CATALOGUE / CATÁLOGO

2026

# LIGHTING & BULBS
# ILUMINACIÓN PROFESIONAL Y BOMBILLAS

AIMUR® ILUMINACION

EUROLAMP®

# Explora todo el universo AIMUR

Descubre nuestras colecciones de iluminación, decoración, climatización y material eléctrico

Explore our lighting, decoration, ventilation and electrical collections

ARTEILLUMINA INTERIOR
Indoor Decorative Lighting

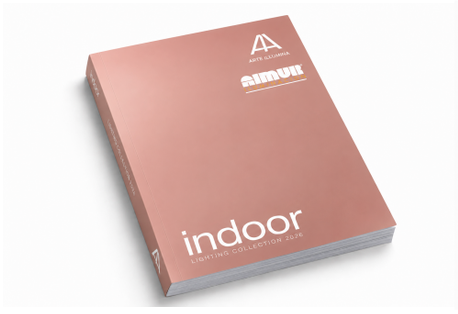


ARTEILLUMINA EXTERIOR
Outdoor Decorative Lighting




ILUMINACIÓN PROFESIONAL
Professional Lighting

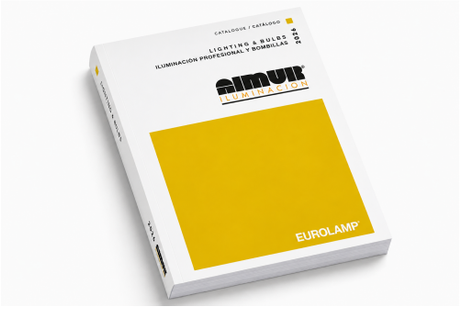


ELECTRICAL EQUIPMENT
Electrical Equipment

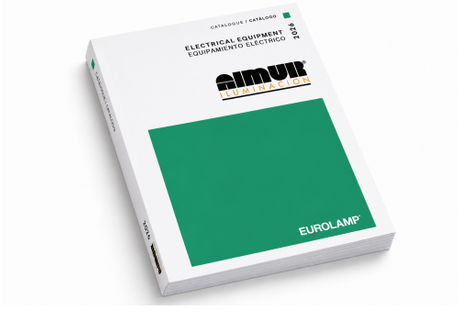


ESTHETI HOME
Home Decoration




CLIMA
Fans & Seasonal Products




*www.aimur.com I Escanea los códigos QR o visita nuestra web para ver todos los catálogos*

# Todo el espíritu navideño en tus proyectos

Explore la magia de la Navidad con nuestras colecciones exclusivas Magic Christmas

Explore the magic of Christmas with our exclusive Magic Christmas collections

Magic Christmas by EUROLAMP

XMAS LIGHTING
Christmas Lighting

XMAS DECORATION
Christmas Decoration

**XMAS SPECIAL OFFERS**
**Christmas Special Offers**

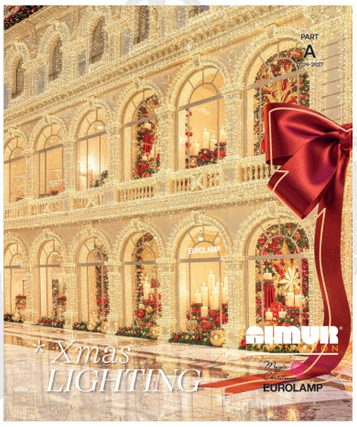








*Descubre los catálogos más mágicos del año. Disponibles en www.aimur.com*

# Company Profile



EUROLAMP® es una empresa griega en constante crecimiento, pionera e innovadora, marcando la diferencia desde hace 26 años. Es una empresa en desarrollo dinámico con nuevos productos de tecnología moderna, que satisfacen los requisitos del comercio moderno, son respetuosos con el medio ambiente y cumplen con todas las regulaciones europeas e internacionales.

Ofrece una amplia gama de productos de iluminación (para uso doméstico y profesional), lámparas, material eléctrico, iluminación y decoración navideña, equipos de aire acondicionado ZEPHYRUS - AERE, electrodomésticos, baterías, sistemas fotovoltaicos LIGHTBORN SYSTEMS, productos de electromovilidad EMOOV (patinetes eléctricos y sea-scooters) así como artículos decorativos ESTHETI.

Mantiene asociaciones fiables y a largo plazo y dispone de una sólida red de ventas con más de 3.000 puntos de venta en Grecia, Chipre y más de 30 países dentro y fuera de la UE.

## Invertir en el futuro

En 2024, EUROLAMP completó una inversión de 15 millones de euros, trasladando todas las actividades de la empresa a un nuevo y moderno complejo empresarial. Esto incluye un centro logístico de última generación, nuevas oficinas, salas de exposición y equipos técnicos mejorados.

y equipos informáticos, que combinados con la experiencia, especialización y conocimiento de nuestro recurso humano, garantizan un excelente servicio al cliente.

## Nuestros valores

- Respeto al cliente con consistencia y confiabilidad.
- Ética personal y empresarial
- Crear relaciones inquebrantables con nuestros socios
- Innovación y desarrollo continuo
- Productos y servicios de alta calidad
- Capacitación y desarrollo del personal

EUROLAMP®




EUROLAMP is a constantly growing Greek company that pioneers and innovates, making a difference for 26 years!
Is a constantly evolving company with new products of modern technology that meet the requirements of modern trade, are environmentally friendly and follow all the European and International Legislation rules.
Has a wide variety of lighting products (domestic and professional use), bulbs, electrical equipment, Christmas lighting and decoration, air conditioning units ZEPHYRUS - AERE, electrical appliances, batteries, photovoltaic systems LIGHTBORN SYSTEMS, EMOOV electric mobility products (e-scooters and sea-scooters) and home decoration items ESTHETI.
Maintains reliable and long-term partnerships and has a strong sales network with more than 3,000 selling points in Greece, Cyprus and more than 30 countries inside and outside the EU.

## An investment to the future

In 2024, EUROLAMP completed a 15 million euros investment, bringing all company's activities into a new modern business complex. This includes a high-end logistics center, new offices, showrooms, upgraded technical and IT equipment, which in combination with the experience, expertise and knowledge of human resources ensure an excellent customer service.

## Our values

- Respect with consistency and reliability
- Personal and business ethics
- Creating unbreakable relationships with our partners
- Innovation and continuous development
- High quality products and services
- Continuous investment in human resources

# Certifications
## Certificados

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 27001:2013
ISO 45001:2018
CERTIFIED

ORDEN MINISTERIAL
DY8D/G.P. OIK/1348/2004
**ISO 13485:2016**
CERTIFIED

**ISO 37001**
**ISO 39001**

**ISO 5001:2018**

Suministro de productos y servicios, de acuerdo con las principales especificaciones y requisitos de calidad.
Aplicando estándares internacionales para un sistema unificado de gestión de calidad y medio ambiente, EUROLAMP está certificada según las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y participa en varios sistemas integrados de reciclaje.
En la industria de biocidas y productos clínicos funciona según con la norma ISO 13485:2016 e I/A 1348 para garantizar la distribución segura e inofensiva de sus productos certificados de acuerdo con la legislación europea e internacional.
Con la responsabilidad corporativa en primer plano y contando con más de 160 empleados, se obtuvieron las certificaciones, ISO 45001:2018 para la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ISO 39001:2012 para la gestión de seguridad vial y protección ISO 37001 contra el soborno. También tiene instalado un sistema de gestión de seguridad de la información, conforme a la norma ISO 27001:2013.
Con una visión de desarrollo sustentable, está comprometido con el esfuerzo de reducir el consumo de energía y los contaminantes emitidos relacionados con las actividades de producción y comercialización de equipos eléctricos, a través del sistema de gestión de energía según la norma ISO 50001:2018..

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ

## Provision of products and services, in accordance with the leading specifications and quality requirements

Applying international standards for a complete quality management system and environmental management, EUROLAMP is certified according to **ISO 9001:2015** and **ISO 14001:2015** standards and participates in several integrated recycling systems.

In the biocides and clinical products industry, it works according to the **ISO 13485:2016** standard to ensure the safe and harmless distribution of its certified products in accordance with European and international legislation.

With corporate responsibility in the foreground and having more than 160 employees, EUROLAMP obtained further certifications such as **ISO 45001:2018** for the management of health and safety at work, **ISO 39001:2012** for the management of road safety, and **ISO 37001** for protection against bribery. It has also installed an information security management system compliant with the **ISO 27001:2013** standard.

With a vision of sustainable development, EUROLAMP is committed to the effort of reducing energy consumption and emissions of pollutants related to production and marketing of electrical equipment through the energy management system in accordance with the **ISO 50001:2018** standard.

# New Energy Label

## Nueva etiqueta energética

Para ayudar a los consumidores de la UE a reducir sus facturas de energía y su huella de carbono, está en vigor una nueva versión de la ampliamente reconocida etiqueta energética de la UE a partir del lunes 1 de marzo de 2021. El nuevo reglamento de la Unión Europea ha cambiado la forma en que se calcula la clase energética, así como la forma en que aparece en los paquetes.
Cabe señalar que con el nuevo método de cálculo no se han realizado cambios en los productos en los que se muestra la clase energética: la calidad y el rendimiento son los mismos. Lo que ha cambiado es la forma de calcular la clase energética según el reglamento 2019/2015 de la Unión Europea.
En los cálculos para la nueva clase energética ahora se tienen en cuenta muchos factores como la direccionalidad, la tensión de funcionamiento, etc.



To help EU consumers reduce their energy bills and carbon footprint, a brand new version of the widely recognized EU energy label comes into force from Monday 1 March 2021. The new European Directive which changes the way of calculation of the energy class, and the way which it appears on the packaging.

No changes were made at the products on which the energy class appears with the new energy label. Quality and efficiency are the same. The change which has been made, is the new way of calculation of the energy class, according to the European Directive 2019/2015.

In the calculation for the new energy class, many factors are calculated, such as directivity, operating voltage, etc.

**Antigua etiqueta energética**
**Previous Energy Label**

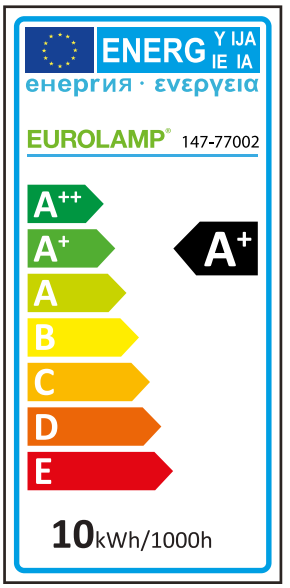


**Nueva etiqueta energética**
**New Energy Label**

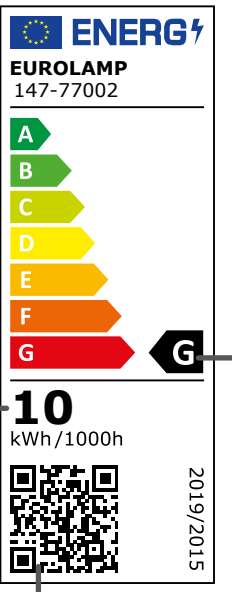


Consumo de energía del producto.

The energy concumption of the product

A >210lm/W
B >185lm/W
C >160lm/W
D >135m/W
E >110lm/W
F >110lm/W
G >85lm/W

Reescalada Clase Energética del producto

The rescaled energy efficiency class of the product

Código QR da acceso a las características técnicas del producto

The QR code gives access to the data sheet of the product

# Quality Classifications

## **PRO** SERIES

Máxima calidad y última tecnología en productos seleccionados para uso doméstico y profesional. Altos estándares de seguridad, larga vida útil y garantía de hasta 5 años.

Premium quality and use of the most recent technological advancements, in a selected group of products that are suitable for domestic and commercial use. Higher safety standards, long lasting lifetime and up to 5 years of warranty.

## **PLUS** SERIES

Serie de muy buena calidad, en una amplia gama de códigos para uso doméstico, profesional e industrial.

A Higher Quality series with a wide range of products suitable for domestic, professional and industrial use.

## **VALUE** SERIES

La categoría incluye productos para uso doméstico y comercial, de alto rendimiento y bajo costo.

This category consists of high efficiency and low in cost products, that are suitable for general domestic and commercial applications.

# What is CRI and Its Importance in LED Lighting

## Qué es CRI y su importancia en la iluminación LED

CRI significa índice de reproducción cromática. Es una unidad de medida que evalúa la capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores de los objetos con mayor precisión y fidelidad, en comparación con una fuente de luz ideal, como la luz solar.

El valor CRI varía de 0 a 100, donde 100 representa una reproducción del color perfecta.

Una lámpara con un CRI de 80 se considera buena, pero con un CRI de 90 o superior, los colores se reproducen aún más naturalmente. Por el contrario, un CRI por debajo de 80 puede provocar que los colores se distorsionen, dándoles un aspecto amarillento o descolorido, e incluso puede cambiar el tono de los objetos.

**...** stands for **Color Rendering Index**. It is a measurement unit that evaluates a light source's ability to reproduce the colors of objects with greater accuracy and fidelity compared to an ideal light source, such as sunlight.

The CRI value ranges from 0 to 100, with 100 representing perfect color rendering.

A bulb with a CRI of 80 is considered good, but with a CRI of 90 or higher, colors appear even more natural. On the other hand, a CRI below 80 can cause color distortion, making them look yellowish or washed out, and it may even alter the actual shade of objects.

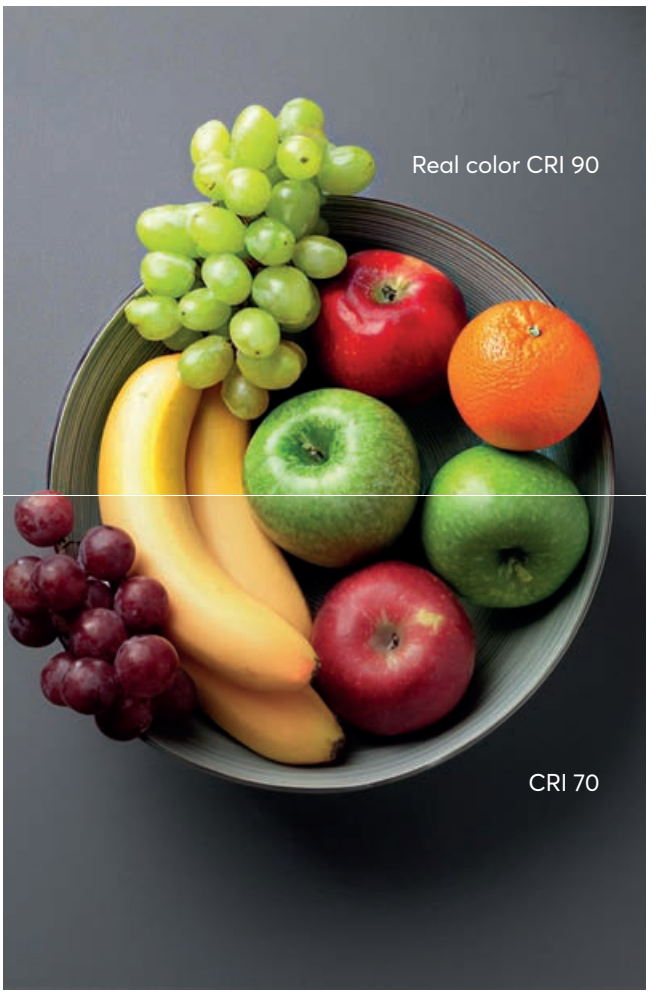

# Icons Explanation
## Explicación de los iconos

BEAM ANGLE 360°
Beam angle
Ángulo del haz de luz

DIMMABLE
Dimmable
Regulable

IP44
Ingress Protection
Grado de estanqueidad

-20 | +45 °C
Operating Temperature
Temperatura de funcionamiento

FLICKER FREE
Flicker Free
Sin parpadeo

lm/CHIP 24-26
Lumen / Chip

TEST BUTTON
Test button
Botón de test

ECO PACK
Embalajes fabricados con materiales reciclables
Packaging from recyclable materials

CRI Ra >80
Color rendering index
Índice de reproducción cromática

NON DIMMABLE
Non Dimmable
NO regulable

10.000h
Life time
Vida útil

CLASS I
Appliance Class
Tipo de aislamiento

3xAAA
Battery Type
Tipo de pilas

60cm
Cable length
Longitud del cable

SELF TEST
Self Test
Auto test

LUMEN / WATT lm/W 160
Lumen / Watt

5 YEARS WARRANTY
Years of warranty
Años de Garantía

ON OFF 15.000
Switches On/Off
Ciclo de conmutación On / Off

IK10
Resistance level
Nivel de resistencia

2kV Lightning Protection
Lightning Protection
Protección contra rayos

91dB
Sound level
Nivel de sonido

MOTION SENSOR
Sensor Type
Tipo de sensor

10 Years Shelf Life
10 years shelf life
10 años de vida útil

# Packaging Icons
## Iconos de Embalaje


Color Box with eurohole hanger


Color Box with window and eurohole hanger


Blister Packing


Blister with Clamshell & Eurohole


Color Box


Paper Sleeve Packing


Bulk Packing

# Bulbs Bases
## Portalámparas


E27 / E40


E14


B22


GU10


GU5,3


G4


G9


G5 / G13


GX53


G10Q


R7s


PAR56

# Contenido / Contents


23
**EXPOSITORES PROMOCIONALES DE PRODUCTOS**
Promotional Product Displays

27
**BOMBILLAS LED DE FILAMENTO**
LED Filament lamps

41
**BOMBILLAS LED PARA USO GENERAL Y ESPECIALIZADO**
LED LAMPS for Common & Specialized Use

73
**TUBOS LED SMD**
SMD LED Tubes

79
**BOMBILLAS LED PARA USO INDUSTRIAL Y PROFESIONAL**
Industrial & Professional Use LED SMD Lamps

87
**BOMBILLAS LED DECORATIVAS**
Decor LED Lamps

93
**BOMBILLAS DE USO ESPECIALIZADO**
Specialized Use Bulbs

105
**PILAS Y BATERÍAS**
Batteries

113
**LINTERNAS**
Flashlights

121
**LUCES NOCTURNAS**
Night Lights

129
**PANELES DE ILUMINACIÓN LED**
LED Lighting Panels

143
**LUMINARIAS EMPOTRADAS LED SMD Y COB**
LED SMD & COB Recessed Fixtures

159
**LUMINARIAS LED DE SUPERFICIE**
LED Fixtures Surface Mounted

169
**FOCOS EMPOTRADOS Y DE SUPERFICIE**
Spot Recessed & Surface

179
**LUMINARIAS LED DE YESO PARA INTERIORES**
Plaster LED Indoor Lights

185
**ILUMINACIÓN LED DE EMERGENCIA**
Emergency LED Lighting

199
**TIRAS LED**
LED Strips

235
**ACCESORIOS PARA TIRAS LED**
LED strip accessories

245
**ACCESORIOS PROFESIONALES PARA TIRAS LED**
Led Strip Professional Accessories

261
**FUENTES DE ALIMENTACIÓN CC**
DC power supplies

269
**PERFILES DE ALUMINIO PARA TIRAS LED**
Led Strip System Profiles

279
**LUMINARIAS LED LINEALES**
Linear Led Luminaires

307
**CARRIL MAGNÉTICO ULTRA SLIM**
ULTRA SLIM  Magnetic Track

321
**CARRIL MAGNÉTICO DE 48 V**
Magnetic Track 48V

331
**CARRIL DE 2 HILOS**
Track Lights 2 lines

337
**CARRIL DE 4 HILOS**
Track Lights 4 lines

351
**LUCES DE ENCIMERA, INTERIORES Y EXTERIORES**
Countertop lights, indoor & outdoor lights

363
**PROYECTORES LED PARA USO PROFESIONAL**
Flood LED Lights For Outdoor Professional Use

379
**LUMINARIAS VIALES LED**
Street LED Lights

389
**CAMPANAS LED**
High Bay LED

395
**LUCES DE PISCINA Y FOCOS PARA FUENTES**
Pool Lights & Fountain Spots

399
**ÍNDICE DE CÓDIGOS**
Code Index

EXPOSITOR
PRESENTACIÓN PRODUCTOS

PROMOTIONAL PRODUCT DISPLAYS




**147-99864**
PROBADOR DE BOMBILLAS
4 PORTALÁMPARAS CON INTERRUPTOR ON/OFF
LAMP TESTER WITH 4 BASES AND SWITCHER ON/OFF
24



**147-99804**
SMD LED BULBS DISPLAY
24



**147-99812**
FILAMENT DISPLAY
24



**147-99834**
XTREME BATTERIES DISPLAY
24



**147-99835**
XTREME BATTERIES DISPLAY
24



**147-99807**
PRODUCTS STAND
24



**147-99831**
LED FILAMENT DISPLAY
25



**147-99833**
LED FILAMENT DISPLAY
25



**147-99843**
LED FILAMENT DISPLAY
25



**147-99812**
LED FILAMENT DISPLAY
43
25



**147-99844**
LED FILAMENT DISPLAY
25



**147-99974**
STAND PRESENTACIÓN EMERGENCIA ILUMINACIÓN
EMERGENCY LIGHTING DISPLAY STAND
198



**147-99844**
STAND DE SUELO PARA LUMINARIA CERRADO TIPO CON TIRAS LED
STAND FOR CLOSED TYPE LIGHT WITH LED TAPES
352

## LÁMPARAS LED FILAMENT

LED FILAMENT LAMPS



LÁMPARA A60 FILAMENT CLEAR
LAMP A60 FILAMENT CLEAR
28



LÁMPARA LED ESTÁNDAR
CROSSED FILAMENT CLEAR
LED BULB A60 CROSSED FILAMENT CLEAR
28



LÁMPARA A67 LED ESTÁNDAR
CROSSED FILAMENT CLEAR
LED BULB A67 CROSSED FILAMENT CLEAR
29



LÁMPARA LED ESTÁNDAR
CROSSED FILAMENT BLISTER CLEAR
LED BULB A60 CROSSED FILAMENT BLISTER CLEAR
29



LÁMPARA LED ESTÁNDAR
CROSSED FILAMENT MILKY
LED LAMP A60 CROSSED FILAMENT MILKY
30



LÁMPARA LED ESTÁNDAR
CROSSED FILAMENT B22 CLEAR
LED BULB A60 CROSSED FILAMENT B22 CLEAR
31



LÁMPARA VELA C35
FILAMENT 2,5W 525lm E14 4000K CLEAR
LAMP C35 FILAMENT 2,5W 525lm E14 4000K CLEAR
32



LÁMPARA LED VELA
CROSSED FILAMENT 4.2W 480lm E14 6500K
LED LAMP C37 CROSSED FILAMENT 4.2W 480lm E14 6500K
32



LÁMPARA LED VELA
CROSSED FILAMENT 6,5W 806lm E14 6500K BLISTER
LED LAMP C37 CROSSED FILAMENT 6.5W 806lm E14 6500K BLISTER
33



LÁMPARA LED VELA
CROSSED FILAMENT 4.2W 480lm E14 6500K MILKY
LED LAMP C35 CROSSED FILAMENT 4.2W 480lm E14 6500K MILKY
33



LÁMPARA LED VELA
CROSSED FILAMENT 6.5W 806lm E14 6500K FROST
LED LAMP C37 CROSSED FILAMENT 6.5W 806lm E14 6500K FROST
34



LÁMPARA LED VELA PUNTA
CROSSED FILAMENT 4.2W 806lm E14 2700K DIMMABLE
LED LAMP C37 TIP CROSSED FILAMENT 4.2W 806lm E14 2700K DIMMABLE
34



LÁMPARA LED FILAMENT TUBULAR T25 2.2W
250LM E14 3000K
LED FILAMENT LAMP T25 2.2W 250LM E14 3000K
34



LÁMPARA LED ESFÉRICA
CROSSED FILAMENT 4.2W 480lm E14 4000K
LED LAMP G45 CROSSED FILAMENT 4.2W 480lm E14 4000K
36



LÁMPARA LED ESFÉRICA
CROSSED FILAMENT 4.2W 480lm E27 4000K
LED LAMP G45 CROSSED FILAMENT 4.2W 480lm E27 4000K
36



LÁMPARA LED ESFÉRICA
FILAMENT 1W 90lm E27 4000K
LED LAMP G45 FILAMENT 1W E27 90lm 4000K
37



LÁMPARA LED ESFÉRICA
FILAMENT 1W 90lm B22 3000K
LED LAMP G45 FILAMENT 1W 90lm B22 3000K
37



LÁMPARA G95 FILAMENT 4W 840LM E27 4000K CLEAR
LAMP G95 FILAMENT 4W 840LM E27 4000K CLEAR
38



LÁMPARA G125 FILAMENT 7,2W 1521m E27 3000K CLEAR
LAMP G125 FILAMENT 7,2W 1521lm E27 3000K CLEAR
38



LÁMPARA LED GLOBO G95 CROSSED FILAMENT
8W 1055lm E27 3000K
LED LAMP GLOBE G95 CROSSED FILAMENT 8W
1055lm E27 3000K
38



LÁMPARA LED GLOBO G125 CROSSED FILAMENT
8W 1055lm E27 3000K
LED LAMP GLOBE G125 CROSSED FILAMENT 8W
1055lm E27 3000K
38



LÁMPARA LED GLOBO G95 CROSSED FILAMENT 7.8W
1600lm E27 4000K MILKY
LED LAMP GLOBE G95 CROSSED FILAMENT 7.8W
1600lm E27 4000K MILKY
39



LÁMPARA ST64 FILAMENT 4W 840lm E27 4000K CLEAR
LAMP ST64 FILAMENT 4W 840lm E27 4000K CLEAR
39



LÁMPARA LED ST64 CROSSED FILAMENT 11W 1600lm E27 6500K DIMMABLE CLEAR
LED LAMP ST64 CROSSED FILAMENT 11W 1600lm E27 6500K DIMMABLE CLEAR
39

# ΛΑΜΠΑΡΕΣ
LED GENERAL & ESPECIALIZADO USO
LED LAMPS FOR COMMON & SPECIALIZED USE





**ΛΑΜΠΑΡΑ LED ΕΣΤΑΝΔΑΡ 2.9W 470lm A60 E27 6500K "PRO"**
LED BULB A60 2.9W 470lm E27 6500K 175-265V "PRO"
42



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED ΕΣΤΑΝΔΑΡ 4,9W 480lm E27 6500K 175-250V**
LED BULB A60 4,9W 480lm E27 6500K 175-250V
44



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED ΕΣΤΑΝΔΑΡ 17W 2040lm E27 6500K 175-250V**
LED BULB A60 17W 2040lm E27 6500K 175-250V
44



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED ΕΣΤΑΝΔΑΡ 6W 480lm B22 6500K 175-250V**
LED BULB A60 6W 480lm B22 6500K 175-250V
45



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED ΕΣΤΑΝΔΑΡ 8W 650lm E27 6500K 175-250V BLISTER**
LED BULB A60 8W 650lm E27 6500K 175-250V BLISTER
46



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED SMD ΕΣΤΑΝΔΑΡ 10W 806lm E27 6500K 12V-24V AC/DC & 42V AC**
BULB LED SMD A60 10W 806lm E27 6500K 12V-24V AC/DC & 42V AC
46



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED TUBULAR T46 1055lm 11,1W E27 6500K 175-250V**
LED LAMP TUBULAR T46 1055lm 11,1W E27 6500K 175-250V
46



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED VELA 7,1W 1000lm E14 CERÁMICA BASE 6500K 175-265V "PRO"**
LED LAMP C37 7,1W 1000lm E14 CERAMIC BASE 6500K 175-265V "PRO"
48



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED VELA PUNTA 7W 630lm E14 4000K 175-250V**
LED LAMP C37 TAIL 7W 630lm E14 4000K 175-250V
48



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED VELA 5W 400lm E14 6500K 175-250V**
LED LAMP C37 5W 400lm E14 6500K 175-250V
49



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED ΕΣΦΕΡΙΚΑ 2,9W 470lm E14 6500K 175-265V "PRO"**
LED BULB GLOBE G45 2,9W 470lm E14 6500K 175-265V "PRO"
50



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED ΕΣΦΕΡΙΚΑ 2,9W 470lm E27 6500K 175-265V "PRO"**
LED BULB GLOBE G45 2,9W 470lm E27 6500K 175-265V "PRO"
50



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED ΕΣΦΕΡΙΚΑ 7,1W 1000lm E14 CERÁMICA BASE 6500K "PRO" 175-265V**
LED BULB GLOBE G45 7,1W 1000lm E14 CERAMIC BASE 6500K "PRO" 175-265V
51



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED ΕΣΦΕΡΙΚΑ 7,1W 1000lm E27 CERÁMICA BASE 6500K "PRO" 175-265V**
LED BULB GLOBE G45 7,1W 1000lm E27 CERAMIC BASE 6500K "PRO" 175-265V
51



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED ΕΣΦΕΡΙΚΑ 4.9W 470lm E14 6500K 175-250V**
LED BULB GLOBE G45 4.9W 470lm E14 6500K 175-250V
52



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED ΕΣΦΕΡΙΚΑ 4.9W 470lm E27 6500K 175-250V**
LED BULB GLOBE G45 4.9W 470lm E27 6500K 175-250V
52



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED ΕΣΦΕΡΙΚΑ 1,8W E27 AMARILLA 175-265V**
LED BULB GLOBE 1,8W E27 YELLOW 175-265V
54



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED GLOBO Ø95 11W 1210lm E27 6500K 175-250V**
LED BULB GLOBE G95 11W 1210lm E27 6500K 175-250V
55



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED GLOBO Ø120 24W 2800lm E27 6500K 175-250V**
LED BULB GLOBE G120 24W 2800lm E27 6500K 175-250V
55



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED R50 8W 640lm E14 6500K 175-250V**
LED LAMP R50 8W 640lm E14 6500K 175-250V
56



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED R63 8,8W 800lm E27 3000K 175-250V BLISTER**
LAMP LED R63 8,8W 800lm E27 3000K 175-250V BLISTER
56



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED R80 12W 1100lm E27 6500K 175-250V**
LED LAMP R80 12W 1100lm E27 6500K 175-250V
57



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED GU10 2,9W 430lm 6500K 120° 175-265V "PRO"**
LED LAMP GU10 2,9W 430lm 6500K 120° 175-265V "PRO"
58



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED GU10 7,1W 945lm CERÁMICA BASE 6500K 120° "PRO" 175-265V**
LED LAMP GU10 7,1W 945lm CERAMIC BASE 6500K 120° "PRO" 175-265V
58



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED GU10 5.5W 550lm 4000K 38° 175-250V DIMMABLE VIDRIO**
LED LAMP GU10 5.5W 550lm 4000K 38° 175-250V DIMMABLE GLASS BODY
60



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED MR11 3W 220lm 6500K 36° 12V AC/DC**
LED LAMP MR11 3W 220lm 6500K 36° 12V AC/DC
61



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED GU11 2.2W 200lm 6500K 120° 175V-250V**
LED LAMP GU11 2,2W 200lm 6500K 120° 175-250V
61



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED MR16 6W 480lm 6500K 105° 12V AC/DC**
LED LAMP MR16 6W 480lm 6500K 105° 12V AC/DC
62



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED 2W 220lm G4 6500K 12V AC/DC**
LED LAMP 2W 220lm G4 6500K 12V AC/DC
64



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED COG 2W 250lm G9 6500K 220-240V DE VIDRIO PLUS**
LED LAMP COG 2W 250lm G9 6500K 220-240V GLASS PLUS
64



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED G9 SMD 7W 1000lm 6500K 175-265V PRO**
LED LAMP G9 SMD 7W 1000lm 6500K 175-265V PRO
65



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED SMD G9 4W 400lm 6500K 220-240V DIMMABLE**
LED LAMP SMD G9 4W 400lm 6500K 220-240V DIMMABLE
65



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED SMD 5W G9 4000K 220-240V 2 PIEZAS S.BLISTER**
LAMP LED SMD 5W G9 4000K 220-240V 2pcs S.BLISTER
66



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED R7S 78mm 4.2W 550lm 4000K 220-240V**
LED LAMP R7S 78mm 4.2W 4000K 220-240V
66



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED GX53 8W 680lm 3CCT 220-240V**
LED LAMP GX53 8W 680lm 3CCT 220-240V
66



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED SMD PAR 30 DIM 15W 1300lm E27 4000K 220-240V 40°**
LAMP LED SMD PAR 30 DIMMABLE 15W 1300lm E27 4000K 220-240V 40°
67



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED SMD AR111 12W 1050lm G53 24° 4000K 12V AC/DC**
LED LAMP SMD AR111 12W 1050lm G53 24° 4000K 12V AC/DC
67



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED ΕΣΤΑΝΔΑΡ 8W 810lm E27 6500K 175-240V 3 PIEZAS ColorBox**
LED BULB A60 8W 810lm E27 6500K 220-240V 3pcs ColorBox
68



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED VELA 4,9W 470lm E14 3000K 175-250V 3 PIEZAS ColorBox**
LED BULB C37 4,9W 470lm E14 3000K 175-250V 3pcs ColorBox
68



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED GU10 4W 420lm 4000K 110° 175-250V 4 PIEZAS ColorBox**
LED LAMP GU10 4W 420lm 4000K 110° 175-250V 4pcs ColorBox
68



**ΛΑΜΠΑΡΑ LED G9 4,8W 550lm 3000K 220-240V 5 PIEZAS ColorBox**
LED LAMP G9 4,8W 550lm 3000K 220-240V 5pcs ColorBox
69



**LÁMPARA LED SMD PAR 38° IP65 15W 1320lm E27 6500K 170-240V**
LAMP LED SMD PAR 38° IP65 15W 1320lm E27 6500K 170-240V
70



**LÁMPARA LED SMD PAR 38° IP65 15 W E27 VERDE 170-240 V**
LAMP LED SMD PAR 38° IP65 15W E27 GREEN 170-240V
70



**LÁMPARA LED SMD PAR 38° IP65 15W E27 AZUL 170-240V**
LAMP LED SMD PAR 38 IP65 15W E27 BLUE 170-240V
70



**LÁMPARA LED SMD PAR 56 IP68 20W 1900lm 6500K 12V AC/DC**
LAMP LED SMD PAR 56 IP68 20W 1900lm 6500K 12V AC/DC
71



**CONTROLLER Y INTERRUPTOR PARA PAR 56 120W RGB 220-240V**
CONTROLLER AND SWITCH FOR PAR 56 120W RGB 220-240V
71

## LÁMPARAS SMD
LED TUBES

### SMD LED TUBES



LÁMPARA LED T8 "2 in 1" 7,5W **1015lm 60cm 6500K 300° 90-265V AC**
**LAMP LED T8 "2 in 1" 7,5W**
1015lm 60cm 6500K 300° 90-265V AC
74



LÁMPARA LED T8 "2 in 1" 7.2W **1044lm 60cm 6500K 300° 90-265V AC PLUS**
**LED BULB T8 "2 EN 1" 7.2W**
1044lm 60cm 6500K 300° 90-265V AC PLUS
74



LÁMPARA LED T8 10W 1100lm **60cm 6500K 300° "2**
EXTREMOS" 175-265V AC
LAMP LED T8 10W 1100lm 60cm 6500K 300° 175-265V AC
76



**PUENTE LED TIPO**
**CEBADOR**
LED STARTER FOR T8 LED TUBES
76



LÁMPARA LED SMD T5 10W **1600lm 60cm 4000K 220° 175-265V**
**LAMP LED SMD T5 10W**
1600lm 60cm 4000K 220° 175-265V
77



BOMBILLA LED SMD CIRCULAR **Ø30 T9 18W 1850lm 4000K 270° 170-250V**
LAMP LED SMD CIRCULAR **Ø30 T9 18W 1850lm 4000K**
270° 170-250V
77

## LÁMPARAS LED
SMD
**INDUSTRIAL & PROFESIONAL USO**

### INDUSTRIAL & PROFESSIONAL USE
LED SMD LAMPS



LÁMPARA LED SMD SL 15W **1500lm E27 6500K 170-250V**
LED LAMP SMD SL 15W
1500lm E27 6500K 170-250V
80



LÁMPARA LED SMD T80 **16W 1760lm E27 6500K 100-277V**
LED LAMP SMD T80 16W
1760lm E27 6500K 100-277V
80



LÁMPARA LED SMD T80 **30W 3000lm E27 6500K 100-277V**
LED LAMP SMD T80 30W
3000lm E27 6500K 100-277V
81



LÁMPARA LED SMD T230 **125W 18750lm E40/E27 6500K 100-277V**
LED LAMP SMD T230 125W 18750lm E40/E27 6500K 100-277V
81



LÁMPARA LED MAGNOLIA **30W 3450lm E27 6500K 180-265V "PLUS"**
LED LAMP MAGNOLIA 30W 3450lm E27 6500K 180-265V "PLUS"
82



LÁMPARA LED ED55 **FILAMENT 15W 2500lm E27 4000K MILKY**
LED LAMP ED75 FILAMENT 15W 2500lm E27 4000K MILKY
84



LÁMPARA LED ED FILAMENT **33W 5500lm E40 4000K MILKY**
LED LAMP ED FILAMENT 33W 5500lm E40 4000K MILKY
85



LÁMPARA LED T46 FILA-**MENT 42,8W 9000lm E40 4000K MILKY**
LED LAMP ED75 FILAMENT 42,8W 9000lm E40 4000K MILKY
86

## DECORATIVAS LÁMPARAS LED

### DECOR LED LAMPS



LÁMPARA LED E27 2700K **INVERTIDO ESPEJO PLATEADO DIMMABLE**
LED LAMP E27 2700K DIMMABLE SILVER MIRROR
88



LÁMPARA LED E14 2700K **INVERTIDO ESPEJO PLATEADO DIMMABLE**
LED LAMP E14 2700K DIMMABLE SILVER MIRROR
88



LÁMPARA LED E14 2700K **INVERTIDO ESPEJO PLATEADO DIMMABLE GOLD**
LED LAMP E14 2700K DIMMABLE GOLD MIRROR
88



LÁMPARA LED E27 3000K **INVERTIDO ESPEJO PLATEADO DIMMABLE**
LED LAMP E27 3000K DIMMABLE SILVER MIRROR
88



BOMBILLA LED MINIÓN **C37 E14 2400K 220-240V GOLD DIMMABLE**
LAMP LED C37 E14 2400K 220-240V GOLD DIMMABLE
90



**LÁMPARA LED GLOBO E27 2400K 220-240V GOLD GLASS DIMMABLE**
BULB LED GLOBE G125 **E27 2400K 220-240V GOLD**
GLASS DIMMABLE
90



LÁMPARA LED "DECOR" E27 **2000K 220-240V DIMMA-BLE GOLD**
BULB LED "DECOR" E27 2000K 220-240V DIMMABLE GOLD
90



LÁMPARA LED DIAMANTE **E27 2000K 220-240V GOLD GLASS DIMMABLE**
**LED LAMP DIAMOND E27**
2000K 220-240V GOLD GLASS DIMMABLE (grid)
91



**LÁMPARA LED GLOBO E27 1800K 220-240V DNA SMOKY DIMMABLE**
LED BULB
E27 1800K 220-240V DNA SMOKY DIMMABLE
91



**LÁMPARA LED GLOBO E27 2000K 220-240V GOLD GLASS DIMMABLE**
**LED LAMP GLOBE E27**
2000K 220-240V GOLD GLASS DIMMABLE
92



**LÁMPARA LED PERA**
E27 2000K 220-240V **GOLD GLASS DIMMABLE**
LED LAMP PEAR
**E27 2000K 220-240V**
GOLD GLASS DIMMABLE
92

## LÁMPARAS ESPECIALIZADO USO

## SPECIALIZED USE BULBS



LÁMPARA LED SMART WiFi 9W E27 RGBW 220-240V
SMART WiFi LED BULB A60 9W E27 RGBW 220-240V
94



LÁMPARA LED SMART WiFi VELA 6W E14 RGBW 220-240V
SMART WiFi LED BULB C37 6W E14 RGBW 220-240V
94



LÁMPARA LED SMART WiFi GU10 6W RGBW 220-240V
SMART WiFi LED GU10 6W RGBW 220-240V
94



LED LÁMPARA 7W E27 CON PANELES SOLARES Y PILA
LED EMERGENCY BULB 7W E27 WITH SOLAR PANEL
95



LÁMPARA LED SMD A60 CON SENSOR MOVIMIENTO 12W 1055lm E27 4000K 220-240V
BULB WITH SENSOR LED SMD A60 12W 1055lm E27 4000K 220-240V
96



LÁMPARA LED BLACK LIGHT 6W E27 220-240V
LED BLACK LIGHT LAMP 6W E27 220-240V
97



LÁMPARA LED ESTÁNDAR 9W 1000lm 4000K 220-240V CON BORNA
LED LAMP 9W 1000lm 4000K 220-240V WITH TERMINAL BLOCK
98



LÁMPARA LED SMD REPELENTE DE INSECTOS 7 W E27 220-240V
LED SMD INSECT REPELLENT A60 7W E27 220-240V
99



LÁMPARA NOCTURNA LED 1.5W E14 ROJA 220-240 V
NIGHT LAMP LED 1.5W E14 RED 220-240V
99



BOMBILLA PARA HORNO T22 15W E14 220-240V
OVEN LAMP T22 15W E14 CLEAR 220-240V
102



LÁMPARA DE CALOR BR38 250W E27 220-240V KOKKINH
HEATING BULB BR38 250W E27 220-240V RED
103

PILAS Y BATERÍAS EXTREME POWER SUPER POWER RECARGABLES

## BATTERIES

EXTREME POWER SUPER POWER RECHARGEABLE




PILA EXTREME AAA
(LR03) 4 PIEZAS 1,5V
EXTREME POWER BATTERY
4pcs AAA (LR03) 1.5V
106



PILA EXTREME AAA
(LR03) 8 PIEZAS 1,5V Paper Display
EXTREME POWER BATTERY
AAA (LR03) 8 PIEZAS 1,5V Paper Display
106




PILA EXTREME AA
(LR6) 4 PIEZAS 1,5V
EXTREME POWER BATTERY
AA ( LR6) 4pcs 1.5V
107



PILA EXTREME
AA (LR6) 8 PIEZAS 1,5V Paper Display
EXTREME POWER BATTERY
AA (LR6) 8 PIEZAS 1,5V Paper Display
107




PILA EXTREME D
(LR20) 2 PIEZAS 1,5V
EXTREME POWER BATTERY
2pcs D (LR20) 1.5V
108




PILA DE LITIO EXTREME CR2032 1 PIEZAS 3V
EXTREME LITHIUM COIN BATTERY CR2032 1pc 3V
109




PILA ALCALINA AAA
(LR03) 4 PIEZAS 1.5V
ALKALINE BATTERIES AAA
(LR03) 4pcs 1.5V
110



PILA ALCALINA A76
(LR44) 5 PIEZAS 1.5V
ALKALINE BATTERIES A76
(LR44)5pcs blister 1,5V
111



PILA DE LITIO CR2032
5 PIEZAS 3V
BATTERIES CR2032 blister 5pcs 3V
111




RECARGABLE PILA Ni-MH AAA
(HR030) 1000mAh 2 PIEZAS 1.2V
RECHARGEABLE Ni-MH BATTERY AAA (HR03) 1000mAh 2pcs 1.2V
112

LINTERNAS

## FLASHLIGHTS



LED COB LINTERNA FRONTAL RECARGABLE CON SENSOR MOVIMIENTO
RECHARGEABLE LED COB BATTERY HEADLIGHT WITH WAVE SENSOR
114



LED LINTERNA MAGNÉTICA RECARGABLE CON REGULADOR
RECHARGEABLE LED FLASHLIGHT MAGNETIC DIMMABLE
115



LED COB LINTERNA FRONTAL DE PILA 300lm CON IMÁN
LED COB BATTERY HEADLIGHT 300lm WITH MAGNET
116



RECARGABLE LINTERNA DE MANO 1100lm CON POWER BANK
RECHARGEABLE LED FLASHLIGHT 1100lm AND POWERBANK
117



MINI LINTERNA RECARGABLE 1000lm
RECHARGEABLE MINI LED LIGHT 1000lm
118



RESISTENTE AL AGUA RECARGABLE FAROL LED Y LINTERNA
RECHARGEABLE CAMPING LED LIGHT MULTI-FUNCTION
119

## LUCES NOCTURNAS

## NIGHT LIGHTS



RECARGABLE LUZ NOCTURNA LED UNICORNIO
RECHARGEABLE NIGHT LIGHT LED UNICORN
122



RECARGABLE LUZ NOCTURNA LED DINOSAURIO
RECHARGEABLE NIGHT LIGHT LED DINOSAUR
123



RECARGABLE LUZ NOCTURNA LED CAPIBARA
RECHARGEABLE NIGHT LIGHT LED CAPYBARA
124



LUZ NOCTURNA CON INTERRUPTOR LED OSITO ROSA 1.2W
NIGHT LIGHT WITH SWITCH LED TEDDY BEAR PINK 1.2W
125



LUZ NOCTURNA LED 1W 2700K 220-240V CON FOTOCÉLULA
LED NIGHT LIGHT 1W 2700K 220-240V WITH SENSOR
126



LED FOCO DE PILA LUZ A PRESIÓN, 2 PIEZAS
LED BATTERY SPOT WITH PUSH SWITCH 2 PCS
127

## LUMINARIAS LED PANEL

LED LIGHTING PANELS



LUMINARIA EMPOTRADA **BACKLIT UGR19 36W 3CCT** 220-240V 60X60 BLANCO PLUS
PANEL RECESSED BACKLIT UGR19 36W 3CCT 220-240V 60X60 WHITE PLUS
**130**



LUMINARIA EMPOTRADA **BACKLIT UGR19 36W 3CCT** 220-240V 120X30 BLANCO PLUS
PANEL RECESSED BACKLIT UGR19 36W 3CCT 220-240V 120X30 WHITE PLUS
**130**



LUMINARIA EMPOTRADO BACKLIT **UGR19 24-26-28-30W 220-240V** 4000K 60X60 BLANCO PRO
PANEL RECESSED BACKLIT UGR19 24-26-28-30W 220-240V **4000K 60X60 WHITE PRO**
**133**



LUMINARIA EMPOTRADO BACKLIT **UGR19 24-26-28-30W 220-240V** 4000K 120X30 BLANCO PRO
PANEL RECESSED BACKLIT UGR19 24-26-28-30W 220-240V **4000K 120X30 WHITE PRO**
**133**



LUMINARIA DE SUPERFICIE **BACKLIT UGR19 40W 220-240V** 6500K 60X60 BLANCO PLUS
PANEL SURFACE BACKLIT **UGR19 40W 220-240V 6500K** 60X60 WHITE PLUS
**137**



LUMINARIA DE SUPERFICIE **BACKLIT UGR19 40W 220-240V** 6500K 120X30 BLANCO PLUS
PANEL SURFACE BACKLIT **UGR19 40W 220-240V 6500K** 120X30 WHITE PLUS
**137**



ACCESORIO DE SOPORTE **LUMINARIA PANEL LED COLGANTE**
METAL SUSPENDING WIRE FOR LED PANEL
**138**



BASE DE SUPERFICIE PARA **LUMINARIA PANEL LED** 60X60X6.3 BLANCO
SURFACE BASE FOR LIGHT PANEL LED 60X60X6.3 WHITE
**138**



BASE DE SUPERFICIE PARA **LUMINARIA PANEL LED** 120X30X6.3 BLANCO
SURFACE BASE FOR LIGHT PANEL LED 120X30X-6.3WHITE
**138**



FUENTE DIMMA-BLE PARA LUMINARIA PANEL **LED DALI 40W & 42VDC**
DIMMABLE DRIVER FOR LED PANEL LIGHT DALI 40W & 42VDC
**139**



FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA BATERÍA **UNIVERSAL 3-100W,DC 20-40V,220-240V,2600mAh**
UNIVERSAL BATTERY EMER-GENCY DRIVER 3-100W,DC 20-40V,220-240V,2600mAh
**140**



FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA BATERÍA **15-30 W CON SALIDA AC 150-220 V ENTRADA 220-240 V, 2600 mAh**
BATTERY POWER SUPPLY 15-30W WITH AC OUTPUT 150-220V INPUT 220-240V 2600mAh
**141**

## LUMINARIAS EMPOTRADOS

LED SMD & COB

LED SMD & COB RECESSED FIXTURES



LUMINARIA EMPOTRADA **LED 5/8W 4CCT Ø90 IP65** BLANCO PRO
RECESSED LED LIGHT **5/8W 4CCT Ø90 IP65** WHITE PRO
**144**



FOCO EMPOTRADO ORIENTABLE **3-5-7W 3CCT Ø90 IP20** BLANCO
RECESSED LED MOVABLE **LIGHT 3-5-7W 3CCT Ø90** IP20 WHITE
**145**



FOCO EMPOTRADO 5W **4000K Ø40 BLANCO PRO**
DOWN LIGHT RECESSED **5W 4000K Ø40 WHITE** PRO
**146**



FOCO EMPOTRADO ORIENTABLE **BASE 20W 3CCT Ø110** BLANCO PRO
DOWN LIGHT RECESSED WITH MOVABLE BASE 20W **3CCT Ø110 WHITE PRO**
**147**



LUMINARIA LED EMPOTRADA **55W COB 6500K Ø230** BLANCO PLUS
RECESSED LED LIGHT COB **55W 6500K Ø230 WHITE** PLUS
**148**



LUMINARIA LED EMPOTRADA **SLIM 3W 85-265V 3CCT Ø90 WHITE PLUS**
RECESSED LED SLIM LIGHT **3W 85-265V 3CCT Ø90** WHITE PLUS
**150**



LUMINARIA LED EMPOTRADA **SLIM 20W 6500K Ø225** SATINADO VALUE
RECESSED LED SLIM LIGHT **20W 6500K Ø225 SATIN** VALUE
**151**



LUMINARIA LED EMPOTRADA **SLIM 20W 6500K Ø225 BLANCO 5 AÑOS GARANTÍA PRO**
**20W 6500K Ø225 WHITE 5** YEARS WARRANTY PRO
**145-68450**



LUMINARIA LED EMPOTRADA **SLIM 20W 85-265V 3CCT 220X220 WHITE PLUS**
RECESSED LED SLIM LIGHT 20W 85-265V 3CCT 220X220 WHITE PLUS
**153**



LUMINARIA LED EMPOTRADA **CON REGULABLE CORTE** 20W 6500K Ø50-210mm BLANCO PLUS
RECESSED LED SLIM LIGHT WITH ADJUSTABLE CUT 20W 6500K Ø50-210mm WHITE PLUS
**154**



LUMINARIA LED EMPOTRADA **SLIM 25W 6500K Ø225** BLANCO PLUS
RECESSED LED SLIM LIGHT **25W 6500K Ø225 WHITE** PLUS
**155**

## LUMINARIAS LED DE SUPERFICIE

LED FIXTURES SURFACE MOUNTED



LUMINARIA DE SUPERFICIE **LED SLIM 6W 6500K Ø120** BLANCO PLUS
SURFACE MOUNTED LED SLIM LIGHT 6W 6500K **Ø120 WHITE PLUS**
**160**



LUMINARIA DE SUPERFICIE **LED SLIM 30W 6500K Ø300 BLANCO PLUS**
SURFACE MOUNTED LED SLIM LIGHT 30W 6500K **Ø300 WHITE PLUS**
**160**



LUMINARIA DE SUPERFICIE **LED SLIM 6W 6500K** 120×120 BLANCO PLUS
SURFACE MOUNTED LED SLIM LIGHT 6W 6500K **120X120 WHITE PLUS**
**161**



LUMINARIA DE SUPERFICIE **LED SLIM 30W 6500K** 300×300 BLANCO PLUS
SURFACE MOUNTED LED SLIM LIGHT 30W 6500K **300X300 WHITE PLUS**
**161**



LUMINARIA TECHO **LED SLIM 24W 3CCT Ø30 NEGRO PLUS**
SURFACE MOUNTED **LED SLIM 24W 3CCT Ø30** BLACK PLUS
**162**



PLAFÓN LED CON SENSOR MOVIMIENTO & DE EMERGENCIA ILUMINACIÓN, **16W, 3CCT**
LED CEILING LIGHT WITH MOTION SENSOR & EMER-GENCY LIGHT,16W 3CCT
**164**



FOCO DE SUPERFICIE **DE ALUMINIO 10W 3CCT** D100*H86 BLANCO
SPOT LIGHT ALUMINIUM 10W 3CCT D100*H86 WHITE
**166**



FOCO DE SUPERFICIE **DE ALUMINIO 10W 3CCT** D110*H65 BLANCO
SPOT LIGHT ALUMINIUM 10W 3CCT D110*H65 WHITE
**166**



FOCO DE SUPERFICIE **DE ALUMINIO 2x7W 3CCT** 75X150X79 BLANCO
**SPOT LIGHT ALUMINIUM** 2X7W 75X150X79 WHITE
**167**



FOCO DE SUPERFICIE ORIENTABLE **GU10 BLANCO**
SPOT SURFACE ADJUST-ABLE SQUARE GU10 WHITE
**168**



FOCO DE SUPERFICIE ORIENTABLE **REDONDO GU10 BLANCO**
SPOT SURFACE ADJUST-ABLE ROUND GU10 WHITE
**168**

## FOCO
EMPOTRADOS
/ DE SUPERFICIE

SPOT
RECESSED
/ SURFACE



FOCO EMPOTRADO KINHTO
PLÁSTICO GU10 Ø100
BLANCO
SPOT RECESSED ADJUST-
ABLE PC GU10 Ø100 WHITE

170



FOCO EMPOTRADO ORIENTABLE
PLÁSTICO CUADRADO
GU10 BLANCO
SPOT RECESSED ADJUST-
ABLE SPQUARE PC GU10
WHITE

171



FOCO EMPOTRADO ORIENTABLE
PLÁSTICO CUADRADO
DOBLE GU10 BLANCO
SPOT RECESSED ADJUST-
ABLE SPQUARE DOUBLE
PC GU10 WHITE

171



FOCO EMPOTRADO FIJO
PLÁSTICO OSCURA
ÓPTICA GU10 Ø88 BLANCO
SPOT RECESSED FIXED PC
INDIRECT LIGHT Ø88 GU10
WHITE

172



FOCO EMPOTRADO FIJO
DE ALUMINIO GU10 Ø83
IP65 SATINADO
SPOT RECESSED FIXED
ALIMINUM GU10 Ø83 IP65
SATINE

173



FOCO EMPOTRADO FIJO
DE ALUMINIO GU10 82×82
IP65 SATINADO
SPOT RECESSED FIXED
ALIMINUM GU10 82X82 IP65
SATINE

173



FOCO EMPOTRADO FIJO
DE PLÁSTICO GU10 Ø82×47
IP65 NEGRO
SPOT RECESSED FIXED PC
GU10 Ø82X47 IP65 BLACK

173



FOCO EMPOTRADO ORIENTABLE
GU10 Ø100 IP20 BLANCO
REDO
SPOT RECESSED MOVABLE
GU10 Ø100 IP20 WHITE
REDO

174



FOCO EMPOTRADO FIJO
ESTANCO GU10 IP44 Ø92
BLANCO TEX
SPOT RECESSED FIXED
GU10 Ø92 IP44 WHITE TEX

175



FOCO EMPOTRADO FIJO
DE ALUMINIO GU10 BLANCO
SPOT RECESSED FIXED
ALUMINUM GU10 WHITE

176



FOCO EMPOTRADO ORIENTABLE
DE ALUMINIO GU10 BLANCO
SPOT RECESSED MOVABLE
ALUMINUM GU10 WHITE

176



FOCO EMPOTRADO ORIENTABLE
DE ALUMINIO CUADRADO
PAR16 BLANCO
SPOT RECESSED MOVABLE
ALUMINUM SQUARE PAR16
WHITE

177

## DE YESO
LUMINARIAS LED
INTERIOR
ESPACIO

PLASTER LED
INDOOR LIGHTS



FOCO DE YESO INDIVIDUAL
REDONDO
SPOT PLASTER
SINGLE ROUND

180



FOCO DE YESO INDIVIDUAL
CUADRADO
SPOT PLASTER
SINGLE SQUARE

181



FOCO DE YESO DOBLE
CUADRADO
SPOT PLASTER
DOUBLE SQUARE

181



APLIQUE PARED OVAL
MEDIUM DE YESO
WALL LIGHT PLASTER
OVAL MEDIUM

182



APLIQUE PARED OVAL
PERFORADA DE YESO
WALL LIGHT PLASTER
OVAL PERFORATED

182

## LUMINARIAS LED
EMERGENCIA
ILUMINACIÓN

EMERGENCY
LED LIGHTING



DE EMERGENCIA ILUMINACIÓN
LUMINARIA DE EMERGENCIA, 20 LED SMD 3 W
220/240V IP66
EMERGENCY LIGHT
MAINTAINED 20 SMD LED
3.5W 220/240V IP66

186




LUMINARIA DE SEGURIDAD
LINTERNA 12 LED SMD 3 W IP65
6500K
EMERGENCY LIGHT
MAINTAINED 12 LED SMD
3W IP65 6500K

189



DE EMERGENCIA ILUMINACIÓN
LINTERNA DE TECHO/PARED 30 LED SMD
LED 3W IP20
EMERGENCY LIGHT
CEILING-WALL MOUNT
MAINTAINED 30 SMD LED
3W IP20

190



DE EMERGENCIA ILUMINACIÓN 30
SMD LED 2W IP20
EMERGENCY LIGHT
30 SMD LED 2W IP20

192



DE EMERGENCIA ILUMINACIÓN
REDONDO TECHO
/ PARED 1 SMD LED 2W IP65
EMERGENCY LIGHT
CEILING-WALL MOUNT
1 SMD LED 2W IP65

194



DE EMERGENCIA ILUMINACIÓN 40
SMD LED 2.2W IP20
EMERGENCY LIGHT 40
SMD LED 2.2W IP20

196

## TIRAS LED

LED STRIPS



TAINIA LED PIXEL KIT RGB
5 METROS, 12 V + DRIVER
+ Wifi CONTROLLER ME
MUSICAL IP20
LED STRIP PIXEL KIT RGB
5 METERS 12V + DRIVER +
Wifi CONTROLLER WITH
MUSIC IP20

201



NEON LIGHT LED 5M 8W 24V
6500K IP44 PRO
NEON LIGHT LED 5M 8W 24V
6500K IP44 PRO

203



TAINIA LED MINI COB 5M 10W
24V 6500K 320L/M IP44 PRO
LED TAPE MINI COB 5M 10W
24V 6500K 320L/M IP44 PRO

206



TIRA LED COB 5M 12W 24V
6500K 480L/M IP44 PRO
LED TAPE COB 5M 12W 24V
6500K 480L/M IP44 PRO

207



TIRA LED COB 5M 12W
24V RGBW 6000K 640L/M
IP44 PRO
LED TAPE COB 5M 12W
24V RGBW 6000K 640L/M
IP44 PRO

208



TIRA LED COB 5M 12W
24V PIXEL 3000K 360L/M
IP20 PRO
LED TAPE COB 5M 12W 24V
PIXEL 3000K 360L/M IP20 PRO

210



TIRA LED COB 10M 8W 220V
6500K 360L/M IP65 PRO
LED TAPE COB 10M 8W 220V
6500K 360L/M IP65 PRO

212



TIRA LED 5M 10W 12V
6500K IP20 PRO
LED TAPE 5M 10W 12V 6500K
IP20 PRO

216



TAINIA LED FLEXIBLE 5M 10W
24V 6500K IP20 PRO
LED TAPE FLEXIBLE 5M 10W
24V 6500K IP20 PRO

222



TIRA LED 5M 16W 24V
RGBW 6500K IP20 PRO
LED TAPE 5M 16W 24V RGBW
6500K IP20 PRO

225



TIRA LED 5M 14,4W 24V
6500K 160L/M IP20 PRO
LED TAPE 5M 14,4W 24V 6500K
160L/M IP20 PRO

228

## ACCESORIOS TIRAS

LED STRIP ACCESSORIES



CONECTOR DE ALIMENTACIÓN PARA **COB 8mm**
POWER PLUG CONNECTION FOR COB 8mm
**237**



**UNIÓN PARA COB 10mm**
CONNECTOR FOR COB 10mm
**237**



DE UNIÓN ESQUINA PARA COB **RGBW 12mm**
CORNER TYPE CONNECTOR FOR COB RGBW 12mm
**239**



PAQUETE DE ACCESORIOS PARA **COB 220V IP65**
ACCESSORIES KIT FOR COB 220V IP65
**239**



**UNIÓN EN T PARA SMD 8mm**
T TYPE CONNECTOR FOR SMD 8mm
**240**



**CINTA ADHESIVA PARA LED 8mm 50M**
GLUE TAPE FOR LED 8mm 50M
**243**

## PROFESSIONAL ACCESSORIES

DIMMER

AMPLIFICADORES DE SEÑAL / SIGNAL AMPLIFIERS

DMX CONTROLLER



INALÁMBRICO DIMMER LED **MONOCROMA DE TIRA 12A DC 12V/144W 24V/288W**
WIRELESS DIMMER ONE COLOR LED TAPE 12A DC 12V/144W 24V/288W
**246**



INALÁMBRICO RF Wifi CONTROLLER DIMMER **12A DC 12V/144W 24V/288W**
CONTROLLER RF Wifi DIMMER 12A DC 12V/144W 24V/288W
**247**



**INALÁMBRICO MANDO PARED RF DIMMER 4 CANALES**
WIRELESS CONTROL RF DIMMER 4 CHANNELS
**247**



INALÁMBRICO MANDO PARED RF DIMMER DE SUPERFICIE CUADRADO, 4 CANALES PARA MONOCROMA
WIRELESS CONTROL RF DIMMER SURFACE SQUARE 4 CHANNELS SINGLE COLOR
**247**



INALÁMBRICO KIT RF CONTROLLER RGBW 10A DC **12V/122W 24V/288W**
CONTROLLER KIT RF RGBW 10A DC 12V/122W 24V/288W
**248**



INALÁMBRICO RF Wifi CONTROLLER RGB-RGBW 6A **DC 12V/144W 24V/240W**
CONTROLLER RF Wifi RGB-RGBW 12V/144W 24V/240W
**248**



INALÁMBRICO MANDO PARED RF DIMMER DE SUPERFICIE CUADRADO, 4 CANALES RGB+CCT
WIRELESS CONTROL RF DIMMER SURFACE SQUARE 4 CHANNELS RGB+CCT
**248**



INALÁMBRICO MANDO PARED RF Wifi RGBW 4 CANALES
WIRELLES CONTROLLER Wifi RF RGB 4 CHANNELS
**249**



DIMMER EMPOTRADO PARA TIRA LED 15A **DC12V/180W 24V/360W**
DIMMER RECESSED FOR LED TAPE 15A DC12V/180W 24V/360W
**250**



AMPLIFICADOR DE SEÑAL PARA **MONOCROMA TIRA DC 12V/165W 24V/288W**
SIGNAL AMPLIFIER FOR ONE COLOR TAPE DC 12V/165W 24V/288W
**251**



**DMX512/RDM DECODER RGBW 5A*4CH 12-24VDC MAX20A D4-L**
DMX512/RDM DECODER 5A*4CH 12-24VDC MAX20A D4-L
**252**



CARRIL DMX512/RDM **DECODER RGBW 5A*4CH 12-24VDC MAX20A D4**
DMX512/RDM DECODER 5A*4CH 12-24VDC MAX20A D4
**253**



DMX MASTER/RF EMPOTRADO "T1.5 (IT)" MONOCROMO/CCT/RGB/RGBW/R 40VAC 4 ZONAS
DMX MASTER/RF EMPOTRADO "T15(IT)" SINGLE COLOR/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT 100-240VAC 4 ZONE
**254**



**DALI LED DIMMER 5A*2CH 12-48VDC (PUSH BOTTON) DA1**
DALI LED DIMMER 5A*2CH 12-48VDC (PUSH BOTTON) DA1
**256**



DALI MASTER EMPOTRADO **''TD1-4S'' 4 ZONAS MONOCROMO RF**
DALI MASTER RECESSED "TD1-4S" 4 ZONE SINGLE COLOR RF
**256**



**SPI RF CONTROLLER** (PIXEL) ''SC-L'' 2 SALIDAS **5-24VDC**
SPI RF CONTROLLER (PIXEL) "SC-L" 2 OUTPUT 5-24VDC
**258**



**MANDO PARED PIXEL SINGLE COLOR 1 CANAL**
PIXEL SINGLE COLOR 1 CHANNEL WALL CONTROLLER
**259**



**SENSOR MOVIMIENTO PIR "E1-R" 12-24VDC 3A**
MOTION SENSOR PIR "E1-R" 12-24VDC 3A
**260**



**SENSOR MOVIMIENTO ME CONTROLLER ''ES32'' 5-24VDC/32CH*1A**
MOTION SENSOR & CONTROLLER "ES32" 5-24VDC/32CH*1A
**260**

## LED DRIVERS

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

DC

DC POWER SUPPLIES



FUENTE **METÁLICO MINI 12V DC 18W IP20 PRO**
DRIVER METALLIC MINI FOR LED TAPE 12V DC 18W IP20 PRO
**262**



FUENTE **METÁLICO 12V DC 24W IP20 PRO**
DRIVER METALLIC FOR LED TAPE 12V DC 24W IP20 PRO
**262**



FUENTE **METÁLICO 12V DC 10W IP20 PLUS**
DRIVER METALLIC FOR LED TAPE 12V DC 10W IP20 PLUS
**263**



FUENTE **METÁLICO 12V DC 30W IP67 PLUS**
DRIVER METALLIC FOR LED TAPE 12V DC 30W IP67 PLUS
**263**



FUENTE **METÁLICO MINI 24V DC 18W IP20 PRO**
DRIVER METALLIC MINI FOR LED TAPE 24V DC 18W IP20 PRO
**264**



FUENTE **METÁLICO 24V DC 60W IP20 PRO**
DRIVER METALLIC FOR LED TAPE 24V DC 60W IP20 PRO
**264**



FUENTE **METÁLICO 24V DC 15W IP20 PLUS**
DRIVER METALLIC FOR LED TAPE 24V DC 15W IP20 PLUS
**265**



FUENTE **METÁLICO 24V DC 30W IP67 PLUS**
DRIVER METALLIC FOR LED TAPE 24V DC 30W IP67 PLUS
**265**



FUENTE DE ALIMENTACIÓN METÁLICA **SLIM 24V DC DIMMING (1-10V) 60W IP20 PRO**
DRIVER METALLIC SLIM FOR LED TAPE 24V DC DIMMING (1-10V) 60W IP20 PRO
**267**



FUENTE DE ALIMENTACIÓN METÁLICA **SLIM 24V DC DIMMING (1-10V) 250W IP20 PRO**
DRIVER METALLIC SLIM FOR LED TAPE 24V DC DIMMING (1-10V) 250W IP20 PRO
**267**



FUENTE **METÁLICO 48V DC 100W IP20 PLUS**
DRIVER METALLIC FOR LED TAPE 48V DC 100W IP20 PLUS
**268**

## PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRAS LED

LED STRIP SYSTEM PROFILES



PERFIL DE SUPERFICIE
2000*16,7*6.5 90°
PROFILE EXTERNAL SINGLE 2000*16,7*6.5 90°
**270**



PERFIL FLEXIBLE
DE SUPERFICIE 2000*18*5
90° PLUS
FLEXIBLE PROFILE SINGLE 2000*18*5 90° PLUS
**271**



PERFIL DE SUPERFICIE
2000*20,1*20,2° PLUS
PROFILE RECESSED SINGLE 2000*20,1*20,2° PLUS
**271**



PERFIL EMPOTRADO
2000*16,7*14.2 45° PLUS
PROFILE RECESSED SINGLE 2000*16,7*14.2 45° PLUS
**272**



PERFIL EMPOTRADO
2000*34.6*35.8 PLUS
PROFILE RECESSED 2000*34.6*35.8 PLUS
**273**



PERFIL EMPOTRADO
DE PLADUR
2000*23,6*12.5 PLUS
PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD 2000*23,6*12.5 PLUS
**274**



PERFIL EMPOTRADO
FLEXIBLE PARA PLADUR
2000*23,6*12,5 PLUS
PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD FLEXIBLE 2000*23,6*12,5 PLUS
**275**



PERFIL DOBLE ESQUINA
2000*29,68*29,68 90° PLUS
PROFILE DOUBLE CORNER 2000*29,68*29,68 90° PLUS
**275**



PERFIL DE SUPERFICIE PARA
ESCALÓN 2000×63,7×47,9×27,5
PLUS
PROFILE EXTERNAL FOR STAIRS SINGLE 2000*63,7*47,9*27,5 PLUS
**276**



PERFIL DE SUPERFICIE
INDIRECTA ILUMINACIÓN
2000*18*43 PLUS
PROFILE EXTERNAL HIDDEN LIGHTING 2000*18*43 PLUS
**277**



PERFIL METÁLICO FLEXIBLE
6mm (5m) PLUS
PROFILE ALLUMINIUM FLEX 6mm (5m) PLUS
**277**



PERFIL DE SUPERFICIE
RODAPIÉ 2000*13,5*80
PLUS
PROFILE EXTERNAL FOR BASEBOARD 2000*13,5*80 PLUS
**278**

## LUMINARIAS LED LINEALES

EMPOTRADOS & DE SUPERFICIE

LINEAR LED LUMINAIRES RECESSED & SURFACE



LUMINARIA EMPOTRADOS
LINEAL 18W 40cm
6500K 24V 50X30 BLANCO
LINEAR RECESSED LIGHT FIXTURE 18W 40cm 6500K 24V 50X30 WHITE
**280**



LUMINARIAS EMPOTRADAS
LINEAL BLANCO
ESQUINA, CUADRADO, FORMA Π
CORNER, SQUARE, SHAPE Π WHITE
**284**



LUMINARIA DE SUPERFICIE
LINEAL 18W 40cm
6500K 24V 65X45 NEGRO
LINEAR SURFACE LIGHT FIXTURE 18W 40cm 6500K 24V 65X45 WHITE
**286**



LUMINARIAS DE SUPERFICIE
LINEAL BLANCO
ESQUINA, CUADRADO, FORMA Π
CORNER, SQUARE, SHAPE Π WHITE
**290**



LUMINARIA DE SUPERFICIE
LINEAL 18W 40cm
6500 K 24 V 80×70 NEGRO
LINEAR SURFACE LIGHT FIXTURE 18W 40cm 6500K 24V 80X70 BLACK
**292**



LUMINARIAS DE SUPERFICIE
LINEAL BLANCO
ESQUINA, CUADRADO, FORMA Π
CORNER, SQUARE, SHAPE Π WHITE
**296**



LUMINARIA REDONDO
LINEAL LUZ INFERIOR
84W Ø80 35*35 6500K 24V NEGRO
84W Ø80 35*35 6500K 24V BLACK
**298**



LUMINARIA LINEAL
TIPO S 40W 1.20m 35*35
6500K 24V NEGRO
LIGHTING LINEAR TYPE S 40W 1.20m 35*35 6500K 24V BLACK
**299**



LUMINARIA REDONDO
LINEAL INTERIOR
LUZ 23W Ø60 39*31*16
6500K 24V NEGRO
INTERIOR LIGHT 23W Ø60 39*31*16 6500K 24V BLACK
**300**



LUMINARIA REDONDO
LINEAL DE SUPERFICIE
LUZ 23W Ø60 39*31*16
6500K 24V NEGRO
OUTDOOR LIGHT 23W Ø60 39*31*16 6500K 24V BLACK
**301**



ROSETA TECHO
DE SOPORTE BLANCA
(LUMINARIAS LINEALES)
CEILING ROSETTE WHITE (LINEAR LIGHTING)
**305**

## ULTRA SLIM MAGNÉTICO CARRIL

ULTRA SLIM MAGNETIC TRACK



FOCO PARA CARRIL MAGNÉTICO
ULTRA SLIM MAYPO 2x5W
3CCT
MAGNETIC TRACK SPOT ULTRA SLIM BLACK 2x5W 3CCT
**308**



FOCO PARA CARRIL MAGNÉTICO
ULTRA SLIM MAYPO 2x7W
3CCT
MAGNETIC TRACK SPOT ULTRA SLIM BLACK 2x7W 3CCT
**309**



LUMINARIA
ESFÉRICO PARA CARRIL MAGNÉTICO ULTRA SLIM Ø100mm 10W 3CCT ME TRIAC
SPHERICAL LIGHTING FIXTURE FOR MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM 10W 3CCT WITH TRIAC
**310**



FOCO PARA CARRIL MAGNÉTICO
ULTRA SLIM MAYPO 15W
3CCT Ø105mm
MAGNETIC TRACK SPOT ULTRA SLIM BLACK15W 3CCT Ø105mm
**310**



LUMINARIA COLGANTE NEGRO MAGNÉTICO CARRIL ULTRA SLIM 7W 3CCT
HANGING LIGHTING FIXTURE BLACK FOR MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM 7W 3CCT
**312**



FOCO PARA CARRIL MAGNÉTICO
ULTRA SLIM MAYPO 8W
3CCT 50x70mm
MAGNETIC TRACK SPOT ULTRA SLIM BLACK 8W 3CCT 50x70mm
**312**



LUMINARIA NEGRO MAGNÉTICO
CARRIL ULTRA SLIM 12W 3CCT
222xW25xH27.5mm 60°
LIGHTING FIXTURE BLACK FOR MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM 12W 3CCT 222xW25xH27.5mm 60°
**313**



LUMINARIA NEGRO MAGNÉTICO
CARRIL ULTRA SLIM 6W 3CCT
114.5x25x27.5mm 100°
LIGHTING FIXTURE BLACK FOR MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM 6W 3CCT 114.5x25x27.5mm 100°
**314**



LUMINARIA NEGRO MAGNÉTICO
CARRIL ULTRA SLIM 6W 3CCT
114.5x25x27.5mm 36°
LIGHTING FIXTURE BLACK FOR MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM 6W 3CCT 114.5x25x27.5mm 36°
**315**



TRANSFORMADOR
MAGNÉTICO CARRIL ULTRA SLIM
On-Off 100W NEGRO
DRIVER FOR MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM On-Off 100W BLACK
**316**



MAGNÉTICO CARRIL ULTRA SLIM 1m NEGRA
MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM 1m BLACK
**317**



CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL ULTRA SLIM ESQUINA NEGRO
CONJUCTION RAIL ANGLE FOR MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM BLACK
**318**



REGULABLE
CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL ULTRA SLIM 6W
ADJUSTABLE CONNECTOR FOR MAGNETIC TRACK ULTRA SLIM BLACK 6W
**319**

## MAGNÉTICO
CARRIL
48V

MAGNETIC
TRACK
48V



FOCO PARA CARRIL MAGNÉTICO
**LED 12W 24° 4000K CX20-DQ01 NEGRO**
LED ADJUSTABLE SPOT
**LIGHT 12W 24° 4000K**
CX20-DQ01 BLACK
**322**



FOCO PARA CARRIL MAGNÉTICO
**LED 7W 24° 4000K NEGRO**
LED ADJUSTABLE SPOT
LIGHT 7W 24° 3CCT BLACK
**323**



FOCO PARA CARRIL MAGNÉTICO
**LED 12W 24° 4000K CX20-SD02 NEGRO**
LED TRACKING SPOT
**LIGHT 12W 24° 4000K**
CX20-SD02 BLACK
**323**



FOCO LINEAL
LED PARA CARRIL MAGNÉTICO
**20W 120° 4000K CX20-FG03 NEGRO**
LED LINEAR FLOOD LIGHT
**20W 120° 4000K CX20-FG03**
BLACK
**324**



FOCO LINEAL
**MAGNÉTICO CARRIL LED 18W**
**24° 4000K CX20-TJ03 NEGRO**
LED LINEAR SPOT LIGHT 18W
**24° 4000K CX20-TJ03 BLACK**
**324**



LUMINARIA COLGANTE INDIVIDUAL
**MAGNÉTICO CARRIL LED 7W**
**24° 4000K CX20-DS01 NEGRO**
LED PENDANT SPOT LIGHT
**7W 24° 4000K CX20-DS01**
BLACK
**325**



CARRIL EMPOTRADO
**MAGNÉTICO 1m NEGRA**
RECESSED MAGNETIC
TRACK 1m BLACK
**326**



**FUENTE 100W 48V**
**CC PARA CARRIL MAGNÉTICO**
**NEGRA**
DRIVER 100W 48V DC OF
MAGNETIC TRACK BLACK
**327**



**CRUZ EMPOTRADA PARA**
**MAGNÉTICO CARRIL NEGRA**
CROSS RECESSED FOR
MAGNETIC RAIL BLACK
**328**



ESQUINA DE SUPERFICIE
**PLANA PARA CARRIL MAGNÉTICO**
**CARRIL 90° NEGRA**
SURFACE CORNER FLAT
FOR MAGNETIC TRACK
90° BLACK
**329**



**CONECTOR RECTO**
**DE CARRIL MAGNÉTICO DE SUPERFICIE**
**CARRIL STL-SA NEGRO**
CONJUCTION STRAIGHT
SURFACE MAGNETIC
TRACK STL-SA BLACK
**330**

## CARRIL
## 2 LÍNEAS

TRACK LIGHTS
2 LINES



FOCO CARRIL LED 2
**LÍNEAS 20W 4000K**
**Ø70×160 BLANCO PLUS**
TRACK LIGHT LED SINGLE
**2 LINE 20W 4000K Ø70X160**
WHITE PLUS
**332**



FOCO CARRIL LED 2
**LÍNEAS 30W 4000K**
**Ø80×160 BLANCO PLUS**
TRACK LIGHT LED SINGLE 2
**LINE 30W 4000K Ø80X160**
WHITE PLUS
**332**



**LINEAL CARRIL LED 2**
**LÍNEAS 10W 4000K**
**Ø55×300 BLANCO PLUS**
LINEAR TRACK LIGHT LED
SINGLE 2 LINE 10W 4000K
**Ø55X300 WHITE PLUS**
**333**



**FOCO CARRIL 2 LÍNEAS**
**GU10 Ø60×100 mm NEGRO**
TRACK LIGHT 2 LINE GU10
**Ø60x100mm BLACK**
**333**



CARRIL UNIVERSAL 2
**LÍNEAS 1m BLANCA**
RAIL UNIVERSAL 2 LINES
1m WHITE
**334**



ALIMENTACIÓN CARRIL
**UNIVERSAL 2 LÍNEAS**
**220V BLANCA**
POWER RAIL UNIVERSAL 2
LINES 220V WHITE
**334**



CONECTOR CARRIL
**UNIVERSAL 2 LÍNEAS**
**EN ESPIRAL, BLANCO**
CONJUCTION RAIL
UNIVERSAL 2 LINES SPIRAL
ANGLE WHITE
**335**



ADAPTADOR CARRIL 2
**LÍNEAS CON CABLE**
**BLANCO**
ADAPTOR RAIL 2 WIRE
WITH WIRE WHITE
**336**



**ROSETA TECHO**
**DE SOPORTE BLANCA**
**(LUMINARIAS LINEALES)**
CEILING ROSETTE WHITE
(LINEAR LIGHTING)
**336**

## CARRIL
## 4 LÍNEAS

TRACK LIGHTS
4 LINES



FOCO CARRIL LED 20W
**4000K 4 LÍNEAS**
**BLANCO PLUS**
TRACK LIGHT LED SINGLE
4 LINE 20W 4000K WHITE
PLUS
**338**



FOCO CARRIL LED 30W
**4000K 4 LÍNEAS**
**NEGRO PLUS**
TRACK LIGHT LED SINGLE
4 LINE 30W 4000K BLACK
PLUS
**338**



FOCO CARRIL LED 30W
**4000K 4 LÍNEAS**
**BLANCO PLUS**
TRACK LIGHT LED SINGLE
4 LINE 30W 4000K WHITE
PLUS
**339**



FOCO CARRIL DIMMING
**LED 28W 4000K TRIAC 4**
**LÍNEAS NEGRO PRO**
TRACK LIGHT DIMMING
LED SINGLE TRIAC 4 LINE
28W 4000K BLACK PRO
**340**



FOCO CARRIL LED 30W
**3-4-6000K 4 LÍNEAS**
**BLANCO CON ELEMENTOS REGULABLES**
**ÁNGULO AJUSTABLE PRO**
TRACK LIGHT LED SINGLE 30W
3000K-4000K-6000K 4 LINE
WHITE WITH ADJUSTABLE
ANGLE PRO
**340**



LUMINARIA LINEAL DE CARRIL
**LED ORIENTABLE DE 4 LÍNEAS**
**40W 114cm 3CCT BLANCO PRO**
LINEAR TRACK LIGHT LED
4 LINE 40W 114cm 3CCT
WHITE PRO
**341**



CARRIL UNIVERSAL 4
**LÍNEAS 1m BLANCA**
RAIL UNIVERSAL 4 LINES
1m WHITE
**342**



**AJUSTABLE CONECTOR**
**DE CARRIL DE 4 LÍNEAS EN ÁNGULO**
**"L" CON ALIMENTACIÓN BLANCO**
FLEXIBLE L-SHAPE CONJUC-
TION RAIL UNIVERSAL 4 LINES
WITH POWER SUPPLY WHITE
**344**



**CONECTOR CARRIL 4**
**LÍNEAS EN CRUZ CON**
**ALIMENTACIÓN BLANCO**
CONJUCTION RAIL 4
LINES TYPE "CROSS" WITH
POWER SUPPLY WHITE
**344**



**CONECTOR CARRIL**
**IZQUIERDA/1 4 LÍNEAS EN T**
**CON ALIMENTACIÓN BLANCO**
CONJUCTION RAIL LEFT/14
LINES TYPE "T" WITH POWER
SUPPLY WHITE
**345**



**CABLE DE SUSPENSIÓN PARA LUMINARIA CON**
**ROSETA 2m (4P) BLANCA**
SUSPENDING WIRE FOR
LIGHT FIXTURE WITH
ROSETTE 2m (4P) WHITE
**348**



**CARRIL EMPOTRADO 4**
**LÍNEAS 1m BLANCA**
RAIL RECESSED 4 LINES
1m WHITE
**349**



**ACCESORIO DE SOPORTE**
**EMPOTRADO CARRIL 4**
**LÍNEAS**
ACCESSORIE SUPPORTING
FOR RECESSED RAIL
4 LINES
**349**

## LUMINARIAS
DE ENCIMERA,
## INTERIOR & EXTERIOR
ESPACIO

COUNTERTOP LIGHTS, INDOOR & OUTDOOR LIGHTS



STAND DE SUELO PARA LUMINARIA CERRADO TIPO CON TIRAS LED
STAND FOR CLOSED TYPE LIGHT WITH LED TAPES
352



LUMINARIA CERRADO TIPO CON TIRAS LED 3-6-9W 0.30m 3CCT
CLOSED TYPE LIGHT WITH LED TAPES 3-6-9W 0.30m 3CCT
352



LUMINARIA DE ENCIMERA 4W LED 3CCT 30cm 175-265V
LIGHTING LED TUBE 4W FIXTURE 3CCT 30cm 175-265V
353



LUMINARIA SIN TUBO SLIM PARA LED TUBE CON ALIMENTACIÓN POR AMBOS EXTREMOS 1X0.60m
BATTEN LUMINAIRES EMPTY SLIM FOR LED TUBE 2-SIDE POWER 1X0.60m
354



LUMINARIA METÁLICO OVAL SIN TUBO PARA TUBO LED 2X60cm
BATTEN LUMINAIRES EMPTY FOR LED TUBE 2X0,60m OVAL
355



LUMINARIA METÁLICO OVAL SIN TUBO CON REJILLAS PARA 2 TUBOS LED DE 60 cm
BATTEN LUMINAIRES WITH GRILLES EMPTY FOR LED TUBE 2X0,60m OVAL
355



LUMINARIA LINEAL ESTANCO LED 0,60m 18W 140L/W IP65 3CCT PRO
LUMINAIRE WATERPROOF LIGHT 0,60m 18W 140L/W IP65 3CCT PRO
356



LUMINARIA LINEAL LED SLIM 0,60m 18W 160L/W IP65 6500K VALUE
LINEAR LIGHT FIXTURE LED SLIM 0,60m 18W 160L/W IP65 6500K VALUE
357



LUMINARIA LINEAL ESTANCO LED 0,60m 11/14/17/20W 150L/W IP66 3CCT PRO
LUMINAIRE WATERPROOF LIGHT 0,60m 11/14/17/20W 150L/W IP66 3CCT PRO
358



LUMINARIA ESTANCO PARA LED TUBE 1x0.60m
LUMINAIRE WATERPROOF LIGHT WITHOUT T8 LED LAMPS 1x0.60m
360



LUMINARIA ESTANCO PARA LED TUBE PC 2x1.20m
LUMINAIRE WATERPROOF LIGHT WITHOUT T8 LED LAMPS PC 2x1.20m
360



LUMINARIA ESTANCO CON LÁMPARA LED TUBE 18W 1x1.20m 4000K PROMO
LUMINAIRE WATERPROOF WITH T8 LED LAMPS 18W 1x1.20m 4000K PROMO
361



EXPOSITOR PARA LUMINARIAS ESTANCAS LUMINARIAS CON LÁMPARA LED TUBE 1,20m 134X82X88
DISPLAY FOR WATER-PROOF LUMINAIRE WITH LED TUBE 1,20m 134X82X88
361

## PROYECTORES LED EXTERIOR
ESPACIO
## PROFESIONAL USO

FLOOD LED LIGHTS FOR OUTDOOR PROFESSIONAL USE



PROYECTOR LED SMD 10W NEGRO IP66 6500K PLUS
PROJECTOR LED SMD 10W BLACK IP66 6500K PLUS
364



PROYECTOR LED SMD 300W NEGRO IP66 4000K PLUS
PROJECTOR LED SMD 300W BLACK IP66 4000K PLUS
365



PROYECTOR LED 20W SMD NEGRO IP66 4000K PLUS 60cm CABLE
PROJECTOR LED SMD 20W BLACK IP66 4000K PLUS 60cm CABLE
366



PROYECTOR LED 10W SMD CON GIRATORIO SENSOR MOVIMIENTO NEGRO IP54 6500K PLUS
PROJECTOR LED SMD WITH ROTADED MOVEMENT DETECTOR 10W BLACK IP54 6500K PLUS
367



PROYECTOR LED SMD 3CCT 50W CABLE 60cm NEGRO IP66 PLUS
PROJECTOR LED SMD 3CCT 50W CABLE 60cm BLACK IP66 PLUS
368



PROYECTOR LED SMD SOLAR DE ALUMINIO 400W 3CCT IP66 NEGRO PLUS
ALUMINIUM PROJECTOR LED SMD SOLAR 400W IP66 3CCT BLACK PLUS
370



PROYECTOR LED SMD 50W NEGRO IP66 80-265V 6500K PLUS
PROJECTOR LED SMD BASE 50W BLACK IP66 80-265V 6500K PLUS
372



PROYECTOR LED 50W SMD RGBW 100-265V IP66 NEGRO PLUS
PROJECTOR LED SMD RGBW 50W 100-265V IP66 BLACK PLUS
373



PROYECTOR LED 10W SMD IP66 VERDE PLUS
PROJECTOR LED SMD 10W IP66 GREEN PLUS
373



PROYECTOR RECARGABLE LED SMD 20W 6500K IP54 AMARILLO PLUS
PROJECTOR RECHARGEABLE LED SMD 20W 6500K IP54 YELLOW PLUS
375



SOPORTE PARA PROYECTORES LED 50W
BASE FOR LED PROJECTOR 50W
375



PROYECTOR LED SMD 250W MODULAR 1-10V DC IP66 100-305V 5700K NEGRO
LED PROJECTOR SMD 250W MODULAR 1-10V DC IP66 100-305V 5700K BLACK
376



PROYECTOR LED SMD 1000W MODULAR IP66 0-10V DC 6500K NEGRO PLUS
LED PROJECTOR SMD 1000W MODULAR IP66 0-10V DC 6500K BLACK PLUS
378

## LUMINARIAS VIAL LED

STREET LED LIGHTS



LUMINARIA VIAL LED SMD 160-265V 30W 6500K 120 L/W IP66 PLUS
STREET LIGHT LED SMD 160-265V 30W 6500K 120 L/W IP66 PLUS
380



LUMINARIA VIAL LED SMD 220-240V 20W 6500K 190LM/W IP66 SATURN PRO
STREET LIGHT LED SMD 220-240V 20W 6500K 190LM/W IP66 SATURN PRO
381



LUMINARIA VIAL SOLAR CON SENSOR MOVIMIENTO LED SMD 300W DE ALUMINIO GRIS 6000K IP66 PLUS
SOLAR STREET LIGHT WITH MOVEMENT SENSOR LED SMD 300W ALUMINUM GREY 6000K IP66 PLUS
382



LUMINARIA TIPO SOMBRERO BRAZO (DEI) E27 BLANCO
STREET LIGHT E27 WHITE
384



LUMINARIA TIPO SOMBRERO BRAZO (DEI) PEQUEÑO E27 PLATEADO
STREET LIGHT E27 SMALL CHROME
384



LUMINARIA TIPO SOMBRERO BRAZO (DEI) E27 PLATEADO
STREET LIGHT E27 CHROME
384



LUMINARIA CUBIERTA (DEI) BRAZO + TIRANTE E27 VERDE
STREET LIGHT E27 GREEN
384



BRAZO PARA COLUMNA Ø42 1
BRACKET FOR STREET LIGHT Ø42 1m
385



BRAZO PARED Ø42 40cm
WALL BRACKET Ø42 40cm
385



ADAPTADOR Ø75 EN Ø60
ADAPTER Ø75 TO Ø60
385



TRADICIONAL LUMINARIA 30W 5000K 100-277V AVATAR PRO
TRADITIONAL LED LIGHT 30W 5000K 100-277V AVATAR PRO
386



LUMINARIA SUPERIOR 30W 5000K 100-277V HERMOSO IP66 PRO
LED POST TOP MOUNTED 30W 5000K 100-277V HERMOSO IP66 PRO
387



LUMINARIA SUPERIOR 3CCT 12W/20W/30W/40W 100-277V BALDR PRO
LED POST TOP MOUNTED 3CCT 12W/20W/30W/40W 100-277V BALDR PRO
388

INDEX

## CAMPANAS LED

HIGH BAY LED



CAMPANA LED SMD UFO 100W 3CCT 220-240V 120L/W NEGRA VALUE
HIGH BAY LED SMD UFO 100W 3CCT 220-240V 120L/W BLACK VALUE
390



CAMPANA LED SMD UFO 60-80-100W 3CCT 220-240V 160L/W PRO
HIGH BAY LED SMD UFO 60-80-100W 3CCT 220-240V 160L/W PRO
391



CAMPANA LED SMD UFO 60-80-100W 3CCT 220-240VAC 200lm/W PRO
HIGH BAY LED SMD UFO 60-80-100W 3CCT 220-240VAC 200lm/W PRO
391



CAMPANA LED SMD UFO 100-150-200W 0-10VDC 220-240VAC 160lm/W 4000K NEGRA PRO
HIGH BAY LED SMD UFO 100-150-200W 0-10VDC 220-240VAC 160lm/W 4000K BLACK PRO
392



KIT DE BATERÍA DE 40 W PARA CAMPANA (EMERGENCY BATTERY) 3 HORAS
EMERGENCY BATTERY SET 40W 3h FOR HIGH BAY
393



SENSOR MOVIMIENTO PARA CAMPANA LED
MOTION SENSOR FOR HIGH BAY
393



BASE TECHO PARA CAMPANA
CEILING BASE FOR HIGH BAY
393



MANDO A DISTANCIA PARA CAMPANA CON SENSOR MOVIMIENTO
REMOTE CONTROL FOR HIGH BAY WITH SENSOR
393

## LUMINARIAS DE PISCINA & FOCO FUENTE

POOL LIGHTS & FOUNTAIN SPOTS



LUMINARIA PISCINA LED 18W 6500K 12V
SWIMMING POOL LIGHT LED 18W 6500K 12V
396



LÁMPARA LED SMD PAR 56 IP68 20W 1900lm 6500K 12V AC/DC
LAMP LED SMD PAR 56 IP68 20W 1900lm 6500K 12V AC/DC
396



CONTROLLER KAI
INTERRUPTOR PARA PAR 56 120W RGB 220-240V
CONTROLLER AND SWITCH FOR PAR 56 120W RGB 220-240V
396



BASE LUMINARIA PISCINA DE SUPERFICIE PAR56 BLANCO
FIXTURE FOR VINYL POOL PC WHITE PAR56
397



FOCO FUENTE 12V MAX 7W LED IP68 INOX
UNDERWATER LIGHT 12V MAX 7W LED IP68 INOX
397



GLOBO PLÁSTICA PMMA Ø20 OPAL CON CASQUILLO
PLASTIC GLOBE PMMA G20 MILKY WITH BASE
398



GLOBO PLÁSTICA PMMA Ø20 ÁMBAR CON CASQUILLO
PLASTIC GLOBE PMMA G20 HONEY WITH BASE
398



BALIZA DE SUELO PLÁSTICO Ø60 1m
COLUMN LIGHT FLOOR PLASTIC Ø60 1m
398



BALIZA DE SUELO PLÁSTICO Ø60 1,8m
COLUMN LIGHT FLOOR PLASTIC Ø60 1,8m
398



BASE PLÁSTICA PARA COLUMNA Ø60
PLASTIC BASE FOR COLUMN G60
398



BALIZA DE SUELO PLÁSTICO Ø60 12cm
COLUMN LIGHT FLOOR PLASTIC Ø60 12cm
398




## PROMOCIONAL EXPOSICIÓN PRODUCTOS

# Promotional Product Displays

# Promotional Product Displays

## EXPOSICIÓN PROMOCIONAL DE PRODUCTOS

EUROLAMP dispone de una gama de expositores de producto atractivos y funcionales, adecuados para cualquier espacio profesional. Son ideales para promocionar los productos que ponemos a su disposición. Su suministro está sujeto a una cantidad mínima de pedido. PRODUCTOS. PARA Para más información, consulte con su comercial habitual.

EUROLAMP has a series of presentable and functional product stands, suitable for any professional space. Ideal to promote the products we have available to you. Their supply requires a minimum order quantity of products. For more information please contact the salesperson serving you.




**147-99864**
Probador de bombillas
con 4 portalámparas e interruptor ON/OFF
Lamp Tester
with 4 bases and ON/OFF switch
→ 36cm ↑ 8cm ↗ 21.6cm




**147-99804**
Expositor de bombillas
SMD LED
Bulbs Display
→ 53cm ↑ 175cm ↗ 33cm




**147-99812**
Expositor de bombillas
LED FILAMENT
Bulbs Display
→ 53cm ↑ 180cm ↗ 33cm




**147-99834**
XTREME Batteries
Display / EXPOSITOR
→ 50cm ↑ 170cm ↗ 35cm




**147-99835**
XTREME Batteries
Tabletop Display
EXPOSITOR DE ENCIMERA
→ 35cm ↑ 58,5cm ↗ 30cm




**147-99807**
PRODUCTS
STAND
→ 60cm
↑ 85cm
↗ 80cm




**147-99831**
Expositor de bombillas
LED FILAMENT A-CLASS
Bulbs Display
→ 55cm ↑ 180cm ↗ 35cm




**147-99833**
Expositor de sobremesa para bombillas
LED SMD C-CLASS
Bulbs Display
→ 35cm ↑ 55cm ↗ 30cm




**147-99843**
Expositor de bombillas
LED SMD A-CLASS
Pop Up Bulbs Display
→ 40cm
↑ 186cm
↗ 36cm




**147-99812**
Expositor de bombillas
LED SMD C-CLASS
Bulbs Display
→ 55cm ↑ 180cm ↗ 35cm




**147-99844**
Expositor de bombillas
LED FILAMENT C-CLASS
Pop Up Bulbs Display
→ 40cm
↑ 186cm
↗ 36cm





# LÁMPARAS LED
## Filament

## LED Filament lamps

ULTRA efficient

# filament A–Class A60



1PC | BASE E27 | LUMEN/WATT lm/W 210 | PRO SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78305** | 5207227276408 | A | A60 | 2.5 | 43 | 4000 | 525 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,55 |
| **147-78306** | 5207227276415 | A | A60 | 4 | 62 | 4000 | 840 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 4,30 |
| **147-78307** | 5207227276422 | A | A60 | 5 | 75 | 4000 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 4,60 |
| **147-78308** | 5207227276439 | A | A60 | 7.2 | 100 | 4000 | 1521 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 6,75 |
| **147-78310** | 5207227276446 | A | A60 | 2.5 | 43 | 3000 | 525 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,55 |
| **147-78321** | 5207227537479 | A | A60 | 4 | 62 | 3000 | 840 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 4,30 |
| **147-78322** | 5207227537509 | A | A60 | 5 | 75 | 3000 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 4,60 |
| **147-78313** | 5207227276477 | A | A60 | 7.2 | 100 | 3000 | 1521 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 6,75 |

# CROSS filament A60 / A67

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78001** | 5207227030963 | E | A60 | 4.2 | 40 | 6500 | 480 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 2,65 |
| **147-78002** | 5207227030970 | E | A60 | 7 | 60 | 6500 | 806 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,55 |
| **147-78003** | 5207227037429 | E | A60 | 9 | 75 | 6500 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,85 |
| **147-78005** | 5207227030987 | D | A67 | 11 | 105 | 6500 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 5 | 5,90 |
| **147-78011** | 5207227037436 | E | A60 | 4.2 | 40 | 4000 | 480 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 2,65 |
| **147-78012** | 5207227030994 | E | A60 | 7 | 60 | 4000 | 806 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,55 |
| **147-78013** | 5207227037450 | E | A60 | 9 | 75 | 4000 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,85 |
| **147-78015** | 5207227031007 | D | A67 | 11 | 105 | 4000 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 5 | 5,90 |
| **147-78021** | 5207227031014 | E | A60 | 4.2 | 40 | 2700 | 480 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 2,65 |
| **147-78022** | 5207227031021 | E | A60 | 7 | 60 | 2700 | 806 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,55 |
| **147-78023** | 5207227031038 | E | A60 | 9 | 75 | 2700 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,85 |
| **147-78025** | 5207227031045 | D | A67 | 11 | 105 | 2700 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 5 | 5,90 |
| **147-78031** | 5207227031052 | E | A60 | 4.2 | 40 | 3000 | 480 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 2,65 |
| **147-78032** | 5207227031069 | E | A60 | 7 | 60 | 3000 | 806 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,55 |
| **147-78033** | 5207227031076 | E | A60 | 9 | 75 | 3000 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,85 |
| **147-78035** | 5207227031083 | D | A67 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 5 | 5,90 |

## CROSS filament A60 / A67



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78072** | 5207227031137 | E | A60 | 7 | 105 | 3000 | 850 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 5,95 |
| **147-78076** | 5207227031915 | E | A60 | 9 | 80 | 3000 | 1100 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 6,05 |
| **147-78077** | 5207227056949 | D | A67 | 11 | 105 | 6500 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 5 | 8,15 |
| **147-78078** | 5207227056970 | D | A67 | 11 | 105 | 4000 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 5 | 8,15 |
| **147-78079** | 5207227057007 | D | A67 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 5 | 8,15 |

## CROSS filament A60 BLISTER



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-79011** | 5207227139123 | F | A60 | 4.5 | 40 | 2700 | 480 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,25 |
| **147-79012** | 5207227139154 | E | A60 | 7 | 60 | 2700 | 806 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 4,55 |





HOT SALE

CROSS filament **A60 Milky**

1PC

BASE E27

PLUS SERIES

CRI Ra >90

BEAM ANGLE 360º

NON DIMMABLE

2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** OPAL/Milky • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78413** | 5207227429187 | E | A60 | 4.2 | 40 | 6500 | 480 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 2,65 |
| **147-78414** | 5207227429286 | E | A60 | 7 | 66 | 6500 | 900 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,55 |
| **147-78415** | 5207227429385 | E | A60 | 9 | 72 | 6500 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,85 |
| **147-78416** | 5207227429484 | D | A60 | 11 | 100 | 6500 | 1600 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 5,90 |
| **147-78423** | 5207227429217 | E | A60 | 4.2 | 40 | 4000 | 480 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 2,65 |
| **147-78424** | 5207227429316 | E | A60 | 7 | 66 | 4000 | 900 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,55 |
| **147-78425** | 5207227429415 | E | A60 | 9 | 72 | 4000 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,85 |
| **147-78426** | 5207227429514 | D | A60 | 11 | 100 | 4000 | 1600 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 5,90 |
| **147-78433** | 5207227429248 | E | A60 | 4.2 | 40 | 3000 | 480 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 2,65 |
| **147-78434** | 5207227429347 | E | A60 | 7 | 66 | 3000 | 900 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,55 |
| **147-78435** | 5207227429446 | E | A60 | 9 | 72 | 3000 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 3,85 |
| **147-78436** | 5207227429545 | D | A60 | 11 | 100 | 3000 | 1600 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 5,90 |

DIMMABLE

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78474** | 5207227429590 | D | A60 | 11 | 100 | 4000 | 1600 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 8,15 |
| **147-78475** | 5207227429620 | D | A60 | 11 | 100 | 3000 | 1600 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 8,15 |





## CROSS filament A60 / A67

1PC

BASE B22

PLUS SERIES

CRI Ra >90

BEAM ANGLE 360º

NON DIMMABLE

2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78042** | 5207227031090 | E | A60 | 9 | 75 | 6500 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | - |
| **147-78043** | 5207227031106 | D | A67 | 11 | 105 | 6500 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 5 | - |
| **147-78063** | 5207227031120 | D | A67 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 5 | - |

DIMMABLE

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78047** | 5207227117305 | D | A67 | 11 | 105 | 6500 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 5 | - |
| **147-78067** | 5207227117336 | D | A67 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 5 | - |



ULTRA efficient

# filament A–Class C35



1PC | BASE E14 | LUMEN/WATT lm/W 210 | PRO SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78334** | 5207227537530 | A | C35 | 2.5 | 43 | 4000 | 525 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 5,30 |
| **147-78337** | 5207227537561 | A | C35 | 2.5 | 43 | 3000 | 525 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 5,30 |

# CROSS filament C37



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78101** | 5207227036194 | E | C37 | 4.2 | 40 | 6500 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 2,65 |
| **147-78102** | 5207227036200 | E | C37 | 6.5 | 60 | 6500 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 3,60 |
| **147-78110** | 5207227036231 | E | C37 | 2.2 | 25 | 4000 | 250 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 2,45 |
| **147-78111** | 5207227036248 | E | C37 | 4.2 | 40 | 4000 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 2,65 |
| **147-78112** | 5207227036255 | E | C37 | 6.5 | 60 | 4000 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 3,60 |
| **147-78120** | 5207227036286 | E | C37 | 2.2 | 25 | 3000 | 250 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 2,45 |
| **147-78121** | 5207227036293 | E | C37 | 4.2 | 40 | 3000 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 2,65 |
| **147-78122** | 5207227036309 | E | C37 | 6.5 | 60 | 3000 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 3,60 |
| **147-78130** | 5207227036330 | E | C37 | 2.2 | 25 | 2700 | 250 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 2,45 |
| **147-78131** | 5207227036347 | E | C37 | 4.2 | 40 | 2700 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 2,65 |
| **147-78132** | 5207227036354 | E | C37 | 6.5 | 60 | 2700 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 3,60 |

DIMMABLE

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78173** | 5207227036408 | E | C37 | 6.5 | 60 | 3000 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 6,00 |
| **147-78183** | 5207227143298 | E | C37 | 6.5 | 60 | 2700 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 6,00 |

## CROSS filament C37 BLISTER



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-79103** | 5207227109225 | E | C37 | 6.5 | 60 | 6500 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | - |
| **147-79111** | 5207227140693 | F | C37 | 4.5 | 40 | 2700 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 2,85 |

## CROSS filament C35 Milky



HOT SALE

1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** OPAL/Milky • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78140** | 5207227429651 | E | C35 | 4.2 | 40 | 6500 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 2,85 |
| **147-78141** | 5207227429750 | E | C35 | 6.5 | 55 | 6500 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 3,60 |
| **147-78150** | 5207227429682 | E | C35 | 4.2 | 40 | 4000 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 2,85 |
| **147-78151** | 5207227429781 | E | C35 | 6.5 | 55 | 4000 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 3,60 |
| **147-78160** | 5207227429712 | E | C35 | 4.2 | 40 | 3000 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 2,85 |
| **147-78161** | 5207227429811 | E | C35 | 6.5 | 55 | 3000 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 3,60 |

## CROSS filament C37 Frost



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78105** | 5207227036224 | F | C37 | 6.5 | 60 | 6500 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 5,70 |

DIMMABLE

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78152** | 5207227055812 | F | C37 | 4.5 | 40 | 6500 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 4,50 |
| **147-78162** | 5207227055829 | E | C37 | 4.2 | 40 | 4000 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 4,50 |
| **147-78172** | 5207227036392 | E | C37 | 4.2 | 40 | 3000 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 5 | 4,50 |

## CROSS filament F37 Long Tip



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/On** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78176** | 5207227073892 | E | F37 | 4.2 | 40 | 2700 | 480 | 35 x 119 | 1/10/50 | 5 | 4,50 |

## filament T25



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/On** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78492** | 5207227276620 | E | T25 | 2.2 | 25 | 3000 | 250 | 25 x 83 | 1/10/50 | 5 | 2,40 |
| **147-78497** | 5207227276637 | E | T25 | 4.2 | 40 | 3000 | 470 | 25 x 83 | 1/10/50 | 5 | 2,50 |




# UNIFORME LUZ,

## ¡un ambiente agradable y relajante!

## Even light, relaxing atmosphere!

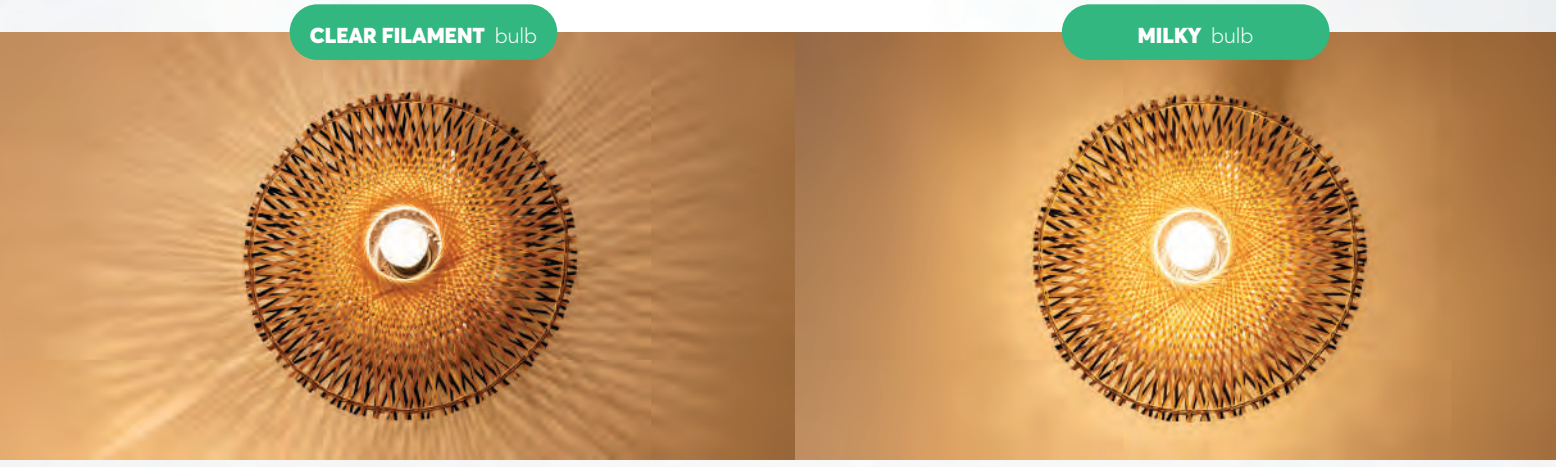


Las bombillas LED Milky de EUROLAMP ofrecen una difusión uniforme de la luz, reduciendo el deslumbramiento y la fatiga visual. Ideales para crear una atmósfera cálida y relajante, con una eficiencia de 110 lm/W.

EUROLAMP LED Milky bulbs provide uniform light distribution, reducing glare and eye strain. Ideal for a warm and calming ambiance, with an efficiency of 110 lm/W.

**uniforme**
**difusión de la luz**
uniform light distribution

reduce el deslumbramiento
**y la fatiga visual**
reduces glare and eye strain

**crea**
**un ambiente más relajante**
creates a more relaxing atmosphere

**110 lm/W**
**ALTA RENDIMIENTO**
high efficiency

EUROLAMP®

## CROSS filament G45



1PC

BASE E14

PLUS SERIES

CRI Ra >90

BEAM ANGLE 360º

NON DIMMABLE

2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78211** | 5207227036439 | E | G45 | 4.2 | 40 | 4000 | 480 | 45 x 78 | 1/10/50 | 5 | 2,40 |
| **147-78212** | 5207227036446 | E | G45 | 6.5 | 60 | 4000 | 806 | 45 x 78 | 1/10/50 | 5 | 3,70 |
| **147-78221** | 5207227036460 | E | G45 | 4.2 | 40 | 3000 | 480 | 45 x 78 | 1/10/50 | 5 | 2,40 |
| **147-78222** | 5207227036477 | E | G45 | 6.5 | 60 | 3000 | 806 | 45 x 78 | 1/10/50 | 5 | 3,70 |
| **147-78231** | 5207227036507 | E | G45 | 4.2 | 40 | 2700 | 480 | 45 x 78 | 1/10/50 | 5 | 2,40 |
| **147-78232** | 5207227036514 | E | G45 | 6.5 | 60 | 2700 | 806 | 45 x 78 | 1/10/50 | 5 | 3,70 |

DIMMABLE

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78272** | 5207227036590 | E | G45 | 6.5 | 60 | 3000 | 806 | 45 x 74 | 1/10/50 | 5 | 5,85 |

## CROSS filament G45



1PC

BASE E27

PLUS SERIES

CRI Ra >90

BEAM ANGLE 360º

NON DIMMABLE

2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78251** | 5207227036545 | E | G45 | 4.2 | 40 | 4000 | 480 | 45 x 74 | 1/10/50 | 5 | 2,40 |
| **147-78252** | 5207227036552 | E | G45 | 6.5 | 60 | 4000 | 806 | 45 x 74 | 1/10/50 | 5 | 3,70 |
| **147-78260** | 5207227064258 | F | G45 | 2.5 | 25 | 3000 | 250 | 45 x 74 | 1/10/50 | 5 | 2,30 |
| **147-78261** | 5207227036569 | E | G45 | 4.2 | 40 | 3000 | 480 | 45 x 74 | 1/10/50 | 5 | 2,40 |
| **147-78262** | 5207227036576 | E | G45 | 6.5 | 60 | 3000 | 806 | 45 x 74 | 1/10/50 | 5 | 3,70 |
| **147-78291** | 5207227117367 | E | G45 | 4.2 | 40 | 2700 | 480 | 45 x 74 | 1/10/50 | 5 | 2,40 |
| **147-78292** | 5207227117381 | E | G45 | 6.5 | 60 | 2700 | 806 | 45 x 74 | 1/10/50 | 5 | 3,70 |

DIMMABLE

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78282** | 5207227036606 | E | G45 | 6.5 | 60 | 3000 | 806 | 45 x 74 | 1/10/50 | 5 | 5,40 |



Puede combinarse con / Can be used with
**147-47090 & 147-47091**

Bombillas para guirnaldas luminosas
Bulbs for lighting string lights

## filament G45

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78253** | 5207227276644 | F | G45 | 1 | 10 | 4000 | 90 | 45 x 70 | 1/10/50 | 10 | 1,75 |
| **147-78263** | 5207227276668 | F | G45 | 1 | 10 | 3000 | 90 | 45 x 70 | 1/10/50 | 10 | 1,75 |



Bombillas para guirnaldas luminosas
Bulbs for string lights

## filament G45

1PC | BASE B22 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78268** | 5207227276675 | F | G45 | 1 | 10 | 3000 | 90 | 45 x 70 | 1/10/50 | 10 | 1,75 |



ULTRA efficient

# filament A–Class G95 / G125



1PC | BASE E27 | LUMEN/WATT lm/W 210 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78366** | 5207227276545 | A | G95 | 4 | 62 | 4000 | 840 | 95 x 140 | 1/5/20 | 5 | 6,75 |
| **147-78368** | 5207227276552 | A | G95 | 7.2 | 100 | 4000 | 1521 | 95 x 140 | 1/5/20 | 5 | 8,70 |
| **147-78371** | 5207227276569 | A | G95 | 4 | 62 | 3000 | 840 | 95 x 140 | 1/5/20 | 5 | 6,75 |
| **147-78373** | 5207227276576 | A | G95 | 7.2 | 100 | 3000 | 1521 | 95 x 140 | 1/5/20 | 5 | 8,70 |
| **147-78388** | 5207227276590 | A | G125 | 7.2 | 100 | 4000 | 1521 | 125 x 178 | 1/5/20 | 5 | 12,20 |
| **147-78393** | 5207227276613 | A | G125 | 7.2 | 100 | 3000 | 1521 | 125 x 178 | 1/5/20 | 5 | 12,20 |

# CROSS filament G95 / G125



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78421** | 5207227036637 | E | G95 | 8 | 75 | 3000 | 1055 | 95 x 142 | 1/5/20 | 5 | 6,15 |
| **147-78422** | 5207227036644 | D | G95 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 95 x 142 | 1/5/20 | 5 | 7,25 |
| **147-78451** | 5207227036675 | E | G125 | 8 | 75 | 3000 | 1055 | 125 x 180 | 1/5/20 | 5 | 8,55 |
| **147-78452** | 5207227036682 | D | G125 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 125 x 180 | 1/5/20 | 5 | 9,00 |

DIMMABLE

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78460** | 5207227055836 | D | G95 | 11 | 105 | 6500 | 1600 | 95 x 142 | 1/5/20 | 5 | 10,85 |
| **147-78461** | 5207227036699 | D | G95 | 11 | 105 | 4000 | 1600 | 95 x 142 | 1/5/20 | 5 | 10,85 |
| **147-78471** | 5207227036712 | D | G95 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 95 x 142 | 1/5/20 | 5 | 10,85 |
| **147-78472** | 5207227036729 | D | G125 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 125 x 180 | 1/5/20 | 5 | 12,90 |

## CROSS filament G95 Milky



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** OPAL/Milky • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78411** | 5207227036613 | D | G95 | 7.8 | 75 | 4000 | 1055 | 95 x 142 | 1/5/20 | 5 | 7,65 |

## ULTRA efficient filament A-Class G95 / G125



1PC | BASE E27 | LUMEN/WATT lm/W 210 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78346** | 5207227276507 | A | ST64 | 4 | 62 | 4000 | 840 | 64 x 140 | 1/10/50 | 5 | 5,80 |
| **147-78351** | 5207227276521 | A | ST64 | 4 | 62 | 3000 | 840 | 64 x 140 | 1/10/50 | 5 | 5,80 |

## CROSS filament ST64



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL DE FABRICACIÓN/Production Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78480** | 5207227057038 | D | ST64 | 11 | 105 | 6500 | 1600 | 64 x 140 | 1/10/50 | 5 | 8,40 |
| **147-78481** | 5207227057069 | D | ST64 | 11 | 105 | 4000 | 1600 | 64 x 140 | 1/10/50 | 5 | 8,40 |
| **147-78482** | 5207227036736 | D | ST64 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 64 x 140 | 1/10/50 | 5 | 8,40 |


C37
ST64
G125
A60



# LÁMPARAS LED
## GENERAL & ESPECIALIZADO USO

## LED Lamps for Common & Specialized Use

# SMD 2835 A60



HOT SALE

1PC | BASE E27 | LUMEN/WATT lm/W 160 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 230° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77110** | 5207227174704 | C | A60 | 2.9 | 40 | 6500 | 470 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 2,70 |
| **147-77141** | 5207227537295 | C | A60 | 5 | 60 | 6500 | 806 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 3,05 |
| **147-77142** | 5207227537356 | C | A60 | 6.5 | 75 | 6500 | 1055 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 3,55 |
| **147-77143** | 5207227537417 | C | A60 | 9.5 | 100 | 6500 | 1521 | 60 x 112 | 1\10\50 | 10 | 4,15 |
| **147-77120** | 5207227174759 | C | A60 | 2.9 | 40 | 4000 | 470 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 2,70 |
| **147-77121** | 5207227174766 | C | A60 | 5 | 60 | 4000 | 806 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 3,05 |
| **147-77122** | 5207227174773 | C | A60 | 6.5 | 75 | 4000 | 1055 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 3,55 |
| **147-77123** | 5207227174780 | C | A60 | 9.5 | 100 | 4000 | 1521 | 60 x 112 | 1\10\50 | 10 | 4,15 |
| **147-77130** | 5207227174803 | C | A60 | 2.9 | 40 | 3000 | 470 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 2,70 |
| **147-77151** | 5207227537325 | C | A60 | 5 | 60 | 3000 | 806 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 3,05 |
| **147-77152** | 5207227537387 | C | A60 | 6.5 | 75 | 3000 | 1055 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 3,55 |
| **147-77153** | 5207227537448 | C | A60 | 9.5 | 100 | 3000 | 1521 | 60 x 112 | 1\10\50 | 10 | 4,15 |



PRO SERIES C

LED SMD



# Abundante

## iluminación de bajo consumo

¡con las nuevas bombillas SMD C-class!

# Plentiful economy lighting

## with the new SMD C-class lamps!



¡Las bombillas LED SMD C-class de nueva generación de EUROLAMP marcan la diferencia!
Ofrecen una iluminación abundante y un importante ahorro para el consumidor. Con un ahorro real AHORRO 50%, ENERGÉTICA RENDIMIENTO 160Lm/W Y 32 AÑOS DURACIÓN VIDA ÚTIL, le ofrecemos un producto de excelente relación calidad-precio.

EUROLAMP's new generation SMD C-class LED lamps make the difference! In the rich lighting and in the consumer's wallet. With a substantial economy of 50%, an energy efficiency of 160Lm/W and a 32-year lifespan, we offer you a really high value product!

**160Lm/W**
**rendimiento excepcional**
excellent performance

**40,000h**
**32 years**
lifetime

**50% AHORRO**
en comparación con las bombillas LED convencionales
comparing with standard SMD LED bulbs

FSC www.fsc.org

y con un nuevo
envase
ecológico.
new environment
friendly packaging!

Papel certificado FSC® procedente de fuentes responsables.
FSC® certified papers from responsible sources.




5 ΕΤΗ/ΧΡΟΝΙΑ • GUARANTEE • YEARS

## SMD 2835 A60



HOT SALE

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77000** | 5207227112560 | F | A60 | 4.9 | 40 | 6500 | 480 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,25 |
| **147-77001** | 5207227112591 | F | A60 | 7 | 50 | 6500 | 650 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,30 |
| **147-77002** | 5207227112621 | F | A60 | 8.8 | 60 | 6500 | 810 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 1,35 |
| **147-77003** | 5207227112652 | F | A60 | 11.1 | 75 | 6500 | 1055 | 60 x 112 | 1\10\50 | 10 | 1,80 |
| **147-77004** | 5207227112683 | F | A60 | 15 | 105 | 6500 | 1521 | 60 x 124 | 1\10\50 | 10 | 2,70 |
| **147-77010** | 5207227112867 | F | A60 | 4,9 | 40 | 4000 | 480 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,25 |
| **147-77011** | 5207227112898 | F | A60 | 7 | 50 | 4000 | 650 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,30 |
| **147-77012** | 5207227112928 | F | A60 | 8.8 | 60 | 4000 | 810 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 1,35 |
| **147-77013** | 5207227112959 | F | A60 | 11.1 | 75 | 4000 | 1055 | 60 x 112 | 1\10\50 | 10 | 1,80 |
| **147-77014** | 5207227112980 | F | A60 | 15 | 105 | 4000 | 1521 | 60 x 124 | 1\10\50 | 10 | 2,70 |
| **147-77020** | 5207227263484 | F | A60 | 4.9 | 40 | 3000 | 480 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,25 |
| **147-77021** | 5207227263514 | F | A60 | 7 | 50 | 3000 | 650 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,30 |
| **147-77022** | 5207227263545 | F | A60 | 8.8 | 60 | 3000 | 810 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 1,35 |
| **147-77023** | 5207227263576 | F | A60 | 11.1 | 75 | 3000 | 1055 | 60 x 112 | 1\10\50 | 10 | 1,80 |
| **147-77024** | 5207227283178 | F | A60 | 15 | 105 | 3000 | 1521 | 60 x 124 | 1\10\50 | 10 | 2,70 |
| **147-77030** | 5207227112713 | F | A60 | 4.9 | 40 | 2700 | 480 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,25 |
| **147-77031** | 5207227112744 | F | A60 | 7 | 50 | 2700 | 650 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,30 |
| **147-77032** | 5207227112775 | F | A60 | 8.8 | 60 | 2700 | 810 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 1,35 |
| **147-77033** | 5207227112805 | F | A60 | 11.1 | 75 | 2700 | 1055 | 60 x 110 | 1\10\50 | 10 | 1,80 |
| **147-77034** | 5207227112836 | F | A60 | 15 | 105 | 2700 | 1521 | 60 x 124 | 1\10\50 | 10 | 2,70 |

## SMD 2835 A60 / A80 Ceramic



HOT SALE

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** Cerámica con disipador de aluminio / Ceramic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77006** | 5207227115660 | E | A60 | 17 | 120 | 6500 | 2040 | 60 x 127 | 1\10\50 | 5 | 8,55 |
| **147-77007** | 5207227115844 | E | A80 | 24 | 155 | 6500 | 2800 | 80 x 161 | 1\10\30 | 5 | 12,90 |
| **147-77016** | 5207227116810 | E | A60 | 17 | 120 | 4000 | 2040 | 60 x 127 | 1\10\50 | 5 | 8,55 |
| **147-77017** | 5207227115721 | E | A80 | 24 | 155 | 4000 | 2800 | 80 x 161 | 1\10\30 | 5 | 12,90 |
| **147-77026** | 5207227283185 | E | A60 | 17 | 120 | 3000 | 2040 | 60 x 127 | 1\10\50 | 5 | 8,55 |
| **147-77027** | 5207227283192 | E | A80 | 24 | 155 | 3000 | 2800 | 80 x 161 | 1\10\30 | 5 | 12,90 |
| **147-77036** | 5207227115691 | E | A60 | 17 | 120 | 2700 | 2040 | 60 x 127 | 1\10\50 | 5 | 8,55 |
| **147-77037** | 5207227116841 | E | A80 | 24 | 155 | 2700 | 2800 | 80 x 161 | 1\10\30 | 5 | 12,90 |



# SMD 2835 A60

1PC | BASE B22 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77040** | 5207227116865 | G | A60 | 6 | 40 | 6500 | 480 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,45 |
| **147-77041** | 5207227116872 | G | A60 | 8 | 50 | 6500 | 650 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,55 |
| **147-77042** | 5207227113017 | F | A60 | 8.8 | 60 | 6500 | 810 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,60 |
| **147-77043** | 5207227113222 | F | A60 | 11.1 | 75 | 6500 | 1055 | 60 x 110 | 1\10\50 | 10 | 2,15 |
| **147-77044** | 5207227113253 | F | A60 | 15 | 100 | 6500 | 1521 | 60 x 121 | 1\10\50 | 10 | 2,95 |
| **147-77046** | 5207227116889 | E | A60 | 20 | 120 | 6500 | 2040 | 60 x 127 | 1\10\30 | 5 | 8,55 |
| **147-77050** | 5207227116896 | F | A60 | 4.9 | 40 | 4000 | 480 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,45 |
| **147-77051** | 5207227113109 | G | A60 | 8 | 50 | 4000 | 650 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,55 |
| **147-77052** | 5207227113130 | F | A60 | 8.8 | 60 | 4000 | 810 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,60 |
| **147-77053** | 5207227113161 | F | A60 | 11.1 | 75 | 4000 | 1055 | 60 x 110 | 1\10\50 | 10 | 2,15 |
| **147-77054** | 5207227113192 | F | A60 | 15 | 100 | 4000 | 1521 | 60 x 121 | 1\10\50 | 10 | 2,95 |
| **147-77070** | 5207227116919 | F | A60 | 4.9 | 40 | 2700 | 480 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,45 |
| **147-77071** | 5207227113048 | G | A60 | 8 | 50 | 2700 | 650 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,55 |
| **147-77072** | 5207227113079 | F | A60 | 8.8 | 60 | 2700 | 810 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,60 |
| **147-77073** | 5207227113284 | F | A60 | 11.1 | 75 | 2700 | 1055 | 60 x 110 | 1\10\50 | 10 | 2,15 |
| **147-77074** | 5207227113314 | F | A60 | 15 | 100 | 2700 | 1521 | 60 x 121 | 1\10\50 | 10 | 2,95 |

## SMD 2835 A60 BLISTER



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-84402** | 5206139991027 | G | A60 | 8 | 55 | 6500 | 650 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 1,70 |
| **147-84404** | 5206139015280 | G | A60 | 11 | 70 | 6500 | 920 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 1,80 |
| **147-84405** | 5206139040480 | F | A60 | 13 | 80 | 6500 | 1170 | 60 x 110 | 1\10\50 | 10 | 2,20 |
| **147-84406** | 5207227058660 | F | A60 | 15 | 105 | 6500 | 1521 | 60 x 120 | 1\10\50 | 10 | 3,40 |
| **147-84412** | 5206139991126 | G | A60 | 8 | 55 | 2700 | 650 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 1,70 |
| **147-84414** | 5206139015297 | G | A60 | 11 | 70 | 2700 | 920 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 | 1,80 |
| **147-84415** | 5206139040664 | F | A60 | 13 | 80 | 2700 | 1170 | 60 x 110 | 1\10\50 | 10 | 2,20 |
| **147-84416** | 5207227058691 | F | A60 | 15 | 105 | 2700 | 1521 | 60 x 120 | 1\10\50 | 10 | 3,40 |

## SMD 2835 A60 LOW VOLTAGE



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 230º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** **12-24 AC/DC & 42 AC 50\60Hz** • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77180** | 5207227116933 | G | A60 | 10 | 60 | 6500 | 806 | 60 x 116 | 1\10\50 | 10 | 7,20 |
| **147-77182** | 5207227116940 | G | A60 | 10 | 60 | 3000 | 806 | 60 x 116 | 1\10\50 | 10 | 7,20 |

## SMD 2835 T46 TUBULAR



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77466** | 5207227257711 | F | T46 | 11.1 | 75 | 6500 | 1055 | 46 x 124 | 1\10\50 | 5 | 3,30 |
| **147-77468** | 5207227257025 | F | T46 | 11.1 | 75 | 3000 | 1055 | 46 x 124 | 1\10\50 | 5 | 3,30 |



## SMD 2835 C37



1PC | BASE E14 | LUMEN/WATT lm/W 160 | PRO SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77230** | 5207227538407 | C | C37 | 2.9 | 40 | 6500 | 470 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 2,55 |
| **147-77231** | 5207227538438 | C | C37 | 2.9 | 40 | 4000 | 470 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 2,55 |
| **147-77202** | 5207227283222 | C | C37 | 2.9 | 40 | 3000 | 470 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 2,55 |
| **147-77207** | 5207227174858 | C | C37 | 5 | 60 | 6500 | 806 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 3,15 |
| **147-77238** | 5207227538469 | C | C37 | 5 | 60 | 4000 | 806 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 3,15 |
| **147-77239** | 5207227538490 | C | C37 | 5 | 60 | 3000 | 806 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 3,15 |

## SMD 2835 C37 CERAMIC



HOT SALE

1PC | BASE E14 | LUMEN/WATT lm/W 140 | PRO SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 160º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** Cerámica con disipador de aluminio / Ceramic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77215** | 5207227412967 | D | C37 | 7.1 | 76 | 6500 | 1000 | 37 x 111 | 1\10\50 | 10 | 6,65 |
| **147-77216** | 5207227412998 | D | C37 | 7.1 | 76 | 4000 | 1000 | 37 x 110 | 1\10\50 | 10 | 6,65 |
| **147-77217** | 5207227413025 | D | C37 | 7.1 | 76 | 3000 | 1000 | 37 x 110 | 1\10\50 | 10 | 6,65 |

## SMD 2835 C37



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77261** | 5207227116957 | F | F37 | 7 | 50 | 4000 | 630 | 37 x 131 | 1\10\50 | 10 | 1,60 |
| **147-77263** | 5207227116964 | F | F37 | 7 | 50 | 2700 | 630 | 37 x 131 | 1\10\50 | 10 | 1,60 |

## SMD 2835 C37



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77203** | 5207227113345 | G | C37 | 5 | 40 | 6500 | 400 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 1,45 |
| **147-77204** | 5207227113376 | G | C37 | 5 | 40 | 4000 | 400 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 1,45 |
| **147-77205** | 5207227263606 | G | C37 | 5 | 40 | 3000 | 400 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 1,45 |
| **147-77206** | 5207227113406 | G | C37 | 5 | 40 | 2700 | 400 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 1,45 |
| **147-77211** | 5207227113437 | F | C37 | 7 | 50 | 6500 | 630 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 1,60 |
| **147-77212** | 5207227113468 | F | C37 | 7 | 50 | 4000 | 630 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 1,60 |
| **147-77213** | 5207227263637 | F | C37 | 7 | 50 | 3000 | 630 | 37 x 107 | 1\10\50 | 10 | 1,60 |
| **147-77214** | 5207227113499 | F | C37 | 7 | 50 | 2700 | 630 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 1,60 |

## SMD 2835 C37 BLISTER



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-84422** | 5206139008527 | F | C37 | 4 | 35 | 6500 | 380 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 1,70 |
| **147-84423** | 5206139008558 | F | C37 | 4 | 35 | 2700 | 380 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 1,70 |
| **147-84424** | 5206139021984 | G | C37 | 6 | 40 | 6500 | 470 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 1,75 |
| **147-84425** | 5206139022035 | G | C37 | 6 | 40 | 2700 | 470 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 | 1,75 |

## SMD 2835 G45



1PC | BASE E14 | LUMEN/WATT lm/W 160 | PRO SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77300** | 5207227283239 | C | G45 | 2.9 | 40 | 6500 | 470 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 | 2,55 |
| **147-77301** | 5207227283246 | C | G45 | 2.9 | 40 | 4000 | 470 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 | 2,55 |
| **147-77302** | 5207227283253 | C | G45 | 2.9 | 40 | 3000 | 470 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 | 2,55 |
| **147-77320** | 5207227174889 | C | G45 | 4.9 | 60 | 6500 | 806 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 | 3,15 |
| **147-77321** | 5207227174896 | C | G45 | 4.9 | 60 | 4000 | 806 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 | 3,15 |
| **147-77322** | 5207227174902 | C | G45 | 4.9 | 60 | 3000 | 806 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 | 3,15 |

## SMD 2835 G45



1PC | BASE E27 | LUMEN/WATT lm/W 160 | PRO SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77304** | 5207227283260 | C | G45 | 2.9 | 40 | 6500 | 470 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 | 2,55 |
| **147-77305** | 5207227283277 | C | G45 | 2.9 | 40 | 4000 | 470 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 | 2,55 |
| **147-77306** | 5207227283284 | C | G45 | 2.9 | 40 | 3000 | 470 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 | 2,55 |
| **147-77324** | 5207227174919 | C | G45 | 4.9 | 60 | 6500 | 806 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 | 3,15 |
| **147-77325** | 5207227174926 | C | G45 | 4.9 | 60 | 4000 | 806 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 | 3,15 |
| **147-77326** | 5207227174933 | C | G45 | 4.9 | 60 | 3000 | 806 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 | 3,15 |





## SMD 2835 G45 CERAMIC

HOT SALE

1PC | BASE E14 | LUMEN/WATT lm/W 140 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** Cerámica con disipador de aluminio / Ceramic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77340** | 5207227413056 | C | G45 | 7.1 | 76 | 6500 | 1000 | 45 x 90 | 1\10\50 | 10 | 6,65 |
| **147-77341** | 5207227413087 | C | G45 | 7.1 | 76 | 4000 | 1000 | 45 x 90 | 1\10\50 | 10 | 6,65 |
| **147-77342** | 5207227413117 | C | G45 | 7.1 | 76 | 3000 | 1000 | 45 x 90 | 1\10\50 | 10 | 6,65 |



## SMD 2835 G45 CERAMIC

HOT SALE

1PC | BASE E14 | LUMEN/WATT lm/W 140 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** Cerámica con disipador de aluminio / Ceramic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77343** | 5207227413148 | D | G45 | 7.1 | 76 | 6500 | 1000 | 45 x 84 | 1\10\50 | 10 | 6,65 |
| **147-77344** | 5207227413179 | D | G45 | 7.1 | 76 | 4000 | 1000 | 45 x 84 | 1\10\50 | 10 | 6,65 |
| **147-77345** | 5207227413209 | D | G45 | 7.1 | 76 | 3000 | 1000 | 45 x 84 | 1\10\50 | 10 | 6,65 |

## Ceramic LED Bulbs

Superior heat dissipation for longer life, stable brightness, and safer operation. Durable, sleek, and built to shine brighter for years.

- Up to 140 lm/W luminous performance
- Ceramic housing for excellent heat management and durability

## Bombillas LED cerámicas

Excelente disipación del calor para una mayor vida útil

VIDA ÚTIL, CONSTANTE LUMINOSIDAD Y SEGURO FUNCIONAMIENTO.

Resistentes, elegantes y diseñadas para iluminar durante años.

- RENDIMIENTO DE LUMINOSIDAD HASTA 140 lm/W
- Carcasa cerámica para una excelente disipación del calor Y ALTA RESISTENCIA

Ceramic LED Bulbs

140lm/W



## SMD 2835 G45



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77310** | 5207227113529 | F | G45 | 4.9 | 40 | 6500 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 | 1,45 |
| **147-77311** | 5207227113826 | F | G45 | 4.9 | 40 | 4000 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 | 1,45 |
| **147-77312** | 5207227283291 | F | G45 | 4.9 | 40 | 3000 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 | 1,45 |
| **147-77313** | 5207227113550 | F | G45 | 4.9 | 40 | 2700 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 | 1,45 |
| **147-77330** | 5207227113642 | F | G45 | 7 | 60 | 6500 | 630 | 47 x 92 | 1\10\50 | 10 | 1,55 |
| **147-77331** | 5207227113673 | F | G45 | 7 | 60 | 4000 | 630 | 47 x 92 | 1\10\50 | 10 | 1,55 |
| **147-77332** | 5207227263668 | F | G45 | 7 | 60 | 3000 | 630 | 47 x 92 | 1\10\50 | 10 | 1,55 |
| **147-77333** | 5207227113703 | F | G45 | 7 | 60 | 2700 | 630 | 47 x 92 | 1\10\50 | 10 | 1,55 |

## SMD 2835 G45



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77314** | 5207227113581 | F | G45 | 4.9 | 40 | 6500 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 | 1,45 |
| **147-77315** | 5207227113857 | F | G45 | 4.9 | 40 | 4000 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 | 1,45 |
| **147-77316** | 5207227283307 | F | G45 | 4.9 | 40 | 3000 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 | 1,45 |
| **147-77317** | 5207227113611 | F | G45 | 4.9 | 40 | 2700 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 | 1,45 |
| **147-77334** | 5207227113734 | F | G45 | 7 | 60 | 6500 | 630 | 45 x 88 | 1\10\50 | 10 | 1,55 |
| **147-77335** | 5207227113765 | F | G45 | 7 | 60 | 4000 | 630 | 45 x 88 | 1\10\50 | 10 | 1,55 |
| **147-77336** | 5207227263699 | F | G45 | 7 | 60 | 3000 | 630 | 45 x 88 | 1\10\50 | 10 | 1,55 |
| **147-77337** | 5207227113796 | F | G45 | 7 | 60 | 2700 | 630 | 45 x 88 | 1\10\50 | 10 | 1,55 |

## SMD 2835 G45 BLISTER



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-84430** | 5206139008473 | G | G45 | 4 | 35 | 6500K | 380 | 45 x 78 | 1\10\50 | 10 | 1,70 |
| **147-84431** | 5206139006349 | F | G45 | 4 | 35 | 2700K | 380 | 45 x 78 | 1\10\50 | 10 | 1,70 |
| **147-84432** | 5206139028891 | G | G45 | 6 | 40 | 6500K | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 | 1,75 |
| **147-84433** | 5206139028945 | G | G45 | 6 | 40 | 2700K | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 | 1,75 |

## SMD 2835 G45 BLISTER



3PCS | BASE E14 | VALUE SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 15.000h • **On/Off** 15.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180-80460** | 5207227033513 | G | G45 | 5 | 35 | 6500 | 400 | 45 x 83 | 1\5\30 | 5 | - |
| **180-80461** | 5207227033544 | G | G45 | 5 | 35 | 3000 | 400 | 45 x 83 | 1\5\30 | 5 | - |

## SMD 2835 G45 BLISTER



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-84440** | 5206139008398 | F | G45 | 4 | 35 | 6500 | 380 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 | 1,70 |
| **147-84441** | 5206139008442 | F | G45 | 4 | 35 | 2700 | 380 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 | 1,70 |
| **147-84442** | 5206139028976 | G | G45 | 6 | 40 | 6500 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 | 1,75 |
| **147-84443** | 5206139029034 | G | G45 | 6 | 40 | 2700 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 | 1,75 |



SMD 2835

## G45 COLOUR



Puede combinarse con / Can be used with
**147-47090 & 147-47091**

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Type | Watt | =Watt | Color | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77500** | 5207227413230 | G45 | 1.8 | 10 | YELLOW | 45 x 69 | 1/10/50 | 10 | 2,00 |
| **147-77501** | 5207227413261 | G45 | 1.8 | 10 | RED | 45 x 69 | 1/10/50 | 10 | 2,00 |
| **147-77502** | 5207227413292 | G45 | 1.8 | 10 | BLUE | 45 x 69 | 1/10/50 | 10 | 2,00 |



## SMD 2835 G95 / G120

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 270º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77400** | 5207227113888 | E | G95 | 11 | 80 | 6500 | 1210 | 95 x 142 | 1\5\20 | 5 | 7,10 |
| **147-77401** | 5207227116995 | E | G95 | 11 | 80 | 4000 | 1210 | 95 x 142 | 1\5\20 | 5 | 7,10 |
| **147-77402** | 5207227113918 | E | G95 | 11 | 80 | 2700 | 1210 | 95 x 142 | 1\5\20 | 5 | 7,10 |
| **147-77406** | 5207227113949 | E | G120 | 13.8 | 100 | 6500 | 1521 | 120 x 160 | 1\5\20 | 5 | 8,85 |
| **147-77407** | 5207227064357 | E | G120 | 13.8 | 100 | 4000 | 1521 | 120 x 160 | 1\5\20 | 5 | 8,85 |
| **147-77408** | 5207227113970 | E | G120 | 13.8 | 100 | 2700 | 1521 | 120 x 160 | 1\5\20 | 5 | 8,85 |



## SMD 2835 G120 CERAMIC

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 270º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** Cerámica y plástico / Ceramic & Plastic

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77412** | 5207227115752 | E | G120 | 24 | 155 | 6500 | 2800 | 120 x 160 | 1\5\20 | 5 | 14,40 |
| **147-77413** | 5207227064388 | E | G120 | 24 | 155 | 4000 | 2800 | 120 x 160 | 1\5\20 | 5 | 14,40 |
| **147-77414** | 5207227115783 | E | G120 | 24 | 155 | 2700 | 2800 | 120 x 160 | 1\5\20 | 5 | 14,40 |



## SMD 2835 R50



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77450** | 5207227114007 | G | R50 | 8 | 65 | 6500 | 640 | 50 x 86 | 1\10\30 | 10 | 2,60 |
| **147-77451** | 5207227072857 | G | R50 | 8 | 65 | 4000 | 640 | 50 x 86 | 1\10\30 | 10 | 2,60 |
| **147-77452** | 5207227114038 | G | R50 | 8 | 65 | 2700 | 640 | 50 x 86 | 1\10\30 | 10 | 2,60 |

## SMD 2835 R50 BLISTER

1PC

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77452** | 5207227140723 | G | R50 | 8 | 97 | 3000 | 640 | 50 x 86 | 1\10\30 | 10 | 2,60 |

## SMD 2835 R63



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77453** | 5207227114069 | G | R63 | 10 | 80 | 6500 | 800 | 63 x 101 | 1\10\30 | 10 | 3,40 |
| **147-77454** | 5207227072864 | G | R63 | 10 | 80 | 4000 | 800 | 63 x 101 | 1\10\30 | 10 | 3,40 |
| **147-77455** | 5207227114090 | G | R63 | 10 | 80 | 2700 | 800 | 63 x 101 | 1\10\30 | 10 | 3,40 |

## SMD 2835 R63 BLISTER

1PC

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-79455** | 5207227140754 | G | R63 | 10 | 144 | 3000 | 800 | 63 x 101 | 1\10\30 | 10 | 3,80 |





## SMD 2835 R80

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77456** | 5207227060694 | F | R80 | 12 | 100 | 6500 | 1100 | 80 x 113 | 1\10\30 | 10 | 5,30 |
| **147-77457** | 5207227064098 | F | R80 | 12 | 100 | 4000 | 1100 | 80 x 113 | 1\10\30 | 10 | 5,30 |
| **147-77458** | 5207227060724 | F | R80 | 12 | 100 | 2700 | 1100 | 80 x 113 | 1\10\30 | 10 | 5,30 |

## COB GU10



HOT SALE

1PC | BASE GU10 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 38º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77830** | 5207227175053 | C | GU10 | 2.9 | 67 | 6500 | 430 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 3,55 |
| **147-77831** | 5207227175060 | C | GU10 | 2.9 | 67 | 4000 | 430 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 3,55 |
| **147-77832** | 5207227175077 | C | GU10 | 2.9 | 67 | 3000 | 430 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 3,55 |
| **147-77890** | 5207227283444 | C | GU10 | 4.9 | 110 | 6500 | 720 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 3,75 |
| **147-77891** | 5207227283451 | C | GU10 | 4.9 | 110 | 4000 | 720 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 3,75 |
| **147-77892** | 5207227283468 | C | GU10 | 4.9 | 110 | 3000 | 720 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 3,75 |

BEAM ANGLE 120º

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77835** | 5207227175084 | C | GU10 | 2.9 | 67 | 6500 | 430 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 2,85 |
| **147-77836** | 5207227175091 | C | GU10 | 2.9 | 67 | 4000 | 430 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 2,85 |
| **147-77837** | 5207227175107 | C | GU10 | 2.9 | 67 | 3000 | 430 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 2,85 |
| **147-77895** | 5207227283475 | C | GU10 | 4.9 | 110 | 6500 | 720 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 3,35 |
| **147-77896** | 5207227283482 | C | GU10 | 4.9 | 110 | 4000 | 720 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 3,35 |
| **147-77897** | 5207227283499 | C | GU10 | 4.9 | 110 | 3000 | 720 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 3,35 |

## SMD 2835 GU10 CERAMIC



HOT SALE

1PC | BASE GU10 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 38º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** Cerámica con disipador de aluminio / Ceramic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77887** | 5207227413629 | D | GU10 | 7.1 | 76 | 6500 | 945 | 50 x 57 | 1\10\100 | 10 | 7,35 |
| **147-77888** | 5207227413650 | D | GU10 | 7.1 | 76 | 4000 | 945 | 50 x 57 | 1\10\100 | 10 | 7,35 |
| **147-77889** | 5207227413681 | D | GU10 | 7.1 | 76 | 3000 | 945 | 50 x 57 | 1\10\100 | 10 | 7,35 |

BEAM ANGLE 120º

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77884** | 5207227413537 | D | GU10 | 7.1 | 76 | 6500 | 945 | 50 x 57 | 1\10\100 | 10 | 7,20 |
| **147-77885** | 5207227413568 | D | GU10 | 7.1 | 76 | 4000 | 945 | 50 x 57 | 1\10\100 | 10 | 7,20 |
| **147-77886** | 5207227413599 | D | GU10 | 7.1 | 76 | 3000 | 945 | 50 x 57 | 1\10\100 | 10 | 7,20 |

SMD 2835 **GU10**



1PC | BASE GU10 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 7º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77827** | 5207227149535 | F | GU10 | 6 | 85 | 4000 | 525 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 7,20 |
| **147-77828** | 5207227149566 | F | GU10 | 6 | 85 | 2700 | 525 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 7,20 |

BEAM ANGLE 38º

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77810** | 5207227117152 | F | GU10 | 4 | 55 | 6500 | 330 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 1,80 |
| **147-77811** | 5207227117169 | F | GU10 | 4 | 55 | 4000 | 330 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 1,80 |
| **147-77846** | 5207227264337 | F | GU10 | 4 | 55 | 3000 | 330 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 1,80 |
| **147-77812** | 5207227117176 | F | GU10 | 4 | 55 | 2700 | 330 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 1,80 |
| **147-77820** | 5207227114182 | F | GU10 | 6 | 85 | 6500 | 525 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 1,90 |
| **147-77821** | 5207227114212 | F | GU10 | 6 | 85 | 4000 | 525 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 1,90 |
| **147-77847** | 5207227264368 | F | GU10 | 6 | 85 | 3000 | 525 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 1,90 |
| **147-77822** | 5207227114243 | F | GU10 | 6 | 85 | 2700 | 525 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 1,90 |
| **147-77816** | 5207227117213 | GU10 | 4 | RED | | | | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 | 2,85 |
| **147-77817** | 5207227114366 | GU10 | 4 | GREEN | | | | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 | 2,85 |
| **147-77818** | 5207227114397 | GU10 | 4 | BLUE | | | | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 | 2,85 |
| **147-77819** | 5207227117220 | GU10 | 4 | YELLOW | | | | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 | 2,85 |

BEAM ANGLE 110º

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77813** | 5207227117183 | F | GU10 | 4 | 55 | 6500 | 380 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 1,70 |
| **147-77814** | 5207227117190 | F | GU10 | 4 | 55 | 4000 | 380 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 1,70 |
| **147-77848** | 5207227264399 | F | GU10 | 4 | 55 | 3000 | 380 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 1,70 |
| **147-77815** | 5207227117206 | F | GU10 | 4 | 55 | 2700 | 380 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 1,70 |
| **147-77823** | 5207227114274 | F | GU10 | 6 | 85 | 6500 | 530 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 1,80 |
| **147-77824** | 5207227114304 | F | GU10 | 6 | 85 | 4000 | 530 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 1,80 |
| **147-77849** | 5207227264429 | F | GU10 | 6 | 85 | 3000 | 530 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 1,80 |
| **147-77825** | 5207227114335 | F | GU10 | 6 | 85 | 2700 | 530 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 | 1,80 |

## SMD 2835 GU10



- **Voltage** 175-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO / Glass

1PC | BASE GU10 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 38º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77861** | 5207227202070 | E | GU10 | 5.5 | 85 | 4000 | 550 | 51 x 55 | 1\10\100 | 10 | 6,15 |
| **147-77862** | 5207227202100 | E | GU10 | 5.5 | 85 | 3000 | 550 | 51 x 55 | 1\10\100 | 10 | 6,15 |
| **147-77863** | 5207227202131 | E | GU10 | 5.5 | 85 | 2700 | 550 | 51 x 55 | 1\10\100 | 10 | 6,15 |

## SMD 2835 GU10



- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

1PC | BASE GU10 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 38º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77874** | 5207227072024 | E | GU10 | 6.5 | 100 | 6500 | 630 | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 | 4,75 |
| **147-77875** | 5207227072055 | E | GU10 | 6.5 | 100 | 4000 | 630 | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 | 4,75 |
| **147-77876** | 5207227072086 | E | GU10 | 6.5 | 100 | 3000 | 630 | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 | 4,75 |
| **147-77877** | 5207227072116 | E | GU10 | 6.5 | 100 | 2700 | 630 | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 | 4,75 |

## SMD 2835 GU10



- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

1PC | BASE GU10 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77870** | 5207227076695 | F | GU10 | 6.5 | 100 | 6500 | 630 | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 | 4,50 |
| **147-77871** | 5207227076725 | F | GU10 | 6.5 | 100 | 4000 | 630 | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 | 4,50 |
| **147-77872** | 5207227076756 | F | GU10 | 6.5 | 100 | 3000 | 630 | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 | 4,50 |
| **147-77873** | 5207227076787 | F | GU10 | 6.5 | 100 | 2700 | 630 | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 | 4,50 |

## SMD 2835 GU10 BLISTER



2PCS | BASE GU10 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 110° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-79815** | 5207227139017 | G | GU10 | 4 | 55 | 2700 | 380 | 50 x 56 | 1\10\50 | 10 | 3,75 |

## SMD 2835 MR11



1PC | BASE G4 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 36° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12 AC/DC 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO / Glass

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77806** | 5207227223044 | G | MR11 | 3 | 28 | 6500 | 220 | 35 x 38 | 1\10\100 | 10 | 5,10 |

## SMD 2835 GU11



1PC | BASE GU10 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO / Glass

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77880** | 5207227232350 | F | GU11 | 2.2 | 25 | 6500 | 200 | 35 x 46 | 1\10\100 | 10 | 2,05 |
| **147-77883** | 5207227232381 | F | GU11 | 2.2 | 25 | 2700 | 200 | 35 x 46 | 1\10\100 | 10 | 2,05 |

## SMD 2835 MR16



1PC | BASE GU5.3 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 105º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12 AC/DC 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77853** | 5207227114120 | G | MR16 | 6 | 58 | 6500 | 480 | 50 x 48 | 1\10\100 | 10 | 3,10 |
| **147-77854** | 5207227117268 | G | MR16 | 6 | 58 | 4000 | 480 | 50 x 48 | 1\10\100 | 10 | 3,10 |
| **147-77855** | 5207227114151 | G | MR16 | 6 | 58 | 2700 | 480 | 50 x 48 | 1\10\100 | 10 | 3,10 |

## SMD 2835 MR16



1PC | BASE GU5.3 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 38º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12 AC/DC 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77850** | 5207227117237 | F | MR16 | 6 | 58 | 6500 | 480 | 50 x 48 | 1\10\100 | 10 | 3,35 |
| **147-77851** | 5207227117244 | F | MR16 | 6 | 58 | 4000 | 480 | 50 x 48 | 1\10\100 | 10 | 3,35 |
| **147-77852** | 5207227117251 | F | MR16 | 6 | 58 | 2700 | 480 | 50 x 48 | 1\10\100 | 10 | 3,35 |

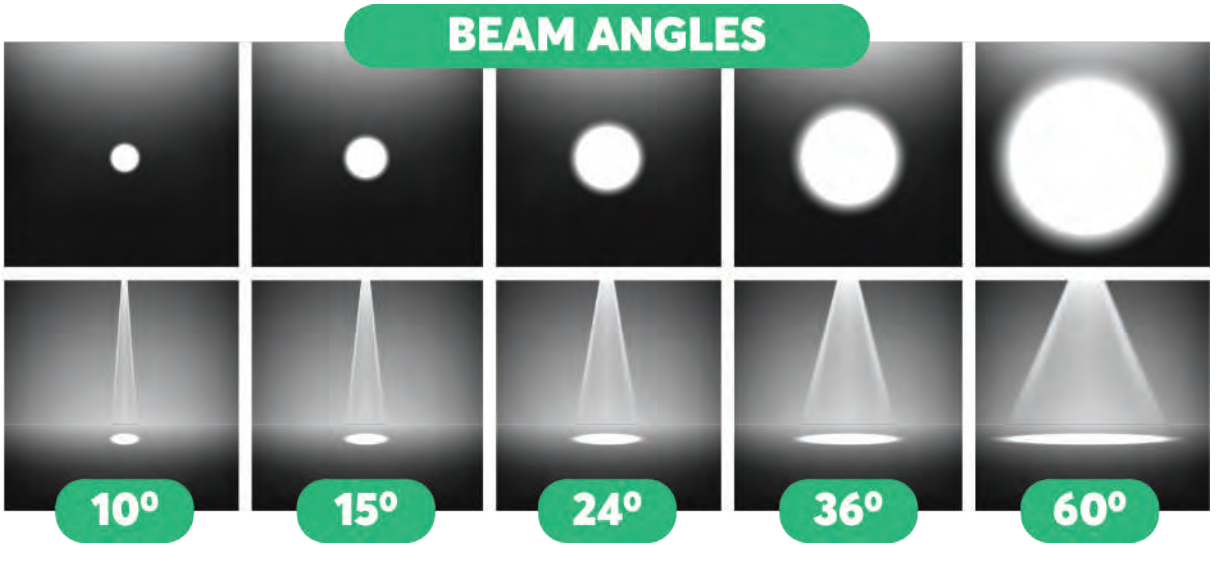

EUROLAMP®

# Ceramic LED Bulbs



## CERÁMICA BASE

### PARA MÁXIMA RESISTENCIA!

Ceramic base for maximum durability!

## Mayor vida
LUMINOSIDAD,
## MAYOR DURACIÓN
útil, máxima
fiabilidad.

More brightness, longer lifespan,
ultimate reliability.



Las bombillas EUROLAMP con base cerámica resisten el calor y el paso del tiempo. Ofrecen una alta luminosidad durante más años, sin desgaste ni corrosión.
Elija resistencia y rendimiento con hasta 5 años de garantía.

EUROLAMP bulbs with a ceramic base withstand heat and time. They provide high brightness for years, without wear or corrosion. Choose durability and performance with up to 5-year warranty.

**CERÁMICA BASE**
**para resistir el calor**
ceramic base for heat resistance

**no se deteriora**
**ni se corroe**
no wear and no corrosion

1000+ lumen
**ALTA LUMINOSIDAD**
high brightness

**rendimiento duradero**
**sin pérdidas**
long-lasting performance without loss



## COB G4



1PC | BASE G4 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12 AC/DC 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** Silicona y PCB / Silicone & PCB

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77600** | 5207227072888 | F | G4 | 2 | 20 | 6500 | 220 | 11.5 x 37 | 1\10\50\200 | 10 | 3,45 |
| **147-77601** | 5207227072895 | F | G4 | 2 | 20 | 4000 | 220 | 11.5 x 37 | 1\10\50\200 | 10 | 3,60 |
| **147-77602** | 5207227072901 | F | G4 | 2 | 20 | 2700 | 220 | 11.5 x 37 | 1\10\50\200 | 10 | 3,60 |
| **147-77603** | 5207227036835 | F | G4 | 3 | 30 | 6500 | 300 | 12 x 41 | 1\10\50\200 | 10 | 4,45 |
| **147-77604** | 5207227036842 | F | G4 | 3 | 30 | 4000 | 300 | 12 x 41 | 1\10\50\200 | 10 | 4,45 |
| **147-77605** | 5207227064654 | F | G4 | 3 | 30 | 2700 | 300 | 12 x 41 | 1\10\50\200 | 10 | 4,45 |

## SMD 2835 G4 BLISTER



1PC | BASE G4 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12 AC/DC 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** Silicona y PCB / Silicone & PCB

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-84610** | 5207227022203 | F | G4 | 2 | 20 | 6500 | 200 | 10 x 37 | 1\10\200 | 10 | 3,45 |
| **147-84611** | 5207227022241 | F | G4 | 2 | 20 | 2700 | 200 | 10 x 37 | 1\10\200 | 10 | 3,45 |

## COB G9



1PC | BASE G9 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO / Glass

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77640** | 5207227117060 | E | G9 | 2 | 25 | 6500 | 250 | 13.3 x 50 | 1\10\50\200 | 10 | 3,30 |
| **147-77641** | 5207227117077 | E | G9 | 2 | 25 | 4000 | 250 | 13.3 x 50 | 1\10\50\200 | 10 | 3,30 |
| **147-77642** | 5207227117084 | E | G9 | 2 | 25 | 3000 | 250 | 13.3 x 50 | 1\10\50\200 | 10 | 3,30 |
| **147-77645** | 5207227117091 | E | G9 | 4 | 40 | 6500 | 450 | 13.3 x 60 | 1\10\50\200 | 10 | 6,10 |
| **147-77646** | 5207227117107 | E | G9 | 4 | 40 | 4000 | 450 | 13.3 x 60 | 1\10\50\200 | 10 | 6,10 |
| **147-77647** | 5207227117114 | E | G9 | 4 | 40 | 3000 | 450 | 13.3 x 60 | 1\10\50\200 | 10 | 6,10 |

## SMD 2835 G9 CERAMIC BLISTER



HOT SALE

1PC | BASE G9 | LUMEN/WATT lm/W 140 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** Cerámica y PCB / Ceramic & PCB

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77656** | 5207227413360 | D | G9 | 7 | 75 | 6500 | 1000 | 18.5 x 75 | 1\10\50\200 | 10 | 7,35 |
| **147-77657** | 5207227413407 | D | G9 | 7 | 75 | 4000 | 1000 | 18.5 x 75 | 1\10\50\200 | 10 | 7,35 |
| **147-77658** | 5207227413445 | D | G9 | 7 | 75 | 3000 | 1000 | 18.5 x 75 | 1\10\50\200 | 10 | 7,35 |

## SMD 2835 G9

**3.6W**
147-77624
147-77625
147-77626



**5W**
147-77627
147-77628
147-77629



HOT SALE

1PC | BASE G9 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO/ Plastic

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77624** | 5207227106552 | E | G9 | 3.6 | 35 | 6500 | 400 | 16.5 x 50 | 1\10\50\200 | 10 | 4,10 |
| **147-77625** | 5207227073878 | E | G9 | 3.6 | 35 | 4000 | 400 | 16.5 x 50 | 1\10\50\200 | 10 | 4,10 |
| **147-77626** | 5207227106590 | E | G9 | 3.6 | 35 | 2700 | 400 | 16.5 x 50 | 1\10\50\200 | 10 | 4,10 |
| **147-77627** | 5207227106637 | E | G9 | 5 | 50 | 6500 | 580 | 19 x 52 | 1\10\50\200 | 10 | 4,65 |
| **147-77628** | 5207227076800 | E | G9 | 5 | 50 | 4000 | 580 | 19 x 52 | 1\10\50\200 | 10 | 4,65 |
| **147-77629** | 5207227106675 | E | G9 | 5 | 50 | 2700 | 580 | 19 x 52 | 1\10\50\200 | 10 | 4,65 |

## SMD 2835 G9



1PC | BASE G9 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE/Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO/ Plastic

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77650** | 5207227106712 | F | G9 | 4 | 35 | 6500 | 400 | 18 x 75 | 1\10\50\200 | 10 | 5,20 |
| **147-77651** | 5207227106750 | F | G9 | 4 | 35 | 4000 | 400 | 18 x 75 | 1\10\50\200 | 10 | 5,20 |
| **147-77652** | 5207227106798 | F | G9 | 4 | 35 | 3000 | 400 | 18 x 75 | 1\10\50\200 | 10 | 5,20 |

## SMD 2835 G9 BLISTER



2PCS | BASE G9 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO / Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO/ Plastic

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **800-84654** | 5207227029233 | F | G9 | 6 | 50 | 4000 | 580 | 46 x 62 | 1\10\100 | 10 | 9,75 |
| **800-84655** | 5207227029264 | F | G9 | 6 | 50 | 2700 | 580 | 46 x 62 | 1\10\100 | 10 | 9,75 |

## COB R7s



1PC | BASE R7s | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO / Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & CERÁMICA BASE / Glass & Ceramic Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77691** | 5207227228063 | E | R7s | 4.2 | 45 | 4000 | 550 | 16 x 78 | 1\10\200 | 5 | 11,80 |
| **147-77692** | 5207227228087 | E | R7s | 4.2 | 45 | 3000 | 550 | 16 x 78 | 1\10\200 | 5 | 11,80 |
| **147-77696** | 5207227228100 | E | R7s | 8 | 75 | 4000 | 1055 | 16 x 118 | 1\10\200 | 5 | 17,00 |
| **147-77697** | 5207227228131 | E | R7s | 8 | 75 | 3000 | 1055 | 16 x 118 | 1\10\200 | 5 | 17,00 |

Puede combinarse con / Can be used with



145-25040 145-25041 145-25042 145-25043

## SMD 2835 3CCT 3000K 4000K 6500K GX53



1PC | BASE GX53 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** OPAL/Milky • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminum

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77510** | 5207227413322 | F | GX53 | 8 | 60 | 3CCT | 680 | 74 x 25 | 1\10\100 | 10 | 5,00 |



## SMD 2835 PAR30

1PC | BASE E27 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 40º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsin

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77551** | 5207227074585 | F | PAR30 | 15 | 4000 | 1300 | 95 x 92 | 1/10/50 | 5 | 10,40 |
| **147-77552** | 5207227074615 | F | PAR30 | 15 | 2700 | 1300 | 95 x 92 | 1/10/50 | 5 | 10,40 |



## SMD 2835 AR111

1PC | BASE G53 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V AC/DC 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsin

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77681** | 5207227072987 | F | AR111 | 12 | 4000 | 1050 | 111 x 71 | 1/10/50 | 10 | 14,70 |



## SMD 2835 AR111

1PC | BASE GU10 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsin

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77684** | 5207227072994 | F | AR111 | 12 | 4000 | 1050 | 111 x 71 | 1/10/50 | 5 | 7,95 |

## SMD 2835 A60




- **Voltage** 170-240V 50\60Hz
- **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** OPAL/Frost • **Starting Time** 0.65 sec
- **Operating Temperature** -30°/+45°C • **PF** >50
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO & BASE DE ALUMINIO / Plastic & Aluminium Base

3PCS | BASE E27 | IP20 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 300º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-75002** | 5207227593277 | F | A60 | 8W | 6500K | 810lm | 60x105 | 1/10/50 | 10 | 3,80 |
| **147-75003** | 5207227593284 | F | A60 | 11.1W | 4000K | 1055lm | 60x110 | 1/10/50 | 10 | 5,10 |
| **147-75013** | 5207227593291 | F | A60 | 8W | 4000K | 810lm | 60x105 | 1/10/50 | 10 | 3,80 |
| **147-75014** | 5207227593307 | F | A60 | 11.1W | 4000K | 1055lm | 60x110 | 1/10/50 | 10 | 5,10 |

## SMD 2835 C37




- **Voltage** 170-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h
- **On/Off** 25.000 • **Cover** OPAL/Frost
- **Starting Time** 0.65 sec
- **Operating Temperature** -30°/+45°C • **PF** >50
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO & BASE DE ALUMINIO / Plastic & Aluminium Base

3PCS | BASE E14 | IP20 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-75203** | 5207227593314 | F | C37 | 4,9W | 3000K | 470lm | 37 x 100 | 1/10/100 | 10 | 4,50 |
| **147-75205** | 5207227593321 | F | C37 | 8W | 4000K | 806lm | 37 x 107 | 1/10/100 | 10 | 5,85 |
| **147-75206** | 5207227593338 | F | C37 | 8W | 6500K | 806lm | 37 x 107 | 1/10/100 | 10 | 5,85 |

## SMD 2835 GU10




- **Voltage** 170-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h
- **On/Off** 25.000 • **Cover** TRANSPARENTE/ Clear
- **Starting Time** 0.5 sec
- **Operating Temperature** -30°/+45°C • **PF** >50
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO & BASE DE ALUMINIO / Plastic & Aluminium Base

4PCS | BASE GU10 | IP20 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 110º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-75815** | 5207227593369 | F | GU10 | 4W | 4000K | 420lm | 50 x 56 | 1/16/32 | 16 | 6,15 |
| **147-75825** | 5207227593376 | F | GU10 | 7W | 4000K | 600lm | 50 x 56 | 1/16/32 | 16 | 7,10 |




## SMD 2835 G9




- **Voltage** 170-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h
- **On/Off** 25.000 • **Cover** TRANSPARENTE/ Clear
- **Starting Time** 0.5 sec
- **Operating Temperature** -30°/+45°C • **PF** >50
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

5PCS | BASE G9 | IP20 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-75653** | 5207227593345 | E | G9 | 4,8W | 3000K | 550lm | 19 x 52 | 1/5/100 | 5 | 20,85 |
| **147-75654** | 5207227593352 | E | G9 | 4,8W | 4000K | 550lm | 19 x 52 | 1/5/100 | 5 | 20,85 |



SMD 2835 **PAR38**

1PC | BASE E27 | IP65 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 45º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 170-240V 50\60Hz • **Lifetime** 30.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77560** | 5207227114755 | F | PAR38 | 15 | 6500 | 1320 | 122 x 133 | 1/12 | 4 | 17,60 |
| **147-77561** | 5207227114779 | F | PAR38 | 15 | 4000 | 1320 | 122 x 133 | 1/12 | 4 | 17,60 |
| **147-77562** | 5207227114793 | F | PAR38 | 15 | 3000 | 1320 | 122 x 133 | 1/12 | 4 | 17,60 |
| **147-77563** | 5207227114816 | - | PAR38 | 15 | GREEN | - | 122 x 133 | 1/12 | 4 | 17,60 |
| **147-77564** | 5207227114830 | - | PAR38 | 15 | BLUE | - | 122 x 133 | 1/12 | 4 | 17,60 |
| • Voltage 42V AC/DC 50\60Hz | | | | | | | | | | |
| **147-77566** | 5207227114854 | G | PAR38 | 15 | 4000 | 1320 | 122 x 133 | 1/12 | 4 | 25,20 |
| **147-77568** | 5207227114878 | G | PAR38 | 15 | GREEN | - | 122 x 133 | 1/12 | 4 | 25,20 |





SMD 2835

## PAR56
## LÁMPARA LED
### PARA LUMINARIAS PISCINA
### Led Lamps for pool lights

Puede combinarse con / Can be used with **145-55906**

1PC | BASE PAR56 | IP68 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V AC/DC 50\60Hz • **Lifetime** 30.000h • **On/Off** 15.000
- **Cover** TRANSPARENTE / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin/Color | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77570** | 5207227153501 | F | PAR56 | 20 | 6500 | 1900 | 178 x 114 | 1/12 | 1 | 130,65 |
| **147-77571** | 5207227153525 | F | PAR56 | 20 | 3000 | 1800 | 178 x 114 | 1/12 | 1 | 130,65 |
| **147-77572** | 5207227174940 | – | PAR56 | 20 | BLUE | - | 178 x 114 | 1/12 | 1 | 130,65 |
| **147-77573** | 5206139042477 | – | PAR56 | 20 | RGB | - | 178 x 114 | 1/12 | 1 | 215,00 |

SMD 2835

## MANDO & INTERRUPTOR PARA PAR56
## Controller and switch for PAR56

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz
- **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

1PC | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Packing | MOQ | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| **147-77575** | 5207227153976 | 120 | 1\50 | 1 | 46,70 |

CONNECT UP TO 6 LAMPS
CONECTE HASTA 6 BOMBILLAS






PRO SERIES

C

# SMD LED TUBES



## la elección de los profesionales
## the professionals' choice

**100,000h**
lifetime

**160Lm/W**
**rendimiento excepcional**
excellent performance

**AHORRO**
**energy saving**
en comparación con las bombillas LED T8
comparing with T8 SMD LED tubes

ΕΓΓΥΗΣΗ • GUARANTEE 5 ΧΡΟΝΙΑ • YEARS

Los tubos LED SMD C-class de nueva generación destacan por su ahorro y durabilidad: un ahorro real del 50 % CON ENERGÉTICA RENDIMIENTO 160Lm/W, Y 100.000 HORAS VIDA ÚTIL harán rentable su elección durante muchos años.

New generation SMD LED Tubes C-class shine their light in the economy and its duration! Substantial savings of 50% with an energy efficiency of 160Lm/W, and 100,000 hours of life they will illuminate the earnings of your choice for many years!



# LÁMPARAS SMD
## LED Tube

## SMD LED Tubes





**Safety Pin Cover**
Protector
Cubierta de contactos

# SMD 2835

## G13 T8 60cm / 120cm / 150cm

LUMEN/WATT lm/W **135**

BASE **G13**

PLUS SERIES

CRI Ra **>80**

BEAM ANGLE **300º**

**NON DIMMABLE**

**2** YEARS **WARRANTY**

- **Voltage** 90-265V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & PLÁSTICA BASE / Glass & Plastic Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Height (Edge-Edge) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77770** | 5207227282492 | D | T8 | 7.5 | 6500 | 1015 | 28 x 600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 | 4,35 |
| **147-77771** | 5207227286353 | D | T8 | 7.5 | 4000 | 1015 | 28 x 600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 | 4,35 |
| **147-77772** | 5207227286360 | D | T8 | 7.5 | 3000 | 1015 | 28 x 600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 | 4,35 |
| **147-77773** | 5207227282478 | D | T8 | 14 | 6500 | 1890 | 28 x 1200 | 1198 | 0,173 | 1/25 | 25 | 5,55 |
| **147-77774** | 5207227286377 | D | T8 | 14 | 4000 | 1890 | 28 x 1200 | 1198 | 0,173 | 1/25 | 25 | 5,55 |
| **147-77775** | 5207227286384 | D | T8 | 14 | 3000 | 1890 | 28 x 1200 | 1198 | 0,173 | 1/25 | 25 | 5,55 |
| **147-77776** | 5207227286391 | D | T8 | 20 | 6500 | 2700 | 28 x 1500 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 | 7,35 |
| **147-77777** | 5207227286407 | D | T8 | 20 | 4000 | 2700 | 28 x 1500 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 | 7,35 |
| **147-77778** | 5207227286414 | D | T8 | 20 | 3000 | 2700 | 28 x 1500 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 | 7,35 |

NEW

LUMEN/WATT lm/W **145**

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Height (Edge-Edge) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-74100** | 5207227593475 | D | T8 | 7,2 | 6500K | 1044lm | 28x600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 | 5,40 |
| **147-74101** | 5207227593482 | D | T8 | 7,2 | 4000K | 1044lm | 28x600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 | 5,40 |
| **147-74102** | 5207227593499 | D | T8 | 7,2 | 3000K | 1044lm | 28x600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 | 5,40 |
| **147-74103** | 5207227593505 | D | T8 | 13,8 | 6500K | 2000lm | 28x1200 | 1190 | 0,173 | 1/25 | 25 | 7,25 |
| **147-74104** | 5207227593512 | D | T8 | 13,8 | 4000K | 2000lm | 28x1200 | 1191 | 0,173 | 1/25 | 25 | 7,25 |
| **147-74105** | 5207227593529 | D | T8 | 13,8 | 3000K | 2000lm | 28x1200 | 1198 | 0,173 | 1/25 | 25 | 7,25 |
| **147-74106** | 5207227593536 | D | T8 | 18,8 | 6500K | 2730lm | 28x1500 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 | 9,30 |
| **147-74107** | 5207227593543 | D | T8 | 18,8 | 4000K | 2730lm | 28x1500 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 | 9,30 |
| **147-74108** | 5207227593550 | D | T8 | 18,8 | 3000K | 2730lm | 28x1500 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 | 9,30 |





**Safety Pin Cover**
Protector
Cubierta de contactos

SMD 2835

## G13 T8
## 45cm / 60cm / 90cm / 100cm / 120cm / 150cm

LUMEN/WATT lm/W **110**

BASE **G13**

VALUE SERIES

CRI Ra **>80**

BEAM ANGLE **300°**

**NON DIMMABLE**

**2** YEARS **WARRANTY**

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & PLÁSTICA BASE / Glass & Plastic Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Height (Edge-Edge) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180-77740** | 5207227064418 | E | T8 | 5 | 6500 | 550 | 28 x 450 | 434 | 0,078 | 1/25 | 25 | 3,30 |
| **180-77741** | 5207227064425 | E | T8 | 8 | 6500 | 920 | 28 x 600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 | 3,55 |
| **180-77742** | 5207227073144 | E | T8 | 8 | 4000 | 920 | 28 x 600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 | 3,55 |
| **180-77746** | 5207227088735 | E | T8 | 13 | 6500 | 1470 | 28 x 900 | 894 | 0,139 | 1/25 | 25 | 4,25 |
| **180-77747** | 5207227088759 | E | T8 | 13 | 4000 | 1470 | 28 x 900 | 894 | 0,139 | 1/25 | 25 | 4,25 |
| **180-77750** | 5207227064449 | F | T8 | 15 | 4000 | 1575 | 28 x 1000 | 970 | 0,147 | 1/25 | 25 | 4,35 |
| **180-77748** | 5207227295829 | E | T8 | 16 | 6500 | 1840 | 28 x 1200 | 1198 | 0,179 | 1/25 | 25 | 4,45 |
| **180-77749** | 5207227064432 | E | T8 | 16 | 4000 | 1840 | 28 x 1200 | 1198 | 0,179 | 1/25 | 25 | 4,45 |
| **180-77757** | 5207227295836 | E | T8 | 22 | 6500 | 2530 | 28 x 1500 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 | 5,75 |
| **180-77758** | 5207227295843 | E | T8 | 22 | 4000 | 2530 | 28 x 1500 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 | 5,75 |

NEW

LUMEN/WATT lm/W **125**

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Height (Edge-Edge) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-74003** | 5207227593383 | E | T8 | 8,8 | 6500K | 1055 | 28x600 | 588 | 0,078 | 1/25 | 25 | 4,05 |
| **147-74004** | 5207227593390 | E | T8 | 8,8 | 4000K | 1055 | 28x600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 | 4,05 |
| **147-74005** | 5207227593406 | E | T8 | 8,8 | 3000K | 1055 | 28x600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 | 4,05 |
| **147-74006** | 5207227598074 | E | T8 | 13 | 6500K | 1560 | 28x900 | 894 | 0,139 | 1/25 | 25 | 4,05 |
| **147-74007** | 5207227598098 | E | T8 | 13 | 4000K | 1560 | 28x900 | 894 | 0,139 | 1/25 | 25 | 4,05 |
| **147-74008** | 5207227598111 | E | T8 | 14,4 | 6500K | 1800 | 28x1000 | 970 | 0,147 | 1/25 | 25 | 4,65 |
| **147-74009** | 5207227598135 | E | T8 | 14,4 | 4000K | 1800 | 28x1000 | 970 | 0,147 | 1/25 | 25 | 4,65 |
| **147-74010** | 5207227593413 | E | T8 | 15,9 | 6500K | 1990 | 28x1200 | 1198 | 0,139 | 1/25 | 25 | 5,80 |
| **147-74011** | 5207227593420 | E | T8 | 15,9 | 4000K | 1990 | 28x1200 | 1198 | 0,139 | 1/25 | 25 | 5,80 |
| **147-74012** | 5207227593437 | E | T8 | 15,9 | 3000K | 1990 | 28x1200 | 1198 | 0,147 | 1/25 | 25 | 5,80 |
| **147-74013** | 5207227593444 | E | T8 | 20,5 | 6500K | 2570 | 28x1500 | 1498 | 0,179 | 1/25 | 25 | 6,05 |
| **147-74014** | 5207227593451 | E | T8 | 20,5 | 4000K | 2570 | 28x1500 | 1498 | 0,179 | 1/25 | 25 | 6,05 |
| **147-74015** | 5207227593468 | E | T8 | 20,5 | 3000K | 2570 | 28x1500 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 | 6,05 |





**Safety Pin Cover**
Protector
Cubierta de contactos

SMD 2835

## G13 T8 "2 EXTREMOS" - " 2 Ends"
## 60cm / 120cm / 150cm

LUMEN/WATT lm/W **110** | BASE **G13** | VALUE SERIES

CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **300º** | **NON DIMMABLE** | **2** YEARS **WARRANTY**

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & PLÁSTICA BASE / Glass & Plastic Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Height (Edge-Edge) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180-77720** | 5207227146923 | E | T8 | 10 | 6500 | 1100 | 28 x 600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 | 3,55 |
| **180-77721** | 5207227146947 | E | T8 | 10 | 4000 | 1100 | 28 x 600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 | 3,55 |
| **180-77723** | 5207227146961 | E | T8 | 18 | 6500 | 1980 | 28 x 1200 | 1198 | 0,179 | 1/25 | 25 | 3,95 |
| **180-77724** | 5207227146985 | E | T8 | 18 | 4000 | 1980 | 28 x 1200 | 1198 | 0,179 | 1/25 | 25 | 3,95 |
| **180-77726** | 5207227147005 | E | T8 | 24 | 6500 | 2640 | 28 x 1500 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 | 6,00 |
| **180-77727** | 5207227147029 | F | T8 | 24 | 4000 | 2520 | 28 x 1500 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 | 6,00 |

NEW

LUMEN/WATT lm/W **125**

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Height (Edge-Edge) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-74500** | 5207227593567 | E | T8 | 8,4 | 6500K | 1055lm | 28 x 600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 | 4,05 |
| **147-74501** | 5207227593574 | E | T8 | 8,4 | 4000K | 1055lm | 28 x 600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 | 4,05 |
| **147-74502** | 5207227593581 | E | T8 | 8,4 | 3000K | 1055lm | 28 x 600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 | 4,05 |
| **147-74503** | 5207227593598 | E | T8 | 15,9 | 6500K | 1990lm | 28 x 1200 | 1198 | 0,179 | 1/25 | 25 | 5,80 |
| **147-74504** | 5207227593604 | E | T8 | 15,9 | 4000K | 1990lm | 28 x 1200 | 1198 | 0,179 | 1/25 | 25 | 5,80 |
| **147-74505** | 5207227593611 | E | T8 | 15,9 | 3000K | 1990lm | 28 x 1200 | 1198 | 0,179 | 1/25 | 25 | 5,80 |
| **147-74506** | 5207227593628 | E | T8 | 20,5 | 6500K | 2570lm | 28 x 1500 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 | 6,05 |
| **147-74507** | 5207227593635 | E | T8 | 20,5 | 4000K | 2570lm | 28 x 1500 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 | 6,05 |
| **147-74508** | 5207227593642 | E | T8 | 20,5 | 3000K | 2570lm | 28 x 1500 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 | 6,05 |

## LED Starter

- **Voltage** 90-265V 50\60Hz • **Operating Temperature** -30°/+45°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

| Code | Barcode | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **147-02210** | 5207227033957 | 0,003 | 25/500 | 25 | 0,30 |



**2** YEARS **WARRANTY**

**PARA LUMINARIAS LED CON PORTALÁMPARAS G13** Asegúrese de conectar la bombilla conforme al esquema. Una conexión incorrecta puede dañar la luminaria y la bombilla, además de anular la garantía.

**FOR LED LIGHTING WITH G13 BASE HOLDER** Just make sure that the end marked L & N (black line) is connected to the end of the luminaire where the operating voltage is provided and not vice versa, according to drawing 1. Incorrect connection may cause damage to the lamp and the fixture and invalidates the warranty.

**2 END LED TUBE DIAGRAMM**

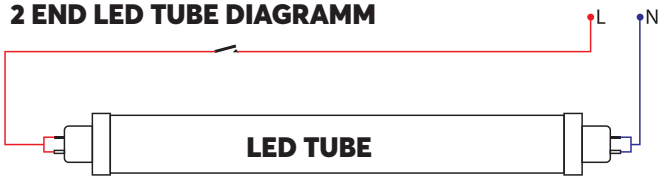


- Funciona únicamente con balasto magnético. Si el balasto es electrónico, deberá retirarse y realizarse la conexión indicada en el esquema 1.
- No es necesario volver a cablear.
- Instale directamente la bombilla.

- It only works with magnetic ballast. In the case of an electronic ballast, then it should be removed and drawing 1 should be followed.
- No need for re-wiring.
- Directly install the lamp on.





**Safety Pin Cover**
Protector
Cubierta de contactos

## SMD 2835 G5 T5
### 60cm / 90cm / 120cm / 150cm

LUMEN/WATT lm/W 160 | BASE G5 | PRO SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 220º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 20.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & PLÁSTICA BASE / Glass & Plastic Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Height (Edge-Edge) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77788** | 5207227332371 | C | T5 | 10 | 4000 | 1600 | 18.5 x 562 | 548 | 0,066 | 1/25/50 | 25 | 14,40 |
| **147-77712** | 5207227288524 | C | T5 | 10 | 4000 | 1600 | 18.5 x 862 | 849 | 0,121 | 1/25/50 | 25 | 18,80 |
| **147-77713** | 5207227288531 | C | T5 | 16 | 4000 | 2560 | 18.5 x 862 | 849 | 0,121 | 1/25/50 | 25 | 19,60 |
| **147-77714** | 5207227288548 | C | T5 | 16 | 4000 | 2560 | 18.5 x 1158 | 1148 | 0,125 | 1/25/50 | 25 | 20,55 |
| **147-77715** | 5207227288555 | C | T5 | 26 | 4000 | 4160 | 18.5 x 1158 | 1148 | 0,125 | 1/25/50 | 25 | 23,35 |
| **147-77716** | 5207227288562 | C | T5 | 18 | 4000 | 2880 | 18.5 x 1462 | 1448 | 0,174 | 1/25/50 | 25 | 23,15 |
| **147-77717** | 5207227288579 | C | T5 | 26 | 4000 | 4160 | 18.5 x 1462 | 1448 | 0,174 | 1/25/50 | 25 | 24,60 |
| **147-77718** | 5207227363184 | C | T5 | 36 | 4000 | 5760 | 18.5 x 1462 | 1448 | 0,174 | 1/25/50 | 25 | 28,45 |

## SMD 2835 G5 T5
### 60cm / 90cm / 120cm / 150cm

LUMEN/WATT lm/W 110 | BASE G5 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 220º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 40.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & PLÁSTICA BASE / Glass & Plastic Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Height (Edge-Edge) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77701** | 5207227105814 | E | T5 | 9 | 4000 | 900 | 18.5 x 562 | 548 | 0,066 | 25/50 | 25 | 6,80 |
| **147-77704** | 5207227105845 | E | T5 | 14 | 4000 | 1400 | 18.5 x 862 | 849 | 0,121 | 1/25/50 | 25 | 7,90 |
| **147-77707** | 5207227105876 | E | T5 | 16 | 4000 | 1800 | 18.5 x 1158 | 1148 | 0,125 | 1/25/50 | 25 | 8,85 |
| **147-77710** | 5207227143175 | E | T5 | 22 | 4000 | 2600 | 18.5 x 1462 | 1448 | 0,174 | 1/25/50 | 25 | 13,70 |



## SMD 2835 G10Q T9

BASE G10Q | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 270º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 170-250V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & PLÁSTICA BASE / Glass & Plastic Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77792** | 5207227189685 | F | T9 | 18 | 4000 | 1850 | 300 x 30 | 0,317 | 1/10 | 1 | 20,25 |
| **147-77795** | 5207227189708 | F | T9 | 25 | 4000 | 2600 | 400 x 30 | 0,467 | 1/10 | 1 | 20,25 |

# EXTRA TRANSPORTATION PROTECTION / TRANSPORTE SEGURO




**Espuma protectora en los extremos de los tubos**

Los tubos LED están protegidos con **espuma en ambos extremos** , lo que garantiza una gran seguridad durante el transporte. Esta protección absorbe los golpes y reduce considerablemente el riesgo de rotura, manteniendo el producto intacto hasta la entrega.

**Foam on both ends**

LED Tube bulbs are protected with **foam on both ends**, ensuring high safety during transportation. This protection absorbs shocks and significantly reduces the risk of breakage, keeping the product in excellent condition until delivery.



**Cubierta protectora de contactos desmontable**

Dispone de una cubierta protectora de plástico que protege los contactos metálicos durante el transporte y la manipulación. Retírela antes de la instalación para garantizar una conexión limpia, segura y fiable.

**Removable Safety Pin Cover**

Equipped with a protective plastic cap that shields the metal pins during transport and handling. Remove before installation to ensure a clean, safe, and reliable connection.

## T5 LED TUBES

| PACKING | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (mm) | QTY/CTN (pcs) | Size/CTN (mm) | G.W/CTN (kg) | CTN/PLT (CTN) | QTY/PLT (pcs) | Size/PLT (mm) | G.W/PLT (kg) |
| **600** | 50 | 620 x 235 x 130 | 1.9 | 126 | 6300 | 1250 x 1070 x 2050 | 265 |
| **900** | 50 | 920 x 235 x 130 | 3.0 | 63 | 3150 | 920 x 1070 x 2050 | 215 |
| **1200** | 50 | 1220 x 235 x 130 | 3.8 | 63 | 3150 | 1250 x 1070 x 2050 | 265 |
| **1500** | 50 | 1520 x 235 x 130 | 4.8 | 63 | 3150 | 1520 x 1070 x 2050 | 330 |

**PALLET**



**600(cm)**
4 cartons stacked
1 rows by 14 tiers



**90/100/120/150 (cm)**
4 cartons stacked
1 rows by 8 tiers

## T8 LED TUBES

| PACKING | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (mm) | QTY/CTN (pcs) | Size/CTN (mm) | G.W/CTN (kg) | CTN/PLT (CTN) | QTY/PLT (pcs) | Size/PLT (mm) | G.W/PLT (kg) |
| **450** | 25 | 490 x 170 x 170 | 1.8 | 132 | 3300 | 1550 x 1100 x 2070 | 260 |
| **600** | 25 | 640 x 170 x 170 | 2.9 | 132 | 3300 | 1250 x 1100 x 2070 | 410 |
| **900** | 25 | 950 x 170 x 170 | 4.0 | 66 | 1650 | 1050 x 1100 x 2070 | 288 |
| **1000** | 25 | 1050 x 170 x 170 | 4.4 | 66 | 1650 | 1050 x 1100 x 2070 | 320 |
| **1200** | 25 | 1250 x 170 x 170 | 5.0 | 66 | 1650 | 1250 x 1100 x 2070 | 360 |
| **1500** | 25 | 1550 x 170 x 170 | 7.1 | 66 | 1650 | 1550 x 1100 x 2070 | 495 |

**PALLET**



**450(cm)**
6 cartons stacked
3 rows by 11 tiers



**600(cm)**
6 cartons stacked
2 rows by 11 tiers



**90/100/120/150 (cm)**
6 cartons stacked 1
rows by 11 tiers

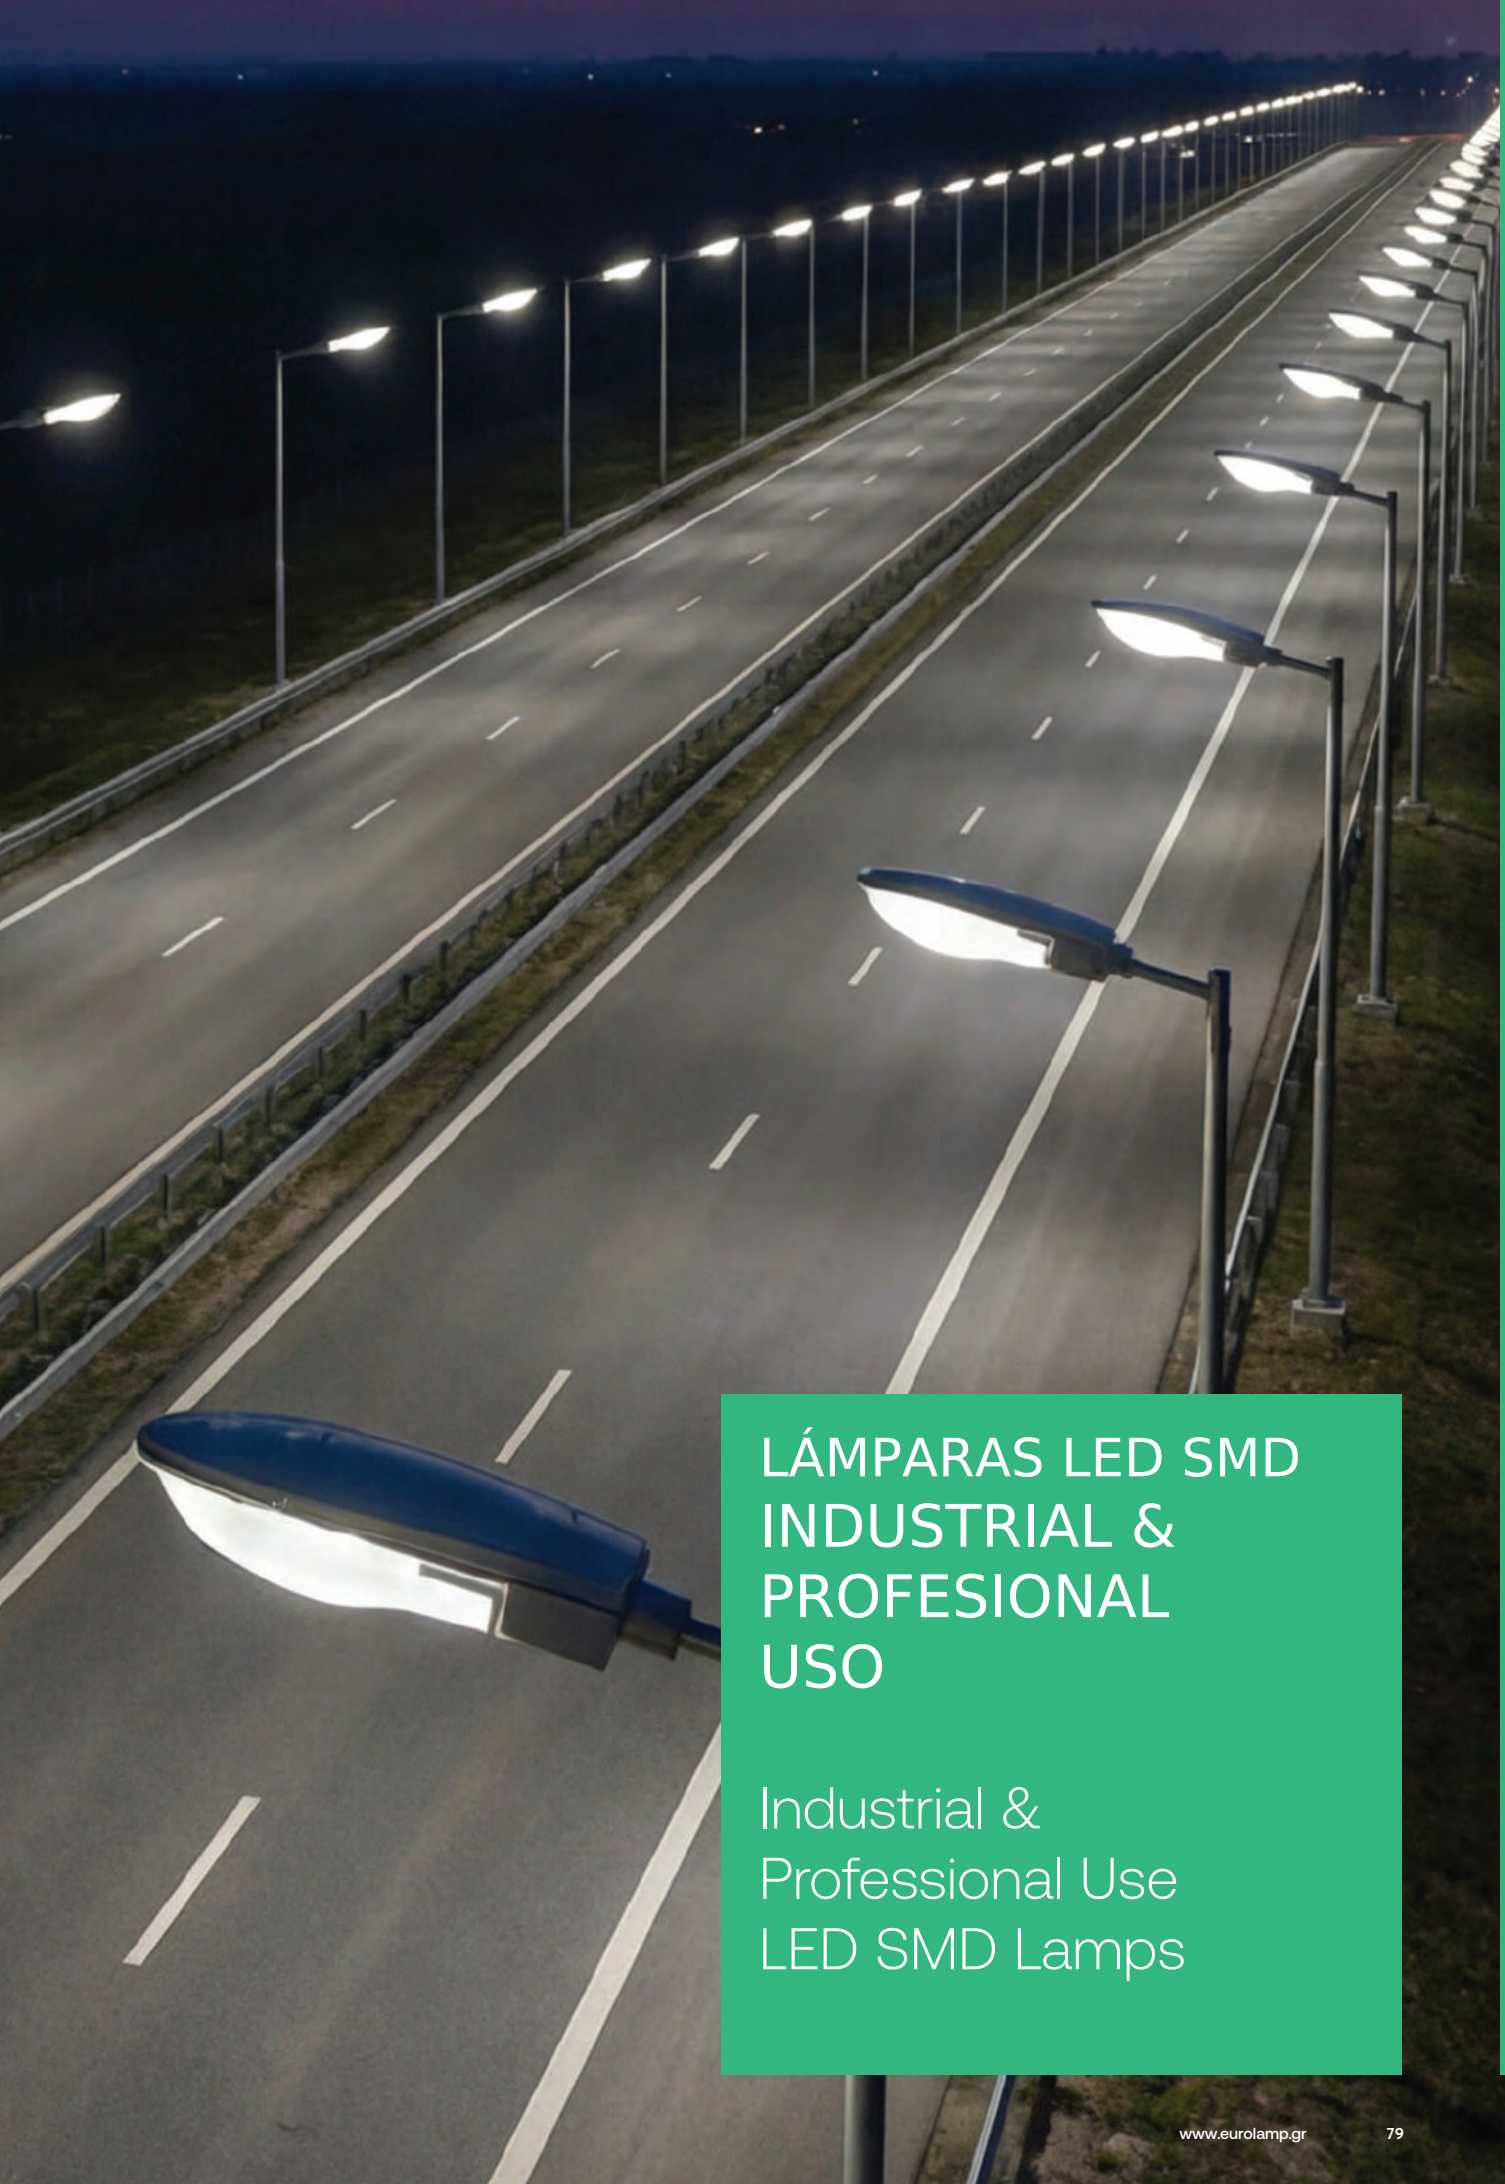

# LÁMPARAS LED SMD INDUSTRIAL & PROFESIONAL USO

## Industrial & Professional Use LED SMD Lamps



## SMD 2835 SL - E27



1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK10 | BASE E27 | PRO SERIES

IP65 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 270º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Prismático / Prismatic • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** Aluminio y plástico con cubierta prismática y difusor / Aluminium & Plastic with Prismatic Cover & Diffuser

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-76500** | 5207227063916 | F | SL | 15 | 6500 | 1500 | 65 x 149 | 1/10/50 | 10 | 7,25 |
| **147-76501** | 5207227063947 | F | SL | 15 | 4000 | 1500 | 65 x 149 | 1/10/50 | 10 | 7,25 |
| **147-76502** | 5207227063978 | F | SL | 15 | 2700 | 1500 | 65 x 149 | 1/10/50 | 10 | 7,25 |

## SMD 2835 Hammer T80 - E27



1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK08 | BASE G13 | PRO SERIES

IP65 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 175-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** ESMERILADO/Frost • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-76530** | 5207227104640 | E | T80 | 16 | 6500 | 1760 | 80 x 136 | 1/40 | 10 | 5,00 |
| **147-76531** | 5207227104664 | E | T80 | 16 | 4000 | 1760 | 80 x 136 | 1/40 | 10 | 5,00 |
| **147-76532** | 5207227111150 | E | T80 | 16 | 2700 | 1760 | 80 x 136 | 1/40 | 10 | 5,00 |



HOT SALE

## SMD 2835 Hammer T80 / T100 / T118 - E27

1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK08 | BASE E27 | PRO SERIES

IP65 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 100-277V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Prismático / Prismatic • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-76539** | 5207227111174 | F | T80 | 30 | 6500 | 3000 | 80 x 150 | 1/20 | 5 | 10,85 |
| **147-76540** | 5207227111198 | F | T80 | 30 | 4000 | 3000 | 80 x 150 | 1/20 | 5 | 10,85 |
| **147-76545** | 5207227064326 | F | T100 | 40 | 6500 | 4000 | 100 x 180 | 1/20 | 5 | 15,65 |
| **147-76546** | 5207227064333 | F | T100 | 40 | 4000 | 4000 | 100 x 180 | 1/20 | 5 | 15,65 |
| **147-76548** | 5207227111211 | F | T118 | 50 | 6500 | 5000 | 118 x 198 | 1/12 | 2 | 18,45 |
| **147-76549** | 5207227104695 | F | T118 | 50 | 4000 | 5000 | 118 x 198 | 1/12 | 2 | 18,45 |

## SMD 2835 Hammer T135 - E40/E27

1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK08 | BASE E27 | PRO SERIES

IP65 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 100-277V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Prismático / Prismatic • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-76551** | 5207227104718 | F | T135 | 100 | 6500 | 10000 | 135 x 277 | 1/8 | 2 | 51,45 |
| **147-76552** | 5207227111235 | F | T135 | 100 | 4000 | 10000 | 135 x 277 | 1/8 | 2 | 51,45 |



## SMD 2835 Hammer T230 - E40/E27

1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK08 | BASE E40/E27 | PRO SERIES

IP65 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 100-277V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Prismático / Prismatic • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-76557** | 5207227104732 | D | T230 | 125 | 6500 | 18750 | 230 x 306 | 1/4 | 2 | 106,70 |
| **147-76558** | 5207227111259 | D | T230 | 125 | 4000 | 18750 | 230 x 306 | 1/4 | 2 | 106,70 |



• Μην τοποθετείτε τον Λαμπτήρα οριζοντίως
• Do not use Bulb horizontally

SMD 2835

## MAGNOLIA E27

1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK10 | BASE E27 | PLUS SERIES

IP65 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 270° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

• **Voltage** 180-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
• **Cover** Prismático / Prismatic • **Operating Temperature** -30°/+45°C
• **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-76010** | 5207227063718 | E | Magnolia | 30 | 6500 | 3450 | 90 x 218 | 1/25 | 2 | 24,45 |
| **147-76011** | 5207227063725 | E | Magnolia | 30 | 4000 | 3450 | 90 x 218 | 1/25 | 2 | 24,45 |
| **147-76012** | 5207227063732 | E | Magnolia | 30 | 2700 | 3450 | 90 x 218 | 1/25 | 2 | 24,45 |
| **147-76020** | 5207227059728 | E | Magnolia | 50 | 6500 | 5750 | 90 x 218 | 1/25 | 2 | 30,70 |
| **147-76021** | 5207227059742 | E | Magnolia | 50 | 4000 | 5750 | 90 x 218 | 1/25 | 2 | 30,70 |
| **147-76022** | 5207227063787 | E | Magnolia | 50 | 2700 | 5750 | 90 x 218 | 1/25 | 2 | - |

SMD 2835

## MAGNOLIA E40

1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK10 | BASE E27 | PLUS SERIES

IP65 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 270° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

• **Voltage** 180-265V 50\60Hz • **Lifetime** 40.000h • **On/Off** 50.000
• **Cover** Prismático / Prismatic • **Operating Temperature** -30°/+45°C
• **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-76023** | 5207227063800 | E | Magnolia | 60 | 6500 | 6300 | 120 x 285 | 1/10 | 2 | 38,70 |
| **147-76024** | 5207227060915 | E | Magnolia | 60 | 4000 | 6300 | 120 x 285 | 1/10 | 2 | 38,70 |
| **147-76025** | 5207227063824 | E | Magnolia | 60 | 2700 | 6300 | 120 x 285 | 1/10 | 2 | 38,70 |
| **147-76026** | 5207227063831 | E | Magnolia | 70 | 6500 | 7700 | 120 x 285 | 1/10 | 2 | 52,35 |
| **147-76027** | 5207227063848 | E | Magnolia | 70 | 4000 | 7700 | 120 x 285 | 1/10 | 2 | 52,35 |
| **147-76028** | 5207227063855 | E | Magnolia | 70 | 2700 | 7700 | 120 x 285 | 1/10 | 2 | 52,35 |
| **147-76030** | 5207227060892 | E | Magnolia | 80 | 6500 | 8800 | 120 x 285 | 1/10 | 2 | 55,00 |
| **147-76031** | 5207227063879 | E | Magnolia | 80 | 4000 | 8800 | 120 x 285 | 1/10 | 2 | 55,00 |
| **147-76032** | 5207227063893 | E | Magnolia | 80 | 2700 | 8800 | 120 x 285 | 1/10 | 2 | 55,00 |





# filament

## ED75
## ED90/ED100



1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK10 | BASE E40/E27 | PRO SERIES

IP20 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** TRANSPARENTE/ Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -20°/+40°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO-BASE DE ALUMINIO/Glass-Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Base | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-76161** | 5207227594038 | A | ED75 | E27 | 19 | 4000 | 4000 | 75 x 196 | 1/10 | 1 | 85,05 |
| **147-76164** | 5207227594045 | A | ED90 | E27 | 33 | 4000 | 7000 | 90 x 215 | 1/10 | 1 | 135,70 |
| **147-76167** | 5207227594052 | A | ED100 | E40 | 47,5 | 4000 | 10000 | 100 x 225 | 1/10 | 1 | 165,20 |

PLUS SERIES | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Base | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-76151** | 5207227594014 | C | ED55 | E27 | 15 | 4000 | 2500 | 55 x 138 | 1/10 | 1 | 49,75 |
| **147-76152** | 5207227594021 | D | ED55 | E27 | 15 | 3000 | 2300 | 55 x 138 | 1/10 | 1 | 49,75 |





# filament
## ED75
## ED90

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** Opal / Milky • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -20°/+40°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO-BASE DE ALUMINIO/Glass-Aluminium Base

1PC | 2kV LIGHTING PROTECTION | IK10 | BASE E40/E27 | PRO SERIES

IP20 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Base | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-76131** | 5207227593970 | C | ED75 | E27 | 18 | 4000 | 3000 | 75 x 183 | 1/10 | 1 | 57,00 |
| **147-76134** | 5207227593987 | C | ED90 | E27 | 24 | 4000 | 4000 | 90 x 245 | 1/10 | 1 | 81,00 |
| **147-76137** | 5207227593994 | C | ED90 | E27 | 33 | 4000 | 5500 | 90 x 245 | 1/10 | 1 | 106,85 |
| **147-76140** | 5207227594007 | C | ED90 | E40 | 33 | 4000 | 5500 | 90 x 234 | 1/10 | 1 | 106,85 |

PLUS SERIES | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Base | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-76101** | 5207227593932 | C | ED75 | E27 | 18 | 4000 | 3000 | 75 x 180 | 1/10 | 1 | 27,50 |
| **147-76104** | 5207227593949 | D | ED75 | E27 | 28 | 4000 | 4000 | 75 x 196 | 1/10 | 1 | 47,30 |
| **147-76107** | 5207227593956 | D | ED90 | E27 | 34 | 4000 | 5000 | 90 x 230 | 1/10 | 1 | 58,60 |
| **147-76110** | 5207227593963 | D | ED90 | E40 | 34 | 4000 | 5000 | 90 x 215 | 1/10 | 1 | 58,60 |



# filament

## T46
## ED75
## ED90

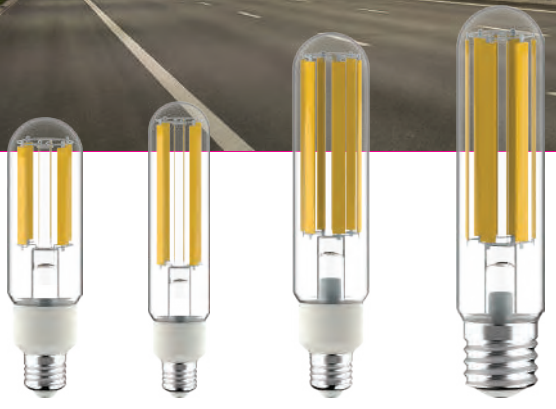

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 50.000h • **On/Off** 50.000
- **Cover** TRANSPARENTE/ Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -20°/+40°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO-BASE DE ALUMINIO/Glass-Aluminium Base

1PC | LIGHTING PROTECTION 2kV | IK10 | BASE E40/E27 | PRO SERIES

IP20 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Base | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-76221** | 5207227594106 | A | T46 | E27 | 19 | 4000 | 4000 | 46 x 223 | 1/10 | 1 | 111,10 |
| **147-76224** | 5207227594113 | A | T46 | E27 | 28,5 | 4000 | 6000 | 46 x 223 | 1/10 | 1 | 144,85 |
| **147-76227** | 5207227594120 | A | T46 | E27 | 42,8 | 4000 | 9000 | 52 x 232 | 1/10 | 1 | 178,75 |

PLUS SERIES | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Base | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-76201** | 5207227594069 | C | T46 | E27 | 18 | 4000 | 3000 | 46 x 173 | 1/10 | 1 | 35,40 |
| **147-76204** | 5207227594076 | C | T46 | E27 | 28 | 4000 | 4500 | 46 x 223 | 1/10 | 1 | 44,25 |
| **147-76207** | 5207227594083 | B | T46 | E27 | 38 | 4000 | 7500 | 46 x 223 | 1/10 | 1 | 76,50 |
| **147-76210** | 5207227594090 | B | T46 | E27 | 38 | 4000 | 7500 | 46 x 207 | 1/10 | 1 | 76,50 |

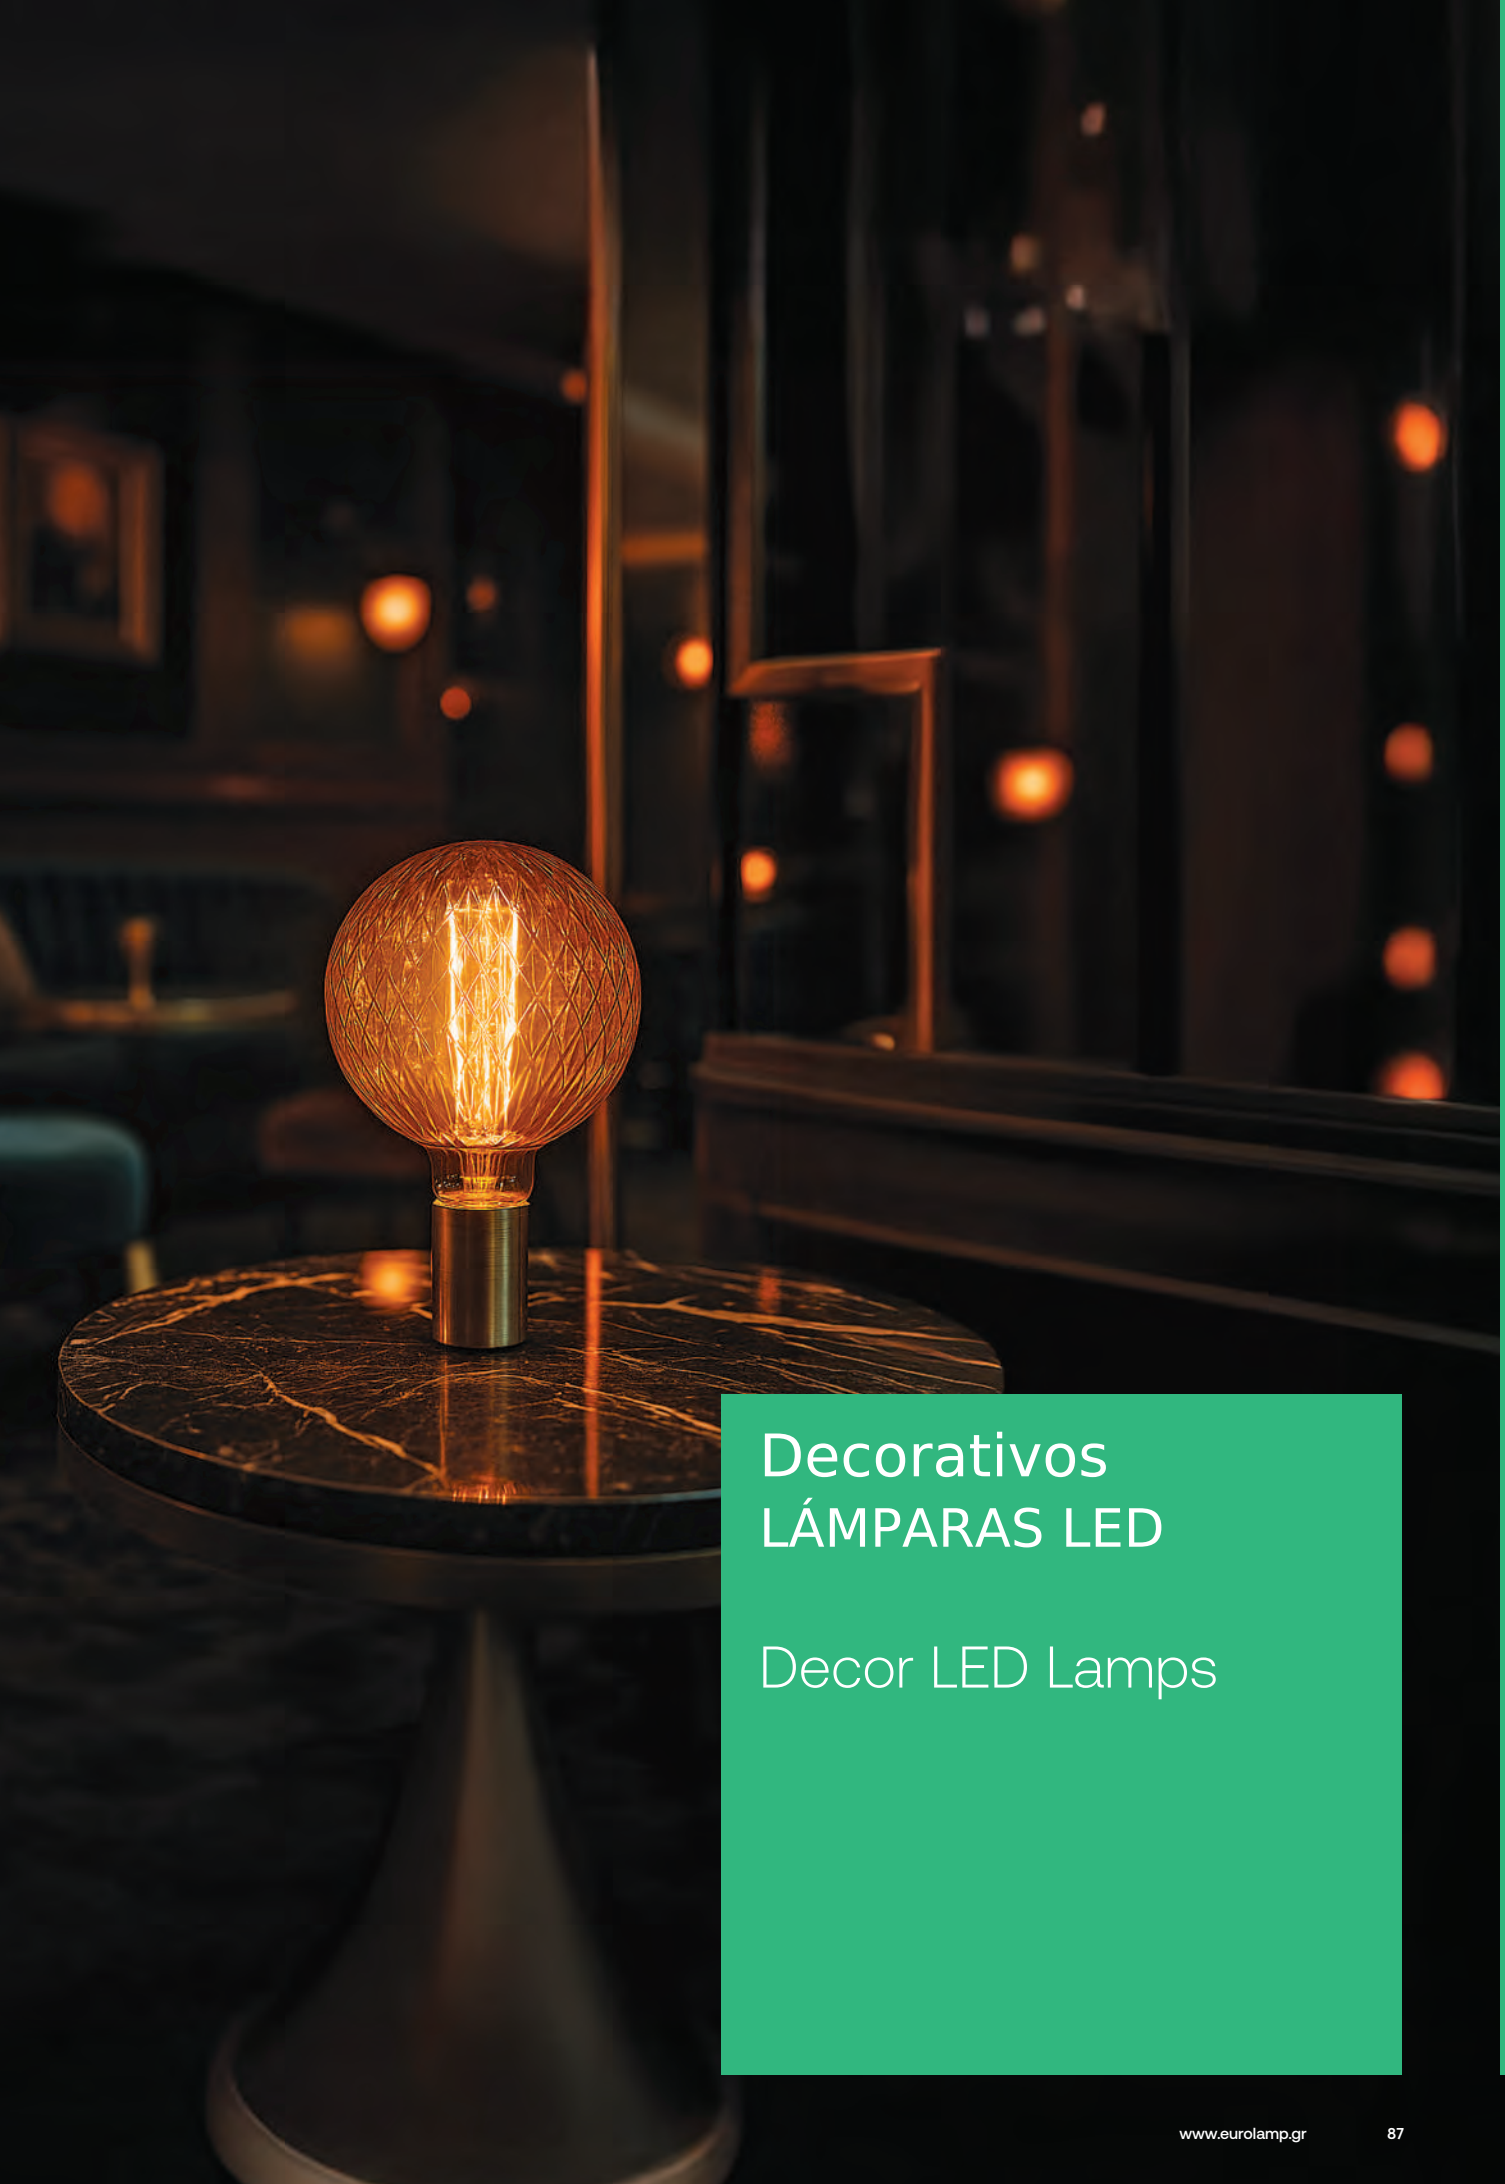

# Decorativos
## LÁMPARAS LED

## Decor LED Lamps

# filament

## A60
## Espejo invertido
## Crown Silver Mirror



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-80960** | 5206139035677 | F | A60 | 6 | 2700 | 650 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 6,30 |
| **147-78071** | 5207227408540 | E | A60 | 8 | 2700 | 900 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 5,80 |

# filament

## G45
## Espejo invertido
## Crown Silver & Gold Mirror



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Mirror | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78073** | 5207227406577 | E | G45 | 6,5 | 2700 | 806 | SILVER | 45 x 72 | 1/10/50 | 5 | 5,30 |
| **147-78243** | 5207227408601 | E | G45 | 6,5 | 2700 | 806 | GOLD | 45 x 72 | 1/10/50 | 5 | 6,30 |

# filament

## G45
## Espejo invertido
## Crown Silver  Mirror



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Mirror | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78080** | 5207227408571 | E | G95 | 8 | 3000 | 900 | SILVER | 95 x 138 | 1/10/50 | 5 | 7,20 |



- El espejo invertido proporciona una luz difusa regulable.
- Proporciona una iluminación intensa con menos deslumbramiento al reflejar la luz hacia la luminaria mediante el recubrimiento de media bombilla.
- Es ideal para luminarias abiertas o suspendidas.

- The dimmable mirror silver bulb offers diffused light.
- Offers bright and less glare lighting, by reflecting the light back to the fixture with its half coating.
- It is ideal for open fixtures, pendants.

## CROSS filament A60/C37 Gold



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Dorado / Gold • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78760** | 5207227146701 | E | A60 | 7 | 60 | 2400 | 806 | 60 x 106 | 1\10\50 | 5 | 5,15 |
| **147-78765** | 5207227175152 | F | C37 | 4.5 | 40 | 2400 | 480 | 35 x 98 | 1\10\50 | 5 | 4,60 |

## filament ST64 / G95 / G125 Gold



1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Dorado / Gold • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-80930** | 5206139038982 | F | ST64 | 10 | 75 | 2500 | 1050 | 64 x 140 | 1/10/50 | 5 | 6,00 |
| **147-78770** | 5207227114458 | E | G95 | 8 | 75 | 2400 | 1055 | 95 x 142 | 1/5/20 | 5 | 7,00 |
| **147-78771** | 5207227114489 | E | G125 | 8 | 75 | 2400 | 1055 | 125 x 180 | 1/5/20 | 5 | 8,60 |

## filament ST64 / G95 / G125 Gold

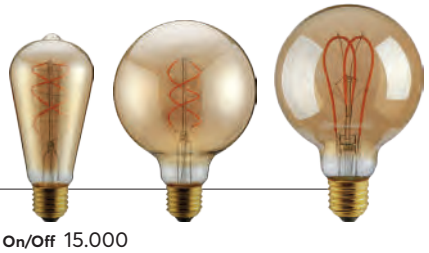

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 15.000
- **Cover** Dorado / Gold • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78701** | 5207227114427 | G | ST64 | 5 | 58 | 2000 | 300 | 64 x 140 | 1\10\50 | 2 | 8,90 |
| **147-78702** | 5207227146749 | G | G95 | 5 | 58 | 1800 | 300 | 95 x 142 | 1\5\20 | 2 | 9,65 |
| **147-78703** | 5207227148705 | G | G125 | 5 | 58 | 2000 | 300 | 125 x 170 | 1\5\20 | 5 | 10,55 |



SMD 2835

## G95 / Diamond - Gold Glass

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Dorado / Gold • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** Vidrio y acrílico / Glass & Acrylic

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-81823** | 5207227036774 | G | G125 | 3,5 | 56 | 2000 | 120 | 125 x 165 | 1\10 | 1 | 27,30 |
| **147-81824** | 5207227056185 | G | Diamond | 3,5 | 56 | 2000 | 120 | 125 x 175 | 1\10 | 1 | 32,60 |



147-78730 147-78731 147-78735

SMD 2835

## Smoky DNA

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** GRIS / Smoky • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** Vidrio y acrílico / Glass & Acrylic

| Code | Barcode | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78730** | 5207227157103 | G125 | 4 | 1800 | 55 | 125 x 164 | 1\10 | 1 | 30,60 |
| **147-78731** | 5207227157127 | G125 | 4 | 1800 | 55 | 125 x 164 | 1\10 | 1 | 29,75 |
| **147-78735** | 5207227157141 | S125 | 4 | 1800 | 55 | 125 x 163 | 1\10 | 1 | 30,85 |



SMD 2835

## G200 Gold Glass

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Dorado / Gold • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** Vidrio y acrílico / Glass & Acrylic

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-81830** | 5207227036798 | G | G200 | 3,5 | 2000 | 120 | 200 x 241 | 1\4 | 1 | 43,05 |



SMD 2835

## P165 Gold Glass

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Dorado / Gold • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** Vidrio y acrílico / Glass & Acrylic

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-81832** | 5207227036804 | G | P165 | 3,5 | 2000 | 120 | 165 x 303 | 1\4 | 1 | 49,25 |



# LÁMPARAS ESPECIALIZADO USO

## Specialized Use Bulbs



## Smart WiFi A60 - E27

### LÁMPARAS LED Smartlights Wi-Fi
### LED Lamps Smartlights Wi-Fi

Regulable mediante aplicación
Dimmable through app

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Led Type** SMD 2835 • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO / Frost • **Starting Time** Instant Full Light • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsin

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 260º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77901** | 5207227076817 | F | A60 | 9 | 60 | RGBW | 850 | 60 x 110 | 1\10\50 | 5 | 18,90 |



## Smart WiFi C37 - E14

### LÁMPARAS LED Smartlights Wi-Fi
### LED Lamps Smartlights Wi-Fi

Regulable mediante aplicación
Dimmable through app

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Led Type** SMD 2835 • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO / Frost • **Starting Time** Instant Full Light • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsin

1PC | BASE E14 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 260º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77902** | 5207227076824 | F | C37 | 6 | 40 | RGBW | 470 | 39 x 115 | 1\10\50 | 5 | 18,50 |



## Smart WiFi GU10

### LÁMPARAS LED Smartlights Wi-Fi
### LED Lamps Smartlights Wi-Fi

Regulable mediante aplicación
Dimmable through app

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Led Type** SMD 2835 • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO / Frost • **Starting Time** Instant Full Light • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsin

1PC | BASE GU10 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 260º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77903** | 5207227076831 | G | GU10 | 6 | 40 | RGBW | 470 | 50 x 55 | 1\10\50 | 5 | 18,50 |



SMD
5730 A70

**CON SOLAR PANEL**
Built-in Solar Panels

- **Voltage** 85-265V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO / Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - PP / Plastic - PP

1PC | BASE E27 | IP65 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 230° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-20003** | 5207227033025 | F | A70 | 7 | | 6500 | 630 | 70 x 130 | 1/10/100 | 5 | 10,75 |

## FUNCIONES

- Dispone de tres paneles solares. Se carga con la luz solar durante 8-9 horas para proporcionar 2-3 horas de iluminación.
- La bombilla solar funciona como una bombilla convencional mientras se carga simultáneamente. Necesita 4-5 horas para cargarse por completo y proporciona 5 horas de iluminación con la batería en caso de corte de corriente (el interruptor debe estar encendido).

### APLICACIONES

- PORTÁTIL ILUMINACIÓN
- DE EMERGENCIA ILUMINACIÓN
- Iluminación de pequeños espacios interiores
- Iluminación para jardín o terraza

## FUNCTIONS

- Fitted with three Solar Panels. The bulb will change in sunlight for 8-9 hours, and give 2-3 hours of lighting.
- The solar bulb operates like any common light bulb and charges at the same time. 4-5 hours are needed for full charge, and gives 5 hours of lighting with the battery, in case of power outage (the switch must be turned on).

## APPLICATIONS

- Portable Lighting
- Emergency Lighting
- Small Indoor Lighting
- Garden or Porch Lighting

## SMD 2835 A60

### CON SENSOR MOVIMIENTO
### Motion Detector






Encendido automático mediante detección de movimiento a 4-8 m cuando la luz es inferior a 20 lux. Apagado automático después de 15 segundos.
Auto ON with motion detection 4–8 m when ambient light is < 20 LUX. Auto OFF after 15 sec.

- **Voltage** 85-265V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO / Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO / Plastic with Aluminium Heatsink

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-84936** | 5207227057397 | F | A60 | 12 | 75 | 4000 | 1055 | 60 x 120 | 1/10/50 | 5 | 6,25 |

## SMD 2835 A60

### Con sensor día/noche
### Day Night Sensor






Se enciende automáticamente cuando la luz ambiental es inferior a 20 lux.
Lights up automatically when the room light is below 20 LUX.

- **Voltage** 170-265V 50\60Hz • **Lifetime** 30.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO / Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO / Plastic with Aluminium Heatsink

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-84931** | 5207227059001 | E | A60 | 10 | 70 | 4000 | 900 | 60 x 112 | 1/10/50 | 5 | 5,85 |

## filament A60

### Con sensor día/noche
### Day Night Sensor






Se enciende automáticamente cuando la luz ambiental es inferior a 20 lux.
Lights up automatically when the room light is below 20 LUX.

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** TRANSPARENTE / Clear • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78990** | 5207227117398 | E | A60 | 7 | 60 | 3000 | 806 | 60 x 106 | 1/10/50 | 5 | 6,00 |



## SMD 2835 A60
### Black Light



- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO / Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsin

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | BEAM ANGLE 200° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Type | Watt | Color | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-84940** | 5207227058141 | A60 | 6 | ULTRAVIOLET | 60 x 111 | 1/10/50 | 5 | 5,15 |

## SMD 2835 RGBW
### CON MANDO A DISTANCIA
### With Remote Control





- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO / Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsin

1PC | BASE E27 | PLUS SERIES | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 200° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77906** | 5207227175145 | F | A60 | 9 | 60 | RGBW | 850 | 60 x 110 | 1/6/24 | 6 | 8,00 |




## SMD 2835 — CON CABLE Y BORNA / With Cable and Terminal Block

1PC | PLUS SERIES

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO / Frost • **Starting Time** Instant Full Light • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsin

BEAM ANGLE 200º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77520** | 5207227451379 | E | A60 | 9 | 65 | 4000 | 1000 | 60 x 108 | 1/10/50 | 10 | 3,90 |



## SMD 2835 — Bombilla para frigorífico / Refrigerator Lamp

1PC | BASE E14 | PLUS SERIES

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** ESMERILADO / Frost • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsin

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 330º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-82801** | 5207227037337 | F | T16 | 3 | 30 | 2700 | 260 | 16 x 52 | 1/10/200 | 10 | 4,20 |



SMD 2835

## Repelente de insectos
## Insect Repellent





1PC | BASE E27 | PLUS SERIES

BEAM ANGLE 260º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** AMARILLO / Yellow • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsin

| Code | Barcode | Type | Watt | Color | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-80981** | 5207227011290 | A60 | 7 | YELLOW | 60 x 112 | 1/10/50 | 10 | 2,60 |

SMD 2835

## LÁMPARA NOCTURNA
## Night Lamp



1PC | BASE E14 | PLUS SERIES

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 150º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 25.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Frost - Red - Yellow • **Starting Time** 0.5 sec • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO CON DISIPADOR DE ALUMINIO/ Plastic with Aluminium Heatsin

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | =Watt | Kelvin/Color | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-82800** | 5206139076656 | G | T22 | 1 | 10 | 2700 | 70 | 23 x 50 | 1/10/200 | 10 | 2,35 |
| **147-82820** | 5207227014918 | G | T22 | 1.5 | 10 | 2700 | 70 | 23 x 50 | 1/20/200 | 10 | 2,50 |
| **147-82822** | 5207227015007 | G | T22 | 1.5 | 10 | RED | N/A | 23 x 50 | 1/20/200 | 10 | 2,50 |
| **147-82823** | 5207227015090 | G | T22 | 1.5 | 10 | YELLOW | N/A | 23 x 50 | 1/20/200 | 10 | 2,50 |

INCANDESCENCIA

## LÁMPARAS NOCTURNA
## Night Lamps



1PC | BASE E14 | DIMMABLE | 1 YEAR WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 1.000h • **On/Off** 25.000 • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Cover** Clear / TRANSPARENTE, Frost / ESMERILADO, Red / ROJO, Yellow / AMARILLO, Green / VERDE, Blue / AZUL
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Type | Watt | Lumen | Cover | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-88180** | 5206139000590 | T23 | 5 | 25 | CLEAR | 20 x 53 | 1/25/500 | 25 | 0,75 |
| **147-88181** | 5206139000712 | T23 | 5 | 25 | FROST | 20 x 53 | 1/25/500 | 25 | 0,75 |
| **147-88182** | 5206139000064 | T23 | 5 | N/A | RED | 20 x 53 | 1/25/500 | 25 | 0,75 |
| **147-88183** | 5206139000736 | T20 | 5 | N/A | YELLOW | 20 x 53 | 1/25/500 | 25 | 0,75 |
| **147-88184** | 5206139000743 | T23 | 5 | N/A | GREEN | 20 x 53 | 1/25/500 | 25 | 0,75 |
| **147-88185** | 5206139000750 | T23 | 5 | N/A | BLUE | 20 x 53 | 1/25/500 | 25 | 0,75 |

INCANDESCENCIA

## LÁMPARAS NOCTURNA
## Night Lamps



3PCS | BASE E14 | DIMMABLE | 1 YEAR WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 1.000h • **On/Off** 25.000 • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Cover** Clear / TRANSPARENTE, Frost / ESMERILADO, Red / ROJO, Yellow / AMARILLO, Green / VERDE, Blue / AZUL
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Type | Watt | Lumen | Cover | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **800-88180** | 5206139000538 | T20 | 5 | 25 | CLEAR | 20 x 53 | 1/10/200 | 10 | 2,50 |
| **800-88181** | 5206139000545 | T23 | 5 | 25 | FROST | 20 x 53 | 1/10/200 | 10 | 2,50 |
| **800-88182** | 5206139000552 | T23 | 5 | N/A | RED | 20 x 53 | 1/10/200 | 10 | 2,50 |
| **800-88183** | 5206139000569 | T20 | 5 | N/A | YELLOW | 20 x 53 | 1/10/200 | 10 | 2,50 |
| **800-88184** | 5206139000576 | T23 | 5 | N/A | GREEN | 20 x 53 | 1/10/200 | 10 | 2,50 |
| **800-88185** | 5206139000583 | T23 | 5 | N/A | BLUE | 20 x 53 | 1/10/200 | 10 | 2,50 |

INCANDESCENCIA

## LÁMPARAS NOCTURNA
## Night Lamps



2PCS | BASE B22 | DIMMABLE | 1 YEAR WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 1.000h • **On/Off** 25.000 • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Cover** Clear / TRANSPARENTE, Frost / ESMERILADO, Red / ROJO, Yellow / AMARILLO, Green / VERDE, Blue / AZUL
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Type | Watt | Lumen | Cover | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **800-88160** | 5206139043429 | T30 | 5 | 25 | CLEAR | 30 x 60 | 1/10/200 | 10 | 2,45 |

INCANDESCENCIA

## LÁMPARAS NOCTURNA
## Night Lamps



1PC

BASE E27

DIMMABLE

1 YEAR WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 1.000h • **On/Off** 25.000 • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Cover** Clear / TRANSPARENTE, Frost / ESMERILADO, Red / ROJO, Yellow / AMARILLO, Green / VERDE, Blue / AZUL
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Type | Watt | Lumen | Cover | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-88170** | 5206139000224 | T30 | 5 | 25 | CLEAR | 30 x 60 | 1/25/500 | 25 | 0,95 |
| **147-88171** | 5206139000231 | T30 | 5 | 25 | FROST | 30 x 60 | 1/25/500 | 25 | 0,95 |
| **147-88172** | 5206139000248 | T30 | 5 | N/A | RED | 30 x 60 | 1/25/500 | 25 | 0,95 |
| **147-88173** | 5206139000255 | T30 | 5 | N/A | YELLOW | 30 x 60 | 1/25/500 | 25 | 0,95 |
| **147-88174** | 5206139000262 | T30 | 5 | N/A | GREEN | 30 x 60 | 1/25/500 | 25 | 0,95 |
| **147-88175** | 5206139000279 | T30 | 5 | N/A | BLUE | 30 x 60 | 1/25/500 | 25 | 0,95 |

INCANDESCENCIA

## LÁMPARAS NOCTURNA
## Night Lamps



2PCS

BASE E27

DIMMABLE

1 YEAR WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 1.000h • **On/Off** 25.000 • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **Cover** Clear / TRANSPARENTE, Frost / ESMERILADO, Red / ROJO, Yellow / AMARILLO, Green / VERDE, Blue / AZUL
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Type | Watt | Lumen | Cover | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **800-88170** | 5206139000767 | T30 | 5 | 25 | CLEAR | 30 x 60 | 1/10/200 | 10 | 1,95 |
| **800-88171** | 5206139000774 | T30 | 5 | 25 | FROST | 30 x 60 | 1/10/200 | 10 | 1,95 |
| **800-88172** | 5206139000781 | T30 | 5 | N/A | RED | 30 x 60 | 1/10/200 | 10 | 1,95 |
| **800-88173** | 5206139000798 | T30 | 5 | N/A | YELLOW | 30 x 60 | 1/10/200 | 10 | 1,95 |
| **800-88174** | 5206139001764 | T30 | 5 | N/A | GREEN | 30 x 60 | 1/10/200 | 10 | 1,95 |
| **800-88175** | 5206139001771 | T30 | 5 | N/A | BLUE | 30 x 60 | 1/10/200 | 10 | 1,95 |



INCANDESCENCIA

## Bombilla para frigorífico
## Refrigerator Lamp



2PCS

BASE E14

DIMMABLE

1 YEAR WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 1.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Clear / TRANSPARENTE • **Operating Temperature** -30°/+45°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **800-88094** | 5206139000293 | G | T22 | 15 | 120 | 20 x 53 | 1/10/200 | 10 | 1,50 |



INCANDESCENCIA

## Bombillas para horno
## Oven Lamps



147-88095 147-88096

1PC

BASE E14

DIMMABLE

1 YEAR WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 1.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Clear / TRANSPARENTE • **Operating Temperature** 300°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Type | Watt | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-88095** | 5206139000095 | T22 | 15 | 120 | 22 x 53 | 1/25/500 | 25 | 1,45 |
| **800-88095** | 5206139000521 | T22 | 15 | 120 | 22 x 53 | 1/10/200 | 10 | 3,10 |
| **147-88096** | 5206139040176 | G45 | 40 | 200 | 45 x 80 | 1/10/100 | 10 | 1,70 |

INCANDESCENCIA

# BR38 / PAR38

**Bombillas para granjas porcinas**

## Infrared Lamps



147-88061



147-88062



147-88063

HOT SALE

1PC

BASE E27

DIMMABLE

1 YEAR WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50\60Hz • **Lifetime** 1.000h • **On/Off** 25.000
- **Cover** Clear / TRANSPARENTE, Red / ROJO • **Operating Temperature** 400°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Type | Watt | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-88061** | 5206139001757 | BR38 | 250 | 125 x 183 | 1/24 | 6 | 17,10 |
| **147-88062** | 5206139005021 | PAR38 | 175 | 120 x 134 | 1/12 | 6 | 14,70 |
| **147-88063** | 5207227103131 | PAR38 | 175 | 120 x 134 | 1/12 | 6 | 14,70 |












# PILAS

**Extreme** Power
**Super** Power
RECARGABLES

# Batteries

**Extreme** Power
**Super** Power
Rechargeable




• **Type** AAA LR03 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **MATERIAL/Material** Dióxido de zinc-manganeso, carcasa: aluminio / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-24120** | 5207227115349 | AAA LR03 | 4 | 1/12/120 | 12 | 2,00 |
| **147-24125** | 5207227115493 | AAA LR03 | 8 | 1/10/30 | 10 | 3,95 |
| **147-24127** | 5207227115554 | AAA LR03 | 24 | 1/5/60 | 5 | 10,80 |

extreme
POWER
## AAA LR03
## Paper Display

ECO PACK
10 YEARS Shelf Life




• **Type** AAA LR03 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **MATERIAL/Material** Dióxido de zinc-manganeso, carcasa: aluminio / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Battery Size | Packs Per Display | Batteries Per Pack | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-24142** | 5207227409424 | AAA LR03 | **70** | 8 | 1/70 | 70 | 3,60 |
| **147-24144** | 5207227409462 | AAA LR03 | **36** | 24 | 1/36 | 36 | 10,85 |




• **Type** AA LR6 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **MATERIAL/Material** Dióxido de zinc-manganeso, carcasa: aluminio / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-24121** | 5207227115370 | AA LR6 | 4 | 1/12/120 | 12 | 2,50 |
| **147-24126** | 5207227115523 | AA LR6 | 8 | 1/10/30 | 10 | 4,95 |
| **147-24128** | 5207227115585 | AA LR6 | 24 | 1/5/30 | 5 | 13,75 |

extreme
POWER
## AA LR6
## Paper Display

ECO PACK
10 YEARS Shelf Life







• **Type** AAA LR03 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **MATERIAL/Material** Dióxido de zinc-manganeso, carcasa: aluminio / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Battery Size | Packs Per Display | Batteries Per Pack | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-24143** | 5207227409301 | AA LR6 | **40** | 8 | 40 | 40 | 4,45 |
| **147-24145** | 5207227409448 | AA LR6 | **30** | 24 | 30 | 30 | 14,20 |

## extreme POWER C LR14

ECO PACK · 5 YEARS Shelf Life




• **Type** C LR14 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **MATERIAL/Material** Dióxido de zinc-manganeso, carcasa de aluminio / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-24122** | 5207227115400 | C LR14 | 2 | 1/12/72 | 12 | 4,20 |

## extreme POWER D LR20

ECO PACK · 5 YEARS Shelf Life




• **Type** C LR14 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **MATERIAL/Material** Dióxido de zinc-manganeso, carcasa de aluminio / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-24123** | 5207227115431 | D LR20 | 2 | 1/12/72 | 12 | 6,20 |

## extreme POWER 6LR61

ECO PACK · 5 YEARS Shelf Life




• **Type** C LR14 • **Volt** 9V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **MATERIAL/Material** Dióxido de zinc-manganeso, carcasa: aluminio / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-24124** | 5207227115462 | 6LR61 | 1 | 1/12/240 | 12 | 2,85 |

## extreme POWER 27A

Child Safe BLISTER | 3 YEARS Shelf Life




• **Type** 27A / 23A • **Volt** 12V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **MATERIAL/Material** Dióxido de zinc-manganeso, carcasa de aluminio / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-24140** | 5207227267895 | 27A | 1 | 1/20/320 | 20 | 0,95 |

## extreme POWER 23A

Child Safe BLISTER | 3 YEARS Shelf Life




• **Type** C LR14 • **Volt** 12V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **MATERIAL/Material** Dióxido de zinc-manganeso, carcasa de aluminio / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-24141** | 5207227267925 | 23A | 1 | 1/20/320 | 20 | 0,95 |

## extreme POWER

## CR2032 / CR2025 / CR2016 CR1616 / CR2430 / CR2450

Child Safe BLISTER | 3 YEARS Shelf Life







• **Type** CR2032 / CR2025 / CR2016 / CR1616 / CR2430 / CR2450 • **Volt** 3V
• **Operating Temperature** -40°C / +70°C
• **MATERIAL/Material** Dióxido de litio-zinc-manganeso, carcasa: hierro / Lithium-Zinc-Manganese Dioxide/ Jacket: Iron

| Code | Barcode | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-24130** | 5207227267628 | **CR2032** | 1 | 1/20/320 | 20 | 0,75 |
| **147-24131** | 5207227267659 | **CR2025** | 1 | 1/20/320 | 20 | 0,75 |
| **147-24132** | 5207227267680 | **CR2016** | 1 | 1/20/320 | 20 | 0,75 |
| **147-24133** | 5207227267710 | **CR1616** | 1 | 1/20/320 | 20 | 0,75 |
| **147-24134** | 5207227267741 | **CR2430** | 1 | 1/20/320 | 20 | 1,20 |
| **147-24135** | 5207227267772 | **CR2450** | 1 | 1/20/320 | 20 | 1,25 |












## super POWER AAA LR03

• **Type** AAA LR03 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **MATERIAL/Material** Dióxido de zinc-manganeso, carcasa: aluminio / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-24100** | 5206139090003 | AAA LR03 | 4 | 1/12/120 | 12 | 1,90 |
| **147-24150** | 5207227064470 | AAA LR03 | 8 | 1/10/30 | 10 | 3,75 |
| **147-24162** | 5207227020124 | AAA LR03 | 24 | 1/5/60 | 5 | 10,40 |












## super POWER AA LR6

• **Type** AA LR6 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **MATERIAL/Material** Dióxido de zinc-manganeso, carcasa: aluminio / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-24101** | 5206139090010 | AA LR6 | 4 | 1/12/120 | 12 | 2,40 |
| **147-24151** | 5207227064500 | AA LR6 | 8 | 1/10/30 | 10 | 4,75 |
| **147-24163** | 5207227020155 | AA LR6 | 24 | 1/5/30 | 5 | 13,45 |




## super POWER 23A

• **Type** 23A • **Volt** 12V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **MATERIAL/Material** Dióxido de zinc-manganeso, carcasa: aluminio / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

3 YEARS Shelf Life

| Code | Barcode | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-24105** | 5206139090058 | 23A | 5 | 1/20/200 | 5 | 3,30 |




## super POWER AG13

• **Type** AG13 • **Volt** 1.5V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **MATERIAL/Material** Dióxido de zinc-manganeso, carcasa: hierro / Zinc-Manganese Dioxide, Jacket: Iron

3 YEARS Shelf Life

| Code | Barcode | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-24112** | 5206139096609 | AG13 | 5 | 1/12/120 | 6 | 0,95 |




## LITHIUM CR2032 / CR2025

• **Type** CR2032 / CR2025 • **Volt** 3V • **Operating Temperature** -30°C / +70°C
• **MATERIAL/Material** Dióxido de litio-zinc-manganeso
CARCASA: HIERRO / Lithium-Zinc-Manganese Dioxide/ Jacket: Iron

Child Safe BLISTER

3 YEARS Shelf Life

| Code | Barcode | Battery Size | Batteries Per Pack | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-24110** | 5206139096586 | **CR2032** | 5 | 1/12/120 | 6 | 2,50 |
| **147-24111** | 5206139096593 | **CR2025** | 5 | 1/12/120 | 6 | 2,50 |












# NI-MH Rechargeable

## AAA HR03 / AA HR6

ECO PACK

- **Type** CR2032 / CR2025 • **Volt** 1.2V • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **MATERIAL/Material** Ni-MH

**UP TO 300 CYCLES**

| Code | Barcode | Battery Size | Battery Capacity | Batteries Per Pack | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-24200** | 5207227001765 | **HR03** | 1000mAh | 2 | 1/12/120 | 12 | 5,65 |
| **147-24210** | 5207227001772 | **HR6** | 2400mAh | 2 | 1/12/120 | 12 | 10,95 |



LINTERNAS

# Flashlights

# RECARGABLE LINTERNA FRONTAL LED COB CON SENSOR MOVIMIENTO

**Rechargeable** LED COB Headlamp with **Motion Sensor**




IDEAL PARA **uso manos libres**, EN

para trabajar o utilizarla en

espacios exteriores.

- Reparaciones
- Actividades al aire libre
- Acampada
- Pesca

Perfect for **hands-free** use when working or being outdoors.

- Repair Work
- Outdoor Activities
- Camping
- Fishing

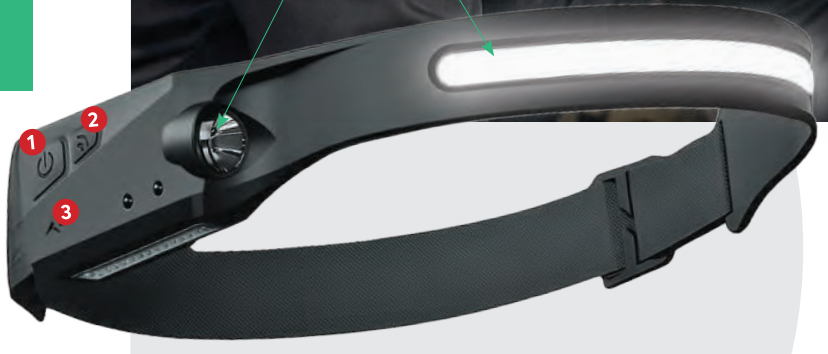


## MODO DE USO

❶Encienda el interruptor principal (ON).
❷Active la función de sensor.
❸Cuando se encienda el indicador del sensor, pase la mano para encender o apagar

## HOW TO USE

❶ Turn on the main switch (ON).
❷ Activate the sensor mode.
❸ When the sensor light is on, simply wave your hand to turn the lamp on or off.



## CARACTERÍSTICAS:

- Sensor de movimiento de la mano
- Recarga mediante USB
- GRAN DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
- Cinta de cabeza ajustable

## KEY FEATURES:

- Wave Hand Sensor
- USB Rechargeable
- Long Operating Time
- Adjustable Headband




NEW

CE

- **Voltage** 5V DC • **LED Type** COB+SMD • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Tiempo de descarga de la batería / Battery Discharge Time** 2,5-6,25h
- **Capacidad de la batería / Battery Capacity** 1200mAh/3,7V • **MATERIAL / Material** Caucho / Rubber

| Code | Barcode | Color | Watt COB/SMD | Kelvin COB/SMD | Lumen COB/SMD | Dimension ⇵ x ⇔ x ⇕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-24516** | 5207227554100 | Black | 5W / 3W | 6500K/8000K | 280/120 | 18 x 100 x 35 | 0.097 | 1/12/96 | 12 | 23,10 |






## CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación LED COB para una luz intensa y uniforme
- Regulación de la intensidad luminosa (Dimmable)
- Batería recargable: funcionamiento sin cables
- Base magnética para un uso estable con manos libres
- Diseño plegable para facilitar el ajuste y el almacenamiento
- Construcción resistente para uso profesional

## FEATURES:

- COB LED for uniform and powerful light output
- Adjustable brightness (Dimmable)
- Rechargeable battery – cordless operation
- Magnetic base for stable, hands-free use
- Foldable design for easy adjustment and storage
- Durable construction for professional use

BATTERY Lithium | DIMMABLE | IP20

NEW | CE

BEAM DISTANCE 20m | BEAM ANGLE 130° | 2 YEARS WARRANTY

• **Voltage** 5V DC • **LED Type** COB • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Tiempo de descarga de la batería / Battery Discharge Time** 1h
• **Capacidad de la batería / Battery Capacity** Lithium battery 18650 • **MATERIAL / Material** PLÁSTICO,ALUMINIO/ABS,Aluminium

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-24534** | 5207227559372 | Black | 3 | 6000K-6500K | 50/600 | 35 x 46 x 375 | 0.2 | 1/12/24 | 12 | 27,35 |

## LED LINTERNA DE ALUMINIO
# DE PILA
### CON FUNCIONAMIENTO Zoom

## LED Aluminium Flashlight
## Battery operated
## with **Zoom Function**



• Haz ajustable /
Zoom function:
**30m-100m**




Alcance: **100m**
FUNCIONES: **ALTA / BAJA / Flashing / Zoom**
Range: **100m**
Functions: **High / Low / Flashing / Zoom**




BATTERY 21700Li | IP44

BEAM DISTANCE 100m | BEAM ANGLE 10°/120° | 2 YEARS WARRANTY

• **Voltage** 4,5V DC • **LED Type** CREE COB • **Tiempo de descarga de la batería / Battery Discharge Time** 7h
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium

| Code | Barcode | Color | Watt | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-24507** | 5206139080400 | Black | 3 | 150 | 34.6 x 112 | 0,087 | 1\16\64 | 16 | 13,70 |

## LED LINTERNA FRONTAL
## de trabajo **CON PILAS**

## LED Headlamp
## **Work Light**
## with Batteries




**FUNCIONES / Functions:**
- **100 %-50 % / Luz roja / Destello rojo**
  100%-50% / Red light / Red light flashing
- **Fácil extracción**
  Easily removable
- **Incluye imanes**
  Includes magnets
- **Múltiples ángulos de inclinación**
  Selectable viewing angles

BATTERY 21700Li | IP44

BEAM DISTANCE 100m | 2 YEARS WARRANTY

Las pilas no están incluidas / Batteries are not Included

• **Voltage** 4,5V DC • **LED Type** COB • **Operating Temperature** -30°/+45°C • **Tiempo de descarga de la batería / Battery Discharge Time** 2,5h
• **MATERIAL/Material** PLÁSTICO ABS + TPR / Plastic ABS + TPR

| Code | Barcode | Color | Watt | Lumen | Dimension ⌀ x ↔ x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-24515** | 5207227181979 | Black + Orange | 5 | 300 | 40 x 69 x 40 | 0,087 | 1\8\32 | 8 | 14,85 |



BATTERIES 2x**AA** | IP**44** | BEAM DISTANCE **50m** | **2** YEARS **WARRANTY**

## Resistente al agua **LINTERNA LED DE ALUMINIO (DE PILA)**
## **Waterproof** Aluminum LED Flashlight (Battery Powered)

• **Voltage** 3V DC • **LED Type** XPE • **Operating Temperature** -20°/+45°C • **Tiempo de descarga de la batería / Battery Discharge Time** 24h
• **MATERIAL/Material** Aluminio + PP + caucho / Aluminum + PP + Rubber

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-24520** | 5207227116759 | Blue | 1 | 5000-6500 | 150 | 45 x 163 | 0,118 | 1\12\24 | 3 | 11,45 |
| **145-24521** | 5207227116766 | Red | 1 | 5000-6500 | 150 | 45 x 163 | 0,118 | 1\12\24 | 3 | 11,45 |




• Haz ajustable / Zoom function: **30m-100m**
• Correa de muñeca Wrist Cord

BATTERIES 2x**AAA** | IP**44** | BEAM DISTANCE **100m** | BEAM ANGLE **70°** | **2** YEARS **WARRANTY**

## Resistente al agua **LINTERNA LED**
## **de bolsillo, de aluminio**
## **(DE PILA)**
## **Waterproof** Aluminum LED "Pocket" Flashlight (Battery Powered)

• **Voltage** 3V DC • **LED Type** CREE XPE • **Tiempo de descarga de la batería / Battery Discharge Time** 1h
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminum

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-24523** | 5207227116780 | Black | 5 | 5000 | 200 | 16,5 x 123 | 0,027 | 1\24\96 | 24 | 10,20 |




• Power Bank & USB Cable type A to C
• FUNCIONES / Functions: 35%-70%-100%-Strobe-SOS
• Haz regulable / Zoom function: 100 m-700 m



BATTERY 21700**Li** | IP**44** | BEAM DISTANCE **700m** | BEAM ANGLE **5°/120°** | **2** YEARS **WARRANTY**

## **LED LINTERNA RECARGABLE CON Power Bank**
## LED Flashlight Rechargeable with Power Bank

• **Voltage** 5V DC • **LED Type** White Laser 5050 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
• **Tiempo de descarga de la batería / Battery Discharge Time** 6h (100%) up to 45h (30%)
• **Capacidad de la batería / Battery Capacity** 4500mAh • **MATERIAL / Material** Aluminum

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-24531** | 5207227295614 | Black | 10 | 6500-7500 | 1100 | 43 x 123 | 0,267 | 1\6\24 | 1 | 53,55 |

## MINI LINTERNA
## RECARGABLE
## Mini Flashlight
**RECHARGEABLE**

**FUNCIONES / FUNCTIONS**
- 100%-50%-30%-OFF
- Mantenga pulsado durante 3 segundos para activar el modo turbo
  Pressing the switch for 3sec for turbo mode
- Imán y cable USB de tipo A a C
  Magnet & USB cable type A to C






Rechargeable

BATTERY 16340Li | IP44

BEAM DISTANCE 100m | BEAM ANGLE 120º | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 5V DC • **LED Type** COB • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Tiempo de descarga de la batería / Battery Discharge Time** 2h (100%) up to 15h (30%)
- **Capacidad de la batería / Battery Capacity** 600mAh • **MATERIAL / Material** Aluminum

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-24532** | 5207227295621 | Black | 10 | 6500 | 1000 | 22.5 x 73 | 0,047 | 1\8\32 | 8 | 30,50 |

## LINTERNA FRONTAL
**CON SENSOR MOVIMIENTO**
## RECARGABLE
## Head Light
with Motion Sensor
**RECHARGEABLE**

**FUNCIONES / FUNCTIONS**
- Bajo / Medio / Alto / Rojo / Flash rojo
  Low / Mid / High / Super / Red / Red flashing
- INCLUYE CABLE USB
  USB Cable included
- 2° INTERRUPTOR PARA SENSOR MOVIMIENTO
  2nd switch for sensor mode







Rechargeable

BATTERY Li-Polymer | IP44

BEAM DISTANCE 80m | BEAM ANGLE 120º | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 5V DC • **LED Type** CREE XTE + 2xRED LED • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Tiempo de descarga de la batería / Battery Discharge Time** 1-5h
- **Capacidad de la batería / Battery Capacity** 650mAh • **MATERIAL / Material** Plastic ABS + TPR

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension ⌀ x ↔ x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-24533** | 5207227243103 | Black | 3 | 6500 | 220 | 10 x 69 x 40 | 0,037 | 1\8\32 | 8 | - |

## Linterna para gorra
**CON SENSOR MOVIMIENTO**
## RECARGABLE
## Hat Light
with Motion Sensor
**RECHARGEABLE**

**FUNCIONES / FUNCTIONS**
- COB 100%-50%-30%-RED-Flash-OFF
- Mantenga pulsado el interruptor durante 2 segundos PARA FUNCIONAMIENTO SENSOR
  Press switch for 2sec sensor mode
- Incluye imán, abrebotellas y CABLE USB
  Includes magnet, bottle opener, USB cable






Rechargeable

BATTERY Li-Polymer | IP44

BEAM DISTANCE 100m | BEAM ANGLE 10º/120º | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 5V DC • **LED Type** XPE + 6W COB • **Operating Temperature** -30°C / +45°C
- **Tiempo de descarga de la batería / Battery Discharge Time** 1-3h
- **Capacidad de la batería / Battery Capacity** 500mAh • **MATERIAL / Material** Aluminum + Plastic

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension ⌀ x ↔ x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-24536** | 5207227243134 | Army Green | 5 | 6500 | 500 | 26 x 50 x 62 | 0,04 | 1\8\32 | 8 | 6,90 |





## Farol LED con linterna para camping
## Battery Camping Led Light

**FUNCIONES / FUNCTIONS**

- 6 FUNCIONES ILUMINACIÓN
  Alto / Bajo / SMD / Rojo / Rojo intermitente / Apagado
- Regulación de la luminosidad mediante pulsación del segundo interruptor
  Dimming Filament by pressing the second switch
- INCLUYE CABLE USB
  Includes USB cable

BATTERY 18650Li

IP67

BEAM DISTANCE 150m

BEAM ANGLE 90º & 360º

2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 5V DC • **LED Type** CREE XTE + Filament • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Tiempo de descarga de la batería / Battery Discharge Time** 3-8h
- **Capacidad de la batería / Battery Capacity** 2000mAh • **MATERIAL / Material** Plastic ABS + TPR

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-24539** | 5207227295638 | Grey | 3 | 6500 & 2700 | 300 & 100 | 70 x 155 | 0,17 | 1\6\24 | 1 | **47,45** |





# LUCES NOCTURNAS

## Night Lights

kidz COLLECTION

NEW




- Charg Cab: 0.50cm, Type C
- Bat Cap: 1200mAh/3.7V
- Bat Auto: ALTA LUMINOSIDAD 5h,BAJA luminosidad 50 h
  Hight light around 5h-low light about 50h
- Bat Charg: carga completa en aproximadamente 4,5 h
  4.5h fully charged
- **Apagado automático después de 30 min (RGB)**
  **Auto time off 30min(RGB)**

**Soft Touch**
Material blando

**DOBLE NIVEL DE LUMINOSIDAD**
**DOUBLE-LAYER COLORFUL LIGHT**

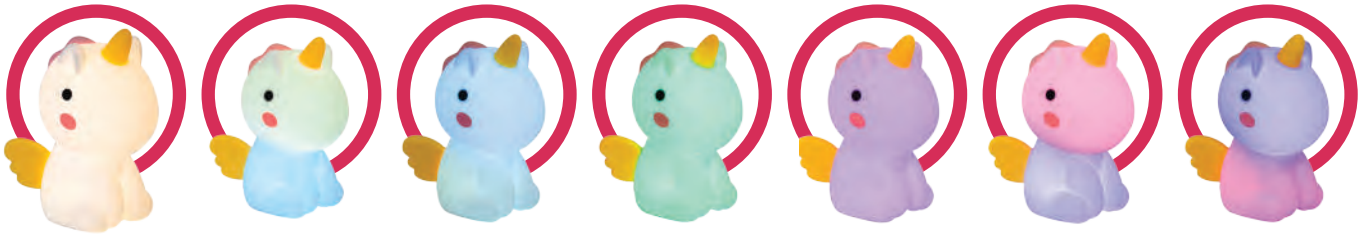

## RECARGABLE LUZ NOCTURNA LED **UNICORNIO**
## Rechargable Night Light LED **Unicorn**

PAT CONTROL | -20°C | +60°C | CE | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz, DC5V 0.5A
- **MATERIAL/Material** Plástico y silicona / Plastic, Silicone ABS

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-15071** | 5207227553950 | WHITE, PINK, YELLOW | 2.5 | 3000 & RGB | 78.5 x 106.7 x 140 | 0.235 | 1/10/60 | 1 | 24,75 |

kidz COLLECTION

NEW




- Charg Cab: 0.50cm, Type C
- Bat Cap: 1200mAh/3.7V
- Bat Auto: ALTA LUMINOSIDAD 5h,BAJA luminosidad 50 h
  Hight light around 5h-low light about 50h
- Bat Charg: carga completa en aproximadamente 4,5 h
  4.5h fully charged
- **Apagado automático después de 30 min (RGB)**
  **Auto time off 30min(RGB)**

Soft Touch
Material blando

DOBLE NIVEL DE LUMINOSIDAD
**DOUBLE-LAYER COLORFUL LIGHT**



## RECARGABLE LUZ NOCTURNA LED **DINOSAURIO**
## Rechargable Night Light LED **Dinosaur**

PAT CONTROL · -20°C | +60°C · CE · IP20 · 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz, DC5V 0.5A
- **MATERIAL/Material** Plástico y silicona / Plastic, Silicone ABS

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-15072** | 5207227553981 | WHITE, GREEN | 2.5 | 3000 & RGB | 80 x 135 x 138 | 0,168 | 1/10/60 | 1 | 23,05 |

kidz COLLECTION

NEW




- Charg Cab: 0.50cm, Type C
- Bat Cap: 1200mAh/3.7V
- Bat Auto: ALTA LUMINOSIDAD 7h,BAJA LUMINOSIDAD 75h
  Hight light around 7h-low light about 75h
- Bat Charg: carga completa en aproximadamente 4 h /
  4h fully charged
- **Apagado automático después de 30 min (RGB)**
  **Auto time off 30min(RGB)**

**LUZ SUAVE**
**SOFT LIGHT**

**Soft Touch**
Material blando



## RECARGABLE LUZ NOCTURNA LED **CAPIBARA**
## Rechargable Night Light LED **Capybara**

PAT CONTROL | -20°C | +60°C | CE

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz, DC5V 0.5A
- **MATERIAL/Material** Plástico y silicona / Plastic, Silicone ABS

IP20 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-15070** | 5207227553929 | BEIGE | 2.5 | 3000 & RGB | 92 x 95 x 116 | 0,139 | 1/10/60 | 1 | 20,75 |




NEW

**2 MODES**
WARM-WHITE LIGHT

**2 OPCIONES**
LUZ BLANCA CÁLIDA

## LUZ NOCTURNA CON INTERRUPTOR LED **Osito rosa**
## Night Light with Switch LED **Teddy Bear Pink**

ON - OFF SWITCH | -20°C | +60°C | CE | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **MATERIAL/Material** Plástico, poliestireno / Polystyrene (HIPS), Polypropylene (PP)

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-15065** | 5207227554049 | WHITE, PINK | 1.2 | 3000/5000 | 80 x 67 x 95 | 1/48/288 | 10 | 4,45 |




NEW

**2 MODES**
WARM-WHITE LIGHT

**2 OPCIONES**
LUZ BLANCA CÁLIDA

## LUZ NOCTURNA CON INTERRUPTOR LED **Osito azul**
## Night Light with Switch LED **Teddy Bear Blue**

ON - OFF SWITCH | -20°C | +60°C | CE | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **MATERIAL/Material** Plástico, poliestireno / Polystyrene (HIPS), Polypropylene (PP)

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-15064** | 5207227554070 | WHITE, BLUE | 1.2 | 3000/5000 | 80 x 67 x 95 | 1/48/288 | 10 | 4,45 |



## LED LUZ NOCTURNA
CON INTERRUPTOR
**Night Light With Switch**



INFRARED SENSOR · MOVEMENT SENSOR · IP20 · 2 YEARS WARRANTY

• **Voltage** 220-240V 50/60Hz • **LED Type** SMD 3528 • **Lumen** 30
• **Beam Angle** 120º • **On/Off** Auto • **Lifetime** 10.000h • **MATERIAL/Material** PBT

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-15061** | 5206139080691 | WHITE | 1 | 2700 | 50 x 20 x 105 | 1\10\100 | 3 | 5,90 |

## LUZ NOCTURNA
CON INTERRUPTOR
**Night Light With Switch**



ON - OFF SWITCH · IP20 · 2 YEARS WARRANTY

• **Voltage** 220-240V 50/60Hz
• **MATERIAL/Material** PBT

| Code | Barcode | Color | Watt | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-15050** | 5206139000194 | WHITE | E14 / max 5W | 115x35 | 1/10/100 | 5 | 5,30 |

## LUZ NOCTURNA
CON INTERRUPTOR & 4 TAPAS
**Night Light With Switch & 4 Lids**



**4 TAPAS / 4 Lids**
1 blanco y 3 de colores
1 White & 3 Multicolor

ON - OFF SWITCH · IP20 · 2 YEARS WARRANTY

• **Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Amperage** 2.5A • **Lumen** 5
• **Lifetime** 30.000h • **MATERIAL/Material** PBT

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-15053** | 5206139092229 | WHITE & MULTI | 1W | 2700K | Ø28x100 | 1\16\64 | 5 | 7,35 |

## LUZ NOCTURNA
CON FOTOCÉLULA & 4 TAPAS
**Night Light With Day - Night Sensor & 4 Lids**



**4 TAPAS / 4 Lids**
1 blanco y 3 de colores
1 White & 3 Multicolor

DAY - NIGHT SENSOR · IP20 · 2 YEARS WARRANTY

• **Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Amperage** 2.5A • **Lumen** 5
• **Lifetime** 30.000h • **MATERIAL/Material** PBT

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-15054** | 5206139092281 | WHITE & MULTI | 1W | 2700K | Ø28x100 | 1\16\64 | 5 | 8,15 |



## Luz nocturna LED táctil
### CON PILA - JUEGO 2 PIEZAS
### LED Night Touch Light With Batteries - Set 2 pcs



• **LED Type** SMD 3528 • **Lumen** 35
• **Beam Angle** 130° • **On/Off** Auto • **Lifetime** 10.000h • **MATERIAL/Material** PBT

**IDEAL PARA / Ideal for**
Armarios, muebles de cocina y espacios de almacenamiento
Closet, kitchen furniture, storage areas

PUSH SWITCH | BATTERIES 3xAAA | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Color | Watt | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-55660** | 5206139069443 | SILVER | 0.2W | Ø70x25 | 1/10/100 | 4 | 5,30 |

## Luz nocturna LED táctil
## CON PILA
### LED Night Touch Light With Batteries



• **LED Type** SMD 3528 • **Lumen** 60
• **On/Off** Auto • **MATERIAL/Material** ABS

**IDEAL PARA / Ideal for**
Armarios, muebles de cocina y espacios de almacenamiento
Closet, kitchen furniture, storage areas

PUSH SWITCH | BATTERIES 3xAAA | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Color | Watt | Dimension Ø x ↕ (mm) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-15062** | 5206139080783 | WHITE | 1 | Ø80x30 | 1\10\40 | 3 | 5,90 |





# LUMINARIAS LED PANEL

## LED Lighting Panels



3CCT

3000K 4000K 6500K

PHILIPS CertaDrive LED Driver

<19 UGR

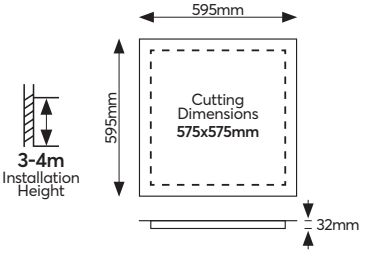


BLANCO / White

## 60X60 UGR19

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 50.000 | IP40 | CLASS II | IK02 | D | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz /36V DC • **Start Time** 0,5sec • **PF** > 0,90
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 135 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm) | Amperage mA | Watt | Kelvin | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56350** | 5207227282942 | 595 x 595 x 32 | 900 | 36 | 3CCT | **4860** / 135 | 1,480 | 1\5 | 1 | 48,90 |

**COMPATIBLE DRIVER / COMPATIBLE DRIVER:** DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181



PHILIPS CertaDrive LED Driver

<19 UGR

BLANCO / White

3CCT

3000K 4000K 6500K

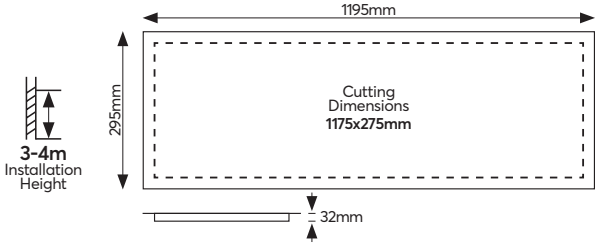


## 120X30 UGR19

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 50.000 | IP40 | CLASS II | IK02 | D | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz /36V DC • **Start Time** 0,5sec • **PF** > 0,90
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 135 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm) | Amperage mA | Watt | Kelvin | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56351** | 5207227282966 | 295 x 1195 x 32 | 900 | 36 | 3CCT | **4860** / 135 | 1,580 | 1\5 | 1 | 51,00 |

**COMPATIBLE DRIVER / COMPATIBLE DRIVER:** DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181




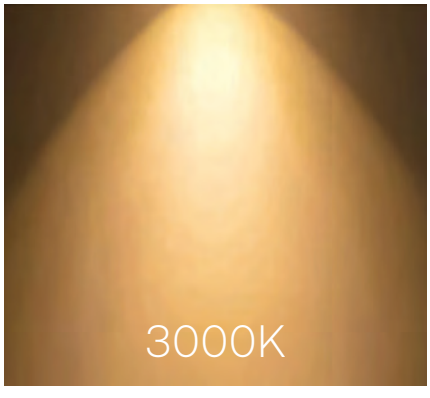


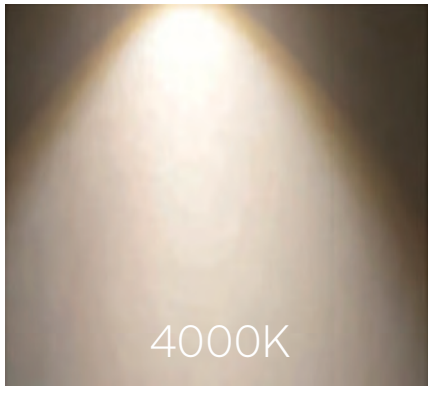


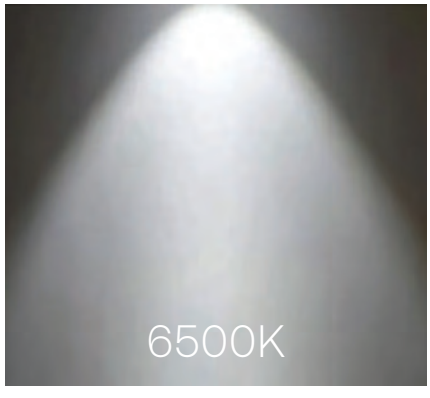


## LED EMPOTRADO Backlit Panel 3CCT

El panel LED empotrado Backlit 3CCT es una solución de iluminación versátil diseñada para espacios interiores modernos. Ofrece tres temperaturas de color (3000 K, 4000 K y 6500 K) para adaptarse a distintos ambientes y necesidades. Su elegante diseño y su tecnología de alta eficiencia energética proporcionan una iluminación uniforme y realzan la estética de cualquier espacio. Además, alcanza una eficacia de 135 lúmenes por vatio (lm/W) y cuenta con 5 años de garantía para una total tranquilidad.

# LED Recessed Backlit Panel 3CCT

The LED Recessed Backlit Panel 3CCT is a versatile lighting solution designed for modern interiors. It offers three color temperature options (3000K, 4000K, and 6500K) to suit different moods and settings. With its sleek design and energy-efficient technology, this panel provides uniform illumination and enhances the aesthetic appeal of any space. Additionally, it boasts an impressive 135 lumens per watt (lm/W) efficiency and comes with a 5-year warranty for peace of mind.




BLANCO / White

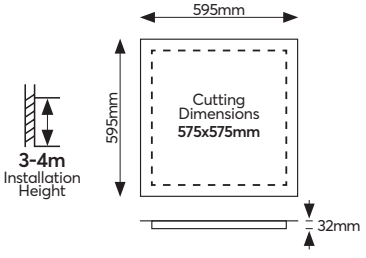





BLANCO / White

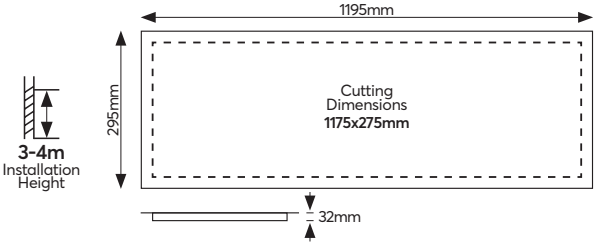


FLICKER FREE · 50.000h · ON OFF 50.000 · IP40 · CLASS II · IK02 · E · PLUS SERIES

## 60X60 • 120X30 UGR19

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz /36V DC • **Start Time** 0,5sec • **PF** > 0,90
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 120 · CRI Ra >80 · BEAM ANGLE 90º · NON DIMMABLE · 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm) | Amperage mA | Watt | Kelvin | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56330** | 5207227327995 | 595 x 595 x 32 | 160 | 36 | 6500 | 4320 / 120 | 1.800 | 1\6 | 1 | 41,05 |
| **145-56331** | 5207227328015 | 595 x 595 x 32 | 160 | 36 | 4000 | 4320 / 120 | 1.800 | 1\6 | 1 | 41,05 |
| **145-56332** | 5207227328039 | 595 x 595 x 32 | 160 | 36 | 3000 | 4320 / 120 | 1.800 | 1\6 | 1 | 41,05 |
| **145-56333** | 5207227328053 | 295 x 1195 x 32 | 160 | 36 | 6500 | 4320 / 120 | 2.000 | 1\6 | 1 | 45,50 |
| **145-56334** | 5207227328077 | 295 x 1195 x 32 | 160 | 36 | 4000 | 4320 / 120 | 2.000 | 1\6 | 1 | 43,65 |
| **145-56335** | 5207227328091 | 295 x 1195 x 32 | 160 | 36 | 3000 | 4320 / 120 | 2.000 | 1\6 | 1 | 43,65 |

**COMPATIBLE DRIVER / COMPATIBLE DRIVER:** DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181






BLANCO / White

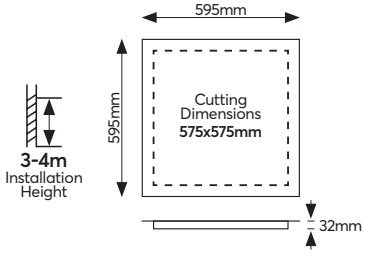


BLANCO / White

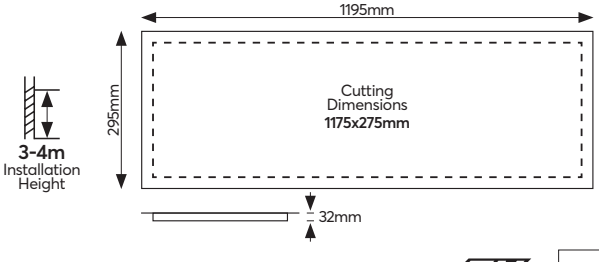


PHILIPS CertaDrive

LED Driver

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 50.000 | IP40 | CLASS II | IK02 | PRO SERIES

## 60X60 • 120X30 UGR19

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Start Time** 0,5sec
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz /36V DC • **PF** > 0,90
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** HIERRO, ALUMINIO & PLÁSTICO / Iron, Aluminium & Plastic

AMPERAGE mA 132 | LUMEN/WATT lm/W 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm) | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56341** | 5207227559099 | 595 x 595 x 30 | **24/26/28/30** | 4000K | **4320/4680/5040/5400** | 1,720 | 1/5 | 1 | 68,75 |
| **145-56344** | 5207227559112 | 295 x 1195 x 32 | **24/26/28/30** | 4000K | **4320/4680/5040/5400** | 1,820 | 1/5 | 1 | 73,55 |

**COMPATIBLE DRIVER / COMPATIBLE DRIVER:** DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181




BLANCO / White

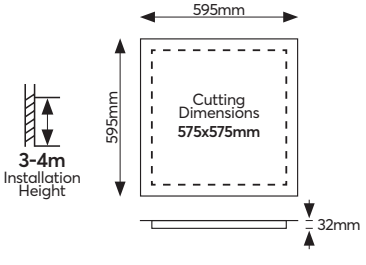


BLANCO / White

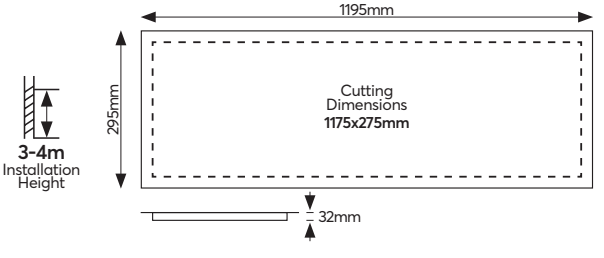


powered by TRIDONIC



## 60X60 • 120X30 UGR19

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 50.000 | IP40 | CLASS II | IK02 | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Amperage** 350mA
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz /130V DC • **Start Time** 0,5sec • **PF** > 0,90
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 105 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm) | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56231** | 5207227243400 | 595 x 595 x 32 | **27/34/40/48** | 4000 | **2835/3570/4200/5040** | 1.305 | 1/10 | 1 | 54,05 |
| **145-56234** | 5207227246333 | 295 x 1195 x 32 | **27/34/40/48** | 4000 | **2835/3570/4200/5040** | 1.731 | 1/5 | 1 | 67,50 |






HOT SALE

STARSENSE LED Driver

<19 UGR




BLANCO / White

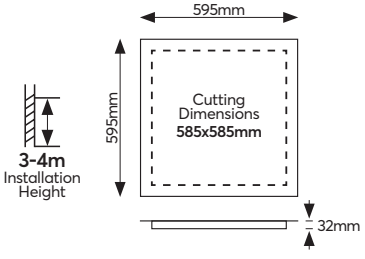


BLANCO / White

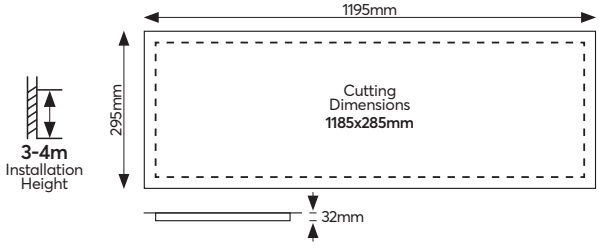


FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 50.000 | IP40 | CLASS II | IK02 | E | PLUS SERIES

## 60X60 • 120X30 UGR19

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz /36V DC • **Start Time** 0,5sec • **PF** > 0,90
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** HIERRO & PLÁSTICO / Iron & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm) | Amperage mA | Watt | Kelvin | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56400** | 5207227557101 | 595 x 595 x 32 | 183 | 40 | 6500 | 4800 / 120 | 1.400 | 1/5 | 1 | 34,20 |
| **145-56401** | 5207227557125 | 595 x 595 x 32 | 183 | 40 | 4000 | 4800 / 120 | 1.400 | 1/5 | 1 | 34,20 |
| **145-56402** | 5207227557149 | 595 x 595 x 32 | 183 | 40 | 3000 | 4800 / 120 | 1.400 | 1/5 | 1 | 34,20 |
| **145-56403** | 5207227557163 | 295 x 1195 x 32 | 183 | 40 | 6500 | 4800 / 120 | 1.550 | 1/5 | 1 | 40,45 |
| **145-56404** | 5207227557187 | 295 x 1195 x 32 | 183 | 40 | 4000 | 4800 / 120 | 1.550 | 1/5 | 1 | 40,45 |
| **145-56405** | 5207227557200 | 295 x 1195 x 32 | 183 | 40 | 3000 | 4800 / 120 | 1.550 | 1/5 | 1 | 40,45 |

**COMPATIBLE DRIVER / COMPATIBLE DRIVER:** DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188 / EMERGENCY 145-56181

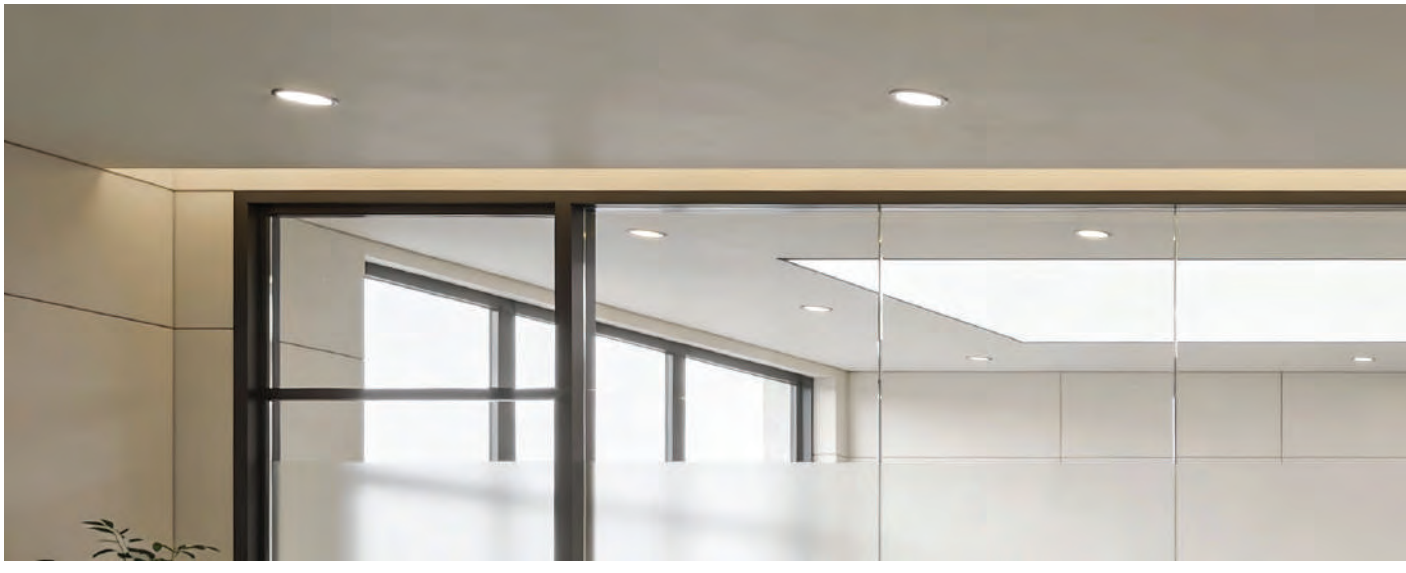










BLANCO / White

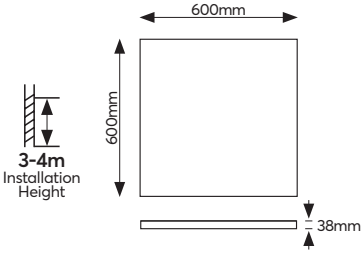


BLANCO / White

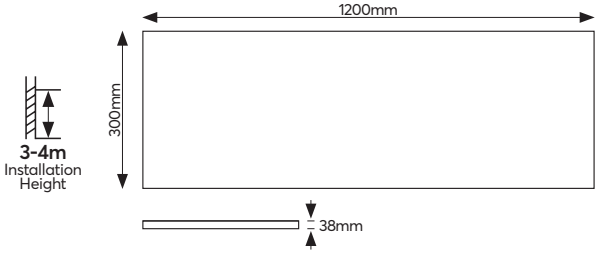


FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 50.000 | IP40 | CLASS I | IK02 | E | PLUS SERIES

## 60X60 • 120X30 UGR19

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz /165V DC • **Start Time** 0,5sec • **PF** > 0,90
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** HIERRO, ALUMINIO & PLÁSTICO / Iron, Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm) | Amperage mA | Watt | Kelvin | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56410** | 5207227559136 | 600 x 600 x 38 | 183 | 40 | 6500 | 4800 / 120 | 1.550 | 1/5 | 1 | 49,25 |
| **145-56411** | 5207227559150 | 600 x 600 x 38 | 183 | 40 | 4000 | 4800 / 120 | 1.550 | 1/5 | 1 | 49,25 |
| **145-56412** | 5207227559174 | 600 x 600 x 38 | 183 | 40 | 3000 | 4800 / 120 | 1.550 | 1/5 | 1 | 49,25 |
| **145-56413** | 5207227559198 | 1200 x 300 x 38 | 183 | 40 | 6500 | 4800 / 120 | 1.680 | 1/5 | 1 | 61,55 |
| **145-56414** | 5207227559211 | 1200 x 300 x 38 | 183 | 40 | 4000 | 4800 / 120 | 1.680 | 1/5 | 1 | 61,55 |
| **145-56415** | 5207227559235 | 1200 x 300 x 38 | 183 | 40 | 3000 | 4800 / 120 | 1.680 | 1/5 | 1 | 61,55 |

**COMPATIBLE DRIVER / COMPATIBLE DRIVER:** EMERGENCY 145-56181



## ACCESORIO DE SOPORTE PARA COLGANTE LUMINARIA 1 m
## Metal suspending wire 1 m



**Material** METÁLICO/ Metal

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56190** | 5206139052278 | SILVER | 0.065 | 1\100 | 1 | 5,80 |

## Accesorio de montaje para pladur, set de 4 piezas (clips)
## Spring fastener Set 4 pcs (CLIP)



**Material** METÁLICO/ Metal

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56191** | 5207227058615 | SILVER | 0.065 | 1\100 | 1 | 3,65 |

## ACCESORIO DE SOPORTE DE PLADUR & Backlit JUEGO 4 PIEZAS (CLIP)
## Spring fastener & led Backlit Set 4 pcs (CLIP)



**Material** METÁLICO/ Metal

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56192** | 5207227158827 | SILVER | 0.065 | 1\100 | 1 | 2,50 |

## DE SUPERFICIE BASE - Surface base 60X60 PARA Backlit



BASE / Base Backlit
Profundidad / Depth 6,3 cm

**Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

| Code | Barcode | Dimension ⇗ x ⇔ x ⇕ (mm) | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56390** | 5207227280177 | 600 x 600 x 63 | WHITE | 0.560 | 1\20 | 1 | 18,05 |
| **145-56392** | 5207227385933 | 600 x 600 x 63 | BLACK | 0.730 | 1\20 | 1 | 20,70 |

## DE SUPERFICIE BASE - Surface base 120X30 PARA Backlit



BASE / Base Backlit
Profundidad / Depth 6,3 cm

**Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

| Code | Barcode | Dimension ⇗ x ⇔ x ⇕ (mm) | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56391** | 5207227280191 | 1200 x 1200 x 63 | WHITE | 0.730 | 1\20 | 1 | 22,45 |
| **145-56393** | 5207227385957 | 1200 x 1200 x 63 | BLACK | 0.730 | 1\20 | 1 | 25,75 |

## Marco adaptador - Frame adaptor 62,5×62,5



**Material** ALUMINIO/ Aluminium

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⇕ (mm) | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68095** | 5207227060335 | 625 x 625 | SILVER | 0.210 | 1 | 1 | 63,80 |

## FUENTE / Driver
### Dimmable 40W & 42VDC



**SE COMBINA CON / COMBINED WITH:**

145-56160 145-56172 145-56324 145-56330 145-56400
145-56161 145-56173 145-56325 145-56331 145-56401
145-56162 145-56174 145-56310 145-56332 145-56402
145-56163 145-56175 145-56311 145-56333 145-56403
145-56164 145-56320 145-56312 145-56334 145-56404
145-56165 145-56321 145-56313 145-56335 145-56405
145-56170 145-56322 145-56314 145-56350
145-56171 145-56323 145-56315 145-56351

LED Driver

BLANCO / White

• **Volt** 198-264V 50/60Hz • **Output Volt** 9-42V DC (700/750/800/850/900/950/1000mA), 9-40V DC (1050mA)
• **Operating Temperature** -20°C / +40°C
• **Connection** CABLE / Wire • **Material** PLÁSTICO / Plastic

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 10.000 | IP20 | CLASS II | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

| Code | Barcode | Dimension ⇵ x ⇿ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56188** | 5207227395185 | 142 x 46 x 27.5 | 40 MAX | 800/850/900/950/1000/1050 | 0.123 | 1\50 | 1 | 31,60 |

## FUENTE / Driver
### Dimmable 40W 0-10V



**SE COMBINA CON / COMBINED WITH:**

145-56160 145-56172 145-56324 145-56330 145-56400
145-56161 145-56173 145-56325 145-56331 145-56401
145-56162 145-56174 145-56310 145-56332 145-56402
145-56163 145-56175 145-56311 145-56333 145-56403
145-56164 145-56320 145-56312 145-56334 145-56404
145-56165 145-56321 145-56313 145-56335 145-56405
145-56170 145-56322 145-56314 145-56350
145-56171 145-56323 145-56315 145-56351

LED Driver

BLANCO / White

• **Volt** 198-264V 50/60Hz • **Output Volt** 25-42V DC (800/850/900/950mA), 25-40V DC (1000mA), 25-38V DC (1050mA)
• **Operating Temperature** -20°C / +40°C
• **Connection** CABLE / Wire • **Material** PLÁSTICO / Plastic

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 10.000 | IP20 | CLASS II | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

| Code | Barcode | Dimension ⇵ x ⇿ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56187** | 5207227395161 | 142 x 46 x 27,5 | 40 MAX | 800/850/900/950/1000/1050 | 0.110 | 1\50 | 1 | 26,25 |

## Fuente de alimentación LED de repuesto
### Spare Part LED Driver




**SE COMBINA CON / COMBINED WITH:**
145-56143 / 145-56144 / 145-56145 / 145-56146
145-56147 / 145-56148 / 145-56153 / 145-56154
145-56155 / 145-56156 / 145-56157 / 145-56158

BLANCO / White

• **Volt** 175-265V 50/60Hz • **Output Volt** 130V DC
• **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** CABLE / Wire
• **Production Material** PLÁSTICO / Plastic

30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | 2 YEARS WARRANTY | PLUS SERIES

| Code | Barcode | Dimension ⇵ x ⇿ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56186** | 5207227283123 | 116 x 40 x 30 | 48-45 | 200/250/300/350 | 0.130 | 1\50 | 1 | 6,35 |



## Fuentes de alimentación de emergencia

Solución fiable de alimentación de emergencia para sistemas de iluminación LED, que garantiza la seguridad y el funcionamiento en caso de corte de corriente. Diseñada para ofrecer versatilidad y eficiencia, proporciona una iluminación de emergencia estable con gestión inteligente de la batería.

## Emergency Power Supply

Reliable backup solution for LED lighting systems, ensuring safety and functionality during power interruptions. Designed for flexibility and efficiency, it delivers stable emergency illumination with intelligent battery management.



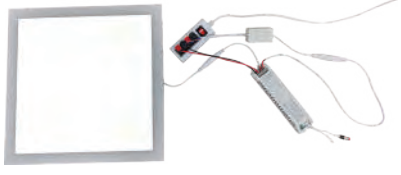

NEW

- Incluye:
  **Botón de prueba e indicador de seguridad**
- Controlador integrado con batería de litio de alta calidad
- Compatible con una amplia gama de luminarias LED (3 W-100 W)
- Protección contra descarga excesiva para prolongar la vida útil
- Proporciona un 30 % de luminosidad de emergencia para garantizar la visibilidad

- Includes :
  **Test button & Emergency light**
- Consists of controller and battery packs (Lithium)
- Support a wide range of LED Lightings from 3W to 100W
- Over-discharge protection
- 30% of emergency brightness

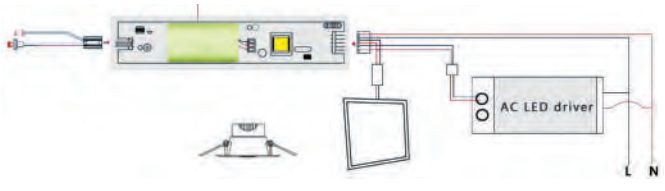


### Fuente de alimentación universal para batería

## Universal Battery Emergency Driver

Battery
**Lithium 3.7V 2600mAh**

◯ BLANCO / White

- **Volt** 220-240 50/60Hz • **Output Volt** 220-240V DC • **Operating Temperature** 2°C / +70°C
- **Battery** Lithium 3.7V 2600mAh • **Charge Time** 24h
- **Emergency Time** Max: 3W - 180 minutes / Min: 80W - 90 minutes
- **Connection** CABLE/Wire • **Material** PLÁSTICO/ Plastic

30.000h | IP20 | CLASS II | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

| Code | Barcode | Dimension ⧄ x ↔ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56181** | 5207227561894 | **37 x 160 x 21** | 3-100 | 2600 | 0.099 | 1\50 | 1 | 42,30 |







NEW

- Incluye:
  **Portalámparas E27, botón de prueba e indicador de seguridad**
- Controlador integrado con batería de litio de alta calidad
- Compatible con una amplia gama de luminarias LED (15 W-30 W)
- Protección contra descarga excesiva para prolongar la vida útil
- Proporciona un 20-30 % de luminosidad de emergencia para garantizar la visibilidad

- Includes :
  **E27 lamp holder, Test button & Emergency light**
- Consists of controller and battery packs (Lithium)
- Support a wide range of LED Lightings from 15W to 30W
- Over-discharge protection
- 20-30% of emergency brightness

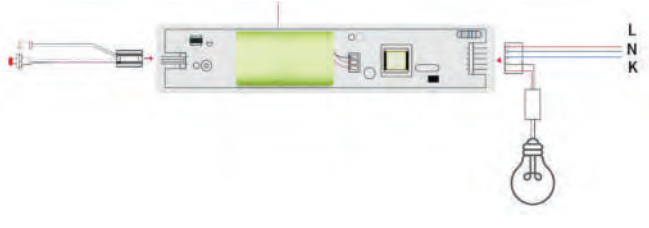


## Fuente de alimentación universal para batería

# Universal Battery Emergency Driver

**Battery**
**Lithium 3.7V 2600mAh**

**Para usar con bombillas de 220 V**
Compatible with 220V lamps

◯ BLANCO / White

- **Volt** 220-240 50/60Hz • **Output Volt** 220-240V DC • **Operating Temperature** 2°C / +70°C
- **Battery** Lithium 3.7V 2600mAh • **Charge Time** 24h
- **Emergency Time** Max: 15W - 90 minutes / Min: 30W - 180 minutes
- **Connection** CABLE/Wire • **Material** PLÁSTICO/ Plastic

30.000h | IP20 | CLASS II | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

| Code | Barcode | Dimension ⧄ x ⇔ x ⇕ (mm) | Watt | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-56182** | 5207227563577 | **37 x 160 x 21** | 15W-30W | 2600 | 0,116 | 1\50 | 1 | 48,95 |





LUMINARIAS EMPOTRADOS

# LED SMD & COB

# LED SMD & COB Recessed Fixtures



Cutting Hole 25mm

BLANCO / White

## Spot Ø30
### 1W 12V

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS I | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Bridgelux • **Input Voltage** 12V DC
- **Start Time** 0,5sec • **Installation Height** 2-3m
- **Operating Temperature** -10°C / +60°C • **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 12º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68910** | 5207227282683 | 30 x 25 | 1 | 12 | 6500 | **100** | 0.150 | 9\90 | 9 | 6,90 |
| **145-68911** | 5207227282690 | 30 x 25 | 1 | 12 | 4000 | **100** | 0.150 | 9\90 | 9 | 6,90 |
| **145-68912** | 5207227282706 | 30 x 25 | 1 | 12 | 3000 | **100** | 0.150 | 9\90 | 9 | 6,90 |



3CCT

3000K 4000K 6500K

Cutting Hole 75mm

LiFud LED Driver

BLANCO / White

## Ø85
### DE PLADUR / Plaster Board

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS I | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Bridgelux
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 33-40V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 60º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-65100** | 5207227282812 | 85 x 85 | 9 | 200 | 3CCT | **900** | 0.400 | 1\20 | 1 | 34,35 |



4CCT

2700K 3000K 4000K 6500K

Cutting Hole 70mm

Resistente al fuego durante 90 minutos
Fire Rated 90min

LiFud LED Driver

Carcasa blanca o negra

## Ø90 4CCT
### ESTANCO / Waterproof

FLICKER FREE | 54.000h | ON OFF 10.000 | IP65 | CLASS I | IK03 | E | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** MTC • **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 60-100V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,93 • **Installation Height** 2-3m
- **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** Push fit terminal / Conexión rápida
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 110 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 60º | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68900** | 5207227271151 | 90 x 45 | 5 / 8 | 60 / 100 | 4CCT | **880** | 0.242 | 1\48 | 1 | 33,90 |





3CCT

3000K 4000K 6500K

Cutting Hole
**68-75mm**

**Fast connector included**
INCLUYE Fast Connector

NEW

BLANCO / White
NEGRO / Black

## Spot **Ø90** 3CCT

**ESTANCO / Waterproof**

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 20.000 | IP**54** | CLASS **II** | IK**03** | G | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** ZHAOCHI
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 252-266V DC • **Start Time** 2sec
- **Installation Height** 5-7m • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

LUMEN/WATT lm/W **80** | CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **38º** | **NON DIMMABLE** | **2** YEARS **WARRANTY**

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Color | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68920** | 5207227543609 | 90 x 30 | 3 / 5 / 7 | WHITE | 42 | 3CCT | **240 /400 /560** | 0,056 | 1/20 | 1 | 7,20 |
| **145-68921** | 5207227543623 | 90 x 30 | 3 / 5 / 7 | BLACK | 42 | 3CCT | **240 /400 /560** | 0,056 | 1/20 | 1 | 7,20 |





3CCT

3000K 4000K 6500K

Cutting Hole
**68-75mm**

NEW

BLANCO / White
NEGRO / Black

## Spot **Ø90** 3CCT

**ORIENTABLE / Movable**

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 20.000 | IP**20** | CLASS **II** | IK**03** | G | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** ZHAOCHI
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 252-266V DC • **Start Time** 2sec
- **Installation Height** 5-7m • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

LUMEN/WATT lm/W **80** | CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **38º** | **NON DIMMABLE** | **2** YEARS **WARRANTY**

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Color | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68922** | 5207227543647 | 90 x 30 | 3/5/7 | WHITE | 43 | 3CCT | **240 /400 /560** | 0,055 | 1/20 | 1 | 5,40 |
| **145-68923** | 5207227543661 | 90 x 30 | 3/5/7 | BLACK | 43 | 3CCT | **240 /400 /560** | 0,055 | 1/20 | 1 | 5,40 |



LiFud
LED Driver

BLANCO / White

# Spot
## Ø40 5W
## Ø60 12W
## Ø75 18W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS I | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Bridgelux
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz /25-42V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 36º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-65011** | 5207227282751 | 40 x 50 | 35 | 5 | 135 | 4000 | **500** | 0.150 | 1\50 | 1 | 23,10 |
| **145-65012** | 5207227282768 | 40 x 50 | 35 | 5 | 135 | 3000 | **500** | 0.150 | 1\50 | 1 | 23,10 |
| **145-65014** | 5207227282713 | 60 x 60 | 55 | 12 | 300 | 4000 | **1200** | 0.250 | 1\50 | 1 | 33,55 |
| **145-65015** | 5207227282720 | 60 x 60 | 55 | 12 | 300 | 3000 | **1200** | 0.250 | 1\50 | 1 | 33,55 |
| **145-65017** | 5207227282744 | 75 x 75 | 70 | 18 | 450 | 4000 | **1800** | 0.550 | 1\20 | 1 | 51,25 |
| **145-65018** | 5207227282737 | 75 x 75 | 70 | 18 | 450 | 3000 | **1800** | 0.550 | 1\20 | 1 | 51,25 |



LED Driver

BLANCO / White

## Spot
## Ø110 12W

CON ORIENTABLE BASE / with movable base

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS I | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Bridgelux
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 33-40V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 36° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-65020** | 5207227282775 | 110 x 120 | 90 | 12 | 300 | 4000 | **1200** | 0.450 | 1\20 | 1 | 55,25 |
| **145-65021** | 5207227282782 | 110 x 120 | 90 | 12 | 300 | 3000 | **1200** | 0.450 | 1\20 | 1 | 55,25 |



3CCT

3000K 4000K 6500K

LED Driver

BLANCO / White

## Spot
## Ø110 20W
## Ø134 30W

CON ORIENTABLE BASE / with movable base

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS I | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Bridgelux
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 33-40V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 36° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-65022** | 5207227282799 | 110 x 120 | 95 | 20 | 500 | 3CCT | **2000** | 0.500 | 1\20 | 1 | 48,55 |
| **145-65023** | 5207227282805 | 134 x 120 | 110 | 30 | 750 | 3CCT | **3000** | 0.900 | 1\20 | 1 | 52,10 |







BLANCO / White

## COB
## Ø220 30W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 10.000 | IP20 | CLASS I | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** COB7660 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 170-265V 50/60Hz / 96V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 3-4m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68201** | 5206139025081 | 220 x 52 | 200 | 30 | 245 | 6500 | **2700** | 0.470 | 1\20 | 1 | 29,45 |
| **145-68202** | 5206139098665 | 220 x 52 | 200 | 30 | 245 | 4000 | **2700** | 0.470 | 1\20 | 1 | 29,45 |





LiFud LED Driver

BLANCO / White

## COB
## Ø230 55W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 10.000 | IP20 | CLASS I | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** COB1428 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 108V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 4-6m • **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 60º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68205** | 5207227008375 | 230 x 113 | 200 | 55W | 1500 | 6500K | **4950lm** | 1.690 | 1/10 | 1 | 70,70 |
| **145-68206** | 5207227002502 | 230 x 113 | 200 | 55W | 1500 | 4000K | **4950lm** | 1.690 | 1/10 | 1 | 70,70 |







3CCT

3000K 4000K 6500K

LiFud
LED Driver

BLANCO / White

## Spot SMD
## Ø130 15W
## Ø165 25W
## Ø220 40W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS I | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Bridgelux
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 33-40V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 & >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 60° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-65200** | 5207227282843 | 130 x 68 | 110 | 15 | 400 | 3CCT | **1500** | 0.500 | 1\20 | 1 | 60,95 |
| **145-65201** | 5207227282829 | 165 x 90 | 145 | 25 | 600 | 3CCT | **2500** | 0.650 | 1\20 | 1 | 76,00 |
| **145-65202** | 5207227282836 | 220 x 105 | 200 | 40 | 850 | 3CCT | **4000** | 1.150 | 1\10 | 1 | 84,05 |





3CCT

3000K 4000K 6500K

LiFud
LED Driver

BLANCO / White

## Spot COB
## Ø90 10W
## Ø225 35W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS I | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Bridgelux
- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 33-40V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m & 4-5m • **PF** >0,50 & >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 60° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-65210** | 5207227282850 | 90 x 42 | 75 | 10 | 250 | 3CCT | **1000** | 0.450 | 1\20 | 1 | 33,85 |
| **145-65211** | 5207227282867 | 225 x 100 | 200 | 35 | 700 | 3CCT | **3500** | 1.000 | 1\10 | 1 | 82,15 |



CUPOWER LED Driver

Cutting Hole 70mm

- BLANCO / White
- NEGRO / Black
- Satine

## Led Slim Ø85 3W

FLICKER FREE · 30.000h · ON OFF 15.000 · IP22 · CLASS II · IK03 · F · PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 8-11V DC • **Start Time** 0.5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 · CRI Ra >80 · BEAM ANGLE 120º · NON DIMMABLE · 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Color | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68600** | 5206139014931 | 85 x 10,5 | 3 | WHITE | 300 | 6500 | **270** | 0.085 | 1\10\60 | 1 | 4,95 |
| **145-68601** | 5206139037190 | 85 x 10,5 | 3 | WHITE | 300 | 4000 | **270** | 0.085 | 1\10\60 | 1 | 4,95 |
| **145-68602** | 5207227020544 | 85 x 10,5 | 3 | WHITE | 300 | 3000 | **270** | 0.085 | 1\10\60 | 1 | 4,95 |
| **145-68604** | 5206139037206 | 85 x 10,5 | 3 | SATINE | 300 | 4000 | **270** | 0.085 | 1\10\60 | 1 | 7,40 |

## Led Slim Ø85mm 5W

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↕ | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68630** | 5207227245176 | 85 x 10,5 | WHITE | 5 | 300 | 6500 | **450** | 0.090 | 1\10\60 | 1 | 6,70 |
| **145-68632** | 5207227245237 | 85 x 10,5 | WHITE | 5 | 300 | 3000 | **450** | 0.090 | 1\10\60 | 1 | 6,70 |
| **145-68633** | 5207227245268 | 85 x 10,5 | SATIN | 5 | 300 | 6500 | **450** | 0.090 | 1\10\60 | 1 | 8,50 |
| **145-68634** | 5207227245299 | 85 x 10,5 | SATIN | 5 | 300 | 4000 | **450** | 0.090 | 1\10\60 | 1 | 8,50 |
| **145-68635** | 5207227245329 | 85 x 10,5 | SATIN | 5 | 300 | 3000 | **450** | 0.090 | 1\10\60 | 1 | 8,50 |



3CCT

3000K 4000K 6500K

Cutting Hole 70mm

NEW

- BLANCO / White

## Led Slim 3CCT Ø85 3W

FLICKER FREE · 30.000h · ON OFF 15.000 · IP22 · CLASS II · IK03 · G · PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 6-12V DC • **Start Time** 0.5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 70 · CRI Ra >80 · BEAM ANGLE 120º · NON DIMMABLE · 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Color | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68110** | 5207227563461 | 85 x 12 | 3 | WHITE | 300 | 3CCT | **210** | 0.100 | 1\10\60 | 1 | 6,70 |



6W Cutting Hole 105mm



9W Cutting Hole 130mm



12W Cutting Hole 155mm

CUPOWER LED Driver

BLANCO / White

## Led Slim

**Ø120 6W** / Output Voltage 16-22V DC
**Ø145 9W** / Output Voltage 25-32V DC
**Ø170 12W** / Output Voltage 35-42V DC

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Start Time** 0.5sec
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 16-22V DC, 25-32V DC, 35-42V DC
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68606** | 5207227020568 | 120 x 10,5 | 105 | 6 | 300 | 6500 | **540** | 0.120 | 1\40 | 1 | 7,10 |
| **145-68607** | 5207227124037 | 120 x 10,5 | 105 | 6 | 300 | 4000 | **540** | 0.120 | 1\40 | 1 | 7,10 |
| **145-68608** | 5207227020582 | 120 x 10,5 | 105 | 6 | 300 | 3000 | **540** | 0.120 | 1\40 | 1 | 7,10 |
| **145-68609** | 5207227020605 | 145 x 10,5 | 130 | 9 | 300 | 6500 | **810** | 0.170 | 1\20 | 1 | 8,95 |
| **145-68610** | 5207227124051 | 145 x 10,5 | 130 | 9 | 300 | 4000 | **810** | 0.170 | 1\20 | 1 | 8,95 |
| **145-68611** | 5207227020629 | 145 x 10,5 | 130 | 9 | 300 | 3000 | **810** | 0.170 | 1\20 | 1 | 8,95 |
| **145-68612** | 5207227020643 | 170 x 10,5 | 155 | 12 | 300 | 6500 | **1080** | 0.215 | 1\20 | 1 | 10,00 |
| **145-68613** | 5207227124075 | 170 x 10,5 | 155 | 12 | 300 | 4000 | **1080** | 0.215 | 1\20 | 1 | 10,00 |
| **145-68614** | 5207227020667 | 170 x 10,5 | 155 | 12 | 300 | 3000 | **1080** | 0.215 | 1\20 | 1 | 10,00 |



Cutting Hole 210mm

HOT SALE

CUPOWER LED Driver

BLANCO / White

Satine

## Led Slim

**Ø225 20W**

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS II | IK03 | F | VALUE SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 55-65V DC • **Start Time** 0.5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Color | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68010** | 5206139021427 | 225 x 10,5 | 20 | WHITE | 300 | 6500 | **1800** | 0.300 | 1\20 | 1 | 12,20 |
| **145-68011** | 5206139021434 | 225 x 10,5 | 20 | WHITE | 300 | 4000 | **1800** | 0.300 | 1\20 | 1 | 12,20 |
| **145-68012** | 5206139021441 | 225 x 10,5 | 20 | WHITE | 300 | 3000 | **1800** | 0.300 | 1\20 | 1 | 12,20 |
| **145-68000** | 5206139037824 | 225 x 10,5 | 20 | SATINE | 300 | 6500 | **1800** | 0.300 | 1\20 | 1 | 15,70 |
| **145-68001** | 5206139037213 | 225 x 10,5 | 20 | SATINE | 300 | 4000 | **1800** | 0.300 | 1\20 | 1 | 15,70 |

**DRIVER DE REPUESTO / SPARE DRIVER:** 145-68097 (2 YEARS GUARANTEE) / 145-68096 (3 YEARS GUARANTEE)



Cutting Hole 210mm

**Protección electromagnética**
Funcionamiento estable y sin interferencias.

**Electromagnetic Protection**
Stable operation without interference.

CUPOWER LED Driver

BLANCO / White

## Led Slim Ø225 20W

HOT SALE | FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 IP44 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Epistar
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 55-65V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 & >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68400** | 5207227033551 | 225 x 10,5 | 20 | 300 | 6500 | 2100 / 105 | 0.310 | 1\20 | 1 | 17,50 |
| **145-68401** | 5207227033568 | 225 x 10,5 | 20 | 300 | 4000 | 2060 / 103 | 0.310 | 1\20 | 1 | 17,50 |
| **145-68402** | 5207227033575 | 225 x 10,5 | 20 | 300 | 3000 | 1900 / 95 | 0.310 | 1\20 | 1 | 17,50 |



Cutting Hole 210mm

ENEC | LiFud LED Driver

BLANCO / White

## Led Slim Ø225 20W

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 15.000 | IP22 IP44 | CLASS II | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Epistar
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 55-65V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 & >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68450** | 5207227282669 | 225 x 20 | 20 | 300 | 6500 | **2000** / 100 | 0.300 | 1\20 | 1 | 30,40 |
| **145-68452** | 5207227282652 | 225 x 20 | 20 | 300 | 5000 | **2000** / 100 | 0.300 | 1\20 | 1 | 30,40 |
| **145-68451** | 5207227282645 | 225 x 20 | 20 | 300 | 4000 | **2000** / 100 | 0.300 | 1\20 | 1 | 30,40 |
| **145-68453** | 5207227498626 | 225 x 20 | 20 | 300 | 3000 | **2000** / 100 | 0.300 | 1\20 | 1 | 30,40 |

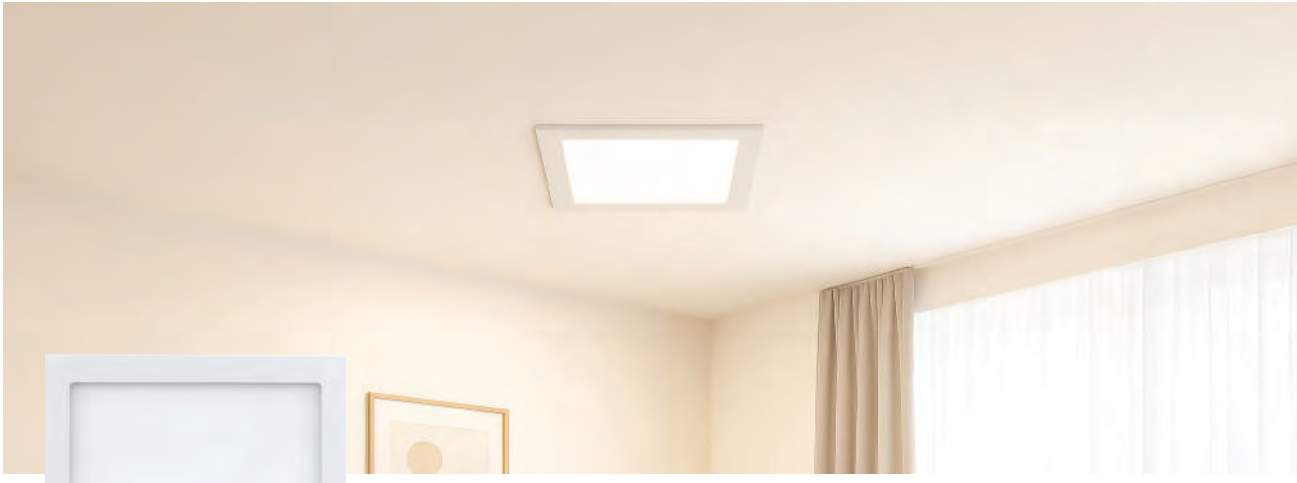



3CCT

3000K 4000K 6500K

Cutting Hole
200 x 200mm

NEW

BLANCO / White

## Led Slim 3CCT **220 x 220** 20W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 40-60V DC • **Start Time** 0.5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ↕ x ⌀ (mm) | Watt | Color | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68120** | 5207227563508 | 220 x 220 x 12 | 20 | WHITE | 300 | 3CCT | **1800** | 0.370 | 1\20 | 1 | 16,35 |

**DRIVER DE REPUESTO / SPARE DRIVER:** **145-68097** (2 YEARS GUARANTEE) / **145-68096** (3 YEARS GUARANTEE)



3CCT

3000K 4000K 6500K

Cutting Hole
200mm

NEW

BLANCO / White

## Led Slim 3CCT **Ø225** 20W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP22 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 40-60V DC • **Start Time** 0.5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Color | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68114** | 5207227563485 | 225 x 120 | 20 | WHITE | 300 | 3CCT | **1800** | 0.340 | 1\20 | 1 | 15,35 |

**DRIVER DE REPUESTO / SPARE DRIVER:** **145-68097** (2 YEARS GUARANTEE) / **145-68096** (3 YEARS GUARANTEE)





**REGULABLE CORTE DE INSTALACIÓN**
Adjustable Mounting Cut-Out

50-115mm

CUPOWER LED Driver

BLANCO / White

## Led Slim
## Ø120x10,5 8W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 30.000 | IP22 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Epistar
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 24-42V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68423** | 5207227071911 | 120 x 10,5 | 8 | 300 | 6500 | **840** / 105 | 0.210 | 1\40 | 1 | 5,60 |
| **145-68424** | 5207227071928 | 120 x 10,5 | 8 | 300 | 4000 | **824** / 103 | 0.210 | 1\40 | 1 | 5,60 |
| **145-68425** | 5207227071935 | 120 x 10,5 | 8 | 300 | 3000 | **760** / 95 | 0.210 | 1\40 | 1 | 5,60 |





**REGULABLE CORTE DE INSTALACIÓN**
Adjustable Mounting Cut-Out

50-210mm

CUPOWER LED Driver

BLANCO / White

## Led Slim
## Ø225x12 20W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 30.000 | IP22 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Epistar
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 60-75V DC • **Start Time** 0,5sec
- **Installation Height** 2-3m • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68420** | 5207227033650 | 225 x 12 | 20 | 300 | 6500 | **2100** / 105 | 0.310 | 1\20 | 1 | 10,85 |
| **145-68421** | 5207227033674 | 225 x 12 | 20 | 300 | 4000 | **2060** / 103 | 0.310 | 1\20 | 1 | 10,85 |
| **145-68422** | 5207227033698 | 225 x 12 | 20 | 300 | 3000 | **1900** / 95 | 0.310 | 1\20 | 1 | 10,85 |

**DRIVER DE REPUESTO / SPARE DRIVER:** 145-68093

**EMPOTRADOS LED Slim Panels CON REGULABLE CORTE DE INSTALACIÓN**
Disfrute de una iluminación potente y uniforme y de una excelente eficiencia energética con los nuevos paneles LED Slim. Su diseño fino y moderno, junto con el corte de instalación ajustable, permite una instalación sencilla y versátil en cualquier techo. Una solución ideal para espacios domésticos y profesionales.

**Recessed LED Slim Panels with Adjustable Mounting Cutout**
Experience powerful, uniform lighting and superior energy efficiency with the new LED slim panels. Their sleek, modern design and adjustable mounting cutout ensure easy and flexible installation on any ceiling. The ideal lighting solution for both residential and professional spaces.



Cutting Hole **205mm**

CUPOWER LED Driver

BLANCO / White

## Led Slim
## Ø225 25W/30W/40W

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 20.000 | IP44 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Epistar
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 65-75V DC • **Start Time** 2sec
- **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

**Installation Height** 3-4m

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68430** | 5207227120961 | 225 x 45 | 25 | 630 | 6500 | **2625** / 105 | 0.480 | 1\20 | 1 | 27,80 |
| **145-68431** | 5207227120985 | 225 x 45 | 25 | 630 | 4000 | **2575** / 103 | 0.480 | 1\20 | 1 | 27,80 |
| **145-68432** | 5207227120992 | 225 x 45 | 25 | 630 | 3000 | **2375** / 95 | 0.480 | 1\20 | 1 | 27,80 |

**DRIVER DE REPUESTO / SPARE DRIVER:** **145-68490**

**Installation Height** 4-5mm

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68433** | 5207227121005 | 225 x 45 | 30 | 760 | 6500 | **3150** / 105 | 0.480 | 1\20 | 1 | 30,75 |
| **145-68434** | 5207227121012 | 225 x 45 | 30 | 760 | 4000 | **3090** / 103 | 0.480 | 1\20 | 1 | 30,75 |
| **145-68435** | 5207227121029 | 225 x 45 | 30 | 760 | 3000 | **2850** / 95 | 0.480 | 1\20 | 1 | 30,75 |

**DRIVER DE REPUESTO / SPARE DRIVER:** **145-68491**

**Installation Height** 5-7m

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68436** | 5207227121036 | 225 x 45 | 40 | 1000 | 6500 | **4200** / 105 | 0.480 | 1\20 | 1 | 33,65 |
| **145-68437** | 5207227121043 | 225 x 45 | 40 | 1000 | 4000 | **4120** / 103 | 0.480 | 1\20 | 1 | 33,65 |
| **145-68438** | 5207227121050 | 225 x 45 | 40 | 1000 | 3000 | **3800** / 95 | 0.480 | 1\20 | 1 | 33,65 |

**DRIVER DE REPUESTO / SPARE DRIVER:** **145-68492**



**SE COMBINA CON / COMBINED WITH:**
Todos los paneles empotrados o de superficie de 7 W a 24 W
All Panel Recessed or Surface from 7W to 24W

LIFUD LED Driver

BLANCO / White

## Dimmer Ohm
## 7-15W, 15-24W

20.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | PRO SERIES

- **Input/Output Voltage** 100-240V 50/60Hz / 21-52V DC & 33-75V DC
- **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⧄ x ↔ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68090** | 5207227191992 | 80 x 35 x 20 | 7-15 | 350 | 0.210 | 1\100 | 1 | 11,50 |
| **145-68091** | 5207227192005 | 80 x 35 x 20 | 15-24 | 600 | 0.210 | 1\100 | 1 | 14,35 |



**SE COMBINA CON / COMBINED WITH:**
Todos los paneles empotrados o de superficie de 1 W a 40 W
All Panel Recessed or Surface from 1W to 40W

DALI-2 CUPOWER LED Driver

BLANCO / White

## Dimming Dali
## 1-40W

100.000h | ON OFF 100.000 | IP20 | CLASS II | PRO SERIES

- **Input/Output Voltage** 220-240V 50/60Hz / 9-42V DC
- **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

DALI-2 DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⧄ x ↔ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68080** | 5207227279324 | 322 x 138 x 397 | 1-40 | 700 - 1050 | 0,118 | 1/100 | 1 | - |



## Marco adaptador Ø240 PARA Ø225
## Frame adaptor Ø240 for Ø225

- **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68099** | 5207227072178 | 240 | 0.250 | 1 | 1 | 32,25 |



CUPOWER LED Driver

BLANCO / White

## Driver 25W, 30W, 40W

20.000h | ON OFF 20.000 | IP20 | CLASS I | F | PLUS SERIES

- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 24-42V DC & 30-40V DC
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⧄ x ↔ x ↕ (mm) | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68490** | 5207227268809 | 95 x 35 x 20 | 25 | 0.200 | 1/10/100 | 1 | 4,75 |
| **145-68491** | 5207227207471 | 95 x 35 x 20 | 30 | 0.250 | 1/10/100 | 1 | 8,85 |
| **145-68492** | 5207227268816 | 95 x 35 x 20 | 40 | 0.300 | 1/10/100 | 1 | 12,30 |



CUPOWER LED Driver

BLANCO / White

## Driver 20W

30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS I | PLUS SERIES

- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 38-64V DC • **Start Time** 0,5sec
- **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⧄ x ↔ x ↕ (mm) | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68097** | 5207227039409 | 29 x 50 x 23 | 20W | 0.070 | 1/200 | 1 | 3,30 |



CUPOWER LED Driver

BLANCO / White

Código / Code 145-68092
SE COMBINA CON / is combined with
145-68201 145-68202

Código / Code 145-68093
SE COMBINA CON / is combined with
145-68420 145-68421 145-68422

## Driver 20W, 24W, 30W

50.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS I

- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 38-64V DC • **Start Time** 0,5sec
- **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⧄ x ↔ x ↕ (mm) | Series | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68096** | 5207227035494 | 32 x 52.5 x 27 | PRO | 20 | 0.070 | 1\200 | 1 | 6,70 |
| **145-68093** | 5207227279270 | 35 x 95 x 20 | PRO | 20 | 0.210 | 1\10\100 | 1 | 9,45 |
| **145-68098** | 5207227110719 | 45 x 140 x 22 | PRO | 24 | 0.070 | 1\10\100 | 1 | 8,55 |
| **145-68092** | 5207227279294 | 35 x 95 x 20 | PLUS | 30 | 0.210 | 1\10\100 | 1 | 9,45 |





# LUMINARIAS LED

## De superficie

# LED Fixtures
# Surface Mounted



CUPOWER
LED Driver

BLANCO / White

## Ø120 6W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP44 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 85-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Installation Height (m) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68500** | 5207227069468 | 120 x 32 | 6 | 300 | 6500 | **540** | 2 - 3 | 0.100 | 1\40 | 1 | 8,40 |
| **145-68501** | 5207227069482 | 120 x 32 | 6 | 300 | 4000 | **540** | 2 - 3 | 0.100 | 1\40 | 1 | 8,40 |
| **145-68502** | 5207227069505 | 120 x 32 | 6 | 300 | 3000 | **540** | 2 - 3 | 0.100 | 1\40 | 1 | 8,40 |

## Ø170 12W

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Installation Height (m) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68506** | 5207227069529 | 170 x 32 | 12 | 300 | 6500 | **1080** | 2 - 3m | 0.200 | 1\20 | 1 | 12,10 |
| **145-68507** | 5207227069543 | 170 x 32 | 12 | 300 | 4000 | **1080** | 2 - 3m | 0.200 | 1\20 | 1 | 12,10 |
| **145-68508** | 5207227069567 | 170 x 32 | 12 | 300 | 3000 | **1080** | 2 - 3m | 0.200 | 1\20 | 1 | 12,10 |

## Ø225 20W

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Installation Height (m) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68510** | 5207227124105 | 225 x 32 | 20 | 300 | 6500 | **1800** | 2 - 3m | 0.300 | 1\20 | 1 | 15,45 |
| **145-68511** | 5207227124112 | 225 x 32 | 20 | 300 | 4000 | **1800** | 2 - 3m | 0.300 | 1\20 | 1 | 15,45 |
| **145-68512** | 5207227124136 | 225 x 32 | 20 | 300 | 3000 | **1800** | 2 - 3m | 0.300 | 1\20 | 1 | 15,45 |

**DRIVER DE REPUESTO / SPARE DRIVER:** 145-68097 (2 YEARS WARRANTY) / 145-68096 (3 YEARS WARRANTY)

## Ø225 24W

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Installation Height (m) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68513** | 5207227117640 | 225 x 32 | 24 | 300 | 6500 | **2160** | 3 - 5m | 0.350 | 1\20 | 1 | 19,15 |
| **145-68514** | 5207227117657 | 225 x 32 | 24 | 300 | 4000 | **2160** | 3 - 5m | 0.350 | 1\20 | 1 | 19,15 |
| **145-68515** | 5207227117664 | 225 x 32 | 24 | 300 | 3000 | **2160** | 3 - 5m | 0.350 | 1\20 | 1 | 19,15 |

**DRIVER DE REPUESTO / SPARE DRIVER:** 145-68098

## Ø300 30W

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Installation Height (m) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68516** | 5207227117671 | 300 x 32 | 30 | 300 | 6500 | **2700** | 3 - 5m | 0.450 | 1\10 | 1 | 21,60 |
| **145-68517** | 5207227117688 | 300 x 32 | 30 | 300 | 4000 | **2700** | 3 - 5m | 0.450 | 1\10 | 1 | 21,60 |
| **145-68518** | 5207227117695 | 300 x 32 | 30 | 300 | 3000 | **2700** | 3 - 5m | 0.450 | 1\10 | 1 | 21,60 |

**DRIVER DE REPUESTO / SPARE DRIVER:** 145-68092

CUPOWER LED Driver

BLANCO / White

## 120x120 6W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP44 | CLASS II | IK03 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 85-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 90 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Installation Height (m) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68520** | 5207227069581 | 120 x 120 x 32 | 6 | 300 | 6500 | **540** | 2 - 3 | 0.150 | 1\20 | 1 | 8,05 |
| **145-68521** | 5207227069604 | 120 x 120 x 32 | 6 | 300 | 4000 | **540** | 2 - 3 | 0.150 | 1\20 | 1 | 8,05 |
| **145-68522** | 5207227069628 | 120 x 120 x 32 | 6 | 300 | 3000 | **540** | 2 - 3 | 0.150 | 1\20 | 1 | 8,05 |

## 170x170 12W

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Installation Height (m) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68526** | 5207227069642 | 170 x 170 x 32 | 12 | 300 | 6500 | **1080** | 2 - 3m | 0.220 | 1\20 | 1 | 12,75 |
| **145-68527** | 5207227069666 | 170 x 170 x 32 | 12 | 300 | 4000 | **1080** | 2 - 3m | 0.220 | 1\20 | 1 | 12,75 |
| **145-68528** | 5207227069680 | 170 x 170 x 32 | 12 | 300 | 3000 | **1080** | 2 - 3m | 0.220 | 1\20 | 1 | 12,75 |

## 225x225 20W

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Installation Height (m) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68530** | 5207227124143 | 225 x 225 x 32 | 20 | 300 | 6500 | **1800** | 2 - 3m | 0.320 | 1\20 | 1 | 16,15 |
| **145-68531** | 5207227124150 | 225 x 225 x 32 | 20 | 300 | 4000 | **1800** | 2 - 3m | 0.320 | 1\20 | 1 | 16,15 |
| **145-68532** | 5207227124174 | 225 x 225 x 32 | 20 | 300 | 3000 | **1800** | 2 - 3m | 0.320 | 1\20 | 1 | 16,15 |

**DRIVER DE REPUESTO / SPARE DRIVER:** 145-68097 (2 YEARS WARRANTY) / 145-68096 (3 YEARS WARRANTY)

## 225x225 24W

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Installation Height (m) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68533** | 5207227124181 | 225 x 225 x 32 | 24 | 300 | 6500 | **2160** | 3 - 5m | 0.350 | 1\20 | 1 | 19,25 |
| **145-68534** | 5207227124198 | 225 x 225 x 32 | 24 | 300 | 4000 | **2160** | 3 - 5m | 0.350 | 1\20 | 1 | 19,25 |
| **145-68535** | 5207227124204 | 225 x 225 x 32 | 24 | 300 | 3000 | **2160** | 3 - 5m | 0.350 | 1\20 | 1 | 19,25 |

**DRIVER DE REPUESTO / SPARE DRIVER:** 145-68098

## 300x300 30W

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Installation Height (m) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68536** | 5207227117619 | 300 x 300 x 32 | 30 | 300 | 6500 | **2700** | 3 - 5m | 0.450 | 1\10 | 1 | 22,40 |
| **145-68537** | 5207227117626 | 300 x 300 x 32 | 30 | 300 | 4000 | **2700** | 3 - 5m | 0.450 | 1\10 | 1 | 22,40 |
| **145-68538** | 5207227117633 | 300 x 300 x 32 | 30 | 300 | 3000 | **2700** | 3 - 5m | 0.450 | 1\10 | 1 | 22,40 |

**DRIVER DE REPUESTO / SPARE DRIVER:** 145-68092



3CCT
2700K 4000K 6500K

# LED LUMINARIA
# TECHO & COLGANTE

Perfil ultrafino
Materiales prémium y estética moderna
Ideal para espacios profesionales y domésticos

## Ø30 / Ø40 / Ø50 / Ø60

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP44 | CLASS II | IK03 | G | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Epistar
- **Input/Output Voltage** 85-265V 50/60Hz / 65-75V DC • **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,90
- **Operating Temperature** -10°C / +40°C • **Installation Height** 3-5m
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

LUMEN/WATT lm/W 60 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68569** | 5207227466649 | 300 x 24 | WHITE | 24 | 300 | 3CCT | **1440** | 0.500 | 1\10 | 1 | 32,15 |
| **145-68570** | 5207227466663 | 300 x 24 | BLACK | 24 | 300 | 3CCT | **1440** | 0.500 | 1\10 | 1 | 32,15 |
| **145-68571** | 5207227270994 | 400 x 24 | WHITE | 36 | 280 | 3CCT | **2160** | 0.680 | 1\10 | 1 | 51,55 |
| **145-68572** | 5207227271014 | 400 x 24 | BLACK | 36 | 280 | 3CCT | **2160** | 0.680 | 1\10 | 1 | 51,55 |
| **145-68573** | 5207227271038 | 500 x 24 | WHITE | 42 | 300 | 3CCT | **2520** | 1.700 | 1\5 | 1 | 92,80 |
| **145-68575** | 5207227271052 | 500 x 24 | BLACK | 42 | 300 | 3CCT | **2520** | 1.700 | 1\5 | 1 | 93,10 |
| **145-68576** | 5207227271076 | 600 x 24 | WHITE | 48 | 360 | 3CCT | **2880** | 2.600 | 1\5 | 1 | 116,40 |
| **145-68577** | 5207227271090 | 600 x 24 | BLACK | 48 | 360 | 3CCT | **2880** | 2.600 | 1\5 | 1 | 116,40 |

NEW

## ROSETA TECHO MG - Lampholder MG



2 YEARS WARRANTY

- **Connection** CABLE 1m / Wire 1m • **MATERIAL/Material** METÁLICO/ Metal

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68578** | 5207227271113 | 150 x 40 | WHITE | 0.200 | 1\40 | 1 | 12,20 |
| **145-68579** | 5207227282638 | 150 x 40 | BLACK | 0.200 | 1\40 | 1 | 12,20 |


Minimal
Design
Maximum
Flexibility
2in1
LED Lighting Fixture
SUSPENDED & CEILING MOUNTED
Ultra-slim profile
Premium materials
and modern aesthetics
Ideal for professional
and residential spaces

# PLAFÓN LED / LED Ceiling Light

- 3CCT
- COB LED Epistar PARA UNIFORME, iluminación eficiente
- INTEGRADO SENSOR de microondas para el funcionamiento automático FUNCIONAMIENTO
- PILA DE LITIO 2.2Ah CON autonomía de 5 horas
- Encendido rápido (0,5 s) y FUNCIONAMIENTO 220-240V AC
- Plástico resistente a los rayos UV para una gran DURACIÓN VIDA ÚTIL
- Montaje en superficie - adecuado para alturas de 3-4 m
- Recarga automática en 24 HORAS

- 3CCT
- COB LED with Epistar chip for high efficiency and uniform light
- Built-in microwave motion sensor for automatic operation
- Integrated lithium battery (2.2Ah) with 5-hour emergency backup
- Fast start-up (0.5 sec) and stable operation at 220–240V AC
- UV-resistant plastic housing, durable for long-term use
- Surface-mounted installation, suitable for 3–4m height
- Automatic battery recharge within 24h





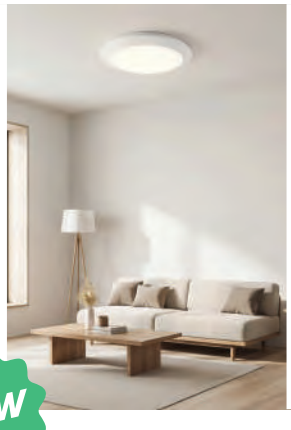



NEW

BLANCO / White

## PLAFÓN LED
## LED Ceiling Light

FLICKER FREE · 100.000h · ON OFF 15.000 · IP66 · CLASS II · IK10 · G · PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Epistar
- **Input/Output Volt** 220-240V 50/60Hz, 33-40V DC
- **Start Time** 0,5 sec • **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Installation Height** 3-4m • **Connection** BORNA/Terminal Block
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO UV/Plastic UV

- **Bat Cap** 2.2Ah • **Bat Charg** 24h • **Bat Type** Lithium 18650 • **Bat Auto** 5h
- **SENSOR DE MICROONDAS** / **Microwave Sensor**
- **Montaje en superficie**/ **Surface Installation**

LUMEN/WATT lm/W 81 · CRI Ra >80 · BEAM ANGLE 180°/360° · NON DIMMABLE

**3CCT**
2700K 4000K 6500K

**EMERGENCY**
**Model:**
Motion sensor Emergency light

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | WARRANTY YEARS | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-55312** | 5207227507984 | 300 x 87 | 16 | 300 | 3CCT | **1300** | 1.060 | 1/5 | 1 | 5 | 83,10 |




## MASTER DEFLECTOR

• **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **En pared / Wall:** max 15m • **TECHO / Ceiling:** 2m - 8m
• **Expands** 10 pcs • **Tiempo de retardo / Delay Time:** 3sec → 12min
•**SENSOR DE MICROONDAS** / **Microwave Sensor** • **Posibilidad de ampliación / Expansion Ability**

**Model:**
Master Motion sensor Expandable

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | WARRANTY YEARS | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-55311** | 5207227507960 | 300 x 87 | 16 | 300 | 3CCT | **1300** | 1.040 | 1/5 | 1 | 5 | 72,40 |

## SLAVE

• **Operating Temperature** -20°C / +40°C
•**En pared / Wall:** max 15m • **TECHO / Ceiling:** 2m - 8m
•**Posibilidad de ampliación / Expansion Ability**

**Model:**
On/Off Slave Motion sensor Expandable

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | WARRANTY YEARS | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-55310** | 5207227507946 | 300 x 87 | 16 | 300 | 3CCT | **1300** | 1.970 | 1/5 | 1 | 5 | 50,35 |





3CCT

2700K 4000K 6500K

EAGLERISE LED Driver

## Spot 3CCT
## **Ø100** 10W / **Ø120** 16W

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS I | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** AMTC • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Installation Height** 2-3m • **Connection** BORNA/Terminal Block
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen / Lumen perWatt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52647** | 5207227277948 | 100 x 86 | WHITE | 10 | 250 | 3CCT | **650 / 65** | 0.270 | 1\20 | 1 | 35,05 |
| **147-52648** | 5207227277955 | 100 x 86 | BLACK | 10 | 250 | 3CCT | **620 / 62** | 0.270 | 1\20 | 1 | 35,05 |
| **147-52649** | 5207227277962 | 120 x 86 | WHITE | 16 | 400 | 3CCT | **1050 / 62** | 0.360 | 1\20 | 1 | 42,55 |
| **147-52650** | 5207227277979 | 120 x 86 | BLACK | 16 | 400 | 3CCT | **1000 / 58** | 0.360 | 1\20 | 1 | 42,55 |



3CCT

2700K 4000K 6500K

EAGLERISE LED Driver

## Spot 3CCT
## **Ø110** 10W / **Ø140** 16W

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS I | IK03 | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** AMTC • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Installation Height** 2-3m • **Connection** BORNA/Terminal Block
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen / Lumen perWatt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52643** | 5207227277900 | 110 x 65 | WHITE | 10 | 250 | 3CCT | **890 / 89** | 1.32 | 1\20 | 1 | 31,90 |
| **147-52644** | 5207227277917 | 110 x 65 | BLACK | 10 | 250 | 3CCT | **860 / 86** | 1.32 | 1\20 | 1 | 31,90 |
| **147-52645** | 5207227277924 | 140 x 65 | WHITE | 16 | 400 | 3CCT | **1520 / 95** | 0.47 | 1\20 | 1 | 46,90 |
| **147-52646** | 5207227277931 | 140 x 65 | BLACK | 16 | 400 | 3CCT | **1470 / 91** | 0.47 | 1\20 | 1 | 46,90 |





Cutting Dimensions **150mm**

**3CCT**

2700K 4000K 6500K

EAGLERISE LED Driver

## Double Spot 3CCT
## 75x150x79
## 2x7W

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 15.000 | IP**20** | CLASS **I** | IK**03** | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB1304 • **Chip Brand** Tyanshint • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,90 • **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Installation Height** 2-3m • **Connection** BORNA/Terminal Block
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **24º** | **NON DIMMABLE** | **3** YEARS **WARRANTY**

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen / Lumen perWatt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52659** | 5207227278068 | 75 x 150 x 79 | WHITE | 2x7 | 300 | 3CCT | **870 / 62** | 0.52 | 1\20 | 1 | 73,80 |
| **147-52660** | 5207227278075 | 75 x 150 x 79 | BLACK | 2x7 | 300 | 3CCT | **840 / 60** | 0.52 | 1\20 | 1 | 73,80 |



## CUADRADO / SQUARE

### ORIENTABLE / Movable

## 96 x 96 x 100



- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Policarbonato / Polycarbonate

IP20

**INCLUYE** Lampholder included — PORTALÁMPARAS BASE **GU10**

**3** YEARS **WARRANTY**

| Code | Barcode | Dimension ⇵ x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52730** | 5207227427565 | 96 x 96 x 100 | WHITE | MAX 7W LED | 0.15 | 1\100 | 1 | 8,55 |
| **147-52731** | 5207227427589 | 96 x 96 x 100 | BLACK | MAX 7W LED | 0.15 | 1\100 | 1 | 8,55 |

## REDONDO / CIRCULAR

### ORIENTABLE / Movable

## Ø96 x 100



- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Policarbonato / Polycarbonate

IP20

**INCLUYE** Lampholder included — PORTALÁMPARAS BASE **GU10**

**3** YEARS **WARRANTY**

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52732** | 5207227427602 | 96 x 100 | WHITE | MAX 7W LED | 0.15 | 1\100 | 1 | 8,55 |
| **147-52733** | 5207227427626 | 96 x 100 | BLACK | MAX 7W LED | 0.15 | 1\100 | 1 | 8,55 |





# FOCO

## Empotrados / De superficie
De aluminio / Fijos / Orientables
/ ESTANCAS

# Spot

## Recessed / Surface
Aluminum / Fixed / Movable
/ Waterproof

## FIJO / Fixed
## Ø90



IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Policarbonato / Polycarbonate

INCLUYE Lampholder included — PORTALÁMPARAS BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52700** | 5207227427206 | 90 x 35 | 55-80 | WHITE | MAX 7W LED | 0.03 | 1\100 | 1 | 2,75 |
| **147-52701** | 5207227427220 | 90 x 35 | 55-80 | BLACK | MAX 7W LED | 0.03 | 1\100 | 1 | 2,75 |

## FIJO / Fixed
## Ø86



IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Policarbonato / Polycarbonate

INCLUYE Lampholder included — PORTALÁMPARAS BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52702** | 5207227427244 | 86 x 40 | 70-75 | WHITE | MAX 7W LED | 0.03 | 1\100 | 1 | 2,75 |
| **147-52703** | 5207227427268 | 86 x 40 | 70-75 | BLACK | MAX 7W LED | 0.03 | 1\100 | 1 | 2,75 |

## ORIENTABLE / Movable
## Ø100 / Ø90



IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Policarbonato / Polycarbonate

INCLUYE Lampholder included — PORTALÁMPARAS BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52706** | 5207227427329 | 90 x 27 | 75-80 | WHITE | MAX 7W LED | 0.04 | 1\100 | 1 | 3,20 |
| **147-52707** | 5207227427343 | 90 x 27 | 75-80 | BLACK | MAX 7W LED | 0.04 | 1\100 | 1 | 3,20 |

## ORIENTABLE / Movable
## Ø100 / Ø90



IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Policarbonato / Polycarbonate

INCLUYE Lampholder included — PORTALÁMPARAS BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52704** | 5207227427282 | 100 x 32 | 75-90 | WHITE | MAX 7W LED | 0.04 | 1\100 | 1 | 3,45 |
| **147-52705** | 5207227427305 | 100 x 32 | 75-90 | BLACK | MAX 7W LED | 0.04 | 1\100 | 1 | 3,45 |

## CUADRADO / SQUARE

### ORIENTABLE / Movable

# 93 x 93



IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Policarbonato / Polycarbonate

**INCLUYE** Lampholder included — PORTALÁMPARAS BASE **GU10**

**3** YEARS **WARRANTY**

| Code | Barcode | Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52710** | 5207227427367 | 93 x 93 x 27 | 75-80 | WHITE | MAX 7W LED | 0.05 | 1\100 | 1 | 3,45 |
| **147-52711** | 5207227427381 | 93 x 93 x 27 | 75-80 | BLACK | MAX 7W LED | 0.05 | 1\100 | 1 | 3,45 |

## CUADRADO DOBLE / DOUBLE SQUARE

### ORIENTABLE / Movable

# 173 x 93



IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Policarbonato / Polycarbonate

**INCLUYE** Lampholder included — PORTALÁMPARAS BASE **GU10**

**3** YEARS **WARRANTY**

| Code | Barcode | Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52712** | 5207227427404 | 173 x 93 x 27 | 80-160 | WHITE | MAX 7W LED | 0.09 | 1\100 | 1 | 7,10 |
| **147-52713** | 5207227427428 | 173 x 93 x 27 | 80-160 | BLACK | MAX 7W LED | 0.09 | 1\100 | 1 | 7,10 |

## CUADRADO TRIPLE / TRIPLE SQUARE

### ORIENTABLE / Movable

# 225 x 93



IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Policarbonato / Polycarbonate

**INCLUYE** Lampholder included — PORTALÁMPARAS BASE **GU10**

**3** YEARS **WARRANTY**

| Code | Barcode | Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52714** | 5207227427442 | 225 x 93 x 27 | 80-240 | WHITE | MAX 7W LED | 0.15 | 1\100 | 1 | 10,75 |
| **147-52715** | 5207227427466 | 225 x 93 x 27 | 80-240 | BLACK | MAX 7W LED | 0.15 | 1\100 | 1 | 10,75 |






147-52720 147-52721 147-52722 147-52723

# OSCURA ÓPTICA
## Indirect Light
## Ø93 / Ø88

IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Policarbonato / Polycarbonate

**INCLUYE**
Lampholder included
PORTALÁMPARAS BASE **GU10**
**3** YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52720** | 5207227427480 | 88 x 32 | 75 | WHITE | MAX 7W LED | 0.03 | 1\100 | 1 | 2,90 |
| **147-52721** | 5207227427503 | 88 x 39 | 75 | WHITE | MAX 7W LED | 0.03 | 1\100 | 1 | 3,90 |
| **147-52722** | 5207227427527 | 93 x 53 | 83-87 | WHITE | MAX 7W LED | 0.04 | 1\100 | 1 | 4,25 |
| **147-52723** | 5207227427541 | 93 x 69 | 83-87 | WHITE | MAX 7W LED | 0.05 | 1\100 | 1 | 4,25 |




# FIJO / Fixed
## Ø82 GU10 / 82 x 82 GU10

**ESTANCO**
**WATERPROOF**
IP65

• **Voltage** 12V-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +40°C • **Connection** CABLE / Wire
• **Installation Height** 2-5m • **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

BASE **GU10**

**2** YEARS **WARRANTY**

### METÁLICOS / METALLIC

| Code | Barcode | Dimension ⇗ x ⇔ x ⇕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52100** | 5207227019159 | Ø 82 x 54 | 70 | WHITE | MAX 7W LED | 0.14 | 1\100 | 1 | 10,95 |
| **147-52101** | 5207227019173 | Ø 82 x 54 | 70 | NICKEL SATIN | MAX 7W LED | 0.14 | 1\100 | 1 | 10,95 |
| **147-52110** | 5206139305107 | 82 x 82 x 54 | 70 | WHITE | MAX 7W LED | 0.14 | 1\100 | 1 | 10,95 |
| **147-52111** | 5206139305114 | 82 x 82 x 54 | 70 | NICKEL SATIN | MAX 7W LED | 0.14 | 1\100 | 1 | 10,95 |

• **Voltage** 12V-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
• **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

NEW

INCLUYE PORTALÁMPARAS
Lampholder included

BASE **GU10**

**3** YEARS **WARRANTY**

### POLICARBONATO / POLYCARBONATE

| Code | Barcode | Dimension Ø x ⇕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52750** | 5207227541490 | 82 x 47 | 75 | WHITE | MAX 15W LED | 0.040 | 1\100 | 1 | 6,45 |
| **147-52751** | 5207227541513 | 82 x 47 | 75 | BLACK | MAX 15W LED | 0.14 | 1\100 | 1 | 6,45 |

## FIJO / Fixed
## Ø92 GU10 Redo



- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

IP20

INCLUYE
PORTALÁMPARAS BASE
Lampholder included
GU10

2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52530** | 5207227287930 | 92 x 25 | 75 | WHITE | MAX 7W LED | 0.08 | 1\50 | 1 | 12,00 |
| **147-52531** | 5207227287954 | 92 x 25 | 75 | BLACK | MAX 7W LED | 0.08 | 1\50 | 1 | 12,00 |

## FIJO / Fixed
## Ø85 GU10 Ottavia



- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

IP20

INCLUYE
PORTALÁMPARAS BASE
Lampholder included
GU10

2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52532** | 5207227287978 | 85 x 33 | 75 | WHITE | MAX 7W LED | 0.10 | 1\50 | 1 | 5,50 |
| **147-52533** | 5207227287992 | 85 x 33 | 75 | BLACK | MAX 7W LED | 0.10 | 1\50 | 1 | 5,50 |

## FIJO / Fixed
## Ø75 GU10 Ottavia



- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

IP20

INCLUYE
PORTALÁMPARAS BASE
Lampholder included
GU10

2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52534** | 5207227288012 | 75 x 35 | 65 | WHITE | MAX 7W LED | 0.07 | 1\40 | 1 | 7,35 |
| **147-52535** | 5207227288036 | 75 x 35 | 65 | BLACK | MAX 7W LED | 0.07 | 1\40 | 1 | 7,35 |

## ORIENTABLE /Movable
## Ø100 GU10 Redo

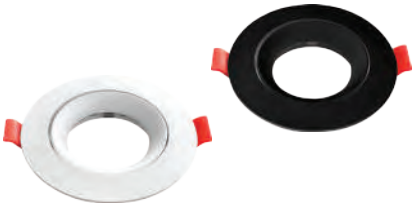

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

IP20

INCLUYE
PORTALÁMPARAS BASE
Lampholder included
GU10

2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52540** | 5207227288050 | 100 x 25 | 90 | WHITE | MAX 7W LED | 0.08 | 1\50 | 1 | 12,85 |
| **147-52541** | 5207227288074 | 100 x 25 | 90 | BLACK | MAX 7W LED | 0.08 | 1\50 | 1 | 12,85 |

## FIJO / Fixed
## Ø93 GU10 Tex



ESTANCO
WATERPROOF
IP44

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

INCLUYE
Lampholder included
PORTALÁMPARAS BASE
GU10

2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52120** | 5207227288098 | 92 x 42 | 75 | WHITE | MAX 7W LED | 0.12 | 1\50 | 1 | 10,60 |

## FIJO / Fixed
## Ø89 GU10



ESTANCO
WATERPROOF
IP44

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

INCLUYE
Lampholder included
PORTALÁMPARAS BASE
GU10

2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52121** | 5207227288111 | 92 x 45 | 75 | WHITE | MAX 7W LED | 0.09 | 1\40 | 1 | 9,15 |





## FIJO / Fixed
## Ø80 PAR16/ GU10

IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

*INCLUYE PORTALÁMPARAS
Lampholder included

BASE GU10

2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52510 *** | 5207227030864 | 80 x 10 | 60 | WHITE | MAX 7W LED | 0.035 | 1/100 | 1 | 2,95 |
| **147-52511 *** | 5207227125584 | 80 x 10 | 60 | BLACK | MAX 7W LED | 0.035 | 1/100 | 1 | 2,95 |
| **147-52513 *** | 5207227030888 | 80 x 10 | 60 | NICKEL SATIN | MAX 7W LED | 0.035 | 1/100 | 1 | 3,15 |
| **147-55610** | 5206139300102 | 80 x 10 | 60 | WHITE | MAX 7W LED | 0.036 | 5/100 | 5 | 2,45 |
| **147-55617** | 5207227060243 | 80 x 10 | 60 | BLACK | MAX 7W LED | 0.036 | 5/100 | 5 | 2,45 |
| **147-55611** | 5206139300119 | 80 x 10 | 60 | GOLD | MAX 7W LED | 0.036 | 5/100 | 5 | 2,80 |
| **147-55612** | 5206139300126 | 80 x 10 | 60 | NICKEL | MAX 7W LED | 0.036 | 5/100 | 5 | 2,80 |
| **147-55613** | 5206139300133 | 80 x 10 | 60 | NICKEL SATIN | MAX 7W LED | 0.036 | 5/100 | 5 | 2,80 |
| **147-55614** | 5206139300140 | 80 x 10 | 60 | GOLD SATIN | MAX 7W LED | 0.036 | 5/100 | 5 | 2,80 |
| **147-55615** | 5206139300157 | 80 x 10 | 60 | ANTIQUE BRONZE | MAX 7W LED | 0.036 | 5/100 | 5 | 2,80 |
| **147-55616** | 5206139300164 | 80 x 10 | 60 | ANTIQUE COPPER | MAX 7W LED | 0.036 | 5/100 | 5 | 2,80 |



## FIJO / Fixed
## Ø83 PAR16/ GU10

IP20

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

*INCLUYE PORTALÁMPARAS
Lampholder included

BASE GU10

2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52520 *** | 5207227030901 | 83 x 10 | 75 | WHITE | MAX 7W LED | 0.059 | 1/100 | 1 | 4,30 |
| **147-52521 *** | 5207227125607 | 83 x 10 | 75 | BLACK | MAX 7W LED | 0.059 | 1/100 | 1 | 4,30 |
| **147-52523 *** | 5207227030925 | 83 x 10 | 75 | NICKEL SATIN | MAX 7W LED | 0.059 | 1/100 | 1 | 4,30 |
| **147-55620** | 5206139300201 | 83 x 10 | 75 | BLACK | MAX 7W LED | 0.059 | 5/100 | 5 | 4,45 |
| **147-55621** | 5206139300218 | 83 x 10 | 75 | WHITE | MAX 7W LED | 0.059 | 5/100 | 5 | 4,45 |
| **147-55622** | 5206139300225 | 83 x 10 | 75 | GOLD | MAX 7W LED | 0.059 | 5/100 | 5 | 4,45 |
| **147-55623** | 5207227060311 | 83 x 10 | 75 | NICKEL | MAX 7W LED | 0.059 | 5/100 | 5 | 4,45 |
| **147-55624** | 5206139300249 | 83 x 10 | 75 | NICKEL SATIN | MAX 7W LED | 0.059 | 5/100 | 5 | 4,45 |
| **147-55625** | 5206139300256 | 83 x 10 | 75 | GOLD SATIN | MAX 7W LED | 0.059 | 5/100 | 5 | 4,45 |
| **147-55626** | 5206139300263 | 83 x 10 | 75 | ANTIQUE BRONZE | MAX 7W LED | 0.059 | 5/100 | 5 | 4,45 |
| **147-55627** | 5206139300270 | 83 x 10 | 75 | ANTIQUE COPPER | MAX 7W LED | 0.059 | 5/100 | 5 | 4,45 |



## FIJO / Fixed
## 78 x 78 GU10

IP20

2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

| Code | Barcode | Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52630** | 5207227059612 | 78 x 78 x 59 | 60 | WHITE | MAX 7W LED | 0.033 | 5/100 | 5 | 2,60 |
| **147-52631** | 5207227059636 | 78 x 78 x 59 | 60 | BLACK | MAX 7W LED | 0.033 | 5/100 | 5 | 2,60 |
| **147-52632** | 5207227072277 | 78 x 78 x 59 | 60 | NICKEL SATIN | MAX 7W LED | 0.033 | 5/100 | 5 | 2,60 |



## ORIENTABLE / Movable
## 82 x 82 GU10

IP20

2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

| Code | Barcode | Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-52640** | 5207227059674 | 82 x 82 x 23 | 75 | WHITE | MAX 7W LED | 0.06 | 5/100 | 5 | 4,30 |
| **147-52641** | 5207227059698 | 82 x 82 x 23 | 75 | BLACK | MAX 7W LED | 0.06 | 5/100 | 5 | 4,30 |
| **147-52642** | 5207227072284 | 82 x 82 x 23 | 75 | NICKEL SATIN | MAX 7W LED | 0.06 | 5/100 | 5 | 4,30 |

## Aro para focos / Spot Rings
## 20piezas / pieces



- **Frequency** 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** METÁLICO PLATEADO /Metallic Silver

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-55603** | 5207227293054 | NÍQUEL / NICKEL | 0.013 | 20/2000 | 1 | 2,65 |



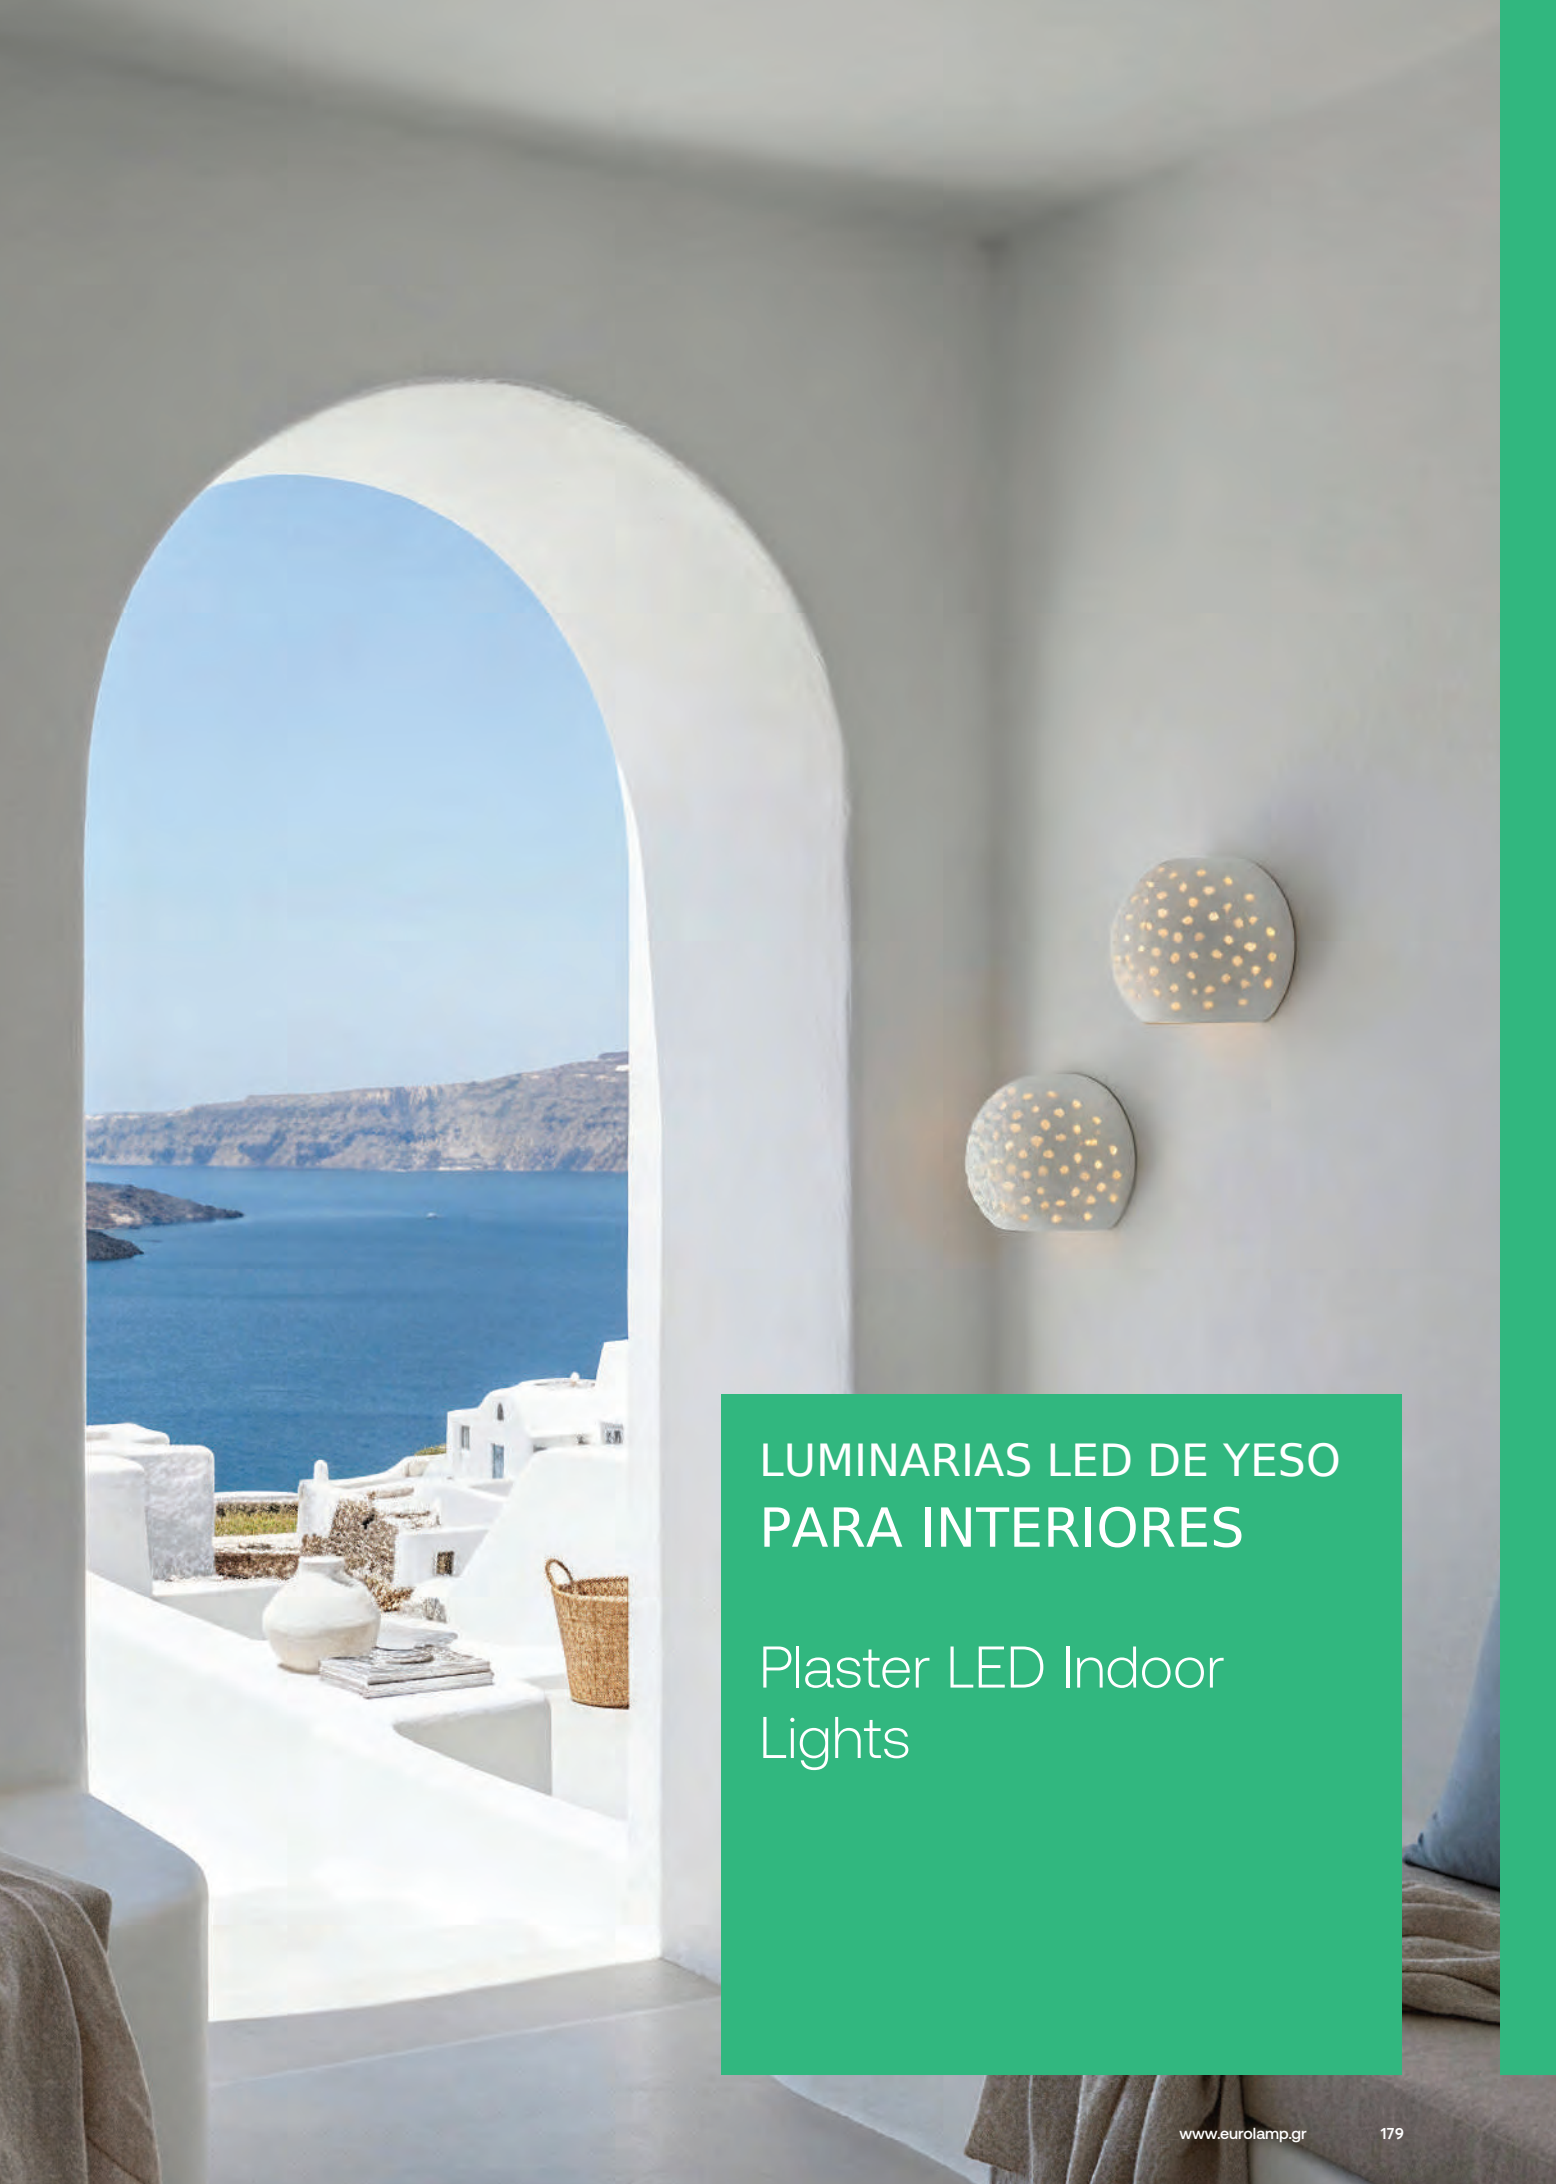

# LUMINARIAS LED DE YESO PARA INTERIORES

# Plaster LED Indoor Lights

## FOCO INDIVIDUAL / Single Spot
# Ø100 max 6W GU10

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Yeso / Plaster



IP20

BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-53201** | 5207227067709 | 100 x 40 | 103 | WHITE | MAX 6W LED | 0.266 | 1\30 | 1 | 7,05 |

## FOCO INDIVIDUAL / Single Spot
# 100 x 100 max 6W GU10

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Yeso / Plaster



IP20

BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm) | Cutting Dimen. (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-53200** | 5207227067686 | 100 x 100 x 30 | 103 x 103 | WHITE | MAX 6W LED | 0.272 | 1\30 | 1 | 7,05 |

## FOCO INDIVIDUAL / Single Spot
# Ø100 max 6W GU10

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Yeso / Plaster



IP20

BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-53205** | 5207227067785 | 100 x 40 | 103 | WHITE | MAX 6W LED | 0.172 | 1\30 | 1 | 7,95 |

## FOCO INDIVIDUAL / Single Spot
# 120 x 120 max 6W GU10

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 5-8m
- **MATERIAL/Material** Yeso / Plaster



NEW

IP20

BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm) | Cutting Dimen. (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-53209** | 5207227545146 | 120 x 120 x 45 | 120 x 120 x 45 | WHITE | MAX 6W LED | 0.470 | 1/30 | 1 | 8,20 |

## FOCO INDIVIDUAL / Single Spot
## 80 x 80 max 6W GU10



IP20

BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Yeso / Plaster

| Code | Barcode | Dimension ⇲ x ↔ x ↕ (mm) | Cutting Dimen. (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-53204** | 5207227067761 | 80 x 80 x 55 | 83 x 83 | WHITE | MAX 6W LED | 0.362 | 1\30 | 1 | 9,70 |

## FOCO DOBLE / Double Spot
## 250 x 135 max 6W GU10



IP20

BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Yeso / Plaster

| Code | Barcode | Dimension ⇲ x ↔ x ↕ (mm) | Cutting Dimen. (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-53206** | 5207227067808 | 135 x 250 x 56 | 253 x 138 | WHITE | MAX 6W LED | 1.420 | 1\6 | 1 | 20,85 |

## FOCO INDIVIDUAL / Single Spot
## 120 x 120 max 6W GU10



IP20

BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Yeso / Plaster

| Code | Barcode | Dimension ⇲ x ↔ x ↕ (mm) | Cutting Dimen. (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-53202** | 5207227067723 | 120 x 120 x 62 | 123 x 123 | WHITE | MAX 6W LED | 0.534 | 1\24 | 1 | 10,15 |

## FOCO DOBLE / Double Spot
## 214 x 107 max 6W GU10



IP20

BASE GU10

3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Yeso / Plaster

| Code | Barcode | Dimension ⇲ x ↔ x ↕ (mm) | Cutting Dimen. (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-53203** | 5207227067747 | 107 x 214 x 60 | 217 x 120 | WHITE | MAX 6W LED | 1.212 | 1\12 | 1 | 19,65 |

## MEDIUM
## APLIQUE PARED OVAL
## Oval Wall Light
## **200 x 120 x 80** max 6W G9



IP20

BASE G9

3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Yeso / Plaster

| Code | Barcode | Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-53302** | 5207227067907 | 120 x 200 x 80 | WHITE | MAX 6W LED | 0.580 | 1\6 | 1 | 29,80 |

## SMALL
## APLIQUE PARED OVAL
## Oval Wall Light
## **180 x 95 x 90** max 6W G9



IP20

BASE G9

3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Yeso / Plaster

| Code | Barcode | Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-53304** | 5207227067945 | 95 x 180 x 90 | WHITE | MAX 6W LED | 0.620 | 1\8 | 1 | 29,65 |

## APLIQUE PARED OVAL PERFORADA
## Perforated Oval Wall Light
## **150 x 115 x 125** max 6W G9



IP20

BASE G9

3 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 12V-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +70°C
- **Connection** CABLE / Wire • **Installation Height** 2-5m
- **MATERIAL/Material** Yeso / Plaster

| Code | Barcode | Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-53309** | 5207227068041 | 115 x 150 x 125 | WHITE | MAX 6W LED | 0.790 | 1\8 | 1 | 25,90 |



## Altavoz de techo / Ceiling Speaker
## Ø240 10W



IP20

91dB

2 YEARS WARRANTY

- **Voltage** 100V 90-18khz
- **Operating Temperature** -10°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/Aluminium-Plastic

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Cutting Hole (mm) | Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-68973** | 5207227032189 | 240 x 80 | 205 | 10 | WHITE | 1.63 | 1\8 | 1 | 51,45 |





# LUMINARIAS LED
## EMERGENCIA ILUMINACIÓN

# Emergency
# LED Lighting




CE UKCA CB RoHS REACH






**ADHESIVOS** DE DOBLE DIRECCIÓN
MULTI DIRECTION **PICTOGRAMS**



**MONTAJE EN SUPERFICIE**
**SURFACE INSTALLATION**

## 20 SMD LED

Funcionamiento permanente / no permanente
Maintained / Non Maintained

**FLICKER** FREE | **0 | +45°C** | IK10 | CE | **SELF** TEST & **TEST** BUTTON

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 10 • **Connection** BORNA / Terminal Block
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO/PC

**BATTERY** LiFePO4 3.2V & 6.4V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 1500mAh

IP66 | KELVIN 6500 | BATTERY 2 YEARS WARRANTY | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢ | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28130** | 5207227457593 | 252 x 123 x 65 | WHITE | **3.5** | 6500 | **150** | 0.500 | 1/10 | 1 | 59,45 |
| **145-28131** | 5207227457609 | 252 x 123 x 65 | WHITE | **4.5** | 6500 | **300** | 0.540 | 1/10 | 1 | 67,40 |

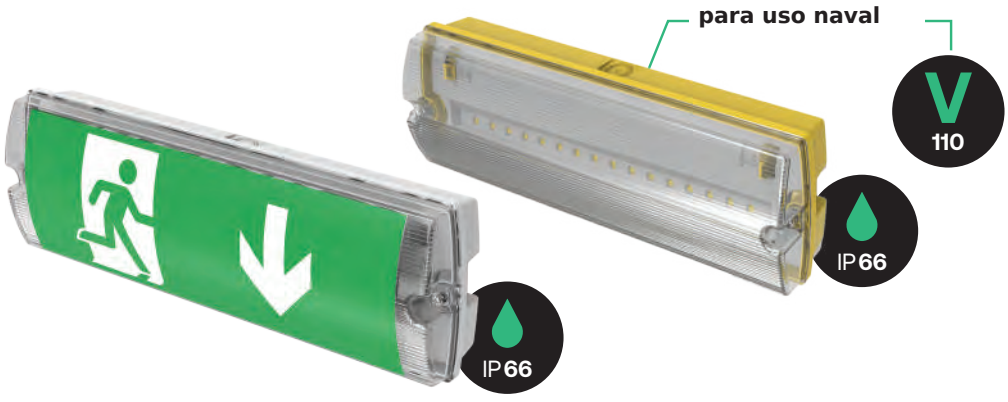


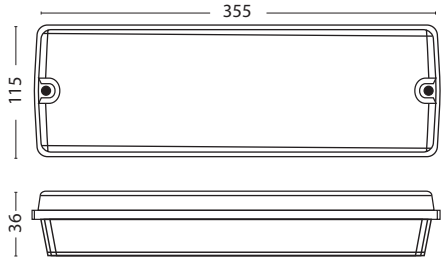


**ADHESIVOS** DE TODAS LAS DIRECCIONES
MULTI DIRECTION **PICTOGRAMS**

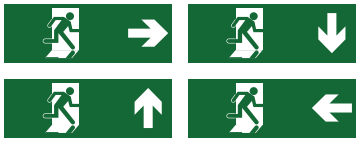

**MONTAJE EMPOTRADO Y EN SUPERFICIE**
**RECESSED & SURFACE INSTALLATION**

## 16 SMD LED

Funcionamiento permanente / no permanente
Maintained / Non Maintained

**FLICKER** FREE | 0 | +45°C | IK07 | **SELF** TEST & **TEST** BUTTON

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz *110V 50/60Hz • **IK** 07 • **Connection** BORNA / Terminal Block
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO/PC

**BATTERY** LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 1500mAh

IP66 | KELVIN 6500 | BATTERY 2 YEARS WARRANTY | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗ | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28132** | 5207227457616 | 355 x 115 x 63 | WHITE | 3.5 | 6500 | **150** | 0.655 | 1/10 | 1 | 52,00 |
| **145-28133** | 5207227457623 | 355 x 115 x 63 | WHITE | 4.8 | 6500 | **300** | 0.700 | 1/10 | 1 | 56,90 |
| **145-28134*** | 5207227457630 | 355 x 115 x 63 | YELLOW | 3.5 | 6500 | **150** | 0.700 | 1/10 | 1 | 53,70 |

### BASE EMPOTRADO METÁLICA / RECESSED KIT STEEL
145-28132 / 145-28133 / 145-28134

**EMPOTRADO INSTALACIÓN**
**RECESSED INSTALLATION**

- **Cutting Dimensions** 120x350mm • **Operating Temperature** 0°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** METÁLICO /Metal



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗ | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28135** | 5207227457647 | 388 x 163.8 x 40.5 | 0.500 | 1/10 | 1 | 18,70 |

### CUBIERTA TECHO / CELLING DIFFUSER
145-28132 / 145-28133 / 145-28134

**MONTAJE EN SUPERFICIE**
**SURFACE INSTALLATION**

- **Cutting Dimensions** 120x350mm • **Operating Temperature** 0°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO/PC



**1 ADHESIVO**
DE DOBLE DIRECCIÓN
1 DOUBLE DIRECTION
**PICTOGRAM**



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗ | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28136** | 5207227457654 | 355 x 115 x 63 | 0.750 | 1/10 | 1 | 28,00 |




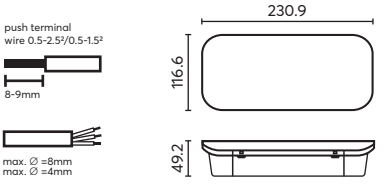


**ADHESIVOS** 3 DIRECCIONES
3 DIRECTION **PICTOGRAMS**



MONTAJE EN SUPERFICIE
SURFACE INSTALLATION

## 6 SMD LED

Funcionamiento permanente / no permanente
Maintained / Non Maintained

FLICKER FREE | +5 | +40°C | TEST BUTTON

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Connection** BORNA / Terminal Block
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO/PC

**BATTERY** LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 1500mAh

IP65 | KELVIN 6500 | BATTERY 2 YEARS WARRANTY | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢ | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28121** | 5207227429897 | 230.9 x 111.6 x 49.2 | WHITE | **1** | 6500 | **150** | 0.277 | 1/40 | 1 | 39,55 |




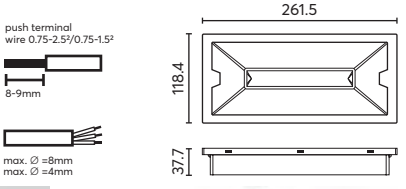


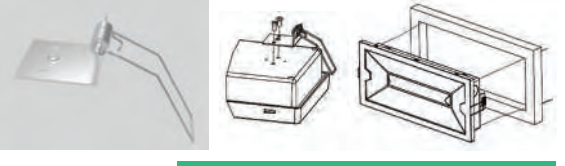

**ADHESIVOS** 3 DIRECCIONES
3 DIRECTION **PICTOGRAMS**



MONTAJE EMPOTRADO Y EN SUPERFICIE
RECESSED & SURFACE INSTALLATION

## 20 SMD LED

Funcionamiento permanente / no permanente
Maintained / Non Maintained

FLICKER FREE | +5 | +40°C | TEST BUTTON

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Connection** BORNA / Terminal Block
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO/PC

**BATTERY** LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 30000mAh

IP65 | KELVIN 6500 | BATTERY 2 YEARS WARRANTY | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢ | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28122** | 5207227429910 | 261.5 x 118.4 x 37.7 | WHITE | 3 | 6500 | **300** | 0.292 | 1/20 | 1 | 69,05 |







IP65

CE RoHS



**ADHESIVOS** 3 DIRECCIONES
3 DIRECTION **PICTOGRAMS**







**MONTAJE EN SUPERFICIE**
**SURFACE INSTALLATION**

## 12 SMD LED

Funcionamiento permanente / no permanente
Maintained / Non Maintained

**FLICKER** FREE

**0 | +45°C**

**TEST** BUTTON

CE

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK**06 • **Connection** BORNA / Terminal Block
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO/PC

**BATTERY** LiFePO4
- **Charging time** 3-5h
- **Autonomy** 2-3h
- **Capacity** 600mAh

IP65 | KELVIN 6500 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢ | Color | Watt | Kelvin | Lumen Maintained / Non Maintained | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28120** | 5207227468001 | 240 x 90 x 46 | WHITE | 3 | 6500 | **30 / 90** | 0.258 | 1/20 | 1 | 29,85 |







Esta señal luminosa de salida de emergencia puede instalarse de cuatro formas: en el techo, en la pared, suspendida o en bandera. Presenta un diseño moderno y resulta adecuada para numerosos espacios, como oficinas, fábricas y hoteles. La base es desmontable y los conectores son fáciles de usar, lo que simplifica la instalación y el mantenimiento. Permite la autocomprobación automática o la comprobación manual. Incorpora protección térmica para la batería y protección contra sobretensiones, conforme a las normas de seguridad.

This Emergency Exit Sign can be installed in 4 ways: on the ceiling, on the wall, hanging, or as a flag sign. It has a modern look and works well in offices, factories, hotels, and more. The base can be taken off and the connectors are easy to use, making installation and maintenance simple. It can test itself automatically or be tested manually. It protects the battery from heat and has surge protection to follow safety rules.



**ADHESIVOS** 4 DIRECCIONES
4 DIRECTION **PICTOGRAMS**



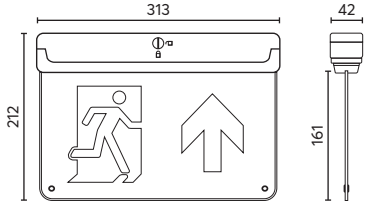


**MONTAJE EMPOTRADO, EN SUPERFICIE, EN ÁNGULO O SUSPENDIDO**
**SURFACE - RECESSED - CORNER - HANGING INSTALLATION**

## 30 SMD LED

Funcionamiento permanente / no permanente
Maintained / Non Maintained

VIEW DISTANCE **30m** · **FLICKER** FREE · **0 | +45°C** · **SELF** TEST & **TEST** BUTTON

- **LED Type** 4014 LED • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Distancia de visión / View Distance** 30m
- **Connection** BORNA / Terminal Block
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO/PC

**BATTERY** LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 1100mAh

IP20 · KELVIN **6500** · BATTERY **2** YEARS WARRANTY · **5** YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗ | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28151** | 5207227457685 | 313 x 212 x 42 | WHITE | 3 | 6500 | **80** | 0.522 | 1/10 | 1 | 103,90 |

### BASE TECHO / CEILING BASE
for 145-28151

**MONTAJE EN SUPERFICIE**
**SURFACE INSTALLATION**

- **Operating Temperature** 0°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO/PC

4 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗ | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28152** | 5207227457692 | 313 x 18 x 42 | 0.172 | 1/50 | 1 | 16,00 |



### BASE PARED ESQUINA / WALL SIDED CORNER BASE
for 145-28151

**MONTAJE EN SUPERFICIE**
**SURFACE INSTALLATION**

- **Operating Temperature** 0°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO/PC

4 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗ | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28153** | 5207227457708 | 189.7 x 84 x 40 | 0.120 | 1/50 | 1 | 5,95 |



### BASE EMPOTRADO / RECESSED BASE
for 145-28151

**EMPOTRADO INSTALACIÓN**
**RECESSED INSTALLATION**

- **Cutting Dimensions** 320x50mm • **Operating Temperature** 0°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO/PC

4 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⇗ | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28154** | 5207227457715 | 349.5 x 68.4 x 120.8 | 0.120 | 1/50 | 1 | 12,50 |

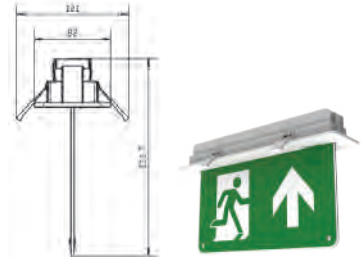



**ADHESIVOS** 3 DIRECCIONES
3 DIRECTION **PICTOGRAMS**



CE RoHS

MONTAJE EN SUPERFICIE
SURFACE INSTALLATION

## 20 / 30 / 60 SMD LED

Funcionamiento no permanente
Non Maintained

FLICKER FREE | 0 | +40°C | TEST BUTTON | CE

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 85-265V 50/60Hz
- **IK** 06 • **Connection** BORNA / Terminal Block
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO-ABS / PC-ABS

**BATTERY** Li-ion 3.7V
- **Charging time** 20-24h
- **Autonomy** 3-4h
- **Capacity** 1500mAh

IP20 | K KELVIN 6500 | 2 YEARS WARRANTY

## 20 SMD LED



MONTAJE EN SUPERFICIE
SURFACE INSTALLATION

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢ | LED | Watt | Discharg. time Low / High | Lumen Low / High | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28010** | 5207227075568 | 205 x 68 x 31 | 20 | 4 | 2-3h / 4-5h | **107 / 262** | 0.165 | 1/40 | 1 | 17,35 |

## 30 SMD LED



MONTAJE EN SUPERFICIE
SURFACE INSTALLATION

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢ | LED | Watt | Discharg. time Low / High | Lumen Low / High | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28000** | 5207227075544 | 202 x 55 x 28 | 30 | 2 | 2-3h / 4-5h | **52 / 127** | 0.142 | 1/40 | 1 | 16,70 |

## 60 SMD LED



MONTAJE EN SUPERFICIE
SURFACE INSTALLATION

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢ | LED | Watt | Discharg. time Low / High | Lumen Low / High | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28001** | 5207227075551 | 250 x 55 x 26.5 | 60 | 4 | 2-3h / 4-5h | **144 / 353** | 0.175 | 1/40 | 1 | 23,45 |



**ADHESIVOS** 3 DIRECCIONES
3 DIRECTION **PICTOGRAMS**



MONTAJE EN SUPERFICIE
SURFACE INSTALLATION

## **10 SMD** LED

Funcionamiento permanente / no permanente
Maintained / Non Maintained

FLICKER FREE | 0 | +40°C | TEST BUTTON

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 06 • **Connection** BORNA / Terminal Block
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO-ABS / PC-ABS

**BATTERY** Li-ion 3.7V
- **Charging time** 20-24h
- **Autonomy** 3-4h
- **Capacity** 1200mAh

IP43 | K KELVIN 6500 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢ | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen AC / DC | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28100** | 5207227075575 | 260 x 107.5 x 46 | WHITE | 2 | 6500 | **170lm / 190lm** | 0.263 | 1/20 | 1 | 33,10 |



**ADHESIVOS** 3 DIRECCIONES
3 DIRECTION **PICTOGRAMS**



MONTAJE EN SUPERFICIE
SURFACE INSTALLATION

## **40 SMD** LED

Funcionamiento permanente / no permanente
Maintained / Non Maintained

FLICKER FREE | 0 | +40°C | TEST BUTTON

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 06 • **Connection** BORNA / Terminal Block
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO-ABS / PC-ABS

**BATTERY** Li-ion 3.7V
- **Charging time** 20-24h
- **Autonomy** 3-4h
- **Capacity** 2200mAh

IP65 | K KELVIN 6500 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢ | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen AC / DC | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28110** | 5207227075605 | 355 x 136 x 57.6 | WHITE | 5 | 6500 | **300lm / 420lm** | 0.449 | 1/10 | 1 | 38,95 |






**INTERCHANGEABLE**
LENS
Open Area (153$^{EL}$| 270lm)
Corridor (153$^{EL}$/80$^{EL}$| 230lm)



**MANUAL**
TEST




**MONTAJE EN SUPERFICIE**
**SURFACE INSTALLATION**

## 1 SMD LED

**FLICKER** FREE

**0 | +45°C**

**SELF** TEST
& **TEST** BUTTON

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 03 • **Connection** BORNA / Terminal Block
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / PC

**BATTERY** LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 3300mAh

IP65 | KELVIN 6500 | BATTERY 2 YEARS WARRANTY | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢ | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28123** | 5207227457579 | 155 x 155 x 46 | WHITE | 2 | 6500 | **270** | 0.322 | 1/20 | 1 | 86,95 |






**INTERCHANGEABLE**
LENS
Open Area (153$^{EL}$| 280lm)
Corridor (153$^{EL}$/80$^{EL}$| 230lm)



**MANUAL**
TEST




**MONTAJE EN SUPERFICIE**
**SURFACE INSTALLATION**

## 1 SMD LED

**FLICKER** FREE

**0 | +45°C**

**SELF** TEST
& **TEST** BUTTON

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 03 • **Connection** BORNA / Terminal Block
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / PC

**BATTERY** LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 3300mAh

IP65 | KELVIN 6500 | BATTERY 2 YEARS WARRANTY | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢ | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28124** | 5207227457586 | 155 x 155 x 46 | WHITE | 2 | 6500 | **280** | 0.313 | 1/20 | 1 | 86,95 |



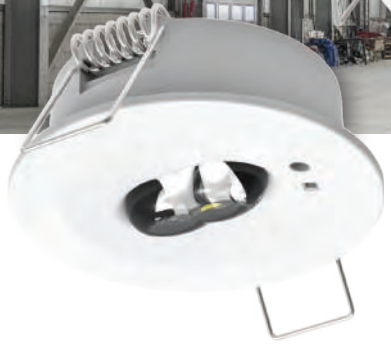



**INTERCHANGEABLE**
LENS
Open Area (175[EL] 160lm)
Corridor (160[E]/60[EL] 140lm)



**FOLDABLE**
CONVERTER




EMPOTRADO INSTALACIÓN
RECESSED INSTALLATION

# Spot 1 SMD LED

FLICKER FREE
0 | +45°C
SELF TEST & TEST BUTTON

- **LED Type** 3535 LED • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 07 • **Connection** BORNA / Terminal Block
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / PC

**BATTERY** LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 1500mAh

IP20 | KELVIN 6500 | BATTERY 2 YEARS WARRANTY | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢ | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28140** | 5207227457661 | 250 x 27 x 36 | WHITE | 1.2 | 6500 | **140-160** | 0.182 | 1/20 | 1 | 67,55 |





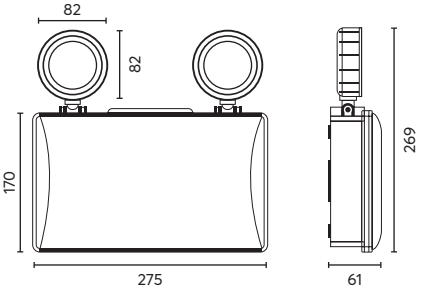


MONTAJE EN SUPERFICIE
SURFACE INSTALLATION

## 40 SMD LED

FLICKER FREE · 0 | +45°C · IK06 · SELF TEST & TEST BUTTON

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 06 • **Connection** BORNA / Terminal Block
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO-ABS / PC-ABS

**BATTERY** LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 3300mAh

IP20 · K KELVIN 6500 · BATTERY 2 YEARS WARRANTY · 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢ | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28601** | 5207227467998 | 275 x 270 x 55 | WHITE | 2 x 1.6 | 6500 | **300** | 0.706 | 1/10 | 1 | 114,90 |






CE UKCA CB RoHS REACH

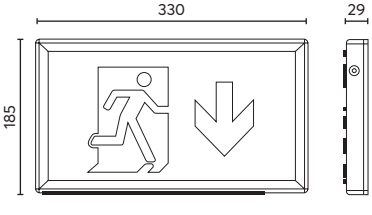


**ADHESIVOS** 4 DIRECCIONES
4 DIRECTION **PICTOGRAMS**



MONTAJE EN SUPERFICIE
SURFACE INSTALLATION

## PARED / Wall
## 24 SMD LED

Funcionamiento permanente / no permanente
Maintained / Non Maintained

VIEW DISTANCE **30m** · **FLICKER** FREE · **0 | +45°C** · **IK03** · CE · **SELF** TEST & **TEST** BUTTON

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **IK** 03 • **Distancia de visión / View Distance** 30m
- **Connection** BORNA / Terminal Block
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO-ABS / PC-ABS

**BATTERY** LiFePO4 3.2V
- **Charging time** 24h
- **Autonomy** 3h
- **Capacity** 1500mAh

IP20 · KELVIN **6500** · BATTERY **2** YEARS **WARRANTY** · **5** YEARS **WARRANTY**

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ x ↕ x ⤢ | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-28150** | 5207227457678 | 330 x 185 x 29 | WHITE | 3.5 | 6500 | **65** | 0.635 | 1/10 | 1 | 94,35 |

# Lighting
# the way to
# Safety




**CÓDIGOS DEL EXPOSITOR | STAND CODES**

145-28120 145-28151 145-28123
145-28133 145-28122 145-28124
145-28130 145-28121 145-28140

## Emergency Lighting
### Display

Discover the complete **EUROLAMP** Emergency Lighting range in one compact, professional display. Perfect for showrooms and corporate training rooms, it delivers a premium, organized overview of the entire collection at a glance.

**ILUMINACIÓN**

**DE SEGURIDAD**

Descubra toda la gama
ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD **EUROLAMP**
en una presentación compacta y profesional.
Ideal para
salas de exposición y espacios corporativos
de formación; ofrece
una imagen cuidada y organizada
de toda la gama de
un solo vistazo.



## **Expositor de presentación** EMERGENCIA ILUMINACIÓN
## Emergency Lighting **Display Stand**

**MONTAJE EN SUPERFICIE**
**SURFACE INSTALLATION**

| Code | Dimension (mm) ↔ x ↕ | Color | Packing | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| **147-99974** | 900 x 800 | WHITE | 1 | 1 |

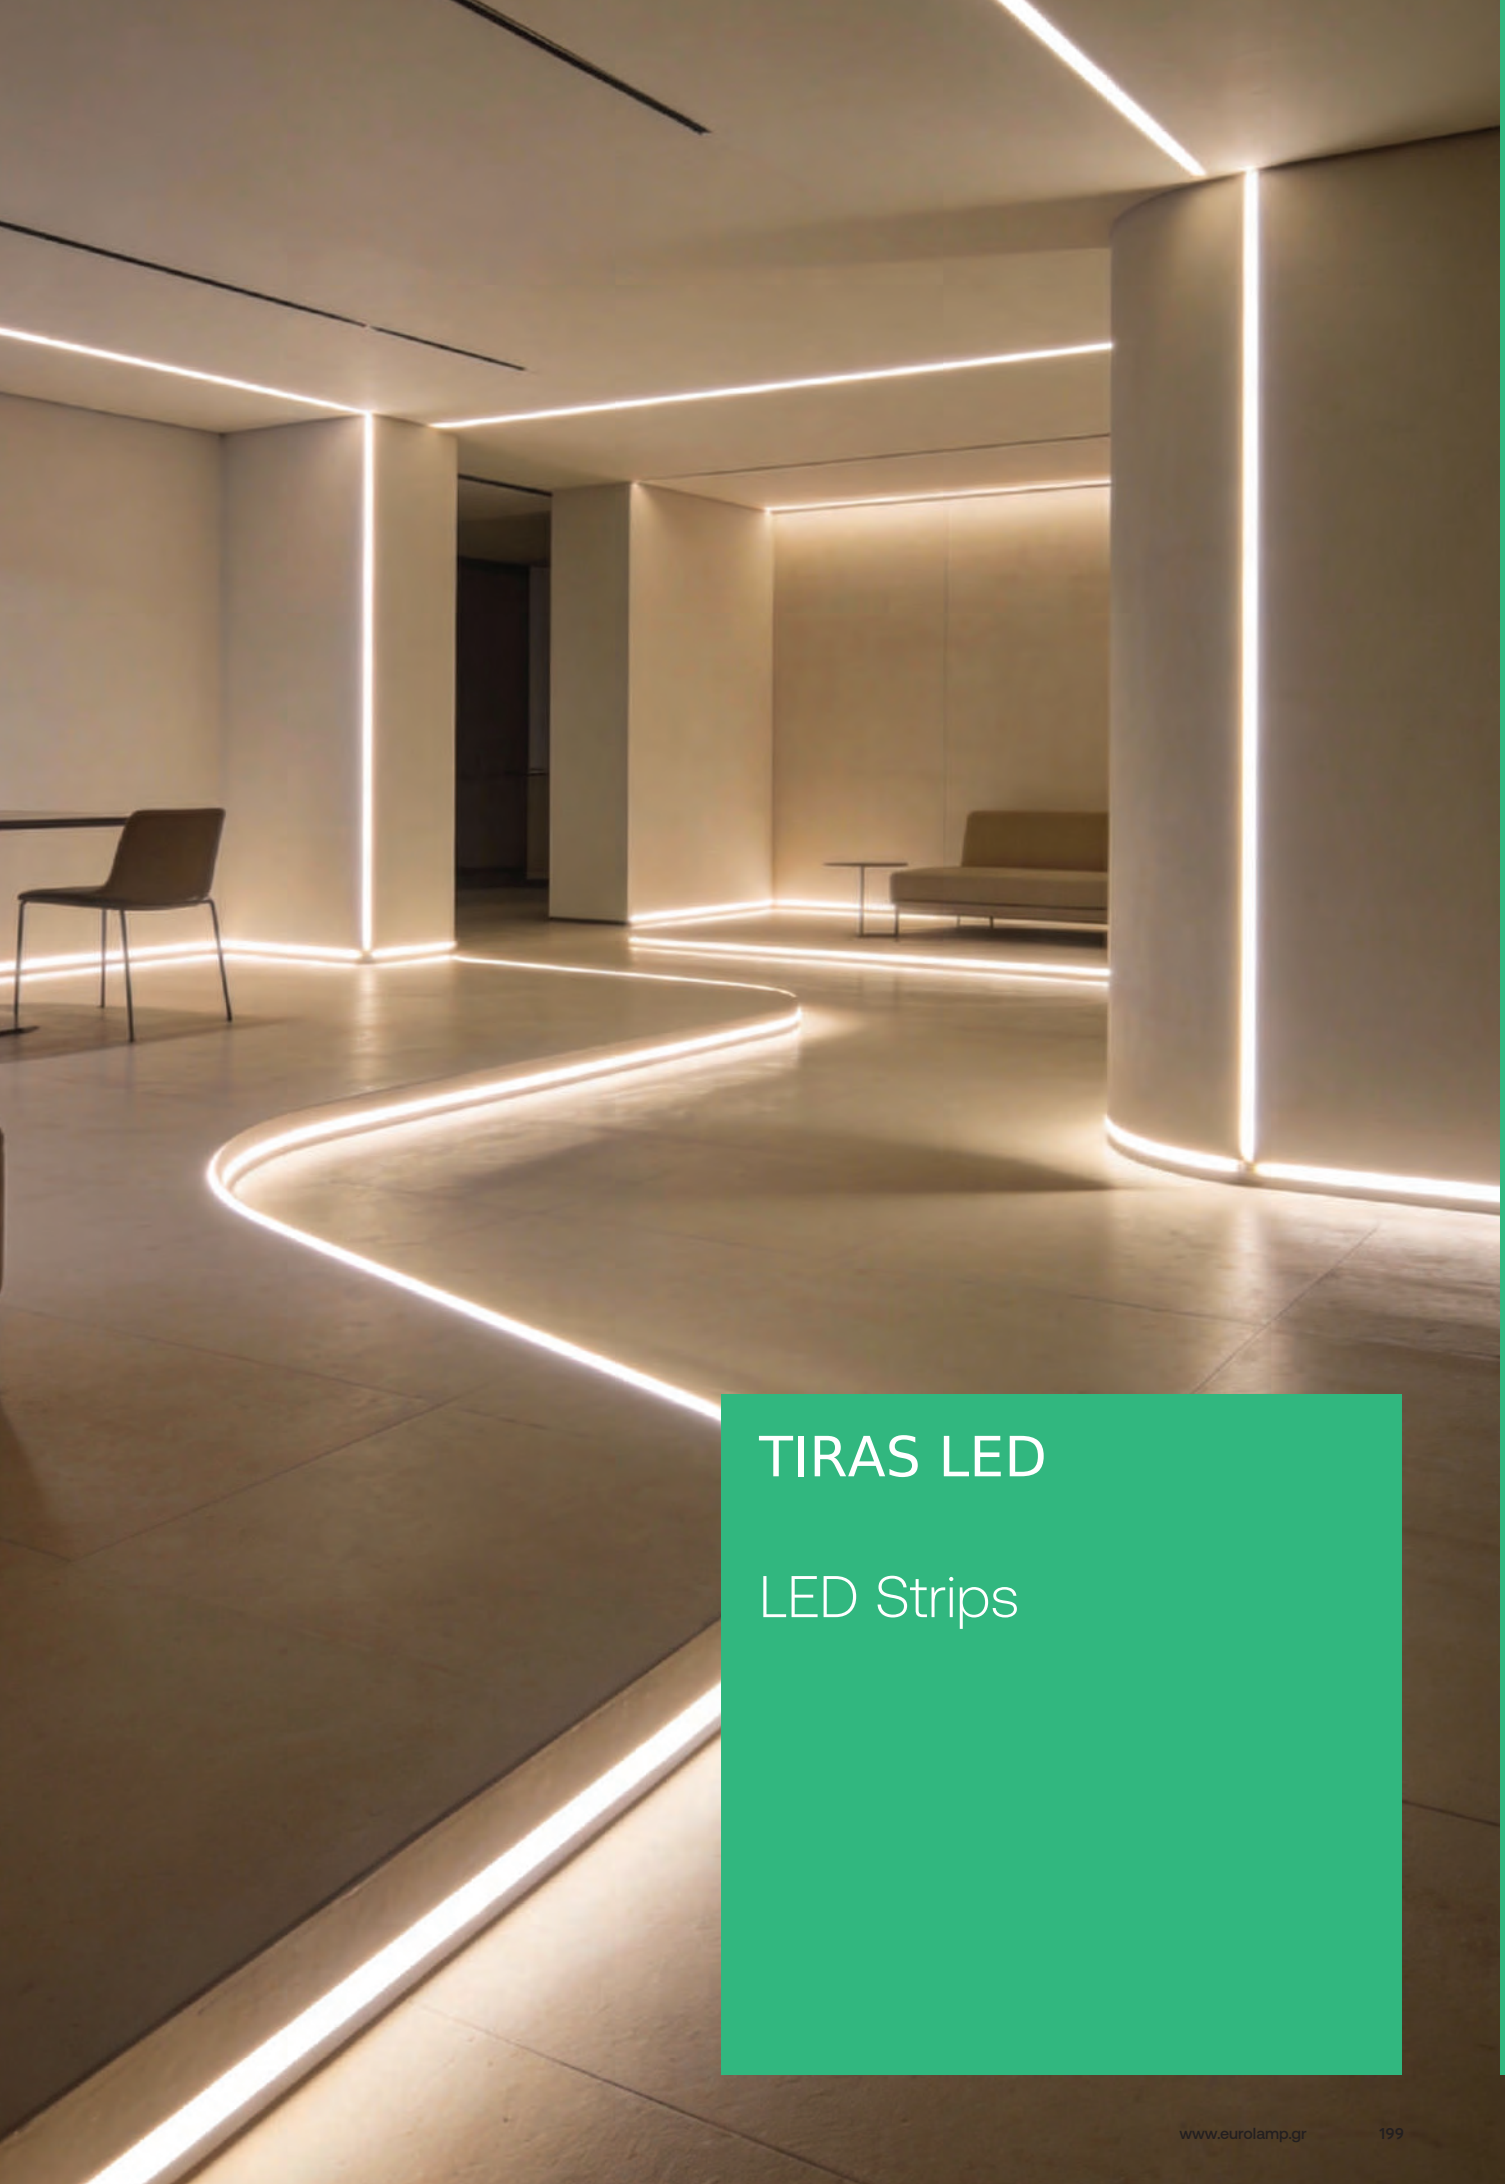

# TIRAS LED

## LED Strips



Side View




Front View







## LED STRIP KIT SMD/ KIT DE TIRA LED SMD

RGB LED Strip, Driver & Wifi Controller **With Music**

25.000h | IP20 | CE | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V AC/DC
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 18 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70043** | 5207227140419 | **5** | - | 12 | 1000 | RGB | 1/40 | 1 | 45,30 |
| **145-70044** | 5207227140426 | **5** | - | 24 | 1000 | RGB | 1/40 | 1 | 58,15 |



145-70046

Side View




Front View

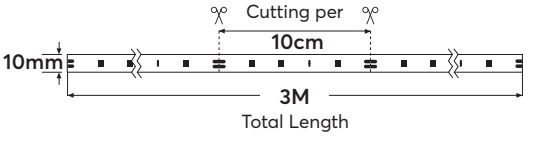




145-70047

## LED STRIP KIT / KIT DE TIRA LED

RGB LED Strip, Driver & Wifi Controller

lm/CHIP 16-18 | 30.000h | IP20 | CE | G | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V AC/DC
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 30 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Ra CRI | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70046** | 5207227471582 | **3** | 16 | 1500 | 4000 | **75** | >80 | 1/20 | 1 | 39,30 |
| **145-70047** | 5207227471568 | **3** | 15 | 1500 | RGB | - | - | 1/20 | 1 | 39,30 |



Side View




Front View

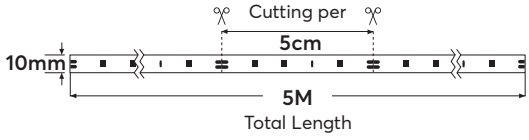


25.000h | IP20 | CE | F | PLUS SERIES

## **LED STRIP KIT** SMD/ **KIT DE TIRA LED** SMD

**PIXEL** RGB LED Strip, Driver & Wifi Controller **With Music**

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V AC/DC
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 30 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70045** | 5207227140433 | **5** | **-** | 18 | 1000 | **PIXEL RGB** | 1/40 | 1 | - |



Side View




Front View

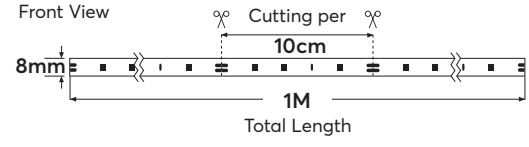


30.000h | IP65 | CE | G | PRO SERIES

## **LED STRIP** SMD

with pir motion sensor

## **TIRA LED** SMD

**CON SENSOR MOVIMIENTO**

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 6V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic
- **FUNCIONAMIENTO CON PILAS/Baterry function** 4xAAA

CHIP m 30 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70024** | 5207227098758 | **1** | **-** | 2.4 | 400 | 3000 | **70** | 1/40 | 1 | 16,45 |



Side View




Front View

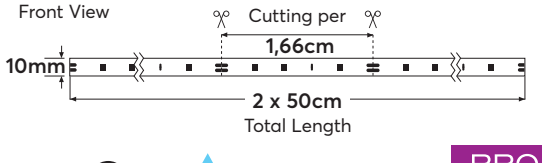


30.000h | IP65 | CE | F | PRO SERIES

SET 2 pcs

## **LED STRIP** SMD

USB Connection

JUEGO 2 PIEZAS

## **TIRA LED** SMD

**USB CONEXIÓN**

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 5V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic
- **FUNCIONAMIENTO CON PILAS/Baterry function** 4xAAA

CHIP m 30 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (pcs x m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70025** | 5207227098765 | **2 x 0.5** | - | 7.2 | 1440 | **RGB** | 1/40 | 1 | 17,10 |



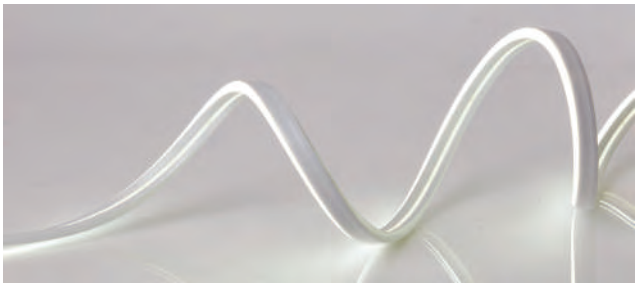

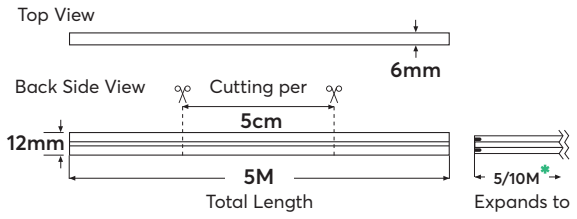


## **LED NEON** SMD Flex Light
## 5m 8W 24V

lm/CHIP 22-24 | 25.000h | IP44 | CE | G | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-73000** | 5207227242694 | **5** | 2 oz | 8 | 670 | 6500 | **40** | 1/50 | 5m | 6,30 |
| **145-73001** | 5207227242717 | **5** | 2 oz | 8 | 670 | 4000 | **35** | 1/50 | 5m | 6,30 |
| **145-73002** | 5207227242731 | **5** | 2 oz | 8 | 670 | 3000 | **30** | 1/50 | 5m | 6,20 |
| **145-73003** | 5207227242755 | **5** | 2 oz | 8 | 670 | 2700 | **28** | 1/50 | 5m | 6,45 |
| **145-73004** | 5207227232794 | **5** | 2 oz | 8 | 670 | BLUE | - | 1/50 | 5m | 6,45 |
| **145-73005** | 5207227232817 | **5** | 2 oz | 8 | 670 | GREEN | - | 1/50 | 5m | 6,45 |
| **145-73006** | 5207227232831 | **5** | 2 oz | 8 | 670 | RED | - | 1/50 | 5m | 6,45 |
| **145-73007** | 5207227232855 | **5** | 2 oz | 8 | 670 | YELLOW | - | 1/50 | 5m | 6,45 |
| **145-73008** | 5207227232879 | **5** | 2 oz | 8 | 670 | PURPLE | - | 1/50 | 5m | 6,45 |
| **145-73009** | 5207227242779 | **5** | 2 oz | 8 | 670 | ORANGE | - | 1/50 | 5m | 6,45 |
| **145-73010** | 5207227242793 | **5** | 2 oz | 8 | 670 | ICE BLUE | - | 1/50 | 5m | 6,45 |
| **145-73011** | 5207227242816 | **5** | 2 oz | 8 | 670 | PINK | - | 1/50 | 5m | 6,45 |

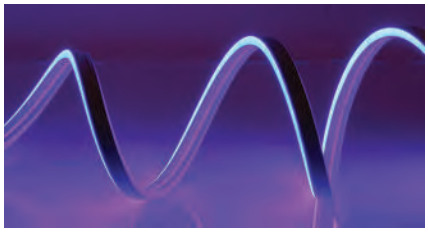

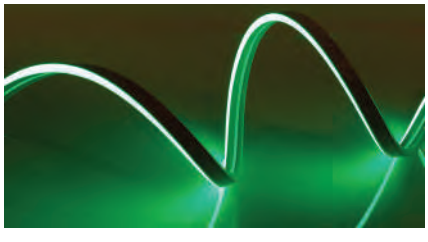

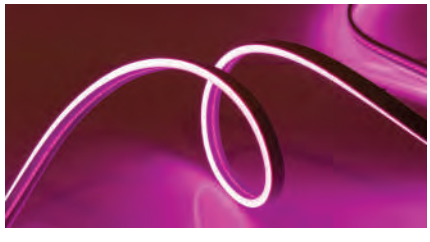

## 50m 8W 24V

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-74000** | 5207227539541 | **50** | 2 oz | 8 | 670 | 6500 | 40 | 1 | 50m | 5,35 |
| **145-74001** | 5207227539565 | **50** | 2 oz | 8 | 670 | 4000 | 35 | 1 | 50m | 5,35 |
| **145-74002** | 5207227539572 | **50** | 2 oz | 8 | 670 | 3000 | 30 | 1 | 50m | 5,35 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73950 / 145-73951 / 145-73952 / 145-73953 / 145-73954 **> 236 PÁGINA / PAGE**

**Admite animaciones y efectos dinámicos**
**EFECTOS, gradients**

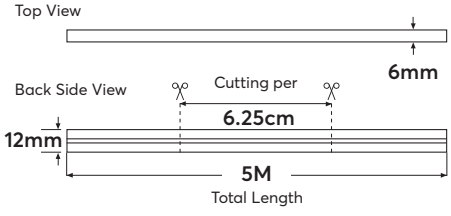


## **LED NEON** SMD Flex Light **PIXEL**
## 5m 8W 24V - 16pixel/m

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-73012** | 5207227437380 | **5** | 2 oz | 8 | 333 | **PIXEL RGB** | 1/50 | 5m | 9,15 |

* 5/10M* LONGITUD MÁX. RECOMENDADA / MAX. RECOMMENDED LENGTH
**5 m con alimentación simple - 10 m con alimentación doble / 5m with single - 10m with dual** power supply



# LED COB STRIP

## NO DOTS

# LED STRIP TECHNOLOGY COB

Con las tiras LED de tecnología COB ya no se aprecian los puntos de luz característicos de las tiras LED convencionales. Esto se debe a la gran cantidad de chips LED que, combinados con una capa de fósforo, producen una UNA**línea de luz extraordinariamente uniforme** a lo largo de toda la tira. La longitud máxima de una tira LED varía según la aplicación y depende en gran medida del cable de alimentación entre la fuente y la tira. Dependiendo de la longitud y la sección de este cable, puede producirse una caída de tensión que, a partir de cierto punto, afecta negativamente al rendimiento de las tiras LED.

**VENTAJAS DEL PRODUCTO**

- Luz excepcionalmente homogénea, sin puntos visibles gracias a la tecnología COB
- Gran libertad de diseño gracias a la flexibilidad y posibilidad de corte de la tira
- Alta reproducción cromática, ideal para diseños de iluminación modernos y exclusivos especialmente en espacios profesionales
- Fácil instalación sobre numerosas superficies lisas gracias al adhesivo posterior
- Conexión sencilla gracias a los cables integrados en ambos extremos
- Máxima versatilidad gracias a la amplia gama de accesorios
- Instalación sencilla; no se necesitan herramientas para la conexión

With COB technology LED strips you will no longer see the bright ones points that are on conventional LED strips. This is because there are so many LED combined with a phosphor layer, and they create an **impressively even line of light** on their entire length. The maximum length of an LED strip varies from application to application and is highly dependent on the power line between it power supply and the tape. Depending on its length and cross-section supply line, a voltage drop can be recorded which from a certain point has a negative effect on the performance of LED strips.

**PRODUCT ADVANTAGES**

- Excellent homogeneous light with no visible light spots thanks to COB technology
- Great design freedom thanks to the flexibility and ability to cut the tape
- High color rendering that makes them ideal for modern, exclusive design lighting, especially in business areas
- Easy to attach to many smooth surfaces with adhesive tape on the back
- Simple connection thanks to integrated cables on both sides
- Maximum flexibility thanks to the wide range of accessories
- Easy installation, no tools required for connection



Side View




Front View




## **SUPER SLIM** COB
## 5m 7W 24V

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP20 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP/m 384 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-72005** | 5207227436949 | **5** | 2 oz | 7 | 292 | 6500 | **90** | 1/25/100 | 5m | 9,15 |
| **145-72006** | 5207227436970 | **5** | 2 oz | 7 | 292 | 4000 | **80** | 1/25/100 | 5m | 9,15 |
| **145-72007** | 5207227437007 | **5** | 2 oz | 7 | 292 | 3000 | **70** | 1/25/100 | 5m | 9,15 |
| **145-72008** | 5207227437038 | **5** | 2 oz | 7 | 417 | 2700 | **65** | 1/25/100 | 5m | 9,15 |




Side View




Front View




## **MINI**COB
## 5m 10W 24V

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP44 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP/m 320 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-72000** | 5207227241024 | **5** | 2 oz | 10 | 416 | 6500 | **95-100** | 1/25/100 | 5m | 6,30 |
| **145-72001** | 5207227241055 | **5** | 2 oz | 10 | 416 | 4000 | **90-95** | 1/25/100 | 5m | 6,30 |
| **145-72002** | 5207227241086 | **5** | 2 oz | 10 | 416 | 3000 | **80-85** | 1/25/100 | 5m | 6,30 |
| **145-72003** | 5207227241116 | **5** | 2 oz | 10 | 416 | 2700 | **80-85** | 1/25/100 | 5m | 6,30 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-72900 / 145-72901 / 145-72902 / 145-72903 **> 236** PÁGINA / PAGE




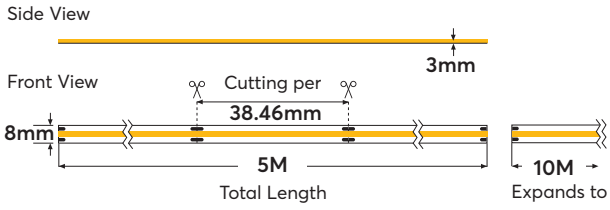


## **LED STRIP** COB
### 10m 10W 24V

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP20 | CE | F | PRO SERIES

CHIP m 312 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-72010** | 5207227437069 | **10** | 2 oz | 10 | 417 | 6500 | **100** | 1/25/100 | 10m | 4,50 |
| **145-72011** | 5207227437090 | **10** | 2 oz | 10 | 417 | 4000 | **90** | 1/25/100 | 10m | 4,50 |
| **145-72012** | 5207227437120 | **10** | 2 oz | 10 | 417 | 3000 | **87** | 1/25/100 | 10m | 4,50 |
| **145-72013** | 5207227437151 | **10** | 2 oz | 10 | 417 | 2700 | **84** | 1/25/100 | 10m | 4,50 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-72910 / 145-72912 / 145-72911 / 145-72913 / 145-72914 / 145-72915 **> 237** PÁGINA / PAGE




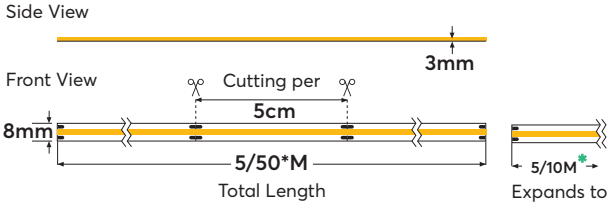


## **LED STRIP** COB
### 5m 12W 24V

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP44 | CE | F | PRO SERIES

CHIP m 480 | BEAM ANGLE 180º | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Ra CRI | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-72020** | 5207227241147 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | 6500 | **95-100** | >90 | 1/25/100 | 5m | 6,45 |
| **145-72021** | 5207227241178 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | 4000 | **90-95** | >90 | 1/25/100 | 5m | 6,45 |
| **145-72022** | 5207227241208 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | 3000 | **80-85** | >90 | 1/25/100 | 5m | 6,45 |
| **145-72023** | 5207227241239 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | 2700 | **80-85** | >90 | 1/25/100 | 5m | 6,50 |
| **145-72024** | 5207227241260 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | RED | **-** | - | 1/25/100 | 5m | 10,85 |
| **145-72025** | 5207227241291 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | BLUE | **-** | - | 1/25/100 | 5m | 6,75 |
| **145-72026** | 5207227241321 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | GREEN | **-** | - | 1/25/100 | 5m | 8,10 |
| **145-72027** | 5207227241352 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | YELLOW | **-** | >80 | 1/25/100 | 5m | 10,50 |

### 50m 12W 24V

NEW

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-74020** | 5207227539596 | **50** | 2 oz | 12 | 500 | 6500 | **480** | >90 | 1 | 50m | 6,75 |
| **145-74021** | 5207227539619 | **50** | 2 oz | 12 | 500 | 4000 | **480** | >90 | 1 | 50m | 6,75 |
| **145-74022** | 5207227539633 | **50** | 2 oz | 12 | 500 | 3000 | **480** | >90 | 1 | 50m | 6,75 |
| **145-74023** | 5207227539657 | **50** | 2 oz | 12 | 500 | 2700 | **480** | >90 | 1 | 50m | 6,75 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-72910 / 145-72912 / 145-72911 / 145-72913 / 145-72914 / 145-72915 **> 237** PÁGINA / PAGE

* 5/10M* LONGITUD MÁX. RECOMENDADA / MAX. RECOMMENDED LENGTH
5 m con alimentación simple - 10 m con alimentación dual / **5m with single - 10m with dual** power supply



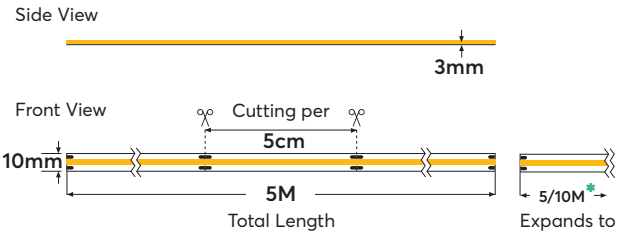


## **RGB LED STRIP** COB
5m 12W 24V

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP44 | G | PRO SERIES

CHIP lm 480 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180º | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-72029** | 5207227241413 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | RGB | 1/25/100 | 5m | 16,95 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-72940 / 145-72941 / 145-72942 / 145-72943 **> 238 PÁGINA / PAGE**



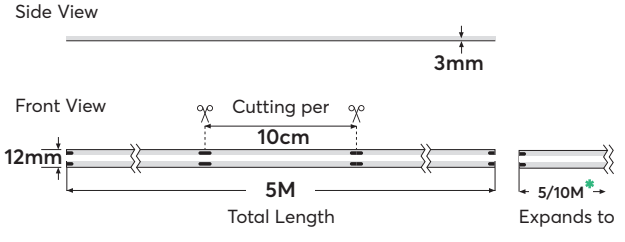


## **RGBW LED STRIP** COB
5m 12W 24V

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP44 | F | PRO SERIES

CHIP lm 480 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180º | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-72030** | 5207227241444 | **5** | 2 oz | 12 | 625 | RGBW-6000 | **95** | 1/25/100 | 5m | 23,05 |
| **145-72031** | 5207227241475 | **5** | 2 oz | 12 | 625 | RGBW-4000 | **90** | 1/25/100 | 5m | 22,15 |
| **145-72032** | 5207227241505 | **5** | 2 oz | 12 | 625 | RGBW-3000 | **75** | 1/25/100 | 5m | 23,05 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-72950 / 145-72951 / 145-72952 / 145-72953 **> 239 PÁGINA / PAGE**




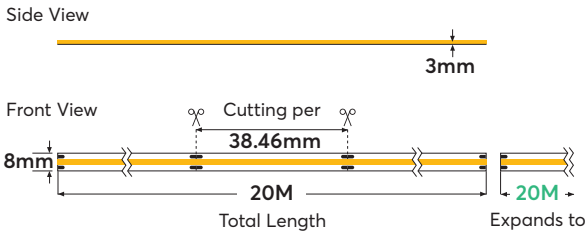


## **20m** expandable
## **LED STRIP** COB
## 20m 8W 24V

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP20 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP lm/m 480 | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 180º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/m | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-72015** | 5207227574801 | **20** | 3 oz | 7 | 290 | 6000 | **480** | 1/25 | 20m | 11,10 |
| **145-72016** | 5207227574818 | **20** | 3 oz | 7 | 290 | 4000 | **480** | 1/25 | 20m | 11,10 |
| **145-72017** | 5207227574825 | **20** | 3 oz | 7 | 290 | 3000 | **480** | 1/25 | 20m | 11,10 |
| **145-72018** | 5207227574832 | **20** | 3 oz | 7 | 290 | 2700 | **480** | 1/25 | 20m | 11,10 |

**Ampliable hasta 20 m con una sola alimentación, sin pérdida de luminosidad.**
**Extension up to 20m with one power supply, without brightness reduction.**

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-72910 / 145-72912 / 145-72911 / 145-72913 / 145-72914 / 145-72915 **> 237 PÁGINA / PAGE**



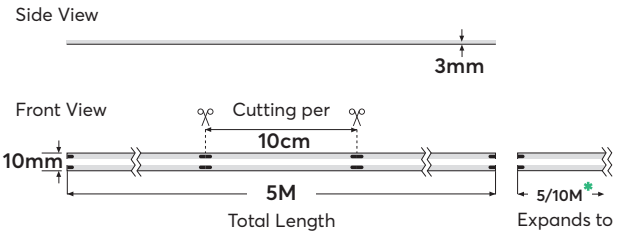




## **RGB PIXEL LED STRIP** COB
### 5m 12W 24V - 16pixel/m

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP44 | CE | PRO SERIES

CHIP lm 540 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180º | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-72500** | 5207227241536 | **5** | 3 oz | 12 | 500 | **PIXEL RGB** | 1/25/100 | 5m | 40,50 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** **145-72940 / 145-72941 / 145-72942 / 145-72943** **> 238 PÁGINA / PAGE**

## **PIXEL LED STRIP** COB
### 5m 12W 24V - 12pixel/m

NEW

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP20 | CE | PRO SERIES

CHIP lm 360 | CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 180º | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-72501** | 5207227574849 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | **PIXEL 3000** | 100 | 1/25/100 | 5m | 10,75 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** **145-72970 / 145-72972 / 145-72971** **> 238 PÁGINA / PAGE**






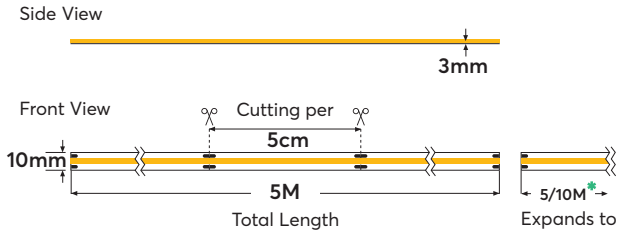


## **LED STRIP** COB
### 5m 16W 24V

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP20 | CE | PRO SERIES

CHIP lm 480 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180º | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Energy Class | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-72050** | 5207227437182 | **5** | 2 oz | F | 16 | 667 | 6500 | **100** | 1/25/100 | 5m | 8,15 |
| **145-72051** | 5207227437212 | **5** | 2 oz | F | 16 | 667 | 4000 | **93** | 1/25/100 | 5m | 8,15 |
| **145-72052** | 5207227437243 | **5** | 2 oz | F | 16 | 667 | 3000 | **90** | 1/25/100 | 5m | 8,15 |
| **145-72053** | 5207227437274 | **5** | 2 oz | G | 16 | 667 | 2700 | **80** | 1/25/100 | 5m | 8,15 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-72920 / 145-72921 / 145-72922 / 145-72923 / 145-72924 / 145-72925 **> 237 PÁGINA / PAGE**



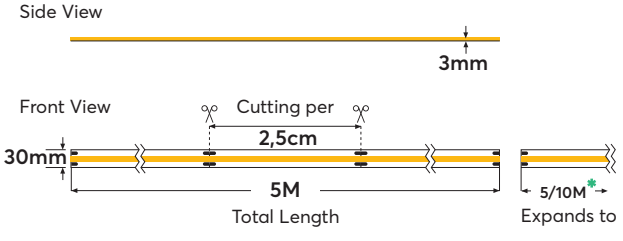


## **CCT LED STRIP** COB
### 5m 40W 24V

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP20 | CE | G | PRO SERIES

CHIP lm 1600 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180º | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-72060** | 5207227437304 | **5** | 2 oz | 40 | 1667 | 6500 | **120** | 1/40 | 5m | 31,30 |
| **145-72061** | 5207227437328 | **5** | 2 oz | 40 | 1667 | 4000 | **115** | 1/40 | 5m | 31,30 |
| **145-72062** | 5207227437342 | **5** | 2 oz | 40 | 1667 | 3000 | **100** | 1/40 | 5m | 31,30 |
| **145-72063** | 5207227241567 | **5** | 2 oz | 40 | 1667 | 2700 | **90** | 1/40 | 5m | 31,30 |



* 5/10M* LONGITUD MÁX. RECOMENDADA / MAX. RECOMMENDED LENGTH
**5 m con alimentación simple - 10m con alimentación doble / 5m with single - 10m with dual** power supply



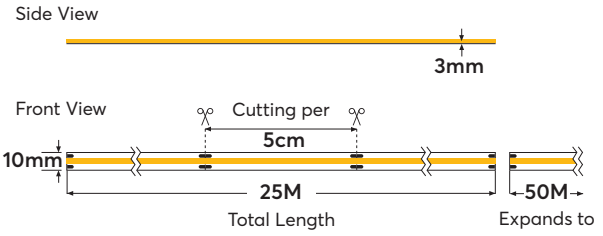


## **LED STRIP** COB
## 25m 6W 48V

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 48V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP44 | CE | F | PRO SERIES

CHIP lm 504 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 180º | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-72600** | 5207227241598 | **25** | 3 oz | 6 | 125 | 6500 | **105-110** | 1/25/100 | 25m | 10,85 |
| **145-72601** | 5207227241628 | **25** | 3 oz | 6 | 125 | 4000 | **95-100** | 1/25/100 | 25m | 10,85 |
| **145-72602** | 5207227241659 | **25** | 3 oz | 6 | 125 | 3000 | **90-95** | 1/25/100 | 25m | 10,50 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-72920 / 145-72921 / 145-72922 / 145-72923 / 145-72924 / 145-72925 **> 237 PÁGINA / PAGE**



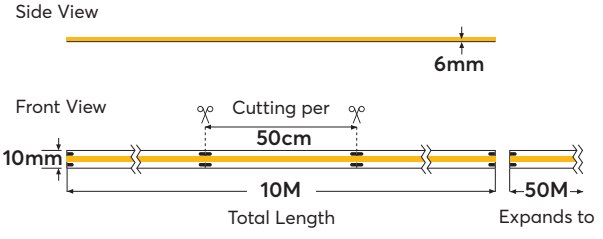


## **LED STRIP** COB
## 10m 8W 220V
## **WATERPROOF IP65**

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 220V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 9-9.5 | 25.000h | IP65 | CE | G | PRO SERIES

CHIP lm 360 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 180º | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-72700** | 5207227241680 | **10** | 2 oz | 8 | 36 | 6500 | **75-85** | 1/50 | 10m | 9,30 |
| **145-72701** | 5207227241703 | **10** | 2 oz | 8 | 36 | 4000 | **75-85** | 1/50 | 10m | 9,30 |
| **145-72702** | 5207227241727 | **10** | 2 oz | 8 | 36 | 3000 | **75-85** | 1/50 | 10m | 9,30 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-72960 / 145-72961 / 145-72962 / 145-72963 **> 239 PÁGINA / PAGE**

# LED STRIP TECHNOLOGY SMD

Las tiras de tecnología LED SMD incorporan un chip pequeño y ligero encapsulado en resina epoxi. Ofrecen una alta luminosidad y un menor consumo energético.
No requieren mantenimiento gracias a su larga vida útil.
En condiciones ideales de corriente, tensión y temperatura, su vida útil puede alcanzar las 100.000 horas.

Las tiras SMD ofrecen una gama de colores más amplia, ya que su temperatura de color es más regulable. Con los tres colores básicos RGB utilizados en SMD, podemos reproducir prácticamente cualquier color.

**VENTAJAS DEL PRODUCTO**

- Ahorro energético gracias al bajo consumo
- Menor coste gracias a su larga vida útil
- Baja emisión de calor
- Gran versatilidad en la temperatura de color

SMD LED technology strips consist of a light and small chip surrounded by epoxy resin. They offer high brightness and have lower energy consumption.
They do not need maintenance due to their long life. Specifically in ideal conditions of current, voltage and temperature n their lifespan can reach 100,000 hours.
Our SMD tapes provide a wider range of colors as the their color temperature is more adjustable. With the three basics colors, the RGB used in SMD can practically display any color.

**PRODUCT ADVANTAGES**

- Energy saving, due to low consumption
- Reduced costs due to long life
- Low heat emission
- Great flexibility in color temperature



Side View




Front View




## **LED STRIP** SMD
## 5m 4.8W 12V

lm/CHIP 8-10 | 25.000h | IP20 | G | VALUE SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 60 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70100** | 5207227111648 | **5** | 2 oz | 4,8 | 400 | 6500 | **70** | 1/25/100 | 5m | 2,30 |
| **145-70106** | 5207227591181 | **5** | 2 oz | 4,8 | 400 | 4000 | **70** | 1/25/100 | 5m | 2,30 |
| **145-70101** | 5207227111648 | **5** | 2 oz | 4,8 | 400 | 3000 | **70** | 1/25/100 | 5m | 2,30 |
| **145-70107** | 5207227591198 | **5** | 2 oz | 4,8 | 400 | 6500 | **70** | 1/25/100 | 5m | 2,30 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 **> 240** PÁGINA / PAGE



Side View




Front View

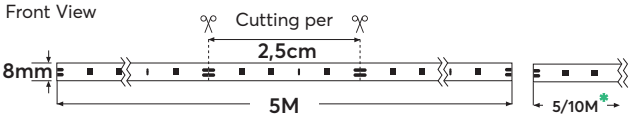


## **LED STRIP** SMD
## 5m 4.8W 12V

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70102** | 5207227242274 | **5** | 2 oz | 4,8 | 400 | 6500 | **100-105** | 1/25/100 | 5m | 7,00 |
| **145-70103** | 5207227242304 | **5** | 2 oz | 4,8 | 400 | 4000 | **100-105** | 1/25/100 | 5m | 7,00 |
| **145-70104** | 5207227242335 | **5** | 2 oz | 4,8 | 400 | 3000 | **90-95** | 1/25/100 | 5m | 7,00 |
| **145-70105** | 5207227242366 | **5** | 2 oz | 4,8 | 400 | 2700 | **90-95** | 1/25/100 | 5m | 7,00 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 **> 240** PÁGINA / PAGE



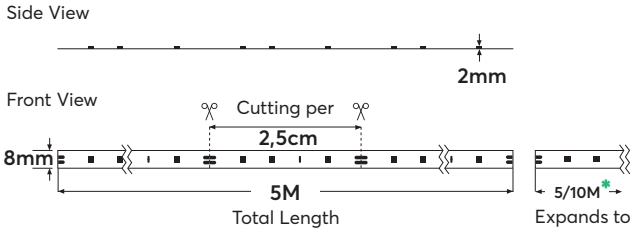


## **LED STRIP** SMD
## 5m 9.6W 12V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | CE | F | PLUS SERIES

CHIP lm 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70125** | 5207227215728 | **5** | 2 oz | 9.6 | 800 | 6500 | **100-105** | 1/25/100 | 5m | 6,00 |
| **145-70126** | 5207227215759 | **5** | 2 oz | 9.6 | 800 | 4000 | **100-105** | 1/25/100 | 5m | 6,00 |
| **145-70127** | 5207227215780 | **5** | 2 oz | 9.6 | 800 | 3000 | **90-95** | 1/25/100 | 5m | 6,00 |
| **145-70128** | 5207227244339 | **5** | 2 oz | 9.6 | 800 | 2700 | **90-95** | 1/25/100 | 5m | 6,00 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 **> 240** PÁGINA / PAGE



* LONGITUD MÁX. RECOMENDADA / MAX. RECOMMENDED LENGTH
5 m con alimentación simple - 10 m con alimentación doble / **5m with single - 10m with dual** power supply



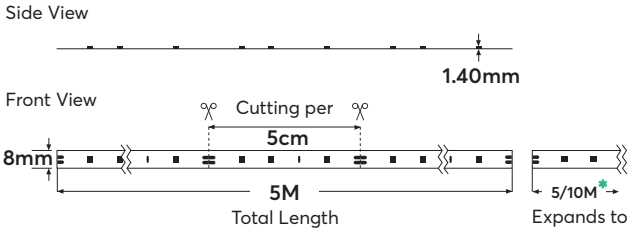


## **LED STRIP** SMD
## 5m 10W 12V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | CE | F | PRO SERIES

CHIP m 60 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70130** | 5207227079313 | **5** | 2 oz | 10 | 830 | 6500 | **105** | 1/25/100 | 5m | 3,70 |
| **145-70131** | 5207227079320 | **5** | 2 oz | 10 | 830 | 4000 | **103** | 1/25/100 | 5m | 3,70 |
| **145-70132** | 5207227079337 | **5** | 2 oz | 10 | 830 | 3000 | **100** | 1/25/100 | 5m | 3,70 |
| **145-70133** | 5207227121173 | **5** | 2 oz | 10 | 830 | RED | - | 1/25/100 | 5m | 4,15 |
| **145-70134** | 5207227121180 | **5** | 2 oz | 10 | 830 | GREEN | - | 1/25/100 | 5m | 4,70 |
| **145-70135** | 5207227121197 | **5** | 2 oz | 10 | 830 | BLUE | - | 1/25/100 | 5m | 3,80 |
| **145-70136** | 5207227121203 | **5** | 2 oz | 10 | 830 | YELLOW | - | 1/25/100 | 5m | 4,70 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 **> 240** PÁGINA / PAGE



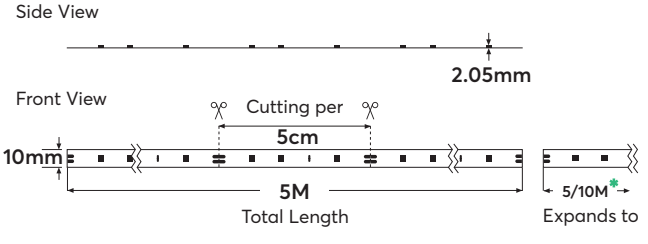


## **RGB LED STRIP** SMD
## 5m 10W 12V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

25.000h | IP20 | CE | PRO SERIES

CHIP m 60 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70137** | 5207227079146 | **5** | 2 oz | 10 | 1200 | RGB | 1/25/100 | 5m | 8,50 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 **> 241** PÁGINA / PAGE



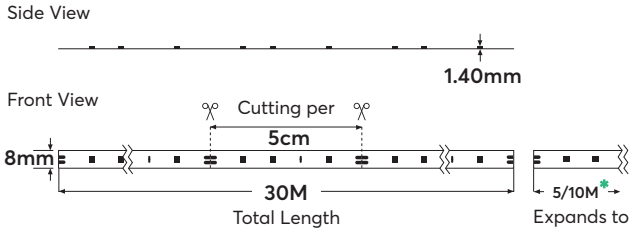


## **LED STRIP** SMD
## 30m 10W 12V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

| lm/CHIP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-26 | 25.000h | IP20 | CE | F | PRO SERIES | |
| CHIP m 60 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY | | |

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70140** | 5207227079672 | **30** | 2 oz | 10 | 830 | 6500 | **105** | 1/22 | 5m | 3,70 |
| **145-70141** | 5207227079696 | **30** | 2 oz | 10 | 830 | 4000 | **103** | 1/22 | 5m | 3,70 |
| **145-70142** | 5207227079719 | **30** | 2 oz | 10 | 830 | 3000 | **100** | 1/22 | 5m | 3,70 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** **145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915** **> 241** **PÁGINA / PAGE**





* LONGITUD MÁX. RECOMENDADA / MAX. RECOMMENDED LENGTH
**5 m con alimentación simple - 10 m con alimentación dual** / **5m with single - 10m with dual** power supply



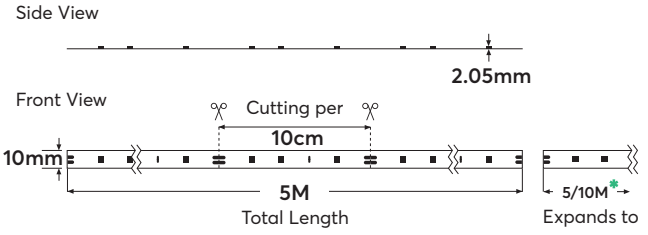


## **LED STRIP** SMD
## 5m 14.4W 12V

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 10-12 | 17.000h | IP20 | G | VALUE SERIES

CHIP m 60 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 1 YEAR WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70150** | 5207227067372 | **5** | 2 oz | 14.4 | 1050 | 6500 | **65** | 1/25/100 | 5m | 3,70 |
| **145-70151** | 5207227067389 | **5** | 2 oz | 14.4 | 1050 | 4000 | **65** | 1/25/100 | 5m | 3,70 |
| **145-70152** | 5207227067396 | **5** | 2 oz | 14.4 | 1050 | 3000 | **65** | 1/25/100 | 5m | 3,70 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 **> 241 PÁGINA / PAGE**



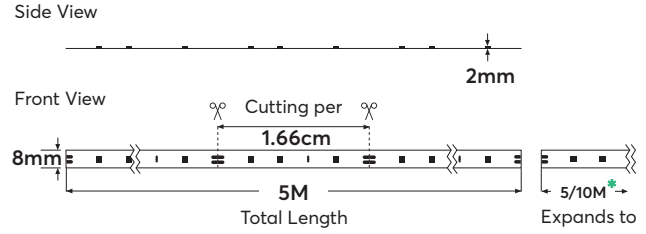


## **LED STRIP** SMD
## 5m 14.4W 12V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | F | PRO SERIES

CHIP m 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70170** | 5207227242397 | **5** | 2 oz | 14.4 | 1200 | 6500 | **100-105** | 1/25/100 | 5m | 9,50 |
| **145-70171** | 5207227242427 | **5** | 2 oz | 14.4 | 1200 | 4000 | **100-105** | 1/25/100 | 5m | 9,50 |
| **145-70172** | 5207227242458 | **5** | 2 oz | 14.4 | 1200 | 3000 | **90-95** | 1/25/100 | 5m | 9,50 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 **> 240 PÁGINA / PAGE**



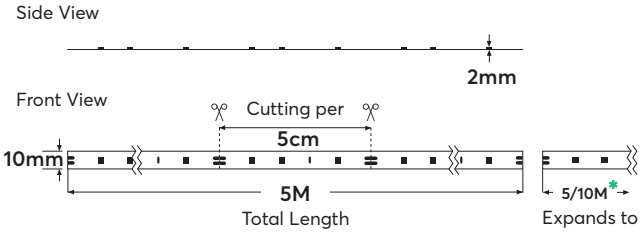


## **RGB LED STRIP** SMD
## 5m 14,4W 12V

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

25.000h | IP**20** | CE | PRO SERIES

CHIP / m 60 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70173** | 5207227242489 | **5** | 2 oz | 14.4 | 1200 | RGB | 1/25/100 | 5m | 8,55 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 **> 241** PÁGINA / PAGE





* 5/10M* LONGITUD MÁX. RECOMENDADA / MAX. RECOMMENDED LENGTH
**5 m con alimentación simple - 10 m con alimentación doble / 5m with single - 10m with dual** power supply



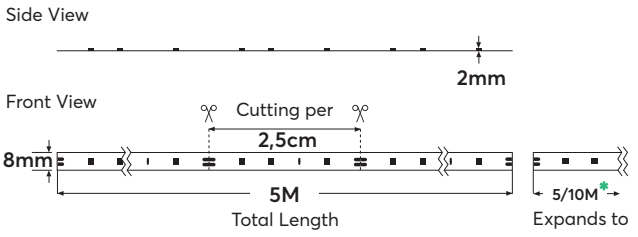


## **LED STRIP** SMD
## 5m 4.8W 24V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | CE | F | PLUS SERIES

CHIP m 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-73310** | 5207227328916 | **5** | 2 oz | 4,8 | 400 | 6500 | **100-105** | 1/25/100 | 5m | 6,70 |
| **145-73311** | 5207227328923 | **5** | 2 oz | 4,8 | 400 | 4000 | **100-105** | 1/25/100 | 5m | 7,00 |
| **145-73312** | 5207227328930 | **5** | 2 oz | 4,8 | 400 | 3000 | **90-95** | 1/25/100 | 5m | 6,65 |
| **145-73313** | 5207227260629 | **5** | 2 oz | 4,8 | 400 | 2700 | **90-95** | 1/25/100 | 5m | 7,00 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 **> 240** PÁGINA / PAGE

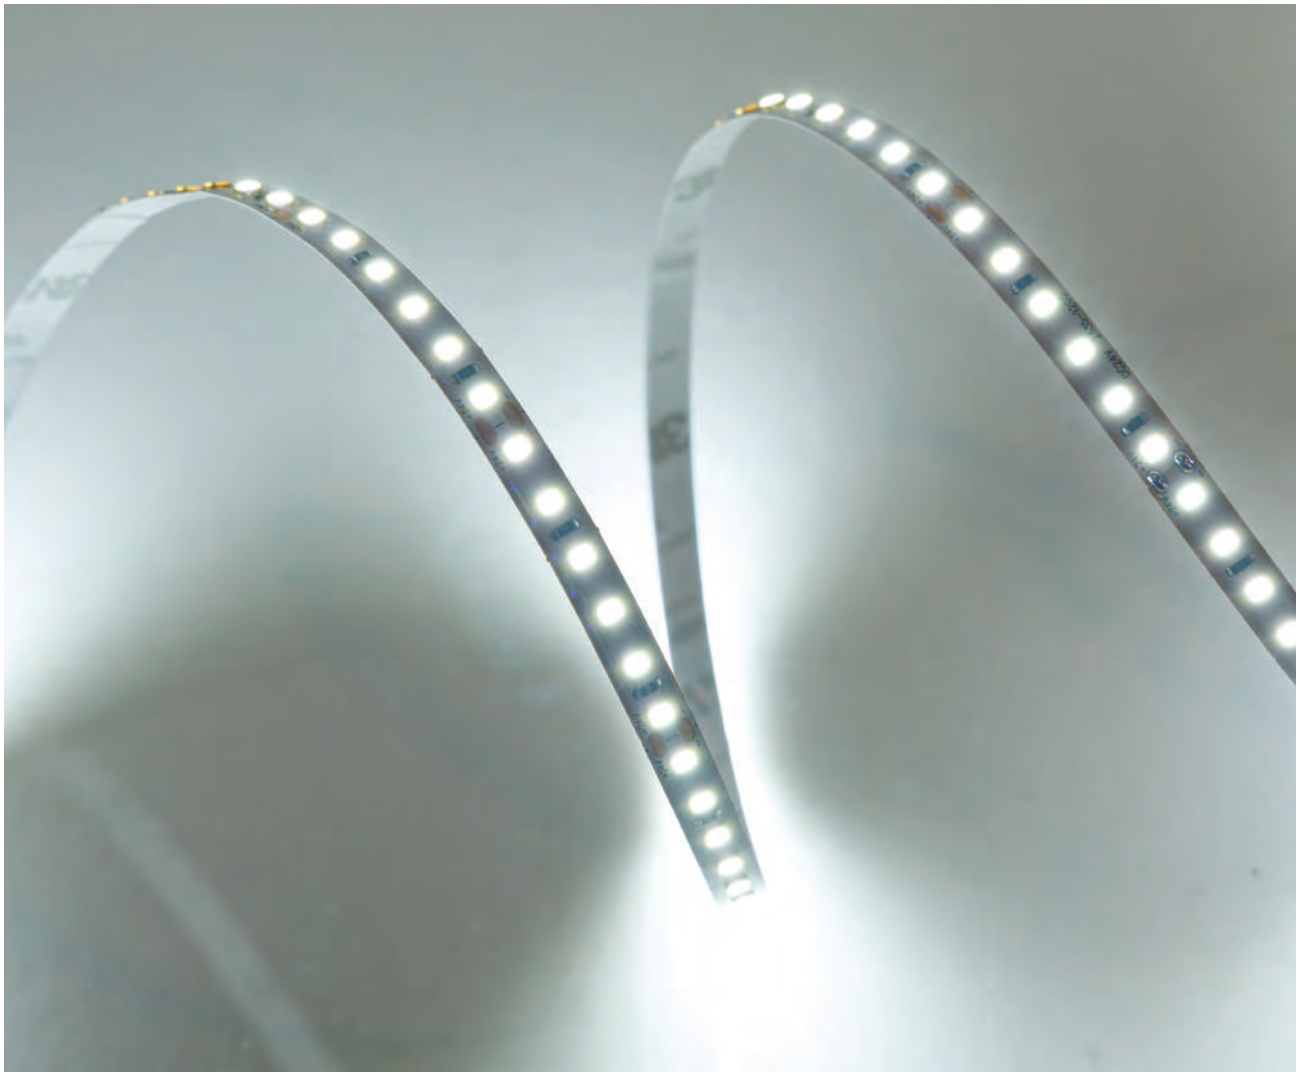



Side View




Front View

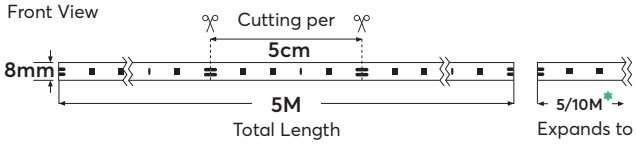


## **LED STRIP** SMD
## 5m 8W 24V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | CE | F | PLUS SERIES

CHIP m 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-73300** | 5207227242830 | **5** | 2 oz | 8 | 333 | 6500 | **100-105** | 1/25/100 | 5m | 6,65 |
| **145-73301** | 5207227242861 | **5** | 2 oz | 8 | 333 | 4000 | **100-105** | 1/25/100 | 5m | 6,65 |
| **145-73302** | 5207227242892 | **5** | 2 oz | 8 | 333 | 3000 | **90-95** | 1/25/100 | 5m | 6,65 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 **> 240** PÁGINA / PAGE



Side View




Front View

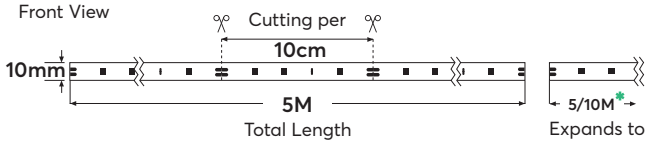


## **RGB LED STRIP** SMD
## 5m 8W 24V

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

25.000h | IP20 | CE | PRO SERIES

CHIP m 60 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-73305** | 5207227242922 | **5** | 2 oz | 8 | 333 | RGB | 1/25/100 | 5m | 7,50 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 **> 241** PÁGINA / PAGE



Side View

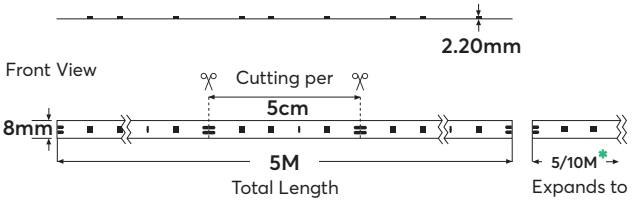


## **LED STRIP** SMD
## 5m 9,6W 24V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 8-10 | 25.000h | IP20 | CE | E | PRO SERIES

CHIP m 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70230** | 5207227067037 | **5** | 2 oz | 9.6 | 600 | 6500 | **115** | 1/25/100 | 5m | 5,85 |
| **145-70231** | 5207227067068 | **5** | 2 oz | 9.6 | 600 | 4000 | **105** | 1/25/100 | 5m | 5,85 |
| **145-70232** | 5207227067099 | **5** | 2 oz | 9.6 | 600 | 3000 | **95** | 1/25/100 | 5m | 5,85 |
| **145-70233** | 5207227159671 | **5** | 2 oz | 9.6 | 600 | 2700 | **86** | 1/100 | 5m | 5,85 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 **> 240** PÁGINA / PAGE

Side View

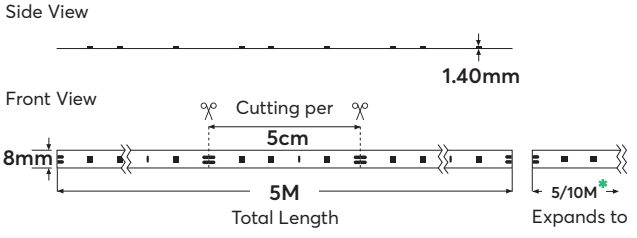




## **FLEXIBLE**
## **LED STRIP** SMD
## 5m 10W 24V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | CE | E | PRO SERIES

CHIP m 60 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70235** | 5207227066641 | **5** | 2 oz | 10 | 410 | 6500 | **105** | 1/5/10 | 5m | 4,25 |
| **145-70236** | 5207227066672 | **5** | 2 oz | 10 | 410 | 4000 | **103** | 1/5/10 | 5m | 3,50 |
| **145-70237** | 5207227066702 | **5** | 2 oz | 10 | 410 | 3000 | **100** | 1/25/100 | 5m | 3,50 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 **> 240** PÁGINA / PAGE



Side View




Front View




## **LED STRIP** SMD
## 5m 10W 24V

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 60 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70240** | 5207227085628 | **5** | 2 oz | 10 | 410 | 6500 | **105** | 1/25/100 | 5m | 3,70 |
| **145-70241** | 5207227085659 | **5** | 2 oz | 10 | 410 | 4000 | **103** | 1/25/100 | 5m | 3,70 |
| **145-70242** | 5207227085680 | **5** | 2 oz | 10 | 410 | 3000 | **100** | 1/25/100 | 5m | 3,70 |
| **145-70248** | 5207227159718 | **5** | 2 oz | 10 | 410 | 2700 | **100** | 1/25/100 | 5m | 3,65 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 **> 240 PÁGINA / PAGE**



Side View




Front View

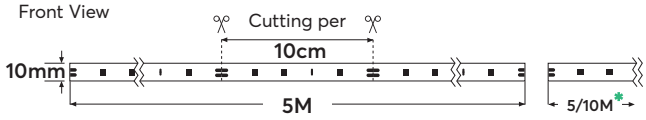


## **RGB LED STRIP** SMD
## 5m 10W 24V

25.000h | IP20 | PRO SERIES

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 60 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70243** | 5207227085710 | **5** | 2 oz | 10 | 1200 | RGB | 1/25/100 | 5m | 7,50 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 **> 241 PÁGINA / PAGE**



* 5/10M* LONGITUD MÁX. RECOMENDADA / MAX. RECOMMENDED LENGTH
**5 m con alimentación simple - 10 m con alimentación dual / 5m with single - 10m with dual** power supply



NEW

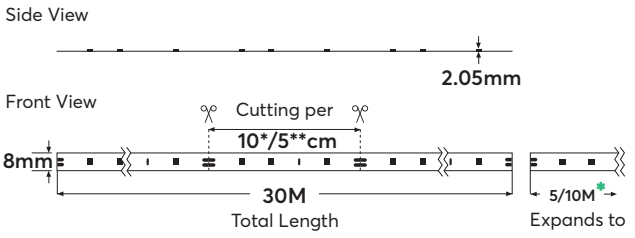


## **LED STRIP** SMD
## 30m 10W 24V

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 60 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70291** | 5207227574757 | **30** | 2 oz | 10 | 410 | 6500 | 105 | 1/22 | 20m | 3,95 |
| **145-70292** | 5207227574764 | **30** | 2 oz | 10 | 410 | 4000 | 103 | 1/22 | 20m | 3,95 |
| **145-70293** | 5207227574771 | **30** | 2 oz | 10 | 410 | 3000 | 100 | 1/22 | 20m | 3,95 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 **> 240** PÁGINA / PAGE







LONGITUD MÁX. RECOMENDADA / MAX. RECOMMENDED LENGTH
5 m con alimentación simple - 10 m con alimentación doble / **5m with single - 10m with dual** power supply



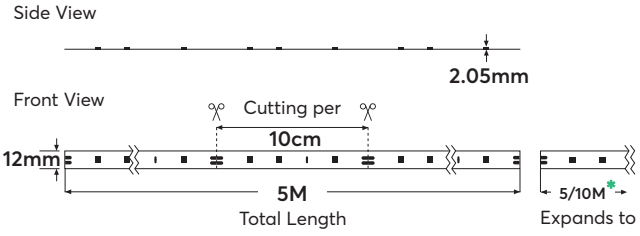


## **RBGW LED STRIP** SMD
### 5m 16W 24V

lm/CHIP 10-12 | 25.000h | IP20 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 60 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70247** | 5207227246227 | **5** | 3 oz | 16 | 1200 | **RGBW**-6500 | **40** | 1/25/100 | 5m | 12,65 |
| **145-70244** | 5207227067150 | **5** | 3 oz | 16 | 1200 | **RGBW**-4000 | **36** | 1/25/100 | 5m | 12,65 |
| **145-70245** | 5207227085741 | **5** | 3 oz | 16 | 1200 | **RGBWW**-3000 | **31** | 1/25/100 | 5m | 12,65 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73940 / 145-73941 / 145-73942 / 145-73943 / 145-73944 / 145-73945 / 145-73946> **242** PÁGINA / PAGE



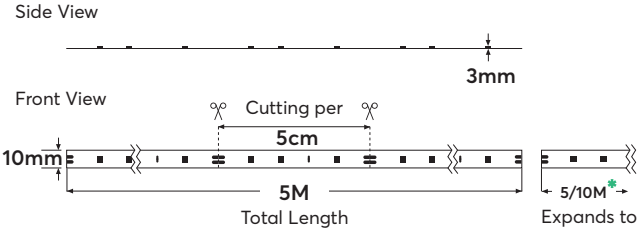


## **LED STRIP** SMD
### 5m 12W 24V

HIGH Lumen | lm/CHIP 30-32 | 25.000h | IP20 | CE | D | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 128 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-73430** | 5207227437670 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | 6500 | **160** | 1/25/100 | 5m | 13,05 |
| **145-73431** | 5207227437700 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | 4000 | **155** | 1/25/100 | 5m | 13,05 |
| **145-73432** | 5207227437731 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | 3000 | **145** | 1/25/100 | 5m | 13,05 |
| **145-73433** | 5207227447853 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | 2700 | **135** | 1/25/100 | 5m | 13,05 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 **> 241** PÁGINA / PAGE



Side View




Front View

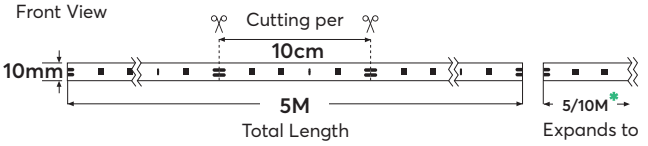


## **LED STRIP** SMD
## 5m 14.4W 24V




- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic




| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70250** | 5207227066733 | **5** | 2 oz | 14.4 | 600 | 6500 | **65** | 1/25/100 | 5m | 3,55 |
| **145-70251** | 5207227066764 | **5** | 2 oz | 14.4 | 600 | 4000 | **65** | 1/25/100 | 5m | 4,20 |
| **145-70252** | 5207227066795 | **5** | 2 oz | 14.4 | 600 | 3000 | **65** | 1/25/100 | 5m | 3,55 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 **> 241 PÁGINA / PAGE**



Side View




Front View

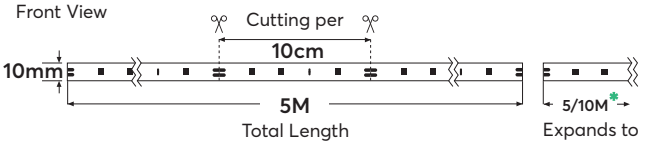


## **RGB LED STRIP** SMD
## 5m 14.4W 24V




- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic




| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70253** | 5207227066825 | **5** | 2 oz | 14.4 | 600 | RGB | 1/25/100 | 5m | 4,20 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 **> 241 PÁGINA / PAGE**




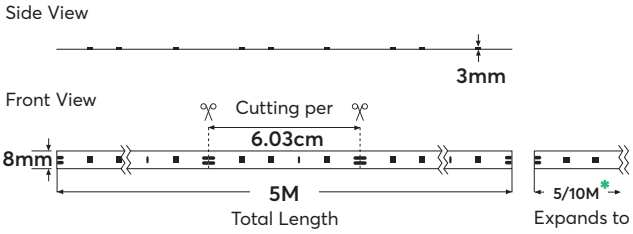


## **LED STRIP** SMD
## 5m 14.4W 24V

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP20 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-73400** | 5207227244667 | **5** | 2 oz | 14.4 | 600 | 6500 | **100-105** | 1/25/100 | 5m | 9,70 |
| **145-73401** | 5207227244698 | **5** | 2 oz | 14.4 | 600 | 4000 | **100-105** | 1/25/100 | 5m | 9,70 |
| **145-73402** | 5207227244728 | **5** | 2 oz | 14.4 | 600 | 3000 | **90-95** | 1/25/100 | 5m | 9,70 |
| **145-73403** | 5207227244759 | **5** | 2 oz | 14.4 | 600 | 2700 | **90-95** | 1/25/100 | 5m | 9,70 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 **> 240** PÁGINA / PAGE



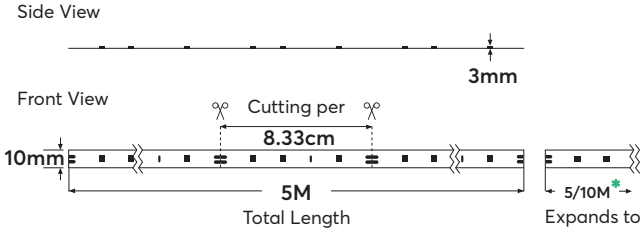


## **RGB LED STRIP** SMD
## 5m 17W 24V

25.000h | IP20 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 72 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-73404** | 5207227244780 | **5** | 2 oz | 17 | 600 | RGB | 1/25/100 | 5m | 8,75 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 **> 241** PÁGINA / PAGE



* 5/10M* LONGITUD MÁX. RECOMENDADA / MAX. RECOMMENDED LENGTH
5 m con alimentación simple - 10 m con alimentación doble / **5m with single - 10m with dual** power supply



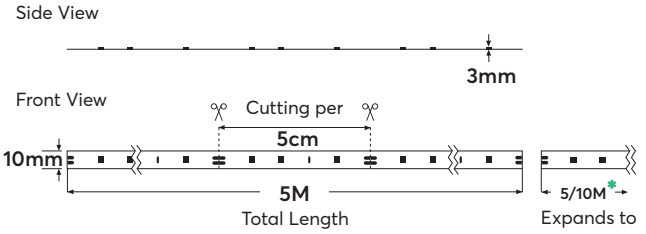


## **LED STRIP** SMD
## 5m 14.4W 24V

HIGH Lumen

lm/CHIP 30-32 | 25.000h | IP20 | CE | C | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 160 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-73420** | 5207227437557 | **5** | 3 oz | 14.4 | 600 | 6500 | **160** | 1/25/100 | 5m | 14,30 |
| **145-73421** | 5207227437588 | **5** | 3 oz | 14.4 | 600 | 4000 | **155** | 1/25/100 | 5m | 14,30 |
| **145-73422** | 5207227437618 | **5** | 3 oz | 14.4 | 600 | 3000 | **145** | 1/25/100 | 5m | 14,30 |
| **145-73423** | 5207227437649 | **5** | 3 oz | 14.4 | 600 | 2700 | **135** | 1/25/100 | 5m | 14,30 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 **> 241 PÁGINA / PAGE**



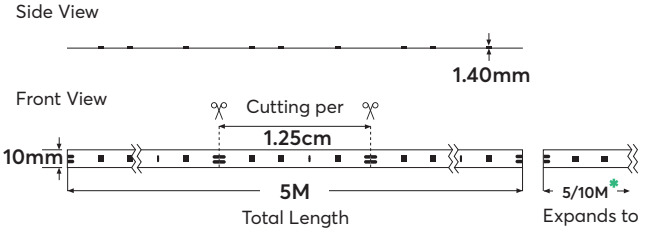


## **LED STRIP** SMD
## 5m 16W 24V

lm/CHIP 26 | 25.000h | IP20 | CE | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 240 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70275** | 5207227101113 | **5** | 3 oz | 16 | 750 | 6500 | **95** | 1/25/100 | 5m | 11,00 |
| **145-70276** | 5207227101144 | **5** | 3 oz | 16 | 750 | 4000 | **90** | 1/25/100 | 5m | 11,00 |
| **145-70277** | 5207227101175 | **5** | 3 oz | 16 | 750 | 3000 | **85** | 1/25/100 | 5m | 11,00 |
| **145-70278** | 5207227159817 | **5** | 3 oz | 16 | 750 | 2700 | **85** | 1/25/100 | 5m | 13,05 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 **> 241 PÁGINA / PAGE**



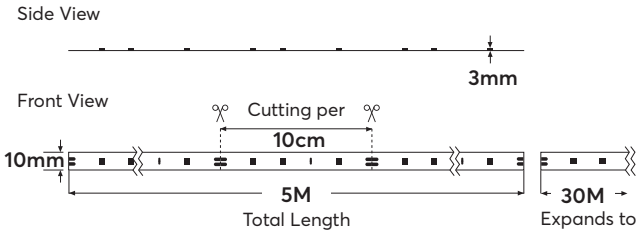


## **LED STRIP** SMD
## 30m 10W 48V

lm/CHIP 26-28 | 25.000h | IP20 | CE | D | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 48V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP lm 160 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-73360** | 5207227437403 | **30** | 3 oz | 10 | 208 | 6500 | **100** | 1/25/100 | 5m | 6,85 |
| **145-73361** | 5207227437434 | **30** | 3 oz | 10 | 208 | 4000 | **95** | 1/25/100 | 5m | 6,85 |
| **145-73362** | 5207227437465 | **30** | 3 oz | 10 | 208 | 3000 | **90** | 1/25/100 | 5m | 6,85 |
| **145-73363** | 5207227437496 | **30** | 3 oz | 10 | 208 | 2700 | **80** | 1/25/100 | 5m | 6,85 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 **> 241 PÁGINA / PAGE**



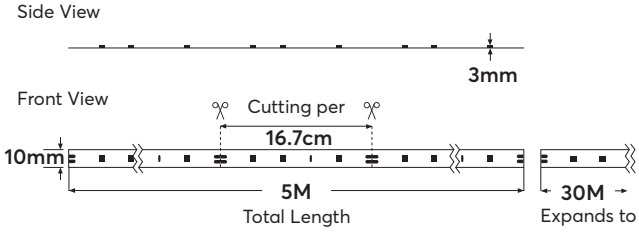


## **RGB LED STRIP** SMD
## 30m 10W 48V

25.000h | IP20 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 48V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP lm 72 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-73364** | 5207227437526 | **5** | 3 oz | 10 | 208 | RGB | 1/25/100 | 5m | 7,15 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 **> 241 PÁGINA / PAGE**



Side View




Front View




## **LED STRIP** SMD
## 5m 12W 12V

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP54 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP/m 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70320** | 5207227244810 | **5** | 2 oz | 12 | 1000 | 6500 | **100-105** | 1/25/50 | 5m | 8,50 |
| **145-70321** | 5207227242519 | **5** | 2 oz | 12 | 1000 | 4000 | **100-105** | 1/25/50 | 5m | 8,40 |
| **145-70322** | 5207227242540 | **5** | 2 oz | 12 | 1000 | 3000 | **90-95** | 1/25/50 | 5m | 7,75 |
| **145-70323** | 5207227244841 | **5** | 2 oz | 12 | 1000 | 2700 | **90-95** | 1/25/50 | 5m | 8,10 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 **> 240 PÁGINA / PAGE**



Side View




Front View




## **RGB LED STRIP** SMD
## 5m 12W 12V

25.000h | IP54 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 12V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP/m 60 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70324** | 5207227244872 | **5** | 2 oz | **12** | 1000 | **RGB** | 1/25/50 | 5m | 9,35 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 **> 241 PÁGINA / PAGE**



Side View




Front View




## **LED STRIP** SMD
## 5m 12W 24V

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP54 | CE | F | PRO SERIES

| CHIP lm/m | CRI Ra | BEAM ANGLE | DIMMABLE | WARRANTY |
|---|---|---|---|---|
| 120 | >80 | 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY |

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70360** | 5207227242571 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | 6500 | **100-105** | 1/25/50 | 5m | 8,40 |
| **145-70361** | 5207227244902 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | 4000 | **100-105** | 1/25/50 | 5m | 8,40 |
| **145-70362** | 5207227244933 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | 3000 | **90-95** | 1/25/50 | 5m | 7,75 |
| **145-70363** | 5207227244964 | **5** | 2 oz | 12 | 500 | 2700 | **90-95** | 1/25/50 | 5m | 8,40 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 **> 240** PÁGINA / PAGE



Side View




Front View




## **RGB LED STRIP** SMD
## 5m 12W 24V

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 24V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

25.000h | IP54 | CE | PRO SERIES

| CHIP lm/m | BEAM ANGLE | DIMMABLE | WARRANTY |
|---|---|---|---|
| 60 | 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY |

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70364** | 5207227244995 | **5** | 2 oz | **12** | 500 | RGB | 1/25/50 | 5m | 9,05 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 **> 241** PÁGINA / PAGE



* 5/10M* LONGITUD MÁX. RECOMENDADA / MAX. RECOMMENDED LENGTH
**5 m con alimentación simple - 10 m con alimentación doble / 5m with single - 10m with dual** power supply



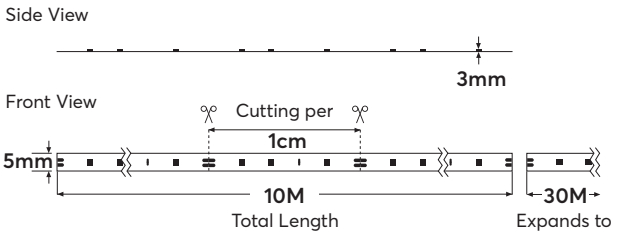


## **MINI LED STRIP** SMD
## 10m 7.5W 220V

***DRIVER FREE***

lm/CHIP 26-28 | 25.000h | IP65 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 220V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70440** | 5207227436826 | **10** | 2 oz | 7.5 | 3400 | 6500 | **85** | 1/25/100 | 10m | 5,30 |
| **145-70441** | 5207227436857 | **10** | 2 oz | 7.5 | 3400 | 4000 | **82** | 1/25/100 | 10m | 5,30 |
| **145-70442** | 5207227436888 | **10** | 2 oz | 7.5 | 3400 | 3000 | **77** | 1/25/100 | 10m | 5,30 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-72973 **> 242** PÁGINA / PAGE

NEW



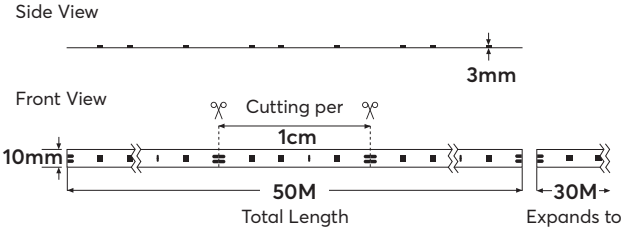


## **LED STRIP** SMD
## 50m 8W 220V

***DRIVER FREE***

lm/CHIP 26-28 | 25.000h | IP65 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 220V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Length (m) | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70445** | 5207227436901 | **50** | 2 oz | 8 | 3600 | 6500 | **100** | 1/5/10 | 50m | 3,75 |
| **145-70446** | 5207227436918 | **50** | 2 oz | 8 | 3600 | 4000 | **90** | 1/5/10 | 50m | 3,75 |
| **145-70447** | 5207227436925 | **50** | 2 oz | 8 | 3600 | 3000 | **80** | 1/5/10 | 50m | 3,75 |

**SE COMBINAN CON / COMBINED WITH:** 145-73967 **> 242** PÁGINA / PAGE



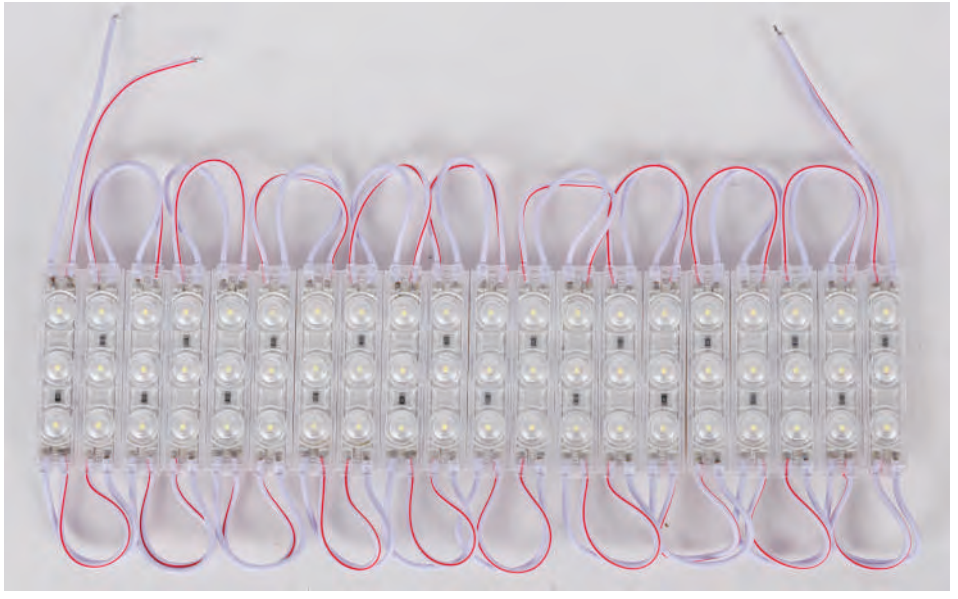

SAMSUNG



## **MODULES LED** SMD
1.2W 12V - 20pcs

lm/CHIP 24-26 | 25.000h | IP44 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 220V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** COBRE-PLÁSTICO / Copper-Plastic

CHIP m 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | oz | Watt | Amperage mA | Kelvin | lm/Watt | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-70470** | 5207227242601 | - | 1.2 | 100 | 6500 | **105** | 1/200/2000 | 20PCS | 0,50 |
| **145-70471** | 5207227242632 | - | 1.2 | 100 | 4000 | **105** | 1/200/2000 | 20PCS | 0,50 |
| **145-70472** | 5207227246241 | - | 1.2 | 100 | 3000 | **105** | 1/200/2000 | 20PCS | 0,85 |
| **145-70473** | 5207227246272 | - | 1.2 | 100 | **ROJO / RED** | **105** | 1/200/2000 | 20PCS | 0,85 |
| **145-70474** | 5207227242663 | - | 1.2 | 100 | **VERDE / GREEN** | **105** | 1/200/2000 | 20PCS | 0,60 |
| **145-70475** | 5207227246302 | - | 1.2 | 100 | **AZUL / BLUE** | **105** | 1/200/2000 | 20PCS | 0,85 |

Side View




Front View




Expands to **20pcs**

# LED STRIP ACCESSORIES

## ACCESORIOS PARA TIRAS LED

Para completar nuestra gama de productos LED, ofrecemos una amplia selección de accesorios para tiras LED. Nuestra gama de accesorios mejorará su instalación de iluminación y le permitirá conectar sus productos LED, ampliar el cableado, proteger sus extremos y mucho más. Nuestros accesorios para tiras LED incluyen todo lo necesario para una instalación sencilla y segura: soportes, uniones, conectores, esquinas, conexiones en T y alimentadores.

For the complete experience of our LED products, we have a wide range of LED strips accessories. The choice of our accessories will improve your lighting installation, allowing you to connect your LED products, expand wiring, secure cable ends and more.
Our LED strip accessories have everything you need for easy and safe installation. Our catalogue includes props, joints, connectors, angles, tees, feeds.

NEON FLEX LED STRIP

## **LED NEON** SMD Flex Strip

-20 | +45ºC IP44 CE



| | |
|---|---|
| **CODE** | **145-73950** |
| **BARCODE** | 5207227249617 |
| **PRODUCT TYPE** | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN<br>POWER PLUG CONNECTION |
| **L × W × H (mm)** | 120 x 15 x 10 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] |
| **PVP** | 1,40 |



| | |
|---|---|
| **CODE** | **145-73951** |
| **BARCODE** | 5207227249631 |
| **PRODUCT TYPE** | UNIÓN CON CABLE<br>CONNECTION WITH CABLE |
| **L × W × H (mm)** | 120 x 15 x 10 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] |
| **PVP** | 2,50 |



| | |
|---|---|
| **CODE** | **145-73952** |
| **BARCODE** | 5207227249655 |
| **PRODUCT TYPE** | TAPA<br>END CAP |
| **L × W × H (mm)** | 50 x 6 x 10 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] |
| **PVP** | 0,55 |



| | |
|---|---|
| **CODE** | **145-73953** |
| **BARCODE** | 5207227249679 |
| **PRODUCT TYPE** | CLIP<br>FIX CLIP FOR INSTALL |
| **L × W × H (mm)** | 50 x 6 x 10 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] |
| **PVP** | 0,85 |



| | |
|---|---|
| **CODE** | **145-73954** |
| **BARCODE** | 5207227249693 |
| **PRODUCT TYPE** | CLIP (SOPORTE GIRATORIO)<br>CLICK (MOUNTING BRACKET) |
| **L × W × H (mm)** | 12 x 8 x 10 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] |
| **PVP** | 0,55 |

COB LED STRIP

## **COB LED STRIP** MINI - 5mm

-20 | +45ºC IP44 CE



| | |
|---|---|
| **CODE** | **145-72900** |
| **BARCODE** | 5207227248405 |
| **PRODUCT TYPE** | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN<br>POWER PLUG CONNECTION |
| **L × W × H (mm)** | 170 X 7 X 5 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] |
| **PVP** | 1,50 |



| | |
|---|---|
| **CODE** | **145-72902** |
| **BARCODE** | 5207227248443 |
| **PRODUCT TYPE** | UNIÓN CON CABLE<br>CONNECTOR WITH CABLE |
| **L × W × H (mm)** | 190 X 7 X 5 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] |
| **PVP** | 2,50 |



| | |
|---|---|
| **CODE** | **145-72901** |
| **BARCODE** | 5207227248429 |
| **PRODUCT TYPE** | UNIÓN<br>CONNECTOR |
| **L × W × H (mm)** | 17 X 7 X 5 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] |
| **PVP** | 1,20 |



| | |
|---|---|
| **CODE** | **145-72903** |
| **BARCODE** | 5207227248467 |
| **PRODUCT TYPE** | DE UNIÓN ESQUINA<br>CORNER TYPE CONNECTOR |
| **L × W × H (mm)** | 17 x 14 x 4,5 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] |
| **PVP** | 3,20 |

## COB LED STRIP - 8mm

-20 | +45°C IP44 CE



| | |
|---|---|
| CODE | **145-72910** |
| BARCODE | 5207227248504 |
| PRODUCT TYPE | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN<br>POWER PLUG CONNECTION |
| L × W × H (mm) | 170 x 10 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 1,50 |



| | |
|---|---|
| CODE | **145-72912** |
| BARCODE | 5207227248542 |
| PRODUCT TYPE | UNIÓN CON CABLE<br>CONNECTOR WITH CABLE |
| L × W × H (mm) | 190 x 10 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 2,50 |



| | |
|---|---|
| CODE | **145-72911** |
| BARCODE | 5207227248528 |
| PRODUCT TYPE | UNIÓN<br>CONNECTOR |
| L × W × H (mm) | 17 x 10 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 1,20 |



| | |
|---|---|
| CODE | **145-72913** |
| BARCODE | 5207227248566 |
| PRODUCT TYPE | DE UNIÓN ESQUINA<br>CORNER TYPE CONNECTOR |
| L × W × H (mm) | 17 x 16 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 3,20 |



| | |
|---|---|
| CODE | **145-72914** |
| BARCODE | 5207227248580 |
| PRODUCT TYPE | UNIÓN EN T<br>T TYPE CONNECTOR |
| L × W × H (mm) | 45 x 28 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 3,85 |



| | |
|---|---|
| CODE | **145-72915** |
| BARCODE | 5207227248603 |
| PRODUCT TYPE | UNIÓN CRUZ<br>CROSS TYPE CONNECTOR |
| L × W × H (mm) | 44 x 44 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 4,85 |

## COB LED STRIP - 8mm

-20 | +45°C IP44 CE



| | |
|---|---|
| CODE | **145-72920** |
| BARCODE | 5207227248627 |
| PRODUCT TYPE | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN<br>POWER PLUG CONNECTION |
| L × W × H (mm) | 170 x 11 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 1,50 |



| | |
|---|---|
| CODE | **145-72922** |
| BARCODE | 5207227248665 |
| PRODUCT TYPE | UNIÓN CON CABLE<br>CONNECTOR WITH CABLE |
| L × W × H (mm) | 190 x 11 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 2,50 |



| | |
|---|---|
| CODE | **145-72921** |
| BARCODE | 5207227248641 |
| PRODUCT TYPE | UNIÓN<br>CONNECTOR |
| L × W × H (mm) | 17 x 11 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 0,80 |



| | |
|---|---|
| CODE | **145-72923** |
| BARCODE | 5207227248689 |
| PRODUCT TYPE | DE UNIÓN ESQUINA<br>CORNER TYPE CONNECTOR |
| L × W × H (mm) | 17 x 30 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 3,20 |



| | |
|---|---|
| CODE | **145-72924** |
| BARCODE | 5207227248702 |
| PRODUCT TYPE | UNIÓN EN T<br>T TYPE CONNECTOR |
| L × W × H (mm) | 45 x 28 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 3,85 |



| | |
|---|---|
| CODE | **145-72925** |
| BARCODE | 5207227248726 |
| PRODUCT TYPE | UNIÓN CRUZ<br>CROSS TYPE CONNECTOR |
| L × W × H (mm) | 44 x 44 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 4,85 |

## COB PIXEL STRIP – 8mm

NEW

-20 | +45ºC IP44 CE







| | | | |
|---|---|---|---|
| **CODE** | **145-72970** | **145-72972** | **145-72971** |
| **BARCODE** | 5207227597572 | 5207227597596 | 5207227597589 |
| **PRODUCT TYPE** | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN<br>POWER PLUG CONNECTION | UNIÓN CON CABLE<br>CONNECTOR WITH CABLE | UNIÓN<br>CONNECTOR |
| **L × W × H (mm)** | 17 x 11 x 5 | 190 x 11 x 5 | 17 x 11 x 5 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] | 10/500 [10] | 10/500 [10] |
| **PVP** | 1,95 | 2,70 | 1,20 |

## COB LED STRIP – 10mm

-20 | +45ºC IP44 CE







| | | | |
|---|---|---|---|
| **CODE** | **145-72940** | **145-72942** | **145-72941** |
| **BARCODE** | 5207227248832 | 5207227248870 | 5207227248856 |
| **PRODUCT TYPE** | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN<br>POWER PLUG CONNECTION | UNIÓN CON CABLE<br>CONNECTOR WITH CABLE | UNIÓN<br>CONNECTOR |
| **L × W × H (mm)** | 170 x 11 x 5 | 190 x 11 x 5 | 17 x 11 x 5 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] | 10/500 [10] | 10/500 [10] |
| **PVP** | 2,45 | 3,70 | 1,45 |



| | |
|---|---|
| **CODE** | **145-72943** |
| **BARCODE** | 5207227248894 |
| **PRODUCT TYPE** | DE UNIÓN ESQUINA<br>CORNER TYPE CONNECTOR |
| **L × W × H (mm)** | 17 x 11 x 5 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] |
| **PVP** | 3,20 |

## RGBW COB LED STRIP - 12mm

-20 | +45°C IP44 CE







| | | | |
|---|---|---|---|
| **CODE** | **145-72950** | **145-72952** | **145-72951** |
| **BARCODE** | 5207227248931 | 5207227248955 | 5207227248948 |
| **PRODUCT TYPE** | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN<br>POWER PLUG CONNECTION | UNIÓN CON CABLE<br>CONNECTOR WITH CABLE | UNIÓN<br>CONNECTOR |
| **L × W × H (mm)** | 110 x 13 x 5 | 120 x 13 x 5 | 13 x 10 x 5 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] | 10/500 [10] | 10/500 [10] |
| **PVP** | 2,20 | 3,35 | 1,20 |



| | |
|---|---|
| **CODE** | **145-72953** |
| **BARCODE** | 5207227248962 |
| **PRODUCT TYPE** | DE UNIÓN ESQUINA<br>CORNER TYPE CONNECTOR |
| **L × W × H (mm)** | 28 x 28 x 5 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] |
| **PVP** | 2,90 |

## COB LED STRIP 220V - 10mm

-20 | +45°C IP44 CE









| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CODE** | **145-72960** | **145-72961** | **145-72962** | **145-72963** |
| **BARCODE** | 5207227273087 | 5207227273100 | 5207227273124 | 5207227363863 |
| **PRODUCT TYPE** | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN<br>POWER PLUG CONNECTION | TAPA<br>END CAP | BASE OMEGA<br>OMEGA BASE | UNIÓN<br>CONNECTOR |
| **L × W × H (mm)** | 450 x 35 x 2 | 19 x 18 x 8 | 18 x 8 x 8 | 17 x 11 x 5 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] | 10/500 [10] | 10/500 [10] | 10/500 [10] |
| **PVP** | 3,45 | 0,25 | 0,25 | 1,25 |




| | |
|---|---|
| **CODE** | **145-72964** |
| **BARCODE** | 5207227587009 |
| **PRODUCT TYPE** | KIT DE ACCESORIOS PARA COB 220 V IP66 / ACCESSORIES KIT FOR COB 220V IP66 |
| KIT | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 2 TAPAS, 2 UNIONES, ADHESIVO DE 10 ml Y TUBO TERMORRETRÁCTIL<br>POWER PLUG CONNECTION, END CAPx2, CONNECTORx2, GLUE 10ml & HEAT-SHRINKABLE |
| **PACKING [MOQ]** | 1/100 |
| **PVP** | 12,25 |

## **SMD LED STRIP** MINI - 5mm

-20 | +45ºC IP44 CE







| | | | |
|---|---|---|---|
| **CODE** | **145-73900** | **145-73901** | **145-73902** |
| **BARCODE** | 5207227248993 | 5207227249013 | 5207227249037 |
| **PRODUCT TYPE** | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN<br>POWER PLUG CONNECTION | UNIÓN<br>CONNECTOR | UNIÓN CON CABLE<br>CONNECTOR WITH CABLE |
| **L × W × H (mm)** | 170 x 6 x 5 | 17 x 6 x 5 | 190 x 6 x 5 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] | 10/500 [10] | 10/500 [10] |
| **PVP** | 1,95 | 1,15 | 2,70 |



| | |
|---|---|
| **CODE** | **145-73903** |
| **BARCODE** | 5207227249051 |
| **PRODUCT TYPE** | DE UNIÓN ESQUINA<br>CORNER TYPE CONNECTOR |
| **L × W × H (mm)** | 17 x 14 x 5 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] |
| **PVP** | 3,05 |

## **SMD LED STRIP** - 8mm

-20 | +45ºC IP44 CE







| | | | |
|---|---|---|---|
| **CODE** | **145-73910** | **145-73912** | **145-73911** |
| **BARCODE** | 5207227249099 | 5207227249136 | 5207227249112 |
| **PRODUCT TYPE** | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN<br>POWER PLUG CONNECTION | UNIÓN CON CABLE<br>CONNECTOR WITH CABLE | UNIÓN<br>CONNECTOR |
| **L × W × H (mm)** | 170 x 11 x 5 | 190 x 11 x 5 | 18 x 11 x 5 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] | 10/500 [10] | 10/500 [10] |
| **PVP** | 0,90 | 1,45 | 0,75 |





| | | |
|---|---|---|
| **CODE** | **145-73913** | **145-73914** |
| **BARCODE** | 5207227249150 | 5207227249174 |
| **PRODUCT TYPE** | DE UNIÓN ESQUINA<br>CORNER TYPE CONNECTOR | UNIÓN EN T<br>T TYPE CONNECTOR |
| **L × W × H (mm)** | 20 x 16 x 5 | 45 x 28 x 5 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] | 10/500 [10] |
| **PVP** | 1,65 | 2,25 |

## SMD LED STRIP - 5mm

-20 | +45°C IP44 CE



| | |
|---|---|
| CODE | 145-73920 |
| BARCODE | 5207227249211 |
| PRODUCT TYPE | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN<br>POWER PLUG CONNECTION |
| L × W × H (mm) | 170 x 12 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 0,90 |



| | |
|---|---|
| CODE | 145-73922 |
| BARCODE | 5207227249259 |
| PRODUCT TYPE | UNIÓN CON CABLE<br>CONNECTOR WITH CABLE |
| L × W × H (mm) | 190 x 12 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 1,45 |



| | |
|---|---|
| CODE | 145-73921 |
| BARCODE | 5207227249235 |
| PRODUCT TYPE | UNIÓN<br>CONNECTOR |
| L × W × H (mm) | 18 x 12 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 0,75 |



| | |
|---|---|
| CODE | 145-73923 |
| BARCODE | 5207227249273 |
| PRODUCT TYPE | DE UNIÓN ESQUINA<br>CORNER TYPE CONNECTOR |
| L × W × H (mm) | 30 x 30 x 11 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 1,65 |



| | |
|---|---|
| CODE | 145-73924 |
| BARCODE | 5207227249297 |
| PRODUCT TYPE | UNIÓN EN T<br>T TYPE CONNECTOR |
| L × W × H (mm) | 45 x 28 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 2,25 |

## RGB SMD LED STRIP - 10mm

-20 | +45°C IP44 CE



| | |
|---|---|
| CODE | 145-73930 |
| BARCODE | 5207227249334 |
| PRODUCT TYPE | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN<br>POWER PLUG CONNECTION |
| L × W × H (mm) | 170 x 12 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 1,25 |



| | |
|---|---|
| CODE | 145-73931 |
| BARCODE | 5207227249358 |
| PRODUCT TYPE | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DC<br>POWER PLUG CONNECTION DC |
| L × W × H (mm) | 190 x 12 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 1,80 |



| | |
|---|---|
| CODE | 145-73933 |
| BARCODE | 5207227249396 |
| PRODUCT TYPE | UNIÓN CON CABLE<br>CONNECTOR WITH CABLE |
| L × W × H (mm) | 190 x 12 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 1,55 |



| | |
|---|---|
| CODE | 145-73934 |
| BARCODE | 5207227249419 |
| PRODUCT TYPE | DE UNIÓN ESQUINA<br>CORNER TYPE CONNECTOR |
| L × W × H (mm) | 30 x 30 x 11 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 2,05 |



| | |
|---|---|
| CODE | 145-73935 |
| BARCODE | 5207227249433 |
| PRODUCT TYPE | UNIÓN EN T<br>T TYPE CONNECTOR |
| L × W × H (mm) | 45 x 28 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |
| PVP | 2,80 |

## RGBW SMD LED STRIP - 12mm

-20 | +45ºC IP44 CE







| | 145-73940 | 145-73941 | 145-73943 |
|---|---|---|---|
| BARCODE | 5207227249471 | 5207227249495 | 5207227249532 |
| PRODUCT TYPE | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN<br>POWER PLUG CONNECTION | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DC<br>POWER PLUG CONNECTION DC | UNIÓN CON CABLE<br>CONNECTOR WITH CABLE |
| L × W × H (mm) | 170 x 12 x 5 | 190 x 12 x 5 | 190 x 12 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | 10/500 [10] | 10/500 [10] |
| PVP | 1,55 | 2,40 | 2,20 |







| | 145-73942 | 145-73944 | 145-73946 |
|---|---|---|---|
| BARCODE | 5207227249518 | 5207227249556 | 5207227249594 |
| PRODUCT TYPE | UNIÓN<br>CONNECTOR | DE UNIÓN ESQUINA<br>CORNER TYPE CONNECTOR | UNIÓN CRUZ<br>CROSS TYPE CONNECTOR |
| L × W × H (mm) | 18 x 12 x 5 | 30 x 30 x 11 x 5 | 44 x 44 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | 10/500 [10] | 10/500 [10] |
| PVP | 1,15 | 2,25 | 3,95 |

## SMD DRIVER FREE LED STRIP 220V - 5 / 8mm

-20 | +45ºC IP44 CE




| | 145-73973 |
|---|---|
| BARCODE | 5207227587016 |
| PRODUCT TYPE | KIT DE ACCESORIOS PARA MINI SMD 5 mm IP66 / ACCESSORIES KIT FOR MINI SMD 5mm IP66 |
| KIT | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 2 TAPAS, 2 UNIONES, ADHESIVO DE 10 ml Y TUBO TERMORRETRÁCTIL<br>POWER PLUG CONNECTION, END CAPx2, CONNECTORx2, GLUE 10ml & HEAT-SHRINKABLE |
| PACKING [MOQ] | 1/100 |
| PVP | 9,40 |




| | 145-73967 |
|---|---|
| BARCODE | 5207227597619 |
| PRODUCT TYPE | KIT DE ACCESORIOS PARA MINI SMD 8 mm IP66 / ACCESSORIES KIT FOR MINI SMD 8mm IP66 |
| KIT | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 2 TAPAS, 2 UNIONES, ADHESIVO DE 10 ml Y TUBO TERMORRETRÁCTIL<br>POWER PLUG CONNECTION, END CAPx2, CONNECTORx2, GLUE 10ml & HEAT-SHRINKABLE |
| PACKING [MOQ] | 1/100 |
| PVP | 10,75 |

## GLUE TAPE 3M

0 | +30°C



8mm



10mm

| | | |
|---|---|---|
| **CODE** | **145-72990** | **145-72991** |
| **BARCODE** | 5207227257735 | 5207227257742 |
| **PRODUCT TYPE** | CINTA ADHESIVA PARA LED / GLUE TAPE | CINTA ADHESIVA PARA LED |
| **L × W × H (mm)** | 50000 x 8 x 1 | 50000 x 10 x 1 |
| **PACKING [MOQ]** | 10/500 [10] | 10/500 [10] |
| **PVP** | 0,50 | 0,60 |



# PROFESSIONAL ACCESSORIES

## DIMMER

## AMPLIFICADORES DE SEÑAL

## DMX CONTROLLER

LOS controller DMX, LOS Dimmer Y LOS AMPLIFICADORES DE SEÑAL de control de iluminación permiten conseguir la luminosidad, los niveles de color y los efectos deseados en su iluminación LED. Elija entre nuestra amplia colección de interruptores de pared, interruptores en línea, mandos inalámbricos y controladores multicanal.

## DIMMER
## SIGNAL AMPLIFIERS
## DMX CONTROLLER

DMX controllers, dimmers and signal amplifiers lighting management make it possible to achieve the precise brightness, color levels and effects lighting you want from your LED lighting. Choose from our large collection such as wall switches, switches in-line, wireless remotes and multi controllers channels.

CONTROLADORES INALÁMBRICOS PARA TIRAS LED MONOCROMAS - WIRELESS RF CONTROLLER FOR ONE COLOR LED STRIPS

## INALÁMBRICO DIMMER
LED MONOCROMA DE TIRA
**WIRELESS DIMMER** One Color LED Tape

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PLUS SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71400** | 5207227241857 | 96-192 | 8000 | 1/100 | 1 | 20,05 |



DC 12V/96W, 24V/192W

## INALÁMBRICO DIMMER
LED MONOCROMA DE TIRA
**WIRELESS DIMMER** One Color LED Tape

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +60°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71422** | 5207227433412 | 122-288 | 12000 | 1/100 | 1 | 36,40 |



DC 12V/122W, 24V/288W

## DE SUPERFICIE DIMMER
**EXTERNAL DIMMER**

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +60°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71405** | 5207227255335 | 96-192 | 8000 | 1/100 | 1 | 8,75 |




## INALÁMBRICO MANDO
RF DIMMER 4 CANALES
**WIRELESS CONTROLLER** 4 CHANNELS

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-71403** | 5207227241819 | 1/200 | 1 | 18,70 |



SE COMBINA CON / Combined with:
145-71404 & 145-71402

## INALÁMBRICO MANDO
RF DIMMER
**WIRELESS CONTROLLER** RF DIMMER

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71402** | 5207227241796 | 122-288 | 12000 | 1/200 | 1 | 24,50 |



SE COMBINA CON / Combined with:
145-71403 & 145-71406

DC 12V/122W, 24V/288W

## INALÁMBRICO MANDO
RF WIFI DIMMER

**WIRELESS CONTROLLER** RF WIFI DIMMER

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PRO SERIES




- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71404** | 5207227241833 | 122-288 | 12000 | 1/200 | 1 | 56,15 |

SE COMBINA CON / Combined with:
145-71403 & 145-71406

DC 12V/122W, 24V/288W




## INALÁMBRICO MANDO PARED
RF DIMMER 4 CANALES

**WIRELESS WALL CONTROL** RF DIMMER 4 CHANNELS

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PRO SERIES




- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -10°C / +40°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-71406** | 5207227433351 | 1/200 | 1 | 38,40 |

SE COMBINA CON / Combined with:
145-71404 & 145-71402

## INALÁMBRICO MANDO PARED
RF DIMMER 4 CANALES

**WIRELESS WALL CONTROL** RF DIMMER 4 CHANNELS

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PRO SERIES




- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -10°C / +40°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO & VIDRIO / Glass & plastic

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-71407** | 5207227570025 | 1/100 | 1 | 57,95 |

SE COMBINA CON / Combined with:
145-71404 & 145-71402

INALÁMBRICOS CONTROLLERS PARA RGB & RGBW TIRAS LED - WIRELESS RF CONTROLLER FOR RGB & RGBW LED STRIPS

## INALÁMBRICO / WIRELESS
IR CONTROLLER RGB

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PLUS SERIES



DC 5V/30W 12V/72W 24V/165W

- **Voltage** 5-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71410** | 5207227255342 | 30-165 | 6000 | 1/100 | 1 | 5,50 |

## INALÁMBRICO / WIRELESS
IR CONTROLLER RGB

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



DC 12V/122W, 24V/288W

- **Voltage** 5-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71421** | 5207227433399 | 122-288 | 12000 | 1/100 | 1 | 37,30 |

## INALÁMBRICO MANDO
RF WIFI RGBW 4 CANALES
**WIRELLES CONTROL** RF WIFI RGBW 4 CHANNELS

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



SE COMBINA CON / Combined with:
145-71415, 145-71420

- **Hz** 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-71413** | 5207227241871 | 1/200 | 1 | 36,05 |

## INALÁMBRICO MANDO
RF WIFI RGBW
**WIRELLES CONTROL** RF WIFI RGBW

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PRO SERIES




SE COMBINA CON / Combined with:
145-71413, 145-71419, 145-71416

DC 12V/120W, 24V/240W

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71415** | 5207227241918 | 120-240 | 10000 | 1/200 | 1 | 56,75 |

## INALÁMBRICO MANDO
RF WIFI RGBW 4 CANALES
**WIRELLES CONTROL** RF WIFI RGBW 4 CHANNELS

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



SE COMBINA CON / Combined with:
145-71415, 145-71420

- **Hz** 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO & VIDRIO / Glass & plastic

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-71416** | 5207227570049 | 1/100 | 1 | 64,80 |




## INALÁMBRICO MANDO PARED
RF WIFI RGBW 4 CANALES

**WIRELLES WALL CONTROL** RF WIFI RGBW 4 CHANNELS

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Hz** 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-71419** | 5207227433375 | 1/200 | 1 | 38,25 |




SE COMBINA CON / Combined with:
145-71415

## INALÁMBRICO CONTROLLER
RF RGBW

**WIRELLES CONTROLLER** RF RGBW

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71420** | 5207227470622 | 144-288W | 12000 | 1/200 | 1 | 21,90 |




SE COMBINA CON / Combined with:
145-71413, 145-71416, 145-71419

DC 12V/216W, 24V/432W

## INALÁMBRICO CONTROLLER
RF RGB CCT

**WIRELLES CONTROLLER** RF RGB CCT

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-48V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -10°C / +40°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71423** | 5207227570070 | 240-960 | 12000 | 1/200 | 1 | 60,50 |




SE COMBINA CON / Combined with:
**RGB** 145-71413, 145-71416, 145-71419
**SINGLE COLOR** 145-71403, 145-71406, 145-71407

DC 12V/240W, 48V/960W

## DIMMER EMPOTRADO
LED MONOCROMA DE TIRA
**DIMMER RECESSED** One Color LED Tape

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71450** | 5207227255410 | 180-360 | 15000 | 1/100 | 1 | 60,80 |



DC 12V/180W, 24V/360W

## DIMMER EMPOTRADO
PARA CCT TIRA LED 2 CANALES
**DIMMER RECESSED** for CCT LED Tape 2 Channels

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71451** | 5207227255403 | 180-360 | 15000 | 1/100 | 1 | 60,80 |



DC 12V/180W, 24V/360W

## DIMMER EMPOTRADO
PARA TIRA LED RGBWW 5 CANALES
**DIMMER RECESSED** for RGBWW LED Tape 5 Channels

IP20 | 2 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71452** | 5207227255427 | 180-360 | 15000 | 1/100 | 1 | 60,80 |



DC 12V/180W, 24V/360W

## DIMMER EMPOTRADO
PARA TIRA LED T18-1W
**DIMMER RECESSED** for T18-1W LED Tape

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 100-240VV 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** MARCO DE ALUMINIO-FPC/Aluminum-FPC

| Code | Barcode | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-71453** | 5207227241932 | 20 | 1/50 | 1 | 75,85 |



## AMPLIFICADOR DE SEÑAL
PARA MONOCROMA TIRA LED
**SIGNAL AMPLIFIER** for One Color LED Tape

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PLUS SERIES




- **Voltage** 100-240V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** MARCO DE ALUMINIO-FPC/Aluminum-FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71470** | 5207227241956 | 165-288 | 12000 | 1/100 | 1 | 19,60 |

DC 12V/165W, 24V/288W

## AMPLIFICADOR DE SEÑAL
PARA RGB TIRA LED
**SIGNAL AMPLIFIER** for RGB LED Tape

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PLUS SERIES




- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71471** | 5207227255434 | 165-288 | 12000 | 1/100 | 1 | 17,95 |

DC 12V/165W, 24V/288W

## AMPLIFICADOR DE SEÑAL
PARA RGB TIRA LED
**SIGNAL AMPLIFIER** for RGB LED Tape

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PLUS SERIES



- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** MARCO DE ALUMINIO-FPC/Aluminum-FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71472** | 5207227255441 | 288-576 | 24000 | 1/81 | 1 | 35,40 |

DC 12V/288W, 24V/576W

## AMPLIFICADOR DE SEÑAL
PARA RGBW DC 6Ax4 TIRA LED
**SIGNAL AMPLIFIER** for RGBW DC 6Ax4 LED Tape

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PLUS SERIES




- **Voltage** 12-24V 2.400-2.480GHz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** MARCO DE ALUMINIO-FPC/Aluminum-FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71473** | 5207227241970 | 288-576 | 24000 | 1/100 | 1 | 26,55 |

DC 12V/288W, 24V/576W

## AMPLIFICADOR DE SEÑAL
PARA RGBW DC 5Ax4 TIRA LED
**SIGNAL AMPLIFIER** for RGBW DC 5Ax4 LED Tape

IP20 | 3 YEARS WARRANTY | PLUS SERIES




- **Voltage** 12-24-36V
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** MARCO DE ALUMINIO-FPC/Aluminum-FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71474** | 5207227470639 | 240-480-720 | 20000 | 1/100 | 1 | 53,70 |

DC 12V/240W, 24V/480W, 36V/720W

## DMX512/RDM DECODER
RGBW 5A*4CH 12-24VDC MAx20A D4-L

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES

• **Voltage** 12-24V 250/500/1000/2000/4000/8000/16000Hz
• **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71503** | 5207227242038 | 4x60-120 | 4x5000 | 1/100 | 1 | 80,90 |



4X (12V/60W - 24V/120W)

## DMX512/RDM DECODER
RGBW 8A*4CH 12-48VDC MAX32A D4-XE

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES

• **Voltage** 12-36V 2000 / 500Hz • **Operating Temperature** -30°C / +55°C
• **MATERIAL/Material** MARCO DE ALUMINIO - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71500** | 5207227242113 | 4x96-288 | 4x8000 | 1/30 | 1 | 101,15 |



DC 4x(12V/96-36V/288W)

## DMX512/RDM DECODER
4A*5CH 12-48VDC D5-E

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES

• **Voltage** 12-48V 250/500/1000/2000/4000/8000/16000Hz • **Operating Temperature** -30°C/+55°C
• **MATERIAL/Material** MARCO DE ALUMINIO - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71501** | 5207227241994 | 5x48-192 | 5x4000 | 1/30 | 1 | 82,80 |



DC 5X(12V/48-48V/192)W

## DMX512/RDM DECODER
5A*12CH 12-24VDC MAX48A D12A

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES

• **Voltage** 12-24V 250/500/2000/8000Hz • **Operating Temperature** -30°C / +55°C
• **MATERIAL/Material** MARCO DE ALUMINIO - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71502** | 5207227242014 | 12x60-120 | 12x5000 | 1/10 | 1 | 666,70 |



12X (12V/60W - 24V/120W)

## DMX512/RDM DECODER
"D24B" RGBW 12-24VDC/24CH*4A

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES

• **Voltage** 12-24V
• **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **MATERIAL/Material** Marco de hierro - FPC / Iron - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71508** | 5207227430565 | 1152-2304 | 24x4000 | 1/25 | 1 | 290,90 |



## CARRIL DMX512/RDM
## DECODER
RGBW 5A*4CH 12-24VDC MAX20A D4

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



4X (12V/2000 - 24V500HZ)

- **Voltage** 12-24V 2000 / 500Hz
- **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71504** | 5207227242052 | 4x60-120 | 4x5000 | 1/50 | 1 | 79,00 |

## DMX512/RDM
## DECODER
RGBW 5A*4CH 12-24VDC MAX20A IP65 D4-WP

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



4X (12V/60W - 36V/180W)

- **Voltage** 12-36V 250/500/1000/2000/4000/8000/16000Hz
- **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71505** | 5207227242137 | 4x60-180 | 4x5000 | 1/25 | 1 | 138,40 |

## DMX512/RDM
## DECODER
RGBW 5A*12CH 12-24VDC MAX48A D12

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



12 X (12V/60 - 24V/120)W

- **Voltage** 12-24V 250/500/2000/8000Hz
- **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71506** | 5207227242076 | 12x60-120 | 12x5000 | 1/10 | 1 | 158,00 |

## DMX512 MASTER "WT-DMX-S"
MONOCROMO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

## DMX512 MASTER "WT-DMX-S"
SINGLE COLOR/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES




12 X (12V/60 - 24V/120)W

- **Voltage** 12-36V
- **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-71509** | 5207227430589 | 1/100 | 1 | 64,30 |

## MANDO DMX MASTER - DMX CONTROLLER MASTER

### DMX MASTER/RF EMPOTRADO "T11-1''
MONOCROMO 4 ZONAS
**DMX MASTER/RF RECESSED "T11-1"**
SINGLE COLOR 4 ZONE

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES




• **Voltage** 100-240V • **Operating Temperature** -30°C / +55°C
• **MATERIAL/Material** Vidrio - Marco de policarbonato - FPC / Glass - PC - FPC

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-71513** | 5207227430602 | 1/50 | 1 | 68,45 |

### DMX MASTER/RF EMPOTRADO "T15(IT)''
MONOCROMO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT 4 ZONAS
**DMX MASTER/RF RECESSED "T11-1"**
SINGLE COLOR/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT 4 ZONE

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES




• **Voltage** 100-240V • **Operating Temperature** -30°C / +55°C
• **MATERIAL/Material** Vidrio - Marco de policarbonato - FPC / Glass - PC - FPC

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-71514** | 5207227430602 | 1/50 | 1 | 93,75 |

### CONSOLA DE ILUMINACIÓN DMX
6 CANALES AJ6
**CHANNEL DMX MASTER** AJ6

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES



• **Voltage** 5-12V • **Operating Temperature** -30°C / +55°C
• **MATERIAL/Material** MARCO DE ALUMINIO - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-72550** | 5207227242212 | 1/50 | 1 | 208,55 |

## AMPLIFICADOR DMX - AMPLIFIER DMX

### CARRIL DMX AMPLIFIER
1CH*2CH 12-36VDC DA
**DMX AMPLIFIER** 1CH*2CH 12-36VDC DA

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES



• **Voltage** 12-36V • **Operating Temperature** -30°C / +55°C
• **MATERIAL/Material** MARCO DE ALUMINIO - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-71520** | 5207227242199 | 1/50 | 1 | 88,50 |

### DMX AMPLIFIER
1CH*4CH 12-36VDC DMA

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES



• **Voltage** 12-36V • **Operating Temperature** -30°C / +55°C
• **MATERIAL/Material** MARCO DE ALUMINIO - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-71521** | 5207227242151 | 1/50 | 1 | 227,50 |

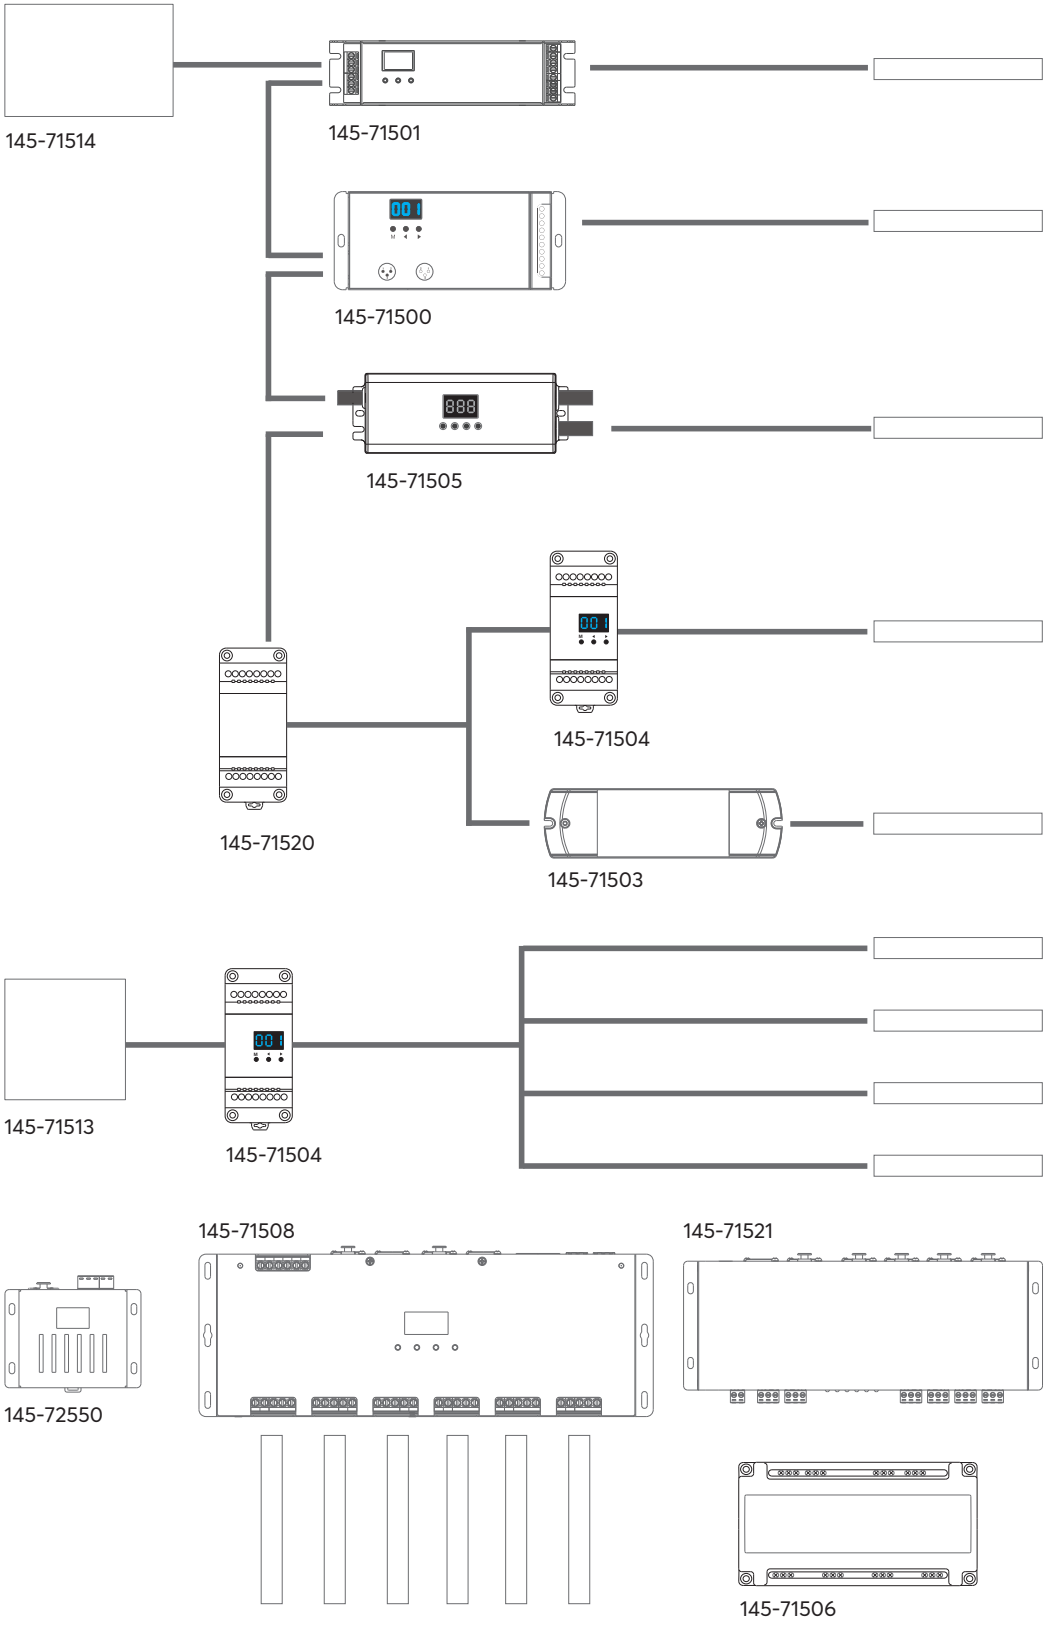


El protocolo DMX permite una comunicación eficaz entre las luminarias y un control coordinado de múltiples dispositivos al mismo tiempo. A diferencia de otros protocolos, puede gestionar distintas órdenes en paralelo y crear combinaciones impactantes y efectos sincronizados entre las fuentes de luz.

The **DMX Protocol** is ideal for effective "communication" between luminaires through the synchronized control of multiple fixtures. Unlike other protocols, it can handle different commands simultaneously, delivering impressive combinations across lighting sources.

## DALI LED DIMMER
5A*2CH 12-48VDC (PUSH BOTTON) DA1

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-48V 2000Hz
- **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71600** | 5207227255489 | 180-360 | 2x5000 | 1/100 | 1 | 58,80 |



DC 12V/180W - 48V/360W

## DIMMER DALI LED "DA4-M"
4 CANALES 12-24VDC/4CH*5A 36-48VDC/4CH*3A
**DIMMER DALI LED "DA4-M"**
4 CHANNEL 12-24VDC/4CH*5A 36-48VDC/4CH*3A

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-48V 2000Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71606** | 5207227430688 | 240-432 | 4x5000 | 1/100 | 1 | 53,75 |



DC 12V/240W - 48V/432W

## DALI LED DIMMER CARRIL "DA4-D"
4 CANALES 12-24VDC/4CH*5A
**RAIL DALI LED DIMMER "DA4-D"**
4 CHANNEL 12-24VDC/4CH*5A

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 12-24V 2000Hz • **Operating Temperature** -30°C / +55°C
- **MATERIAL/Material** MARCO DE ALUMINIO - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71603** | 5207227255519 | 4x60-120 | 4x5000 | 1/100 | 1 | 75,55 |



DC 12V/4X60W - 24V/4X120W

## DALI MASTER EMPOTRADO "TD1-4S"
4 ZONAS MONOCROMO RF
**DALI MASTER RECESSED** "TD1-4S" 4 Zone Single color RF

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 5-24V • **Operating Temperature** -20°C / +55°C
- **MATERIAL/Material** Vidrio - Marco de policarbonato - FPC / Glass - PC - FPC

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-71604** | 5207227430640 | 1/50 | 1 | 66,40 |



## DALI MASTER EMPOTRADO "TD4-4S"
4 ZONAS RGBW RF
**DALI MASTER RECESSED** "TD4-4S" 4 Zone RGBW RF

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

- **Voltage** 5-24V • **Operating Temperature** -20°C / +55°C
- **MATERIAL/Material** Vidrio - Marco de policarbonato - FPC / Glass - PC - FPC

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-71605** | 5207227430664 | 1/50 | 1 | 69,55 |



# FUENTE
## & AMPLIFICADOR BUS DALI
## POWER SUPPLY AND REPEATER BUS DALI

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES | DALI 2



- **Voltage** 100-240V • **Operating Temperature** -20°C / +55°C
- **MATERIAL/Material** MARCO DE ALUMINIO - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-71610** | 5207227430701 | 250 | 1/100 | 1 | 39,10 |

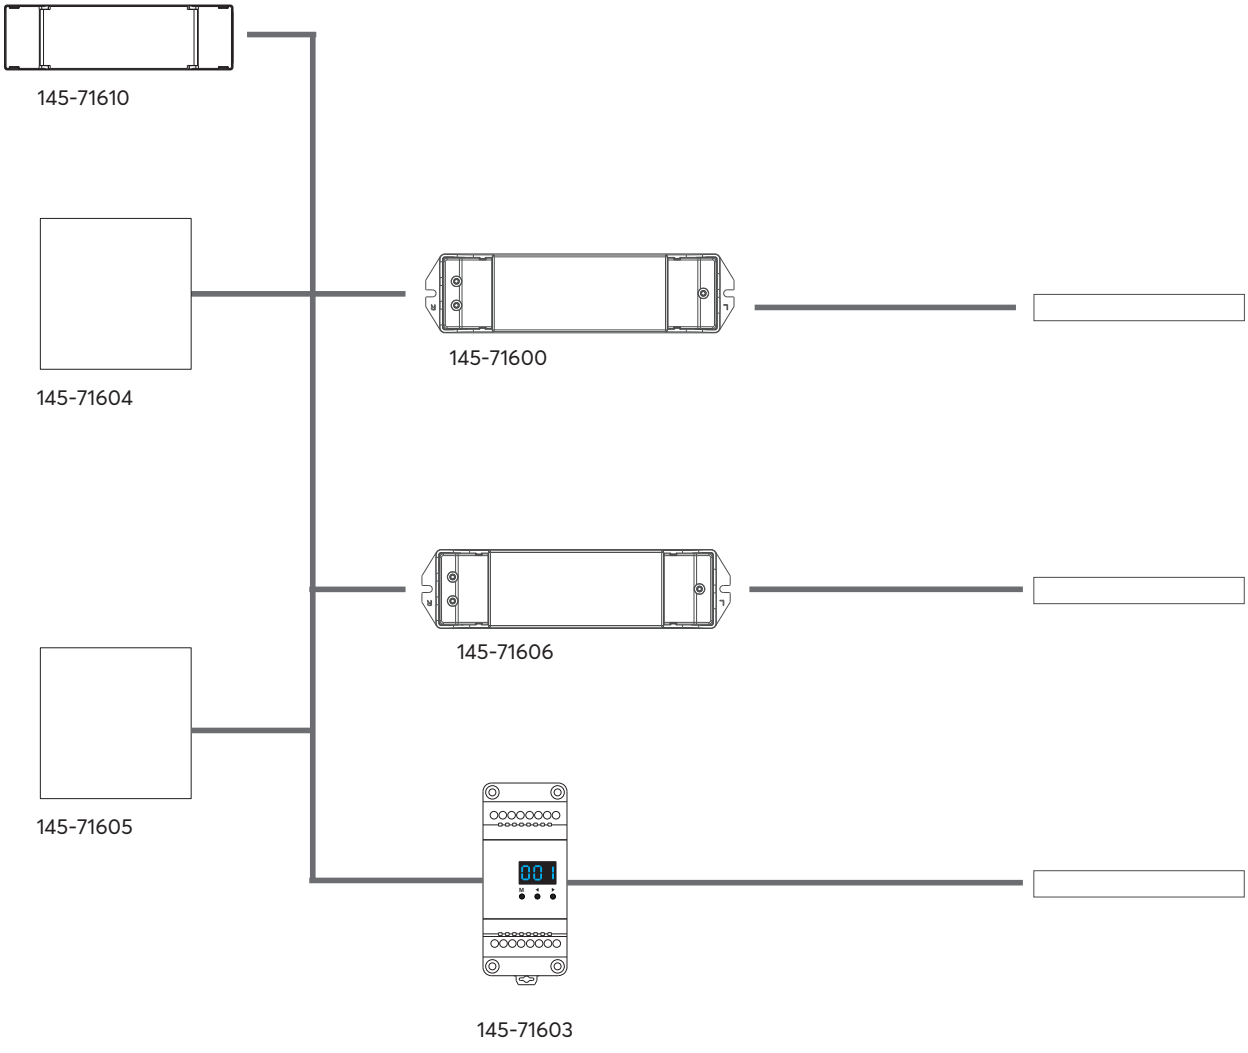


Controle su sistema de iluminación sin interferencias y con un cableado sencillo. **El protocolo de comunicación DALI** , se caracteriza por permitir un control eficiente y económico de múltiples fuentes.
Operate your lighting system interference-free and with simple wiring. **The DALI communication protocol** is distinguished by its efficient and cost-effective capability to control multiple sources.

## INALÁMBRICO / WIRELESS CONTROLLER

RF WIFI & BLUETOOTH PIXEL DC5-24V, 2CH
(MAX. 2048 PIXEL)

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES



- **Voltage** 5-24V
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71430** | 5207227255397 | 24-48 | 12V-12A/ 24V-6A | 1/200 | 1 | 25,55 |

## SPI SPLITER (PIXEL) "SA6"

1 GRUPO A 6 GRUPOS 5-24 V CC
1 GROUP TO 6 GROUP 5-24VDC

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES

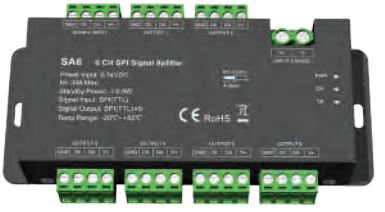

- **Voltage** 5-24V
- **Operating Temperature** -20°C / +55°C • **MATERIAL/Material** Marco de hierro - FPC / Iron - FPC

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-71431** | 5207227430503 | 1/100 | 1 | 63,20 |

## SPI RF CONTROLLER (PIXEL) "SC-L"

2 SALIDAS / OUTPUT 5-24VDC
(MAX 1000 PIXEL)

IP20 · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES



- **Voltage** 5-24V • **Operating Temperature** -20°C / +55°C
- **MATERIAL/Material** Marco de policarbonato - FPC / PC - FPC

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-71432** | 5207227430527 | 1/130 | 1 | 31,60 |

## MANDO PARED

NEW

PIXEL SINGLE COLOR 1 CANAL

**WALL CONTROLLER** PIXEL SINGLE COLOR 1 CHANNEL

(MAX 1000 PIXEL)

IP20 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 12-24V • **Operating Temperature** 0°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

| Code | Barcode | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **145-71438** | 5207227574795 | 1/100 | 1 | 21,20 |

Adecuados para aprovechar al máximo las numerosas posibilidades de las tiras LED con tecnología Pixel. Las tiras Pixel son ideales para decorar espacios gracias a sus múltiples posibilidades para crear efectos de iluminación.

Suitable for optimal management of the numerous capabilities of Pixel LED Strips. Pixel strips are recommended for space decoration due to their extensive possibilities in creating lighting effects.

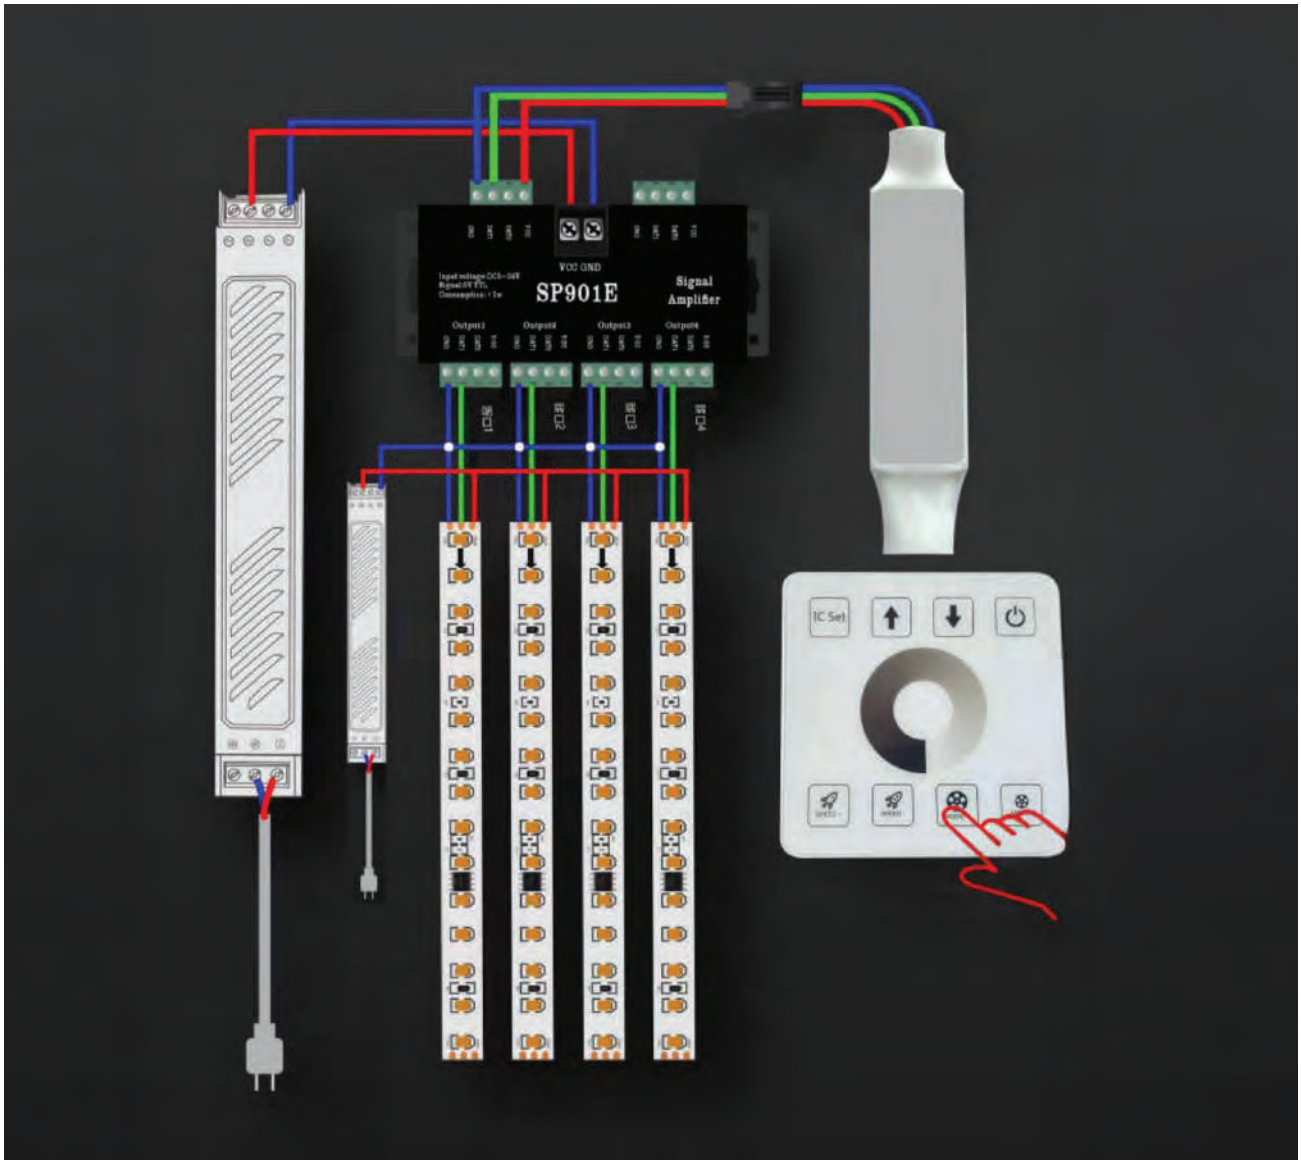

## INTERRUPTOR-SENSOR (PUERTA)
"E1-D" 12-24VDC 4A
**SWITCH - SENSOR (DOOR)** "E1-D" 12-24VDC 4A

IP00 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 12-24V
- **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **MATERIAL/Material** MARCO DE ALUMINIO-FPC/Aluminum-FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71650** | 5207227430725 | 48-96W | 5000 | 1/100 | 1 | 14,20 |

DC 12V/48 - 24V/96W

## SENSOR MOVIMIENTO
PIR "E1-R" 12-24VDC 3A
**MOTION SENSOR PIR** "E1-R" 12-24VDC 3A

IP00 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES



- **Voltage** 12-24V
- **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **MATERIAL/Material** MARCO DE ALUMINIO-FPC/Aluminum-FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71651** | 5207227430749 | 36-72 | 3000 | 1/100 | 1 | 16,90 |

DC 12V/36 - 24V/72W

## SENSOR MOVIMIENTO
ME CONTROLLER 5-24VDC/32CH*1A
**MOTION SENSOR & CONTROLLER**
"ES32" 5-24VDC/32CH*1A

IP00 | 5 YEARS WARRANTY | PRO SERIES

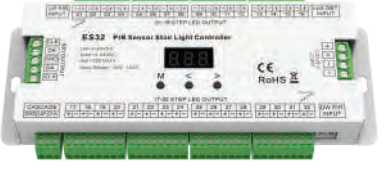

- **Voltage** 5-24V 500Hz
- **Operating Temperature** -30°C / +55°C • **MATERIAL/Material** Marco de hierro - FPC / Iron - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71652** | 5207227430763 | 160-768 | 3000 | 1/10 | 1 | 206,45 |

DC 5V/160 - 24V/768W

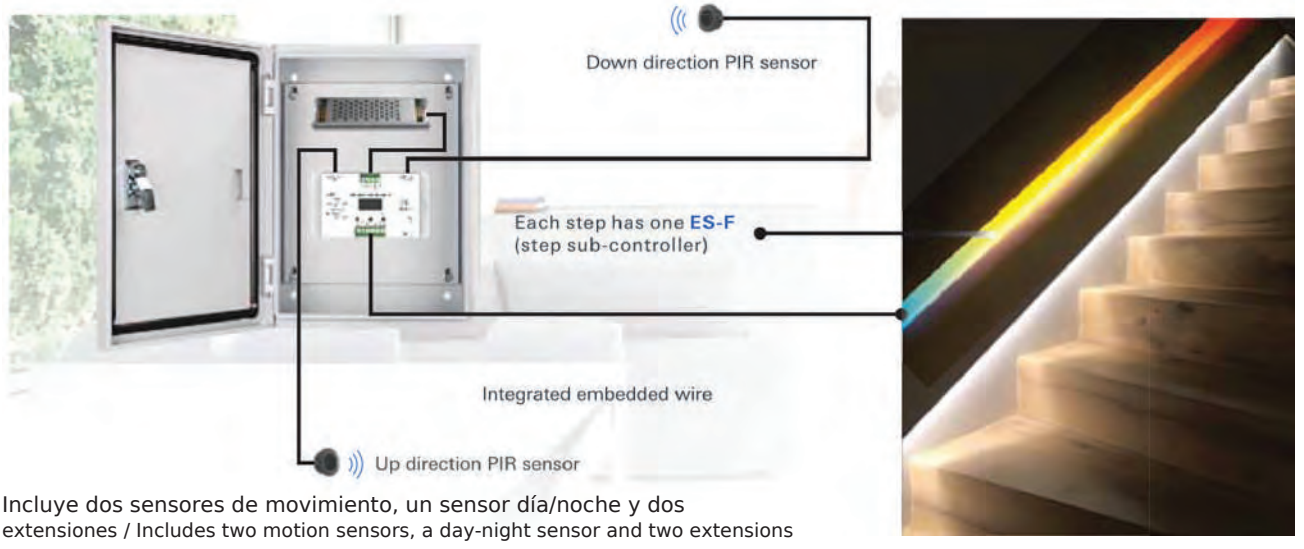


Incluye dos sensores de movimiento, un sensor día/noche y dos extensiones / Includes two motion sensors, a day-night sensor and two extensions

Con la nueva gama **SENSOR** de EUROLAMP puede controlar las tiras LED mediante el movimiento. Ideal para movimientos cortos, como los de puertas y armarios, y también para distancias mayores.
With the new EUROLAMP series **SENSOR**, you can control LED strips through motion. Ideal for small movements such as doors and closets, as well as for longer distances.

# LED DRIVERS

## FUENTES DE ALIMENTACIÓN CC

Las fuentes de alimentación CC proporcionan corriente y tensión constantes o una combinación de ambas, garantizando una alimentación fiable y estable para los sistemas de iluminación LED. Las fuentes de alimentación LED de EUROLAMP, gracias a su alta calidad, contribuyen al ahorro energético y a prolongar la vida útil de los equipos.

# DC POWER SUPPLIES

DC power supplies provide constant current, constant voltage or a combination of both to provide constant power flow in LED lighting elements. The LED power supplies of EUROLAMP due to their quality, succeed additional energy saving, economy in power consumption and long life.

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN METÁLICA MINI 12V DC
## DRIVER METALLIC MINI 12V DC

13.000h IP20 5 YEARS WARRANTY PRO SERIES

- **Voltage** 180-260V, 50/60Hz, 12V DC • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

| Code | Barcode | Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm) | Volt Input | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71060** | 5207227426803 | 192 x 18 x 15 | 180-260 | 18 | 1500 | 1/200 | 1 | 10,45 |
| **145-71061** | 5207227426827 | 192 x 18 x 15 | 180-260 | 24 | 2000 | 1/200 | 1 | 10,75 |
| **145-71062** | 5207227426841 | 315 x 18 x 15 | 180-260 | 36 | 3000 | 1/100 | 1 | 14,35 |
| **145-71063** | 5207227426865 | 201 x 19.4 x 19.8 | 180-260 | 48 | 4000 | 1/100 | 1 | 15,60 |
| **145-71064** | 5207227426889 | 315 x 18 x 15 | 180-260 | 60 | 5000 | 1/100 | 1 | 16,85 |
| **145-71065** | 5207227426902 | 230 x 19.4 x 20.2 | 180-260 | 75 | 6250 | 1/50 | 1 | 23,30 |
| **145-71066** | 5207227426926 | 230 x 25.9 x 23.9 | 180-260 | 100 | 8300 | 1/36 | 1 | 25,80 |
| **145-71067** | 5207227426940 | 250 x 25.8 x 24 | 180-260 | 120 | 10000 | 1/36 | 1 | 33,90 |
| **145-71068** | 5207227426964 | 279 x 25.8 x 23.3 | 180-260 | 200 | 16700 | 1/36 | 1 | 47,20 |



**145-71060 - 61**



**145-71062 - 64**

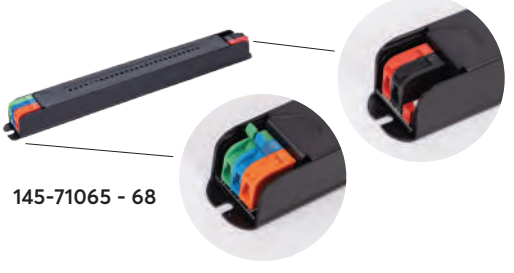

**145-71065 - 68**

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN METÁLICA SLIM 12V DC
## DRIVER METALLIC SLIM 12V DC

10.000h IP20 2 YEARS WARRANTY PRO SERIES

- **Voltage** 110-264V & 220-240V, 50/60Hz, 12V DC • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

| Code | Barcode | Dimension ⇗ x ↔ x ↕ (mm) | Volt Input | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71030** | 5207227215810 | 40 x 100 x 22 | 100-264 | 24 | 2000 | 1/120 | 1 | 15,10 |
| **145-71031** | 5207227215827 | 49.5 x 114 x 22 | 100-264 | 36 | 3000 | 1/120 | 1 | 15,35 |
| **145-71032** | 5207227215834 | 48 x 133 x 28 | 200-240 | 60 | 5000 | 1/100 | 1 | 18,30 |
| **145-71033** | 5207227215841 | 48 x 160 x 28 | 200-240 | 100 | 8300 | 1/90 | 1 | 23,70 |
| **145-71034** | 5207227215858 | 48 x 181 x 28 | 200-240 | 120 | 10000 | 1/50 | 1 | 31,45 |
| **145-71035** | 5207227215865 | 48 x 181 x 28 | 200-240 | 150 | 12500 | 1/50 | 1 | 33,40 |
| **145-71036** | 5207227215872 | 58 x 185 x 28 | 200-240 | 200 | 16700 | 1/50 | 1 | 36,25 |
| **145-71037** | 5207227215889 | 58.5 x 196 x 28 | 200-240 | 250 | 20800 | 1/50 | 1 | 44,50 |
| **145-71038** | 5207227215568 | 58.5 x 223 x 28 | 200-240 | 350 | 29000 | 1/30 | 1 | 49,35 |
| **145-71039** | 5207227215582 | 58.5 x 223 x 28 | 200-240 | 400 | 33300 | 1/50 | 1 | 52,60 |



**145-71030-31**



**145-71032**



**145-71033**



**145-71034 - 36**



**145-71037**



**145-71038 - 39**

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN METÁLICA SLIM 12V DC
## DRIVER METALLIC SLIM 12V DC

10.000h IP20 CE 2 YEARS WARRANTY PLUS SERIES

• **Voltage** 110-264V & 220-240V, 50/60Hz, 12V DC • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

| Code | Barcode | Dimension ⇵ x ↔ x ↕ (mm) | Volt Input | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71010** | 5207227216299 | 71 x 38 x 31 | 110-264 | 10 | 830 | 1/200 | 1 | 6,45 |
| **145-71011** | 5207227216305 | 71 x 38 x 31 | 110-264 | 15 | 1250 | 1/200 | 1 | 6,80 |
| **145-71012** | 5207227216312 | 85 x 57 x 34 | 110-264 | 25 | 2000 | 1/200 | 1 | 8,30 |
| **145-71013** | 5207227216329 | 110 x 78 x 36 | 110-264 | 40 | 333 | 1/100 | 1 | 10,90 |
| **145-71014** | 5207227216336 | 127 x 46 x 32 | 110-264 | 60 | 5000 | 1/100 | 1 | 12,05 |
| **145-71015** | 5207227216343 | 188 x 46 x 35 | 110-264 | 100 | 8300 | 1/10 | 1 | 16,95 |
| **145-71016** | 5207227216350 | 188 x 46 x 35 | 110-264 | 120 | 10000 | 1/10 | 1 | 17,60 |
| **145-71017** | 5207227216367 | 200 x 58 x 40 | 110-264 | 150 | 12500 | 1/50 | 1 | 21,15 |
| **145-71018** | 5207227216374 | 223 x 68 x 40 | 200-240 | 200 | 16700 | 1/50 | 1 | 28,85 |
| **145-71019** | 5207227216381 | 223 x 68 x 40 | 200-240 | 250 | 20800 | 1/50 | 1 | 31,45 |
| **145-71020** | 5207227472343 | 223 x 68 x 40 | 200-240 | 350 | 29000 | 1/50 | 1 | 36,10 |
| **145-71021** | 5207227472350 | 223 x 68 x 40 | 200-240 | 400 | 33300 | 1/50 | 1 | 46,75 |
| **145-71022** | 5207227347092 | 215 x 112 x 50 | 200-240 | 500 | 41700 | 1/36 | 1 | 79,45 |
| **145-71023** | 5207227347115 | 240 x 125 x 65 | 200-240 | 600 | 50000 | 1/20 | 1 | 90,60 |
| **145-71024** | 5207227347139 | 240 x 125 x 65 | 200-240 | 700 | 58300 | 1/20 | 1 | 180,20 |


**145-71010 - 11**


**145-71012**


**145-71013**


**145-71014**


**145-71015**


**145-71016**


**145-71017**


**145-71018**


**145-71019**

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN METÁLICA IP67 12V DC
## DRIVER METALLIC IP67 12V DC

10.000h IP67 CE 3 YEARS WARRANTY PRO SERIES

• **Voltage** 110-264V & 220-240V, 50/60Hz, 12V DC • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

| Code | Barcode | Dimension ⇵ x ↔ x ↕ (mm) | Volt Input | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71050** | 5207227216176 | 230 x 30 x 20 | 110-264 | 30 | 2500 | 1/50 | 1 | 17,15 |
| **145-71051** | 5207227216183 | 220 x 30 x 20 | 110-264 | 45 | 3750 | 1/50 | 1 | 23,45 |
| **145-71052** | 5207227216190 | 158 x 43 x 22 | 110-264 | 60 | 5000 | 1/20 | 1 | 30,95 |
| **145-71053** | 5207227216206 | 189 x 65 x 22 | 110-264 | 100 | 8300 | 1/10 | 1 | 45,00 |
| **145-71054** | 5207227216213 | 189 x 65 x 22 | 110-264 | 150 | 12500 | 1/10 | 1 | 56,65 |
| **145-71055** | 5207227216220 | 250 x 72 x 32 | 220-240 | 200 | 16700 | 1/15 | 1 | 76,35 |


**145-71050**


**145-71051**


**145-71052**


**145-71053**


**145-71054**


**145-71055**

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN METÁLICA MINI 24V DC
## DRIVER METALLIC MINI 24V DC

13.000h · IP20 · CE · 5 YEARS WARRANTY · PRO SERIES

- **Voltage** 110-264V, 50/60Hz, 24V DC • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

| Code | Barcode | Dimension ⧄ x ↔ x ↕ (mm) | Volt Input | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71160** | 5207227426988 | 192 x 18 x 15 | 180-260 | 18 | 750 | 1/200 | 1 | 10,95 |
| **145-71161** | 5207227427008 | 192 x 18 x 15 | 180-260 | 24 | 1000 | 1/200 | 1 | 11,45 |
| **145-71162** | 5207227427022 | 315 x 18 x 15 | 180-260 | 36 | 1500 | 1/100 | 1 | 14,75 |
| **145-71163** | 5207227427046 | 201 x 19.4 x 19.8 | 180-260 | 48 | 2000 | 1/100 | 1 | 16,00 |
| **145-71164** | 5207227427060 | 315 x 18 x 15 | 180-260 | 60 | 2500 | 1/100 | 1 | 17,25 |
| **145-71165** | 5207227427084 | 230 x 19.4 x 20.2 | 180-260 | 75 | 3100 | 1/50 | 1 | 23,30 |
| **145-71166** | 5207227427107 | 230 x 25.9 x 23.9 | 180-260 | 100 | 4200 | 1/36 | 1 | 25,80 |
| **145-71167** | 5207227427121 | 250 x 25.8 x 24 | 180-260 | 120 | 5000 | 1/36 | 1 | 33,90 |
| **145-71168** | 5207227427145 | 279 x 25.8 x 23.3 | 180-260 | 200 | 8300 | 1/36 | 1 | 47,20 |



145-71160 - 61



145-71162 - 64







145-71165 - 68

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN METÁLICA 24V DC
## DRIVER METALLIC 24V DC

10.000h · IP20 · CE · 3 YEARS WARRANTY · PRO SERIES

- **Voltage** 100-264V & 200-240V, 50/60Hz, 24V DC • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

| Code | Barcode | Dimension ⧄ x ↔ x ↕ (mm) | Volt Input | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71130** | 5207227215896 | 40 x 100 x 22 | 100-264 | 24 | 1000 | 1/135 | 1 | 15,10 |
| **145-71131** | 5207227215902 | 49.5 x 114 x 22 | 100-264 | 36 | 1500 | 1/135 | 1 | 15,35 |
| **145-71132** | 5207227215919 | 48 x 133 x 28 | 200-240 | 60 | 2500 | 1/96 | 1 | 18,30 |
| **145-71133** | 5207227215926 | 48 x 160 x 28 | 200-240 | 100 | 4170 | 1/90 | 1 | 23,70 |
| **145-71134** | 5207227215933 | 48 x 181 x 28 | 200-240 | 120 | 5000 | 1/65 | 1 | 31,45 |
| **145-71135** | 5207227215940 | 48 x 181 x 28 | 200-240 | 150 | 6250 | 1/65 | 1 | 33,40 |
| **145-71136** | 5207227215957 | 58 x 185 x 28 | 200-240 | 200 | 8300 | 1/65 | 1 | 36,25 |
| **145-71137** | 5207227215964 | 58.5 x 196 x 28 | 200-240 | 250 | 10000 | 1/60 | 1 | 44,50 |
| **145-71138** | 5207227215605 | 58.5 x 223 x 28 | 200-240 | 350 | 14600 | 1/50 | 1 | 49,35 |
| **145-71139** | 5207227215629 | 58.5 x 223 x 28 | 200-240 | 400 | 16670 | 1/50 | 1 | 52,60 |



145-71132



145-71133



145-71134



145-71135



145-71136



145-71137

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN METÁLICA 24V DC
## DRIVER METALLIC 24V DC

10.000h IP20 CE 2 YEARS WARRANTY PLUS SERIES

• **Voltage** 110-240V & 200-240V, 50/60Hz, 24V DC • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

| Code | Barcode | Dimension ⇵ x ↔ x ↕ (mm) | Volt Input | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71110** | 5207227216459 | 71 x 38 x 31 | 110-240 | 15 | 630 | 1/200 | 1 | 7,35 |
| **145-71111** | 5207227216466 | 58 x 57 x 34 | 110-240 | 25 | 1040 | 1/200 | 1 | 8,85 |
| **145-71112** | 5207227216473 | 110 x 78 x 36 | 110-240 | 40 | 1670 | 1/100 | 1 | 11,40 |
| **145-71113** | 5207227216480 | 127 x 46 x 32 | 110-240 | 60 | 2500 | 1/100 | 1 | 12,65 |
| **145-71114** | 5207227216497 | 188 x 46 x 35 | 110-240 | 100 | 4170 | 1/10 | 1 | 17,45 |
| **145-71115** | 5207227216503 | 188 x 46 x 35 | 110-240 | 120 | 5000 | 1/10 | 1 | 18,60 |
| **145-71116** | 5207227216510 | 200 x 58 x 40 | 110-240 | 150 | 6250 | 1/50 | 1 | 22,15 |
| **145-71117** | 5207227216527 | 223 x 68 x 40 | 200-240 | 200 | 8300 | 1/50 | 1 | 29,85 |
| **145-71118** | 5207227216534 | 223 x 68 x 40 | 200-240 | 250 | 10000 | 1/50 | 1 | 32,45 |
| **145-71119** | 5207227403835 | 223 x 68 x 40 | 200-240 | 350 | 15000 | 1/50 | 1 | 36,00 |
| **145-71120** | 5207227472367 | 223 x 68 x 40 | 200-240 | 400 | 16700 | 1/50 | 1 | 46,75 |
| **145-71121** | 5207227347153 | 215 x 112 x 50 | 200-240 | 500 | 20800 | 1/36 | 1 | 79,45 |
| **145-71122** | 5207227347160 | 240 x 125 x 65 | 200-240 | 600 | 25000 | 1/20 | 1 | 90,60 |
| **145-71123** | 5207227347184 | 240 x 125 x 65 | 200-240 | 700 | 29200 | 1/20 | 1 | 180,20 |


**145-71110**


**145-71111**


**145-71112**


**145-71113**


**145-71114**


**145-71115**


**145-71116**


**145-71117**


**145-71118**

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN METÁLICA IP67 24V DC
## DRIVER METALLIC IP67 24V DC

10.000h IP67 CE 2 YEARS WARRANTY PRO SERIES

• **Voltage** 110-264V, 50/60Hz, 24V DC • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

| Code | Barcode | Dimension ⇵ x ↔ x ↕ (mm) | Volt Input | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71150** | 5207227216114 | 230 x 30 x 30 | 110-264 | 30 | 1250 | 1/50 | 1 | 17,15 |
| **145-71151** | 5207227216121 | 210 x 35 x 25 | 110-264 | 45 | 1870 | 1/50 | 1 | 23,45 |
| **145-71152** | 5207227216138 | 170 x 52 x 32 | 110-264 | 60 | 2500 | 1/20 | 1 | 30,95 |
| **145-71153** | 5207227216145 | 178 x 70 x 40 | 110-264 | 100 | 4170 | 1/20 | 1 | 45,00 |
| **145-71154** | 5207227216152 | 210 x 70 x 40 | 110-264 | 150 | 6250 | 1/20 | 1 | 56,65 |
| **145-71155** | 5207227216169 | 260 x 65 x 43 | 200-240 | 200 | 8300 | 1/15 | 1 | 74,65 |


**145-71150**


**145-71151**


**145-71152**


**145-71153**


**145-71154**


**145-71155**



## **FUENTE DE ALIMENTACIÓN METÁLICA** SLIM DIMMING 24V DC
## **DRIVER METALLIC** SLIM DIMMING 24V DC

10.000h IP20 CE DIMMABLE 3 YEARS WARRANTY PRO SERIES

• **Voltage** 110-264V & 170-264, 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

| Code | Barcode | Dimension ⇵ x ↔ x ↕ (mm) | Volt Input | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71180** | 5207227216022 | 190 x 50 x 30 | 110-264 | 60 | 2500 | 1/10 | 1 | 61,25 |
| **145-71181** | 5207227216039 | 230 x 50 x 30 | 110-264 | 100 | 4170 | 1/40 | 1 | 66,85 |
| **145-71182** | 5207227216046 | 287 x 50 x 30 | 170-264 | 150 | 6250 | 1/35 | 1 | 100,35 |
| **145-71183** | 5207227216053 | 287 x 50 x 30 | 170-264 | 200 | 8300 | 1/35 | 1 | 106,85 |
| **145-71184** | 5207227216060 | 287 x 50 x 30 | 170-264 | 250 | 10000 | 1/35 | 1 | 116,05 |


**145-71180**


**145-71181**


**145-71182**


**145-71183**


**145-71184**

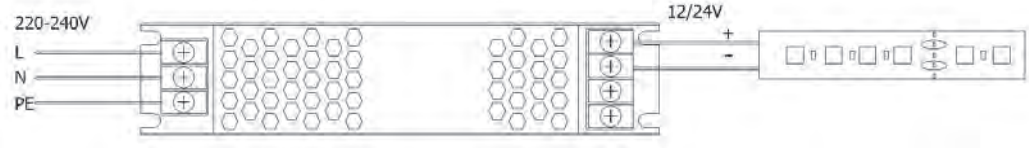


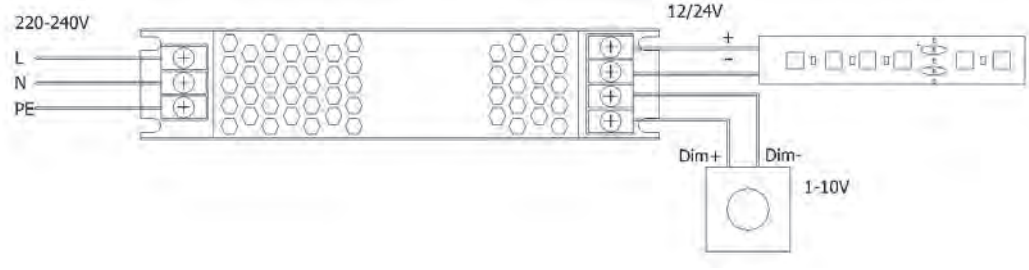


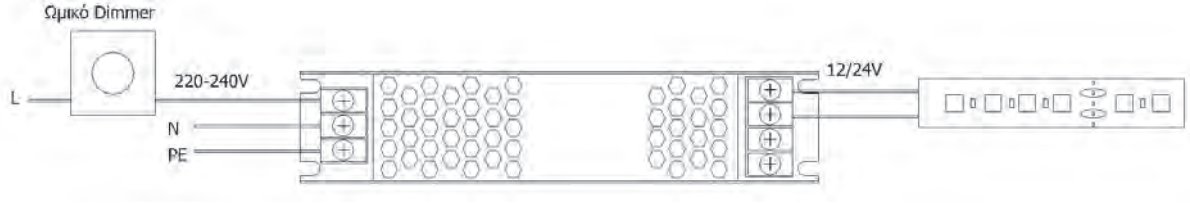

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN METÁLICA 48V DC
## DRIVER METALLIC 48V DC

10.000h IP20 2 YEARS WARRANTY PLUS SERIES

- **Voltage** 110-264V & 170-264, 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C - +40°C
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO/Aluminium

| Code | Barcode | Dimension ⤢ x ↔ x ↕ (mm) | Volt Input | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71202** | 5207227216077 | 191 x 61 x 29 | 170 - 264 | 100 | 2100 | 1/40 | 1 | 49,35 |
| **145-71203** | 5207227216084 | 191 x 61 x 29 | 170 - 264 | 150 | 3100 | 1/40 | 1 | 56,60 |
| **145-71204** | 5207227216091 | 220 x 61 x 29 | 170 - 264 | 200 | 4160 | 1/40 | 1 | 63,85 |
| **145-71205** | 5207227216107 | 220 x 61 x 29 | 170 - 264 | 350 | 7300 | 1/40 | 1 | 71,05 |



145-71202 - 4



# PROFILES

## PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRAS LED

Para lograr el mejor resultado estético según sus preferencias, EUROLAMP ofrece numerosas opciones de perfiles de aluminio de alta calidad para tiras LED, tanto de superficie como empotrados.
Los perfiles de aluminio son fundamentales para el correcto funcionamiento de una tira LED, ya que, además de mejorar la estética y proporcionar protección mecánica, también permiten una correcta disipación térmica de la tira LED, prolongando su vida útil.
DURACIÓN VIDA ÚTIL.

## LED STRIP SYSTEM PROFILES

To achieve the best aesthetic result based on your taste, EUROLAMP offers you many options in high quality aluminum profiles for LED strips both in external as well as in recessed ones.
Aluminum profiles are an important factor in operation of an LED strip, because apart from aesthetics application and the mechanical protection they offer as well proper cooling of the LED strip ensuring longer lifetime.

## PERFIL Disipador sencillo de 2 m
## PROFILE Single Heatsink 2m

IP44 · BEAM ANGLE 180º · 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** DE ALUMINIO/Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70900** | 5207227159435 | ALUMINIUM | 1/200 | 1 | 8,95 |



Dimension
↗ x ↔ x ↕ (mm)
13 x 200 x 3

## PERFIL DE SUPERFICIE 2m
## PROFILE External 2m

IP44 · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

• **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70928** | 5207227248399 | WHITE | 1/200 | 1 | 3,20 |

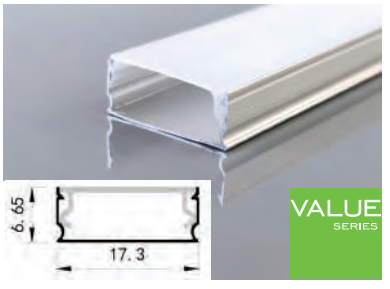


## PERFIL DE SUPERFICIE 2m
## PROFILE External 2m

IP44 · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

• **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70902** | 5207227159459 | ALUMINIUM | 1/100 | 1 | 5,05 |
| **145-70992** | 5207227591112 | BLACK | 1/100 | 1 | 4,95 |

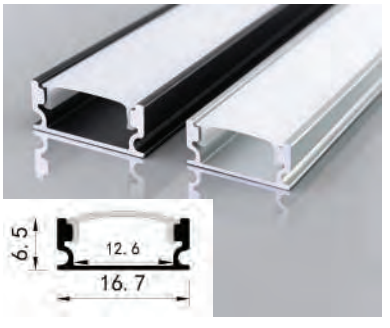


## PERFIL DE SUPERFICIE 2m PARA 2 TIRAS
## PROFILE External 2m for 2 strips

IP44 · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

• **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70953** | 5207227434839 | WHITE | 1/120 | 1 | 5,30 |

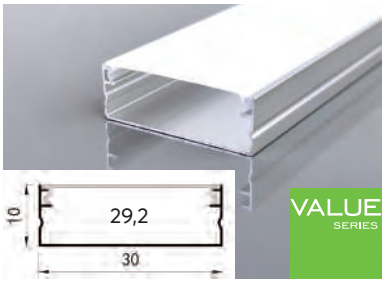


## PERFIL DE SUPERFICIE 2m
## PROFILE External 2m

IP44 · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70980** | 5207227591129 | ALUMINIUM | 1/100 | 1 | 7,55 |
| **145-70950** | 5207227159633 | BLACK | 1/100 | 1 | 7,95 |

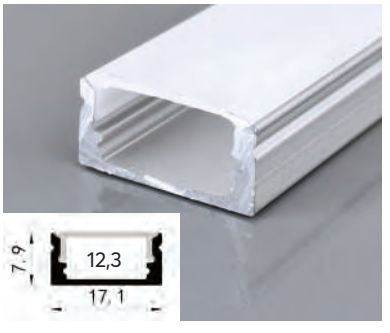

## **PERFIL** DE SUPERFICIE FLEXIBLE 2m
## **PROFILE** External Flexible 2m

IP44 · CE · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70904** | 5207227159473 | WHITE | 1/150 | 1 | 5,20 |




## **PERFIL** De superficie profundo, 2 m
## **PROFILE** Deep External 2m

IP44 · CE · BEAM ANGLE 45º · 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70906** | 5207227159497 | ALUMINIUM | 1/120 | 1 | 6,10 |

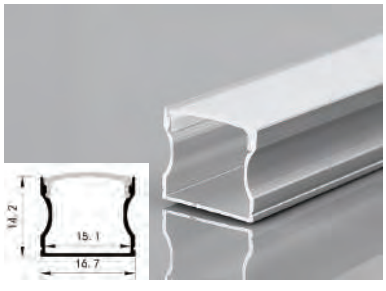


## **PERFIL** DE SUPERFICIE MINI 2m
## **PROFILE** External Mini 2m

IP44 · CE · BEAM ANGLE 45º · 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 10W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70908** | 5207227159510 | ALUMINIUM | 1/120 | 1 | 2,95 |

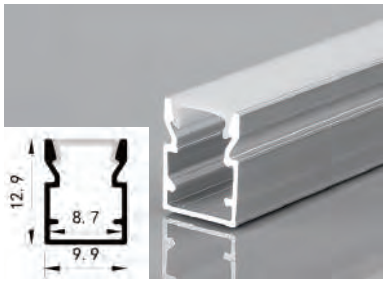


## **PERFIL** DE SUPERFICIE 2m
## **PROFILE** External 2m

IP44 · CE · BEAM ANGLE 180º · 5 YEARS WARRANTY

• **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70954** | 5207227434853 | ALUMINIUM | 1/60 | 1 | 12,90 |



## PERFIL EMPOTRADO 2m
## PROFILE Recessed 2m

IP44 | BEAM ANGLE 90º | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70955** | 5207227434877 | ALUMINIUM | 1/200 | 1 | 3,15 |

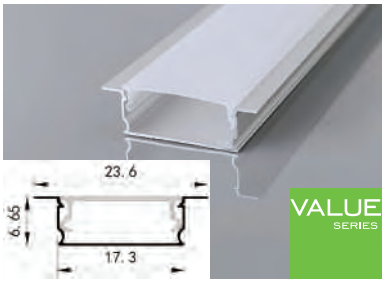


## PERFIL EMPOTRADO 2m
## PROFILE Recessed 2m

IP44 | BEAM ANGLE 90º | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70905** | 5207227159480 | ALUMINIUM | 1/150 | 1 | 5,70 |
| **145-70995** | 5207227434877 | BLACK | 1/150 | 1 | 5,55 |
| **145-70975** | 5207227587450 | WHITE | 1/150 | 1 | 5,60 |
| **145-70985** | 5207227587467 | BLACK DIFFUSER | 1/400 | 1 | 0,80 |

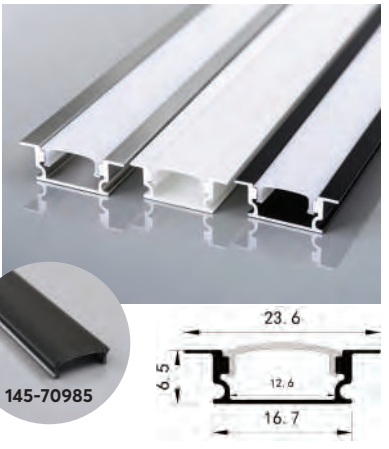


## PERFIL EMPOTRADO 2m
## PROFILE Recessed 2m

IP44 | BEAM ANGLE 90º | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70951** | 5207227159640 | ALUMINIUM | 1/90 | 1 | 9,30 |

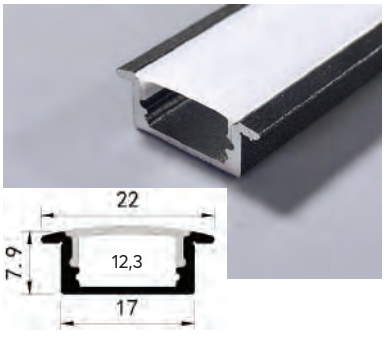


## PERFIL Empotrado profundo, 2 m
## PROFILE Deep Recessed 2m

IP44 | BEAM ANGLE 45º | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70907** | 5207227159503 | ALUMINIUM | 1/120 | 1 | 6,95 |
| **145-70997** | 5207227434914 | BLACK | 1/120 | 1 | 6,75 |
| **145-70977** | 5207227587436 | WHITE | 1/120 | 1 | 6,80 |
| **145-70987** | 5207227587443 | BLACK DIFFUSER | 1/400 | 1 | 1,10 |



## **PERFIL** EMPOTRADO 2m
## **PROFILE** Recessed 2m

IP44 | CE | BEAM ANGLE 45º | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70909** | 5207227159527 | WHITE | 1/120 | 1 | 5,90 |

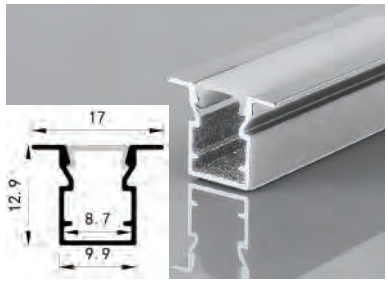


## **PERFIL** DE SUELO EMPOTRADO 2m
## **PROFILE** Floor Recessed 2m

IP65 | CE | BEAM ANGLE 45º | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70910** | 5207227159534 | ALUMINIUM | 1/40 | 1 | 27,45 |

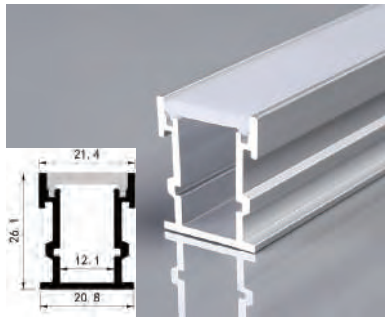


## **PERFIL** EMPOTRADO 2m
## **PROFILE** Recessed 2m

IP44 | CE | BEAM ANGLE 90º | 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70916** | 5207227160356 | ALUMINIUM | 1/90 | 1 | 8,45 |

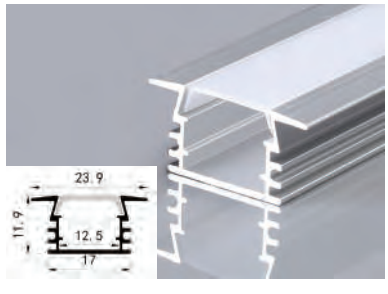


## **PERFIL** PARA 2 TIRAS EMPOTRADO 2m
## **PROFILE** for 2 strips Recessed 2m

IP44 | CE | BEAM ANGLE 45º | 5 YEARS WARRANTY

• • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70956** | 5207227434891 | ALUMINIUM | 1/24 | 1 | 30,45 |

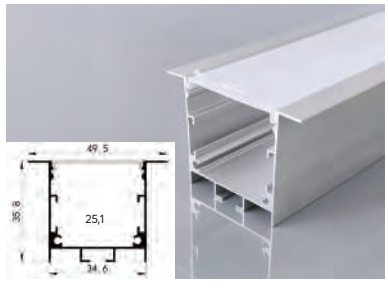

## **PERFIL** EMPOTRADO DE PLADUR 2m
TIPO **c**
## **PROFILE** Recessed for Plasterboard 2m
type **c**

IP44 · BEAM ANGLE 45º · 5 YEARS WARRANTY

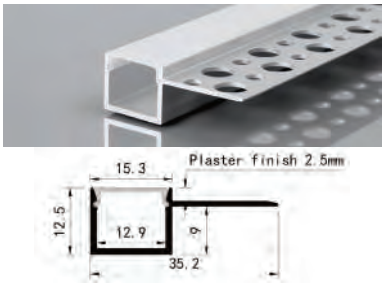


• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70957** | 5207227434914 | ALUMINIUM | 1/60 | 1 | 10,30 |

## **PERFIL** EMPOTRADO DE PLADUR 2m
## **PROFILE** Recessed for Plasterboard 2m

IP44 · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

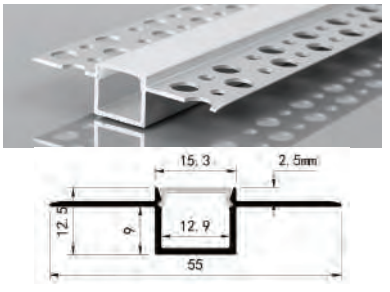


• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70920** | 5207227159589 | ALUMINIUM | 1/40 | 1 | 14,25 |

## **PERFIL** EMPOTRADO DE PLADUR 2m
PARA MONTAJE SUPERIOR
## **PROFILE** Recessed for Plasterboard 2m
***FOR UPSIDE***

IP44 · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

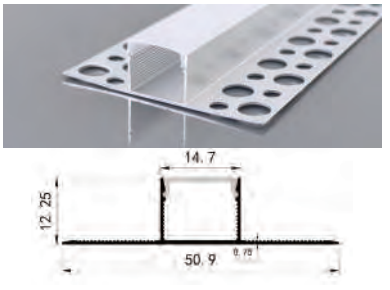


• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70933** | 5207227587429 | ALUMINIUM | 1/60 | 1 | 10,65 |

## **PERFIL** EMPOTRADO DE PLADUR 2m
PARA 2 TIRAS
## **PROFILE** Recessed for Plasterboard 2m
for 2 strips

IP44 · BEAM ANGLE 45º · 5 YEARS WARRANTY

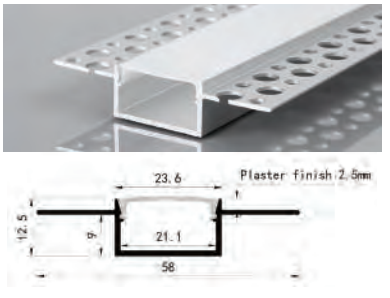


• **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70958** | 5207227434938 | ALUMINIUM | 1/40 | 1 | 16,00 |

## **PERFIL** EMPOTRADO DE PLADUR 2m
PARA INTERIOR ESQUINA
## **PROFILE** Recessed for Plasterboard 2m
for Internal Corner

IP44 · BEAM ANGLE 45º · 5 YEARS WARRANTY

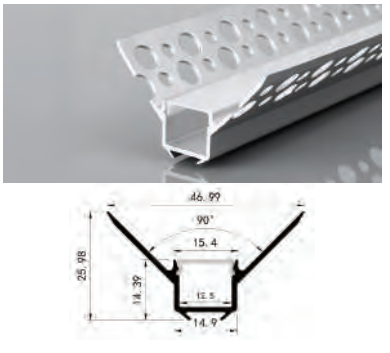


• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70922** | 5207227159602 | ALUMINIUM | 1/40 | 1 | 30,95 |

## **PERFIL** EMPOTRADO DE PLADUR 2m
PARA DE SUPERFICIE ESQUINA
## **PROFILE** Recessed for Plasterboard 2m for External Corner

IP44 · BEAM ANGLE 45º · 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70923** | 5207227159619 | ALUMINIUM | 1/40 | 1 | 31,45 |

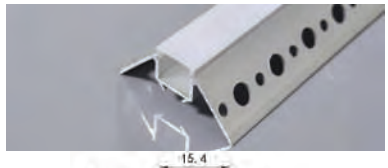




## **PERFIL** EMPOTRADO Flex FLEXIBLE 2m
## **PROFILE** Recessed Flex Flexible 2m

IP44 · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70959** | 5207227434952 | WHITE | 1/40 | 1 | 21,45 |

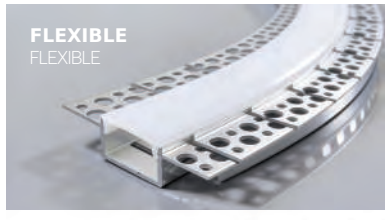





## **PERFIL** ESQUINA 2m
## **PROFILE** Corner 2m

IP44 · BEAM ANGLE 45º · 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70912** | 5207227159558 | ALUMINIUM | 1/90 | 1 | 9,10 |

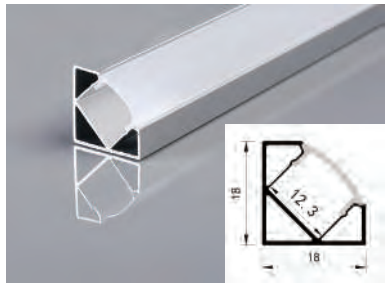


## **PERFIL** ESQUINA 2m
## **PROFILE** Corner 2m

IP44 · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70913** | 5207227159565 | ALUMINIUM | 1/150 | 1 | 5,50 |

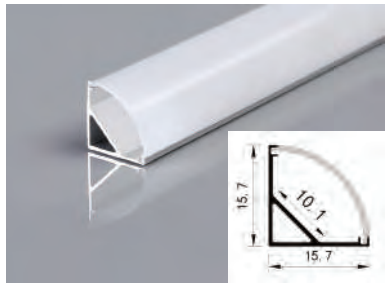


## **PERFIL** ESQUINA DOBLE 2m
## **PROFILE** Corner Double 2m

IP44 · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70914** | 5207227159572 | ALUMINIUM | 1/60 | 1 | 14,55 |

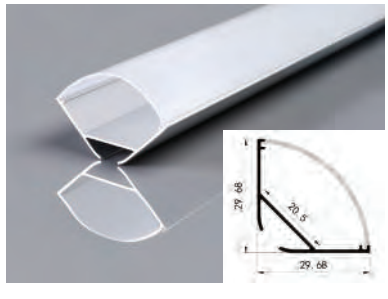

## PERFIL DE SUELO OVAL 2m
## PROFILE for Floor Oval 2m

IP44 · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70911** | 5207227159541 | ALUMINIUM | 1/60 | 1 | 22,10 |

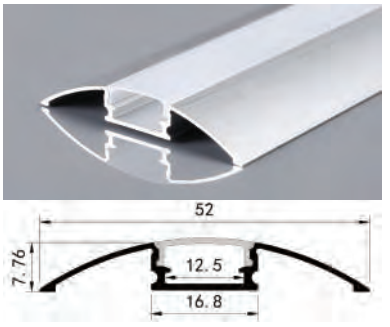


## PERFIL DE SUELO DE SUPERFICIE 2m
## PROFILE for Floor External 2m

IP44 · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

• **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70926** | 5207227248375 | ALUMINIUM | 1/60 | 1 | 28,95 |

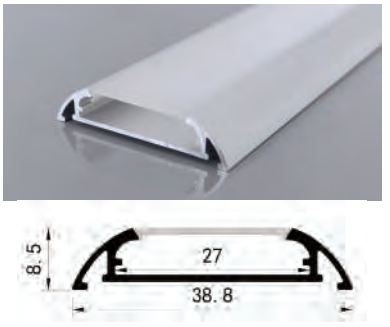


## PERFIL Perfil de escalón de superficie, 2 m
## PROFILE for Stairs External 2m

IP44 · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

• **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70961** | 5207227434990 | ALUMINIUM | 1/20 | 1 | 41,10 |

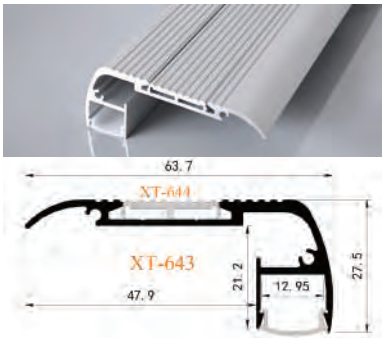


## PERFIL Perfil de escalón de superficie, 2 m
## PROFILE for Stairs External 2m

IP44 · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

• **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70963** | 5207227434792 | ALUMINIUM | 1/24 | 1 | 24,50 |

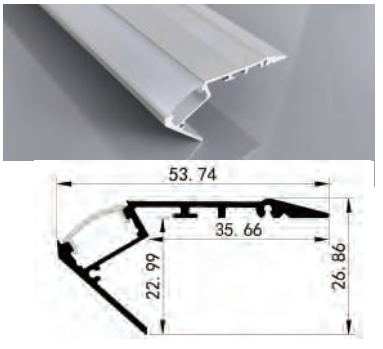


## PERFIL Perfil de escalón de superficie, 2 m
## PROFILE for Stairs External 2m

IP44 · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

• **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70962** | 5207227435010 | ALUMINIUM | 1/24 | 1 | 23,80 |

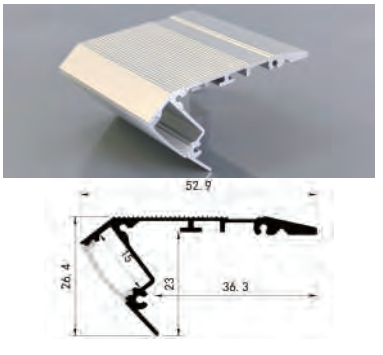

## **PERFIL** INDIRECTA ILUMINACIÓN DE SUPERFICIE 2m
## **PROFILE** External Hidden Lighting 2m

IP44 | CE | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY






• MATERIAL/Material PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70918** | 5207227248344 | ALUMINIUM | 1/40 | 1 | 33,90 |

## **PERFIL** INDIRECTA ILUMINACIÓN DE SUPERFICIE 2m
## **PROFILE** External Hidden Lighting 2m

IP44 | CE | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY






• MATERIAL/Material PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70919** | 5207227248351 | ALUMINIUM | 1/24 | 1 | 31,80 |

## **PERFIL** DE SUPERFICIE Up-Down 2m
## **PROFILE** External Up-Down 2m

IP44 | CE | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY






• MATERIAL/Material PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70917** | 5207227248337 | WHITE | 1/20 | 1 | 40,80 |

## **PERFIL** METÁLICO FLEX 6mm (5m) 2m
## **PROFILE** Metal FLEX 6mm (5m) 2m

IP44 | CE | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY






• MATERIAL/Material PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70930** | 5207227258114 | ALUMINIUM | 1/100 | 1 | 9,00 |

## **PERFIL** METÁLICO FLEX 8mm (5m) 2m
## **PROFILE** Metal FLEX 8mm (5m) 2m

IP44 | CE | BEAM ANGLE 90° | 5 YEARS WARRANTY






• MATERIAL/Material PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70931** | 5207227258121 | ALUMINIUM | 1/100 | 1 | 9,35 |

## **PERFIL** DE SUPERFICIE RODAPIÉ 2m
## **PROFILE** External Skirting Plaster board 2m

IP44 · BEAM ANGLE 45º · 5 YEARS WARRANTY






• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70964** | 5207227435072 | WHITE | 1/20 | 1 | 38,05 |

## ACCESORIO PARA RODAPIÉ
## ESQUINA INTERIOR
## Accessory for Plaster Depi Internal Corner

IP44 · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

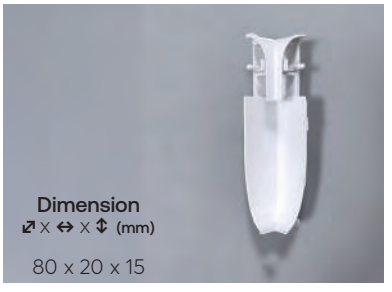


• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70965** | 5207227435034 | WHITE | 1/500 | 1 | 1,00 |

## ACCESORIO PARA RODAPIÉ
## ESQUINA DE SUPERFICIE
## Accessory for Plaster Depi External Corner

IP44 · BEAM ANGLE 90º · 5 YEARS WARRANTY

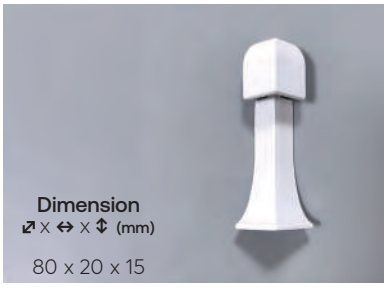


• **Info** 18W/m Max • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| **145-70966** | 5207227435058 | WHITE | 1/500 | 1 | 1,00 |





# LUMINARIAS LED LINEALES

EMPOTRADOS & DE SUPERFICIE

# LINEAR LED LUMINAIRES

Recessed & Surface

Fabricamos las luminarias en las dimensiones que necesite, de acuerdo con sus necesidades.

We manufacture the Linear Luminaires custom made for your needs.



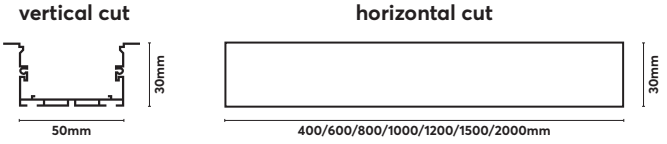


Variedad de **colores** Variety of colors

**POSIBILIDAD medidas especiales** Available in custom sizes

**2-5m** Installation Height

LiFud LED Driver

## 130 lm/W 50x30

FLICKER FREE · 50.000h · ON OFF 30.000 · IP40 · CLASS I · IK08 · CE · E · PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 130 · CRI Ra >80 · BEAM ANGLE 120º · NON DIMMABLE · 5 YEARS WARRANTY

## 400 x 30 x 50mm - 18W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Cutting Dimension (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50240** | 5207227452734 | 400 x 30 x 50 | 400 x 50 | WHITE | 18 | 6500 | 0.454 | 1 | 1 | 47,95 |
| **145-50241** | 5207227452741 | 400 x 30 x 50 | 400 x 50 | WHITE | 18 | 4000 | 0.454 | 1 | 1 | 47,95 |
| **145-50242** | 5207227452758 | 400 x 30 x 50 | 400 x 50 | WHITE | 18 | 3000 | 0.454 | 1 | 1 | 47,95 |
| **145-50243** | 5207227452765 | 400 x 30 x 50 | 400 x 50 | BLACK | 18 | 6500 | 0.454 | 1 | 1 | 47,95 |
| **145-50244** | 5207227452772 | 400 x 30 x 50 | 400 x 50 | BLACK | 18 | 4000 | 0.454 | 1 | 1 | 47,95 |
| **145-50245** | 5207227452789 | 400 x 30 x 50 | 400 x 50 | BLACK | 18 | 3000 | 0.454 | 1 | 1 | 47,95 |

## 600 x 30 x 50mm - 27W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50250** | 5207227452796 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | WHITE | 27 | 6500 | 0.681 | 1 | 1 | 60,90 |
| **145-50251** | 5207227452802 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | WHITE | 27 | 4000 | 0.681 | 1 | 1 | 60,90 |
| **145-50252** | 5207227452819 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | WHITE | 27 | 3000 | 0.681 | 1 | 1 | 60,90 |
| **145-50253** | 5207227452826 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | BLACK | 27 | 6500 | 0.681 | 1 | 1 | 60,90 |
| **145-50254** | 5207227452833 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | BLACK | 27 | 4000 | 0.681 | 1 | 1 | 60,90 |
| **145-50255** | 5207227452840 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | BLACK | 27 | 3000 | 0.681 | 1 | 1 | 60,90 |

## 800 x 30 x 50mm - 36W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50260** | 5207227452857 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | WHITE | 36 | 6500 | 0.908 | 1 | 1 | 71,15 |
| **145-50261** | 5207227452864 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | WHITE | 36 | 4000 | 0.908 | 1 | 1 | 71,15 |
| **145-50262** | 5207227452871 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | WHITE | 36 | 3000 | 0.908 | 1 | 1 | 71,15 |
| **145-50263** | 5207227452888 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | BLACK | 36 | 6500 | 0.908 | 1 | 1 | 71,15 |
| **145-50264** | 5207227452895 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | BLACK | 36 | 4000 | 0.908 | 1 | 1 | 71,15 |
| **145-50265** | 5207227452901 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | BLACK | 36 | 3000 | 0.908 | 1 | 1 | 71,15 |

## 1000 x 30 x 50mm - 40W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50100** | 5207227303043 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | WHITE | 40 | 6500 | 1.135 | 1 | 1 | 100,40 |
| **145-50101** | 5207227303050 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | WHITE | 40 | 4000 | 1.135 | 1 | 1 | 100,40 |
| **145-50102** | 5207227303067 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | WHITE | 40 | 3000 | 1.135 | 1 | 1 | 100,40 |
| **145-50103** | 5207227303074 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | BLACK | 40 | 6500 | 1.135 | 1 | 1 | 100,40 |
| **145-50104** | 5207227303081 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | BLACK | 40 | 4000 | 1.135 | 1 | 1 | 100,40 |
| **145-50105** | 5207227303098 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | BLACK | 40 | 3000 | 1.135 | 1 | 1 | 100,40 |



## 1200 x 30 x 50mm - 48W

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⌀ x ⇕ (mm) | Cutting Dimension (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50110** | 5207227303104 | 1200 x 30 x 50 | 1200 x 50 | WHITE | 48 | 6500 | 1.358 | 1 | 1 | 119,75 |
| **145-50111** | 5207227303111 | 1200 x 30 x 50 | 1200 x 50 | WHITE | 48 | 4000 | 1.358 | 1 | 1 | 119,75 |
| **145-50112** | 5207227303128 | 1200 x 30 x 50 | 1200 x 50 | WHITE | 48 | 3000 | 1.358 | 1 | 1 | 119,75 |
| **145-50113** | 5207227303135 | 1200 x 30 x 50 | 1200 x 50 | BLACK | 48 | 6500 | 1.358 | 1 | 1 | 119,75 |
| **145-50114** | 5207227303142 | 1200 x 30 x 50 | 1200 x 50 | BLACK | 48 | 4000 | 1.358 | 1 | 1 | 119,75 |
| **145-50115** | 5207227303159 | 1200 x 30 x 50 | 1200 x 50 | BLACK | 48 | 3000 | 1.358 | 1 | 1 | 119,75 |

## 1500 x 30 x 50mm - 60W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50120** | 5207227303166 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | WHITE | 60 | 6500 | 1.635 | 1 | 1 | 156,25 |
| **145-50121** | 5207227303173 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | WHITE | 60 | 4000 | 1.635 | 1 | 1 | 156,25 |
| **145-50122** | 5207227303180 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | WHITE | 60 | 3000 | 1.635 | 1 | 1 | 156,25 |
| **145-50123** | 5207227303197 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | BLACK | 60 | 6500 | 1.635 | 1 | 1 | 156,25 |
| **145-50124** | 5207227303203 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | BLACK | 60 | 4000 | 1.635 | 1 | 1 | 156,25 |
| **145-50125** | 5207227303210 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | BLACK | 60 | 3000 | 1.635 | 1 | 1 | 156,25 |

## 2000 x 30 x 50mm - 80W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50130** | 5207227303227 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | WHITE | 80 | 6500 | 2.205 | 1 | 1 | 187,85 |
| **145-50131** | 5207227303234 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | WHITE | 80 | 4000 | 2.205 | 1 | 1 | 187,85 |
| **145-50132** | 5207227303241 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | WHITE | 80 | 3000 | 2.205 | 1 | 1 | 187,85 |
| **145-50133** | 5207227303258 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | BLACK | 80 | 6500 | 2.205 | 1 | 1 | 187,85 |
| **145-50134** | 5207227303265 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | BLACK | 80 | 4000 | 2.205 | 1 | 1 | 187,85 |
| **145-50135** | 5207227303272 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | BLACK | 80 | 3000 | 2.205 | 1 | 1 | 187,85 |






Posibilidad de regulación
Manageability
DALI 2

Variedad de colores
Variety of colors

POSIBILIDAD medidas especiales
Available in custom sizes

3-5m
Installation Height

EOKE
LED Driver

## 180 lm/W 50x30

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

## 400 x 30 x 50mm - 15W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Cutting Dimension (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50300** | 5207227453038 | 400 x 30 x 50 | 400 x 50 | WHITE | 15 | 6500 | 0.454 | 1 | 1 | 81,95 |
| **145-50301** | 5207227453045 | 400 x 30 x 50 | 400 x 50 | WHITE | 15 | 4000 | 0.454 | 1 | 1 | 81,95 |
| **145-50302** | 5207227453052 | 400 x 30 x 50 | 400 x 50 | WHITE | 15 | 3000 | 0.454 | 1 | 1 | 81,95 |
| **145-50303** | 5207227453069 | 400 x 30 x 50 | 400 x 50 | BLACK | 15 | 6500 | 0.454 | 1 | 1 | 81,95 |
| **145-50304** | 5207227453076 | 400 x 30 x 50 | 400 x 50 | BLACK | 15 | 4000 | 0.454 | 1 | 1 | 81,95 |
| **145-50305** | 5207227453083 | 400 x 30 x 50 | 400 x 50 | BLACK | 15 | 3000 | 0.454 | 1 | 1 | 81,95 |

## 600 x 30 x 50mm - 21,5W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50310** | 5207227453090 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | WHITE | 21,5 | 6500 | 0.681 | 1 | 1 | 89,95 |
| **145-50311** | 5207227453106 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | WHITE | 21,5 | 4000 | 0.681 | 1 | 1 | 89,95 |
| **145-50312** | 5207227453113 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | WHITE | 21,5 | 3000 | 0.681 | 1 | 1 | 89,95 |
| **145-50313** | 5207227453120 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | BLACK | 21,5 | 6500 | 0.681 | 1 | 1 | 89,95 |
| **145-50314** | 5207227453137 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | BLACK | 21,5 | 4000 | 0.681 | 1 | 1 | 89,95 |
| **145-50315** | 5207227453144 | 600 x 30 x 50 | 600 x 50 | BLACK | 21,5 | 3000 | 0.681 | 1 | 1 | 89,95 |

## 800 x 30 x 50mm - 29W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50320** | 5207227453151 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | WHITE | 29 | 6500 | 0.908 | 1 | 1 | 106,65 |
| **145-50321** | 5207227453168 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | WHITE | 29 | 4000 | 0.908 | 1 | 1 | 106,65 |
| **145-50322** | 5207227453175 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | WHITE | 29 | 3000 | 0.908 | 1 | 1 | 106,65 |
| **145-50323** | 5207227453182 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | BLACK | 29 | 6500 | 0.908 | 1 | 1 | 106,65 |
| **145-50324** | 5207227453199 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | BLACK | 29 | 4000 | 0.908 | 1 | 1 | 106,65 |
| **145-50325** | 5207227453205 | 800 x 30 x 50 | 800 x 50 | BLACK | 29 | 3000 | 0.908 | 1 | 1 | 106,65 |

## 1000 x 30 x 50mm - 37,5W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50200** | 5207227303289 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | WHITE | 37,5 | 6500 | 1.135 | 1 | 1 | 128,20 |
| **145-50201** | 5207227303296 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | WHITE | 37,5 | 4000 | 1.135 | 1 | 1 | 128,20 |
| **145-50202** | 5207227303302 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | WHITE | 37,5 | 3000 | 1.135 | 1 | 1 | 128,20 |
| **145-50203** | 5207227303319 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | BLACK | 37,5 | 6500 | 1.135 | 1 | 1 | 128,20 |
| **145-50204** | 5207227303326 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | BLACK | 37,5 | 4000 | 1.135 | 1 | 1 | 128,20 |
| **145-50205** | 5207227303333 | 1000 x 30 x 50 | 1000 x 50 | BLACK | 37,5 | 3000 | 1.135 | 1 | 1 | 128,20 |



## 1200 x 30 x 50mm - 43,2W

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⌀ x ⇕ (mm) | Cutting Dimension (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50210** | 5207227303340 | 1200 x 30 x 50 | 1200 x 50 | WHITE | 43,2 | 6500 | 1.358 | 1 | 1 | 148,45 |
| **145-50211** | 5207227303357 | 1200 x 30 x 50 | 1200 x 50 | WHITE | 43,2 | 4000 | 1.358 | 1 | 1 | 148,45 |
| **145-50212** | 5207227303364 | 1200 x 30 x 50 | 1200 x 50 | WHITE | 43,2 | 3000 | 1.358 | 1 | 1 | 148,45 |
| **145-50213** | 5207227303371 | 1200 x 30 x 50 | 1200 x 50 | BLACK | 43,2 | 6500 | 1.358 | 1 | 1 | 148,45 |
| **145-50214** | 5207227303388 | 1200 x 30 x 50 | 1200 x 50 | BLACK | 43,2 | 4000 | 1.358 | 1 | 1 | 148,45 |
| **145-50215** | 5207227303395 | 1200 x 30 x 50 | 1200 x 50 | BLACK | 43,2 | 3000 | 1.358 | 1 | 1 | 148,45 |

## 1500 x 30 x 50mm - 51,7W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50220** | 5207227303401 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | WHITE | 51,7 | 6500 | 1.635 | 1 | 1 | 172,55 |
| **145-50221** | 5207227303418 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | WHITE | 51,7 | 4000 | 1.635 | 1 | 1 | 172,55 |
| **145-50222** | 5207227303425 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | WHITE | 51,7 | 3000 | 1.635 | 1 | 1 | 172,55 |
| **145-50223** | 5207227303432 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | BLACK | 51,7 | 6500 | 1.635 | 1 | 1 | 172,55 |
| **145-50224** | 5207227303449 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | BLACK | 51,7 | 4000 | 1.635 | 1 | 1 | 172,55 |
| **145-50225** | 5207227303456 | 1500 x 30 x 50 | 1500 x 50 | BLACK | 51,7 | 3000 | 1.635 | 1 | 1 | 172,55 |

## 2000 x 30 x 50mm - 71,4W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50230** | 5207227303463 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | WHITE | 71,4 | 6500 | 2.205 | 1 | 1 | 217,50 |
| **145-50231** | 5207227303470 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | WHITE | 71,4 | 4000 | 2.205 | 1 | 1 | 217,50 |
| **145-50232** | 5207227303487 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | WHITE | 71,4 | 3000 | 2.205 | 1 | 1 | 217,50 |
| **145-50233** | 5207227303494 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | BLACK | 71,4 | 6500 | 2.205 | 1 | 1 | 217,50 |
| **145-50234** | 5207227303500 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | BLACK | 71,4 | 4000 | 2.205 | 1 | 1 | 217,50 |
| **145-50235** | 5207227303517 | 2000 x 30 x 50 | 2000 x 50 | BLACK | 71,4 | 3000 | 2.205 | 1 | 1 | 217,50 |

Variedad de colores Variety of colors
POSIBILIDAD medidas especiales Available in custom sizes
3-5m Installation Height
Posibilidad de regulación Manageability DALI 2
LIFUD LED Driver

180 lm/W

FLICKER FREE
50.000h
ON OFF 30.000
IP40
CLASS I
IK08
PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 180
CRI Ra >80
BEAM ANGLE 120º
NON DIMMABLE
5 YEARS WARRANTY



## ESQUINA
## CORNER
## 1000 x 1000mm - 71,4W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Cutting Dimension (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50280** | 5207227452970 | 1000 x 1000 | 2 x (1000 x 50) | WHITE | 71,4 | 6500 | 2.270 | 1 | 1 | 222,30 |
| **145-50281** | 5207227452987 | 1000 x 1000 | 2 x (1000 x 50) | WHITE | 71,4 | 4000 | 2.270 | 1 | 1 | 222,30 |
| **145-50282** | 5207227452994 | 1000 x 1000 | 2 x (1000 x 50) | WHITE | 71,4 | 3000 | 2.270 | 1 | 1 | 222,30 |



## CUADRADO
## SQUARE
## 1000 x 1000mm - 142,8W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Cutting Dimension (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50270** | 5207227452918 | 1000 x 1000 | 4 x (1000 x 50) | WHITE | 142.8 | 6500 | 4.540 | 1 | 1 | 430,60 |
| **145-50271** | 5207227452925 | 1000 x 1000 | 4 x (1000 x 50) | WHITE | 142.8 | 4000 | 4.540 | 1 | 1 | 430,60 |
| **145-50272** | 5207227452932 | 1000 x 1000 | 4 x (1000 x 50) | WHITE | 142.8 | 3000 | 4.540 | 1 | 1 | 430,60 |
| **145-50273** | 5207227452949 | 1000 x 1000 | 4 x (1000 x 50) | WHITE | 142.8 | 6500 | 4.540 | 1 | 1 | 471,20 |
| **145-50274** | 5207227452956 | 1000 x 1000 | 4 x (1000 x 50) | WHITE | 142.8 | 4000 | 4.540 | 1 | 1 | 471,20 |
| **145-50275** | 5207227452963 | 1000 x 1000 | 4 x (1000 x 50) | WHITE | 142.8 | 3000 | 4.540 | 1 | 1 | 471,20 |



## FORMA «П»
## SHAPE “П”
## 1000 x 1000mm - 95W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Cutting Dimension (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50290** | 5207227453007 | 1000 x 1000 | 3 x (1000 x 50) | WHITE | 95 | 6500 | 3.405 | 1 | 1 | 318,25 |
| **145-50291** | 5207227453014 | 1000 x 1000 | 3 x (1000 x 50) | WHITE | 95 | 4000 | 3.405 | 1 | 1 | 318,25 |
| **145-50292** | 5207227453021 | 1000 x 1000 | 3 x (1000 x 50) | WHITE | 95 | 3000 | 3.405 | 1 | 1 | 318,25 |





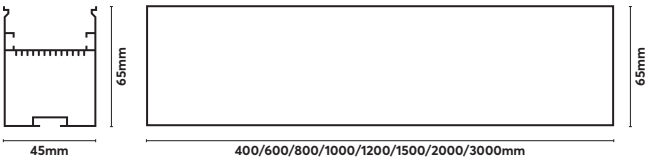


Variedad de **colores** Variety of colors

**POSIBILIDAD medidas especiales** Available in custom sizes

2-5m Installation Height

LiFud LED Driver

## 130 lm/W 50x30

FLICKER FREE · 50.000h · ON OFF 30.000 · IP40 · CLASS I · IK08 · CE · E · PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 130 · CRI Ra >80 · BEAM ANGLE 120º · NON DIMMABLE · 5 YEARS WARRANTY

## 400 x 45 x 65mm - 18W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50450** | 5207227453212 | 400 x 45 x 65 | WHITE | 18 | 6500 | 0.454 | 1 | 1 | 52,25 |
| **145-50451** | 5207227453229 | 400 x 45 x 65 | WHITE | 18 | 4000 | 0.454 | 1 | 1 | 52,25 |
| **145-50452** | 5207227453236 | 400 x 45 x 65 | WHITE | 18 | 3000 | 0.454 | 1 | 1 | 52,25 |
| **145-50453** | 5207227453243 | 400 x 45 x 65 | BLACK | 18 | 6500 | 0.454 | 1 | 1 | 52,25 |
| **145-50454** | 5207227453250 | 400 x 45 x 65 | BLACK | 18 | 4000 | 0.454 | 1 | 1 | 52,25 |
| **145-50455** | 5207227453267 | 400 x 45 x 65 | BLACK | 18 | 3000 | 0.454 | 1 | 1 | 52,25 |

## 600 x 45 x 65mm - 27W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50456** | 5207227453274 | 600 x 45 x 65 | WHITE | 27 | 6500 | 0.681 | 1 | 1 | 69,20 |
| **145-50457** | 5207227453281 | 600 x 45 x 65 | WHITE | 27 | 4000 | 0.681 | 1 | 1 | 69,20 |
| **145-50458** | 5207227453298 | 600 x 45 x 65 | WHITE | 27 | 3000 | 0.681 | 1 | 1 | 69,20 |
| **145-50459** | 5207227453304 | 600 x 45 x 65 | BLACK | 27 | 6500 | 0.681 | 1 | 1 | 69,20 |
| **145-50460** | 5207227453311 | 600 x 45 x 65 | BLACK | 27 | 4000 | 0.681 | 1 | 1 | 69,20 |
| **145-50461** | 5207227453328 | 600 x 45 x 65 | BLACK | 27 | 3000 | 0.681 | 1 | 1 | 69,20 |

## 800 x 45 x 65mm - 36W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50462** | 5207227453335 | 800 x 45 x 65 | WHITE | 36 | 6500 | 0.908 | 1 | 1 | 83,40 |
| **145-50463** | 5207227453342 | 800 x 45 x 65 | WHITE | 36 | 4000 | 0.908 | 1 | 1 | 83,40 |
| **145-50464** | 5207227453359 | 800 x 45 x 65 | WHITE | 36 | 3000 | 0.908 | 1 | 1 | 83,40 |
| **145-50465** | 5207227453366 | 800 x 45 x 65 | BLACK | 36 | 6500 | 0.908 | 1 | 1 | 83,40 |
| **145-50466** | 5207227453373 | 800 x 45 x 65 | BLACK | 36 | 4000 | 0.908 | 1 | 1 | 83,40 |
| **145-50467** | 5207227453380 | 800 x 45 x 65 | BLACK | 36 | 3000 | 0.908 | 1 | 1 | 83,40 |

## 1000 x 45 x 65mm - 40W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50400** | 5207227303524 | 1000 x 45 x 65 | WHITE | 40 | 6500 | 1.135 | 1 | 1 | 116,60 |
| **145-50401** | 5207227303531 | 1000 x 45 x 65 | WHITE | 40 | 4000 | 1.135 | 1 | 1 | 116,60 |
| **145-50402** | 5207227303548 | 1000 x 45 x 65 | WHITE | 40 | 3000 | 1.135 | 1 | 1 | 116,60 |
| **145-50403** | 5207227303555 | 1000 x 45 x 65 | BLACK | 40 | 6500 | 1.135 | 1 | 1 | 116,60 |
| **145-50404** | 5207227303562 | 1000 x 45 x 65 | BLACK | 40 | 4000 | 1.135 | 1 | 1 | 116,60 |
| **145-50405** | 5207227303579 | 1000 x 45 x 65 | BLACK | 40 | 3000 | 1.135 | 1 | 1 | 116,60 |

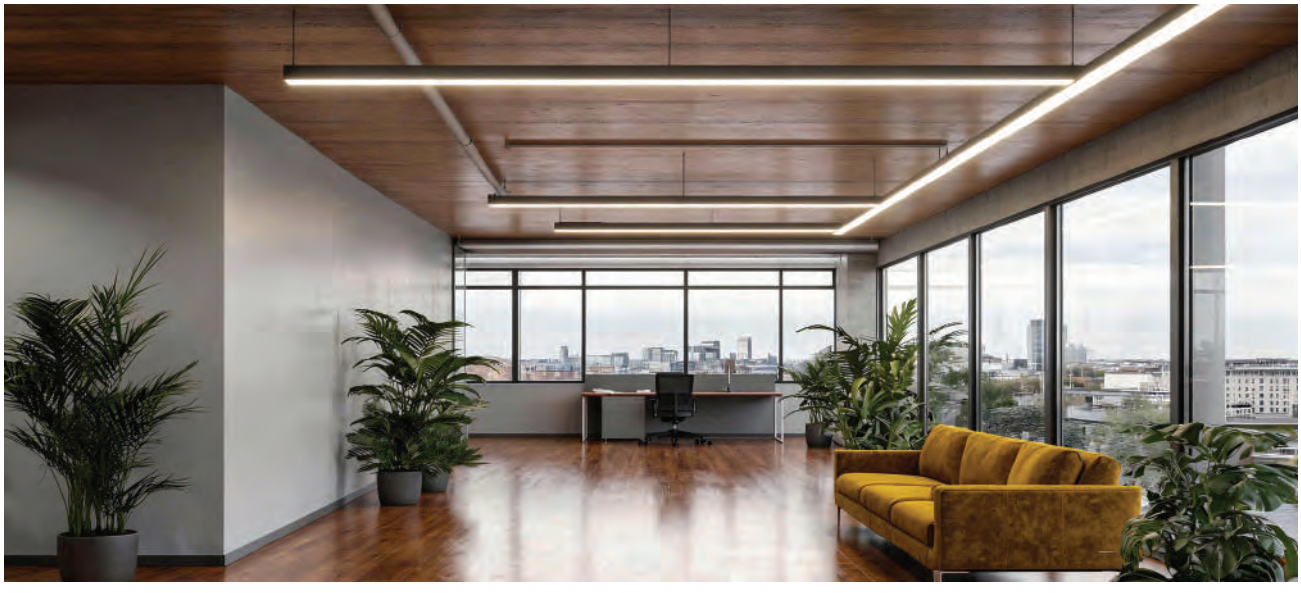

## 1200 x 45 x 65mm - 48W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50410** | 5207227303586 | 1200 x 45 x 65 | WHITE | 48 | 6500 | 1.358 | 1 | 1 | 137,80 |
| **145-50411** | 5207227303593 | 1200 x 45 x 65 | WHITE | 48 | 4000 | 1.358 | 1 | 1 | 137,80 |
| **145-50412** | 5207227303609 | 1200 x 45 x 65 | WHITE | 48 | 3000 | 1.358 | 1 | 1 | 137,80 |
| **145-50413** | 5207227303616 | 1200 x 45 x 65 | BLACK | 48 | 6500 | 1.358 | 1 | 1 | 137,80 |
| **145-50414** | 5207227303623 | 1200 x 45 x 65 | BLACK | 48 | 4000 | 1.358 | 1 | 1 | 137,80 |
| **145-50415** | 5207227303630 | 1200 x 45 x 65 | BLACK | 48 | 3000 | 1.358 | 1 | 1 | 137,80 |

## 1500 x 45 x 65mm - 60W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50420** | 5207227303647 | 1500 x 45 x 65 | WHITE | 60 | 6500 | 1.635 | 1 | 1 | 171,25 |
| **145-50421** | 5207227303654 | 1500 x 45 x 65 | WHITE | 60 | 4000 | 1.635 | 1 | 1 | 171,25 |
| **145-50422** | 5207227303661 | 1500 x 45 x 65 | WHITE | 60 | 3000 | 1.635 | 1 | 1 | 171,25 |
| **145-50423** | 5207227303678 | 1500 x 45 x 65 | BLACK | 60 | 6500 | 1.635 | 1 | 1 | 171,25 |
| **145-50424** | 5207227303685 | 1500 x 45 x 65 | BLACK | 60 | 4000 | 1.635 | 1 | 1 | 171,25 |
| **145-50425** | 5207227303692 | 1500 x 45 x 65 | BLACK | 60 | 3000 | 1.635 | 1 | 1 | 171,25 |

## 2000 x 45 x 65mm - 80W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50430** | 5207227303708 | 2000 x 45 x 65 | WHITE | 80 | 6500 | 2.205 | 1 | 1 | 218,40 |
| **145-50431** | 5207227303715 | 2000 x 45 x 65 | WHITE | 80 | 4000 | 2.205 | 1 | 1 | 218,40 |
| **145-50432** | 5207227303722 | 2000 x 45 x 65 | WHITE | 80 | 3000 | 2.205 | 1 | 1 | 218,40 |
| **145-50433** | 5207227303739 | 2000 x 45 x 65 | BLACK | 80 | 6500 | 2.205 | 1 | 1 | 218,40 |
| **145-50434** | 5207227303746 | 2000 x 45 x 65 | BLACK | 80 | 4000 | 2.205 | 1 | 1 | 218,40 |
| **145-50435** | 5207227303753 | 2000 x 45 x 65 | BLACK | 80 | 3000 | 2.205 | 1 | 1 | 218,40 |

## 3000 x 45 x 65mm - 120W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50440** | 5207227303760 | 3000 x 45 x 65 | WHITE | 120 | 6500 | 3.170 | 1 | 1 | 325,05 |
| **145-50441** | 5207227303777 | 3000 x 45 x 65 | WHITE | 120 | 4000 | 3.170 | 1 | 1 | 325,05 |
| **145-50442** | 5207227303784 | 3000 x 45 x 65 | WHITE | 120 | 3000 | 3.170 | 1 | 1 | 325,05 |
| **145-50443** | 5207227303791 | 3000 x 45 x 65 | BLACK | 120 | 6500 | 3.170 | 1 | 1 | 325,05 |
| **145-50444** | 5207227303807 | 3000 x 45 x 65 | BLACK | 120 | 4000 | 3.170 | 1 | 1 | 325,05 |
| **145-50445** | 5207227303814 | 3000 x 45 x 65 | BLACK | 120 | 3000 | 3.170 | 1 | 1 | 325,05 |



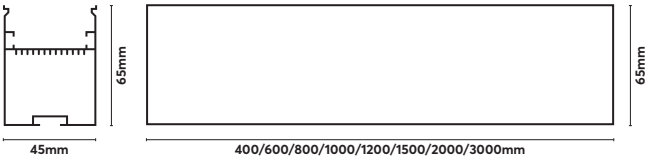


Variedad de **colores**
Variety of colors

**POSIBILIDAD medidas especiales**
Available in custom sizes

3-5m
Installation Height

**Posibilidad de regulación**
Manageability
DALI 2

LiFud®
LED Driver

## 180 lm/W 45x65

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

## 400 x 45 x 65mm - 15W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50468** | 5207227453397 | 400 x 45 x 65 | WHITE | 15 | 6500 | 0.534 | 1 | 1 | 86,25 |
| **145-50469** | 5207227453403 | 400 x 45 x 65 | WHITE | 15 | 4000 | 0.534 | 1 | 1 | 86,25 |
| **145-50470** | 5207227453410 | 400 x 45 x 65 | WHITE | 15 | 3000 | 0.534 | 1 | 1 | 86,25 |
| **145-50471** | 5207227453427 | 400 x 45 x 65 | BLACK | 15 | 6500 | 0.534 | 1 | 1 | 86,25 |
| **145-50472** | 5207227453434 | 400 x 45 x 65 | BLACK | 15 | 4000 | 0.534 | 1 | 1 | 86,25 |
| **145-50473** | 5207227453441 | 400 x 45 x 65 | BLACK | 15 | 3000 | 0.534 | 1 | 1 | 86,25 |

## 600 x 45 x 65mm - 21,5W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50474** | 5207227453458 | 600 x 45 x 65 | WHITE | 21,5 | 6500 | 0.801 | 1 | 1 | 98,20 |
| **145-50475** | 5207227453465 | 600 x 45 x 65 | WHITE | 21,5 | 4000 | 0.801 | 1 | 1 | 98,20 |
| **145-50476** | 5207227453472 | 600 x 45 x 65 | WHITE | 21,5 | 3000 | 0.801 | 1 | 1 | 98,20 |
| **145-50477** | 5207227453489 | 600 x 45 x 65 | BLACK | 21,5 | 6500 | 0.801 | 1 | 1 | 98,20 |
| **145-50478** | 5207227453496 | 600 x 45 x 65 | BLACK | 21,5 | 4000 | 0.801 | 1 | 1 | 98,20 |
| **145-50479** | 5207227453502 | 600 x 45 x 65 | BLACK | 21,5 | 3000 | 0.801 | 1 | 1 | 98,20 |

## 800 x 45 x 65mm - 29W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50480** | 5207227453519 | 800 x 45 x 65 | WHITE | 29 | 6500 | 1.068 | 1 | 1 | 118,90 |
| **145-50481** | 5207227453526 | 800 x 45 x 65 | WHITE | 29 | 4000 | 1.068 | 1 | 1 | 118,90 |
| **145-50482** | 5207227453533 | 800 x 45 x 65 | WHITE | 29 | 3000 | 1.068 | 1 | 1 | 118,90 |
| **145-50483** | 5207227453540 | 800 x 45 x 65 | BLACK | 29 | 6500 | 1.068 | 1 | 1 | 120,95 |
| **145-50484** | 5207227453557 | 800 x 45 x 65 | BLACK | 29 | 4000 | 1.068 | 1 | 1 | 118,90 |
| **145-50485** | 5207227453564 | 800 x 45 x 65 | BLACK | 29 | 3000 | 1.068 | 1 | 1 | 118,90 |

## 1000 x 45 x 65mm - 35,7W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50500** | 5207227303821 | 1000 x 45 x 65 | WHITE | 35,7 | 6500 | 1.335 | 1 | 1 | 151,00 |
| **145-50501** | 5207227303838 | 1000 x 45 x 65 | WHITE | 35,7 | 4000 | 1.335 | 1 | 1 | 151,00 |
| **145-50502** | 5207227303845 | 1000 x 45 x 65 | WHITE | 35,7 | 3000 | 1.335 | 1 | 1 | 151,00 |
| **145-50503** | 5207227303852 | 1000 x 45 x 65 | BLACK | 35,7 | 6500 | 1.335 | 1 | 1 | 151,00 |
| **145-50504** | 5207227303869 | 1000 x 45 x 65 | BLACK | 35,7 | 4000 | 1.335 | 1 | 1 | 151,00 |
| **145-50505** | 5207227303876 | 1000 x 45 x 65 | BLACK | 35,7 | 3000 | 1.335 | 1 | 1 | 151,00 |



## 1200 x 45 x 65mm - 43,2W

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⧄ x ⇕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50510** | 5207227303883 | 1200 x 45 x 65 | WHITE | 43,2 | 6500 | 1.558 | 1 | 1 | 174,65 |
| **145-50511** | 5207227303890 | 1200 x 45 x 65 | WHITE | 43,2 | 4000 | 1.558 | 1 | 1 | 174,65 |
| **145-50512** | 5207227303906 | 1200 x 45 x 65 | WHITE | 43,2 | 3000 | 1.558 | 1 | 1 | 174,65 |
| **145-50513** | 5207227303913 | 1200 x 45 x 65 | BLACK | 43,2 | 6500 | 1.558 | 1 | 1 | 174,65 |
| **145-50514** | 5207227303920 | 1200 x 45 x 65 | BLACK | 43,2 | 4000 | 1.558 | 1 | 1 | 174,65 |
| **145-50515** | 5207227303937 | 1200 x 45 x 65 | BLACK | 43,2 | 3000 | 1.558 | 1 | 1 | 174,65 |

## 1500 x 45 x 65mm - 57,2W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50520** | 5207227303944 | 1500 x 45 x 65 | WHITE | 57,2 | 6500 | 1.835 | 1 | 1 | 202,00 |
| **145-50521** | 5207227303951 | 1500 x 45 x 65 | WHITE | 57,2 | 4000 | 1.835 | 1 | 1 | 202,00 |
| **145-50522** | 5207227303968 | 1500 x 45 x 65 | WHITE | 57,2 | 3000 | 1.835 | 1 | 1 | 202,00 |
| **145-50523** | 5207227303975 | 1500 x 45 x 65 | BLACK | 57,2 | 6500 | 1.835 | 1 | 1 | 202,00 |
| **145-50524** | 5207227303982 | 1500 x 45 x 65 | BLACK | 57,2 | 4000 | 1.835 | 1 | 1 | 202,00 |
| **145-50525** | 5207227303999 | 1500 x 45 x 65 | BLACK | 57,2 | 3000 | 1.835 | 1 | 1 | 202,00 |

## 2000 x 45 x 65mm - 71,4W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50530** | 5207227304002 | 2000 x 45 x 65 | WHITE | 71,4 | 6500 | 2.205 | 1 | 1 | 253,50 |
| **145-50531** | 5207227304019 | 2000 x 45 x 65 | WHITE | 71,4 | 4000 | 2.205 | 1 | 1 | 253,50 |
| **145-50532** | 5207227304026 | 2000 x 45 x 65 | WHITE | 71,4 | 3000 | 2.205 | 1 | 1 | 253,50 |
| **145-50533** | 5207227304033 | 2000 x 45 x 65 | BLACK | 71,4 | 6500 | 2.205 | 1 | 1 | 253,50 |
| **145-50534** | 5207227304040 | 2000 x 45 x 65 | BLACK | 71,4 | 4000 | 2.205 | 1 | 1 | 253,50 |
| **145-50535** | 5207227304057 | 2000 x 45 x 65 | BLACK | 71,4 | 3000 | 2.205 | 1 | 1 | 253,50 |

## 3000 x 45 x 65mm - 35,7W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50540** | 5207227304064 | 3000 x 45 x65 | WHITE | 107,1 | 6500 | 3.370 | 1 | 1 | 394,50 |
| **145-50541** | 5207227304071 | 3000 x 45 x65 | WHITE | 107,1 | 4000 | 3.370 | 1 | 1 | 394,50 |
| **145-50542** | 5207227304088 | 3000 x 45 x65 | WHITE | 107,1 | 3000 | 3.370 | 1 | 1 | 394,50 |
| **145-50543** | 5207227304095 | 3000 x 45 x65 | BLACK | 107,1 | 6500 | 3.370 | 1 | 1 | 394,50 |
| **145-50544** | 5207227304101 | 3000 x 45 x65 | BLACK | 107,1 | 4000 | 3.370 | 1 | 1 | 394,50 |
| **145-50545** | 5207227304118 | 3000 x 45 x65 | BLACK | 107,1 | 3000 | 3.370 | 1 | 1 | 394,50 |

Variedad de colores Variety of colors

POSIBILIDAD medidas especiales Available in custom sizes

3-5m Installation Height

Posibilidad de regulación Manageability DALI 2

EOKE LED Driver

180 lm/W

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | C | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY



## ESQUINA
## CORNER
## 1000 x 1000mm - 71,4W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50486** | 5207227453571 | 1000 x 1000 | WHITE | 71,4 | 6500 | 2.670 | 1 | 1 | 261,95 |
| **145-50487** | 5207227453588 | 1000 x 1000 | WHITE | 71,4 | 4000 | 2.670 | 1 | 1 | 261,95 |
| **145-50488** | 5207227453595 | 1000 x 1000 | WHITE | 71,4 | 3000 | 2.670 | 1 | 1 | 261,95 |



## CUADRADO
## SQUARE
## 1000 x 1000mm - 142,8W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50489** | 5207227453601 | 1000 x 1000 | WHITE | 142,8 | 6500 | 5.340 | 1 | 1 | 509,85 |
| **145-50490** | 5207227453618 | 1000 x 1000 | WHITE | 142,8 | 4000 | 5.340 | 1 | 1 | 509,85 |
| **145-50491** | 5207227453625 | 1000 x 1000 | WHITE | 142,8 | 3000 | 5.340 | 1 | 1 | 509,85 |
| **145-50492** | 5207227453632 | 1000 x 1000 | WHITE | 172,8 | 6500 | 5.340 | 1 | 1 | 566,30 |
| **145-50493** | 5207227453649 | 1000 x 1000 | WHITE | 172,8 | 4000 | 5.340 | 1 | 1 | 566,30 |
| **145-50494** | 5207227453656 | 1000 x 1000 | WHITE | 172,8 | 3000 | 5.340 | 1 | 1 | 566,30 |



## FORMA «П»
## SHAPE “П”
## 1000 x 1000mm - 95W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50495** | 5207227453663 | 1000 x 1000 | WHITE | 95 | 6500 | 4.005 | 1 | 1 | 377,70 |
| **145-50496** | 5207227453670 | 1000 x 1000 | WHITE | 95 | 4000 | 4.005 | 1 | 1 | 377,70 |
| **145-50497** | 5207227453687 | 1000 x 1000 | WHITE | 95 | 3000 | 4.005 | 1 | 1 | 377,70 |








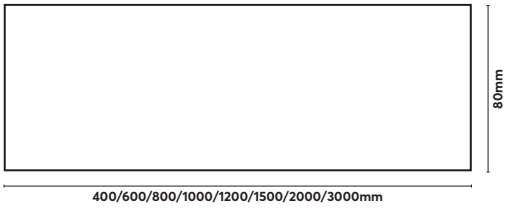


Variedad de **colores**
Variety of colors

**POSIBILIDAD medidas especiales**
Available in custom sizes

2-5m
Installation Height

LIFUD
LED Driver

## 130 lm/W 70x80

FLICKER FREE · 50.000h · ON OFF 30.000 · IP40 · CLASS I · IK08 · CE · PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 130 · CRI Ra >80 · BEAM ANGLE 120º · NON DIMMABLE · 5 YEARS WARRANTY

## 400 x 70 x 80mm - 18W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50750** | 5207227453694 | 400 x 70 x 80 | WHITE | 18 | 6500 | 0.728 | 1 | 1 | 61,10 |
| **145-50751** | 5207227453700 | 400 x 70 x 80 | WHITE | 18 | 4000 | 0.728 | 1 | 1 | 61,10 |
| **145-50752** | 5207227453717 | 400 x 70 x 80 | WHITE | 18 | 3000 | 0.728 | 1 | 1 | 61,10 |
| **145-50753** | 5207227453724 | 400 x 70 x 80 | BLACK | 18 | 6500 | 0.728 | 1 | 1 | 61,10 |
| **145-50754** | 5207227453731 | 400 x 70 x 80 | BLACK | 18 | 4000 | 0.728 | 1 | 1 | 61,10 |
| **145-50755** | 5207227453748 | 400 x 70 x 80 | BLACK | 18 | 3000 | 0.728 | 1 | 1 | 61,10 |

## 600 x 70 x 80mm - 27W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50756** | 5207227453755 | 600 x 70 x 80 | WHITE | 27 | 6500 | 1.092 | 1 | 1 | 82,50 |
| **145-50757** | 5207227453762 | 600 x 70 x 80 | WHITE | 27 | 4000 | 1.092 | 1 | 1 | 82,50 |
| **145-50758** | 5207227453779 | 600 x 70 x 80 | WHITE | 27 | 3000 | 1.092 | 1 | 1 | 82,50 |
| **145-50759** | 5207227453786 | 600 x 70 x 80 | BLACK | 27 | 6500 | 1.092 | 1 | 1 | 82,50 |
| **145-50760** | 5207227453793 | 600 x 70 x 80 | BLACK | 27 | 4000 | 1.092 | 1 | 1 | 82,50 |
| **145-50761** | 5207227453809 | 600 x 70 x 80 | BLACK | 27 | 3000 | 1.092 | 1 | 1 | 82,50 |

## 800 x 70 x 80mm - 36W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50762** | 5207227453816 | 800 x 70 x 80 | WHITE | 36 | 6500 | 1.456 | 1 | 1 | 101,10 |
| **145-50763** | 5207227453823 | 800 x 70 x 80 | WHITE | 36 | 4000 | 1.456 | 1 | 1 | 101,10 |
| **145-50764** | 5207227453830 | 800 x 70 x 80 | WHITE | 36 | 3000 | 1.456 | 1 | 1 | 101,10 |
| **145-50765** | 5207227453847 | 800 x 70 x 80 | BLACK | 36 | 6500 | 1.456 | 1 | 1 | 101,10 |
| **145-50766** | 5207227453854 | 800 x 70 x 80 | BLACK | 36 | 4000 | 1.456 | 1 | 1 | 101,10 |
| **145-50767** | 5207227453861 | 800 x 70 x 80 | BLACK | 36 | 3000 | 1.456 | 1 | 1 | 101,10 |

## 1000 x 70 x 80mm - 40W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50700** | 5207227304125 | 1000 x 70 x 80 | WHITE | 40 | 6500 | 1.820 | 1 | 1 | 146,85 |
| **145-50701** | 5207227304132 | 1000 x 70 x 80 | WHITE | 40 | 4000 | 1.820 | 1 | 1 | 146,85 |
| **145-50702** | 5207227304149 | 1000 x 70 x 80 | WHITE | 40 | 3000 | 1.820 | 1 | 1 | 146,85 |
| **145-50703** | 5207227304156 | 1000 x 70 x 80 | BLACK | 40 | 6500 | 1.820 | 1 | 1 | 146,85 |
| **145-50704** | 5207227304163 | 1000 x 70 x 80 | BLACK | 40 | 4000 | 1.820 | 1 | 1 | 146,85 |
| **145-50705** | 5207227304170 | 1000 x 70 x 80 | BLACK | 40 | 3000 | 1.820 | 1 | 1 | 146,85 |



## 1200 x 70 x 80mm - 48W

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⧄ x ⇕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50710** | 5207227304187 | 1200 x 70 x 80 | WHITE | 48 | 6500 | 2.455 | 1 | 1 | 172,50 |
| **145-50711** | 5207227304194 | 1200 x 70 x 80 | WHITE | 48 | 4000 | 2.455 | 1 | 1 | 172,50 |
| **145-50712** | 5207227304200 | 1200 x 70 x 80 | WHITE | 48 | 3000 | 2.455 | 1 | 1 | 172,50 |
| **145-50713** | 5207227304217 | 1200 x 70 x 80 | BLACK | 48 | 6500 | 2.455 | 1 | 1 | 172,50 |
| **145-50714** | 5207227304224 | 1200 x 70 x 80 | BLACK | 48 | 4000 | 2.455 | 1 | 1 | 172,50 |
| **145-50715** | 5207227304231 | 1200 x 70 x 80 | BLACK | 48 | 3000 | 2.455 | 1 | 1 | 172,50 |

## 1500 x 70 x 80mm - 60W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50720** | 5207227304248 | 1500 x 70 x 80 | WHITE | 60 | 6500 | 2.745 | 1 | 1 | 206,55 |
| **145-50721** | 5207227304255 | 1500 x 70 x 80 | WHITE | 60 | 4000 | 2.745 | 1 | 1 | 206,55 |
| **145-50722** | 5207227304262 | 1500 x 70 x 80 | WHITE | 60 | 3000 | 2.745 | 1 | 1 | 206,55 |
| **145-50723** | 5207227304279 | 1500 x 70 x 80 | BLACK | 60 | 6500 | 2.745 | 1 | 1 | 206,55 |
| **145-50724** | 5207227304286 | 1500 x 70 x 80 | BLACK | 60 | 4000 | 2.745 | 1 | 1 | 206,55 |
| **145-50725** | 5207227304293 | 1500 x 70 x 80 | BLACK | 60 | 3000 | 2.745 | 1 | 1 | 206,55 |

## 2000 x 70 x 80mm - 80W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50730** | 5207227304309 | 2000 x 70 x 80 | WHITE | 80 | 6500 | 3.595 | 1 | 1 | 264,75 |
| **145-50731** | 5207227304316 | 2000 x 70 x 80 | WHITE | 80 | 4000 | 3.595 | 1 | 1 | 264,75 |
| **145-50732** | 5207227304323 | 2000 x 70 x 80 | WHITE | 80 | 3000 | 3.595 | 1 | 1 | 264,75 |
| **145-50733** | 5207227304330 | 2000 x 70 x 80 | BLACK | 80 | 6500 | 3.595 | 1 | 1 | 264,75 |
| **145-50734** | 5207227304347 | 2000 x 70 x 80 | BLACK | 80 | 4000 | 3.595 | 1 | 1 | 264,75 |
| **145-50735** | 5207227304354 | 2000 x 70 x 80 | BLACK | 80 | 3000 | 3.595 | 1 | 1 | 264,75 |

## 3000 x 70 x 80mm - 120W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50740** | 5207227304361 | 3000 x 70 x 80 | WHITE | 120 | 6500 | 5.455 | 1 | 1 | 405,60 |
| **145-50741** | 5207227304378 | 3000 x 70 x 80 | WHITE | 120 | 4000 | 5.455 | 1 | 1 | 405,60 |
| **145-50742** | 5207227304385 | 3000 x 70 x 80 | WHITE | 120 | 3000 | 5.455 | 1 | 1 | 405,60 |
| **145-50743** | 5207227304392 | 3000 x 70 x 80 | BLACK | 120 | 6500 | 5.455 | 1 | 1 | 405,60 |
| **145-50744** | 5207227304408 | 3000 x 70 x 80 | BLACK | 120 | 4000 | 5.455 | 1 | 1 | 405,60 |
| **145-50745** | 5207227304415 | 3000 x 70 x 80 | BLACK | 120 | 3000 | 5.455 | 1 | 1 | 405,60 |






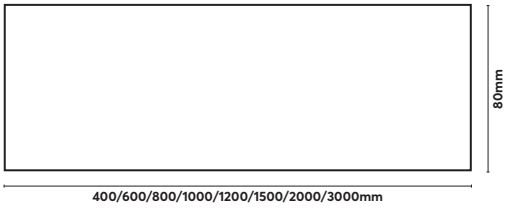


Variedad de **colores**
Variety of colors

**POSIBILIDAD medidas especiales**
Available in custom sizes

**3-5m**
Installation Height

**Posibilidad de regulación**
Manageability
DALI 2

LED Driver

## 180 lm/W 70x80

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

## 400 x 70 x 80mm - 15W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50768** | 5207227453878 | 400 x 70 x 80 | WHITE | 15 | 6500 | 0.808 | 1 | 1 | 113,20 |
| **145-50769** | 5207227453885 | 400 x 70 x 80 | WHITE | 15 | 4000 | 0.808 | 1 | 1 | 113,20 |
| **145-50770** | 5207227453892 | 400 x 70 x 80 | WHITE | 15 | 3000 | 0.808 | 1 | 1 | 113,20 |
| **145-50771** | 5207227453908 | 400 x 70 x 80 | BLACK | 15 | 6500 | 0.808 | 1 | 1 | 113,20 |
| **145-50772** | 5207227453915 | 400 x 70 x 80 | BLACK | 15 | 4000 | 0.808 | 1 | 1 | 113,20 |
| **145-50773** | 5207227453922 | 400 x 70 x 80 | BLACK | 15 | 3000 | 0.808 | 1 | 1 | 113,20 |

## 600 x 70 x 80mm - 21,5W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50774** | 5207227453939 | 600 x 70 x 80 | WHITE | 21,5 | 6500 | 1.212 | 1 | 1 | 129,55 |
| **145-50775** | 5207227453946 | 600 x 70 x 80 | WHITE | 21,5 | 4000 | 1.212 | 1 | 1 | 129,55 |
| **145-50776** | 5207227453953 | 600 x 70 x 80 | WHITE | 21,5 | 3000 | 1.212 | 1 | 1 | 129,55 |
| **145-50777** | 5207227453960 | 600 x 70 x 80 | BLACK | 21,5 | 6500 | 1.212 | 1 | 1 | 129,55 |
| **145-50778** | 5207227453977 | 600 x 70 x 80 | BLACK | 21,5 | 4000 | 1.212 | 1 | 1 | 129,55 |
| **145-50779** | 5207227453984 | 600 x 70 x 80 | BLACK | 21,5 | 3000 | 1.212 | 1 | 1 | 129,55 |

## 800 x 70 x 80mm - 29W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50780** | 5207227453991 | 800 x 70 x 80 | WHITE | 29 | 6500 | 1.616 | 1 | 1 | 154,70 |
| **145-50781** | 5207227454004 | 800 x 70 x 80 | WHITE | 29 | 4000 | 1.616 | 1 | 1 | 154,70 |
| **145-50782** | 5207227454011 | 800 x 70 x 80 | WHITE | 29 | 3000 | 1.616 | 1 | 1 | 154,70 |
| **145-50783** | 5207227454028 | 800 x 70 x 80 | BLACK | 29 | 6500 | 1.616 | 1 | 1 | 154,70 |
| **145-50784** | 5207227454035 | 800 x 70 x 80 | BLACK | 29 | 4000 | 1.616 | 1 | 1 | 154,70 |
| **145-50785** | 5207227454042 | 800 x 70 x 80 | BLACK | 29 | 3000 | 1.616 | 1 | 1 | 154,70 |

## 1000 x 70 x 80mm - 35,7W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50800** | 5207227304422 | 1000 x 70 x 80 | WHITE | 35,7 | 6500 | 2.020 | 1 | 1 | 174,60 |
| **145-50801** | 5207227304439 | 1000 x 70 x 80 | WHITE | 35,7 | 4000 | 2.020 | 1 | 1 | 174,60 |
| **145-50802** | 5207227304446 | 1000 x 70 x 80 | WHITE | 35,7 | 3000 | 2.020 | 1 | 1 | 174,60 |
| **145-50803** | 5207227304453 | 1000 x 70 x 80 | BLACK | 35,7 | 6500 | 2.020 | 1 | 1 | 174,60 |
| **145-50804** | 5207227304460 | 1000 x 70 x 80 | BLACK | 35,7 | 4000 | 2.020 | 1 | 1 | 174,60 |
| **145-50805** | 5207227304477 | 1000 x 70 x 80 | BLACK | 35,7 | 3000 | 2.020 | 1 | 1 | 174,60 |



## 1200 x 70 x 80mm - 43,2W

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⧄ x ⇕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50810** | 5207227304484 | 1200 x 70 x 80 | WHITE | 43,2 | 6500 | 2.655 | 1 | 1 | 203,35 |
| **145-50811** | 5207227304491 | 1200 x 70 x 80 | WHITE | 43,2 | 4000 | 2.655 | 1 | 1 | 203,35 |
| **145-50812** | 5207227304507 | 1200 x 70 x 80 | WHITE | 43,2 | 3000 | 2.655 | 1 | 1 | 203,35 |
| **145-50813** | 5207227304514 | 1200 x 70 x 80 | BLACK | 43,2 | 6500 | 2.655 | 1 | 1 | 203,35 |
| **145-50814** | 5207227304521 | 1200 x 70 x 80 | BLACK | 43,2 | 4000 | 2.655 | 1 | 1 | 203,35 |
| **145-50815** | 5207227304538 | 1200 x 70 x 80 | BLACK | 43,2 | 3000 | 2.655 | 1 | 1 | 203,35 |

## 1500 x 70 x 80mm - 57,2W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50820** | 5207227304545 | 1500 x 70 x 80 | WHITE | 57,2 | 6500 | 2.945 | 1 | 1 | 237,30 |
| **145-50821** | 5207227304552 | 1500 x 70 x 80 | WHITE | 57,2 | 4000 | 2.945 | 1 | 1 | 237,30 |
| **145-50822** | 5207227304569 | 1500 x 70 x 80 | WHITE | 57,2 | 3000 | 2.945 | 1 | 1 | 237,30 |
| **145-50823** | 5207227304576 | 1500 x 70 x 80 | BLACK | 57,2 | 6500 | 2.945 | 1 | 1 | 237,30 |
| **145-50824** | 5207227304583 | 1500 x 70 x 80 | BLACK | 57,2 | 4000 | 2.945 | 1 | 1 | 237,30 |
| **145-50825** | 5207227304590 | 1500 x 70 x 80 | BLACK | 57,2 | 3000 | 2.945 | 1 | 1 | 237,30 |

## 2000 x 70 x 80mm - 71,4W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50830** | 5207227304606 | 2000 x 70 x 80 | WHITE | 71,4 | 6500 | 3.795 | 1 | 1 | 299,85 |
| **145-50831** | 5207227304613 | 2000 x 70 x 80 | WHITE | 71,4 | 4000 | 3.795 | 1 | 1 | 299,85 |
| **145-50832** | 5207227304620 | 2000 x 70 x 80 | WHITE | 71,4 | 3000 | 3.795 | 1 | 1 | 299,85 |
| **145-50833** | 5207227304637 | 2000 x 70 x 80 | BLACK | 71,4 | 6500 | 3.795 | 1 | 1 | 299,85 |
| **145-50834** | 5207227304644 | 2000 x 70 x 80 | BLACK | 71,4 | 4000 | 3.795 | 1 | 1 | 299,85 |
| **145-50835** | 5207227304651 | 2000 x 70 x 80 | BLACK | 71,4 | 3000 | 3.795 | 1 | 1 | 299,85 |

## 3000 x 70 x 80mm - 107,120W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50840** | 5207227304668 | 3000 x 70 x 80 | WHITE | 107,1 | 6500 | 5.655 | 1 | 1 | 463,00 |
| **145-50841** | 5207227304675 | 3000 x 70 x 80 | WHITE | 107,1 | 4000 | 5.655 | 1 | 1 | 463,00 |
| **145-50842** | 5207227304682 | 3000 x 70 x 80 | WHITE | 107,1 | 3000 | 5.655 | 1 | 1 | 463,00 |
| **145-50843** | 5207227304699 | 3000 x 70 x 80 | BLACK | 107,1 | 6500 | 5.655 | 1 | 1 | 463,00 |
| **145-50844** | 5207227304705 | 3000 x 70 x 80 | BLACK | 107,1 | 4000 | 5.655 | 1 | 1 | 463,00 |
| **145-50845** | 5207227304712 | 3000 x 70 x 80 | BLACK | 107,1 | 3000 | 5.655 | 1 | 1 | 463,00 |

Variedad de colores Variety of colors

POSIBILIDAD medidas especiales Available in custom sizes

3-5m Installation Height

Posibilidad de regulación Manageability DALI 2

EOKE LED Driver

## 180 lm/W

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | C | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO & PLÁSTICO / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT lm/W 180 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY



### ESQUINA
### CORNER
## 1000 x 1000mm - 71,4W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50786** | 5207227454059 | 1000 x 1000 | WHITE | 71,4 | 6500 | 4.040 | 1 | 1 | 324,30 |
| **145-50787** | 5207227454066 | 1000 x 1000 | WHITE | 71,4 | 4000 | 4.040 | 1 | 1 | 324,30 |
| **145-50788** | 5207227454073 | 1000 x 1000 | WHITE | 71,4 | 3000 | 4.040 | 1 | 1 | 324,30 |



### CUADRADO
### SQUARE
## 1000 x 1000mm - 142,8W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50789** | 5207227454080 | 1000 x 1000 | WHITE | 142,8 | 6500 | 8.080 | 1 | 1 | 466,15 |
| **145-50790** | 5207227454097 | 1000 x 1000 | WHITE | 142,8 | 4000 | 8.080 | 1 | 1 | 466,15 |
| **145-50791** | 5207227454103 | 1000 x 1000 | WHITE | 142,8 | 3000 | 8.080 | 1 | 1 | 466,15 |
| **145-50792** | 5207227454110 | 1000 x 1000 | WHITE | 172,8 | 6500 | 8.080 | 1 | 1 | 732,85 |
| **145-50793** | 5207227454127 | 1000 x 1000 | WHITE | 172,8 | 4000 | 8.080 | 1 | 1 | 732,85 |
| **145-50794** | 5207227454134 | 1000 x 1000 | WHITE | 172,8 | 3000 | 8.080 | 1 | 1 | 732,85 |



### FORMA «П»
### SHAPE “П”
## 1000 x 1000mm - 95W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50795** | 5207227454141 | 1000 x 1000 | WHITE | 95 | 6500 | 6.060 | 1 | 1 | 462,25 |
| **145-50796** | 5207227454158 | 1000 x 1000 | WHITE | 95 | 4000 | 6.060 | 1 | 1 | 462,25 |
| **145-50797** | 5207227454165 | 1000 x 1000 | WHITE | 95 | 3000 | 6.060 | 1 | 1 | 462,25 |





Variedad de colores Variety of colors

2-5m Installation Height

LIFUD LED Driver

## 140 lm/W
### COLGANTE REDONDO
## LUMINARIA TECHO
### Circular Pendant Downlight

FLICKER FREE · 50.000h · ON OFF 30.000 · IP40 · CLASS I · IK08 · CE · D · PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PVC/Alluminum-PVC

LUMEN/WATT lm/W 140 · CRI Ra >80 · BEAM ANGLE 120º · NON DIMMABLE · 5 YEARS WARRANTY

### Ø 800 x 35mm - 84W

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-53000** | 5207227454172 | **800 x 35** | BLACK | **84** | 6500 | 2.785 | 1 | 1 | 476,20 |
| **145-53001** | 5207227454189 | **800 x 35** | BLACK | **84** | 4000 | 2.785 | 1 | 1 | 476,20 |
| **145-53002** | 5207227454196 | **800 x 35** | BLACK | **84** | 3000 | 2.785 | 1 | 1 | 476,20 |

### Ø 1000 x 35mm - 104W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-53010** | 5207227454202 | **1000 x 35** | BLACK | **104** | 6500 | 3.785 | 1 | 1 | 599,50 |
| **145-53011** | 5207227454219 | **1000 x 35** | BLACK | **104** | 4000 | 3.785 | 1 | 1 | 599,50 |
| **145-53012** | 5207227454226 | **1000 x 35** | BLACK | **104** | 3000 | 3.785 | 1 | 1 | 599,50 |

### Ø 200 x 35mm - 126W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-53020** | 5207227454233 | **1200 x 35** | BLACK | **126** | 6500 | 4.315 | 1 | 1 | 697,35 |
| **145-53021** | 5207227454240 | **1200 x 35** | BLACK | **126** | 4000 | 4.315 | 1 | 1 | 697,35 |
| **145-53022** | 5207227454257 | **1200 x 35** | BLACK | **126** | 3000 | 4.315 | 1 | 1 | 697,35 |

### Ø 1500 x 35mm - 156W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-53030** | 5207227454264 | **1500 x 35** | BLACK | **156** | 6500 | 5.515 | 1 | 1 | 834,95 |
| **145-53031** | 5207227454271 | **1500 x 35** | BLACK | **156** | 4000 | 5.515 | 1 | 1 | 834,95 |
| **145-53032** | 5207227454288 | **1500 x 35** | BLACK | **156** | 3000 | 5.515 | 1 | 1 | 834,95 |



Variedad de colores
Variety of colors

2-5m
Installation Height

LiFud
LED Driver

# 140 lm/W
## COLGANTE, TIPO "S"
# LUMINARIA TECHO
## Type "S", Pendant Downlight

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | D | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PVC/Alluminum-PVC

LUMEN/WATT lm/W 140 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

## 1200 x 35mm - 40W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-53200** | 5207227454530 | **1200 x 35** | WHITE | **40** | 6500 | 1.790 | 1 | 1 | 314,85 |
| **145-53201** | 5207227454547 | **1200 x 35** | WHITE | **40** | 4000 | 1.790 | 1 | 1 | 314,85 |
| **145-53202** | 5207227454554 | **1200 x 35** | WHITE | **40** | 3000 | 1.790 | 1 | 1 | 314,85 |

## 1500 x 35mm - 50W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-53210** | 5207227454561 | **1500 x 35** | WHITE | **50** | 6500 | 2.210 | 1 | 1 | 377,40 |
| **145-53211** | 5207227454578 | **1500 x 35** | WHITE | **50** | 4000 | 2.210 | 1 | 1 | 377,40 |
| **145-53212** | 5207227454585 | **1500 x 35** | WHITE | **50** | 3000 | 2.210 | 1 | 1 | 377,40 |

## 2000 x 35mm - 66W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-53220** | 5207227454592 | **2000 x 35** | WHITE | **66** | 6500 | 2.785 | 1 | 1 | 468,85 |
| **145-53221** | 5207227454608 | **2000 x 35** | WHITE | **66** | 4000 | 2.785 | 1 | 1 | 468,85 |
| **145-53222** | 5207227454615 | **2000 x 35** | WHITE | **66** | 3000 | 2.785 | 1 | 1 | 468,85 |



Posibilidad de regulación
Manageability
DALI 2

Variedad de colores
Variety of colors

2-5m
Installation Height

LiFud
LED Driver

# 160 lm/W
## COLGANTE REDONDO
# LUMINARIA TECHO
## CON INTERIOR LUZ
## Circular Pendant Downlight with Light on the inside

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | D | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PVC/Alluminum-PVC

LUMEN/WATT lm/W 160 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

## Ø 600 x 31mm - 23W

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-53100** | 5207227454295 | **600 x 31** | WHITE | **23** | 6500 | 1.280 | 1 | 1 | 189,95 |
| **145-53101** | 5207227454301 | **600 x 31** | WHITE | **23** | 4000 | 1.280 | 1 | 1 | 189,95 |
| **145-53102** | 5207227454318 | **600 x 31** | WHITE | **23** | 3000 | 1.280 | 1 | 1 | 189,95 |

## Ø 800 x 31mm - 30W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-53110** | 5207227454325 | **800 x 31** | WHITE | **30** | 6500 | 1.695 | 1 | 1 | 228,80 |
| **145-53111** | 5207227454332 | **800 x 31** | WHITE | **30** | 4000 | 1.695 | 1 | 1 | 228,80 |
| **145-53112** | 5207227454349 | **800 x 31** | WHITE | **30** | 3000 | 1.695 | 1 | 1 | 228,80 |

## Ø 1000 x 31mm - 38W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-53120** | 5207227454356 | **1000 x 31** | WHITE | **38** | 6500 | 2.230 | 1 | 1 | 265,05 |
| **145-53121** | 5207227454363 | **1000 x 31** | WHITE | **38** | 4000 | 2.230 | 1 | 1 | 265,05 |
| **145-53122** | 5207227454370 | **1000 x 31** | WHITE | **38** | 3000 | 2.230 | 1 | 1 | 265,05 |

## Ø 1200 x 31mm - 45W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-53130** | 5207227454387 | **1200 x 31** | WHITE | **45** | 6500 | 2.580 | 1 | 1 | 300,65 |
| **145-53131** | 5207227454394 | **1200 x 31** | WHITE | **45** | 4000 | 2.580 | 1 | 1 | 300,65 |
| **145-53132** | 5207227454400 | **1200 x 31** | WHITE | **45** | 3000 | 2.580 | 1 | 1 | 300,65 |





Posibilidad de regulación
Manageability
DALI 2

Variedad de colores
Variety of colors

2-5m
Installation Height

LiFud
LED Driver

## 160 lm/W
### COLGANTE REDONDO
## LUMINARIA TECHO
### CON DE SUPERFICIE LUZ
### Circular Pendant Downlight with Light on the outside

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP40 | CLASS I | IK08 | CE | C | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PVC/Alluminum-PVC

LUMEN/WATT lm/W 160 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

## Ø 600 x 31mm - 23W

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-53140** | 5207227454417 | **600 x 31** | WHITE | **23** | 6500 | 1.210 | 1 | 1 | 182,15 |
| **145-53141** | 5207227454424 | **600 x 31** | WHITE | **23** | 4000 | 1.210 | 1 | 1 | 182,15 |
| **145-53142** | 5207227454431 | **600 x 31** | WHITE | **23** | 3000 | 1.210 | 1 | 1 | 182,15 |

## Ø 800 x 31mm - 30W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-53150** | 5207227454448 | **800 x 31** | WHITE | **30** | 6500 | 1.685 | 1 | 1 | 227,70 |
| **145-53151** | 5207227454455 | **800 x 31** | WHITE | **30** | 4000 | 1.685 | 1 | 1 | 227,70 |
| **145-53152** | 5207227454462 | **800 x 31** | WHITE | **30** | 3000 | 1.685 | 1 | 1 | 227,70 |

## Ø 1000 x 31mm - 38W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-53160** | 5207227454479 | **1000 x 31** | WHITE | **38** | 6500 | 2.220 | 1 | 1 | 251,80 |
| **145-53161** | 5207227454486 | **1000 x 31** | WHITE | **38** | 4000 | 2.220 | 1 | 1 | 251,80 |
| **145-53162** | 5207227454493 | **1000 x 31** | WHITE | **38** | 3000 | 2.220 | 1 | 1 | 251,80 |

## Ø 1200 x 31mm - 45W

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-53170** | 5207227454509 | **1200 x 31** | WHITE | **45** | 6500 | 2.575 | 1 | 1 | 285,00 |
| **145-53171** | 5207227454516 | **1200 x 31** | WHITE | **45** | 4000 | 2.575 | 1 | 1 | 285,00 |
| **145-53172** | 5207227454523 | **1200 x 31** | WHITE | **45** | 3000 | 2.575 | 1 | 1 | 285,00 |

PERFIL DE ALUMINIO VACÍO PARA ILUMINACIÓN LINEAL - ALUMINUM PROFILE BLANK FOR LINEAR LIGHTING

## PERFIL DE ALUMINIO PARA LINEALES LUMINARIAS
### De superficie (montaje)
### Profile (Fitting)

CE

• MATERIAL/Material ALUMINIO / Alluminum

### 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 x 45 x 65mm - White

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-79700** | 5207227344367 | **1000 x 45 x 65** | WHITE | 1 | 1 | 52,75 |
| **145-79701** | 5207227344381 | **1200 x 45 x 65** | WHITE | 1 | 1 | 52,75 |
| **145-79702** | 5207227344404 | **1500 x 45 x 65** | WHITE | 1 | 1 | 52,75 |
| **145-79703** | 5207227344428 | **2000 x 45 x 65** | WHITE | 1 | 1 | 24,05 |
| **145-79704** | 5207227344442 | **3000 x 45 x 65** | WHITE | 1 | 1 | 24,05 |

### 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 x 70 x 80mm - White

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-79705** | 5207227344466 | **1000 x 70 x 80** | WHITE | 1 | 1 | 97,85 |
| **145-79706** | 5207227344480 | **1200 x 70 x 80** | WHITE | 1 | 1 | 97,85 |
| **145-79707** | 5207227344503 | **1500 x 70 x 80** | WHITE | 1 | 1 | 97,85 |
| **145-79708** | 5207227344527 | **2000 x 70 x 80** | WHITE | 1 | 1 | 97,85 |
| **145-79709** | 5207227344541 | **3000 x 70 x 80** | WHITE | 1 | 1 | 46,10 |



### 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 x 45 x 65mm - Black

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-79710** | 5207227344565 | **1000 x 45 x 65** | BLACK | 1 | 1 | 52,75 |
| **145-79711** | 5207227344589 | **1200 x 45 x 65** | BLACK | 1 | 1 | 52,75 |
| **145-79712** | 5207227344602 | **1500 x 45 x 65** | BLACK | 1 | 1 | 25,40 |
| **145-79713** | 5207227344626 | **2000 x 45 x 65** | BLACK | 1 | 1 | 24,05 |
| **145-79714** | 5207227344640 | **3000 x 45 x 65** | BLACK | 1 | 1 | 25,40 |



### 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 x 70 x 80mm - Black

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-79715** | 5207227344664 | **1000 x 70 x 80** | BLACK | 1 | 1 | 46,30 |
| **145-79716** | 5207227344688 | **1200 x 70 x 80** | BLACK | 1 | 1 | 81,55 |
| **145-79717** | 5207227344701 | **1500 x 70 x 80** | BLACK | 1 | 1 | 81,55 |
| **145-79718** | 5207227344725 | **2000 x 70 x 80** | BLACK | 1 | 1 | 81,55 |
| **145-79719** | 5207227344749 | **3000 x 70 x 80** | BLACK | 1 | 1 | 46,10 |



## PERFIL DE ALUMINIO PARA LINEALES LUMINARIAS
**Empotrables de techo**
### Profile (Fitting) - Recessed Roof

CE

• MATERIAL/Material ALUMINIO / Alluminum

### 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 x 30 x 50mm - White

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-79720** | 5207227264740 | **1000 x 30 x 50** | WHITE | 1 | 1 | 18,05 |
| **145-79721** | 5207227344763 | **1200 x 30 x 50** | WHITE | 1 | 1 | 45,50 |
| **145-79722** | 5207227344770 | **1500 x 30 x 50** | WHITE | 1 | 1 | 45,50 |
| **145-79723** | 5207227344787 | **2000 x 30 x 50** | WHITE | 1 | 1 | 45,50 |



PERFIL DE ALUMINIO VACÍO PARA ILUMINACIÓN LINEAL - ALUMINUM PROFILE BLANK FOR LINEAR LIGHTING



## Perfil de aluminio para luminarias lineales S - De superficie (montaje)
## Profile S Exterior (Fitting)

• MATERIAL/Material ALUMINIO / Alluminum

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-79040** | 5207227435089 | **1200 x 35 x 35** | WHITE | 1 | 1 | 119,75 |
| **145-79041** | 5207227435096 | **1500 x 35 x 35** | WHITE | 1 | 1 | 148,65 |
| **145-79042** | 5207227435102 | **2000 x 35 x 35** | WHITE | 1 | 1 | 196,50 |

## PERFIL DE ALUMINIO PARA LINEALES LUMINARIAS - REDONDOS INTERIOR LUZ
## Profile (Fitting) - Round Interior Light

• MATERIAL/Material ALUMINIO / Alluminum

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-79050** | 5207227435119 | **600 x 31** | WHITE | 1 | 1 | 87,45 |
| **145-79051** | 5207227435126 | **800 x 31** | WHITE | 1 | 1 | 116,80 |
| **145-79052** | 5207227435133 | **1000 x 31** | WHITE | 1 | 1 | 146,20 |
| **145-79053** | 5207227435140 | **1200 x 31** | WHITE | 1 | 1 | 174,90 |

## PERFIL DE ALUMINIO PARA LINEALES LUMINARIAS - REDONDOS DE SUPERFICIE LUZ
## Profile (Fitting) - Round Exterior Light

• MATERIAL/Material ALUMINIO / Alluminum

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-79060** | 5207227435157 | **600 x 31** | BLACK | 1 | 1 | 86,80 |
| **145-79061** | 5207227435164 | **800 x 31** | BLACK | 1 | 1 | 104,80 |
| **145-79062** | 5207227435171 | **1000 x 31** | BLACK | 1 | 1 | 131,50 |
| **145-79063** | 5207227435188 | **1200 x 31** | BLACK | 1 | 1 | 157,55 |

## Perfil de aluminio redondo de superficie para luminarias lineales con luz inferior
## Profile (Fitting) - Round Exterior Light

• MATERIAL/Material ALUMINIO / Alluminum

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-79070** | 5207227435195 | **600 x 35** | BLACK | 1 | 1 | 153,80 |
| **145-79071** | 5207227435201 | **800 x 35** | BLACK | 1 | 1 | 192,25 |
| **145-79072** | 5207227435218 | **1200 x 35** | BLACK | 1 | 1 | 230,95 |
| **145-79073** | 5207227435225 | **1500 x 35** | BLACK | 1 | 1 | 288,35 |

| Code | Barcode | Description | PVP |
|---|---|---|---|
| **145-79801** | 5207227574924 | BASE TECHO METÁLICA (LINEALES LUMINARIAS)<br>METALLIC CEILING BASE | 5,45 |



| Code | Barcode | Description | PVP |
|---|---|---|---|
| **145-79833** | 5207227574924 | ESQUINA INTERIOR (LUMINARIAS LINEALES) 30°<br>INTERION CORNER 30° METAL JOINER | 1,65 |
| **145-79834** | 5207227574931 | ESQUINA INTERIOR (LINEALES LUMINARIAS) 60°<br>INTERION CORNER 60° METAL JOINER | 1,65 |
| **145-79803** | 5207227259050 | ESQUINA INTERIOR (LUMINARIAS LINEALES) 90°<br>INTERION CORNER 90° METAL JOINER | 1,45 |
| **145-79835** | 5207227574948 | ESQUINA INTERIOR (LINEALES LUMINARIAS) 120°<br>INTERION CORNER 120° METAL JOINER | 1,65 |



| Code | Barcode | Description | PVP |
|---|---|---|---|
| **145-79830** | 5207227574894 | ESQUINA DE SUPERFICIE (LINEALES LUMINARIAS) 30°<br>EXTERIOR CORNER 30° METAL JOINER | 1,65 |
| **145-79831** | 5207227574900 | ESQUINA EXTERIOR (LUMINARIAS LINEALES) 60°<br>EXTERIOR CORNER 60° METAL JOINER | 1,65 |
| **145-79802** | 5207227259043 | ESQUINA EXTERIOR (LUMINARIAS LINEALES) 90°<br>EXTERIOR CORNER 90° METAL JOINER | 1,45 |
| **145-79832** | 5207227574917 | ESQUINA DE SUPERFICIE (LINEALES LUMINARIAS) 120°<br>EXTERIOR CORNER 120° METAL JOINER | 1,65 |



| Code | Barcode | Description | PVP |
|---|---|---|---|
| **145-79804** | 5207227259067 | CONECTOR RECTO (LINEALES LUMINARIAS) 180°<br>DIRECT LINK 180° METAL JOINER | 1,10 |



**Tapa de plástico para luminarias de superficie**

## Plastic End Cap For Surface Mounted Light Fixtures

| Code | Barcode | Description | PVP |
|---|---|---|---|
| **145-79805** | 5207227259074 | TAPA PLÁSTICA 65*45 BLANCA<br>END CUP 65*45 WHITE | 0,75 |
| **145-79807** | 5207227259098 | TAPA PLÁSTICA 65*45 NEGRA<br>END CUP 65*45 BLACK | 0,75 |
| **145-79806** | 5207227259081 | TAPA PLÁSTICA 80*70 BLANCA<br>END CUP 80*70 WHITE | 0,95 |
| **145-79808** | 5207227259104 | TAPA PLÁSTICA 80*70 NEGRA<br>END CUP 80*70 BLACK | 0,95 |
| **145-79812** | 5207227334245 | TAPA PARA EL CÓDIGO 147-70790<br>CAP FOR CODE 147-70790 | 1,55 |





145-79823



145-79824



145-79813

| Code | Barcode | Description | PVP |
|---|---|---|---|
| **145-79823** | 5207227522772 | CABLE DE SUSPENSIÓN PARA PERFIL DE ALUMINIO 2m (LINEALES LUMINARIAS) / HANGING SET | 6,45 |
| **145-79824** | 5207227522697 | KIT DE SUSPENSIÓN DE 2 m PARA PERFIL DE ALUMINIO CON AJUSTE DE INCLINACIÓN (LUMINARIAS LINEALES) / HANGING SET | 4,25 |
| **145-79813** | 5207227522758 | SOPORTE DISTANCIADOR DE TECHO (LUMINARIAS LINEALES) / CEILING DISTANT BASE | 1,65 |



145-79820



145-79821

| Code | Barcode | Description | PVP |
|---|---|---|---|
| **145-79820** | 5207227522666 | ROSETA TECHO DE SOPORTE BLANCA (LINEALES LUMINARIAS)<br>CEILING ROSETTE WHITE (LINEAR LIGHTING) | 6,45 |
| **145-79821** | 5207227522642 | ROSETA DE TECHO BLANCA CON ENTRADA DE ALIMENTACIÓN (LUMINARIAS LINEALES)<br>CEILING ROSETTE WITH INPUT WHITE (LINEAR LIGHTING) | 6,70 |
| **145-79825** | 5207227522734 | ROSETA TECHO DE SOPORTE NEGRA (LINEALES LUMINARIAS)<br>CEILING ROSETTE BLACK (LINEAR LIGHTING) | 6,45 |
| **145-79826** | 5207227522710 | ROSETA DE TECHO NEGRA CON ENTRADA DE ALIMENTACIÓN (LUMINARIAS LINEALES)<br>CEILING ROSETTE WITH INPUT BLACK (LINEAR LIGHTING) | 6,95 |
| **145-79827** | 5207227574863 | ROSETA CUADRADA NEGRA DE 240 mm<br>CEILING ROSETTE SQUARE BLACK 240mm | 9,55 |
| **145-79828** | 5207227574870 | ROSETA CUADRADA NEGRA DE 180 mm<br>CEILING ROSETTE SQUARE BLACK 180mm | 9,15 |
| **145-79829** | 5207227574887 | ROSETA REDONDA NEGRA Ø140×40 mm<br>CEILING ROSETTE CIRCULAR BLACK Ø140x40mm | 6,30 |



145-79809

| Code | Barcode | Description | PVP |
|---|---|---|---|
| **145-79809** | 5207227334252 | CLIPS DE PLADUR PARA EL PERFIL DE ALUMINIO 147-70790 / PLASTERBOARD CLIPS<br>FOR ALUMINUM PROFILE 147-70790 | 0,75 |
| **145-79810** | 5207227334269 | ESQUINA METÁLICA DE 2 CONTACTOS, 90°, 147-70790<br>CORNER 2 CONNECTIONS METALLIC 90 BEAM ANGLE FOR 147-70790 | 1,45 |
| **145-79811** | 5207227334276 | CONECTOR DE UNIÓN METÁLICO 147-70790<br>ALUMINUM LINK 180 BEAM ANGLE FOR 147-70790 | 1,10 |





# Ultra Slim
## MAGNÉTICO CARRIL

# Ultra Slim
# Magnetic Track














HAISRI
LED Driver

## 3CCT

2700K 4000K 6500K

## Ultra Slim with Triac
## 5W / 2x5W

FLICKER FREE · 30.000h · ON OFF 15.000 · IP20 · CLASS II · G · PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 · BEAM ANGLE 24º · DIMMABLE · 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total / Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59500** | 5207227286759 | 31 x 114.5 x 94.7 | BLACK | 5 | 130 | 3CCT | **80** | 0.099 | 1/30 | 1 | 34,90 |
| **145-59501** | 5207227286766 | 31 x 114.5 x 94.7 | WHITE | 5 | 130 | 3CCT | **80** | 0.099 | 1/30 | 1 | 34,90 |
| **145-59502** | 5207227286773 | 31 x 114.5 x 94.7 | BRONZE | 5 | 130 | 3CCT | **80** | 0.099 | 1/30 | 1 | 37,00 |
| **145-59503** | 5207227286780 | 31 x 114.5 x 94.7 | BLACK | 10 | 130 | 3CCT | **80** | 0.145 | 1/30 | 1 | 57,90 |






## 3CCT

2700K 4000K 6500K









3-4m
Installation Height

HAISRI
LED Driver

3CCT
2700K 4000K 6500K

## Ultra Slim with Triac
## 7W x 2x7W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 24º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total / Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59504** | 5207227286797 | 31 x 114.5 x 144.8 | BLACK | 7 | 170 | 3CCT | **80** | 0.161 | 1/30 | 1 | 39,10 |
| **145-59505** | 5207227286803 | 31 x 114.5 x 144.8 | WHITE | 7 | 170 | 3CCT | **80** | 0.161 | 1/30 | 1 | 39,10 |
| **145-59506** | 5207227286810 | 31 x 114.5 x 144.8 | BRONZE | 7 | 170 | 3CCT | **80** | 0.161 | 1/30 | 1 | 41,45 |
| **145-59507** | 5207227286827 | 31 x 114.5 x 144.8 | BLACK | 14 | 30 | 3CCT | **80** | 0.277 | 1/30 | 1 | 65,60 |

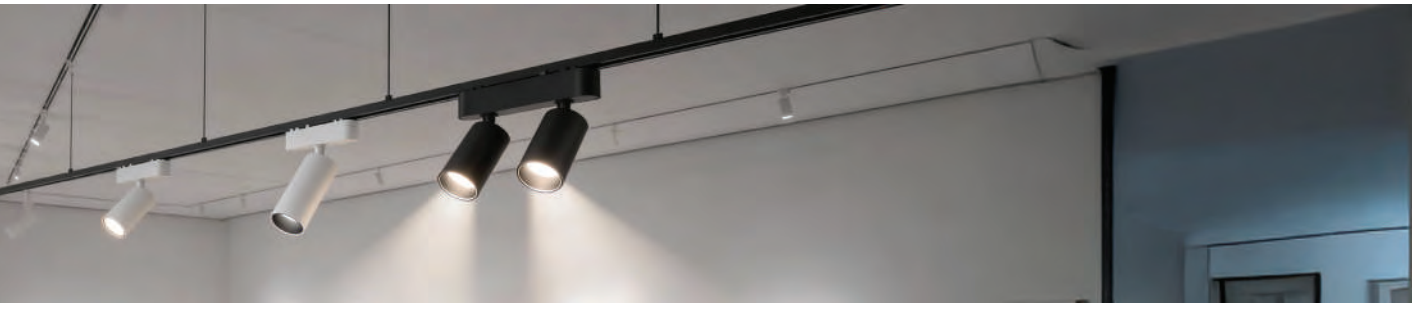

## Ultra Slim with Triac
## 15W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

HAISRI
LED Driver

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 36º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59508** | 5207227286834 | 45 x 114.5 x 170.2 | BLACK | 15 | 400 | 3CCT | **80** | 0.257 | 1/30 | 1 | 50,40 |
| **145-59509** | 5207227286841 | 45 x 114.5 x 170.2 | WHITE | 15 | 400 | 3CCT | **80** | 0.257 | 1/30 | 1 | 50,40 |
| **145-59510** | 5207227286858 | 45 x 114.5 x 170.2 | BRONZE | 15 | 400 | 3CCT | **80** | 0.257 | 1/30 | 1 | 54,25 |






3-4m
Installation Height

HAISRI
LED Driver

## 3CCT

(2700K 4300K 6000K)

## Ultra Slim with Triac
## Ø100 - 10W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 128º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ⇔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59511** | 5207227286865 | 100 x 114.5 x 118 | BLACK | 10 | 250 | 3CCT | **80** | 0.531 | 1/20 | 1 | 89,35 |








3-4m
Installation Height

HAISRI
LED Driver

## 3CCT

(2700K 4300K 6000K)

## Ultra Slim with Triac
## Ø105 - 15W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 36º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ⇔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59518** | 5207227286933 | 105 x 114.5 x 142 | BLACK | 15 | 400 | 3CCT | **80** | 1/30 | 0.456 | 1 | 89,55 |
| **145-59519** | 5207227286940 | 105 x 114.5 x 142 | WHITE | 15 | 400 | 3CCT | **80** | 1/30 | 0.456 | 1 | 89,55 |






3-4m
Installation Height

HAISRI
LED Driver

3CCT

2700K 4000K 6500K

## Ultra Slim with Triac
## 8W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 36º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59512** | 5207227286872 | 42 x 114.5 x 134 | BLACK | **8** | 200 | 3CCT | **80** | 0.181 | 1/30 | 1 | 54,25 |



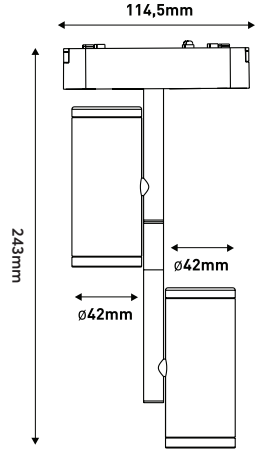


3-4m
Installation Height

HAISRI
LED Driver

3CCT

2700K 4000K 6500K

## Ultra Slim with Triac
## 2x8W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 36º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59513** | 5207227286889 | 42 x 114.5 x 243 | BLACK | **16** | 400 | 3CCT | **80** | 0.340 | 1/30 | 1 | 93,15 |



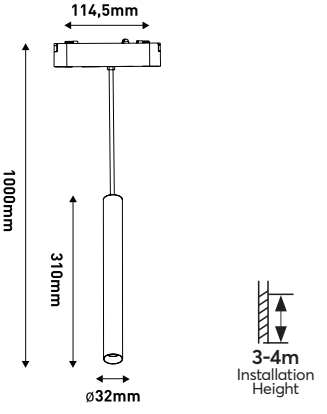


## 3CCT

(2700K 4300K 6000K)

HAISRI
LED Driver

## Ultra Slim with Triac
## Ø32 - 7W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 24º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ⇔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59514** | 5207227286896 | 32 x 114.5 x 1000 | BLACK | 7 | 170 | 3CCT | **80** | 0.321 | 1/30 | 1 | 50,55 |
| **145-59515** | 5207227286902 | 32 x 114.5 x 1000 | WHITE | 7 | 170 | 3CCT | **80** | 0.321 | 1/30 | 1 | 50,55 |






## 3CCT

(2700K 4300K 6000K)

HAISRI
LED Driver

## Ultra Slim with Triac
## Ø50 - 8W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 36º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59516** | 5207227286919 | 50 x 70 | BLACK | 8 | 200 | 3CCT | **80** | 0.165 | 1/30 | 1 | 36,15 |
| **145-59517** | 5207227286926 | 50 x 70 | WHITE | 8 | 200 | 3CCT | **80** | 0.165 | 1/30 | 1 | 36,15 |



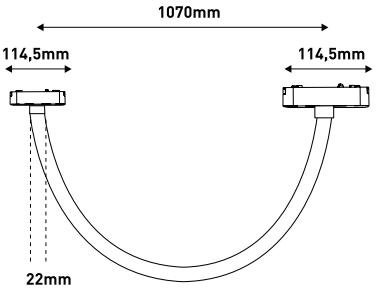


3CCT

(2700K 4300K 6000K)

HAISRI
LED Driver

## Ultra Slim with Triac
## Ø32 - 18W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 24º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ↔ x ↔ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59520** | 5207227286957 | 114.5 x 114.5 x 1070 | WHITE | 18 | 450 | 3CCT | **70** | 0.915 | 1/10 | 1 | 77,50 |



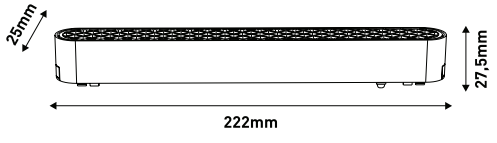


3CCT

(2700K 4300K 6000K)

HAISRI
LED Driver

## Ultra Slim with Triac
## Ø32 - 18W

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 60º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59528** | 5207227287022 | 222 x 25 x 27.5 | BLACK | 12 | 300 | 3CCT | **45** | 0.136 | 1/50 | 1 | 30,40 |
| **145-59533** | 5207227287077 | 222 x 25 x 27.5 | WHITE | 12 | 300 | 3CCT | **45** | 0.136 | 1/50 | 1 | 30,40 |



Show Box for Ultra Slim

147-99836

INCLUYE / Includes:

**145-59545**
**145-59559**
**145-59560**
**145-59522**
**145-59523**
**145-59525**
**145-59526**
**145-59527**
**145-59528**
**145-59500**
**145-59504**
**145-59508**
**145-59550**
**145-59551**
**145-59554**
**145-59555**
**145-59557**
**145-59558**





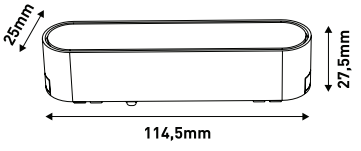


3-4m
Installation Height

HAISRI
LED Driver

3CCT
(2700K 4300K 6000K)

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

## Ultra Slim **6W** - 100º

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 100º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⧄ x ⇕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59522** | 5207227286964 | 114.5 x 25 x 27.5 | BLACK | 6 | 150 | 3CCT | **50** | 0.072 | 1/50 | 1 | 22,35 |
| **145-59529** | 5207227287039 | 114.5 x 25 x 27.5 | WHITE | 6 | 150 | 3CCT | **50** | 0.072 | 1/50 | 1 | 22,35 |






## Ultra Slim **12W** - 100º

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59523** | 5207227286971 | 222 x 25 x 27.5 | BLACK | **12** | 300 | 3CCT | **50** | 0.135 | 1/50 | 1 | 30,10 |
| **145-59530** | 5207227287046 | 222 x 25 x 27.5 | WHITE | **12** | 300 | 3CCT | **50** | 0.135 | 1/50 | 1 | 30,10 |



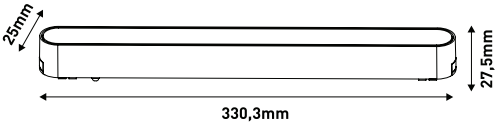


## Ultra Slim **16W** - 100º

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59524** | 5207227286988 | 330.3 x 25 x 27.5 | BLACK | **16** | 400 | 3CCT | **50** | 0.204 | 1/50 | 1 | 41,30 |





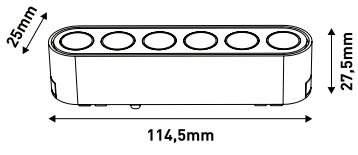





HAISRI
LED Driver

3CCT
(2700K 4300K 6000K)

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

## Ultra Slim **6W** - 36º

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** DC 40V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 36º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59525** | 5207227286995 | 114.5 x 25 x 27.5 | BLACK | **6** | 150 | 3CCT | **80** | 0.079 | 1/50 | 1 | 24,55 |
| **145-59531** | 5207227287053 | 114.5 x 25 x 27.5 | WHITE | **6** | 150 | 3CCT | **80** | 0.079 | 1/50 | 1 | 24,55 |



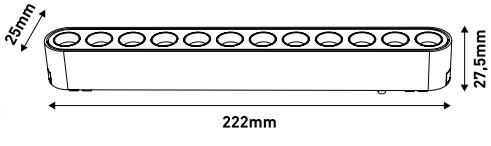


## Ultra Slim **12W** - 36º

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59526** | 5207227287008 | 222 x 25 x 27.5 | BLACK | **12** | 300 | 3CCT | **50** | 0.144 | 1/50 | 1 | 34,10 |
| **145-59532** | 5207227287060 | 222 x 25 x 27.5 | WHITE | **12** | 300 | 3CCT | **50** | 0.144 | 1/50 | 1 | 34,10 |



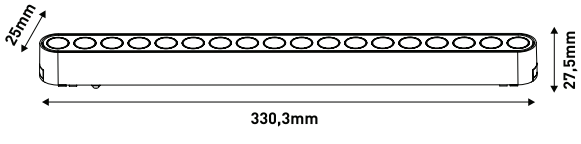


## Ultra Slim **16W** - 36º

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59527** | 5207227287015 | 330.3 x 25 x 27.5 | BLACK | **16** | 400 | 3CCT | **50** | 0.214 | 1/50 | 1 | 49,40 |



IP20

PRO SERIES

3 YEARS WARRANTY

## Ultra Slim **On-Off**

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59540** | 5207227287084 | 290 x 25 x 27.6 | BLACK | **100** | 0.320 | 1/30 | 1 | 51,05 |
| **145-59541** | 5207227287091 | 290 x 25 x 27.6 | BLACK | **200** | 0.340 | 1/30 | 1 | 72,35 |
| **145-59570** | 5207227363542 | 290 x 25 x 27.6 | WHITE | **100** | 0.320 | 1/30 | 1 | 51,60 |
| **145-59571** | 5207227363559 | 290 x 25 x 27.6 | WHITE | **200** | 0.340 | 1/30 | 1 | 73,10 |

## Ultra Slim **with Triac DIMMABLE**

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59542** | 5207227287107 | 290 x 25 x 27.6 | BLACK | **100** | 0.338 | 1/30 | 1 | 95,70 |
| **145-59543** | 5207227287114 | 345 x 25 x 27.6 | BLACK | **200** | 0.460 | 1/30 | 1 | 136,50 |
| **145-59572** | 5207227363566 | 290 x 25 x 27.6 | WHITE | **100** | 0.338 | 1/30 | 1 | 95,70 |
| **145-59573** | 5207227363573 | 345 x 25 x 27.6 | WHITE | **150** | 0.460 | 1/30 | 1 | 136,50 |

## Ultra Slim **with Triac DIMMABLE**

DALI 2

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59544** | 5207227287121 | 290 x 25 x 27.6 | BLACK | **100** | 0.345 | 1/30 | 1 | 98,85 |
| **145-59545** | 5207227287138 | 345 x 25 x 27.6 | BLACK | **200** | 0.465 | 1/30 | 1 | 142,20 |
| **145-59574** | 5207227363580 | 290 x 25 x 27.6 | WHITE | **100** | 0.345 | 1/30 | 1 | 98,85 |
| **145-59575** | 5207227363597 | 345 x 25 x 27.6 | WHITE | **150** | 0.465 | 1/30 | 1 | 142,20 |

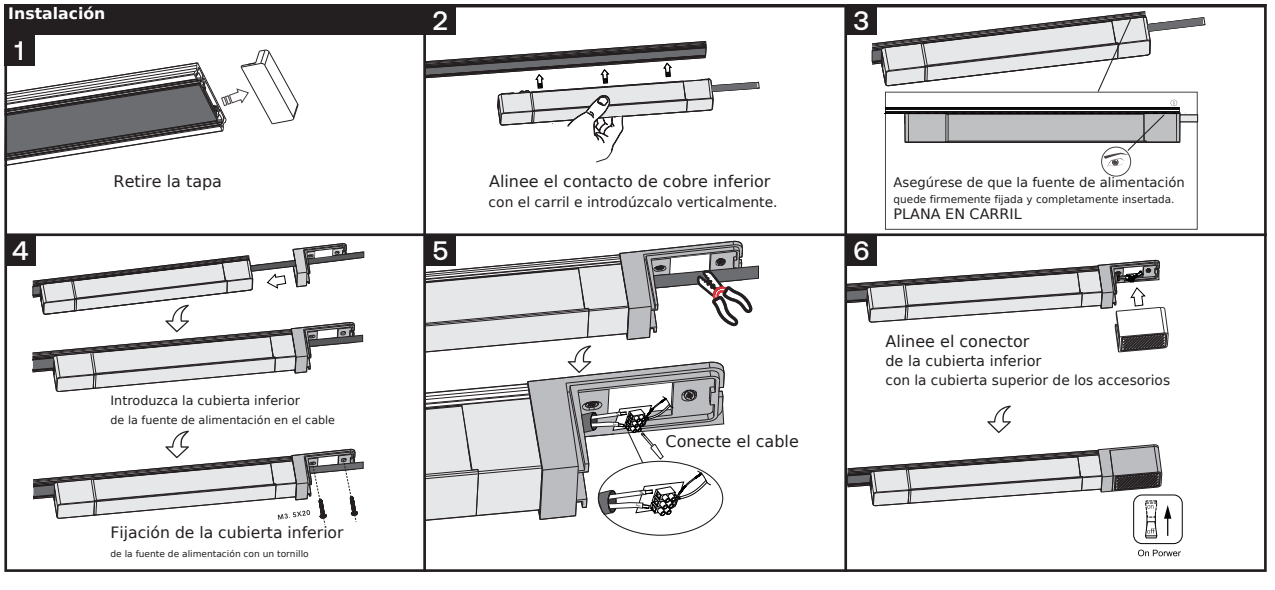








IP20 CE

## Ultra Slim

3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59550** | 5207227287145 | 1000 x 25 x 5.5 | BLACK | 0.253 | 1/10 | 1 | 15,95 |
| **145-59551** | 5207227287152 | 1500 x 25 x 5.5 | BLACK | 0.384 | 1/10 | 1 | 23,90 |
| **145-59552** | 5207227287169 | 2000 x 25 x 5.5 | BLACK | 0.512 | 1/10 | 1 | 31,85 |
| **145-59561** | 5207227287251 | 1000 x 25 x 5.5 | WHITE | 0.253 | 1/10 | 1 | 23,30 |
| **145-59562** | 5207227287268 | 2000 x 25 x 5.5 | WHITE | 0.512 | 1/10 | 1 | 31,60 |





IP20 CE

## Ultra Slim vertical - In jointed

3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59557** | 5207227287213 | BLACK | 0.015 | 1/50 | 1 | 7,65 |
| **145-59567** | 5207227287312 | WHITE | 0.015 | 1/50 | 1 | 7,50 |





IP20 CE

## Ultra Slim curvo - Curve

3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59580** | 5207227403040 | BLACK | 0.010 | 1/200 | 1 | 6,95 |
| **145-59569** | 5207227403064 | WHITE | 0.010 | 1/200 | 1 | 6,85 |




## Ultra Slim ESQUINA - Angle 90 [EL]

IP20

3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59554** | 5207227287183 | BLACK | 0.012 | 1/50 | 1 | 6,95 |
| **145-59564** | 5207227287282 | WHITE | 0.012 | 1/50 | 1 | 6,85 |




## Ultra Slim en T - Type T

IP20

3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59555** | 5207227287190 | BLACK | 0.026 | 1/50 | 1 | 9,60 |
| **145-59565** | 5207227287299 | WHITE | 0.026 | 1/50 | 1 | 9,40 |




## Ultra Slim CRUZ - Cross

IP20

3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59556** | 5207227287206 | BLACK | 0.032 | 1/50 | 1 | 11,95 |
| **145-59566** | 5207227287305 | WHITE | 0.032 | 1/50 | 1 | 11,70 |




## Ultra Slim TAPA - End cup

IP20

3 YEARS WARRANTY

- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59553** | 5207227287176 | BLACK | 0.001 | 1/200 | 1 | 1,65 |
| **145-59563** | 5207227287275 | WHITE | 0.001 | 1/10 | 1 | 1,60 |




## Ultra Slim tipo «I» - Type “I”

IP20

3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59558** | 5207227287220 | BLACK | 0.005 | 1/50 | 1 | 4,20 |
| **145-59568** | 5207227287329 | WHITE | 0.005 | 1/50 | 1 | 4,10 |



## Ultra Slim REGULABLE - Adjustable

IP20

3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 40V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Punto de conexión de cobre / Copper Spot Connector
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Watt | Length (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59559** | 5207227287237 | BLACK | **6** | 222 | 0.078 | 1/30 | 1 | 18,25 |
| **145-59560** | 5207227287244 | BLACK | **12** | 114,5 | 0.135 | 1/30 | 1 | 20,45 |



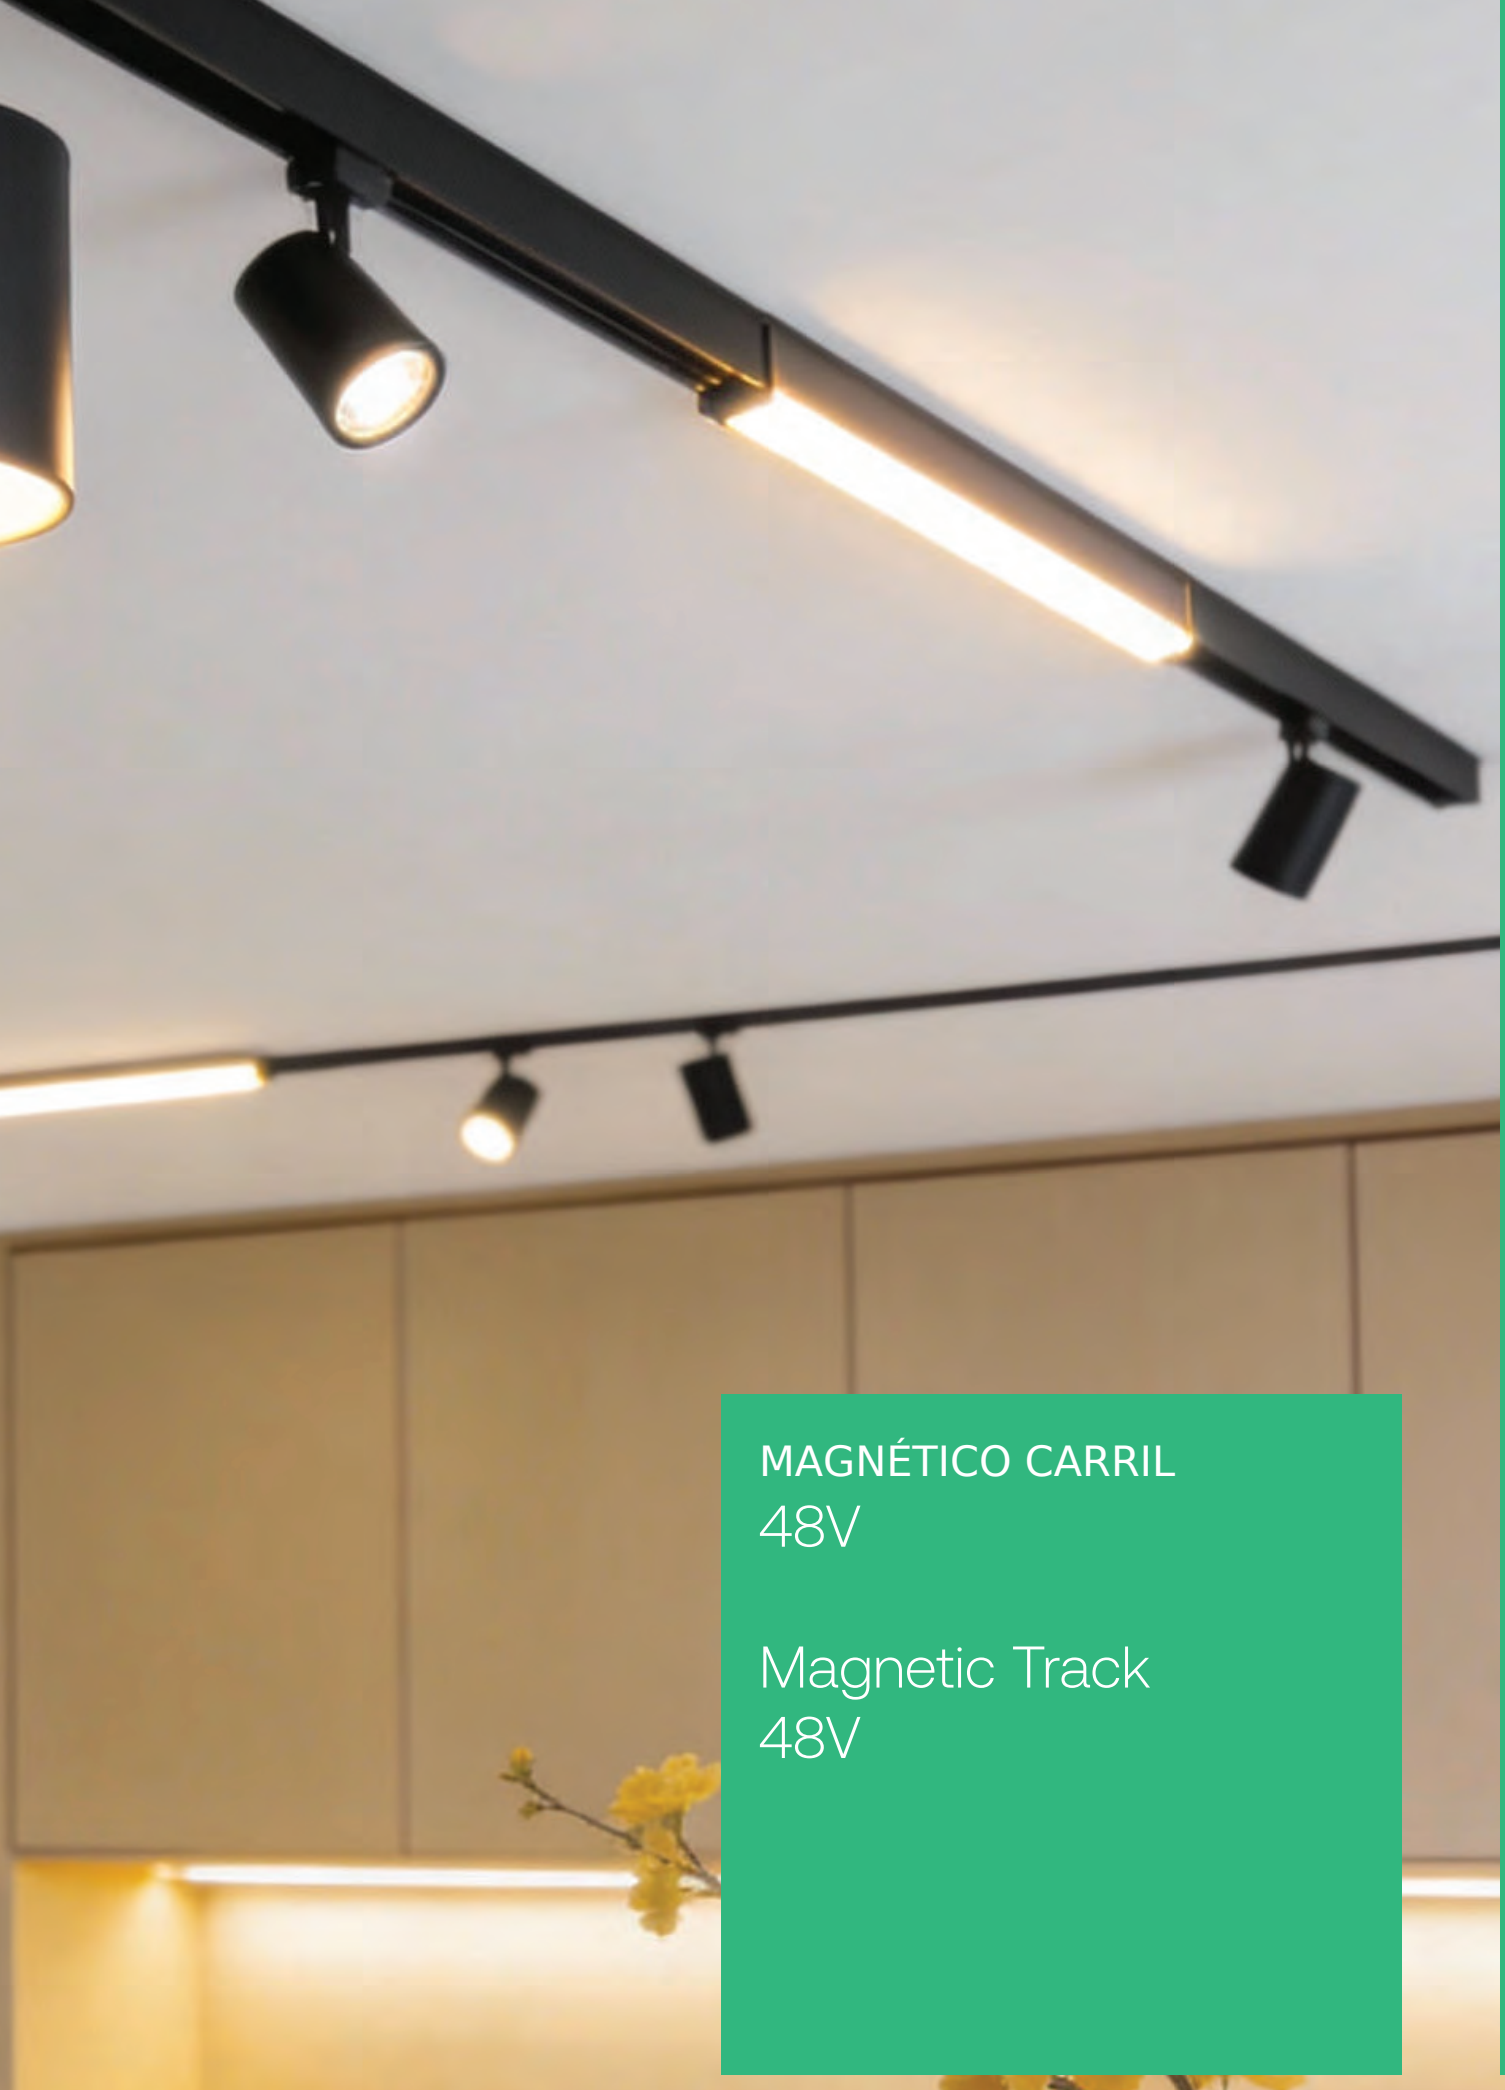

# MAGNÉTICO CARRIL
# 48V

# Magnetic Track
# 48V






3-4m
Installation Height

Tyanshint
LED Driver

## LED Adjustable spot light 24º

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** SMD3030 • **Chip Brand** Osram • **Input Voltage** DC 48V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Contacto magnético / Magnetic Contact
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59932** | 5207227151552 | 115 x 25 x 133 | 6 | 300 | 4000 | **66** | BLACK | 0.280 | 1/20 | 1 | 42,20 |
| **145-59933** | 5207227151569 | 115 x 25 x 133 | 12 | 600 | 4000 | **66** | BLACK | 0.480 | 1/20 | 1 | 50,30 |
| **145-59936** | 5207227259234 | 115 x 25 x 133 | 6 | 300 | 3000 | **66** | BLACK | 0.280 | 1/20 | 1 | 42,20 |
| **145-59937** | 5207227259241 | 115 x 25 x 133 | 12 | 600 | 3000 | **66** | BLACK | 0.480 | 1/20 | 1 | 50,30 |



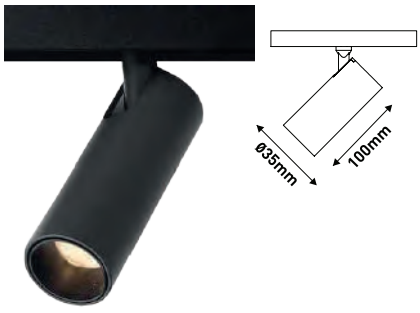


3-4m
Installation Height

3CCT
(2700K 4000K 6000K)

Tyanshint
LED Driver

## LED Adjustable spot light 24°

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Sanna • **Input Voltage** DC 48V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Contacto magnético / Magnetic Contact
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

BEAM ANGLE 90° | BEAM ANGLE 24° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59942** | 5207227264719 | 35 x 100 | 7 | 150 | 3CCT | **50** | BLACK | 0.165 | 1/20 | 1 | 40,80 |








3-4m
Installation Height

Tyanshint
LED Driver

## LED Adjustable spot light 24°

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** Goym • **Input Voltage** DC 48V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Contacto magnético / Magnetic Contact
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 24° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59930** | 5207227151538 | 45 x 100 | 12 | 300 | 4000 | **69** | BLACK | 0.200 | 1/20 | 1 | 28,55 |
| **145-59931** | 5207227151545 | 65 x 140 | 18 | 450 | 4000 | **83** | BLACK | 0.400 | 1/20 | 1 | 39,75 |
| **145-59934** | 5207227259210 | 45 x 100 | 12 | 300 | 3000 | **69** | BLACK | 0.200 | 1/20 | 1 | 28,55 |
| **145-59935** | 5207227259227 | 65 x 140 | 18 | 450 | 3000 | **83** | BLACK | 0.400 | 1/20 | 1 | 39,75 |






3-4m
Installation Height

Sheng jie
LED Driver

## LINEAL - Linear Flood 120°

FLICKER FREE · 25.000h · ON OFF 15.000 · IP20 · CLASS II · G · PRO SERIES

- **LED Type** SMD3030 • **Chip Brand** Bridgelux* / Osram** • **Input Voltage** DC 48V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Contacto magnético / Magnetic Contact
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 · BEAM ANGLE 120º · NON DIMMABLE · 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59950*** | 5207227151507 | 600 x 22 x 40 | 20 | 400 | 4000 | **80** | BLACK | 0.400 | 1/25 | 1 | 27,65 |
| **145-59954**** | 5207227259166 | 600 x 22 x 40 | 18 | 400 | 3000 | **80** | BLACK | 0.400 | 1/25 | 1 | 27,65 |






3-4m
Installation Height

Sheng jie
LED Driver

## LINEAL - Linear Flood 24°

FLICKER FREE · 50.000h · ON OFF 15.000 · IP20 · CLASS II · G · PRO SERIES

- **LED Type** SMD3030 • **Chip Brand** Bridgelux* / Osram** • **Input Voltage** DC 48V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Contacto magnético / Magnetic Contact
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 · BEAM ANGLE 24º · NON DIMMABLE · 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59952*** | 5207227151514 | 320 x 22 x 40 | 18 | 350 | 4000 | **80** | BLACK | 0.250 | 1/25 | 1 | 35,65 |
| **145-59953*** | 5207227151521 | 433 x 22 x 40 | 24 | 500 | 4000 | **80** | BLACK | 0.340 | 1/25 | 1 | 40,55 |
| **145-59955**** | 5207227259180 | 320 x 22 x 40 | 18 | 350 | 3000 | **80** | BLACK | 0.160 | 1/25 | 1 | 35,65 |
| **145-59956**** | 5207227259203 | 433 x 22 x 40 | 24 | 500 | 3000 | **80** | BLACK | 0.270 | 1/25 | 1 | 40,55 |









**Sheng jie**
LED Driver

## COLGANTE - Pendant 24º

FLICKER FREE · 25.000h · ON OFF 15.000 · IP20 · CLASS II · G · PRO SERIES

- **LED Type** SMD1313 • **Chip Brand** Bridgelux • **Input Voltage** DC 48V
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Contacto magnético / Magnetic Contact
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 · BEAM ANGLE 24º · NON DIMMABLE · 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ⇵ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59941** | 5207227151583 | 80 x 900 | 7 | 150 | 4000 | **80** | BLACK | 0.280 | 1/30 | 1 | 56,00 |



## MAGNÉTICO CARRIL EMPOTRADO
## Recessed Magnetic Track

IP20 · CE · 5 YEARS WARRANTY






- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Contacto magnético / Magnetic Contact
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59900** | 5207227157165 | 1000 x 64 x 43 | BLACK | 1.010 | 1/5 | 1 | 25,30 |
| **145-59901** | 5207227151590 | 1000 x 64 x 43 | BLACK | 2.020 | 1/5 | 1 | 50,25 |

## Carril magnético de superficie
## Surface Mounted Magnetic Track

IP20 · CE · 5 YEARS WARRANTY




- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Contacto magnético / Magnetic Contact
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59902** | 5207227157172 | 1000 x 26 x 53 | BLACK | 0.820 | 1/8 | 1 | 25,30 |
| **145-59903** | 5207227151606 | 2000 x 26 x 53 | BLACK | 1.620 | 1/8 | 1 | 50,25 |

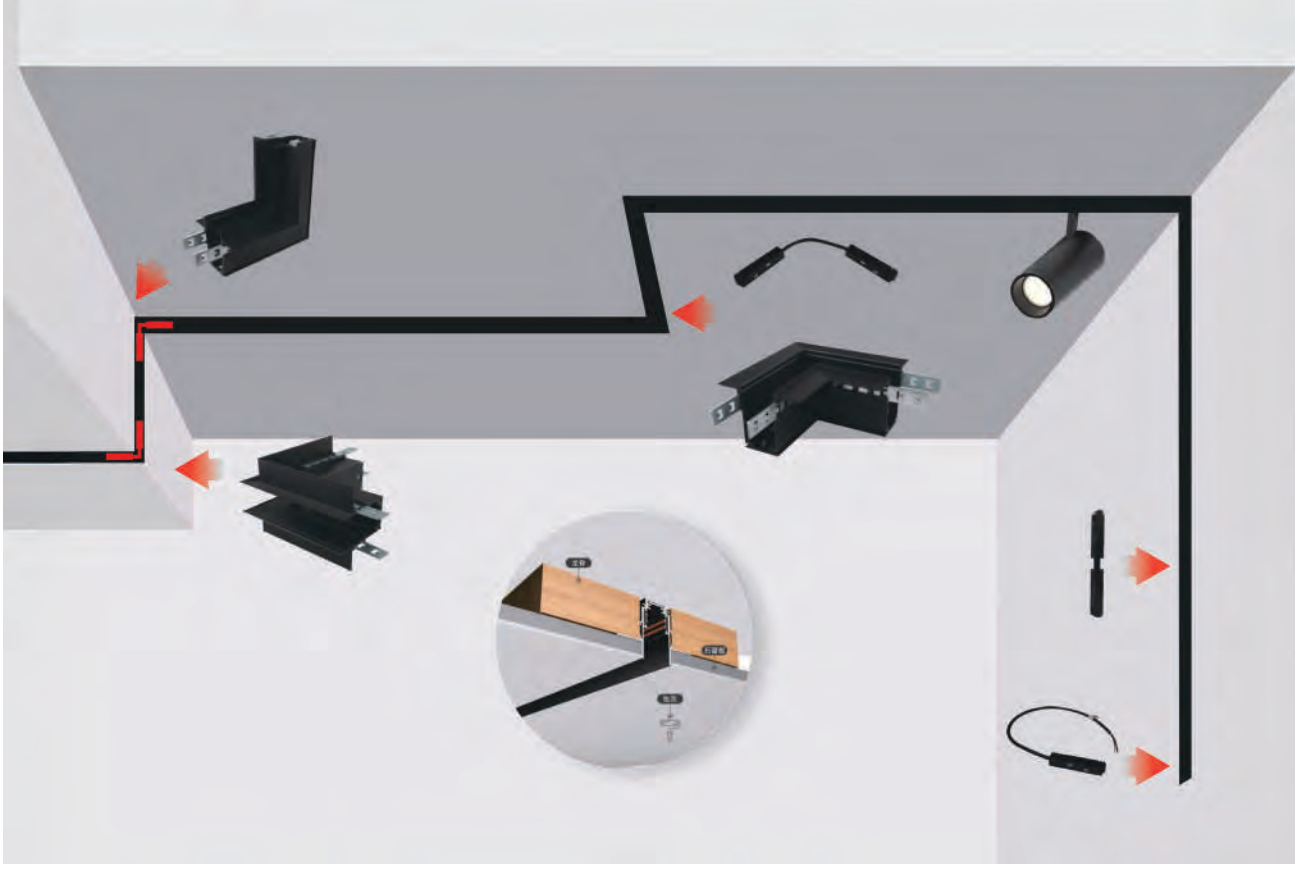

## FUENTE - Drive
### 100W 48V DC

IP20 · CE · 3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Contacto magnético / Magnetic Contact
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59907** | 5207227151637 | BLACK | 0.330 | 1/30 | 1 | 20,55 |



## FUENTE - Driver
### 200W 48V DC

IP20 · CE · 3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Contacto magnético / Magnetic Contact
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59908** | 5207227151644 | BLACK | 0.420 | 1/30 | 1 | 34,90 |



## ALIMENTACIÓN
### Input Power Connector

IP20 · CE · 3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Contacto magnético / Magnetic Contact
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59904** | 5207227151613 | BLACK | 0.053 | 1/300 | 1 | 10,75 |



## UNIÓN CONECTOR Flexible
### Flexible Power Connector

IP20 · CE · 3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Contacto magnético / Magnetic Contact
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59905** | 5207227151620 | BLACK | 0.047 | 1/200 | 1 | 17,70 |



## UNIÓN CONECTOR
### Power Connector

IP20 · CE · 3 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Contacto magnético / Magnetic Contact
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59906** | 5207227190971 | BLACK | 0.045 | 1/300 | 1 | 7,60 |



## CRUZ EMPOTRADO
## Cross Recessed

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59923** | 5207227472978 | BLACK | 0.230 | 1/14 | 1 | 21,00 |

## EN T EMPOTRADO
## Recessed Type T

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59924** | 5207227472985 | BLACK | 0.179 | 1/20 | 1 | 17,35 |

## 43x100x100mm
### ESQUINA EMPOTRADO - Recessed Corner 90°

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59910** | 5207227151651 | BLACK | 0.160 | 1/30 | 1 | 7,60 |

## 43x100x100mm
### ESQUINA EMPOTRADO - Recessed Corner 90°

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59911** | 5207227151668 | BLACK | 0.160 | 1/30 | 1 | 9,60 |

## 43x100x100mm
### ESQUINA EMPOTRADO - Recessed Corner 90°

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59912** | 5207227151675 | BLACK | 0.160 | 1/30 | 1 | 9,60 |

## 64x100x100mm
### ESQUINA INTERIOR - Surface Corner 90°

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59913** | 5207227151682 | BLACK | 0.150 | 1/30 | 1 | 21,00 |



### ESQUINA DE SUPERFICIE
## Surface Corner

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY

- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59922** | 5207227472961 | BLACK | 0.077 | 1/30 | 1 | 9,60 |



## 64x100x100mm
### ESQUINA DE SUPERFICIE - Surface Corner 90°

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59914** | 5207227151699 | BLACK | 0.150 | 1/50 | 1 | 8,70 |



## Cruz de superficie
## Surface Corner

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY

- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59925** | 5207227472992 | BLACK | 0.200 | 1/14 | 1 | 19,15 |



### UNIÓN EN T DE SUPERFICIE
## Corner Type T

IP20 CE 3 YEARS WARRANTY

- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59926** | 5207227473005 | BLACK | 0.153 | 1/20 | 1 | 15,30 |



## 70x7x2mm
### Conector empotrado
### Conjuction Recessed

IP20 · CE · 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Contacto magnético / Magnetic Contact
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59915** | 5207227151705 | BLACK | 0.010 | 1/100 | 1 | 0,65 |

## 50x20x2mm
### TAPA EMPOTRADO
### End cup Recessed

IP20 · CE · 3 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59919** | 5207227190995 | BLACK | 0.009 | 1/300 | 1 | 1,20 |

## 50x20x2mm
### Juego de 2 tapas para carril empotrado
### End cup Recessed set 2 Pcs

IP20 · CE · 3 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59920** | 5207227191008 | BLACK | 0.009 | 1/300 | 1 | 1,20 |

## 50x20x2mm
### CONECTOR DE SUPERFICIE
### Conjuction Surface

IP20 · CE · 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** DC 48V • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** Contacto magnético / Magnetic Contact
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59916** | 5207227151712 | BLACK | 0.020 | 1/100 | 1 | 1,90 |

## 2000x1,5x1,5mm
### CABLE DE SUSPENSIÓN / Suspending Wire

IP20 · CE · 5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/Aluminium-Plastic

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59917** | 5207227151729 | BLACK | 0.080 | 1/100 | 1 | 6,50 |

## 50x20x2mm
### Cable de suspensión fijo
### Suspension Rod Stable

IP20 · CE · 3 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/Aluminium-Plastic

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59918** | 5207227190988 | BLACK | 0.472 | 1/50 | 1 | 44,50 |

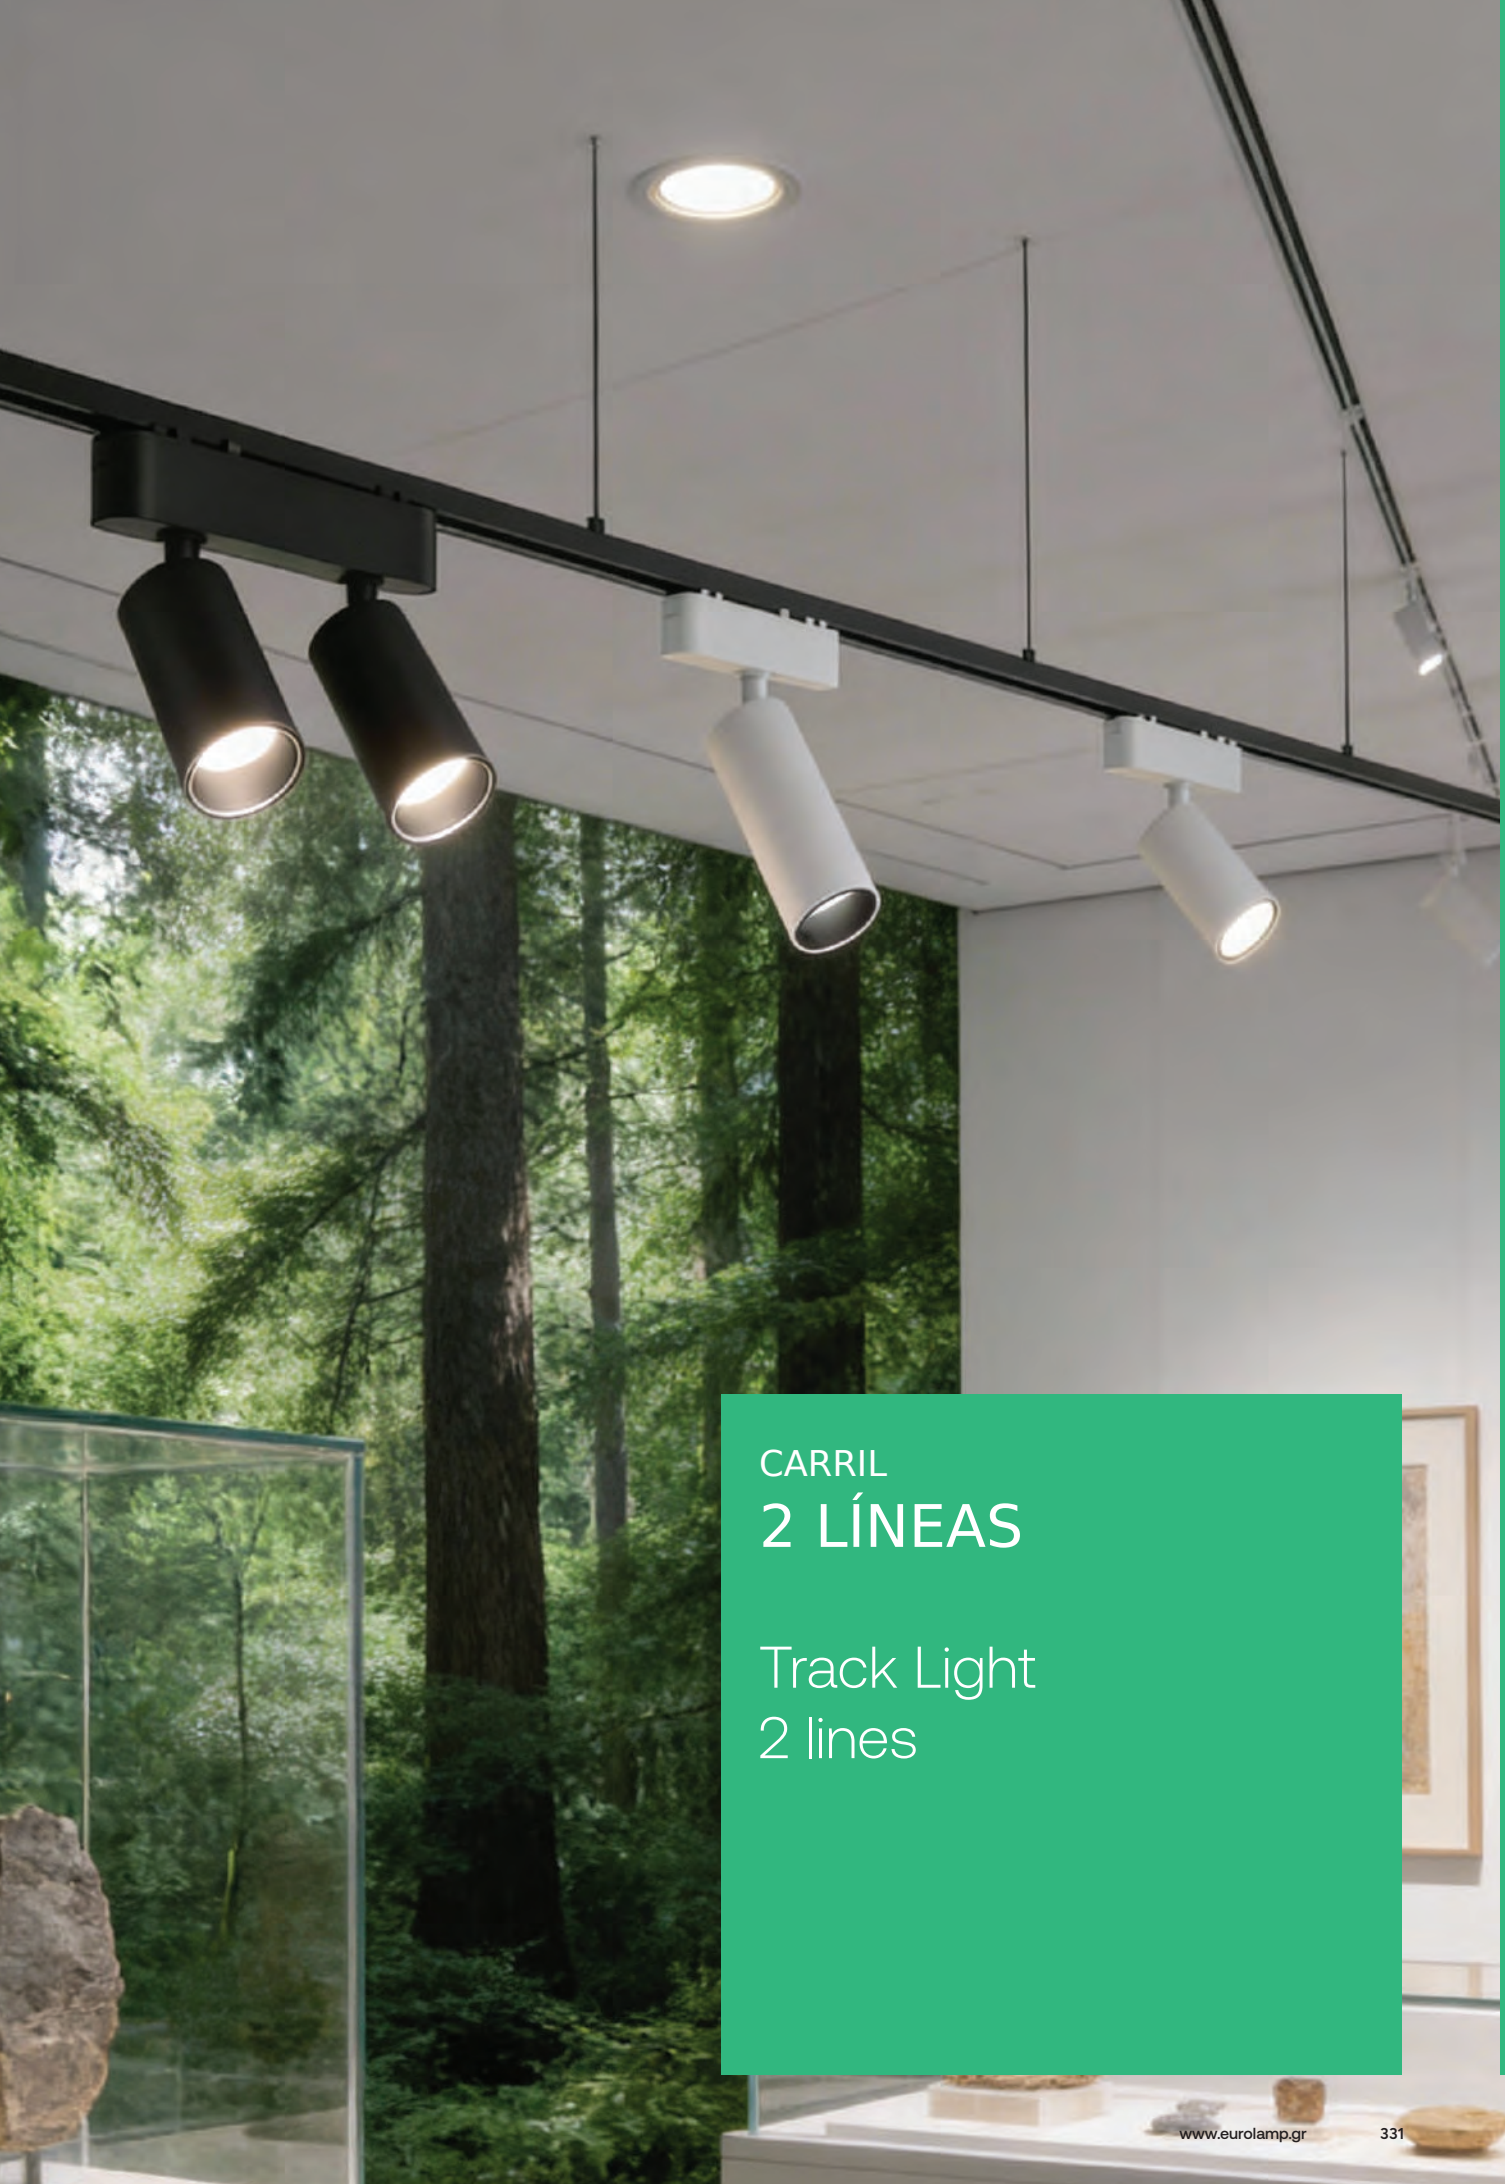

CARRIL
# 2 LÍNEAS

Track Light
2 lines






3-5m
Installation Height

RNS
LED Driver

## LED Track Light
## Ø 70 x 160mm

15.000h | 15.000h | IP20 | CLASS II | G | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD1919 • **Chip Brand** Hongli • **Input Voltage** 100-240V 50/60Hz
- **Start Time** 1sec • **PF** >0.50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 2 CABLES / 2 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59050** | 5207227205781 | 75 x 160 | 20 | 220 | 4000 | **90** | WHITE | 0.325 | 1/30 | 1 | 28,35 |
| **145-59051** | 5207227205804 | 75 x 160 | 20 | 220 | 4000 | **90** | BLACK | 0.325 | 1/40 | 1 | 28,35 |
| **145-59052** | 5207227158407 | 75 x 160 | 20 | 220 | 3000 | **90** | WHITE | 0.325 | 1/24 | 1 | 28,35 |
| **145-59053** | 5207227158414 | 75 x 160 | 20 | 220 | 3000 | **90** | BLACK | 0.325 | 1/24 | 1 | 28,35 |






3-5m
Installation Height

RNS
LED Driver

## LED Track Light
## Ø 80 x 160mm

15.000h | 15.000h | IP20 | CLASS II | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD1919 • **Chip Brand** Hongli • **Input Voltage** 100-240V 50/60Hz
- **Start Time** 1sec • **PF** >0.50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 2 CABLES / 2 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59054** | 5207227220272 | 80 x 180 | 30 | 220 | 4000 | **90** | WHITE | 0.390 | 1/40 | 1 | 34,65 |
| **145-59055** | 5207227264238 | 80 x 180 | 30 | 220 | 4000 | **90** | BLACK | 0.390 | 1/20 | 1 | 34,65 |
| **145-59056** | 5207227158421 | 80 x 180 | 30 | 220 | 3000 | **90** | WHITE | 0.390 | 1/20 | 1 | 34,65 |
| **145-59057** | 5207227158438 | 80 x 180 | 30 | 220 | 3000 | **90** | BLACK | 0.390 | 1/20 | 1 | 34,65 |






3-5m Installation Height

RNS LED Driver

## LED Track Light
## Ø 55 x 300mm

15.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD1350 • **Chip Brand** Hongli • **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz
- **Start Time** 1sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 2 CABLES / 2 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59040** | 5207227264191 | 55 x 300 | 10 | 300 | 4000 | **90** | WHITE | 0.530 | 1/24 | 1 | 41,45 |
| **145-59041** | 5207227264207 | 55 x 300 | 10 | 300 | 4000 | **90** | BLACK | 0.530 | 1/24 | 1 | 41,45 |






3-5m Installation Height

RNS LED Driver

## LED Track Light - GU10
## Ø 60 x 100mm

IP20 | BASE GU10 | PLUS SERIES

2 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 2 CABLES / 2 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↔ x ↕ (mm) | Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59073** | 5207227264269 | 60 x 100 x 125 | MAX 7 LED | WHITE | 0.170 | 1/24 | 1 | 22,15 |
| **145-59083** | 5207227264306 | 60 x 100 x 125 | MAX 7 LED | BLACK | 0.170 | 1/24 | 1 | 22,15 |

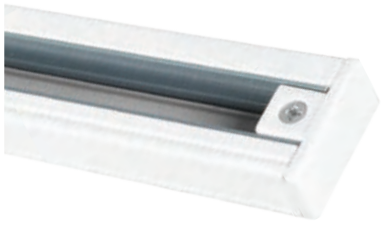

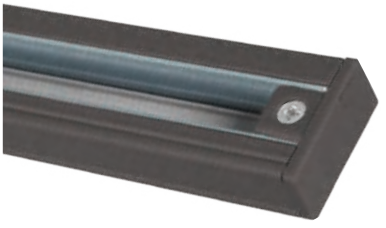




## Universal 2 LÍNEAS 1, 2 & 3m
### Universal 2 line 1, 2 & 3m

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 2 CABLES / 2 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59000** | 5207227264467 | 1000 x 34 x 17 | WHITE | 0.450 | 1/20 | 1 | 10,05 |
| **145-59001** | 5207227220258 | 2000 x 34 x 17 | WHITE | 0.622 | 1/20 | 1 | 20,10 |
| **145-59011** | 5207227474125 | 3000 x 34 x 17 | WHITE | 0,930 | 1/10 | 1 | 30,10 |
| **145-59020** | 5207227220210 | 1000 x 34 x 17 | BLACK | 0.450 | 1/20 | 1 | 10,05 |
| **145-59021** | 5207227220234 | 2000 x 34 x 17 | BLACK | 0.622 | 1/20 | 1 | 20,10 |
| **145-59031** | 5207227474149 | 3000 x 34 x 17 | BLACK | 0,930 | 1/10 | 1 | 30,10 |







## ALIMENTACIÓN 2 LÍNEAS 3cm
### Power 2 line 3m

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59002** | 5207227263712 | WHITE | 0.048 | 1/20 | 1 | 2,25 |
| **145-59022** | 5207227263798 | BLACK | 0.048 | 1/20 | 1 | 2,25 |







## CONECTOR
### Conjuction

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59003** | 5207227263729 | WHITE | 0.025 | 1/20 | 1 | 2,05 |
| **145-59023** | 5207227240959 | BLACK | 0.025 | 1/20 | 1 | 2,05 |

## 90º
### CONECTOR ESQUINA
### Conjuction Corner





IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59004** | 5207227263736 | WHITE | 0.025 | 1/20 | 1 | 3,85 |
| **145-59024** | 5207227263804 | BLACK | 0.025 | 1/20 | 1 | 3,85 |

## 90º
### CONECTOR ESQUINA ESPIRAL
### Conjuction Spiral Corner





IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59005** | 5207227263743 | WHITE | 0.105 | 1/300 | 1 | 16,05 |
| **145-59025** | 5207227263811 | BLACK | 0.105 | 1/300 | 1 | 16,05 |

## CONECTOR EN T
### Conjuction **Type T**





IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59006** | 5207227263750 | WHITE | 0.031 | 1/50 | 1 | 3,85 |
| **145-59026** | 5207227263828 | BLACK | 0.031 | 1/50 | 1 | 3,85 |

## CONECTOR CRUZ
### Conjuction **type Cross**





IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59007** | 5207227263767 | WHITE | 0.038 | 1/50 | 1 | 5,20 |
| **145-59027** | 5207227263835 | BLACK | 0.038 | 1/50 | 1 | 5,20 |




## ADAPTADOR CON CABLE
## Adaptor with Wire

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59010** | 5207227191435 | WHITE | 0.190 | 1/300 | 1 | 2,60 |
| **145-59030** | 5207227191442 | BLACK | 0.190 | 1/300 | 1 | 2,60 |




## Terminal
## Terminal

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59008** | 5207227263774 | WHITE | 0.031 | 1/50 | 1 | 0,70 |
| **145-59028** | 5207227263842 | BLACK | 0.031 | 1/50 | 1 | 0,70 |



**145-79820**



**145-79821**

CABLE DE SUSPENSIÓN CON ROSETA

## Suspending Wire Fixture with Rosette

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-79820** | 5207227522666 | WHITE | 0.0793 | 1/250 | 1 | 6,45 |
| **145-79821** | 5207227522642 | WHITE | 0.0783 | 1/250 | 1 | 6,70 |
| **145-79825** | 5207227522734 | BLACK | 0.0793 | 1/250 | 1 | 6,45 |
| **145-79826** | 5207227522710 | BLACK | 0.0783 | 1/250 | 1 | 6,95 |



CARRIL
# 4 LÍNEAS

Track Light
4 lines






3-5m
Installation Height

RNS
LED Driver

## LED Track Light
## Ø 75 x 160mm

15.000h | ON OFF 10.000 | IP20 | CLASS II | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD1919 • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ⇔ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59300** | 5207227263866 | 75 x 170 x 160 | 20 | 220 | 4000 | **85** | WHITE | 0.590 | 1/24 | 1 | 48,50 |
| **145-59301** | 5207227220357 | 75 x 170 x 160 | 20 | 220 | 4000 | **85** | BLACK | 0.590 | 1/24 | 1 | 48,50 |
| **145-59302** | 5207227158964 | 75 x 170 x 160 | 20 | 220 | 3000 | **85** | WHITE | 0.590 | 1/24 | 1 | 48,50 |
| **145-59303** | 5207227158995 | 75 x 170 x 160 | 20 | 220 | 3000 | **85** | BLACK | 0.590 | 1/24 | 1 | 48,50 |








3-5m
Installation Height

RNS
LED Driver

## LED Track Light
## Ø 84 x 160mm

15.000h | ON OFF 10.000 | IP20 | CLASS II | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD1919 • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0,5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ⇔ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59304** | 5207227263880 | 75 x 170 x 160 | 30 | 300 | 4000 | **85** | WHITE | 0.675 | 1/20 | 1 | 52,00 |
| **145-59305** | 5207227263897 | 75 x 170 x 160 | 30 | 300 | 4000 | **85** | BLACK | 0.675 | 1/20 | 1 | 52,00 |
| **145-59306** | 5207227159022 | 75 x 170 x 160 | 30 | 300 | 3000 | **85** | WHITE | 0.675 | 1/20 | 1 | 52,00 |
| **145-59307** | 5207227159046 | 75 x 170 x 160 | 30 | 300 | 3000 | **85** | BLACK | 0.675 | 1/20 | 1 | 52,00 |








3-4m
Installation Height

RNS
LED Driver

## LED Track Light
## Ø 100 x 150 x 210mm

50.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD1919 • **Chip Brand** Epistar • **Input Voltage** 170-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0,50 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 24º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ⇔ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59310** | 5207227233760 | 100 x 150 x 210 | 30 | 270 | 4000 | **85** | WHITE | 0.675 | 1/12 | 1 | 76,20 |
| **145-59311** | 5207227233777 | 100 x 150 x 210 | 30 | 270 | 4000 | **85** | BLACK | 0.675 | 1/12 | 1 | 76,20 |










3-4m
Installation Height

KGP
LED Driver

## LED Track Light Triac
## Ø 90 x 90mm

30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | G | PRO SERIES

- **LED Type** COB • **Chip Brand** HL • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 36º | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59330** | 5207227298493 | 90 x 90 | 28 | 700 | 4000 | **100** | WHITE | 0.460 | 1/30 | 1 | 96,90 |
| **145-59331** | 5207227298516 | 90 x 90 | 28 | 700 | 4000 | **100** | BLACK | 0.460 | 1/30 | 1 | 96,90 |








3CCT
(2700K 4300K 6000K)

5m
Installation Height

KGP
LED Driver

## LED Track Light With Adjustable Angle
## Ø 80 x 181mm

30.000h | ON OFF 10.000 | IP20 | CLASS II | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD1919 • **Chip Brand** Sunrise • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 20º/60º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59350** | 5207227263941 | 80 x 181 | 30 | 700 | 3CCT | **90** | WHITE | 0.980 | 1/8 | 1 | 121,55 |
| **145-59351** | 5207227240980 | 80 x 181 | 30 | 700 | 3CCT | **90** | BLACK | 0.980 | 1/15 | 1 | 121,55 |



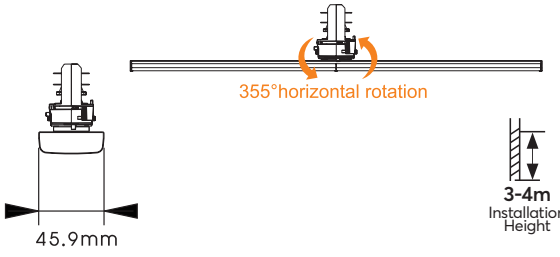


3CCT Selection

**3CCT**
(2700K 4000K 5000K)

**KGP**
LED Driver

## LINEAL ORIENTABLE
## Movable Linear Single

50.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | E | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Hongli • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 30º/60º/90º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59322** | 5207227474194 | 114 x 61 x 84 | 40 | 1000 | 3CCT | **100** | WHITE | 1.600 | 1/12 | 1 | 136,75 |
| **145-59324** | 5207227474217 | 114 x 61 x 84 | 40 | 1000 | 3CCT | **100** | BLACK | 1.600 | 1/12 | 1 | 136,75 |

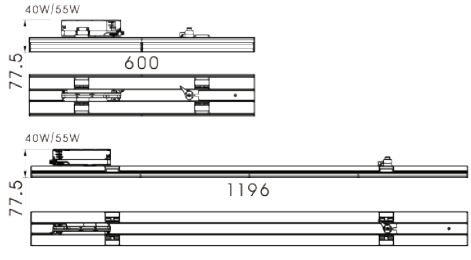




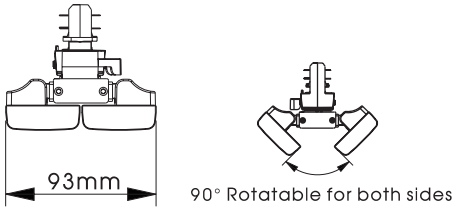


3CCT Selection

**3CCT**
(2700K 4000K 5000K)

**KGP**
LED Driver

## LINEAL ORIENTABLE
## Movable Linear Single

50.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | E | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Hongli • **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 30º/60º/90º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen / Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59326** | 5207227474231 | 114 x 123x 71 | 40 | 1000 | 3CCT | **100** | WHITE | 2.400 | 1/6 | 1 | 221,20 |
| **145-59328** | 5207227474255 | 114 x 123x 71 | 40 | 1000 | 3CCT | **100** | BLACK | 2.400 | 1/6 | 1 | 221,20 |

CARRIL - TRACK



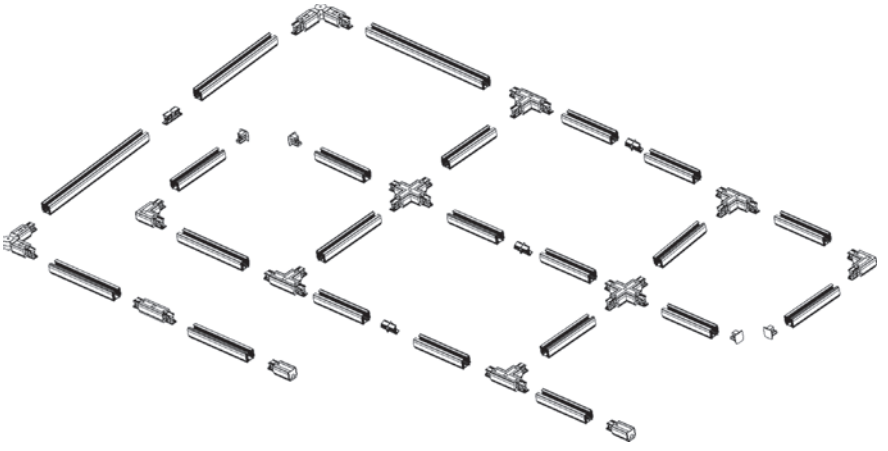

## CARRIL Universal 4 LÍNEAS
Universal Track 4 lines

IP20

- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59100** | 5207227473142 | 1000 x 32 x 36 | WHITE | 0.800 | 1\10 | 1 | 26,15 |
| **145-59101** | 5207227446740 | 2000 x 32 x 36 | WHITE | 1.600 | 1\10 | 1 | 52,30 |
| **145-59102** | 5207227446757 | 3000 x 32 x 36 | WHITE | 2.400 | 1\10 | 1 | 78,40 |
| **145-59130** | 5207227473425 | 1000 x 32 x 36 | BLACK | 0.800 | 1\10 | 1 | 26,15 |
| **145-59131** | 5207227446825 | 2000 x 32 x 36 | BLACK | 1.600 | 1\10 | 1 | 52,30 |
| **145-59132** | 5207227473432 | 3000 x 32 x 36 | BLACK | 2.400 | 1\10 | 1 | 78,40 |

## ESQUEMA DE MONTAJE / MOUNTING DIAGRAM
ACCESORIOS CARRIL - TRACK ACCESSORIES

1. 145-59103
2. 145-59115
3. 145-59114
4. 145-59109
5. 145-59112
6. 145-59110

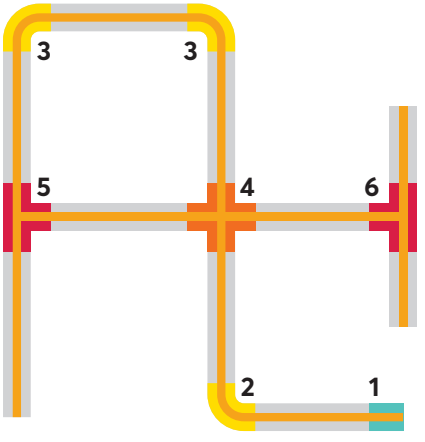

## 66x32x32mm
### ALIMENTACIÓN IZQUIERDA - Power Left

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59103** | 5207227473166 | WHITE | 0.058 | 1\50 | 1 | 5,50 |
| **145-59133** | 5207227473456 | BLACK | 0.058 | 1\50 | 1 | 5,50 |

## 66x32x32mm
### ALIMENTACIÓN DERECHA - Power Right

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59104** | 5207227473173 | WHITE | 0.058 | 1\50 | 1 | 5,50 |
| **145-59134** | 5207227473463 | BLACK | 0.058 | 1\50 | 1 | 5,50 |

## 68x20x27mm
### CONECTOR - Conjuction

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59105** | 5207227473180 | WHITE | 0.027 | 1\100 | 1 | 5,50 |
| **145-59135** | 5207227446832 | BLACK | 0.027 | 1\100 | 1 | 5,50 |

## 100x32x32mm
### CONECTOR CON ALIMENTACIÓN
### Conjuction with Power

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59106** | 5207227473197 | WHITE | 0.108 | 1\50 | 1 | 10,35 |
| **145-59136** | 5207227473470 | BLACK | 0.108 | 1\50 | 1 | 10,35 |

## 175x32x32mm
## AJUSTABLE CONECTOR "L"
## Variable Conjuction Type "L"

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59107** | 5207227446764 | WHITE | 0.150 | 1\25 | 1 | 18,25 |
| **145-59137** | 5207227473487 | BLACK | 0.150 | 1\25 | 1 | 18,25 |

## 90º - 100x100x32mm
## CONECTOR ESQUINA ESPIRAL
## Conjuction **Spiral Corner**

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59108** | 5207227473203 | WHITE | 0.240 | 1\10 | 1 | 18,25 |
| **145-59138** | 5207227473494 | BLACK | 0.240 | 1\10 | 1 | 18,25 |

## 100x66x32mm
## CONECTOR CRUZ
## Conjuction **Cross**

IP20 CE 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59109** | 5207227473210 | WHITE | 0.160 | 1\25 | 1 | 20,10 |
| **145-59139** | 5207227473500 | BLACK | 0.160 | 1\25 | 1 | 20,10 |

## 100x66x32mm
### CONECTOR EN T IZQUIERDA/1
### Conjuction Type ‘ T ’ Left/1

IP20 · 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59110** | 5207227446771 | WHITE | 0.160 | 1\25 | 1 | 15,20 |
| **145-59140** | 5207227473517 | BLACK | 0.160 | 1\25 | 1 | 15,20 |

## 100x66x32mm
### CONECTOR EN T IZQUIERDA/2
### Conjuction Type ‘ T ’ Left/2

IP20 · 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59111** | 5207227473234 | WHITE | 0.160 | 1\25 | 1 | 15,20 |
| **145-59141** | 5207227473531 | BLACK | 0.160 | 1\25 | 1 | 15,20 |

## 100x66x32mm
### CONECTOR EN T DERECHA/1
### Conjuction Type ‘ T ’ Right/1

IP20 · 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59112** | 5207227473258 | WHITE | 0.160 | 1\25 | 1 | 15,20 |
| **145-59142** | 5207227473555 | BLACK | 0.160 | 1\25 | 1 | 15,20 |

## 100x66x32mm
### CONECTOR EN T DERECHA/2
### Conjuction Type ‘ T ’ Right/2

IP20 · 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59113** | 5207227473272 | WHITE | 0.112 | 1\25 | 1 | 15,20 |
| **145-59143** | 5207227473579 | BLACK | 0.112 | 1\25 | 1 | 15,20 |

## 90º - 100x66x32mm
### CONECTOR ESQUINA INTERIOR
### Conjuction **Recessed Corner**

IP20 · CE · 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59115** | 5207227446795 | WHITE | 0.052 | 1\100 | 1 | 10,35 |
| **145-59145** | 5207227473135 | BLACK | 0.052 | 1\100 | 1 | 10,35 |

## 90º - 100x66x32mm
### CONECTOR ESQUINA DE SUPERFICIE
### Conjuction **Surface Corner**

IP20 · CE · 5 YEARS WARRANTY





- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59114** | 5207227446788 | WHITE | 0.112 | 1\25 | 1 | 10,35 |
| **145-59144** | 5207227446849 | BLACK | 0.112 | 1\25 | 1 | 10,35 |

## 96x49mm
### ADAPTADOR CON CABLE
### Adapter with Cable

IP20 · CE · 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59116** | 5207227473289 | WHITE | 0.058 | 1\100 | 1 | 6,70 |
| **145-59146** | 5207227473111 | BLACK | 0.058 | 1\100 | 1 | 6,70 |

## 96x49mm
### Adaptador
### Adapter

IP20 · CE · 5 YEARS WARRANTY



- **Input Voltage** 220-240V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59117** | 5207227446795 | WHITE | 0.077 | 1\100 | 1 | 7,90 |
| **145-59147** | 5207227473135 | BLACK | 0.077 | 1\100 | 1 | 7,90 |

## 180x32x32mm

### ROSETA - Rosette

IP20

5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - METÁLICO / Plastic - Metal

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59119** | 5207227473326 | WHITE | 0.094 | 1\100 | 1 | 6,10 |
| **145-59149** | 5207227473081 | BLACK | 0.094 | 1\100 | 1 | 6,10 |

## 18cm 2000x32x40mm

### BASE PARA CARRIL - Suspension Clamp

IP20

5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - METÁLICO / Plastic - Metal

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59120** | 5207227473340 | WHITE | 0.047 | 1\100 | 1 | 7,45 |
| **145-59150** | 5207227473067 | BLACK | 0.047 | 1\100 | 1 | 7,45 |

## 2,5cm 2000x32x12mm

### BASE PARA CARRIL - Suspension Clamp

IP20

5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - METÁLICO / Plastic - Metal

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59121** | 5207227473364 | WHITE | 0.057 | 1\100 | 1 | 1,55 |
| **145-59151** | 5207227473043 | BLACK | 0.057 | 1\100 | 1 | 1,55 |

## 3cm 25x32x40mm

### BASE PARA CARRIL - Suspension Clamp

IP20

5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - METÁLICO / Plastic - Metal

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59122** | 5207227473388 | WHITE | 0.016 | 1\500 | 1 | 3,10 |
| **145-59152** | 5207227473029 | BLACK | 0.016 | 1\500 | 1 | 3,10 |

## 30x32x12mm

### Soporte de encaje para carril
### Suspension Clamp Button

IP20

5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - METÁLICO / Plastic - Metal

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59123** | 5207227473401 | WHITE | 0.012 | 1\500 | 1 | 3,10 |
| **145-59153** | 5207227474163 | BLACK | 0.012 | 1\500 | 1 | 3,10 |

## 60x24x10mm

CABLE DE SUSPENSIÓN CON ROSETA DE SOPORTE

### Cable with Support Rossette

IP20

5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- MATERIAL/Material PLÁSTICO - METÁLICO / Plastic - Metal

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59124** | 5207227446801 | WHITE | 0.009 | 1\500 | 1 | 7,10 |
| **145-59154** | 5207227446856 | BLACK | 0.009 | 1\500 | 1 | 6,00 |

CABLE DE SUSPENSIÓN CON BASE TECHO

### Rod With Ceiling Mount

IP20

5 YEARS WARRANTY



- **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- MATERIAL/Material PLÁSTICO - METÁLICO / Plastic - Metal

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59125** | 5207227446818 | WHITE | 0.008 | 1\200 | 1 | 5,50 |
| **145-59155** | 5207227446863 | BLACK | 0.008 | 1\200 | 1 | 5,50 |

### Cable con roseta y alimentación
### Cable Rossette with Power

IP20

5 YEARS WARRANTY



- MATERIAL/Material PLÁSTICO - METÁLICO / Plastic - Metal

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59127** | 5207227475061 | WHITE | 0.009 | 1/160 | 1 | 5,65 |
| **145-59157** | 5207227475078 | BLACK | 0.009 | 1/160 | 1 | - |

## Terminal
### Terminal

IP20

5 YEARS WARRANTY



- MATERIAL/Material PLÁSTICO / Plastic

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59126** | 5207227473418 | WHITE | 0.047 | 1\100 | 1 | 0,75 |
| **145-59156** | 5207227474170 | BLACK | 0.047 | 1\100 | 1 | 0,75 |



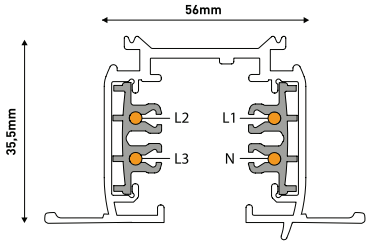






## 910x56x35.5mm

### CARRIL EMPOTRADO - Rail Recessed

IP20 CE 2 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59240** | 5207227151330 | WHITE | 0.900 | 1/50 | 1 | 40,15 |
| **145-59250** | 5207227151422 | BLACK | 0.900 | 1/50 | 1 | 40,15 |
| **145-59241** | 5207227151347 | WHITE | 1.850 | 1/50 | 1 | 79,00 |
| **145-59251** | 5207227151439 | BLACK | 1.850 | 1/50 | 1 | 79,00 |





### ALIMENTACIÓN - with Power

IP20 CE 2 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59242** | 5207227151354 | WHITE | 0.050 | 1/50 | 1 | 9,15 |
| **145-59252** | 5207227151446 | BLACK | 0.050 | 1/50 | 1 | 9,15 |



### ACCESORIO DE SOPORTE - Support Part

IP20 CE 2 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
• **MATERIAL/Material** METÁLICO / Metallic

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59249** | 5207227151415 | METAL | 0.009 | 1/500 | 1 | 3,65 |

## 90º
### CONECTOR ESQUINA
### Conjuction Corner





IP20 CE 2 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59245** | 5207227151378 | WHITE | 0.105 | 1/50 | 1 | 14,00 |
| **145-59255** | 5207227151460 | BLACK | 0.105 | 1/50 | 1 | 14,00 |

## CONECTOR EN T
### Conjuction **type "T"**





IP20 CE 2 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59246** | 5207227151385 | WHITE | 0.151 | 1/25 | 1 | 22,50 |
| **145-59256** | 5207227151477 | BLACK | 0.151 | 1/25 | 1 | 22,50 |

## CONECTOR CRUZ
### Conjuction **Cross**





IP20 CE 2 YEARS WARRANTY

• **Input Voltage** 100-265V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +45°C • **Connection** ADAPTADOR 4 CABLES / 4 Wire Adaptor
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO - COBRE / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59247** | 5207227151392 | WHITE | 0.200 | 1/25 | 1 | 28,00 |
| **145-59257** | 5207227151484 | BLACK | 0.200 | 1/25 | 1 | 28,00 |

## Terminal
### Terminal




IP20 CE 2 YEARS WARRANTY

• **Operating Temperature** -20°C / +45°C
• **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59248** | 5207227151408 | WHITE | 0.007 | 1/500 | 1 | 1,85 |
| **145-59258** | 5207227151491 | BLACK | 0.007 | 1/500 | 1 | 1,85 |



LUMINARIAS DE ENCIMERA,

# LUMINARIAS DE INTERIOR Y EXTERIORES

# Countertop Lights, Indoor & Outdoor Lights








3 OPCIONES Watt / 3 Watt options

3 OPCIONES CCT / 3 CCT options

**3CCT**

(3000K 4000K 6500K)

HOT SALE

2-4m
Installation Height

Sanan LED Driver

BLANCO / White

## LUMINARIAS CERRADO TIPO CON TIRAS LED
## Closed Type Lights with LED Tapes

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP40 | CLASS II | IK06 | CE | E | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 200-240V 50/60Hz
- **Start Time** 1.0sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

| LUMEN/WATT | CRI | BEAM ANGLE | | |
|---|---|---|---|---|
| lm/W 120 | Ra >80 | 120º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY |

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-55340** | 5207227409325 | 300 x 75 x 23 | 3/6/9 | 50 | 3CCT | **1080** | 0.120 | 1/30 | 1 | 10,45 |
| **147-55341** | 5207227409349 | 600 x 75 x 23 | 10/15/20 | 106 | 3CCT | **2400** | 0.187 | 1/30 | 1 | 14,75 |
| **147-55342** | 5207227409363 | 900 x 75 x 23 | 15/20/24 | 132 | 3CCT | **2880** | 0.246 | 1/30 | 1 | 17,85 |
| **147-55343** | 5207227409387 | 1200 x 75 x 23 | 25/32/40 | 178 | 3CCT | **4800** | 0.310 | 1/30 | 1 | 21,50 |
| **147-55344** | 5207227409400 | 1500 x 75 x 23 | 30/40/50 | 225 | 3CCT | **6000** | 0.400 | 1/25 | 1 | 27,05 |



3CCT

(3000K 4000K 6500K)

1-3m
Installation Height

BLANCO / White

## LUMINARIAS DE ENCIMERA LED 3CCT

De plástico

# Countertop LED Light 3CCT

Plastic

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | IK06 | CE | E | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 175-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.70 • **Operating Temperature** -10°C / +40°C
- **Connection** 0,5m CABLE CON CONECTOR / 0,5m Wire with Plug
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

LUMEN/WATT lm/W 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 140° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-55330** | 5207227427640 | 304 x 22 x 36 | 4 | 33 | 3CCT | **480** | 0.100 | 1/30 | 1 | 10,85 |
| **147-55331** | 5207227427664 | 574 x 22 x 36 | 8 | 67 | 3CCT | **960** | 0.150 | 1/30 | 1 | 12,50 |
| **147-55332** | 5207227427688 | 874 x 22 x 36 | 12 | 100 | 3CCT | **1440** | 0.220 | 1/30 | 1 | 14,95 |
| **147-55333** | 5207227427701 | 1174 x 22 x 36 | 16 | 133 | 3CCT | **1920** | 0.250 | 1/30 | 1 | 17,00 |
| **147-55334** | 5207227427725 | 1474 x 22 x 36 | 20 | 167 | 3CCT | **2400** | 0.320 | 1/30 | 1 | 21,00 |



HOT SALE

0-1.5m
Installation Height

BLANCO / White

## LUMINARIAS DE ENCIMERA LED

De plástico

# Countertop LED Light

Plastic

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 15.000 | IP20 | CLASS II | IK06 | CE | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 175-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.70 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** 0,5m CABLE CON CONECTOR / 0,5m Wire with Plug
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 160° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-55300** | 5207227122743 | 304 x 22 x 36 | 4 | 50 | 6500 | **400** | 0.050 | 1/30 | 1 | 7,10 |
| **147-55301** | 5207227111273 | 304 x 22 x 36 | 4 | 50 | 4000 | **400** | 0.050 | 1/30 | 1 | 7,10 |
| **147-55303** | 5207227111297 | 574 x 22 x 36 | 8 | 75 | 6500 | **800** | 0.075 | 1/30 | 1 | 8,35 |
| **147-55304** | 5207227111310 | 574 x 22 x 36 | 8 | 75 | 4000 | **800** | 0.075 | 1/30 | 1 | 8,35 |
| **147-55306** | 5207227111334 | 874 x 22 x 36 | 12 | 85 | 6500 | **1200** | 0.130 | 1/30 | 1 | 9,80 |
| **147-55307** | 5207227111358 | 874 x 22 x 36 | 12 | 85 | 4000 | **1200** | 0.130 | 1/30 | 1 | 9,80 |
| **147-55309** | 5207227111372 | 1184 x 22 x 36 | 16 | 105 | 6500 | **1600** | 0.270 | 1/30 | 1 | 11,30 |
| **147-55310** | 5207227111396 | 1184 x 22 x 36 | 16 | 105 | 4000 | **1600** | 0.270 | 1/30 | 1 | 11,95 |
| **147-55312** | 5207227111419 | 1474 x 22 x 36 | 20 | 120 | 6500 | **2000** | 0.380 | 1/30 | 1 | 18,45 |
| **147-55313** | 5207227111433 | 1474 x 22 x 36 | 20 | 120 | 4000 | **2000** | 0.380 | 1/30 | 1 | 17,40 |





3-5m
Installation Height

## Luminarias metálicas Slim sin tubo

para tubo LED con alimentación por un extremo

## Metallic Empty Batten Slim Luminaires
for LED Tube 1-Side Power

BASE G13 · T8 TYPE · IP20 · CLASS I · IK08 · CE

- **Lamp Type** T8 • **Voltage** 80-270V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** CABLE/Wire
- **MATERIAL/Material** HIERRO/Iron

CRI Ra >80 · BEAM ANGLE 140° · 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-56550** | 5207227018725 | 610 x 34 x 15 | MAX 1x9W LED | WHITE | 0.115 | 1/50 | 10 | 2,80 |
| **147-56551** | 5207227018749 | 1200 x 34 x 15 | MAX 1x18W LED | WHITE | 0.170 | 1/25 | 10 | 2,90 |
| **147-56556** | 5207227031595 | 1500 x 34 x 15 | MAX 1x24W LED | WHITE | 0.230 | 1/25 | 10 | 4,15 |
| **147-56553** | 5207227018763 | 610 x 34 x 15 | MAX 2x9W LED | WHITE | 0.135 | 1/25 | 10 | 2,80 |
| **147-56554** | 5207227018787 | 1200 x 34 x 15 | MAX 2x18W LED | WHITE | 0.190 | 1/25 | 10 | 3,45 |
| **147-56557** | 5207227031625 | 1500 x 34 x 15 | MAX 2x24W LED | WHITE | 0.250 | 1/25 | 10 | 5,25 |

## Luminarias metálicas Slim sin tubo

para tubo LED con alimentación por ambos extremos

## Metallic Empty Batten Slim Luminaires
for LED Tube 2-Side Power

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-56560** | 5207227288777 | 610 x 34 x 15 | MAX 1x10W LED | WHITE | 0.115 | 1/25 | 10 | 2,80 |
| **147-56561** | 5207227288791 | 1200 x 34 x 15 | MAX 1x18W LED | WHITE | 0.170 | 1/25 | 10 | 3,20 |
| **147-56562** | 5207227288814 | 1500 x 34 x 15 | MAX 1x24W LED | WHITE | 0.230 | 1/25 | 10 | 4,55 |
| **147-56563** | 5207227288838 | 610 x 34 x 15 | MAX 2x10W LED | WHITE | 0.135 | 1/25 | 10 | 3,20 |
| **147-56564** | 5207227288852 | 1200 x 34 x 15 | MAX 2x18W LED | WHITE | 0.190 | 1/25 | 10 | 3,45 |
| **147-56565** | 5207227288876 | 1500 x 34 x 15 | MAX 2x24W LED | WHITE | 0.250 | 1/25 | 10 | 5,25 |



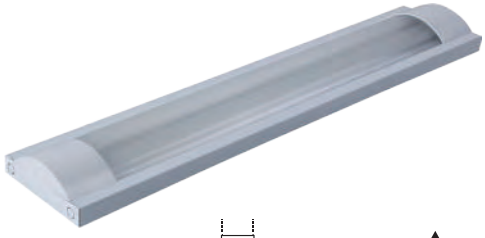

3-5m Installation Height

## Luminarias metálicas ovales sin tubo

**PARA LED Tubes**

## Metallic Empty Batten Oval Luminaires

for LED Tubes

BASE **G13** | **T8** TYPE | IP20 | CLASS I | IK08 | CE

- **Lamp Type** T8 • **Voltage** 80-270V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** CABLE/Wire
- **MATERIAL/Material** HIERRO - PLÁSTICO / Iron - Plastic

BEAM ANGLE **120°** | **2** YEARS **WARRANTY**

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⧄ x ⇕ (mm) | Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-56020** | 5207227004124 | 610 x 130 x 45 | MAX 2X9W LED | WHITE | 0.400 | 1/12 | 3 | 13,55 |
| **147-56021** | 5207227004148 | 1200 x 125 x 42 | MAX 2X18W LED | WHITE | 0.816 | 1/10 | 3 | 16,60 |

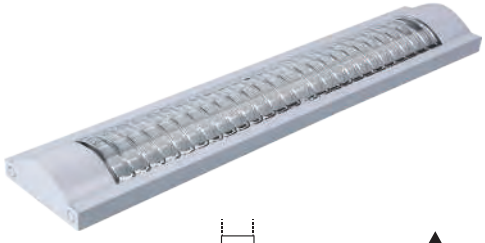

3-5m Installation Height

## Luminarias metálicas ovales sin tubo

**PARA Led Tubes CON REJILLAS**

## Metallic Empty Batten Oval Luminaires

for Led Tubes with Grilles

BASE **G13** | **T8** TYPE | IP20 | CLASS I | IK08 | CE

- **Lamp Type** T8 • **Voltage** 80-270V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** CABLE/Wire
- **MATERIAL/Material** HIERRO - PLÁSTICO / Iron - Plastic

BEAM ANGLE **120°** | **2** YEARS **WARRANTY**

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⧄ x ⇕ (mm) | Watt | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-56022** | 5207227004162 | 610 x 130 x 45 | MAX 2X9W LED | WHITE | 0.412 | 1/12 | 3 | 13,55 |
| **147-56023** | 5207227004186 | 1200 x 125 x 42 | MAX 2X18W LED | WHITE | 0.823 | 1/10 | 3 | 16,60 |



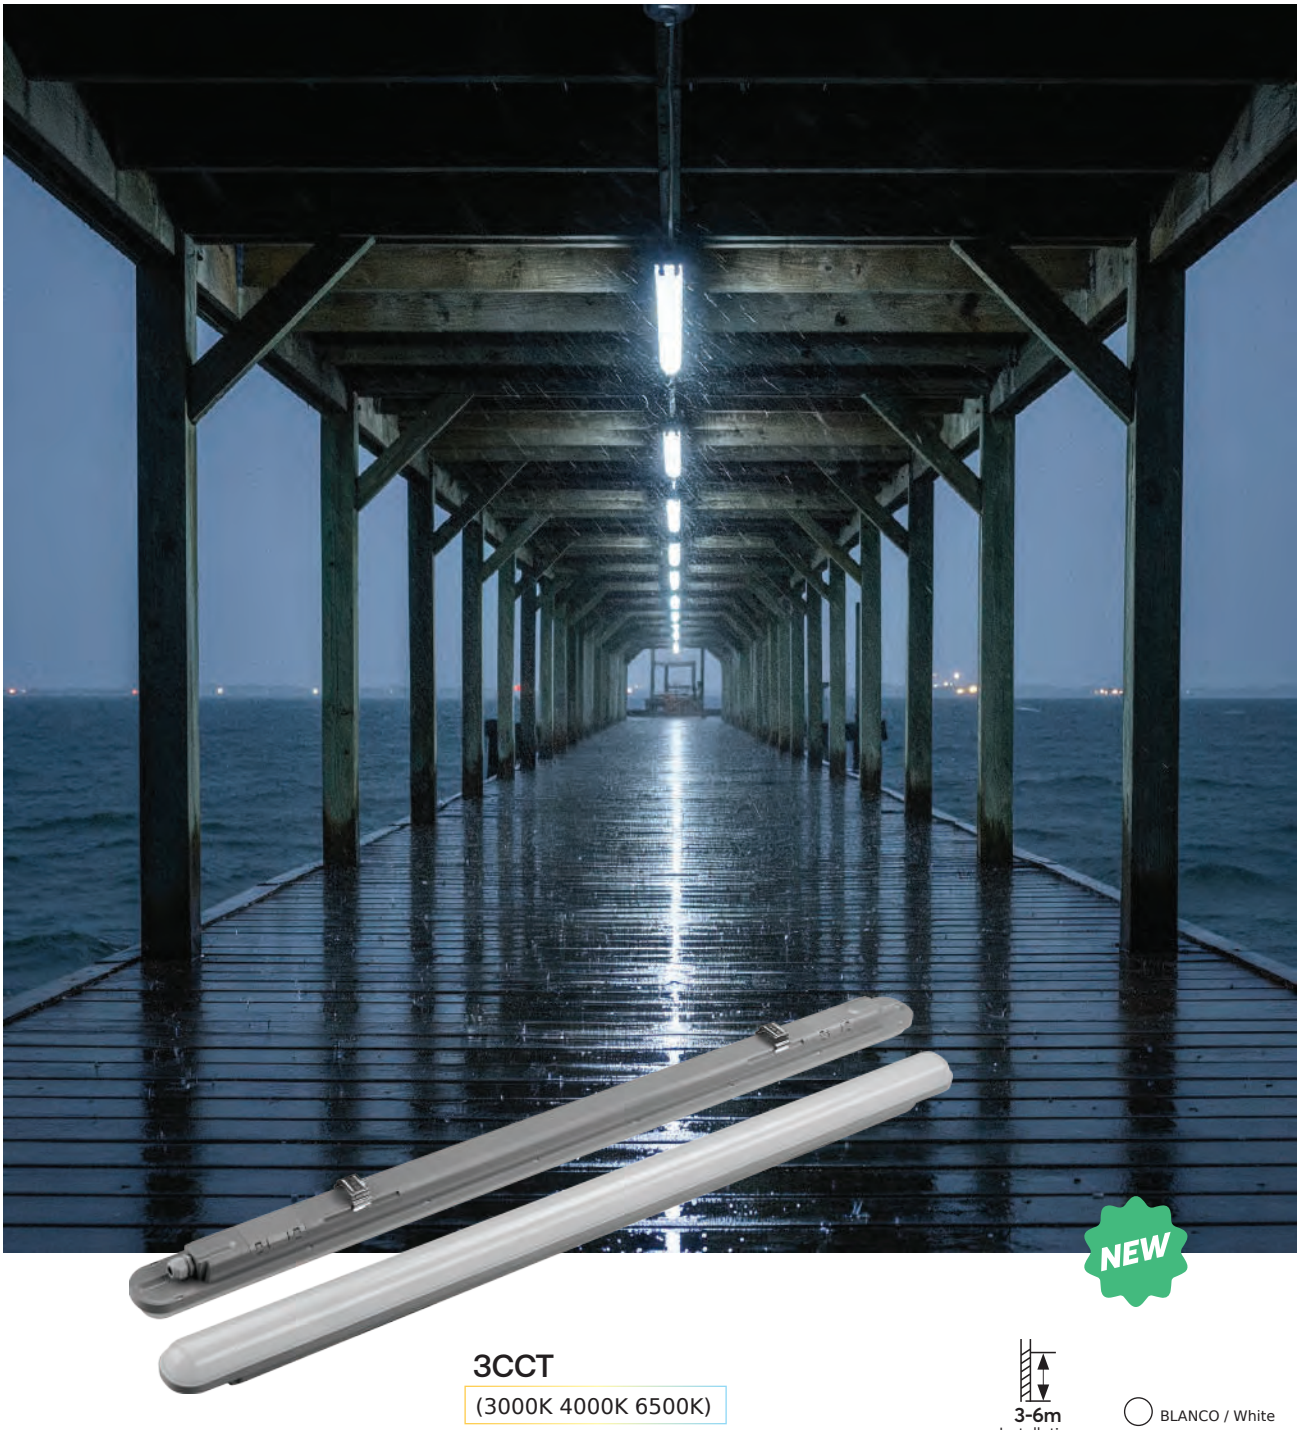


3CCT

(3000K 4000K 6500K)

3-6m
Installation Height

BLANCO / White

## LUMINARIAS LINEALES LED ESTANCAS
## Linear Light Fixture LED WATERPROOF

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP65 | CLASS II | IK08 | CE | D | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** ZHAOCHI • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic
- Alimentación por ambos extremos / 2 Way connection

LUMEN/WATT lm/W 140 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-56750** | 5207227561177 | 550 x 70 x 62 | GREY BASE MILKY COVER | 18 | 3CCT | **2520** | 0.610 | 1/12 | 1 | 29,15 |
| **147-56751** | 5207227561191 | 1200 x 70 x 62 | GREY BASE MILKY COVER | 36 | 3CCT | **5040** | 0.900 | 1/12 | 1 | 47,00 |
| **147-56752** | 5207227561214 | 1450 x 70 x 62 | GREY BASE MILKY COVER | 52 | 3CCT | **6720** | 1.150 | 1/12 | 1 | 61,20 |
| **EMERGENCY** | | | | | | | | | | |
| **147-56753** | 5207227600166 | 1200 x 70 x 62 | GREY BASE MILKY COVER | 36 | 3CCT | **4680** | 1.000 | 1/12 | 1 | 57,55 |



NEW

**MKP**
LED Driver

BLANCO / White

2-3m
Installation Height

## LUMINARIAS LINEALES LED Slim
**ESTANCAS**

## Linear Light Fixture LED Slim
**WATERPROOF**

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP65 | CLASS II | IK08 | CE | C | VALUE SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** BMTC • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic
- Alimentación por ambos extremos / 2 Way connection

LUMEN/WATT lm/W **160** | CRI Ra **>80** | BEAM ANGLE **120º** | **NON DIMMABLE** | **3** YEARS **WARRANTY**

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-56720** | 5207227547461 | 576 x 64 x 58 | WHITE BASE MILKY COVER | 18 | 147 | 6500 | **2880** | 0.200 | 1/30 | 1 | 15,40 |
| **147-56721** | 5207227547485 | 576 x 64 x 58 | WHITE BASE MILKY COVER | 18 | 147 | 4000 | **2880** | 0.200 | 1/30 | 1 | 15,40 |
| **147-56722** | 5207227547751 | 1176 x 64 x 58 | WHITE BASE MILKY COVER | 36 | 170 | 6500 | **5760** | 0.350 | 1/30 | 1 | 23,45 |
| **147-56723** | 5207227547256 | 1176 x 64 x 58 | WHITE BASE MILKY COVER | 36 | 170 | 4000 | **5760** | 0.350 | 1/30 | 1 | 24,55 |
| **147-56724** | 5207227547775 | 1160 x 64 x 58 | WHITE BASE MILKY COVER | 60 | 250 | 6500 | **9600** | 0.500 | 1/30 | 1 | 31,50 |
| **147-56725** | 5207227547799 | 1160 x 64 x 58 | WHITE BASE MILKY COVER | 60 | 250 | 4000 | **9600** | 0.500 | 1/30 | 1 | 31,50 |
| **147-56726** | 5207227547904 | 1476 x 64 x 58 | WHITE BASE MILKY COVER | 48 | 230 | 6500 | **7680** | 0.550 | 1/30 | 1 | 28,45 |
| **147-56727** | 5207227547881 | 1476 x 64 x 58 | WHITE BASE MILKY COVER | 48 | 230 | 4000 | **12800** | 0.550 | 1/30 | 1 | 28,45 |
| **147-56728** | 5207227547850 | 1460 x 64 x 58 | WHITE BASE MILKY COVER | 80 | 350 | 6500 | **12800** | 0.750 | 1/30 | 1 | 37,05 |
| **147-56729** | 5207227547874 | 1460 x 64 x 58 | WHITE BASE MILKY COVER | 48 | 230 | 4000 | **12800** | 0.550 | 1/30 | 1 | 37,05 |



3CCT
(3000K 4000K 6500K)

3-6m
Installation Height

powered by TRIDONIC

## TRI-PROOF LIGHT

Base gris y cubierta opal

### LUMINARIAS LINEALES LED ESTANCAS
### Linear Light Fixture LED WATERPROOF

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 30.000 | IP66 | CLASS I | IK10 | CE | D | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** MTC • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +45°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** Policarbonato / Polycarbonate
- Alimentación por ambos extremos / 2 Way connection

KELVIN 3CCT | LUMEN/WATT lm/W 150 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Watt | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-56665** | 5207227512735 | 600 x 80 x 72 | 11 / 14 / 17 / 20 | **1650-2100-2550-3000 / 150** | 0.840 | 1/9 | 9 | 51,70 |
| **147-56666** | 5207227512759 | 1200 x 80 x 72 | 22 / 28 / 34 / 40 | **3300-4200-5100-5000 / 150** | 1.480 | 1/9 | 9 | 67,80 |
| **147-56667** | 5207227512773 | 1500 x 80 x 72 | 30 / 38 / 47 / 55 | **4500-5700-7050-8250 / 150** | 1.900 | 1/9 | 9 | 81,85 |

## TRI-PROOF LIGHT WITH DETECTOR

NEW

MOTION SENSOR

- **Distancia de detección / Detection Distance** 12m

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Watt | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-56677** | 5207227523175 | 1200 x 80 x 72 | 22 / 28 / 34 / 40 | **3300-4200-5100-5000 / 150** | 1.850 | 1/9 | 9 | 86,90 |

## TRI-PROOF LIGHT WITH EMERGENCY

NEW

EMERGENCY LIGHT

- **Battery Type** LiFePO4, 3600mA
- **Battery Charging / Discharging Time Time** >24h / 3h, 450lm

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Watt | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-56672** | 5207227523151 | 1200 x 80 x 72 | 22 / 28 / 34 / 40 | **3300-4200-5100-5000 / 150** | 1.850 | 1/9 | 9 | 130,75 |

## TRI-PROOF LIGHT WITH DETECTOR & EMERGENCY

NEW

MOTION SENSOR

EMERGENCY LIGHT

- **Battery Type** LiFePO4, 3600mA
- **Battery Charging / Discharging Time Time** >24h / 3h, 450lm
- **Distancia de detección / Detection Distance** 12m

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Watt | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-56674** | 5207227521645 | 1200 x 81 x 76 | 22 / 28 / 34 / 40 | **3300-4200-5100-5000 / 150** | 1.850 | 1/9 | 9 | - |

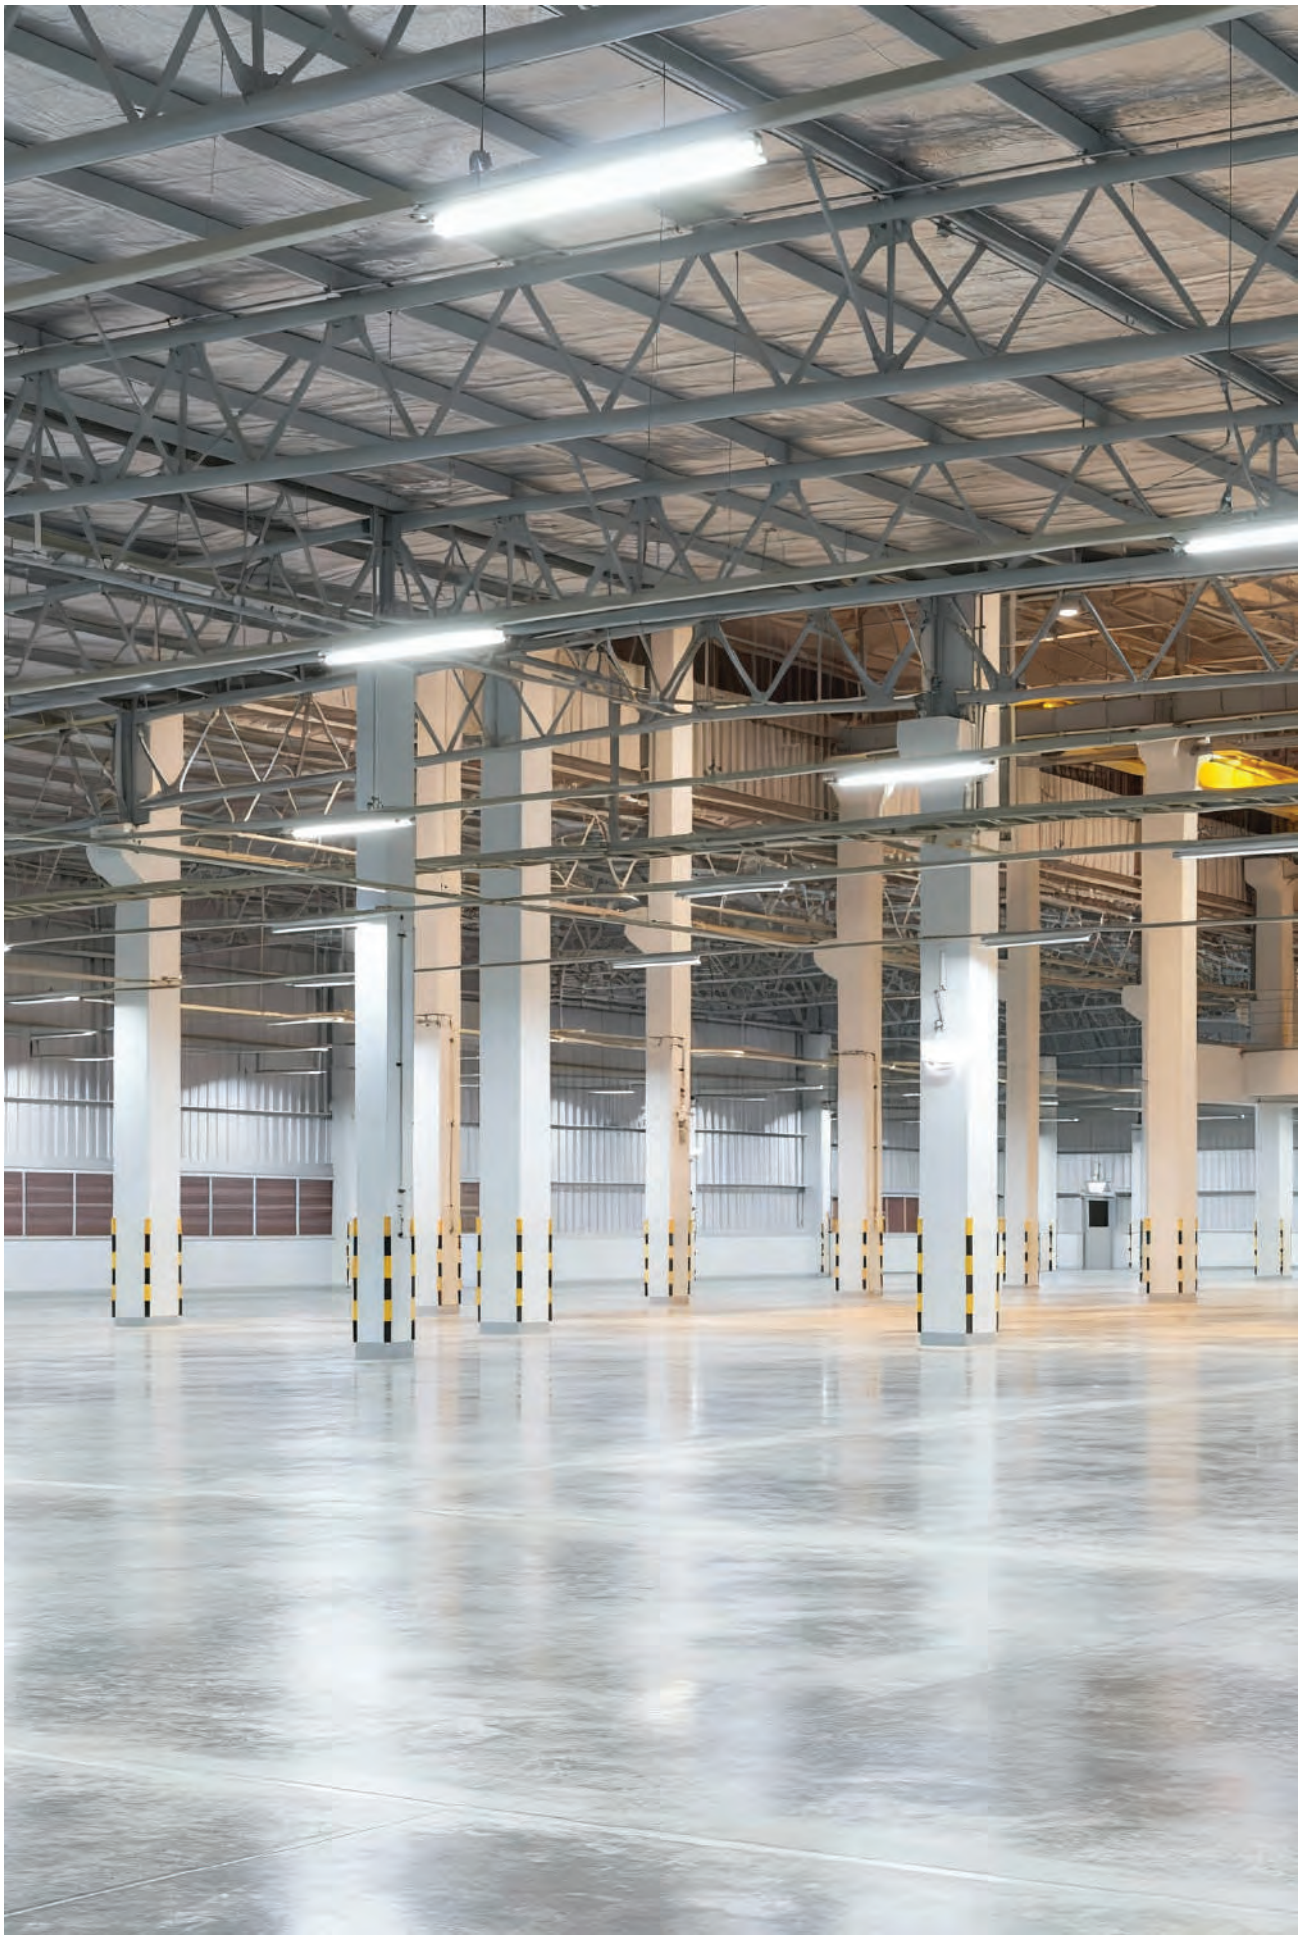



2-5m
Installation Height

GRIS BASE-TRANSPARENTE CUBIERTA

## LUMINARIAS Sin tubo PARA T8 Led Tube IP65
**ESTANCAS**

## Luminaire Empty for T8 Led Tube IP65
**WATERPROOF**

IP65 | CLASS II | IK08 | CE

- **LED TUBE Type** T8 • **Voltage** 80-270V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** Policarbonato / Polycarbonate
- Clips metálicos / Metallic Clips
- Alimentación por ambos extremos / 2 Way connection

**T8** TYPE | BASE **G13** | BEAM ANGLE **180º** | **NON DIMMABLE** | **2** YEARS **WARRANTY**

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-56060** | 5206139084279 | 670 x 68 x 74 | MAX 1 x 9W LED | 0.520 | 1/6 | 1 | 18,80 |
| **147-56061** | 5206139084293 | 1270 x 68 x 74 | MAX 1 x 18W LED | 0.930 | 1/6 | 1 | 25,05 |
| **147-56062** | 5206139084309 | 1570 x 68 x 74 | MAX 1 x 24W LED | 1.120 | 1/6 | 1 | 30,45 |
| **147-56063** | 5206139084316 | 670 x 68 x 74 | MAX 2 x 9W LED | 0.720 | 1/6 | 1 | 25,05 |
| **147-56064** | 5206139084323 | 1270 x 68 x 74 | MAX 2 x 18W LED | 1.200 | 1/6 | 1 | 35,10 |
| **147-56065** | 5206139078131 | 1570 x 68 x 74 | MAX 2 x 24W LED | 1.510 | 1/6 | 1 | 43,20 |



NEW

2-5m
Installation Height

GRIS BASE-TRANSPARENTE CUBIERTA

## LUMINARIAS Sin tubo PARA Led Tube IP65
**ESTANCAS**

## Luminaire Empty for Led Tube IP65
**WATERPROOF**

IP65 | CLASS II | IK03 | CE | VALUE SERIES

- **LED TUBE Type** T8 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** Policarbonato / Polycarbonate
- Clips metálicos / Metallic Clips
- Alimentación por ambos extremos / 2 Way connection

**T8** TYPE | BASE **G13** | **NON DIMMABLE** | **2** YEARS **WARRANTY**

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-56044** | 5207227566868 | 1276 x 91 x 56 | MAX 2 x 20W LED | 0.860 | 1/12 | 1 | 20,75 |
| **147-56045** | 5207227566882 | 1576 x 91 x 56 | MAX 2 x 30W LED | 1.030 | 1/12 | 1 | 32,55 |





Bombillas incluidas
Bulbs are included

3-5m
Installation Height

GRIS BASE-TRANSPARENTE CUBIERTA

## LUMINARIAS CON T8 Led Tube IP65 ESTANCAS

## Luminaire with T8 Led Tube IP65 WATERPROOF

IP65 · CLASS II · IK08 · CE · PLUS SERIES

- **LED TUBE Type** T8 • **Voltage** 80-270V 50/60Hz • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** Policarbonato / Polycarbonate
- Clips metálicos / Metallic Clips
- Alimentación por ambos extremos / 2 Way connection

**T8** TYPE · BASE **G13** · **NON DIMMABLE** · **2** YEARS **WARRANTY**

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen / Lumen per Watt | B.A. | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-56070** | 5207227274824 | 1270 x 66 x 73 | 18 | 240 | 4000 | **1980 / 110** | 120º | 1.130 | 1/8 | 1 | 30,70 |
| **147-56071** | 5207227274848 | 1270 x 104 x 74 | 2 x 18 | 240 | 4000 | **3960 / 110** | 200º | 1.740 | 1/10 | 1 | 41,35 |
| **147-56072** | 5207227274862 | 1572 x 66 x 73 | 24 | 350 | 4000 | **2640 / 110** | 120º | 1.420 | 1/10 | 1 | 38,05 |
| **147-56073** | 5207227275494 | 1572 x 102 x 73 | 2 x 24 | 350 | 4000 | **5280 / 110** | 200º | 2.090 | 1/9 | 1 | 51,70 |




**Expositor de cartón**
**PARA ESTANCAS PARA LED TUBE**

## Paper Stand
## FOR WATERPROOF LED TUBE

| Dimensiones Dimensions | Piezas Pcs |
|---|---|
| 1x1,2m | 110pcs |
| 2x1,2m | 70pcs |
| 1x1,5m | 110pcs |
| 2x1,5m | 70pcs |

| Code | Barcode | LED Tube length(mm) | Stand Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | PVP |
|---|---|---|---|---|
| **147-56078** | 5207227275500 | 1200 | 134 x 82 x 88 | 40,30 |
| **147-56079** | 5207227275517 | 1500 | 161 x 4 x 109 | 46,80 |



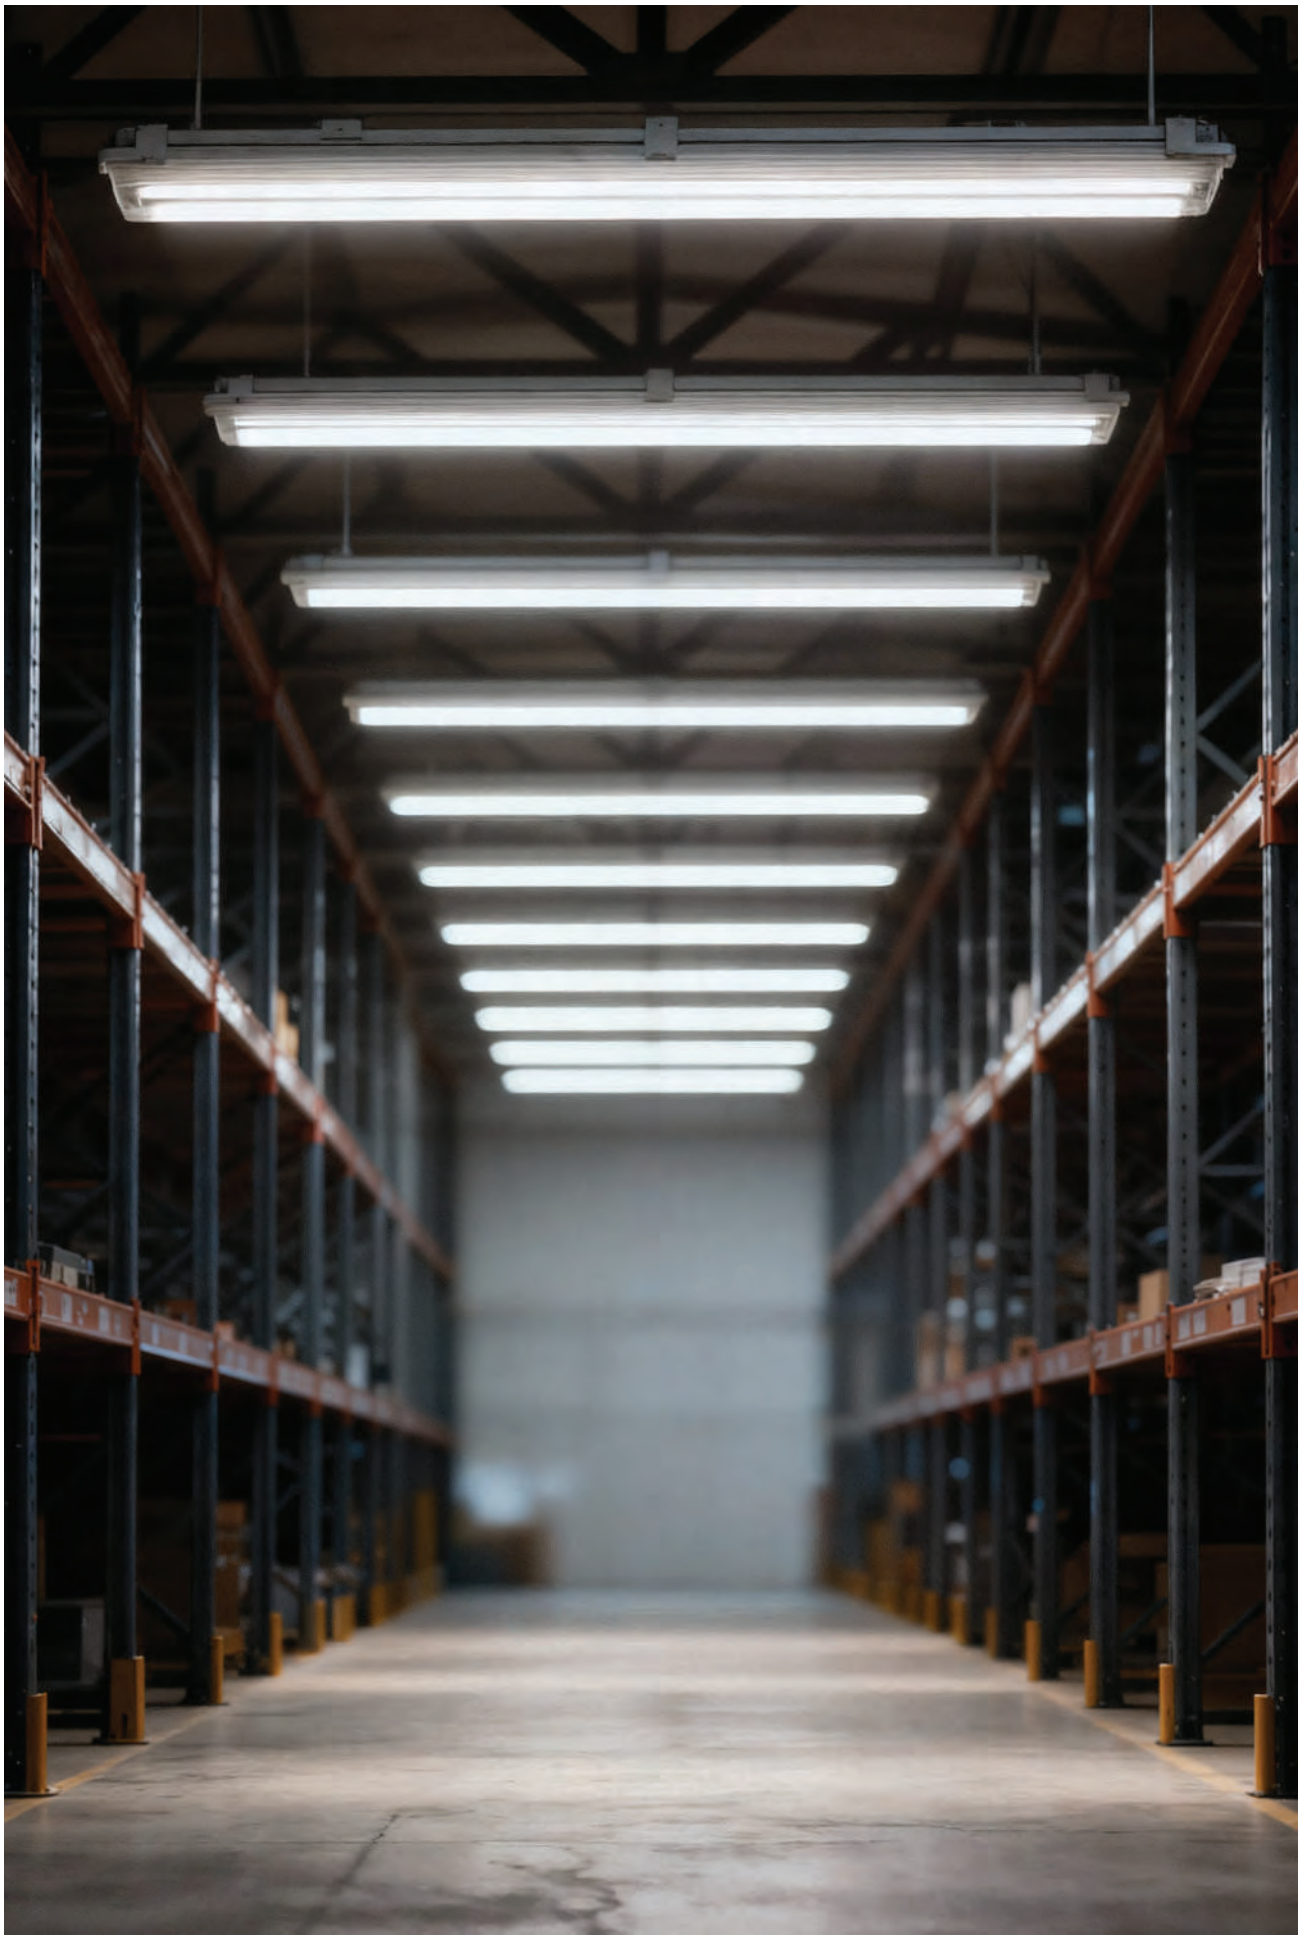



PROYECTORES LED

# PARA EXTERIORES PROFESIONAL USO

# Flood LED Lights For Outdoor Professional Use




2-3m
Installation Height

NEGRO/Black
BLANCO /White

## PROYECTORES LED SMD
## LED SMD Projectors

15cm | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP66 | CLASS I | IK06 | CE | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 160-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO - VIDRIO / Aluminium - Glass

| LUMEN/WATT | CRI | BEAM ANGLE | | |
|---|---|---|---|---|
| lm/W | Ra | | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY |
| 120 | >70 | 120º | | |

### 77x22x89mm - 10W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69000** | 5207227411762 | 77 x 22 x 89 | BLACK | 10 | 6500 | **1200** | 0.165 | 1\50 | 1 | 6,85 |
| **147-69001** | 5207227411786 | 77 x 22 x 89 | BLACK | 10 | 4000 | **1200** | 0.165 | 1\50 | 1 | 6,85 |
| **147-69002** | 5207227411809 | 77 x 22 x 89 | BLACK | 10 | 3000 | **1200** | 0.165 | 1\50 | 1 | 6,85 |
| **147-69030** | 5207227412264 | 77 x 22 x 89 | WHITE | 10 | 6500 | **1200** | 0.165 | 1\50 | 1 | 6,85 |
| **147-69031** | 5207227412288 | 77 x 22 x 89 | WHITE | 10 | 4000 | **1200** | 0.165 | 1\50 | 1 | 6,85 |
| **147-69032** | 5207227412301 | 77 x 22 x 89 | WHITE | 10 | 3000 | **1200** | 0.165 | 1\50 | 1 | 6,85 |

### 91x23x105mm - 20W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69003** | 5207227411823 | 91 x 23 x 105 | BLACK | 20 | 6500 | **2400** | 0.219 | 1\20 | 1 | 9,85 |
| **147-69004** | 5207227411847 | 91 x 23 x 105 | BLACK | 20 | 4000 | **2400** | 0.219 | 1\20 | 1 | 9,85 |
| **147-69005** | 5207227411861 | 91 x 23 x 105 | BLACK | 20 | 3000 | **2400** | 0.219 | 1\20 | 1 | 9,85 |
| **147-69033** | 5207227412325 | 91 x 23 x 105 | WHITE | 20 | 6500 | **2400** | 0.219 | 1\20 | 1 | 9,85 |
| **147-69034** | 5207227412349 | 91 x 23 x 105 | WHITE | 20 | 4000 | **2400** | 0.219 | 1\20 | 1 | 9,85 |
| **147-69035** | 5207227412363 | 91 x 23 x 105 | WHITE | 20 | 3000 | **2400** | 0.219 | 1\20 | 1 | 9,85 |

### 120x31x140mm - 30W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69006** | 5207227411885 | 120 x 31 x 140 | BLACK | 30 | 6500 | **3600** | 0.354 | 1\20 | 1 | 13,75 |
| **147-69007** | 5207227411908 | 120 x 31 x 140 | BLACK | 30 | 4000 | **3600** | 0.354 | 1\20 | 1 | 13,75 |
| **147-69008** | 5207227411922 | 120 x 31 x 140 | BLACK | 30 | 3000 | **3600** | 0.354 | 1\20 | 1 | 13,75 |
| **147-69036** | 5207227412387 | 120 x 31 x 140 | WHITE | 30 | 6500 | **3600** | 0.354 | 1\20 | 1 | 13,75 |
| **147-69037** | 5207227412400 | 120 x 31 x 140 | WHITE | 30 | 4000 | **3600** | 0.354 | 1\20 | 1 | 13,75 |
| **147-69038** | 5207227412424 | 120 x 31 x 140 | WHITE | 30 | 3000 | **3600** | 0.354 | 1\20 | 1 | 13,75 |

### 146x31x170mm - 50W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69009** | 5207227411946 | 146 x 31 x 170 | BLACK | 50 | 6500 | **6000** | 0.540 | 1\20 | 1 | 19,85 |
| **147-69010** | 5207227411960 | 146 x 31 x 170 | BLACK | 50 | 4000 | **6000** | 0.540 | 1\20 | 1 | 19,85 |
| **147-69011** | 5207227411984 | 146 x 31 x 170 | BLACK | 50 | 3000 | **6000** | 0.540 | 1\20 | 1 | 19,85 |
| **147-69039** | 5207227412448 | 146 x 31 x 170 | WHITE | 50 | 6500 | **6000** | 0.540 | 1\20 | 1 | 19,85 |
| **147-69040** | 5207227412462 | 146 x 31 x 170 | WHITE | 50 | 4000 | **6000** | 0.540 | 1\20 | 1 | 19,85 |
| **147-69041** | 5207227412486 | 146 x 31 x 170 | WHITE | 50 | 3000 | **6000** | 0.540 | 1\20 | 1 | 19,85 |




Tornillos galvanizados
Galvanized bolts

2-3m
Installation Height

NEGRO/Black

60cm | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP66 | CLASS I | IK06 | CE | E | PLUS SERIES

## PROYECTORES LED SMD
## LED SMD Projectors

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 160-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO - VIDRIO / Aluminium - Glass

| LUMEN/WATT | CRI | BEAM ANGLE | | |
|---|---|---|---|---|
| lm/W | Ra | | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY |
| 120 | >70 | 120º | | |

### 184 x 32 x 215mm - 100W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69015** | 5207227412066 | 184 x 32 x 215 | BLACK | 100 | 6500 | **12000** | 0.850 | 1\10 | 1 | 32,30 |
| **147-69016** | 5207227412080 | 184 x 32 x 215 | BLACK | 100 | 4000 | **12000** | 0.850 | 1\10 | 1 | 32,30 |
| **147-69017** | 5207227412103 | 184 x 32 x 215 | BLACK | 100 | 3000 | **12000** | 0.850 | 1\10 | 1 | 32,30 |

### 215 x 32 x 250mm - 150W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69018** | 5207227412127 | 215 x 32 x 250 | BLACK | 150 | 6500 | **18000** | 1.182 | 1\10 | 1 | 54,75 |
| **147-69019** | 5207227412141 | 215 x 32 x 250 | BLACK | 150 | 4000 | **18000** | 1.182 | 1\10 | 1 | 54,75 |
| **147-69020** | 5207227412165 | 215 x 32 x 250 | BLACK | 150 | 3000 | **18000** | 1.182 | 1\10 | 1 | 54,75 |

### 252 x 37 x 294mm - 200W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69021** | 5207227412189 | 252 x 37 x 294 | BLACK | 200 | 6500 | **24000** | 1.670 | 1\10 | 1 | 67,70 |
| **147-69022** | 5207227412202 | 252 x 37 x 294 | BLACK | 200 | 4000 | **24000** | 1.670 | 1\10 | 1 | 67,70 |

### 322 x 45 x 352mm - 300W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69023** | 5207227412226 | 322 x 45 x 352 | BLACK | 300 | 6500 | **36000** | 2.100 | 1\10 | 1 | 96,55 |
| **147-69024** | 5207227412240 | 322 x 45 x 352 | BLACK | 300 | 4000 | **36000** | 2.100 | 1\10 | 1 | 96,55 |




Tornillos galvanizados
Galvanized bolts

2-3m
Installation Height

## PROYECTORES LED SMD
## CON 60cm CABLE
## LED SMD Projectors with 60cm Cable

NEGRO/Black

60cm | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP66 | CLASS I | IK06 | CE | E | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 160-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO - VIDRIO / Aluminium - Glass

| LUMEN/WATT | CRI | BEAM ANGLE | | |
|---|---|---|---|---|
| lm/W | Ra | | | 3 |
| 120 | >70 | 120º | NON DIMMABLE | YEARS WARRANTY |

### 77 x 22 x 89mm - 10W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69801** | 5207227412721 | 77 x 22 x 89 | BLACK | 10 | 4000 | **1200** | 0.165 | 1\50 | 1 | 8,10 |
| **147-69802** | 5207227412745 | 77 x 22 x 89 | BLACK | 10 | 3000 | **1200** | 0.165 | 1\50 | 1 | 8,10 |

### 91 x 23 x 105mm - 20W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69803** | 5207227412769 | 91 x 23 x 105 | BLACK | 20 | 4000 | **2400** | 0.219 | 1\20 | 1 | 11,10 |
| **147-69804** | 5207227412783 | 91 x 23 x 105 | BLACK | 20 | 3000 | **2400** | 0.219 | 1\20 | 1 | 11,10 |

### 120 x 31 x 140mm - 30W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69805** | 5207227412806 | 120 x 31 x 140 | BLACK | 30 | 4000 | **3600** | 0.354 | 1\20 | 1 | 15,00 |
| **147-69806** | 5207227412820 | 120 x 31 x 140 | BLACK | 30 | 3000 | **3600** | 0.354 | 1\20 | 1 | 15,00 |

### 146 x 31 x 170mm - 50W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69807** | 5207227412844 | 146 x 31 x 170 | BLACK | 50 | 4000 | **6000** | 0.540 | 1\20 | 1 | 21,10 |
| **147-69808** | 5207227412868 | 146 x 31 x 170 | BLACK | 50 | 3000 | **6000** | 0.540 | 1\20 | 1 | 21,10 |




Tornillos galvanizados
Galvanized bolts

2-3m
Installation Height

NEGRO/Black

**PROYECTORES LED SMD**
CON GIRATORIO
**SENSOR MOVIMIENTO**

**LED SMD Projectors**
WITH ROTATING
**MOTION DETECTOR**

15cm | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP**54** | CLASS **I** | IK**06** | CE | E | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 160-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO - VIDRIO / Aluminium - Glass

| LUMEN/WATT | CRI | BEAM ANGLE | | |
|---|---|---|---|---|
| lm/W | Ra | | | 3 |
| 120 | >70 | 120º | NON DIMMABLE | YEARS WARRANTY |

## 77 x 22 x 89mm - 10W

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69060** | 5207227412509 | 77 x 22 x 89 | BLACK | 10 | 6500 | **1200** | 0.225 | 1\50 | 1 | 20,60 |
| **147-69061** | 5207227412523 | 77 x 22 x 89 | BLACK | 10 | 4000 | **1200** | 0.225 | 1\50 | 1 | 20,60 |
| **147-69062** | 5207227462740 | 77 x 22 x 89 | BLACK | 10 | 3000 | **1200** | 0.225 | 1\50 | 1 | 20,60 |

## 91 x 23 x 105mm - 20W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69063** | 5207227412547 | 91 x 23 x 105 | BLACK | 20 | 6500 | **2400** | 0.280 | 1\20 | 1 | 24,20 |
| **147-69064** | 5207227412561 | 91 x 23 x 105 | BLACK | 20 | 4000 | **2400** | 0.280 | 1\20 | 1 | 24,20 |
| **147-69065** | 5207227462757 | 91 x 23 x 105 | BLACK | 20 | 3000 | **2400** | 0.280 | 1\20 | 1 | 24,20 |

## 120 x 31 x 140mm - 30W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69066** | 5207227412585 | 120 x 31 x 140 | BLACK | 30 | 6500 | **3600** | 0.420 | 1\20 | 1 | 28,90 |
| **147-69067** | 5207227412608 | 120 x 31 x 140 | BLACK | 30 | 4000 | **3600** | 0.420 | 1\20 | 1 | 28,90 |
| **147-69068** | 5207227427169 | 120 x 31 x 140 | BLACK | 30 | 3000 | **3600** | 0.420 | 1\20 | 1 | 28,90 |

## 146 x 31 x 170mm - 50W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69069** | 5207227412622 | 146 x 31 x 170 | BLACK | 50 | 6500 | **6000** | 0.600 | 1\20 | 1 | 36,15 |
| **147-69070** | 5207227412646 | 146 x 31 x 170 | BLACK | 50 | 4000 | **6000** | 0.600 | 1\20 | 1 | 36,15 |
| **147-69071** | 5207227462764 | 146 x 31 x 170 | BLACK | 50 | 3000 | **6000** | 0.600 | 1\20 | 1 | 36,15 |




2-3m
Installation Height

3CCT
3000K 4000K 6500K

NEGRO/Black

## PROYECTORES LED SMD 3CCT
## LED SMD Projectors 3CCT

60cm | 25.000h | ON OFF 20.000 | IP66 | CLASS I | IK06 | CE | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire 3x1.00mm²
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PC LENS / Aluminium-PC LENS

| LUMEN/WATT | CRI | BEAM ANGLE | | |
|---|---|---|---|---|
| lm/W | Ra | | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY |
| 120 | >80 | 90° | | |

### 209 x 26 x 194mm - 50W

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⧄ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69053** | 5207227552663 | 209 x 26 x 194 | BLACK | 50 | 3CCT | **6000** | 0.46 | 1\20 | 1 | 23,45 |

### 274 x 26 x 262mm - 100W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69054** | 5207227552687 | 274 x 26 x 262 | BLACK | 100 | 3CCT | **12000** | 0.83 | 1\10 | 1 | 40,40 |

### 340 x 26 x 310mm - 150W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69055** | 5207227552700 | 340 x 26 x 310 | BLACK | 150 | 3CCT | **18000** | 1.50 | 1\5 | 1 | 59,45 |

### 400 x 26 x 350mm - 200W

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69056** | 5207227552724 | 400 x 26 x 350 | BLACK | 200 | 3CCT | **24000** | 3.00 | 1\5 | 1 | 84,15 |




Powerful, versatile, and built for any environment. Our 3CCT LED Floodlight Series delivers high-performance illumination with selectable color temperatures and multiple wattage options. Designed for demanding commercial spaces, it offers strong brightness, wide coverage, reliable outdoor durability, all in a modern **energy-efficient design**.

Potente, versátil y preparado para cualquier aplicación. La gama de proyectores LED 3CCT ofrece una iluminación de alto rendimiento con temperatura de color seleccionable y múltiples potencias. Diseñada para espacios profesionales exigentes, proporciona una gran luminosidad, amplia cobertura y resistencia fiable frente a las condiciones exteriores, con un diseño moderno **y energéticamente eficiente.** .

**High Luminous Output**
**Wide Beam Coverage**
**IP66 Protection**
**Long LED Lifespan**
**Low Maintenance**

**Alta eficacia luminosa**
**Amplia cobertura del haz**
**PROTECCIÓN IP66**
**GRAN DURACIÓN VIDA ÚTIL LED**
**Bajo mantenimiento**




Alta eficacia luminosa
**HIGH LUMEN PERFORMANCE**

Baterías reemplazables de alta capacidad
**HIGH-CAPACITY, REPLACEABLE BATTERIES**

## 3CCT
3000K 4000K 6500K

Funciones del mando a distancia
**REMOTE CONTROL FUNCTIONS**

**Botón ON/OFF**
**REGULABLE LUMINOSIDAD**
**MÁXIMA RENDIMIENTO ILUMINACIÓN**
**Ajuste de la temperatura de color**
**Temporizador integrado**
(3 / 5 / 8 HORAS)
**Modo automático**
Programa automático: 100 % de luminosidad durante 1 hora, 70 % durante 3 horas y 30 % hasta el amanecer

**ON / OFF Control Button**
**Adjustable Brightness Levels**
**Maximum Light Output**
**Selectable Color Temperature**
**Integrated Timer**
(3 / 5 / 8 Hours)
**Automatic Operation**
Automatic Schedule: 100% brightness for 1 hour, 70% for 3 hours, then 30% until sunrise

## 3CCT
3000K 4000K 6500K

**PROYECTORES LED SMD**
**3CCT SOLAR**
LED SMD Projectors
**3CCT SOLAR**

NEGRO/Black

**147-13252**
EXTENSIÓN DE CABLE **3m** IP66 DC6V
EXTENSION CORD **3m** IP66 DC6V
Barcode: 5207227029530



2-3m Installation Height | 25cm | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP66 | CLASS III | IK06 | CE | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 3.2V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -5°C / +50°C
- **Connection** CABLE 2x0.5mm² / Wire 2x0.5mm²
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/ Aluminium-Plastic

**BATTERY**
Lithium iron phosphate
- **Charge/Discharge** 5h/12h

LUMEN/WATT lm/W 130 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 90º | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

### 158x45x171mm - 50W
• **Capacity** 3.2V 5Ah

| Code | Barcode | Dimension ⇔ x ⧄ x ⇕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69100** | 5207227548314 | 158 x 45 x 171 | BLACK | **50** | 3CCT | **520** | 1.060 | 1\10 | 1 | 46,45 |

### 191x45x211mm - 100W
• **Capacity** 3.2V 10Ah

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69101** | 5207227548338 | 191 x 45 x 211 | BLACK | **100** | 3CCT | **1000** | 1.590 | 1\8 | 1 | 62,50 |

### 256x45x244mm - 200W
• **Capacity** 3.2V 15Ah

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69102** | 5207227548352 | 256 x 45 x 244 | BLACK | **200** | 3CCT | **1600** | 2.200 | 1\6 | 1 | 82,15 |

### 312x46x285mm - 300W
• **Capacity** 3.2V 20Ah

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69103** | 5207227548376 | 312 x 46 x 285 | BLACK | **300** | 3CCT | **1950** | 2.850 | 1\5 | 1 | 113,10 |

### 343x46x315mm - 400W
• **Capacity** 3.2V 20Ah

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69104** | 5207227548390 | 343 x 46 x 315 | BLACK | **400** | 3CCT | **2600** | 3.330 | 1\5 | 1 | 132,75 |


NEW
SOLAR
LED SMD
Projectors
3CCT
3000K 4000K 6500K
EUROLAMP







**42V**

Safe Voltage: prevents electric shock risk
Outdoor-Ready: dust & water resistant
Ideal for Temporary Installations
Perfect for harsh or wet environments

NEGRO/Black

## 50/100W
42V

FLICKER FREE | 36.000h | ON OFF 18.000 | IP65 | CLASS II | IK06 | CE | F | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 42V
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO - VIDRIO / Aluminium - Glass

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69386** | 5207227257407 | 205 x 22 x 170 | BLACK | **50** | 6500 | **5000** | 0.500 | 1\20 | 1 | 40,15 |
| **147-69387** | 5207227257421 | 295 x 30 x 246 | BLACK | **100** | 6500 | **10000** | 1.230 | 1\10 | 1 | 76,85 |












NEGRO / Black

## 50/100/150W
80-265V

ON OFF 36.000h | 18.000 | IP66 | CLASS I | IK06 | CE | E | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 80-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO - VIDRIO / Aluminium - Glass

LUMEN/WATT lm/W 130 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69300** | 5207227257452 | 237 x 38 x 210 | BLACK | **10** | 6500 | **1300** | 1.200 | 1\10 | 1 | 61,15 |
| **147-69302** | 5207227257476 | 327 x 48 x 268 | BLACK | **20** | 6500 | **2600** | 2.550 | 1\5 | 1 | 113,05 |
| **147-69304** | 5207227257490 | 370 x 49 x 310 | BLACK | **30** | 6500 | **3900** | 3.650 | 1\4 | 1 | 175,15 |




NEW

4-6m
Installation Height

Integrado en la placa /
Embedded in plate

NEGRO/Black

## PROYECTOR LED SMD RGBW
## Projector LED SMD RGBW

FLICKER FREE | 30.000h | 15.000h | IP65 | CLASS I | IK06 | CE | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **Operating Temperature** -40°C - +50°C
- **Connection** CABLE/Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-VIDRIO/ Aluminium-Glass

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69391** | 5207227581205 | 187.9 x 31.8 x 165.1 | BLACK | **50** | **RGB+WHITE** | 0.450 | 1\20 | 1 | 37,40 |

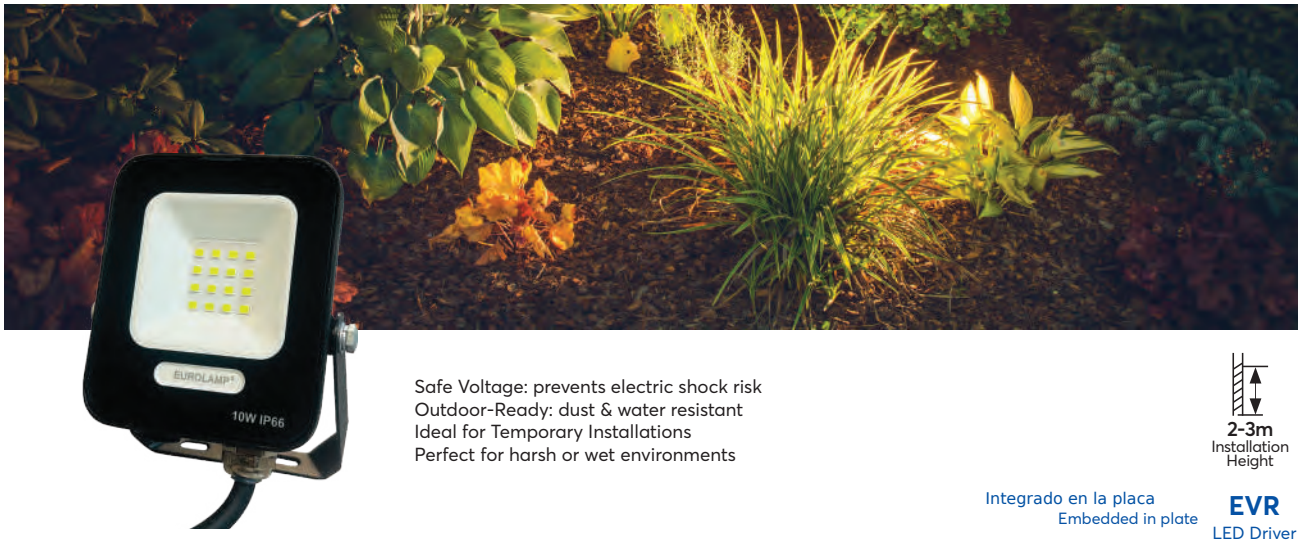


Safe Voltage: prevents electric shock risk
Outdoor-Ready: dust & water resistant
Ideal for Temporary Installations
Perfect for harsh or wet environments

2-3m
Installation Height

Integrado en la placa
Embedded in plate

EVR
LED Driver

NEGRO / Black

## PROYECTOR LED SMD VERDE/AZUL
## Projector LED SMD GREEN/BLUE

30.000h | ON OFF 25.000 | IP66 | CLASS I | IK06 | CE | E | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 100-265V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO - VIDRIO / Aluminium - Glass

LUMEN/WATT lm/W 120 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69280** | 5207227412660 | 89 x 22 x 77 | BLACK | **10** | **GREEN** | **1200** | 0.165 | 1\50 | 1 | 7,00 |
| **147-69281** | 5207227412684 | 105 x 23 x 91 | BLACK | **20** | **GREEN** | **2400** | 0.219 | 1\20 | 1 | 10,10 |
| **147-69282** | 5207227412707 | 140 x 31 x 120 | BLACK | **30** | **BLUE** | **3600** | 0.350 | 1\20 | 1 | 14,05 |



NEW

## PROYECTOR LED PORTÁTIL
## Projector LED MOVABLE

NEGRO-AMARILLO/Black-Yellow

150cm | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP65 | CLASS I | IK05 | CE | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** BMTC • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO - VIDRIO / Aluminium - Glass

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69373** | 5207227559495 | 185 x 57 x 183 | BLACK-YELLOW | **30** | 4000 | **3000** | 0.90 | 1\20 | 1 | 37,80 |
| **147-69374** | 5207227559518 | 218 x 57 x 209 | BLACK-YELLOW | **50** | 4000 | **5000** | 1.00 | 1\8 | 1 | 46,65 |

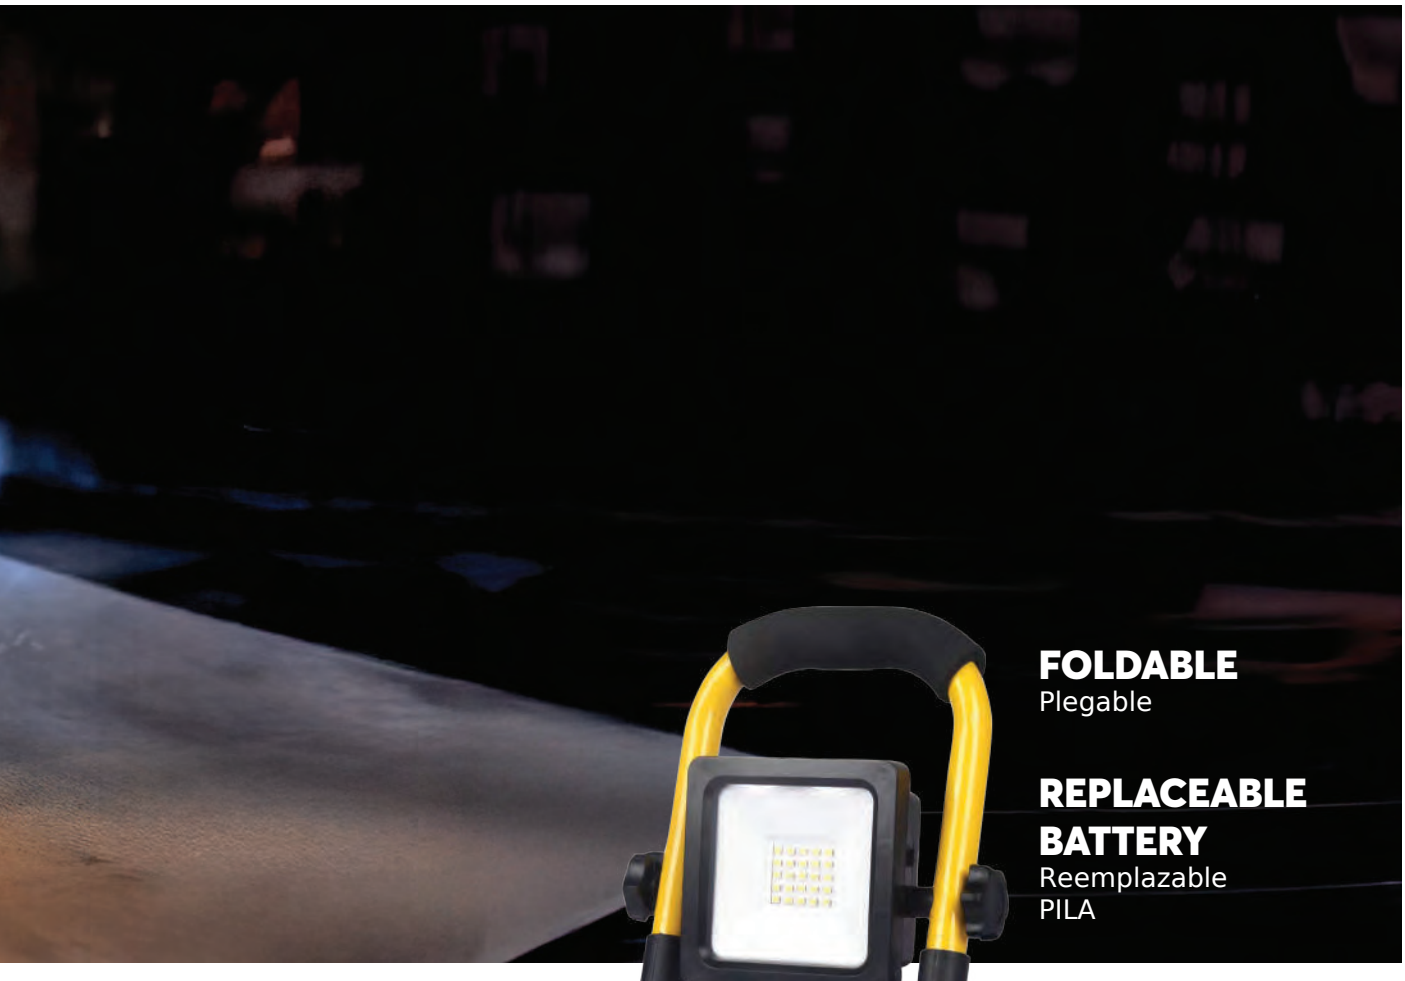


## RECARGABLE
## PROYECTOR LED PORTÁTIL
## RECHARGEABLE
## Projector LED MOVABLE

NEW

NEGRO-AMARILLO/Black-Yellow

100cm | 15.000h | ON OFF 15.000 | IP54 | CLASS III | IK05 | CE | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Baizhou • **Voltage** 3.7V • **Start Time** 1sec
- **Operating Temperature** -5°C / +50°C • **Connection** CABLE / Wire
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO - ALUMINIO - HIERRO / Plastic - Aluminium - Iron
- **Battery** 2*18650 Li-Battery 3.7V / 2200mAh • **Battery Capacity** 4400mAh
- **Battery Charge/Discharge** 6h/ 4h(2000lm)) 8h(1000lm) • **Charging Port** Type C

LUMEN/WATT lm/W 100 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | BATTERY 1 YEAR WARRANTY | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-69243** | 5207227577642 | 165 x 61 x 215 | BLACK-YELLOW | **20** | 6500 | **2000** | 0.460 | 1\8 | 1 | 42,10 |

## BASE PARA PROYECTORES - Projector Stand LED

- **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium

AMARILLO/Yellow

CE

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-22420** | 5206139044914 | 265 x 75 x 205 | 0.500 | 1\20 | 1 | 11,75 |
| **147-22421** | 5206139044945 | 345 x 105 x 280 | 1.200 | 1\10 | 1 | 21,05 |
| **147-22422** | 5206139044891 | 960 x 960 x 1500 | 1.000 | 1\6 | 1 | 48,75 |











20-25m
Installation Height

**Sosen**
LED Driver
Integrado en la placa
Embedded in plate

NEGRO/Black

La base no está incluida / The base is not included.

## PROYECTORES LED SMD MODULAR 250W - 1000W

## LED SMD Projectors MODULAR 250W - 1000W

50.000h | ON OFF 25.000 | IP66 | CLASS I | IK08 | CE | E | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 100-305V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.98 • **Operating Temperature** -30°C / +50°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/ Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 150 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 30º | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146-69100** | 5207227035319 | 1345 x 483 x 1345 | BLACK | **250** | 115V/2.2A. 230V/1.1A | 5700 | 5.960 | 1 | 1 | 403,20 |
| **146-69101** | 5207227035326 | 1345 x 483 x 1345 | BLACK | **250** | 115V/2.2A. 230V/1.1A | 4000 | 5.960 | 1 | 1 | 403,20 |



## BASE PROYECTOR MODULAR

## Bracket Arms FOR MODULAR PROJECTORS

NEGRO/Black

CLASS I | CE | 5 YEARS WARRANTY

- **MATERIAL/Material** ALUMINIO/ Aluminium

| Code | Barcode | Type | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146-69110** | 5207227035333 | SINGLE | 483 x 134 x 296 | 1,00 | 1\15 | 1 | 28,45 |
| **146-69111** | 5207227035340 | DOUBLE | 510 x 136 x 563 | 7.200 | 1 | 1 | 298,90 |
| **146-69112** | 5207227035357 | TRIPLE | 510 x 136 x 764 | 8.900 | 1 | 1 | 490,85 |
| **146-69113** | 5207227035364 | QUADRUPLE | 510 x 136 x 965 | 13.650 | 1 | 1 | 565,10 |
| **146-69114** | 5207227124242 | FIVEFOLD | 510 x 136 x 1145 | 14.000 | 1 | 1 | - |






NEGRO/Black

## PROYECTORES LED SMD MODULAR 250W - 1000W

## LED SMD Projectors MODULAR 250W - 1000W

FLICKER FREE · 50.000h · ON OFF 25.000 · IP66 · CLASS I · IK08 · CE · F · PLUS SERIES

- **LED Type** SMD • **Chip Brand** MOSO • **Voltage** 90-305V
- **Start Time** 0,5sec • **Operating Temperature** -30°C - +50°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/ Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 160 · CRI Ra >70 · BEAM ANGLE 90º · DIMMABLE · 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Amperage 110V | Amperage 220V | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146-69060** | 5207227594649 | 436 x 225 x 80 | BLACK | **250** | 2,24A | 1,14A | 6500 | 24.370 | 1 | 1 | 164,00 |
| **146-69061** | 5207227594656 | 436 x 389 x 80 | BLACK | **500** | 4,48A | 2,28A | 6500 | 46.370 | 1 | 1 | 325,40 |
| **146-69062** | 5207227594663 | 436 x 554 x 80 | BLACK | **750** | 6,72A | 3,42A | 6500 | 68.370 | 1 | 1 | 486,80 |
| **146-69063** | 5207227594670 | 436 x 729 x 80 | BLACK | **1000** | 8,96A | 4,56A | 6500 | 90.370 | 1 | 1 | 648,25 |
| **146-69064** | 5207227594687 | 436 x 225 x 80 | BLACK | **250** | 2,24A | 1,14A | 5000 | 24.370 | 1 | 1 | 164,00 |
| **146-69065** | 5207227594694 | 436 x 389 x 80 | BLACK | **500** | 4,48A | 2,28A | 5000 | 46.370 | 1 | 1 | 325,40 |
| **146-69066** | 5207227594700 | 436 x 554 x 80 | BLACK | **750** | 6,72A | 3,42A | 5000 | 68.370 | 1 | 1 | 486,80 |
| **146-69067** | 5207227594717 | 436 x 729 x 80 | BLACK | **1000** | 8,96A | 4,56A | 5000 | 90.370 | 1 | 1 | 648,25 |




## Caja de derivación con 2/3/4/5 prensaestopas
## Waterproof Box with 2/3/4/5 Cable Glands

CE · IP68 · 3 YEARS WARRANTY

- **Operating Temperature** -40°C - +85°C • **MATERIAL/Material** Cobre-nailon / Copper-Nylon

| Code | Barcode | Dimension Ø / ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Seats | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-11250** | 5207227562808 | Ø11 / 138 x 98 x 41.3 | BLACK | **2** | 16 | 0.160 | 1/10/50 | 1 | 6,95 |
| **147-11251** | 5207227562815 | Ø11 / 138 x 98 x 41.3 | BLACK | **3** | 16 | 0.160 | 1/10/50 | 1 | 7,40 |
| **147-11252** | 5207227562822 | Ø11 / 138 x 98 x 41.3 | BLACK | **4** | 16 | 0.170 | 1/10/50 | 1 | 7,80 |
| **147-11253** | 5207227562839 | Ø11 / 108 x 111 x 41.3 | BLACK | **4** | 16 | 0.170 | 1/10/50 | 1 | 7,80 |
| **147-11254** | 5207227562846 | Ø11 / 122 x 111 x 41.3 | BLACK | **5** | 16 | 0.160 | 1/10/50 | 1 | 8,70 |



# LUMINARIAS
# VIAL LED

## Street LED Lights



• Incluye protección contra sobretensiones de 4-8 kV /
Equiped with 4-8kV lightning protection function

• Ángulo regulable para montaje en poste o brazo Ø60 mm / Adjustable angle for mast or arm mounting Ø60mm







GRIS/Grey

## 120lm/W
## 30W-200W

35.000h | ON OFF 50.000 | IP66 | CLASS I | IK07 | CE | PLUS SERIES

• **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Sanan • **Voltage** 160-265V 50/60Hz
• **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +50°C
• **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO / Aluminium - Plastic

LUMEN/WATT lm/W 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146-57160** | 5207227456411 | 106 x 74 x 408 | GREY | **30** | 6500 | **3600** | 0.580 | 1/10 | 1 | 39,40 |
| **146-57161** | 5207227426087 | 106 x 74 x 408 | GREY | **30** | 4000 | **3600** | 0.580 | 1/10 | 1 | 39,40 |
| **146-57162** | 5207227456428 | 106 x 74 x 408 | GREY | **30** | 3000 | **3600** | 0.580 | 1/10 | 1 | 39,40 |
| **50W** - 120x74x456mm | | | | | | | | | | |
| **146-57163** | 5207227426100 | 120 x 74 x 456 | GREY | **50** | 6500 | **6000** | 0.781 | 1/10 | 1 | 48,55 |
| **146-57164** | 5207227426124 | 120 x 74 x 456 | GREY | **50** | 4000 | **6000** | 0.781 | 1/10 | 1 | 48,55 |
| **146-57165** | 5207227456435 | 120 x 74 x 456 | GREY | **50** | 3000 | **6000** | 0.781 | 1/10 | 1 | 48,55 |
| **70W** - 144x74x526mm | | | | | | | | | | |
| **146-57166** | 5207227426148 | 144 x 74 x 526 | GREY | **70** | 6500 | **8400** | 1.027 | 1/10 | 1 | 70,45 |
| **146-57167** | 5207227426162 | 144 x 74 x 526 | GREY | **70** | 4000 | **8400** | 1.027 | 1/10 | 1 | 70,45 |
| **146-57168** | 5207227456442 | 144 x 74 x 526 | GREY | **70** | 3000 | **8400** | 1.027 | 1/10 | 1 | 70,45 |
| **100W** - 144x74x526mm | | | | | | | | | | |
| **146-57169** | 5207227426186 | 144 x 74 x 526 | GREY | **100** | 6500 | **12000** | 1.027 | 1/10 | 1 | 74,75 |
| **146-57170** | 5207227426209 | 144 x 74 x 526 | GREY | **100** | 4000 | **12000** | 1.027 | 1/10 | 1 | 74,75 |
| **146-57171** | 5207227426223 | 144 x 74 x 526 | GREY | **100** | 3000 | **12000** | 1.027 | 1/10 | 1 | 74,75 |
| **150W** - 175x75x615mm | | | | | | | | | | |
| **146-57172** | 5207227426247 | 175 x 75 x 615 | GREY | **150** | 6500 | **18000** | 1.484 | 1/10 | 1 | 102,90 |
| **146-57173** | 5207227426261 | 175 x 75 x 615 | GREY | **150** | 4000 | **18000** | 1.484 | 1/10 | 1 | 102,90 |
| **146-57174** | 5207227456459 | 175 x 75 x 615 | GREY | **150** | 3000 | **18000** | 1.484 | 1/10 | 1 | 102,90 |
| **200W** - 193x75x652mm | | | | | | | | | | |
| **146-57175** | 5207227426285 | 193 x 75 x 652 | GREY | **200** | 6500 | **24000** | 1.731 | 1/10 | 1 | 128,85 |
| **146-57176** | 5207227426308 | 193 x 75 x 652 | GREY | **200** | 4000 | **24000** | 1.731 | 1/10 | 1 | 128,85 |
| **146-57177** | 5207227456466 | 193 x 75 x 652 | GREY | **200** | 3000 | **24000** | 1.731 | 1/10 | 1 | 128,85 |

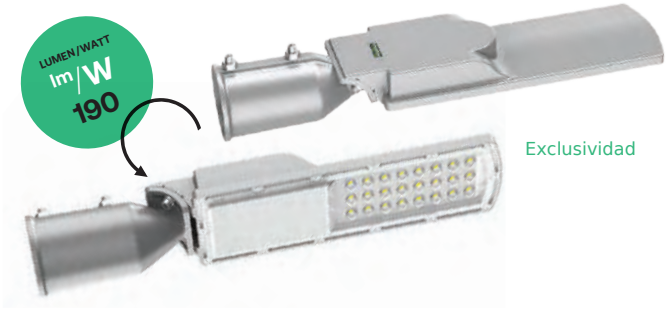


Exclusividad

• Incluye protección contra sobretensiones de 10 kV
Equipped with 10kV lightning protection function

• Orificio de conexión / Connection Hole: Ø60mm

• Ángulo regulable para montaje en poste o brazo Ø60 mm / Adjustable angle for mast or arm mounting Ø60mm

4-10m
Installation Height

GRIS/Grey

## 190lm/W
## 20W-150W

ON OFF 50.000 | ON OFF 15.000 | IP66 | CLASS I | IK10 | CE | B | PRO SERIES

• **LED Type** SMD3030 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 100-277V 50/60Hz
• **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -40°C / +50°C
• **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO - PLÁSTICO / Aluminium - Plastic

LUMEN/WATT lm/W 190 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 70°/140° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146-57200** | 5207227547508 | 500 x 78 x 127 | GREY | **20** | 6500 | **3800** | 1.500 | 1 | 1 | - |
| **146-57201** | 5207227547515 | 500 x 78 x 127 | GREY | **20** | 4000 | **3800** | 1.500 | 1 | 1 | - |
| **146-57202** | 5207227547522 | 500 x 78 x 127 | GREY | **20** | 3000 | **3800** | 1.500 | 1 | 1 | - |
| **30W** - 500x78x127mm | | | | | | | | | | |
| **146-57203** | 5207227547539 | 500 x 78 x 127 | GREY | **30** | 6500 | **5700** | 1.500 | 1 | 1 | - |
| **146-57204** | 5207227547546 | 500 x 78 x 127 | GREY | **30** | 4000 | **5700** | 1.500 | 1 | 1 | - |
| **146-57205** | 5207227547553 | 500 x 78 x 127 | GREY | **30** | 3000 | **5700** | 1.500 | 1 | 1 | - |
| **40W** - 500x78x127mm | | | | | | | | | | |
| **146-57206** | 5207227547560 | 500 x 78 x 127 | GREY | **40** | 6500 | **7600** | 1.500 | 1 | 1 | - |
| **146-57207** | 5207227547577 | 500 x 78 x 127 | GREY | **40** | 4000 | **7600** | 1.500 | 1 | 1 | - |
| **146-57208** | 5207227547584 | 500 x 78 x 127 | GREY | **40** | 3000 | **7600** | 1.500 | 1 | 1 | - |
| **50W** - 548x78x147mm | | | | | | | | | | |
| **146-57209** | 5207227547591 | 548 x 78 x 147 | GREY | **50** | 6500 | **9500** | 1.700 | 1 | 1 | - |
| **146-57210** | 5207227547607 | 548 x 78 x 147 | GREY | **50** | 4000 | **9500** | 1.700 | 1 | 1 | - |
| **146-57211** | 5207227547614 | 548 x 78 x 147 | GREY | **50** | 3000 | **9500** | 1.700 | 1 | 1 | - |
| **80W** - 588x78x206mm | | | | | | | | | | |
| **146-57212** | 5207227547621 | 588 x 78 x 206 | GREY | **80** | 6500 | **15200** | 1.960 | 1 | 1 | - |
| **146-57213** | 5207227547638 | 588 x 78 x 206 | GREY | **80** | 4000 | **15200** | 1.960 | 1 | 1 | - |
| **146-57214** | 5207227547645 | 588 x 78 x 206 | GREY | **80** | 3000 | **15200** | 1.960 | 1 | 1 | - |
| **100W** - 588x78x206mm | | | | | | | | | | |
| **146-57215** | 5207227547652 | 588 x 78 x 206 | GREY | **100** | 6500 | **19000** | 2.440 | 1 | 1 | - |
| **146-57216** | 5207227547669 | 588 x 78 x 206 | GREY | **100** | 4000 | **19000** | 2.440 | 1 | 1 | - |
| **146-57217** | 5207227547676 | 588 x 78 x 206 | GREY | **100** | 3000 | **19000** | 2.440 | 1 | 1 | - |
| **120W** - 588x78x206mm | | | | | | | | | | |
| **146-57218** | 5207227547683 | 588 x 78 x 206 | GREY | **120** | 6500 | **22800** | 2.440 | 1 | 1 | - |
| **146-57219** | 5207227547690 | 588 x 78 x 206 | GREY | **120** | 4000 | **22800** | 2.440 | 1 | 1 | - |
| **146-57220** | 5207227547706 | 588 x 78 x 206 | GREY | **120** | 3000 | **22800** | 2.440 | 1 | 1 | - |
| **150W** - 688x78x222mm | | | | | | | | | | |
| **146-57221** | 5207227547713 | 688 x 78 x 222 | GREY | **150** | 6500 | **28500** | 2.440 | 1 | 1 | - |
| **146-57222** | 5207227547720 | 688 x 78 x 222 | GREY | **150** | 4000 | **28500** | 2.440 | 1 | 1 | - |
| **146-57223** | 5207227547737 | 688 x 78 x 222 | GREY | **150** | 3000 | **28500** | 2.440 | 1 | 1 | - |



NEW



**ME MANDO A DISTANCIA**
WITH REMOTE CONTROL

6-8m
Installation Height

GRIS / Grey

## **300W** LED SMD
## CON**SENSOR MOVIMIENTO**
## WITH **MOTION DETECTOR**

30.000h | ON OFF 30.000 | IP66 | CLASS III | IK04 | CE | PLUS SERIES

- **LED Type** SMD5050 • **Chip Brand** AMTC • **Voltage** 3.2V DC
- **Start Time** 0.1sec • **Operating Temperature** -25°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** ALUMINIO - VIDRIO / Aluminium - Glass

CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 70°/140° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY

- SENSOR DE MICROONDAS/ Microwave Sensor

- Panel solar monocristalino: 5 V, 18 W. Autonomía: hasta 12 horas (opcional) / 2-3 días de lluvia. Modo de funcionamiento: fotocélula + mando a distancia + temporizador. El mando permite regular la intensidad luminosa.

- Solar panel: Monocrystalline 5V 18W & Working time: 12H (optional) 2--3 rainy days & Working pattern: light control + remote control + time control. The remote control could dim the light.

- Adecuado para brazos / Suitable for Brackets: Ø60 mm

- Batería reemplazable / Replaceable battery

- Capacidad de la batería / Bat Cap: 25000 mAh
- Tiempo de carga / Bat Charg: 6-8 h
- TIPO DE PILA / Bat Type: LiFePO4 3.2V 25000mAh **Removable**
- DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE PILA / Bat Disc: >12h
- Cable de carga integrado / Charg Cab: Built-in

- En modo sensor de movimiento, se enciende al 100 % al detectar a una persona y baja al 10 % cuando se aleja /
  If based on the movement sensor mode, fully bright when someone comes, dimly bright when someone leaves (10%)
- Distancia de detección: 8-10 metros / 8-10 sensing distance
- Reduce la intensidad 10-15 segundos después de que la persona se aleje / Dim after 10-15 seconds when someone leaves

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146-58802** | 5207227567292 | 740 x 75 x 255 | GREY | **300** | 6000 | **2900** | 4.200 | 1\4 | 1 | 170,90 |
| **146-58803** | 5207227567315 | 740 x 75 x 255 | GREY | **300** | 4000 | **2900** | 4.200 | 1\4 | 1 | 170,90 |




146-57900


146-57901


146-57902

6-8m
Installation Height

BLANCO/White

PLATEADO/Silver

## LUMINARIA VIAL

### LUMINARIA TIPO SOMBRERO DE BRAZO

### Street Light

### BRACKET-MOUNTED HAT LIGHT

BASE E27 | IP23 | IK06 | CE

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.92 • **Operating Temperature** -20°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium

BEAM ANGLE 220º | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146-57900** | 5207227328954 | 300 x 1000 x 350 | WHITE | MAX 30W LED | 1.200 | 1 | 1 | - |
| **146-57901** | 5207227328961 | 300 x 1000 x 350 | SILVER | MAX 30W LED | 1.200 | 1 | 1 | - |
| **146-57902** | 5207227328978 | 200 x 1000 x 350 | SILVER | MAX 30W LED | 1.200 | 1 | 1 | - |



6-8m
Installation Height

BLANCO-VERDE/White-Green

## LUMINARIA VIAL

### LUMINARIA TIPO SOMBRERO DE BRAZO

### Street Light

### BRACKET-MOUNTED HAT LIGHT

BASE E27 | IP23 | IK10 | CE

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.92 • **Operating Temperature** -20°C / +60°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium

BEAM ANGLE 220º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↔ x ↕ (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146-57903** | 5207227328985 | 300 x 1000 x 350 | WHITE & GREEN | MAX 30W LED | 1.600 | 1 | 1 | - |

## Brazos / Bracket
### 1-2M Ø42-60 ERIBAN

Galvanizado /



• MATERIAL/Material METÁLICO/ Metallic

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-22410** | 5206139394101 | 42 x 1100 | GALVANIC PLATING | 1.500 | 1\5 | 1 | - |
| **147-22419** | 5207227256400 | 48 x 1100 | GALVANIC PLATING | 1.500 | 1\5 | 1 | - |
| **147-22411** | 5207227072352 | 60 x 1100 | GALVANIC PLATING | 3.500 | 1 | 1 | - |
| **147-22415** | 5207227123672 | 42 x 2000 | GALVANIC PLATING | 2.100 | 1\5 | 1 | - |
| **147-22416** | 5207227123689 | 60 x 2000 | GALVANIC PLATING | 7.100 | 1 | 1 | - |

NEW

## BRAZO PARED
### Wall Bracket

Galvanizado /

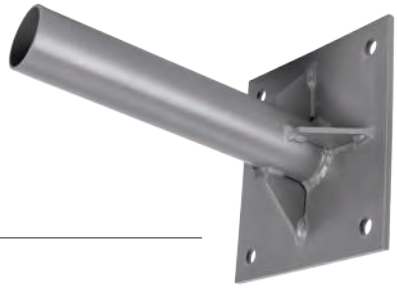

• MATERIAL/Material METÁLICO/ Metallic

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-22424** | 5207227029516 | 42 x 400 | GALVANIC PLATING | 2,156 | 1 | 1 | - |




GRIS/Grey

## Adaptadores para brazo - Bracket Adapters

• MATERIAL/Material ALUMINIO/Aluminium

| Code | Barcode | Dimension Ø x ⌀ (mm) | Type | Lamp Pole | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-22430** | 5207227330100 | 60 x 264 | Ø60 to Ø60 | Ø60 | 0.8 | 1\16 | 1 | - |
| **147-22431** | 5207227432316 | 48 x 246 | Ø50 to Ø60 | Ø50 | 0.7 | 1\18 | 1 | - |
| **147-22432** | 5207227330117 | 60 x 265 | Ø60 to Ø50 | Ø60 | 1.180 | 1\16 | 1 | - |
| **147-22437** | 5207227432330 | 76 x 314.7 | Ø76 to Ø60 | Ø76 | 1.18 | 1\10 | 1 | - |
| **147-22434** | 5207227330124 | 75 x 170 | Ø75 to Ø60 | Ø72 | 0.39 | 1\24 | 1 | - |

## TRADICIONAL LUMINARIA LED - TRADITIONAL LED LIGHT



3.5-6m
Installation Height

**Sosen**
LED Driver

NEGRO/Black

• Orificio de conexión / Connection Hole: Ø80mm

140lm/W
**30W-60W**

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 25.000 | IP65 | CLASS I | IK08 | CE | D | PRO SERIES

• **LED Type** SMD3030 • **Chip Brand** CREE • **Voltage** 100-277V 50/60Hz
• **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -40°C / +50°C
• **Connection** CABLE / Wire
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO-VIDRIO / Aluminium-Plastic-Glass

LUMEN/WATT lm/W 140 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⌀ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146-58012** | 5207227302176 | 400 x 400 x 701 | BLACK | **30** | 5000 | **4200** | 7.000 | 1 | 1 | - |
| **146-58013** | 5207227302183 | 400 x 400 x 701 | BLACK | **30** | 4000 | **4200** | 7.000 | 1 | 1 | - |
| **146-58014** | 5207227302145 | 400 x 400 x 701 | BLACK | **30** | 3000 | **4200** | 7.000 | 1 | 1 | - |
| **146-58015** | 5207227302121 | 400 x 400 x 701 | BLACK | **40** | 5000 | **5600** | 7.000 | 1 | 1 | - |
| **146-58016** | 5207227302190 | 400 x 400 x 701 | BLACK | **40** | 4000 | **5600** | 7.000 | 1 | 1 | - |
| **146-58017** | 5207227302169 | 400 x 400 x 701 | BLACK | **40** | 3000 | **5600** | 7.000 | 1 | 1 | - |
| **146-58018** | 5207227302138 | 400 x 400 x 701 | BLACK | **60** | 5000 | **8400** | 7.000 | 1 | 1 | - |
| **146-58019** | 5207227302152 | 400 x 400 x 701 | BLACK | **60** | 4000 | **8400** | 7.000 | 1 | 1 | - |
| **146-58020** | 5207227302206 | 400 x 400 x 701 | BLACK | **60** | 3000 | **8400** | 7.000 | 1 | 1 | - |



**LUMINARIA SUPERIOR LED - POST TOP MOUNTED LED**










3.5-6m
Installation Height

**Sosen**
LED Driver

NEGRO/Black

• Orificio de conexión / Connection Hole: Ø80mm

150lm/W
**30W-90W**

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 25.000 | IP66 | CLASS I | IK08 | CE | D | PRO SERIES

• **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 100-277V 50/60Hz
• **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -40°C / +50°C
• **Connection** CABLE / Wire
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO-VIDRIO / Aluminium-Plastic-Glass

LUMEN/WATT lm/W 150 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 90° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146-58000** | 5207227301988 | 422 x 539 | BLACK | **30** | 5000 | **4500** | 6.800 | 1 | 1 | - |
| **146-58001** | 5207227302053 | 422 x 539 | BLACK | **30** | 4000 | **4500** | 6.800 | 1 | 1 | - |
| **146-58002** | 5207227301971 | 422 x 539 | BLACK | **30** | 3000 | **4500** | 6.800 | 1 | 1 | - |
| **146-58003** | 5207227302015 | 422 x 539 | BLACK | **40** | 5000 | **6000** | 6.800 | 1 | 1 | - |
| **146-58004** | 5207227302008 | 422 x 539 | BLACK | **40** | 4000 | **6000** | 6.800 | 1 | 1 | - |
| **146-58005** | 5207227302039 | 422 x 539 | BLACK | **40** | 3000 | **6000** | 6.800 | 1 | 1 | - |
| **146-58006** | 5207227302022 | 422 x 539 | BLACK | **60** | 5000 | **9000** | 6.800 | 1 | 1 | - |
| **146-58007** | 5207227301995 | 422 x 539 | BLACK | **60** | 4000 | **9000** | 6.800 | 1 | 1 | - |
| **146-58008** | 5207227302046 | 422 x 539 | BLACK | **60** | 3000 | **9000** | 6.800 | 1 | 1 | - |
| **146-58009** | 5207227301964 | 422 x 539 | BLACK | **90** | 5000 | **13500** | 6.800 | 1 | 1 | - |
| **146-58010** | 5207227302060 | 422 x 539 | BLACK | **90** | 4000 | **13500** | 5.700 | 1 | 1 | - |
| **146-58011** | 5207227302077 | 422 x 539 | BLACK | **90** | 3000 | **13500** | 5.700 | 1 | 1 | - |

## LUMINARIA SUPERIOR 3CCT LED VAC - POST TOP MOUNTED 3CCT LED VAC



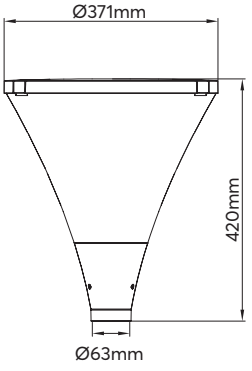


3-6m
Installation Height

3CCT
(3000K 4000K 5000K)

**Sosen**
LED Driver

NEGRO/Black

• Orificio de conexión / Connection Hole: Ø60mm

135lm/W
**3CCT**

FLICKER FREE | 54.000h | ON OFF 10.000 | IP66 | CLASS I | IK09 | CE | D | PRO SERIES

• **LED Type** SMD3030 • **Chip Brand** Smalite • **Voltage** 100-240V 50/60Hz
• **Start Time** 1sec • **PF** >0.80 • **Operating Temperature** -30°C / +50°C
• **Connection** CABLE / Wire
• **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO / Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 135 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 160º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146-58021** | 5207227301957 | 371 x 420 | BLACK | **10-20-30-40** | 3CCT | **1620-2700-4050-5400** | 6.100 | 1 | 1 | - |
| **146-58022** | 5207227269301 | 371 x 420 | BLACK | **18-30-45-60** | 3CCT | **2610-4350-6525-8700** | 6.100 | 1 | 1 | - |





# CAMPANAS LED

## High Bay LED




6-8m
Installation Height

HOT SALE

3CCT
(3000K 4000K 6500K)

NEGRO/Black

120lm/W
**100W-150W-200W**

FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 12.500 | IP65 | CLASS I | IK06 | CE | E | VALUE SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** PSST • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/ Aluminium-Plastic

| LUMEN/WATT | CRI | BEAM ANGLE | | |
|---|---|---|---|---|
| lm/W 120 | Ra >80 | 90º | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY |

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-67160** | 5207227548970 | 236 x 32 | BLACK | **100** | 3CCT | **12000** | 0.520 | 1\10 | 1 | 35,65 |
| **145-67161** | 5207227548994 | 276 x 32 | BLACK | **150** | 3CCT | **18000** | 0.720 | 1\10 | 1 | 49,05 |
| **145-67162** | 5207227549014 | 308 x 32 | BLACK | **200** | 3CCT | **24000** | 0.900 | 1\10 | 1 | 63,15 |



Exclusividad

HOT SALE




5-12m
Installation Height

**Sosen**
LED Driver

3CCT
(4000K 5000K 6000K)

NEGRO/Black

160lm/W
**3 wattage option**

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 15.000 | IP65 | CLASS I | IK10 | CE | C | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -30°C / +45°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/ Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 160 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-67123** | 5207227073717 | 254 x 151 | BLACK | **60/80/100** | 3CCT | **9600/12800/16000** | 2 | 1 | 1 | 126,40 |
| **145-67124** | 5207227073724 | 254 x 151 | BLACK | **80/120/150** | 3CCT | **12800/19200/24000** | 2.1 | 1 | 1 | 139,05 |
| **145-67126** | 5207227073731 | 299 x 153 | BLACK | **100/150/200** | 3CCT | **16000/24000/32000** | 3 | 1 | 1 | 167,50 |



Exclusividad




5-12m
Installation Height

**Sosen**
LED Driver

3CCT
(4000K 5000K 6000K)

NEGRO/Black

200lm/W
**3 wattage option**

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 15.000 | IP65 | CLASS I | IK10 | CE | B | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -30°C / +45°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/ Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 200 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 90º | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-67130** | 5207227289507 | 254 x 151 | BLACK | **60/80/100** | 3CCT | **12000/16000/20000** | 1.4 | 1 | 1 | 148,55 |
| **145-67131** | 5207227289514 | 299 x 153 | BLACK | **80/120/150** | 3CCT | **16000/24000/30000** | 1.8 | 1 | 1 | 173,80 |
| **145-67132** | 5207227289521 | 365 x 153 | BLACK | **100/150/200** | 3CCT | **20000/30000/40000** | 2.3 | 1 | 1 | 211,70 |





Exclusividad




8-10m
Installation Height

**Sosen**
LED Driver

NEGRO/Black

## 160lm/W
## 3 wattage option

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 15.000 | IP65 | CLASS I | IK10 | CE | C | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -30°C / +45°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/ Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 160 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90º | 0-10V DC DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-67138** | 5207227292217 | 365 x 153 | BLACK | 100-150-200 | 4000 | **16000/24000/ 32000** | 3.1 | 1 | 1 | 154,85 |



## Kit de batería
### Emergency Battery Set

ON OFF 25.000 | IP65 | CLASS II | IK08 | CE

15m Installation Height

GRIS/Grey



- **Voltage** 100-240V 50/60Hz • **Start Time** 0.5sec • **Battery Type** Li-ion • **Discharge Time** 3h
- **Operating Temperature** -35°C / +70°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/ Aluminium-Plastic

3 YEARS WARRANTY

Compatible con todas las campanas sin sensor de movimiento / Compatible with all bell lights without motion sensor

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Color | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ | Price PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-67146** | 5207227327650 | 280 x 166 x 100 | GREY | 200 | 1.5 | 1\50 | 1 | 644,60 |

## ACCESORIOS PARA CAMPANAS / ACCESSORIES
145-67138

### SENSOR MOVIMIENTO / Motion Detector

- **Voltage** 5-24V DC 58GHz/75MHz
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

13m Installation Height | CE | BEAM ANGLE 360º | 5 YEARS WARRANTY



| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-67145** | 5207227299278 | 48 x 20 | WHITE | 33 | 0.108 | 1 | 1 | 28,45 |

### BASE TECHO PARA CAMPANA / Ceiling Base For High Bay

- **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium



| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-67143** | 5207227299254 | 171.4 x 144.3 x 115 | 0.400 | 1 | 1 | 28,45 |

### MANDO A DISTANCIA CON SENSOR MOVIMIENTO / Remote Control with Movement Sensor

- **MATERIAL/Material** ALUMINIO / Aluminium



- Se recomiendan 2 PILAS 3A/ Recommended 2 batteries 3A

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-67144** | 5207227299261 | 116.5 x 55 x 13 | 0.050 | 1 | 1 | 28,45 |



6-12m
Installation Height

**Moso**
LED Driver

NEGRO-ROJO/Black-Red

## ESTANCO
## LINEAL LUMINARIA
### LED para pasillos
## WATERPROOF
### Linear Corridor LED Light Tri-Proof

FLICKER FREE | 50.000h | ON OFF 15.000 | IP65 | CLASS I | IK10 | CE | C | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Lumileds • **Voltage** 100-277V 50/60Hz
- **Start Time** 0.5sec • **PF** >0.95 • **Operating Temperature** -30°C / +45°C
- **Connection** CABLE / Wire • **MATERIAL/Material** ALUMINIO-PLÁSTICO/ Aluminium-Plastic

LUMEN/WATT lm/W 180 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 40°/100° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension ↔ x ⧄ x ↕ (mm) | Color | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-56683** | 5207227302480 | 620 x 115 x 144 | BLACK-RED | 100 | 4000 | 18000 | 2.600 | 1 | 1 | 303,35 |



# LUMINARIAS PISCINA & FOCO FUENTE

# Pool Lights & Fountain Spots



**Moso**
LED Driver

BLANCO/White

*** RGB LIGHT**

220V | **147-77575** Control | 220V | **12V** Magnetic Ballast | 12V | Up to 6 **RGB** Lights

## 12V

**DE SUPERFICIE**
**LUMINARIA PISCINA LED**

## SURFACE
Swimming Pool LED Light

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IP68 | IK05 | CE | F | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Chip Brand** Bridgelux • **Voltage** 12V AC/DC
- **Start Time** 1sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -30°C / +50°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO-ABS / Plastic-ABS

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen / Lumen per Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-55900** | 5206139047595 | 230 x 58 | **18** | 1.875 | 6500 | **1800 / 100** | 0.690 | 1/10 | 1 | 131,45 |
| **145-55904** | 5207227059872 | 230 x 58 | **18** | 1.875 | 3000 | **1800 / 100** | 0.690 | 1/10 | 1 | 131,45 |
| **145-55901** | 5206139047618 | 230 x 58 | **18** | 1.875 | BLUE | **-** | 0.690 | 1/10 | 1 | 131,45 |
| **145-55902*** | 5206139047632 | 230 x 58 | **18** | 1.875 | RGB | **-** | 0.690 | 1/10 | 1 | 158,00 |



Compatible with lamp codes
147-77570, 147-77571, 147-84572, 147-84573 from the lamp catalogue.
Compatible con las referencias de bombillas
147-77570, 147-77571, 147-84572 y 147-84573 del catálogo de bombillas.

## 12V

**LÁMPARA / LAMP**

## LED SMD PAR 56

FLICKER FREE | 30.000h | ON OFF 15.000 | IK07 | CE | PRO SERIES

- **LED Type** SMD2835 • **Voltage** 12V AC/DC
- **Start Time** 0.1sec • **PF** >0.90 • **Operating Temperature** -30°C / +50°C
- **MATERIAL/Material** VIDRIO -BASE DE ALUMINIO / Glass -Aluminium Base

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 90º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Energy Class | Watt | Type | Kelvin | Lumen | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77570** | 5207227153501 | 178 x 114 | F | 20 | PAR56 | 6500 | **1900** | 1/12 | 1 | 130,65 |
| **147-77571** | 5207227153525 | 178 x 114 | F | 20 | PAR56 | 3000 | **1800** | 1/12 | 1 | 130,65 |
| **147-77572** | 5207227174940 | 178 x 114 | – | 20 | PAR56 | BLUE | **-** | 1/12 | 1 | 130,65 |
| **147-77573*** | 5206139042477 | 178 x 114 | – | 20 | PAR56 | RGB | **-** | 1/12 | 1 | 215,00 |




## CONTROLLER Y INTERRUPTOR / CONTROLLER AND SWITCH
PAR 56

- **Voltage** 220-240V 50/60Hz
- **Operating Temperature** -30°C / +45°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO/Plastic

SE COMBINA CON EL MANDO A DISTANCIA 147-77575
It can combined with the controller 147-77575

IP20 | CE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) | Watt | For Type | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77575** | 5207227153976 | 75 x 45 x 30 | 120 | PAR56 | 1\50 | 1 | 46,70 |

## 12V

**EMPOTRADO BASE**
**PARA LUMINARIA PISCINA**

## RECESSED BASE
for pool light
LED SMD PAR 56



BLANCO/White

- **Voltage** 12V AC/DC
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO-ABS / Plastic-ABS

IP68 IK05 CE 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Type | Weight | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-55906** | 5207227147449 | 290 x 165 | WHITE | PAR56 | 1.500 | 1/4 | 1 | 176,35 |



## 12V

**LED SUMERGIBLE**
**FOCO FUENTE**

## UNDERWATER LED
fountain SPOT

Acero inoxidable / Stainless Steel

- **Voltage** 12V AC/DC
- **Operating Temperature** -20°C / +40°C
- **MATERIAL/Material** Acero inoxidable y vidrio / Stainless Steel-Glass

IP68 IK07 BASE GU5.3 CE

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 38º | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Watt | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-55920** | 5207227267024 | 100 x 86 | **max 7** | 583 | 0.590 | 1/20 | 1 | 62,90 |



BLANCO/White

Ámbar / Honey

BASE E27 | IP65 | IK07 | CE

## Globos de plástico PMMA para uso exterior
## PMMA Plastic Balls for Outdoor Use

- **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **MATERIAL/Material** PMMA-ABS

2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Base Type | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **153-55300** | 5207227011788 | 200 x 200 | MILK WHITE | E27 | 0.279 | 1/18 | 1 | 12,95 |
| **153-55301** | 5207227011818 | 250 x 250 | MILK WHITE | E27 | 0.420 | 1/12 | 1 | 20,95 |
| **153-55302** | 5207227011115 | 300 x 300 | MILK WHITE | E27 | 0.600 | 1/8 | 1 | 31,85 |
| **153-55303** | 5207227011153 | 400 x 400 | MILK WHITE | E27 | 1.120 | 1/4 | 1 | 90,75 |
| **153-55305** | 5207227011054 | 200 x 200 | HONEY | E27 | 0.279 | 1/18 | 1 | 13,60 |
| **153-55306** | 5207227011092 | 250 x 250 | HONEY | E27 | 0.420 | 1/12 | 1 | 22,40 |
| **153-55307** | 5207227011139 | 300 x 300 | HONEY | E27 | 0.600 | 1/8 | 1 | 34,55 |
| **153-55308** | 5207227011177 | 400 x 400 | HONEY | E27 | 1.120 | 1/4 | 1 | 91,85 |



153-55312



153-55313

## Accesorios para globos de plástico
## Accessories for Plastic Balls

- **Operating Temperature** -20°C / +50°C
- **MATERIAL/Material** PLÁSTICO / Plastic

NEGRO/Black

CE

2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø x ↕ (mm) | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **153-55310** | 5207227011832 | 60 x 1000 | BLACK | 0.280 | 1/18 | 1 | 21,50 |
| **153-55311** | 5207227011030 | 60 x 1800 | BLACK | 0.430 | 1/12 | 1 | 39,20 |
| **153-55312** | 5207227011078 | 60 x 170 | BLACK | 0.600 | 1/8 | 1 | 8,55 |
| **153-55313** | 5207227011023 | 60 x 120 | BLACK | 1.120 | 1/4 | 1 | 4,15 |



153-55310



153-55311





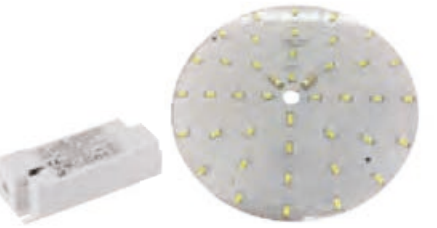

powered by EAGLERISE

## Ø230 18W IPSUM ECO R

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000K | *3 | 90lm/W | 2.070lm |
| 4000K | *4 | 95lm/W | 2.185lm |
| 6000K | *6 | 100lm/W | 2.230lm |




Cutting Hole 200mm | FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 20.000 | IP | CLASS II | IK03 | F

LED Type SMD5730 • Driver Brand EAGLERISE • Volt 85-265V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +50°C
Installation Height 2-4m • Connection Cable / Wire
Production Material Aluminio y Plástico / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | COLOR | Watt | Kelvin | Amperage mA | > Weight (kg) | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9526-61M20* | Blanco Mate / Matt White | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.490 | 1\12 | 1 | 40,35 |
| 9526-6220* | Negro Mate / Matt Black | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.490 | 1\12 | 1 | 40,35 |
| 9526-63V20* | Oro Viejo / Antique Brass | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.490 | 1\12 | 1 | 53,80 |
| 9526-65M20* | Cromo Mate / Matt Chrome | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.490 | 1\12 | 1 | 52,45 |
| 9526-6NS20* | Niquel Sat / Nikel Satin | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.490 | 1\12 | 1 | 52,45 |

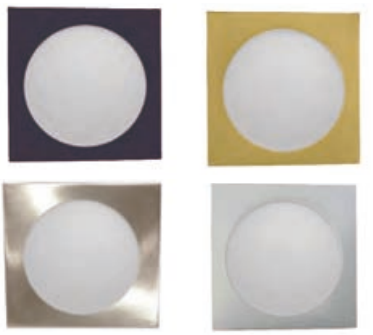



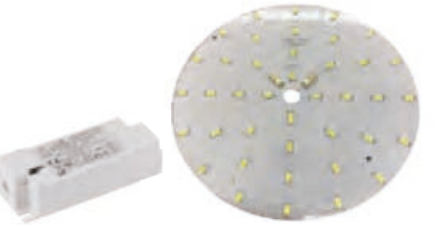

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000K | *3 | 90lm/W | 2.070lm |
| 4000K | *4 | 95lm/W | 2.185lm |
| 6000K | *6 | 100lm/W | 2.230lm |




EAGLERISE

## Ø230 18W IPSUM ECO K

Cutting Hole 200mm | FLICKER FREE | 25.000h | ON OFF 20.000 | IP | CLASS II | IK03 | F

LED Type SMD5730 • Driver Brand EAGLERISE • Volt 85-265V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +50°C
Installation Height 2-4m • Connection Cable / Wire
Production Material Aluminio y Plástico / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY

| Code | COLOR | Watt | Kelvin | Amperage mA | > Weight (kg) | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9529-61M20* | Blanco Mate / Matt White | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.490 | 1\12 | 1 | 41,70 |
| 9529-6220* | Negro Mate / Matt Black | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.490 | 1\12 | 1 | 41,70 |
| 9529-63V20* | Oro Viejo / Antique Brass | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.490 | 1\12 | 1 | 55,15 |
| 9529-65M20* | Cromo Mate / Matt Chrome | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.490 | 1\12 | 1 | 53,80 |
| 9529-6NS20* | Niquel Sat / Nikel Satin | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.490 | 1\12 | 1 | 53,80 |



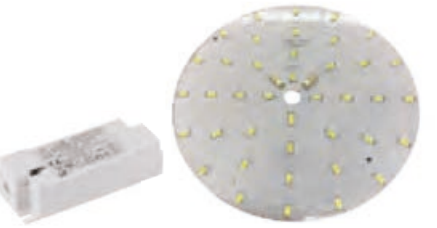

powered by EAGLERISE

## Ø230 18W IPSUM ECO R

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000K | *3 | 90lm/W | 2.070lm |
| 4000K | *4 | 95lm/W | 2.185lm |
| 6000K | *6 | 100lm/W | 2.230lm |




Cutting Hole 200mm · FLICKER FREE · 25.000h · ON OFF 20.000 · IP · CLASS II · IK03 · F

LED Type SMD5730 · Driver Brand EAGLERISE · Volt 85-265V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec · PF >0,90 · Operating Temperature -10°C / +50°C
Installation Height 2-4m · Connection Cable / Wire
Production Material Aluminio y Plástico / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 · BEAM ANGLE 120° · NON DIMMABLE · 2 YEARS WARRANTY

| Code | COLOR | Watt | Kelvin | Amperage mA | > Weight (kg) | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9527-61M20* | Blanco / White | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.680 | 1\6 | 1 | 53,50 |
| 9527-6320* | Baño de Oro / Gold | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.680 | 1\6 | 1 | 66,95 |
| 9527-63V20* | Oro Viejo / Antique Brass | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.680 | 1\6 | 1 | 66,95 |
| 9527-6CM20* | Cromo Mate / Matt Chrome | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.680 | 1\6 | 1 | 65,60 |
| 9527-6520* | Cromo / Chrome | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.680 | 1\6 | 1 | 65,60 |



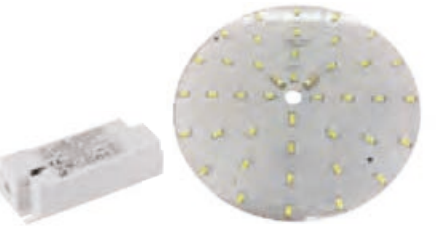

powered by EAGLERISE

## Ø230 18W IPSUM ECO K

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3000K | *3 | 90lm/W | 2.070lm |
| 4000K | *4 | 95lm/W | 2.185lm |
| 6000K | *6 | 100lm/W | 2.230lm |




Cutting Hole 200mm · FLICKER FREE · 25.000h · ON OFF 20.000 · IP · CLASS II · IK03 · F

LED Type SMD5730 · Driver Brand EAGLERISE · Volt 85-265V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec · PF >0,90 · Operating Temperature -10°C / +50°C
Installation Height 2-4m · Connection Cable / Wire
Production Material Aluminio y Plástico / Aluminium & Plastic

CRI Ra >80 · BEAM ANGLE 120° · NON DIMMABLE · 2 YEARS WARRANTY

| Code | COLOR | Watt | Kelvin | Amperage mA | > Weight (kg) | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9528-61M20* | Blanco / White | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.680 | 1\6 | 1 | 60,25 |
| 9528-6320* | Baño de Oro / Gold | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.680 | 1\6 | 1 | 75,05 |
| 9528-63V20* | Oro Viejo / Antique Brass | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.680 | 1\6 | 1 | 75,05 |
| 9528-6CM20* | Cromo Mate / Matt Chrome | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.680 | 1\6 | 1 | 73,70 |
| 9528-6520* | Cromo / Chrome | 23 | * Opción 3K, 4K, 6K | 350 | 0.680 | 1\6 | 1 | 73,70 |

## EMPOTRABLE BASCULANTE "MOBBLY R" SPOT RECESSED MOVABLE MOBBLY R



Portalámparas NO incluido
Lampholder not included









### Ø102x22mm

Material: **Chapa de acero / sheet steel**
Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**

Ø 85mm CUTTING DIMENSIONS | **0,130**kg | **IP**20 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002-11 | 8434067096713 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | WHITE / BLANCO | 1/100 | 1 | 4,60 |
| 1002-1M | 8434067183291 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT WHITE / BLANCO MATE | 1/100 | 1 | 5,15 |
| 1002-22 | 8434067096720 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT BLACK / NEGRO MATE | 1/100 | 1 | 5,15 |
| 1002-33 | 8434067096744 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | GOLD / B. ORO | 1/100 | 1 | 10,60 |
| 1002-3V | 8434067096782 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ANTIQUE BRASS / ORO VIEJO | 1/100 | 1 | 10,60 |
| 1002-55 | 8434067096805 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | CHROME / CROMO | 1/100 | 1 | 9,60 |
| 1002-5M | 8434067096812 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT CHROME / CROMO MATE | 1/100 | 1 | 9,60 |
| 1002-CV | 8434067096843 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ANTIQUE COPPER / COBRE ENV. | 1/100 | 1 | 15.20 |
| 1002-MX | 8434067096935 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | BROWN / MARRON OXIDO | 1/100 | 1 | 15,20 |
| 1002-NS | 8434067097567 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | NICKEL SATIN/ NIQUEL SAT | 1/100 | 1 | 9,60 |

## EMPOTRABLE BASCULANTE "MOBBLY K" SPOT RECESSED MOVABLE MOBBLY K



Portalámparas NO incluido
Lampholder not included







### 102x102x22mm

Material: **Chapa de acero / sheet steel**
Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**

Ø 85mm CUTTING DIMENSIONS | **0,150**kg | **IP**20 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012-11 | 8434067100892 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | WHITE / BLANCO | 1/100 | 1 | 7,25 |
| 1012-22 | 8434067100908 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT BLACK / NEGRO MATE | 1/100 | 1 | 8,20 |
| 1012-3V | 8434067100939 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ANTIQUE BRASS / ORO VIEJO | 1/100 | 1 | 11,25 |
| 1012-MX | 8434067101004 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | BROWN / MARRON OXIDO | 1/100 | 1 | 16,55 |
| 1012-NS | 8434067101035 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | NICKEL SATIN/ NIQUEL SAT | 1/100 | 1 | 10,40 |



Portalámparas NO incluido
Lampholder not included







## Ø80x21mm

Material: **Chapa de acero / sheet steel**
Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**

Ø 60mm CUTTING DIMENSIONS | **0,050**kg | **IP**20 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005-01 | 8434067098045 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | WHITE / BLANCO | 1/100 | 1 | 2,70 |
| 1005-1M | 8434067183376 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT WHITE / BLANCO MATE | 1/100 | 1 | 2,95 |
| 1005-02 | 8434067098052 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT BLACK / NEGRO MATE | 1/100 | 1 | 2,95 |
| 1005-03 | 8434067098069 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | GOLD / B. ORO | 1/100 | 1 | 6,25 |
| 1005-3V | 8434067098076 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ANTIQUE BRASS / ORO VIEJO | 1/100 | 1 | 6,25 |
| 1005-05 | 8434067098090 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | CHROME / CROMO | 1/100 | 1 | 5,55 |
| 1005-5M | 8434067098106 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT CHROME / CROMO MATE | 1/100 | 1 | 5,55 |
| 1005-CV | 8434067098137 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ANTIQUE COPPER / COBRE ENV. | 1/100 | 1 | 8,35 |
| 1005-MX | 8434067098243 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | BROWN / MARRON OXIDO | 1/100 | 1 | 8,35 |
| 1005-NS | 8434067098250 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | NICKEL SATIN/ NIQUEL SAT | 1/100 | 1 | 5,55 |

## EMPOTRABLE FIJO "MINI FIKS" SPOT RECESSED FIXED MINI FIKS

Portalámparas NO incluido
Lampholder not included









## Ø64x21mm

Material: **Fundición de Aluminio / Diecast Aluminium**
Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**

Ø 60mm CUTTING DIMENSIONS | **0,050**kg | **IP**20 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018-01 | 8434067102551 | 12V / 230V | G5,3 / GU11 | WHITE / BLANCO | 1/50 | 1 | 4,60 |
| 1018-02 | 8434067102568 | 12V / 230V | G5,3 / GU11 | MATT BLACK / NEGRO MATE | 1/50 | 1 | 4,85 |
| 1018-NS | 8434067102667 | 12V / 230V | G5,3 / GU11 | NICKEL SATIN/ NIQUEL SAT | 1/50 | 1 | 6,75 |

**MR-11 / 12V**





**GU-11 / 230V**

## SPOT EMPOTRABLE BASCULANTE "TAHDEM" SPOT RECESSED MOVABLE TAHDEM





Portalámparas NO incluido
Lampholder not included

GU10




### Ø102x22mm

Material: **Fundición de Aluminio / Diecast Aluminium**
Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**

Ø 92mm CUTTING DIMENSIONS | **0,160**kg | **IP**20 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030-11 | 8434067096713 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | WHITE / BLANCO | 1/100 | 1 | 8,50 |
| 1030-3V | 8434067183291 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ANTIQUE BRASS / ORO VIEJO | 1/100 | 1 | 12,00 |
| 1030-NS | 8434067096744 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | NICKEL SATIN/ NIQUEL SAT | 1/100 | 1 | 11,25 |

## SPOT EMPOTRABLE FIJO "DIDDOS R" SPOT RECESSED FIXED DIDDOS R




Portalámparas NO incluido
Lampholder not included

GU10




### Ø84x20mm

Material: **Cristal y Aluminio / Glass & Aluminium**
Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**

Ø 60mm CUTTING DIMENSIONS | **0,095**kg | **IP54** | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125-1M | 8434067119467 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT WHITE / BLANCO MATE | 1/100 | 1 | 8,10 |
| 1125-AL | 8434067119566 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ALUMINIUM / ALUMINIO RAYADO | 1/100 | 1 | 8.10 |

## SPOT EMPOTRABLE FIJO "DIDDOS K" SPOT RECESSED FIXED DIDDOS K




Portalámparas NO incluido
Lampholder not included

GU10




### 84x84x20mm

Material: **Cristal y Aluminio / Glass & Aluminium**
Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**

Ø 60mm CUTTING DIMENSIONS | **0,095**kg | **IP54** | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126-1M | 8434067120357 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT WHITE / BLANCO MATE | 1/100 | 1 | 8,10 |
| 1126-AL | 8434067120142 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ALUMINIUM / ALUMINIO RAYADO | 1/100 | 1 | 8,10 |

## SPOT EMPOTRABLE BASCULANTE "KATTA" SPOT RECESSED MOVABLE KATTA



Portalámparas NO incluido
Lampholder not included






### Ø102x55mm

Material: **Fundición de Aluminio / Diecast Aluminium**
Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**

Ø 75mm CUTTING DIMENSIONS | 0,050kg | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505-11 | 8434067185059 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | WHITE / BLANCO | 1/100 | 1 | 4,85 |
| 1505-22 | 8434067185066 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT BLACK / NEGRO MATE | 1/100 | 1 | 5,35 |
| 1505-3V | 8434067185073 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ANTIQUE BRASS / ORO VIEJO | 1/100 | 1 | 7,40 |
| 1505-55 | 8434067185080 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | CHROME / CROMO | 1/100 | 1 | 7,25 |
| 1505-5M | 8434067185097 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT CHROME / CROMO MATE | 1/100 | 1 | 7,25 |
| 1505-NS | 8434067185103 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | NICKEL SATIN/ NIQUEL SAT | 1/100 | 1 | 7,25 |

## SPOT EMPOTRABLE BASCULANTE "STIL R" SPOT RECESSED MOVABLE STIL R

Portalámparas NO incluido
Lampholder not included









### Ø91x38mm

Material: **Aluminio / Aluminium**
Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**

Ø 75mm CUTTING DIMENSIONS | 0,050kg | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121-AL | 8434067108676 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ALUMINIUM / ALUMINIO RAYADO | 1/100 | 1 | 7,60 |
| 1121-1M | 8434067002080 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT WHITE / BLANCO MATE | 1/100 | 1 | 9,05 |
| 1121-22 | 8434067000765 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT BLACK / NEGRO MATE | 1/100 | 1 | 9,05 |
| 1121-01M | 8434067183772 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | WHITE-ALUM/ BLANCO-ALUMINIO | 1/100 | 1 | 7,40 |
| 1121-02 | 8434067183789 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | BLACK-ALUM/ NEGRO-ALUMINIO | 1/100 | 1 | 7,40 |

## SPOT EMPOTRABLE BASCULANTE "STIL K" SPOT RECESSED MOVABLE STIL K

Portalámparas NO incluido
Lampholder not included









### 91x91x38mm

Material: **Aluminio / Aluminium**
Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**

Ø 75mm CUTTING DIMENSIONS | 0,050kg | IP20 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122-AL | 8434067108768 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ALUMINIUM / ALUMINIO RAYADO | 1/100 | 1 | 7,75 |
| 1122-1M | 8434067001632 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT WHITE / BLANCO MATE | 1/100 | 1 | 9,20 |
| 1122-22 | 8434067000772 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT BLACK / NEGRO MATE | 1/100 | 1 | 9,20 |
| 1122-01M | 8434067002851 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | WHITE-ALUM/ BLANCO-ALUMINIO | 1/100 | 1 | 9,20 |
| 1122-02 | 8434067183819 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | BLACK-ALUM/ NEGRO-ALUMINIO | 1/100 | 1 | 9,20 |

## SPOT EMPOTRABLE BASCULANTE "TIPISCH R" SPOT RECESSED MOVABLE TIPISCH R

Portalámparas NO incluido
Lampholder not included

GU10








### Ø82x20mm

**Material: Fundición de Aluminio / Diecast Aluminium**
**Conexión / Connection: Sin Portalámparas / Without Lampholder**

Ø 75mm CUTTING DIMENSIONS | **0,080**kg | **IP**20 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501-11 | 8434067109123 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | WHITE / BLANCO | 1/100 | 1 | 4,45 |
| 1501-22 | 8434067182270 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT BLACK / NEGRO MATE | 1/100 | 1 | 4,85 |
| 1501-33 | 8434067109130 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | GOLD / B. ORO | 1/100 | 1 | 7,30 |
| 1501-3V | 8434067109147 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ANTIQUE BRASS / ORO VIEJO | 1/100 | 1 | 7,30 |
| 1501-55 | 8434067109154 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | CHROME / CROMO | 1/100 | 1 | 6,55 |
| 1501-5M | 8434067109161 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT CHROME / CROMO MATE | 1/100 | 1 | 6,55 |
| 147-55627 | 5206139300270 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ANTIQUE COPPER / COBRE ENV. | 1/100 | 1 | 7,95 |
| 1501-NS | 8434067109185 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | NICKEL SATIN/ NIQUEL SAT | 1/100 | 1 | 6,55 |
| 147-55625 | 5206139300256 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | GOLD SATIN / ORO SATINADO | 1/100 | 1 | 7,95 |

## SPOT EMPOTRABLE BASCULANTE "TIPISCH K" SPOT RECESSED MOVABLE TIPISCH K

Portalámparas NO incluido
Lampholder not included

GU10








### 80x80x20mm

Material: **Fundición de Aluminio / Diecast Aluminium**
Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**

Ø 75mm CUTTING DIMENSIONS | **0,080**kg | **IP**20 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503-11 | 8434067110303 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | WHITE / BLANCO | 1/100 | 1 | 4,80 |
| 1503-22 | 8434067183871 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT BLACK / NEGRO MATE | 1/100 | 1 | 5,10 |
| 1503-33 | 8434067110310 | 12V / 230V | G5.3 / GU10 | GOLD / B. ORO | 1/100 | 1 | 7,30 |
| 1503-3V | 8434067110327 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ANTIQUE BRASS / ORO VIEJO | 1/100 | 1 | 7,30 |
| 1503-55 | 8434067110334 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | CHROME / CROMO | 1/100 | 1 | 7,10 |
| 1503-5M | 8434067110341 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT CHROME / CROMO MATE | 1/100 | 1 | 7,10 |
| 1503-NS | 8434067110365 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | NICKEL SATIN/ NIQUEL SAT | 1/100 | 1 | 7,10 |

## SPOT EMPOTRABLE BASCULANTE "OHIKO R" SPOT RECESSED MOVABLE OHIKO R





Portalámparas NO incluido
Lampholder not included

GU10




### Ø78x21mm

Material: **Fundición de Aluminio / Diecast Aluminium**
Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**

Ø 65mm CUTTING DIMENSIONS | **0,045**kg | **IP**20 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502-01 | 8434067109666 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | WHITE / BLANCO | 1/100 | 1 | 3,55 |
| 1502-02 | 8434067183864 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT BLACK / NEGRO MATE | 1/100 | 1 | 3,80 |
| 1502-03 | 8434067109673 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | GOLD / B. ORO | 1/100 | 1 | 5,15 |
| 1502-3V | 8434067109680 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ANTIQUE BRASS / ORO VIEJO | 1/100 | 1 | 5,15 |
| 1502-05 | 8434067109697 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | CHROME / CROMO | 1/100 | 1 | 4,80 |
| 1502-5M | 8434067109703 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT CHROME / CROMO MATE | 1/100 | 1 | 4,80 |
| 147-55614 | 5206139300164 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ANTIQUE COPPER / COBRE ENV. | 1/100 | 1 | 5,65 |
| 1502-NS | 8434067109727 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | NICKEL SATIN/ NIQUEL SAT | 1/100 | 1 | 4,80 |
| 147-55616 | 5206139300140 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | GOLD SATIN / ORO SATINADO | 1/100 | 1 | 5,65 |

## SPOT EMPOTRABLE BASCULANTE "OHIKO K" SPOT RECESSED MOVABLE OHIKO K





Portalámparas NO incluido
Lampholder not included

GU10




### 75x75x20mm

Material: **Fundición de Aluminio / Diecast Aluminium**
Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**

Ø 65mm CUTTING DIMENSIONS | **0,045**kg | **IP**20 | 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1504-01 | 8434067110808 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | WHITE / BLANCO | 1/100 | 1 | 4,05 |
| 1504-02 | 8434067183895 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT BLACK / NEGRO MATE | 1/100 | 1 | 4,35 |
| 1504-3V | 8434067110822 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ANTIQUE BRASS / ORO VIEJO | 1/100 | 1 | 5,65 |
| 1504-05 | 8434067110839 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | CHROME / CROMO | 1/100 | 1 | 5,40 |
| 1504-NS | 8434067110860 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | NICKEL SATIN/ NIQUEL SAT | 1/100 | 1 | 5,40 |

## SPOT FIJO EMPOTRABLE "TRUMPET R" SPOT RECESSED FIXED TRUMPET R

Portalámparas incorporado
Built-in lampholder

GU10





### Ø82x115mm

Material: **Chapa de acero y Aluminio / Sheet Steel & Aluminium**
Conexión/ Connection: **Portalámparas GU10 / Lampholder GU10**




**0,155**kg **IP**20 2 YEARS WARRANTY **Ø 75mm** CUTTING DIMENSIONS

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523-1M | 8434067005517 | 12V / 230V | GU10 | BLANCO MATE / MATT WHITE | 1/50 | 1 | 8,85 |
| 1523-02 | 8434067011532 | 12V / 230V | GU10 | NEGRO MATE / MATT BLACK | 1/50 | 1 | 10,15 |

## SPOT EMPOTRABLE BASCULANTE "BATIC" SPOT RECESSED MOVABLE BATIC

Portalámparas NO incluido
Lampholder not included

GU10





### Ø86x66mm

Material: **Aluminio / Aluminium**
Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**




**0,155**kg **IP**20 2 YEARS WARRANTY **Ø 75mm** CUTTING DIMENSIONS

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1525-1M | 8434067005647 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT WHITE / BLANCO MATE | 1/100 | 1 | 11,90 |
| 1525-22 | 8434067010887 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT BLACK / NEGRO MATE | 1/100 | 1 | 14,15 |

## SPOT EMPOTRABLE BASCULANTE "VULKAN" SPOT RECESSED MOVABLE VULKAN

Portalámparas NO incluido
Lampholder not included

GU10





### Ø105x130mm

Material: **Aluminio / Aluminium**
Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**




**0,195**kg **IP**20 2 YEARS WARRANTY **Ø 95mm** CUTTING DIMENSIONS

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1526-1M | 8434067005654 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT WHITE / BLANCO MATE | 1/100 | 1 | 14,15 |
| 1526-22 | 8434067015820 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT BLACK / NEGRO MATE | 1/100 | 1 | 16,45 |

## SPOT EMPOTRABLE FIJO KHONDO" SPOT RECESSED FIXED KHONDO



Portalámparas NO incluido
Lampholder not included

GU10

### Ø90x45mm

Material: **Fundición de Aluminio / Diecast Aluminium**
Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**

**0,125**kg | **IP20** | 2 YEARS WARRANTY | **Ø 80mm** CUTTING DIMENSIONS




| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1533-1M | 8434067185783 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT WHITE / BLANCO MATE | 1/100 | 1 | 5,65 |
| 1533-02 | 8434067185790 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT BLACK / NEGRO MATE | 1/100 | 1 | 6,75 |

## SPOT EMPOTRABLE ORIENTABLE "NELIO" SPOT RECESSED MOVABLE NELIO

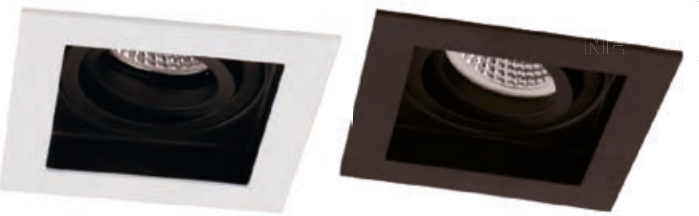

Portalámparas NO incluido
Lampholder not included

GU10

### 106x106x45mm

Material: **Aluminio / Aluminium**
Conexión / Connection:
**Sin Portalámparas / Without Lampholder**

**0,128**kg | **IP20** | 2 YEARS WARRANTY | **90x90mm** CUTTING DIMENSIONS




| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522-1M | 8434067111584 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT WHITE / BLANCO MATE | 1/100 | 1 | 15.70 |
| 1522-22 | 8434067111591 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | MATT BLACK / NEGRO MATE | 1/100 | 1 | 15.70 |

## SPOT EMPOTRABLE "TRUMPET K" SPOT RECESSED FIXED TRUMPET K



Portalámparas incorporado
Built-in lampholder

GU10

### 80x80x115mm

Material: **Chapa de acero y Aluminio / Sheet Steel & Aluminium**
Conexión/ Connection:
**Portalámparas GU10 / Lampholder GU10**

**0,180**kg | **IP20** | 2 YEARS WARRANTY | **76x76mm** CUTTING DIMENSIONS




| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1524-1M | 8434067005524 | 230V | GU10 | MATT WHITE / BLANCO MATE | 1/50 | 1 | 10,15 |

## SPOT DOBLE EMPOTRABLE "DUETT SPOT RECESSED FIXED DUETT



Portalámparas NO incluido
Lampholder not included




### 150x90x102 mm

Material: **Chapa de acero y Aluminio / Sheet Steel & Aluminium**
Conexión/ Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**

**0,400**kg | **IP**20 | 2 YEARS WARRANTY | 142x78mm CUTTING DIMENSIONS

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115-AL | 8434067108669 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | ALUMINIO RAYADO / ALUMINIUM | 1/20 | 1 | 22,95 |

## SPOT EMPOTRABLE SKAIDRUS K SPOT RECESSED FIXED SKAIDRUS K

Portalámparas NO incluido
Lampholder not included




### 110x110x62mm

Material: **Aluminio y Cristal / Aluminium & Glass** Conexión / Connection: **Sin Portalámparas / Without Lampholder**

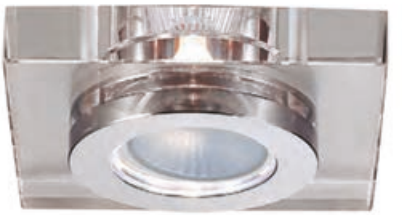

**0,335**kg | **IP**20 | 2 YEARS WARRANTY | Ø 60mm CUTTING DIMENSIONS

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037-TT | 8434067002349 | 12V / 230V | G5,3 / GU10 | TRANSPARENT / TRANSPARENTE | 1/50 | 1 | 35,50€ |

## EMPOTRABLE FURAN G9 SPOT RECESSED FURAN G9



### 90X120X32mm

Material: **Aluminio y Cristal / Aluminium & Glass**
Conexión / Connection: **Portalámparas G9 / Lampholder G9**








**0,310**kg | **IP**20 | 2 YEARS WARRANTY | 65X90mm CUTTING DIMENSIONS

| Code | Barcode | Volt | Type | Color | Packing | MOQ | (€) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039-11 | 8434067106269 | 230V | G9 | WHITE / BLANCO | 1/50 | 1 | 17,20 |
| 1039-55 | 8434067106276 | 230V | G9 | CHROME / CROMO | 1/50 | 1 | 17,75 |
| 1039-NS | 8434067106283 | 230V | G9 | NIKEL SATIN / NIQUEL SATINADO | 1/50 | 1 | 17,75 |

# ÍNDICE CÓDIGOS

## Code Index

| CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-15061** | 126 | **145-28601** | 196 | **145-50230** | 283 | **145-50311** | 282 | **145-50452** | 286 | **145-50495** | 290 |
| **145-15062** | 127 | **145-50100** | 280 | **145-50231** | 283 | **145-50312** | 282 | **145-50453** | 286 | **145-50496** | 290 |
| **145-15064** | 125 | **145-50101** | 280 | **145-50232** | 283 | **145-50313** | 282 | **145-50454** | 286 | **145-50497** | 290 |
| **145-15065** | 125 | **145-50102** | 280 | **145-50233** | 283 | **145-50314** | 282 | **145-50455** | 286 | **145-50500** | 288 |
| **145-15070** | 124 | **145-50103** | 280 | **145-50234** | 283 | **145-50315** | 282 | **145-50456** | 286 | **145-50501** | 288 |
| **145-15071** | 122 | **145-50104** | 280 | **145-50235** | 283 | **145-50320** | 282 | **145-50457** | 286 | **145-50502** | 288 |
| **145-15072** | 123 | **145-50105** | 280 | **145-50240** | 280 | **145-50321** | 282 | **145-50458** | 286 | **145-50503** | 288 |
| **145-20003** | 95 | **145-50110** | 281 | **145-50241** | 280 | **145-50322** | 282 | **145-50459** | 286 | **145-50504** | 288 |
| **145-24507** | 116 | **145-50111** | 281 | **145-50242** | 280 | **145-50323** | 282 | **145-50460** | 286 | **145-50505** | 288 |
| **145-24515** | 116 | **145-50112** | 281 | **145-50243** | 280 | **145-50324** | 282 | **145-50461** | 286 | **145-50510** | 289 |
| **145-24516** | 114 | **145-50113** | 281 | **145-50244** | 280 | **145-50325** | 282 | **145-50462** | 286 | **145-50511** | 289 |
| **145-24520** | 117 | **145-50114** | 281 | **145-50245** | 280 | **145-50400** | 286 | **145-50463** | 286 | **145-50512** | 289 |
| **145-24521** | 117 | **145-50115** | 281 | **145-50250** | 280 | **145-50401** | 286 | **145-50464** | 286 | **145-50513** | 289 |
| **145-24523** | 117 | **145-50120** | 281 | **145-50251** | 280 | **145-50402** | 286 | **145-50465** | 286 | **145-50514** | 289 |
| **145-24531** | 117 | **145-50121** | 281 | **145-50252** | 280 | **145-50403** | 286 | **145-50466** | 286 | **145-50515** | 289 |
| **145-24532** | 118 | **145-50122** | 281 | **145-50253** | 280 | **145-50404** | 286 | **145-50467** | 286 | **145-50520** | 289 |
| **145-24533** | 118 | **145-50123** | 281 | **145-50254** | 280 | **145-50405** | 286 | **145-50468** | 288 | **145-50521** | 289 |
| **145-24534** | 115 | **145-50124** | 281 | **145-50255** | 280 | **145-50410** | 287 | **145-50469** | 288 | **145-50522** | 289 |
| **145-24536** | 118 | **145-50125** | 281 | **145-50260** | 280 | **145-50411** | 287 | **145-50470** | 288 | **145-50523** | 289 |
| **145-24539** | 119 | **145-50130** | 281 | **145-50261** | 280 | **145-50412** | 287 | **145-50471** | 288 | **145-50524** | 289 |
| **145-28000** | 192 | **145-50131** | 281 | **145-50262** | 280 | **145-50413** | 287 | **145-50472** | 288 | **145-50525** | 289 |
| **145-28001** | 192 | **145-50132** | 281 | **145-50263** | 280 | **145-50414** | 287 | **145-50473** | 288 | **145-50530** | 289 |
| **145-28010** | 192 | **145-50133** | 281 | **145-50264** | 280 | **145-50415** | 287 | **145-50474** | 288 | **145-50531** | 289 |
| **145-28100** | 193 | **145-50134** | 281 | **145-50265** | 280 | **145-50420** | 287 | **145-50475** | 288 | **145-50532** | 289 |
| **145-28110** | 193 | **145-50135** | 281 | **145-50270** | 284 | **145-50421** | 287 | **145-50476** | 288 | **145-50533** | 289 |
| **145-28120** | 189 | **145-50200** | 282 | **145-50271** | 284 | **145-50422** | 287 | **145-50477** | 288 | **145-50534** | 289 |
| **145-28121** | 188 | **145-50201** | 282 | **145-50272** | 284 | **145-50423** | 287 | **145-50478** | 288 | **145-50535** | 289 |
| **145-28122** | 188 | **145-50202** | 282 | **145-50273** | 284 | **145-50424** | 287 | **145-50479** | 288 | **145-50540** | 289 |
| **145-28123** | 194 | **145-50203** | 282 | **145-50274** | 284 | **145-50425** | 287 | **145-50480** | 288 | **145-50541** | 289 |
| **145-28124** | 194 | **145-50204** | 282 | **145-50275** | 284 | **145-50430** | 287 | **145-50481** | 288 | **145-50542** | 289 |
| **145-28130** | 186 | **145-50205** | 282 | **145-50280** | 284 | **145-50431** | 287 | **145-50482** | 288 | **145-50543** | 289 |
| **145-28131** | 186 | **145-50210** | 283 | **145-50281** | 284 | **145-50432** | 287 | **145-50483** | 288 | **145-50544** | 289 |
| **145-28132** | 187 | **145-50211** | 283 | **145-50282** | 284 | **145-50433** | 287 | **145-50484** | 288 | **145-50545** | 289 |
| **145-28133** | 187 | **145-50212** | 283 | **145-50290** | 284 | **145-50434** | 287 | **145-50485** | 288 | **145-50700** | 292 |
| **145-28134*** | 187 | **145-50213** | 283 | **145-50291** | 284 | **145-50435** | 287 | **145-50486** | 290 | **145-50701** | 292 |
| **145-28135** | 187 | **145-50214** | 283 | **145-50292** | 284 | **145-50440** | 287 | **145-50487** | 290 | **145-50702** | 292 |
| **145-28136** | 187 | **145-50215** | 283 | **145-50300** | 282 | **145-50441** | 287 | **145-50488** | 290 | **145-50703** | 292 |
| **145-28140** | 195 | **145-50220** | 283 | **145-50301** | 282 | **145-50442** | 287 | **145-50489** | 290 | **145-50704** | 292 |
| **145-28150** | 197 | **145-50221** | 283 | **145-50302** | 282 | **145-50443** | 287 | **145-50490** | 290 | **145-50705** | 292 |
| **145-28151** | 191 | **145-50222** | 283 | **145-50303** | 282 | **145-50444** | 287 | **145-50491** | 290 | **145-50710** | 293 |
| **145-28152** | 191 | **145-50223** | 283 | **145-50304** | 282 | **145-50445** | 287 | **145-50492** | 290 | **145-50711** | 293 |
| **145-28153** | 191 | **145-50224** | 283 | **145-50305** | 282 | **145-50450** | 286 | **145-50493** | 290 | **145-50712** | 293 |
| **145-28154** | 191 | **145-50225** | 283 | **145-50310** | 282 | **145-50451** | 286 | **145-50494** | 290 | **145-50713** | 293 |

| CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-50714** | 293 | **145-50773** | 294 | **145-50830** | 295 | **145-53161** | 301 | **145-56390** | 138 | **145-59053** | 332 |
| **145-50715** | 293 | **145-50774** | 294 | **145-50831** | 295 | **145-53162** | 301 | **145-56391** | 138 | **145-59054** | 332 |
| **145-50720** | 293 | **145-50775** | 294 | **145-50832** | 295 | **145-53170** | 301 | **145-56392** | 138 | **145-59055** | 332 |
| **145-50721** | 293 | **145-50776** | 294 | **145-50833** | 295 | **145-53171** | 301 | **145-56393** | 138 | **145-59056** | 332 |
| **145-50722** | 293 | **145-50777** | 294 | **145-50834** | 295 | **145-53172** | 301 | **145-56400** | 136 | **145-59057** | 332 |
| **145-50723** | 293 | **145-50778** | 294 | **145-50835** | 295 | **145-53200** | 299 | **145-56401** | 136 | **145-59073** | 333 |
| **145-50724** | 293 | **145-50779** | 294 | **145-50840** | 295 | **145-53201** | 299 | **145-56402** | 136 | **145-59083** | 333 |
| **145-50725** | 293 | **145-50780** | 294 | **145-50841** | 295 | **145-53202** | 299 | **145-56403** | 136 | **145-59100** | 342 |
| **145-50730** | 293 | **145-50781** | 294 | **145-50842** | 295 | **145-53210** | 299 | **145-56404** | 136 | **145-59101** | 342 |
| **145-50731** | 293 | **145-50782** | 294 | **145-50843** | 295 | **145-53211** | 299 | **145-56405** | 136 | **145-59102** | 342 |
| **145-50732** | 293 | **145-50783** | 294 | **145-50844** | 295 | **145-53212** | 299 | **145-56410** | 137 | **145-59103** | 343 |
| **145-50733** | 293 | **145-50784** | 294 | **145-50845** | 295 | **145-53220** | 299 | **145-56411** | 137 | **145-59104** | 343 |
| **145-50734** | 293 | **145-50785** | 294 | **145-53000** | 298 | **145-53221** | 299 | **145-56412** | 137 | **145-59105** | 343 |
| **145-50735** | 293 | **145-50786** | 296 | **145-53001** | 298 | **145-53222** | 299 | **145-56413** | 137 | **145-59106** | 343 |
| **145-50740** | 293 | **145-50787** | 296 | **145-53002** | 298 | **145-55310** | 165 | **145-56414** | 137 | **145-59107** | 344 |
| **145-50741** | 293 | **145-50788** | 296 | **145-53010** | 298 | **145-55311** | 165 | **145-56415** | 137 | **145-59108** | 344 |
| **145-50742** | 293 | **145-50789** | 296 | **145-53011** | 298 | **145-55312** | 164 | **145-59000** | 334 | **145-59109** | 344 |
| **145-50743** | 293 | **145-50790** | 296 | **145-53012** | 298 | **145-55900** | 396 | **145-59001** | 334 | **145-59110** | 345 |
| **145-50744** | 293 | **145-50791** | 296 | **145-53020** | 298 | **145-55901** | 396 | **145-59002** | 334 | **145-59111** | 345 |
| **145-50745** | 293 | **145-50792** | 296 | **145-53021** | 298 | **145-55902*** | 396 | **145-59003** | 334 | **145-59112** | 345 |
| **145-50750** | 292 | **145-50793** | 296 | **145-53022** | 298 | **145-55904** | 396 | **145-59004** | 335 | **145-59113** | 345 |
| **145-50751** | 292 | **145-50794** | 296 | **145-53030** | 298 | **145-55906** | 397 | **145-59005** | 335 | **145-59114** | 346 |
| **145-50752** | 292 | **145-50795** | 296 | **145-53031** | 298 | **145-55920** | 397 | **145-59006** | 335 | **145-59115** | 346 |
| **145-50753** | 292 | **145-50796** | 296 | **145-53032** | 298 | **145-56181** | 140 | **145-59007** | 335 | **145-59116** | 346 |
| **145-50754** | 292 | **145-50797** | 296 | **145-53100** | 300 | **145-56182** | 141 | **145-59008** | 336 | **145-59117** | 346 |
| **145-50755** | 292 | **145-50800** | 294 | **145-53101** | 300 | **145-56186** | 139 | **145-59010** | 336 | **145-59119** | 347 |
| **145-50756** | 292 | **145-50801** | 294 | **145-53102** | 300 | **145-56187** | 139 | **145-59011** | 334 | **145-59120** | 347 |
| **145-50757** | 292 | **145-50802** | 294 | **145-53110** | 300 | **145-56188** | 139 | **145-59020** | 334 | **145-59121** | 347 |
| **145-50758** | 292 | **145-50803** | 294 | **145-53111** | 300 | **145-56190** | 138 | **145-59021** | 334 | **145-59122** | 347 |
| **145-50759** | 292 | **145-50804** | 294 | **145-53112** | 300 | **145-56191** | 138 | **145-59022** | 334 | **145-59123** | 347 |
| **145-50760** | 292 | **145-50805** | 294 | **145-53120** | 300 | **145-56192** | 138 | **145-59023** | 334 | **145-59124** | 348 |
| **145-50761** | 292 | **145-50810** | 295 | **145-53121** | 300 | **145-56231** | 134 | **145-59024** | 335 | **145-59125** | 348 |
| **145-50762** | 292 | **145-50811** | 295 | **145-53122** | 300 | **145-56234** | 134 | **145-59025** | 335 | **145-59126** | 348 |
| **145-50763** | 292 | **145-50812** | 295 | **145-53130** | 300 | **145-56330** | 132 | **145-59026** | 335 | **145-59127** | 348 |
| **145-50764** | 292 | **145-50813** | 295 | **145-53131** | 300 | **145-56331** | 132 | **145-59027** | 335 | **145-59130** | 342 |
| **145-50765** | 292 | **145-50814** | 295 | **145-53132** | 300 | **145-56332** | 132 | **145-59028** | 336 | **145-59131** | 342 |
| **145-50766** | 292 | **145-50815** | 295 | **145-53140** | 301 | **145-56333** | 132 | **145-59030** | 336 | **145-59132** | 342 |
| **145-50767** | 292 | **145-50820** | 295 | **145-53141** | 301 | **145-56334** | 132 | **145-59031** | 334 | **145-59133** | 343 |
| **145-50768** | 294 | **145-50821** | 295 | **145-53142** | 301 | **145-56335** | 132 | **145-59040** | 333 | **145-59134** | 343 |
| **145-50769** | 294 | **145-50822** | 295 | **145-53150** | 301 | **145-56341** | 133 | **145-59041** | 333 | **145-59135** | 343 |
| **145-50770** | 294 | **145-50823** | 295 | **145-53151** | 301 | **145-56344** | 133 | **145-59050** | 332 | **145-59136** | 343 |
| **145-50771** | 294 | **145-50824** | 295 | **145-53152** | 301 | **145-56350** | 130 | **145-59051** | 332 | **145-59137** | 344 |
| **145-50772** | 294 | **145-50825** | 295 | **145-53160** | 301 | **145-56351** | 130 | **145-59052** | 332 | **145-59138** | 344 |

| CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-59139** | 344 | **145-59322** | 341 | **145-59542** | 316 | **145-59913** | 329 | **145-65211** | 149 | **145-68423** | 154 |
| **145-59140** | 345 | **145-59324** | 341 | **145-59543** | 316 | **145-59914** | 329 | **145-67123** | 391 | **145-68424** | 154 |
| **145-59141** | 345 | **145-59326** | 341 | **145-59544** | 316 | **145-59915** | 330 | **145-67124** | 391 | **145-68425** | 154 |
| **145-59142** | 345 | **145-59328** | 341 | **145-59545** | 316 | **145-59916** | 330 | **145-67126** | 391 | **145-68430** | 155 |
| **145-59143** | 345 | **145-59330** | 340 | **145-59550** | 317 | **145-59918** | 330 | **145-67130** | 391 | **145-68431** | 155 |
| **145-59144** | 346 | **145-59331** | 340 | **145-59551** | 317 | **145-59919** | 330 | **145-67131** | 391 | **145-68432** | 155 |
| **145-59145** | 346 | **145-59350** | 340 | **145-59552** | 317 | **145-59920** | 330 | **145-67132** | 391 | **145-68433** | 155 |
| **145-59146** | 346 | **145-59351** | 340 | **145-59553** | 319 | **145-59922** | 329 | **145-67138** | 392 | **145-68434** | 155 |
| **145-59147** | 346 | **145-59500** | 308 | **145-59554** | 318 | **145-59923** | 328 | **145-67143** | 393 | **145-68435** | 155 |
| **145-59149** | 347 | **145-59501** | 308 | **145-59555** | 318 | **145-59924** | 328 | **145-67144** | 393 | **145-68436** | 155 |
| **145-59150** | 347 | **145-59502** | 308 | **145-59556** | 318 | **145-59925** | 329 | **145-67145** | 393 | **145-68437** | 155 |
| **145-59151** | 347 | **145-59503** | 308 | **145-59557** | 317 | **145-59926** | 329 | **145-67146** | 393 | **145-68438** | 155 |
| **145-59152** | 347 | **145-59504** | 309 | **145-59558** | 319 | **145-59930** | 323 | **145-67160** | 390 | **145-68450** | 152 |
| **145-59153** | 347 | **145-59505** | 309 | **145-59559** | 319 | **145-59931** | 323 | **145-67161** | 390 | **145-68451** | 152 |
| **145-59154** | 348 | **145-59506** | 309 | **145-59560** | 319 | **145-59932** | 322 | **145-67162** | 390 | **145-68452** | 152 |
| **145-59155** | 348 | **145-59507** | 309 | **145-59561** | 317 | **145-59933** | 322 | **145-68000** | 151 | **145-68453** | 152 |
| **145-59156** | 348 | **145-59508** | 309 | **145-59562** | 317 | **145-59934** | 323 | **145-68001** | 151 | **145-68490** | 157 |
| **145-59157** | 348 | **145-59509** | 309 | **145-59563** | 319 | **145-59935** | 323 | **145-68010** | 151 | **145-68491** | 157 |
| **145-59240** | 349 | **145-59510** | 309 | **145-59564** | 318 | **145-59936** | 322 | **145-68011** | 151 | **145-68492** | 157 |
| **145-59241** | 349 | **145-59511** | 310 | **145-59565** | 318 | **145-59937** | 322 | **145-68012** | 151 | **145-68500** | 160 |
| **145-59242** | 349 | **145-59512** | 311 | **145-59566** | 318 | **145-59941** | 325 | **145-68080** | 156 | **145-68501** | 160 |
| **145-59245** | 350 | **145-59513** | 311 | **145-59567** | 317 | **145-59942** | 323 | **145-68090** | 156 | **145-68502** | 160 |
| **145-59246** | 350 | **145-59514** | 312 | **145-59568** | 319 | **145-59950** | 324 | **145-68091** | 156 | **145-68506** | 160 |
| **145-59247** | 350 | **145-59515** | 312 | **145-59569** | 317 | **145-59952** | 324 | **145-68092** | 157 | **145-68507** | 160 |
| **145-59248** | 350 | **145-59516** | 312 | **145-59570** | 316 | **145-59953** | 324 | **145-68093** | 157 | **145-68508** | 160 |
| **145-59249** | 349 | **145-59517** | 312 | **145-59571** | 316 | **145-59954** | 324 | **145-68095** | 138 | **145-68510** | 160 |
| **145-59250** | 349 | **145-59518** | 310 | **145-59572** | 316 | **145-59955** | 324 | **145-68096** | 157 | **145-68511** | 160 |
| **145-59251** | 349 | **145-59519** | 310 | **145-59573** | 316 | **145-59956** | 324 | **145-68097** | 157 | **145-68512** | 160 |
| **145-59252** | 349 | **145-59520** | 313 | **145-59574** | 316 | **145-65011** | 146 | **145-68098** | 157 | **145-68513** | 160 |
| **145-59255** | 350 | **145-59522** | 314 | **145-59575** | 316 | **145-65012** | 146 | **145-68099** | 156 | **145-68514** | 160 |
| **145-59256** | 350 | **145-59523** | 314 | **145-59580** | 317 | **145-65014** | 146 | **145-68110** | 150 | **145-68515** | 160 |
| **145-59257** | 350 | **145-59524** | 314 | **145-59900** | 326 | **145-65015** | 146 | **145-68114** | 153 | **145-68516** | 160 |
| **145-59258** | 350 | **145-59525** | 315 | **145-59901** | 326 | **145-65017** | 146 | **145-68120** | 153 | **145-68517** | 160 |
| **145-59300** | 338 | **145-59526** | 315 | **145-59902** | 326 | **145-65018** | 146 | **145-68201** | 148 | **145-68518** | 160 |
| **145-59301** | 338 | **145-59527** | 315 | **145-59903** | 326 | **145-65020** | 147 | **145-68202** | 148 | **145-68520** | 161 |
| **145-59302** | 338 | **145-59528** | 313 | **145-59904** | 327 | **145-65021** | 147 | **145-68205** | 148 | **145-68521** | 161 |
| **145-59303** | 338 | **145-59529** | 314 | **145-59905** | 327 | **145-65022** | 147 | **145-68206** | 148 | **145-68522** | 161 |
| **145-59304** | 338 | **145-59530** | 314 | **145-59906** | 327 | **145-65023** | 147 | **145-68400** | 152 | **145-68526** | 161 |
| **145-59305** | 338 | **145-59531** | 315 | **145-59907** | 327 | **145-65100** | 144 | **145-68401** | 152 | **145-68527** | 161 |
| **145-59306** | 338 | **145-59532** | 315 | **145-59908** | 327 | **145-65200** | 149 | **145-68402** | 152 | **145-68528** | 161 |
| **145-59307** | 338 | **145-59533** | 313 | **145-59910** | 328 | **145-65201** | 149 | **145-68420** | 154 | **145-68530** | 161 |
| **145-59310** | 339 | **145-59540** | 316 | **145-59911** | 328 | **145-65202** | 149 | **145-68421** | 154 | **145-68531** | 161 |
| **145-59311** | 339 | **145-59541** | 316 | **145-59912** | 328 | **145-65210** | 149 | **145-68422** | 154 | **145-68532** | 161 |

| CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-68533** | 161 | **145-70047** | 200 | **145-70245** | 225 | **145-70909** | 273 | **145-71010** | 263 | **145-71113** | 265 |
| **145-68534** | 161 | **145-70100** | 214 | **145-70247** | 225 | **145-70910** | 273 | **145-71011** | 263 | **145-71114** | 265 |
| **145-68535** | 161 | **145-70101** | 214 | **145-70248** | 223 | **145-70911** | 276 | **145-71012** | 263 | **145-71115** | 265 |
| **145-68536** | 161 | **145-70102** | 214 | **145-70250** | 226 | **145-70912** | 275 | **145-71013** | 263 | **145-71116** | 265 |
| **145-68537** | 161 | **145-70103** | 214 | **145-70251** | 226 | **145-70913** | 275 | **145-71014** | 263 | **145-71117** | 265 |
| **145-68538** | 161 | **145-70104** | 214 | **145-70252** | 226 | **145-70914** | 275 | **145-71015** | 263 | **145-71118** | 265 |
| **145-68569** | 162 | **145-70105** | 214 | **145-70253** | 226 | **145-70916** | 273 | **145-71016** | 263 | **145-71119** | 265 |
| **145-68570** | 162 | **145-70106** | 214 | **145-70275** | 228 | **145-70917** | 277 | **145-71017** | 263 | **145-71120** | 265 |
| **145-68571** | 162 | **145-70107** | 214 | **145-70276** | 228 | **145-70918** | 277 | **145-71018** | 263 | **145-71121** | 265 |
| **145-68572** | 162 | **145-70125** | 215 | **145-70277** | 228 | **145-70919** | 277 | **145-71019** | 263 | **145-71122** | 265 |
| **145-68573** | 162 | **145-70126** | 215 | **145-70278** | 228 | **145-70920** | 274 | **145-71020** | 263 | **145-71123** | 265 |
| **145-68575** | 162 | **145-70127** | 215 | **145-70291** | 224 | **145-70922** | 274 | **145-71021** | 263 | **145-71130** | 264 |
| **145-68576** | 162 | **145-70128** | 215 | **145-70292** | 224 | **145-70923** | 275 | **145-71022** | 263 | **145-71131** | 264 |
| **145-68577** | 162 | **145-70130** | 216 | **145-70293** | 224 | **145-70926** | 276 | **145-71023** | 263 | **145-71132** | 264 |
| **145-68578** | 162 | **145-70131** | 216 | **145-70320** | 230 | **145-70928** | 270 | **145-71024** | 263 | **145-71133** | 264 |
| **145-68579** | 162 | **145-70132** | 216 | **145-70321** | 230 | **145-70930** | 277 | **145-71030** | 262 | **145-71134** | 264 |
| **145-68600** | 150 | **145-70133** | 216 | **145-70322** | 230 | **145-70931** | 277 | **145-71031** | 262 | **145-71135** | 264 |
| **145-68601** | 150 | **145-70134** | 216 | **145-70323** | 230 | **145-70933** | 274 | **145-71032** | 262 | **145-71136** | 264 |
| **145-68602** | 150 | **145-70135** | 216 | **145-70324** | 230 | **145-70950** | 270 | **145-71033** | 262 | **145-71137** | 264 |
| **145-68604** | 150 | **145-70136** | 216 | **145-70360** | 231 | **145-70951** | 272 | **145-71034** | 262 | **145-71138** | 264 |
| **145-68606** | 151 | **145-70137** | 216 | **145-70361** | 231 | **145-70953** | 270 | **145-71035** | 262 | **145-71139** | 264 |
| **145-68607** | 151 | **145-70140** | 217 | **145-70362** | 231 | **145-70954** | 271 | **145-71036** | 262 | **145-71150** | 265 |
| **145-68608** | 151 | **145-70141** | 217 | **145-70363** | 231 | **145-70955** | 272 | **145-71037** | 262 | **145-71151** | 265 |
| **145-68609** | 151 | **145-70142** | 217 | **145-70364** | 231 | **145-70956** | 273 | **145-71038** | 262 | **145-71152** | 265 |
| **145-68610** | 151 | **145-70150** | 218 | **145-70440** | 232 | **145-70957** | 274 | **145-71039** | 262 | **145-71153** | 265 |
| **145-68611** | 151 | **145-70151** | 218 | **145-70441** | 232 | **145-70958** | 274 | **145-71050** | 263 | **145-71154** | 265 |
| **145-68612** | 151 | **145-70152** | 218 | **145-70442** | 232 | **145-70959** | 275 | **145-71051** | 263 | **145-71155** | 265 |
| **145-68613** | 151 | **145-70170** | 218 | **145-70445** | 232 | **145-70961** | 276 | **145-71052** | 263 | **145-71160** | 264 |
| **145-68614** | 151 | **145-70171** | 218 | **145-70446** | 232 | **145-70962** | 276 | **145-71053** | 263 | **145-71161** | 264 |
| **145-68900** | 144 | **145-70172** | 218 | **145-70447** | 232 | **145-70963** | 276 | **145-71054** | 263 | **145-71162** | 264 |
| **145-68910** | 144 | **145-70173** | 219 | **145-70470** | 234 | **145-70964** | 278 | **145-71055** | 263 | **145-71163** | 264 |
| **145-68911** | 144 | **145-70230** | 222 | **145-70471** | 234 | **145-70965** | 278 | **145-71060** | 262 | **145-71164** | 264 |
| **145-68912** | 144 | **145-70231** | 222 | **145-70472** | 234 | **145-70966** | 278 | **145-71061** | 262 | **145-71165** | 264 |
| **145-68920** | 145 | **145-70232** | 222 | **145-70473** | 234 | **145-70975** | 272 | **145-71062** | 262 | **145-71166** | 264 |
| **145-68921** | 145 | **145-70233** | 222 | **145-70474** | 234 | **145-70977** | 272 | **145-71063** | 262 | **145-71167** | 264 |
| **145-68922** | 145 | **145-70235** | 222 | **145-70475** | 234 | **145-70980** | 270 | **145-71064** | 262 | **145-71168** | 264 |
| **145-68923** | 145 | **145-70236** | 222 | **145-70900** | 270 | **145-70985** | 272 | **145-71065** | 262 | **145-71180** | 267 |
| **145-70024** | 201 | **145-70237** | 222 | **145-70902** | 270 | **145-70985** | 272 | **145-71066** | 262 | **145-71181** | 267 |
| **145-70025** | 201 | **145-70240** | 223 | **145-70904** | 271 | **145-70987** | 272 | **145-71067** | 262 | **145-71182** | 267 |
| **145-70043** | 200 | **145-70241** | 223 | **145-70905** | 272 | **145-70987** | 272 | **145-71068** | 262 | **145-71183** | 267 |
| **145-70044** | 200 | **145-70242** | 223 | **145-70906** | 271 | **145-70992** | 270 | **145-71110** | 265 | **145-71184** | 267 |
| **145-70045** | 201 | **145-70243** | 223 | **145-70907** | 272 | **145-70995** | 272 | **145-71111** | 265 | **145-71202** | 268 |
| **145-70046** | 200 | **145-70244** | 225 | **145-70908** | 271 | **145-70997** | 272 | **145-71112** | 265 | **145-71203** | 268 |

| CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-71204** | 268 | **145-71520** | 254 | **145-72060** | 211 | **145-72972** | 238 | **145-73901** | 240 | **145-79063** | 303 |
| **145-71205** | 268 | **145-71521** | 254 | **145-72061** | 211 | **145-72990** | 243 | **145-73902** | 240 | **145-79070** | 303 |
| **145-71400** | 246 | **145-71600** | 256 | **145-72062** | 211 | **145-72991** | 243 | **145-73903** | 240 | **145-79071** | 303 |
| **145-71402** | 246 | **145-71603** | 256 | **145-72063** | 211 | **145-73000** | 203 | **145-73910** | 240 | **145-79072** | 303 |
| **145-71403** | 246 | **145-71604** | 256 | **145-72500** | 210 | **145-73001** | 203 | **145-73911** | 240 | **145-79073** | 303 |
| **145-71404** | 247 | **145-71605** | 256 | **145-72501** | 210 | **145-73002** | 203 | **145-73912** | 240 | **145-79700** | 302 |
| **145-71405** | 246 | **145-71606** | 256 | **145-72550** | 254 | **145-73003** | 203 | **145-73913** | 240 | **145-79701** | 302 |
| **145-71406** | 247 | **145-71610** | 257 | **145-72600** | 212 | **145-73004** | 203 | **145-73914** | 240 | **145-79702** | 302 |
| **145-71407** | 247 | **145-71650** | 260 | **145-72601** | 212 | **145-73005** | 203 | **145-73920** | 241 | **145-79703** | 302 |
| **145-71410** | 248 | **145-71651** | 260 | **145-72602** | 212 | **145-73006** | 203 | **145-73921** | 241 | **145-79704** | 302 |
| **145-71413** | 248 | **145-71652** | 260 | **145-72700** | 212 | **145-73007** | 203 | **145-73922** | 241 | **145-79705** | 302 |
| **145-71415** | 248 | **145-72000** | 206 | **145-72701** | 212 | **145-73008** | 203 | **145-73930** | 241 | **145-79706** | 302 |
| **145-71416** | 248 | **145-72001** | 206 | **145-72702** | 212 | **145-73009** | 203 | **145-73931** | 241 | **145-79707** | 302 |
| **145-71419** | 249 | **145-72002** | 206 | **145-72900** | 236 | **145-73010** | 203 | **145-73933** | 241 | **145-79708** | 302 |
| **145-71420** | 249 | **145-72003** | 206 | **145-72901** | 236 | **145-73011** | 203 | **145-73934** | 241 | **145-79709** | 302 |
| **145-71421** | 248 | **145-72005** | 206 | **145-72902** | 236 | **145-73012** | 203 | **145-73935** | 241 | **145-79710** | 302 |
| **145-71422** | 246 | **145-72006** | 206 | **145-72903** | 236 | **145-73300** | 221 | **145-73940** | 242 | **145-79711** | 302 |
| **145-71423** | 249 | **145-72007** | 206 | **145-72910** | 237 | **145-73301** | 221 | **145-73941** | 242 | **145-79712** | 302 |
| **145-71430** | 258 | **145-72008** | 206 | **145-72911** | 237 | **145-73302** | 221 | **145-73943** | 242 | **145-79713** | 302 |
| **145-71431** | 258 | **145-72010** | 207 | **145-72912** | 237 | **145-73305** | 221 | **145-73950** | 236 | **145-79714** | 302 |
| **145-71432** | 258 | **145-72011** | 207 | **145-72913** | 237 | **145-73310** | 220 | **145-73951** | 236 | **145-79715** | 302 |
| **145-71433** | 258 | **145-72012** | 207 | **145-72914** | 237 | **145-73311** | 220 | **145-73952** | 236 | **145-79716** | 302 |
| **145-71438** | 259 | **145-72013** | 207 | **145-72915** | 237 | **145-73312** | 220 | **145-73953** | 236 | **145-79717** | 302 |
| **145-71450** | 250 | **145-72015** | 209 | **145-72920** | 237 | **145-73313** | 220 | **145-73954** | 236 | **145-79718** | 302 |
| **145-71451** | 250 | **145-72016** | 209 | **145-72921** | 237 | **145-73360** | 229 | **145-73967** | 242 | **145-79719** | 302 |
| **145-71452** | 250 | **145-72017** | 209 | **145-72922** | 237 | **145-73361** | 229 | **145-73973** | 242 | **145-79720** | 302 |
| **145-71453** | 250 | **145-72018** | 209 | **145-72923** | 237 | **145-73362** | 229 | **145-74000** | 203 | **145-79721** | 302 |
| **145-71470** | 251 | **145-72020** | 207 | **145-72924** | 237 | **145-73363** | 229 | **145-74001** | 203 | **145-79722** | 302 |
| **145-71471** | 251 | **145-72021** | 207 | **145-72925** | 237 | **145-73364** | 229 | **145-74002** | 203 | **145-79723** | 302 |
| **145-71472** | 251 | **145-72022** | 207 | **145-72940** | 238 | **145-73400** | 227 | **145-74020** | 207 | **145-79801** | 304 |
| **145-71473** | 251 | **145-72023** | 207 | **145-72941** | 238 | **145-73401** | 227 | **145-74021** | 207 | **145-79802** | 304 |
| **145-71474** | 251 | **145-72024** | 207 | **145-72942** | 238 | **145-73402** | 227 | **145-74022** | 207 | **145-79803** | 304 |
| **145-71500** | 252 | **145-72025** | 207 | **145-72943** | 238 | **145-73403** | 227 | **145-74023** | 207 | **145-79804** | 304 |
| **145-71501** | 252 | **145-72026** | 207 | **145-72950** | 239 | **145-73404** | 227 | **145-79040** | 303 | **145-79805** | 304 |
| **145-71502** | 252 | **145-72027** | 207 | **145-72951** | 239 | **145-73420** | 228 | **145-79041** | 303 | **145-79806** | 304 |
| **145-71503** | 252 | **145-72029** | 208 | **145-72952** | 239 | **145-73421** | 228 | **145-79042** | 303 | **145-79807** | 304 |
| **145-71504** | 253 | **145-72030** | 208 | **145-72960** | 239 | **145-73422** | 228 | **145-79050** | 303 | **145-79808** | 304 |
| **145-71505** | 253 | **145-72031** | 208 | **145-72961** | 239 | **145-73423** | 228 | **145-79051** | 303 | **145-79809** | 305 |
| **145-71506** | 253 | **145-72032** | 208 | **145-72962** | 239 | **145-73430** | 225 | **145-79052** | 303 | **145-79810** | 305 |
| **145-71508** | 252 | **145-72050** | 211 | **145-72963** | 239 | **145-73431** | 225 | **145-79053** | 303 | **145-79811** | 305 |
| **145-71509** | 253 | **145-72051** | 211 | **145-72964** | 239 | **145-73432** | 225 | **145-79060** | 303 | **145-79812** | 304 |
| **145-71513** | 254 | **145-72052** | 211 | **145-72970** | 238 | **145-73433** | 225 | **145-79061** | 303 | **145-79813** | 305 |
| **145-71514** | 254 | **145-72053** | 211 | **145-72971** | 238 | **145-73900** | 240 | **145-79062** | 303 | **145-79820** | 305 |

| CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145-79820** | 336 | **146-57207** | 381 | **146-58022** | 388 | **147-24101** | 110 | **147-52523** | 176 | **147-52722** | 172 |
| **145-79821** | 305 | **146-57208** | 381 | **146-58802** | 382 | **147-24105** | 111 | **147-52530** | 174 | **147-52722** | 172 |
| **145-79821** | 336 | **146-57209** | 381 | **146-58803** | 382 | **147-24110** | 111 | **147-52531** | 174 | **147-52723** | 172 |
| **145-79823** | 305 | **146-57210** | 381 | **146-69060** | 378 | **147-24111** | 111 | **147-52532** | 174 | **147-52723** | 172 |
| **145-79824** | 305 | **146-57211** | 381 | **146-69061** | 378 | **147-24112** | 111 | **147-52533** | 174 | **147-52730** | 168 |
| **145-79825** | 305 | **146-57212** | 381 | **146-69062** | 378 | **147-24120** | 106 | **147-52534** | 174 | **147-52731** | 168 |
| **145-79825** | 336 | **146-57213** | 381 | **146-69063** | 378 | **147-24121** | 107 | **147-52535** | 174 | **147-52732** | 168 |
| **145-79826** | 305 | **146-57214** | 381 | **146-69064** | 378 | **147-24122** | 108 | **147-52540** | 174 | **147-52733** | 168 |
| **145-79826** | 336 | **146-57215** | 381 | **146-69065** | 378 | **147-24123** | 108 | **147-52541** | 174 | **147-52750** | 173 |
| **145-79827** | 305 | **146-57216** | 381 | **146-69066** | 378 | **147-24124** | 108 | **147-52630** | 177 | **147-52751** | 173 |
| **145-79828** | 305 | **146-57217** | 381 | **146-69067** | 378 | **147-24125** | 106 | **147-52631** | 177 | **147-53200** | 180 |
| **145-79829** | 305 | **146-57218** | 381 | **146-69100** | 376 | **147-24126** | 107 | **147-52632** | 177 | **147-53201** | 180 |
| **145-79830** | 304 | **146-57219** | 381 | **146-69101** | 376 | **147-24127** | 106 | **147-52640** | 177 | **147-53202** | 181 |
| **145-79831** | 304 | **146-57220** | 381 | **146-69110** | 376 | **147-24128** | 107 | **147-52641** | 177 | **147-53203** | 181 |
| **145-79832** | 304 | **146-57221** | 381 | **146-69111** | 376 | **147-24130** | 109 | **147-52642** | 177 | **147-53204** | 181 |
| **145-79833** | 304 | **146-57222** | 381 | **146-69112** | 376 | **147-24131** | 109 | **147-52643** | 166 | **147-53205** | 180 |
| **145-79834** | 304 | **146-57223** | 381 | **146-69113** | 376 | **147-24132** | 109 | **147-52644** | 166 | **147-53206** | 181 |
| **145-79835** | 304 | **146-57900** | 384 | **146-69114** | 376 | **147-24133** | 109 | **147-52645** | 166 | **147-53209** | 180 |
| **146-57160** | 380 | **146-57901** | 384 | **147-02210** | 76 | **147-24134** | 109 | **147-52646** | 166 | **147-53302** | 182 |
| **146-57161** | 380 | **146-57902** | 384 | **147-11250** | 378 | **147-24135** | 109 | **147-52647** | 166 | **147-53304** | 182 |
| **146-57162** | 380 | **146-57903** | 384 | **147-11251** | 378 | **147-24140** | 109 | **147-52648** | 166 | **147-53309** | 182 |
| **146-57163** | 380 | **146-58000** | 387 | **147-11252** | 378 | **147-24141** | 109 | **147-52649** | 166 | **147-55300** | 353 |
| **146-57164** | 380 | **146-58001** | 387 | **147-11253** | 378 | **147-24142** | 106 | **147-52650** | 166 | **147-55301** | 353 |
| **146-57165** | 380 | **146-58002** | 387 | **147-11254** | 378 | **147-24143** | 107 | **147-52659** | 167 | **147-55303** | 353 |
| **146-57166** | 380 | **146-58003** | 387 | **147-13252** | 370 | **147-24144** | 106 | **147-52660** | 167 | **147-55304** | 353 |
| **146-57167** | 380 | **146-58004** | 387 | **147-15050** | 126 | **147-24145** | 107 | **147-52700** | 170 | **147-55306** | 353 |
| **146-57168** | 380 | **146-58005** | 387 | **147-15053** | 126 | **147-24150** | 110 | **147-52701** | 170 | **147-55307** | 353 |
| **146-57169** | 380 | **146-58006** | 387 | **147-15054** | 126 | **147-24151** | 110 | **147-52702** | 170 | **147-55309** | 353 |
| **146-57170** | 380 | **146-58007** | 387 | **147-22410** | 385 | **147-24162** | 110 | **147-52703** | 170 | **147-55310** | 353 |
| **146-57171** | 380 | **146-58008** | 387 | **147-22411** | 385 | **147-24163** | 110 | **147-52704** | 170 | **147-55312** | 353 |
| **146-57172** | 380 | **146-58009** | 387 | **147-22415** | 385 | **147-24200** | 112 | **147-52705** | 170 | **147-55313** | 353 |
| **146-57173** | 380 | **146-58010** | 387 | **147-22416** | 385 | **147-24210** | 112 | **147-52706** | 170 | **147-55330** | 353 |
| **146-57174** | 380 | **146-58011** | 387 | **147-22419** | 385 | **147-52100** | 173 | **147-52707** | 170 | **147-55331** | 353 |
| **146-57175** | 380 | **146-58012** | 386 | **147-22420** | 375 | **147-52101** | 173 | **147-52710** | 171 | **147-55332** | 353 |
| **146-57176** | 380 | **146-58013** | 386 | **147-22421** | 375 | **147-52110** | 173 | **147-52711** | 171 | **147-55333** | 353 |
| **146-57177** | 380 | **146-58014** | 386 | **147-22422** | 375 | **147-52111** | 173 | **147-52712** | 171 | **147-55334** | 353 |
| **146-57200** | 381 | **146-58015** | 386 | **147-22424** | 385 | **147-52120** | 175 | **147-52713** | 171 | **147-55340** | 352 |
| **146-57201** | 381 | **146-58016** | 386 | **147-22430** | 385 | **147-52121** | 175 | **147-52714** | 171 | **147-55341** | 352 |
| **146-57202** | 381 | **146-58017** | 386 | **147-22431** | 385 | **147-52510** | 176 | **147-52715** | 171 | **147-55342** | 352 |
| **146-57203** | 381 | **146-58018** | 386 | **147-22432** | 385 | **147-52511** | 176 | **147-52720** | 172 | **147-55343** | 352 |
| **146-57204** | 381 | **146-58019** | 386 | **147-22434** | 385 | **147-52513** | 176 | **147-52720** | 172 | **147-55344** | 352 |
| **146-57205** | 381 | **146-58020** | 386 | **147-22437** | 385 | **147-52520** | 176 | **147-52721** | 172 | **147-55603** | 177 |
| **146-57206** | 381 | **146-58021** | 388 | **147-24100** | 110 | **147-52521** | 176 | **147-52721** | 172 | **147-55610** | 176 |

| CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-55611** | 176 | **147-56563** | 354 | **147-69021** | 365 | **147-69304** | 372 | **147-74507** | 76 | **147-76207** | 86 |
| **147-55612** | 176 | **147-56564** | 354 | **147-69022** | 365 | **147-69373** | 374 | **147-74508** | 76 | **147-76210** | 86 |
| **147-55613** | 176 | **147-56565** | 354 | **147-69023** | 365 | **147-69374** | 374 | **147-75002** | 68 | **147-76221** | 86 |
| **147-55614** | 176 | **147-56665** | 358 | **147-69024** | 365 | **147-69386** | 372 | **147-75003** | 68 | **147-76224** | 86 |
| **147-55615** | 176 | **147-56666** | 358 | **147-69030** | 364 | **147-69387** | 372 | **147-75013** | 68 | **147-76227** | 86 |
| **147-55616** | 176 | **147-56667** | 358 | **147-69031** | 364 | **147-69391** | 373 | **147-75014** | 68 | **147-76500** | 80 |
| **147-55617** | 176 | **147-56672** | 358 | **147-69032** | 364 | **147-69801** | 366 | **147-75203** | 68 | **147-76501** | 80 |
| **147-55620** | 176 | **147-56674** | 358 | **147-69033** | 364 | **147-69802** | 366 | **147-75205** | 68 | **147-76502** | 80 |
| **147-55621** | 176 | **147-56677** | 358 | **147-69034** | 364 | **147-69803** | 366 | **147-75206** | 68 | **147-76530** | 80 |
| **147-55622** | 176 | **147-56683** | 394 | **147-69035** | 364 | **147-69804** | 366 | **147-75653** | 69 | **147-76531** | 80 |
| **147-55623** | 176 | **147-56720** | 357 | **147-69036** | 364 | **147-69805** | 366 | **147-75654** | 69 | **147-76532** | 80 |
| **147-55624** | 176 | **147-56721** | 357 | **147-69037** | 364 | **147-69806** | 366 | **147-75815** | 68 | **147-76539** | 81 |
| **147-55625** | 176 | **147-56722** | 357 | **147-69038** | 364 | **147-69807** | 366 | **147-75825** | 68 | **147-76540** | 81 |
| **147-55626** | 176 | **147-56723** | 357 | **147-69039** | 364 | **147-69808** | 366 | **147-76010** | 82 | **147-76545** | 81 |
| **147-55627** | 176 | **147-56724** | 357 | **147-69040** | 364 | **147-74003** | 75 | **147-76011** | 82 | **147-76546** | 81 |
| **147-55660** | 127 | **147-56725** | 357 | **147-69041** | 364 | **147-74004** | 75 | **147-76012** | 82 | **147-76548** | 81 |
| **147-56020** | 355 | **147-56726** | 357 | **147-69053** | 368 | **147-74005** | 75 | **147-76020** | 82 | **147-76549** | 81 |
| **147-56021** | 355 | **147-56727** | 357 | **147-69054** | 368 | **147-74006** | 75 | **147-76021** | 82 | **147-76551** | 81 |
| **147-56022** | 355 | **147-56728** | 357 | **147-69055** | 368 | **147-74007** | 75 | **147-76022** | 82 | **147-76552** | 81 |
| **147-56023** | 355 | **147-56729** | 357 | **147-69056** | 368 | **147-74008** | 75 | **147-76023** | 82 | **147-76557** | 81 |
| **147-56044** | 360 | **147-56750** | 356 | **147-69060** | 367 | **147-74009** | 75 | **147-76024** | 82 | **147-76558** | 81 |
| **147-56045** | 360 | **147-56751** | 356 | **147-69061** | 367 | **147-74010** | 75 | **147-76025** | 82 | **147-77000** | 44 |
| **147-56060** | 360 | **147-56752** | 356 | **147-69062** | 367 | **147-74011** | 75 | **147-76026** | 82 | **147-77001** | 44 |
| **147-56061** | 360 | **147-56753** | 356 | **147-69063** | 367 | **147-74012** | 75 | **147-76027** | 82 | **147-77002** | 44 |
| **147-56062** | 360 | **147-68973** | 184 | **147-69064** | 367 | **147-74013** | 75 | **147-76028** | 82 | **147-77003** | 44 |
| **147-56063** | 360 | **147-69000** | 364 | **147-69065** | 367 | **147-74014** | 75 | **147-76030** | 82 | **147-77004** | 44 |
| **147-56064** | 360 | **147-69001** | 364 | **147-69066** | 367 | **147-74015** | 75 | **147-76031** | 82 | **147-77006** | 44 |
| **147-56065** | 360 | **147-69002** | 364 | **147-69067** | 367 | **147-74100** | 74 | **147-76032** | 82 | **147-77007** | 44 |
| **147-56070** | 361 | **147-69003** | 364 | **147-69068** | 367 | **147-74101** | 74 | **147-76101** | 85 | **147-77010** | 44 |
| **147-56071** | 361 | **147-69004** | 364 | **147-69069** | 367 | **147-74102** | 74 | **147-76104** | 85 | **147-77011** | 44 |
| **147-56072** | 361 | **147-69005** | 364 | **147-69070** | 367 | **147-74103** | 74 | **147-76107** | 85 | **147-77012** | 44 |
| **147-56073** | 361 | **147-69006** | 364 | **147-69071** | 367 | **147-74104** | 74 | **147-76110** | 85 | **147-77013** | 44 |
| **147-56078** | 361 | **147-69007** | 364 | **147-69100** | 370 | **147-74105** | 74 | **147-76131** | 85 | **147-77014** | 44 |
| **147-56079** | 361 | **147-69008** | 364 | **147-69101** | 370 | **147-74106** | 74 | **147-76134** | 85 | **147-77016** | 44 |
| **147-56550** | 354 | **147-69009** | 364 | **147-69102** | 370 | **147-74107** | 74 | **147-76137** | 85 | **147-77017** | 44 |
| **147-56551** | 354 | **147-69010** | 364 | **147-69103** | 370 | **147-74108** | 74 | **147-76140** | 85 | **147-77020** | 44 |
| **147-56553** | 354 | **147-69011** | 364 | **147-69104** | 370 | **147-74500** | 76 | **147-76151** | 84 | **147-77021** | 44 |
| **147-56554** | 354 | **147-69015** | 365 | **147-69243** | 375 | **147-74501** | 76 | **147-76152** | 84 | **147-77022** | 44 |
| **147-56556** | 354 | **147-69016** | 365 | **147-69280** | 373 | **147-74502** | 76 | **147-76161** | 84 | **147-77023** | 44 |
| **147-56557** | 354 | **147-69017** | 365 | **147-69281** | 373 | **147-74503** | 76 | **147-76164** | 84 | **147-77024** | 44 |
| **147-56560** | 354 | **147-69018** | 365 | **147-69282** | 373 | **147-74504** | 76 | **147-76167** | 84 | **147-77026** | 44 |
| **147-56561** | 354 | **147-69019** | 365 | **147-69300** | 372 | **147-74505** | 76 | **147-76201** | 86 | **147-77027** | 44 |
| **147-56562** | 354 | **147-69020** | 365 | **147-69302** | 372 | **147-74506** | 76 | **147-76204** | 86 | **147-77030** | 44 |

| CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-77031** | 44 | **147-77212** | 49 | **147-77343** | 51 | **147-77572** | 396 | **147-77704** | 77 | **147-77832** | 58 |
| **147-77032** | 44 | **147-77213** | 49 | **147-77344** | 51 | **147-77573** | 71 | **147-77707** | 77 | **147-77835** | 58 |
| **147-77033** | 44 | **147-77214** | 49 | **147-77345** | 51 | **147-77573*** | 396 | **147-77710** | 77 | **147-77836** | 58 |
| **147-77034** | 44 | **147-77215** | 48 | **147-77400** | 55 | **147-77575** | 71 | **147-77712** | 77 | **147-77837** | 58 |
| **147-77036** | 44 | **147-77216** | 48 | **147-77401** | 55 | **147-77575** | 396 | **147-77713** | 77 | **147-77846** | 59 |
| **147-77037** | 44 | **147-77217** | 48 | **147-77402** | 55 | **147-77575** | 396 | **147-77714** | 77 | **147-77847** | 59 |
| **147-77040** | 45 | **147-77230** | 48 | **147-77406** | 55 | **147-77600** | 64 | **147-77715** | 77 | **147-77848** | 59 |
| **147-77041** | 45 | **147-77231** | 48 | **147-77407** | 55 | **147-77601** | 64 | **147-77716** | 77 | **147-77849** | 59 |
| **147-77042** | 45 | **147-77238** | 48 | **147-77408** | 55 | **147-77602** | 64 | **147-77717** | 77 | **147-77850** | 62 |
| **147-77043** | 45 | **147-77239** | 48 | **147-77412** | 55 | **147-77603** | 64 | **147-77718** | 77 | **147-77851** | 62 |
| **147-77044** | 45 | **147-77261** | 48 | **147-77413** | 55 | **147-77604** | 64 | **147-77770** | 74 | **147-77852** | 62 |
| **147-77046** | 45 | **147-77263** | 48 | **147-77414** | 55 | **147-77605** | 64 | **147-77771** | 74 | **147-77853** | 62 |
| **147-77050** | 45 | **147-77300** | 50 | **147-77450** | 56 | **147-77624** | 65 | **147-77772** | 74 | **147-77854** | 62 |
| **147-77051** | 45 | **147-77301** | 50 | **147-77451** | 56 | **147-77624** | 65 | **147-77773** | 74 | **147-77855** | 62 |
| **147-77052** | 45 | **147-77302** | 50 | **147-77452** | 56 | **147-77625** | 65 | **147-77774** | 74 | **147-77861** | 60 |
| **147-77053** | 45 | **147-77304** | 50 | **147-77452** | 56 | **147-77625** | 65 | **147-77775** | 74 | **147-77862** | 60 |
| **147-77054** | 45 | **147-77305** | 50 | **147-77453** | 56 | **147-77626** | 65 | **147-77776** | 74 | **147-77863** | 60 |
| **147-77070** | 45 | **147-77306** | 50 | **147-77454** | 56 | **147-77626** | 65 | **147-77777** | 74 | **147-77870** | 60 |
| **147-77071** | 45 | **147-77310** | 52 | **147-77455** | 56 | **147-77627** | 65 | **147-77778** | 74 | **147-77871** | 60 |
| **147-77072** | 45 | **147-77311** | 52 | **147-77456** | 57 | **147-77627** | 65 | **147-77788** | 77 | **147-77872** | 60 |
| **147-77073** | 45 | **147-77312** | 52 | **147-77457** | 57 | **147-77628** | 65 | **147-77792** | 77 | **147-77873** | 60 |
| **147-77074** | 45 | **147-77313** | 52 | **147-77458** | 57 | **147-77628** | 65 | **147-77795** | 77 | **147-77874** | 60 |
| **147-77110** | 42 | **147-77314** | 52 | **147-77466** | 46 | **147-77629** | 65 | **147-77806** | 61 | **147-77875** | 60 |
| **147-77120** | 42 | **147-77315** | 52 | **147-77468** | 46 | **147-77629** | 65 | **147-77810** | 59 | **147-77876** | 60 |
| **147-77121** | 42 | **147-77316** | 52 | **147-77500** | 54 | **147-77640** | 64 | **147-77811** | 59 | **147-77877** | 60 |
| **147-77122** | 42 | **147-77317** | 52 | **147-77501** | 54 | **147-77641** | 64 | **147-77812** | 59 | **147-77880** | 61 |
| **147-77123** | 42 | **147-77320** | 50 | **147-77502** | 54 | **147-77642** | 64 | **147-77813** | 59 | **147-77883** | 61 |
| **147-77130** | 42 | **147-77321** | 50 | **147-77510** | 66 | **147-77645** | 64 | **147-77814** | 59 | **147-77884** | 58 |
| **147-77141** | 42 | **147-77322** | 50 | **147-77520** | 98 | **147-77646** | 64 | **147-77815** | 59 | **147-77885** | 58 |
| **147-77142** | 42 | **147-77324** | 50 | **147-77551** | 67 | **147-77647** | 64 | **147-77816** | 59 | **147-77886** | 58 |
| **147-77143** | 42 | **147-77325** | 50 | **147-77552** | 67 | **147-77650** | 65 | **147-77817** | 59 | **147-77887** | 58 |
| **147-77151** | 42 | **147-77326** | 50 | **147-77560** | 70 | **147-77651** | 65 | **147-77818** | 59 | **147-77888** | 58 |
| **147-77152** | 42 | **147-77330** | 52 | **147-77561** | 70 | **147-77652** | 65 | **147-77819** | 59 | **147-77889** | 58 |
| **147-77153** | 42 | **147-77331** | 52 | **147-77562** | 70 | **147-77656** | 65 | **147-77820** | 59 | **147-77890** | 58 |
| **147-77180** | 46 | **147-77332** | 52 | **147-77563** | 70 | **147-77657** | 65 | **147-77821** | 59 | **147-77891** | 58 |
| **147-77182** | 46 | **147-77333** | 52 | **147-77564** | 70 | **147-77658** | 65 | **147-77822** | 59 | **147-77892** | 58 |
| **147-77202** | 48 | **147-77334** | 52 | **147-77566** | 70 | **147-77681** | 67 | **147-77823** | 59 | **147-77895** | 58 |
| **147-77203** | 49 | **147-77335** | 52 | **147-77568** | 70 | **147-77684** | 67 | **147-77824** | 59 | **147-77896** | 58 |
| **147-77204** | 49 | **147-77336** | 52 | **147-77570** | 71 | **147-77691** | 66 | **147-77825** | 59 | **147-77897** | 58 |
| **147-77205** | 49 | **147-77337** | 52 | **147-77570** | 396 | **147-77692** | 66 | **147-77827** | 59 | **147-77901** | 94 |
| **147-77206** | 49 | **147-77340** | 51 | **147-77571** | 71 | **147-77696** | 66 | **147-77828** | 59 | **147-77902** | 94 |
| **147-77207** | 48 | **147-77341** | 51 | **147-77571** | 396 | **147-77697** | 66 | **147-77830** | 58 | **147-77903** | 94 |
| **147-77211** | 49 | **147-77342** | 51 | **147-77572** | 71 | **147-77701** | 77 | **147-77831** | 58 | **147-77906** | 97 |

| CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg | CODE | pg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **147-78001** | 28 | **147-78150** | 33 | **147-78371** | 38 | **147-79011** | 29 | **147-88061** | 103 | **180-77750** | 75 |
| **147-78002** | 28 | **147-78151** | 33 | **147-78373** | 38 | **147-79012** | 29 | **147-88062** | 103 | **180-77757** | 75 |
| **147-78003** | 28 | **147-78152** | 34 | **147-78388** | 38 | **147-79103** | 33 | **147-88063** | 103 | **180-77758** | 75 |
| **147-78005** | 28 | **147-78160** | 33 | **147-78393** | 38 | **147-79111** | 33 | **147-88095** | 102 | **180-80460** | 53 |
| **147-78011** | 28 | **147-78161** | 33 | **147-78411** | 39 | **147-79455** | 56 | **147-88096** | 102 | **180-80461** | 53 |
| **147-78012** | 28 | **147-78162** | 34 | **147-78413** | 30 | **147-79815** | 61 | **147-88170** | 101 | **800-84654** | 66 |
| **147-78013** | 28 | **147-78172** | 34 | **147-78414** | 30 | **147-80930** | 90 | **147-88171** | 101 | **800-84655** | 66 |
| **147-78015** | 28 | **147-78173** | 32 | **147-78415** | 30 | **147-80960** | 88 | **147-88172** | 101 | **800-88094** | 102 |
| **147-78021** | 28 | **147-78176** | 34 | **147-78416** | 30 | **147-80981** | 99 | **147-88173** | 101 | **800-88095** | 102 |
| **147-78022** | 28 | **147-78183** | 32 | **147-78421** | 38 | **147-81823** | 91 | **147-88174** | 101 | **800-88160** | 100 |
| **147-78023** | 28 | **147-78211** | 36 | **147-78422** | 38 | **147-81824** | 91 | **147-88175** | 101 | **800-88170** | 101 |
| **147-78025** | 28 | **147-78212** | 36 | **147-78423** | 30 | **147-81830** | 92 | **147-88180** | 100 | **800-88171** | 101 |
| **147-78031** | 28 | **147-78221** | 36 | **147-78424** | 30 | **147-81832** | 92 | **147-88181** | 100 | **800-88172** | 101 |
| **147-78032** | 28 | **147-78222** | 36 | **147-78425** | 30 | **147-82800** | 99 | **147-88182** | 100 | **800-88173** | 101 |
| **147-78033** | 28 | **147-78231** | 36 | **147-78426** | 30 | **147-82801** | 98 | **147-88183** | 100 | **800-88174** | 101 |
| **147-78035** | 28 | **147-78232** | 36 | **147-78433** | 30 | **147-82820** | 99 | **147-88184** | 100 | **800-88175** | 101 |
| **147-78042** | 31 | **147-78243** | 88 | **147-78434** | 30 | **147-82822** | 99 | **147-88185** | 100 | **800-88180** | 100 |
| **147-78043** | 31 | **147-78251** | 36 | **147-78435** | 30 | **147-82823** | 99 | **147-99974** | 198 | **800-88181** | 100 |
| **147-78047** | 31 | **147-78252** | 36 | **147-78436** | 30 | **147-84402** | 46 | **153-55300** | 398 | **800-88182** | 100 |
| **147-78063** | 31 | **147-78253** | 37 | **147-78451** | 38 | **147-84404** | 46 | **153-55301** | 398 | **800-88183** | 100 |
| **147-78067** | 31 | **147-78260** | 36 | **147-78452** | 38 | **147-84405** | 46 | **153-55302** | 398 | **800-88184** | 100 |
| **147-78071** | 88 | **147-78261** | 36 | **147-78460** | 38 | **147-84406** | 46 | **153-55303** | 398 | **800-88185** | 100 |
| **147-78072** | 29 | **147-78262** | 36 | **147-78461** | 38 | **147-84412** | 46 | **153-55305** | 398 | | |
| **147-78073** | 88 | **147-78263** | 37 | **147-78471** | 38 | **147-84414** | 46 | **153-55306** | 398 | | |
| **147-78076** | 29 | **147-78268** | 37 | **147-78472** | 38 | **147-84415** | 46 | **153-55307** | 398 | | |
| **147-78077** | 29 | **147-78272** | 36 | **147-78474** | 30 | **147-84416** | 46 | **153-55308** | 398 | | |
| **147-78078** | 29 | **147-78282** | 36 | **147-78475** | 30 | **147-84422** | 49 | **153-55310** | 398 | | |
| **147-78079** | 29 | **147-78291** | 36 | **147-78480** | 39 | **147-84423** | 49 | **153-55311** | 398 | | |
| **147-78080** | 88 | **147-78292** | 36 | **147-78481** | 39 | **147-84424** | 49 | **153-55312** | 398 | | |
| **147-78101** | 32 | **147-78305** | 28 | **147-78482** | 39 | **147-84425** | 49 | **153-55313** | 398 | | |
| **147-78102** | 32 | **147-78306** | 28 | **147-78492** | 34 | **147-84430** | 53 | **180-77720** | 76 | | |
| **147-78105** | 34 | **147-78307** | 28 | **147-78497** | 34 | **147-84431** | 53 | **180-77721** | 76 | | |
| **147-78110** | 32 | **147-78308** | 28 | **147-78701** | 90 | **147-84432** | 53 | **180-77723** | 76 | | |
| **147-78111** | 32 | **147-78310** | 28 | **147-78702** | 90 | **147-84433** | 53 | **180-77724** | 76 | | |
| **147-78112** | 32 | **147-78313** | 28 | **147-78703** | 90 | **147-84440** | 53 | **180-77726** | 76 | | |
| **147-78120** | 32 | **147-78321** | 28 | **147-78730** | 91 | **147-84441** | 53 | **180-77727** | 76 | | |
| **147-78121** | 32 | **147-78322** | 28 | **147-78731** | 91 | **147-84442** | 53 | **180-77740** | 75 | | |
| **147-78122** | 32 | **147-78334** | 32 | **147-78735** | 91 | **147-84443** | 53 | **180-77741** | 75 | | |
| **147-78130** | 32 | **147-78337** | 32 | **147-78760** | 90 | **147-84610** | 64 | **180-77742** | 75 | | |
| **147-78131** | 32 | **147-78346** | 39 | **147-78765** | 90 | **147-84611** | 64 | **180-77746** | 75 | | |
| **147-78132** | 32 | **147-78351** | 39 | **147-78770** | 90 | **147-84931** | 96 | **180-77747** | 75 | | |
| **147-78140** | 33 | **147-78366** | 38 | **147-78771** | 90 | **147-84936** | 96 | **180-77748** | 75 | | |
| **147-78141** | 33 | **147-78368** | 38 | **147-78990** | 96 | **147-84940** | 97 | **180-77749** | 75 | | |

EUROLAMP®

AIMUR®

ILUMINACION